

# KWC

Professional

PLANOX-pesuallasyksikkö  
valmistettu ruostumatto-  
masta teräksestä

Experience perfection





# KWC Professional

## Experience perfection

KWC Professional on kaupallisten, julkisten ja puolijulkisten tilojen saniteettitarvikkeisiin ja älykkäisiin vedenhallintajärjestelmiin erikoistunut järjestelmä- ja ratkaisutarjoaja.

KWC Professionalin tuotteet täyttävät tiukimmat turvallisuus-, hygieniä- ja kestävyysvaatimukset. Valikoimaan kuuluu myös mittojen mukaan toteutettavia tuoteratkaisuja.

KWC Groupissa yhdistyvät 150 vuoden traditio sekä erinomainen tekninen osaaminen ja materiaaliosaaminen. Vastuullisuus, hygieenisuus, turvallisuus ja intohimo lukeutuvat yrityksen tärkeimpiin arvoihin.

### Sisältö

PLANOX-pesuallasyksiköt

Käyttöalueet 4

Tuotteen ominaisuudet ja edut 6

Asennus 8

Valikoiman yleiskatsaus 10



# Tulevaisuus alkaa PLANOX-pesuallasyksiköt

KWC Professional tarjoaa uusien, valmiiksi koottujen PLANOX-pesuallasyksiköiden myötä optimaalisen järjestelmäratkaisun julkisiin saniteettitiloihin, teollisuuslaitosten pesutiloihin, vapaa ajan ja urheilutiloihin, oppilaitoksiin sekä vartiointi- ja turvallisuusalan tiloihin.

Valmistaja tarjoaa nyt tehokkaana ja kustannusoptimoituna vaihtoehtona yksittäisille, erikseen yhdistettävälle tuotteille täysin tehdasvalmisteisia yksiköitä, joihin kuuluvat myös hanat ja vesijohdot.

## Käyttöalueet

- Julkiset saniteettitilat
- Teolliset pesujärjestelmät
- Vapaa-aika ja urheilu
- Oppilaitokset
- Säilytys- ja turva-alueet




# Täysin valmiiksi koottu – säästää aikaa ja rahaa

Laadukkaasta ja kierrätettävästä ruostumattomasta teräksestä valmistettu selkeä ja arkkitehtonisesti minimalistinen muotoilu korostaa valmiiksi koottujen pesuallasyksiköiden pitkäikäisyyttä.

Laadukkaasta ja kierrätettävästä ruostumattomasta teräksestä valmistettu selkeä ja arkkitehtonisesti minimalistinen muotoilu korostaa valmiiksi koottujen pesuallasyksiköiden pitkäikäisyyttä. Suora etuseinä mahdollistaa reilun kokoiset altaat. Altaan kaltevan alareunan ansiosta vesi valuu hyvin pois.

Muotoilu on tuttu KWC Professional -tuotesarjan PLANOX-pesuallasta. Korkea ja leveä helma luo vakaat mittasuhteet koko tuotteelle. Integroitu takaseinä toimii myös roiskesuojana. Kallistettu ja taivutettu hanapaneeli estää tarpeettomien esineiden laskemisen tason päälle ja varmistaa samalla pesuallasyksiköiden vakauden.

## Esiasennettu



"Plug & Play" - yli 50 % nopeampi suunnittelu ja asennus, väh. 20 % kustannussäästöt

## Täydellinen



Tuote saapuu työkohteeseen yhdellä toimituksella

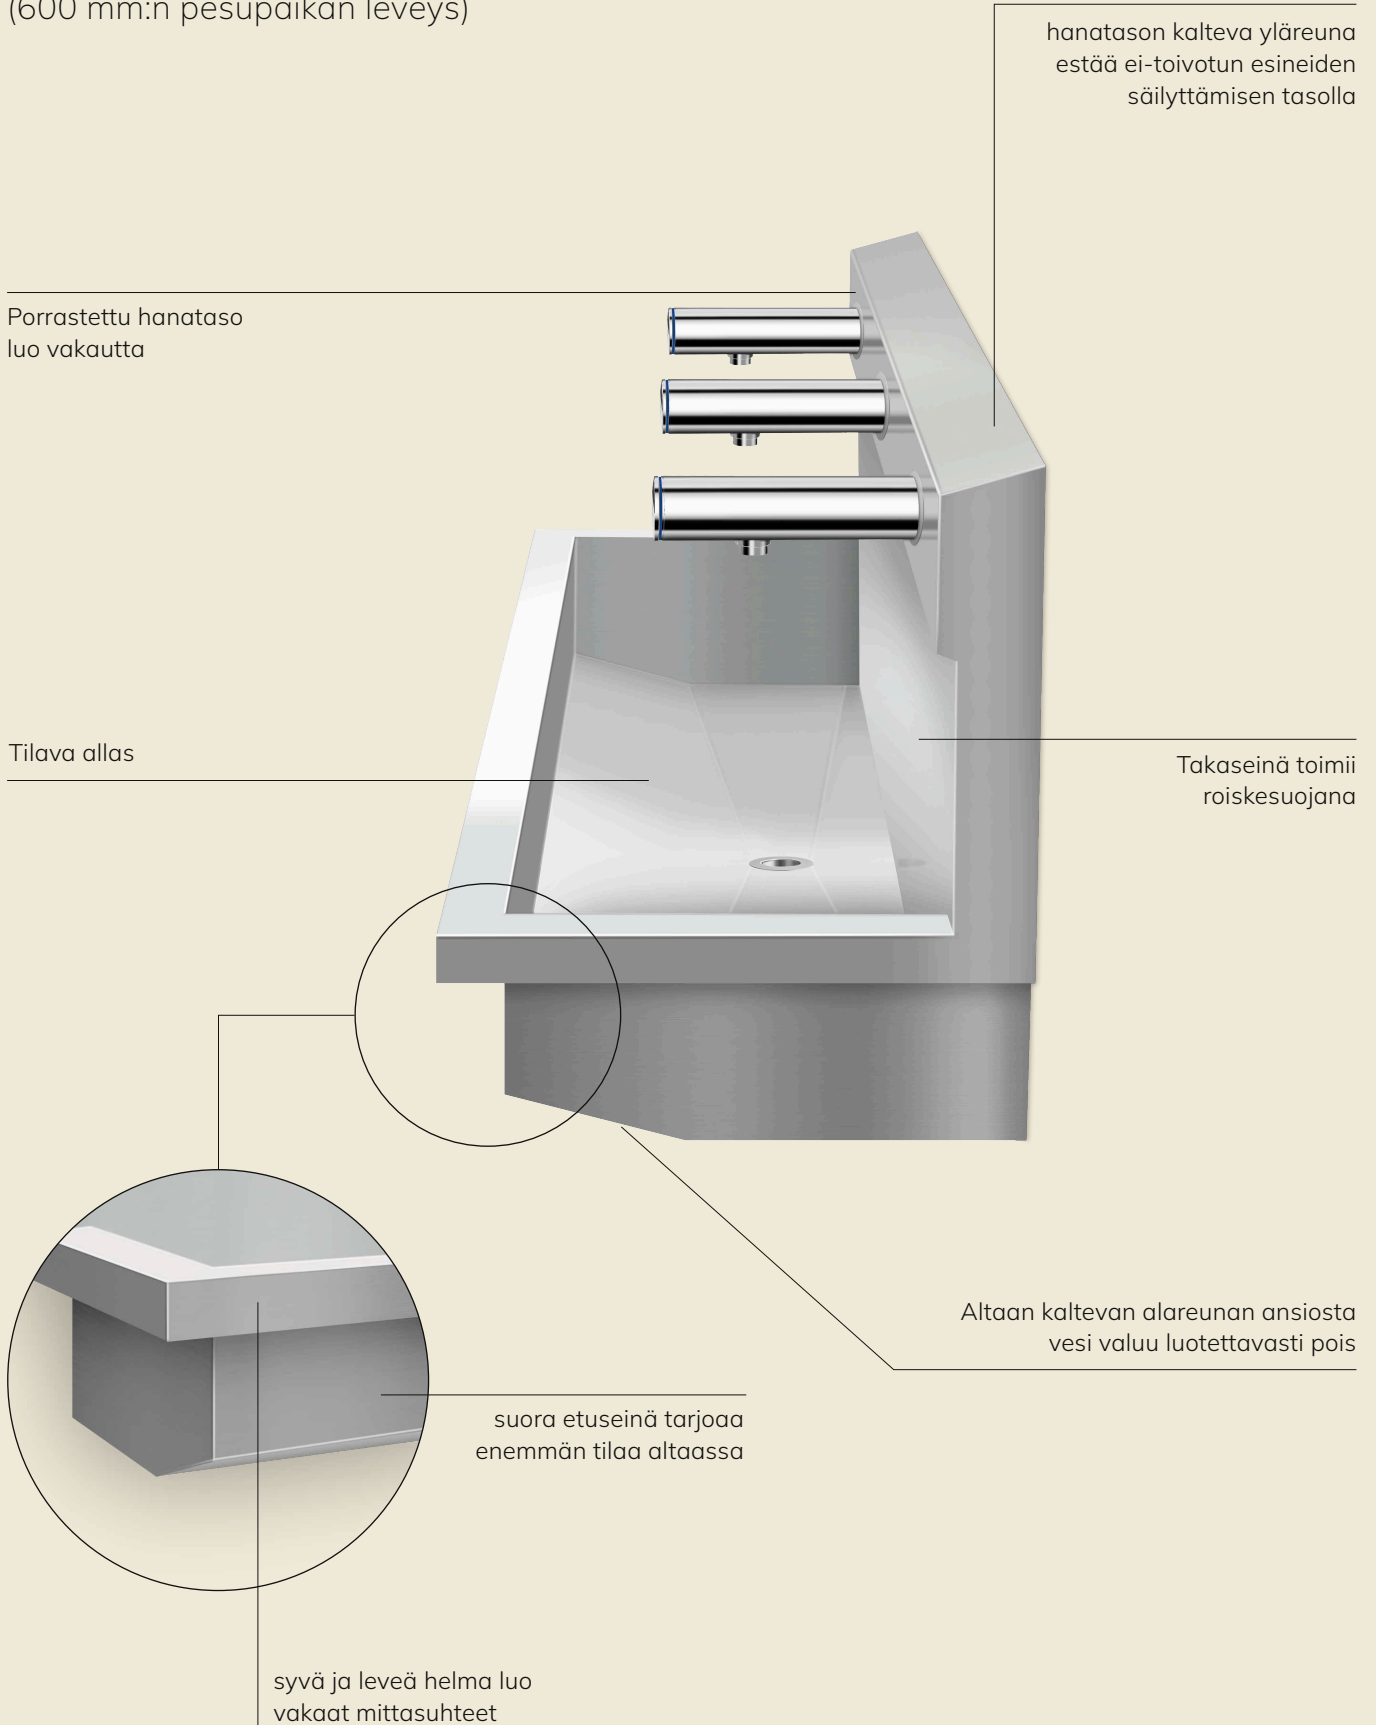
## Hygieeninen ja kestävä



valmistettu ruostumattomasta teräksestä, suurelta osin valmistettu kierrätetystä ruostumattomasta teräksestä ja on 100 % kierrätettävissä.

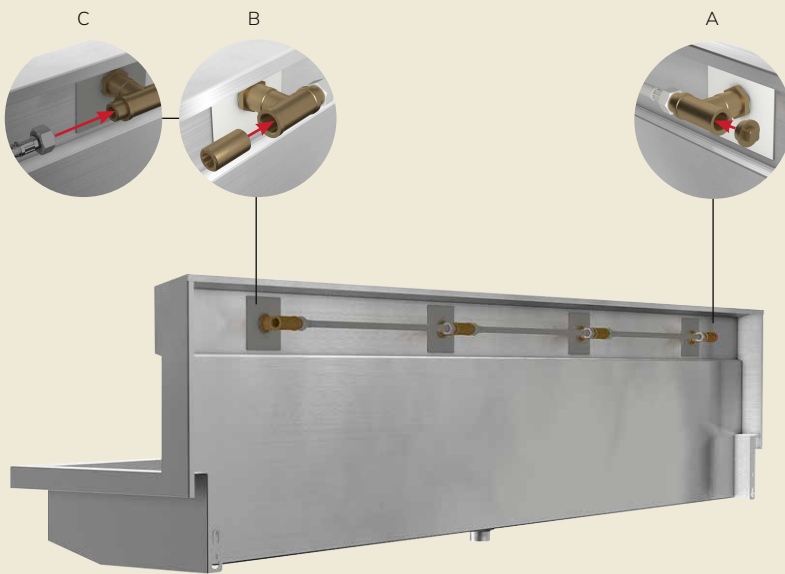
## Modulaarinen ratkaisu PLANOX

Valmiiksi konfiguroitu kouru, sisältäen kalusteet ja vesijohdot, 4 pituutta (600 mm:n pesupaikan leveys)



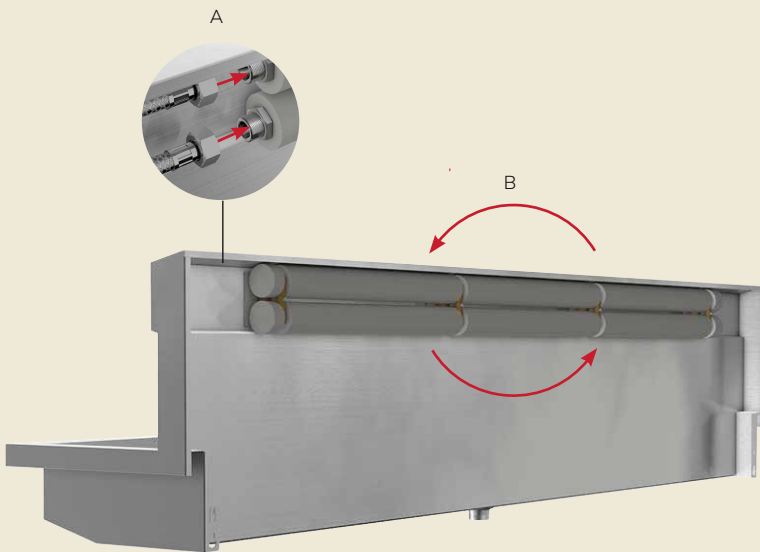
# Plug & Play esivalmistuksen ansiosta

Vesiliitäntä ja asennus – helppoa ja nopeaa



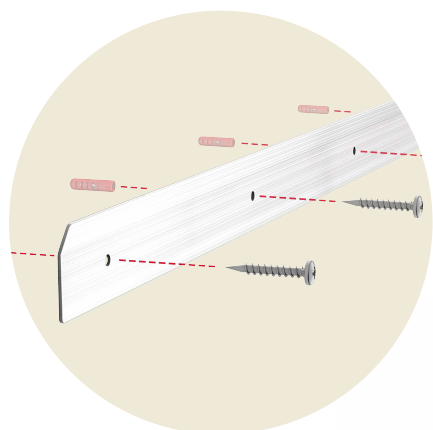
## Venttiilivaihtoehdot

- esiasennetut letkut
- Päätykappaleen (A) ja kierrenipan kiinniruuvaus (B) liitäntäpuolen valinnan mukaan
- Yhdistäminen vesiliitäntään letkun kautta, paikan päällä (C)
- Vesiliitäntä joustavasti suunniteltavissa, koska päätykappale voidaan ruuvata toiselle puolelle
- 1 Vesiliitäntä, 1 Vedenpoistoaukko  
- ei poikittaisia rakoja



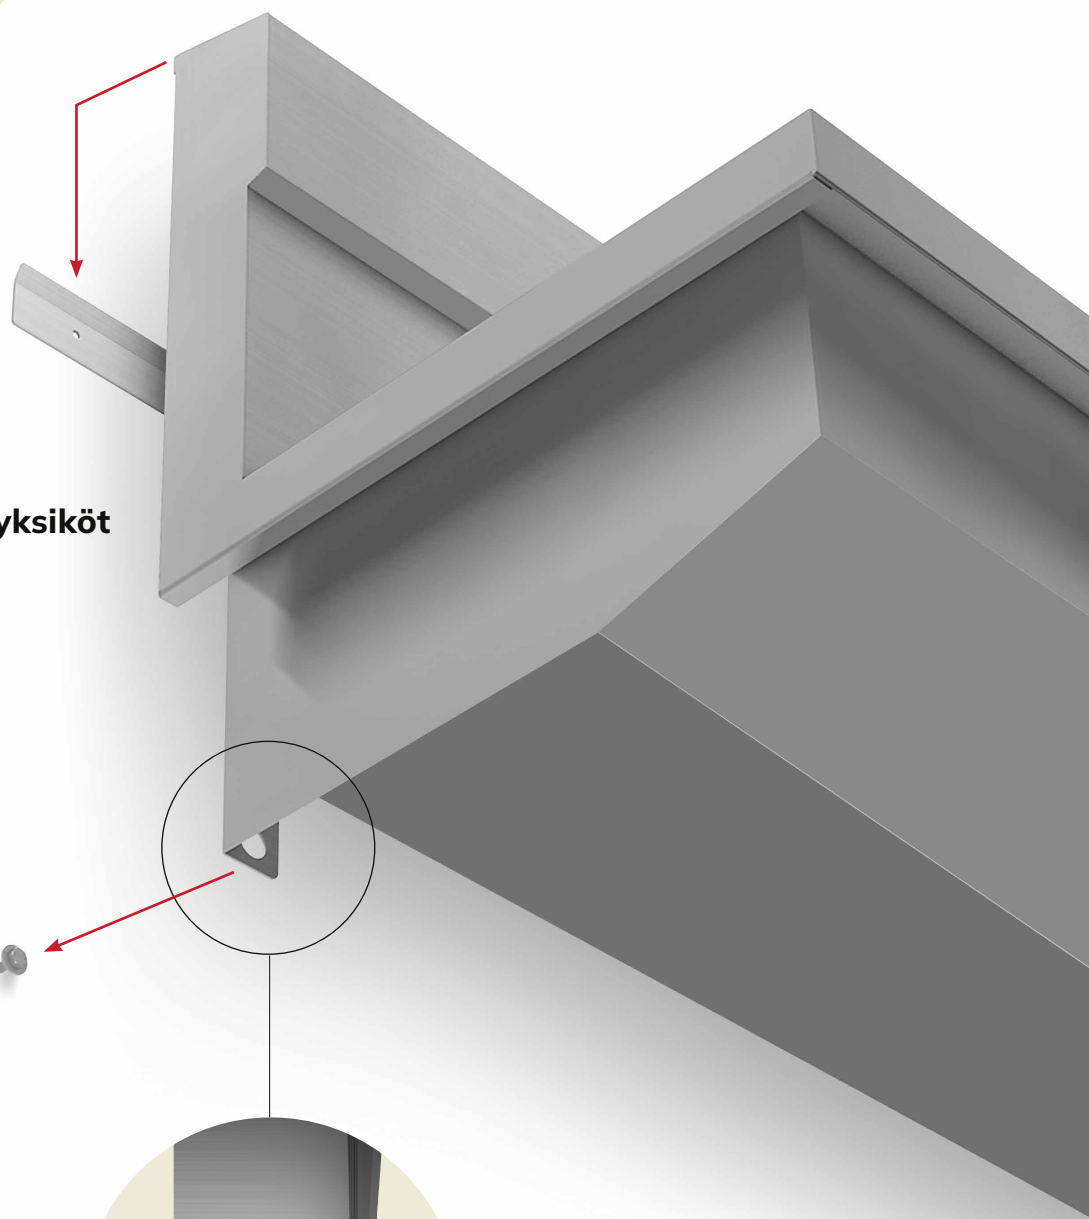
## Sekoitusvaihtoehdot

- esiasennetut Letkut + 100 % Eristys
- Vesiliitäntän ja letkujen kiinniruuvaus, asennuspaikassa (A)
- Vesiliitäntä joustavasti suunniteltavissa, voidaan kääntää seinällä ennen asennusta (B)
- 1 Vesiliitäntä, 1 Vedenpoistoaukko  
- ei poikittaisia rakoja



### Ripustuskiskon kiinnitys

Ripustus ja  
kiinniruuvaus  
PLANOX-pesuallasyksiköt



Kiristä alhaalta




## Kalustetyypit



### Itsesulkeutuva seinäventtiili (SV)

- automaattinen veden pysäytys
- kestävä
- vähän huoltoa tarvitseva (hanaa ei tarvitse vaihtaa)
- vettä säästävä (3 l/min)



### Elektroninen venttiili (EV)

- kosketusvapaa
- hygieeninen
- suorituskykyinen (5 l/min)



### Elektroninen hana (EM)

- kosketusvapaa
- hygieeninen
- mukava säädettävällä lämpötilalla
- suorituskykyinen (5 l/min)


# Valikoiman yleiskatsaus

## PLANOX -pesuallasyksiköt

Uudet PLANOX-pesuallasyksiköt **ovat saatavana neljänä leveytenä ja niihin on saatavana yhdestä neljään 600 mm leveää pesupaikkaa ja kolme hanavaihtoehtoa** - sekä hydrauliset tai elektroniset seinähanat ja elektroniset seinähanat, joissa on lämpötilan säätövipu.

Aikaa vievää talttausta ja lovetusta ei tarvita, sillä kaikkiin malleihin tarvitaan vain yksi vesiliitäntä ja viemäri pesupaikkojen lukumäärästä riippumatta.



**PL6USV | 3600004023**


- 1 pesupaikka
- Itsesulkeutuva seinäventtiili
- Liitäntä esisekoitetulle vedelle tai kylmälle vedelle
- Mitat:  
600 x 530 x 440 mm (L x K x S)

**PL12USV | 3600004024**


- 2 pesupaikkaa
- 2 itsesulkeutuvaa seinäventtiiliä
- Liitäntä esisekoitetulle vedelle tai kylmälle vedelle
- Mitat:  
1200 x 530 x 440 mm (L x K x S)

**PL18USV | 3600004025**


- 3 pesupaikkaa
- 3 itsesulkeutuvaa seinäventtiiliä
- Liitäntä esisekoitetulle vedelle tai kylmälle vedelle
- Mitat:  
1800 x 530 x 440 mm (L x K x S)

**PL24USV | 3600004026**


- 4 pesupaikkaa
- 4 itsesulkeutuvaa seinäventtiiliä
- Liitäntä esisekoitetulle vedelle tai kylmälle vedelle
- Mitat:  
2400 x 530 x 440 mm (L x K x S)

**PL6UEV | 3600004027**


- 1 pesupaikka
- 1 elektronisella venttiilillä
- Liitäntä esisekoitetulle vedelle tai kylmälle vedelle
- Mitat:  
600 x 530 x 440 mm (L x K x S)

**PL12UEV | 3600004028**


- 2 pesupaikkaa
- 2 elektroniset venttiilit
- Liitäntä esisekoitetulle vedelle tai kylmälle vedelle
- Mitat:  
1200 x 530 x 440 mm (L x K x S)

**PL18UEV | 3600004029**


- 3 pesupaikkaa
- 3 elektroniset venttiilit
- Liitäntä esisekoitetulle vedelle tai kylmälle vedelle
- Mitat:  
1800 x 530 x 440 mm (L x K x S)

**PL24UEV | 3600004040**


- 4 pesupaikkaa
- 4 elektroniset venttiilit
- Liitäntä esisekoitetulle vedelle tai kylmälle vedelle
- Mitat:  
2400 x 530 x 440 mm (L x K x S)

**PL6UEM | 3600004041**


- 1 pesupaikka
- 1 elektronisella hanalla
- Kylmän ja kuuman veden liitäntä
- Mitat:  
600 x 530 x 440 mm (L x K x S)

**PL12UEM | 3600004043**

- 2 pesupaikkaa
- 2 elektronisella hanalla
- Kylmän ja kuuman veden liitäntä
- Mitat:  
1200 x 530 x 440 mm (L x K x S)

**PL18UEM | 3600004044**

- 3 pesupaikkaa
- 3 elektronisella hanalla
- Kylmän ja kuuman veden liitäntä
- Mitat:  
1800 x 530 x 440 mm (L x K x S)

**PL24UEM | 3600004045**

- 4 pesupaikkaa
- 4 elektronisella hanalla
- Kylmän ja kuuman veden liitäntä
- Mitat:  
2400 x 530 x 440 mm (L x K x S)

# KWC

Professional