KWC
Professional

Prijslijst 2025

Bepalingen

Deze prijslijst, geldig vanaf 1 februari 2025, vervangt elke eerdere, hierbij ongeldig geworden prijsinformatie. De genoemde brutoprijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen en zijn exclusief de wettelijk voorgeschreven BTW.

Gelieve rekening te houden met de geldige prijsgroep A1 of A2.

Afbeeldingen, omschrijvingen en prijzen komen overeen met de technische status ten tijde van de druk. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Productwijzigingen voorbehouden.

Leveringen vinden uitsluitend plaats volgens onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

KWC Aquarotter GmbH | Benelux
Nederland: Tel. +31 492 728 224 | België en Luxemburg: Tel. +32 53 60 31 50
kwc-info.be@kwc.com | www.kwc-professional.com

Inhoudsopgave

Wastafelkranen **14**

Wasplaatsen van roestvrij staal **64**

Wastafels van mineraal graniet **90**

Sanitairproducten voor de gezondheidszorg **114**

Installatie-elementen voor wastafels **140**

Douchekranen **144**

AQUA 3000 open **216**

Spoelkranen **230**

Urinoirs en toiletten **244**

Installatie-elementen voor urinoirs en toiletten **250**

Accessoires **258**

Accessoires voor de hotel-badkamer **312**

Hand- en haardrogers **324**

Barrièrevrije uitrustings-elementen **330**

Serie voor hoge veiligheid **342**

Uitgietbakken en wastroggen **374**

Industriële spoelbakken van roestvrij staal **398**

Nooddouche-voorzieningen **408**

Toebehoren en functionele onderdelen **420**

Algemene informatie **430**

KWC Professional

KWC Professional Experience perfection

KWC Professional is een gespecialiseerde systeem- en oplossingsleverancier voor sanitaire ruimten en intelligente watermanagementsystemen voor de commerciële, publieke en semi-publieke sector. We voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en duurzaamheid en kunnen onze klanten ook oplossingen op maat bieden.

Onze belangrijkste segmenten zijn openbare infrastructuur zoals gezondheidszorg, scholen, transport en gevangenissen, maar ook restaurants, hotels en industriële en kantoorgebouwen.

KWC Professional beschikt over internationale productie- en verkooplocaties in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Finland en de Verenigde Arabische Emiraten.

KWC Professional combineert meer dan 150 jaar traditie en innovatie met grote deskundigheid op het gebied van technologie en materialen.

We ontwerpen esthetische, onderscheidende producten van hoogwaardige materialen zoals 100% recyclebaar roestvrij staal of beproefd mineraal graniet (MIRANIT).

Onze elektronische componenten zorgen voor contactloze veiligheid, hygiënisch gebruik en energiezuinigheid.

Mooi en robuust: Armaturen met chroomoppervlakken

Sanitairarmaturen met gepolijste, verchroomde oppervlakken zijn robuust en tegelijkertijd esthetisch verantwoord voor elke openbare, semi-openbare en commerciële inrichting.
Als de was-, douche-, en spoelarmaturen vakkundig worden gereinigd en regelmatig worden onderhouden, doen zij ook in druk bezochte installaties jarenlang dienst.
De mate van onderhoud is afhankelijk van de waterkwaliteit in het gebouw, de lokale omstandigheden en de plaatselijk geldende voorschriften.

Over het algemeen geldt bij het reinigen van armaturen dat er geschikte reinigingsmiddelen moeten worden gebruikt die de oppervlakken niet aantasten, volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel. Nieuwe kranen behouden hun waarde alleen wanneer ze op de juiste manier worden gereinigd. Oppervlakkige beschadigingen die door een onvakkundige behandeling ontstaan vallen niet onder de garantie. Volg onze onderhoudsaanwijzingen op.

Reinigingsmethode

- Volg de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel
- Pas de dosering van het reinigingsmiddel en de inwerktijd aan de situatie aan
- Spoel het oppervlak na de reiniging met voldoende schoon water af en verwijder achtergebleven reinigingsmiddelresten (omdat er anders kleine zwarte plekjes ontstaan die blijvende schade veroorzaken)
- Afzettingen mogen in geen geval op mechanische wijze worden verwijderd
- Voorkom kalkafzettingen door regelmatig reinigen
- Als het reinigingsmiddel gesproeid moet worden, sproei dit dan niet op de armatuur, maar op het reinigingsdoekje, omdat de sproeinevel in openingen en kieren van de armaturen kan komen en daar beschadigingen kan veroorzaken
- Resten vloeibare zeep, shampoo en douchegel kunnen beschadigingen veroorzaken en moeten na gebruik worden verwijderd

Reinigingsmiddelen

- Gebruik alleen reinigingsmiddelen die voor dit toepassingsgebied bedoeld zijn
- Gebruik geen zure reinigingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld zout-, mieren-, azijn- of fosforzuur en chloorbleekloog
- Reinigingsmiddelen voor keramische oppervlakken (bijv. voor tegelwanden en -vloeren, WC's en urinoirs) bevatten gewoonlijk zuurdelen, zijn daarom ongeschikt en leiden er op middellange termijn toe dat de glans van het oppervlak verdwijnt
- Het wordt niet aanbevolen reinigingsmiddelen te mengen
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en ondeugdelijke schuurmiddelen, schuursponsjes en microvezeldoeken
- Gebruik geen hogedrukspuiten

Hoogwaardig materiaal: Roestvrij staal

Het gebruik van roestvrij staal als basismateriaal voor uitrustingen in openbare en semi-openbare sanitaire ruimtes is momenteel standaard en dit is niet zonder reden. Het materiaal is robuust, onderhoudsarm en daardoor bijzonder rendabel. De sanitaire uitrusting is bestand tegen vandalisme en eenvoudig te reinigen, waardoor onderhouds- en reparatiekosten tot een minimum worden beperkt.

Gebruikt wordt materiaalnummer 1.4301 (AISI 304) volgens DIN EN 10088. De toverformule 18/10 staat voor max. 18 % chroom en max. 10 % nikkel. Deze verbinding geeft het materiaal zijn bijzondere eigenschappen: het is ongevoelig voor vocht en de meeste zuren, is tegelijkertijd hard en taai, en heeft een hoge warmte- en koudeweerstand en goede hygiënische eigenschappen. Op het gladde poriënvrije oppervlak kunnen vuil en vet gemakkelijk worden afgewassen. Krassen en gleuven op afdekkingen verliezen na korte tijd de harde contouren en passen zich aan het oppervlak aan.

Roestvrij staal hoogglans
Oppervlakken met hoge kwaliteitseisen

Roestvrij staal zijdemat
ongepolijste, robuuste materiaalafwerking

INOX PLUS

InoxPlus oppervlakveredeling
Bij de veredeling met de beproefde InoxPlus-technologie verbinden de nanodeeltjes zich met de moleculen van het metaaloppervlak. De hierdoor ontstane ultrafijne structuur maakt vingerafdrukken bijna onzichtbaar.

Reiniging en onderhoud

Het gebruik van staalwol, schuur-, slijp- en polijstpoeder of schuurpapier wordt niet aangeraden. Er kunnen dan krassen en beschadigingen ontstaan. Sterkere vervuilingen kunnen goed worden verwijderd met:

- borstels met natuurlijke of kunststof haren
- textiel van synthetische of natuurlijke vezels
- microvezeldoeken, kunststof doeken, natuurleer, sponsdoeken, sponzen
- hogedrukreiniger, stoomreiniger
- tandpasta
- huishoudelijke en ruitenreinigers
- natuurlijke middelen, zoals bijvoorbeeld azijn met water (20% azijn en 80% water)
- Reinigings- en onderhoudsproducten:
  - RoChromol reinigings- en onderhoudsmiddel, 500 ml (Artikelnummer 2000105091)
  - Onderhoudsset: RoChromol en 2 schuursponzen (Artikelnummer 2000109019)

Roestvrij staal - alle voordelen op een rijtje

Roestvrij roest ontstaat alleen door invloeden van buitenaf

Zuurbestendig bestand tegen alle universele, in het huishouden gebruikte zuren

Hygiënisch de beste desinfectiemogelijkheid tegen bacteriën en virussen

Eenvoudig te reinigen ook bij sterke vervuiling

Bestand tegen stoten en barsten weerstaat mechanische belastingen

Hittebestendig en vuurvast er ontstaan geen brandplekken door sigaretten of hete voorwerpen

Kan 100% gerecycleerd worden nieuw roestvrij staal wordt van minimaal 65% gerecycleerd roestvrij staal gemaakt

Stabiel en elegant materiaal: MIRANIT

De eendelig en naadloos gegoten MIRANIT-objecten overtuigen door hun hoge stabiliteit, elegantie en optimale weerstand dankzij de gladde, poriënvrije, hygiënische en onderhoudsarme gelcoatoppervlakken. MIRANIT staat voor de stabiele verbinding van ca. 80 % natuurlijke mineralen zoals marmergruis, zandsteen en kwartszand en ca. 20 % hoogwaardige en onverzadigde polyesterhars. Vanwege zijn uitstekende vloeivermogen kan het kunsthars-gebonden mineraal ook in geringe materiaaldikte in bijna elke vorm worden gebracht.

Behalve de kleur alpinewit zijn andere kleuren op aanvraag mogelijk. Het uitgebreide aanbod van MIRANIT producten omvat standaard- of op maat gemaakte oplossingen voor een optimaal gebruik van de sanitaire ruimtes van openbare of semi-openbare faciliteiten, zoals sporthallen, hotels, horecagelegenheden, scholen en peuterzalen, en zelfs ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en bedrijven.

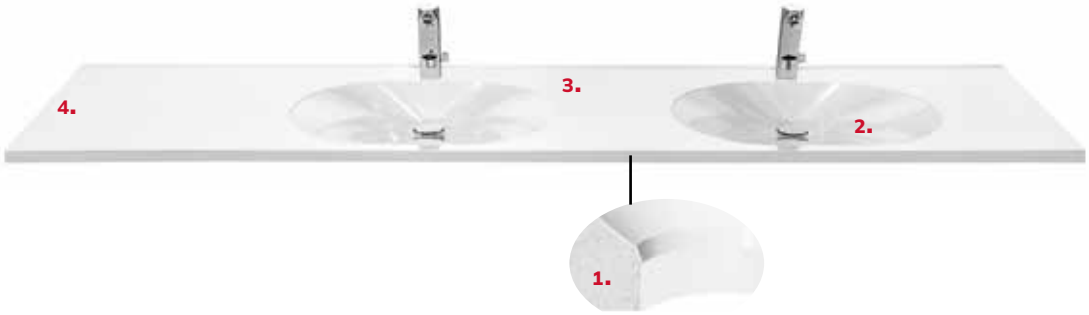

Reiniging en onderhoud

Het gelcoatoppervlak stoot vuil af en is heel eenvoudig te onderhouden. In de meeste gevallen kunnen de wastafels, de seriewastafels en de reinigingsbakken met een vochtige doek worden gereinigd.

Sterkere vervuilingen kunnen met zachte, niet-schurende reinigingsmiddelen worden verwijderd. Dit geldt ook voor stift, schoensmeer, inkt, jodium en lippenstift. Vlekken die bijvoorbeeld door gloeiende sigaretten worden veroorzaakt, kunnen met een polijstpasta worden verwijderd.

Voor een langdurige glans wordt aangeraden de MIRANIT-producten af en toe met een polijstmiddel uit het accessoire-assortiment van KWC Professional of met een autopolijstmiddel in te wrijven en onmiddellijk daarna op te wrijven.

Onderhoudsproduct:
Polijstmiddel voor producten van MIRANIT met gelcoat-oppervlak (glanzend) inhoud 125 ml - Art.-Nr. 2000110575

MIRANIT - Voordelen vergeleken met sanitair keramiek

1 **Een materiaal dat bestand** is tegen stoten en barsten en een hoge stabiliteit biedt bij een geringe materiaaldikte
2 **Duidelijke vormen** door zeer vlakke oppervlakken en kleine radii
3 **Poriënvrije, hygiënische en hoogglanzende gelcoatoppervlakken**, in de standaardkleur alpinewit, temperatuurbestendig tot 80 °C
4 **De lengte van niswastafels** die nu een totale lengte van 3,60 m kunnen hebben, kan op locatie met een hoekslijpmachine worden aangepast

- De gelcoating is **bestand tegen chemische en fysische belastingen**, bijvoorbeeld desinfectiemiddelen
- Oppervlakkige beschadigingen kunnen met speciale **reparatiesets** worden gerepareerd en kunnen mechanisch worden bewerkt

Symbolen - Overzicht en betekenis



Accumodus
- Functie onafhankelijk van elektriciteitsnet
- Accu maakt deel uit van levering



Netadapter
- Maakt deel uit van de levering



Netvoeding
- Maakt deel uit van de levering
- Montage bijv. in wand-contactdoos of in schakel-kast van de kraan



Aparte voeding
- Voeding uit accessoire-programma nodig
- Centrale voeding, bijv voor meerdere kranen



Voeding kiezen
- Batterij of netstekkervoe-ding uit toebeho-renprogramma nodig



Opslag statistische gegevens
- Automatische opslag in de elektronica van de hygiëne-relevante functies met datum en tijd plus gebruiks-frequentie
- Uitlezen via bidirectionele afstandsbediening uit het toebehorenprogramma



AQUA 3000 open compatibel
- Combineren mogelijk met bijpassende elektronica-module voor opname in het AQUA 3000 open watermanagementsys-teem van F5E-kranen



AQUA 3000 open
- Kraan geschikt voor netwerk
- Elektronische module maakt deel uit van levering
- Accessoires voor AQUA 3000 open systeem moeten apart worden besteld

---

C-module compatibel
- Combineren mogelijk met C-module voor parametre-ring en communicatie van compatibele kranen, ook groepsgewijs (tot 100) via KWC Smart Connect App



C-module
- Levering bevat C-module
- Groepsgewijze parametrering en communicatie van kraanfuncties
- Draadloos netwerk tot 100 kranen via KWC Smart Connect App



Opening voor kranen in midden mogelijk



Opening voor kranen rechts en links mogelijk



Positie van kraangaten vrij te kiezen



Opening voor kranen alleen links mogelijk



Opening voor kranen alleen rechts mogelijk



Opening voor zeepdispenser mogelijk

Anti-vandalisme
- Speciale productoplossingen qua montagetype en materiaal voor faciliteiten die te kampen hebben met zwaar vandalisme



Safe touch-behuizing
- Geen brandwonden bij huidcontact met de armatuurbehuizing



Hygiënische spoeling
- Geactiveerde hygiënische spoeling, ingesteld vanaf fabriek



Thermische desinfectie
- Mogelijkheid tot uitvoeren van thermische desinfectie
- handmatig of automatisch (afhankelijk van armatuuruitvoering)

FRAMIC inside

Fitting **Ra**nge with **M**odular **I**nnovation **C**artridge

- Eerste keramische zelfsluitende patroon (waarop patent rust) voor F5S hydraulische kranen
- Stagnatieloze, stromingsdrukonafhankelijke functie

THERM inside
- Eerste keramische thermostaatelement voor eengreepsmengkranen uit de lijnen F5LT en F4LT-Med
- Stroomdrukonafhankelijke, constante waterafgiftetemperatuur
- Intrinsiek veilig tegen terugstromen van koud en warm water



Ontkoppeld waterkanaal
- F4LT-Med eengreepsmengkranen voor wandmontage zijn uitgerust met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te verminderen
- De volumegereduceerde, gladde waterkanalen, die ontkoppeld zijn van de behuizing, zijn gemaakt van loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%) en hebben geen nikkelcoating

---



Schuif-lijmflens
- De systeembox met gepatenteerde schuif-lijmflens zorgt voor een veilige afdichting bij kranen voor wandmontage
- Traploos verstelbaar, met flexibel afdichtingsmanchet
- Waterdicht, blijvend elastisch, overbrugt scheuren



Geïntegreerde afdichting
- Door een geïntegreerde afdichting in de opstaande rand aan de onderzijde kan de opzetwastafel snel en probleemloos op de draagplaat worden gemonteerd
- Extra afdichting met siliconenkit is niet langer nodig

InoxPlus oppervlakveredeling
- Veredeling van roestvrijstalen oppervlakken
- Nanodeeltjes grijpen in op de moleculen van het metaaloppervlak en omsluiten de microscopisch kleine oneffenheden
- Door deze zeer fijne structuur zijn vingerafdrukken bijna onzichtbaar

Zelfsluitende kranen, elektronische kranen, eengreepsmengkranen

In drukbezochte openbare, semi-openbare en commerciële wasruimtes met steeds wisselende gebruikers helpen automatisch werkende kranen in verschillende stijlen en designs om water en energie te besparen. Betrouwbare technologieën zorgen voor comfort en veiligheid. Het assortiment varieert van zelfsluitende en elektronische kranen, die met behulp van toebehoren op een netwerk kunnen worden aangesloten, tot eengreepsmengkranen met aanvullende hygiëneopties en armatuureenheden.

Wastafelkranen

F7 Elektronische kranen	16
F5 Zelfsluitende kranen	21
F5 Elektronische kranen	24
F5 Eengreepsmengkranen	36
F5 Hybride keukenkraan	38
F5 Hybride wastafelkraan	41
F3 Zelfsluitende kranen	42
F3 Elektronische kranen	44
Zelfsluitende kranen, elektronische kranen	48
Armatuureenheden	51
FX-M Wasplaats unit	56
Toebehoren	60

Onze F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkranen voor gebruik in de gezondheids- en zorgsector zijn te vinden in het hoofdstuk “Sanitaire voorzieningen voor de gezondheidszorg”.

KWC F7E Elektronische kranen - Optioneel met C-module

Modulair systeem
Met de zogenaamde connectiviteitsmodule (C-module) kan het ventiel onafhankelijk van de voeding via batterij of netadapter worden aangestuurd en geparametreerd.

Directe verbinding tussen de kraan en de app
De C-module zorgt voor de directe verbinding tussen de kraan en de app. De module kan rechtstreeks op de kraankabel onder de wastafel worden aangesloten met behulp van een clip die in de modulebehuizing is geïntegreerd.

KWC Smart Connect App
De nieuwe KWC Smart Connect App kan worden gebruikt om tot 100 kranen veilig te beheren, aangezien het beveiligd is met een wachtwoord. Dit betekent dat gegroepeerde kraanfuncties ook mogelijk zijn per sanitair ruimteniveau zonder extra investeringen in besturingshardware op een hoger niveau. Individuele instellingen zoals stromingstijd of sensorbereik kunnen worden geparametreerd. Algemene informatie, bijvoorbeeld over de batterijstatus, wordt weergegeven.

KWC Smart Connect App

Producteigenschappen

- Voor externe batterij, netvoeding of aansluiting op AQUA 3000 open
- De componenten zijn voor de gebruiker onzichtbaar geïnstalleerd
- Met de mogelijkheid tot parametrering via C-module en bijbehorende KWC Smart Connect App of via de bidirectionele afstandsbediening
- Vooraf ingestelde hygiënespoeling na 24 uur niet-gebruik
- Opslag statistische gegevens

Optioneel met voeding

Optioneel met batterij

C-module

KWC F7 Elektronische kranen

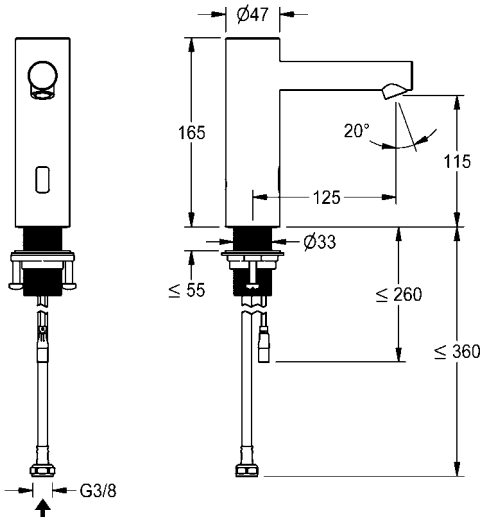

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F7E Elektronische wastafelkraan

F7E Wastafelkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 115 mm en uitloopsprong 125 mm. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele biderectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F7EV1001	3600001255	**509,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Netadapter

ACEX9022	3600002062	**53,00**	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	**209,50**	A1

Optionele toebehoren

C-module

ACEX9020	3600001331	**97,00**	A1

Elektronische module EM5 met ID 02130

ACEV1004	2030068759	**281,50**	A1

Elektronische module EM5 met ID 02130, met wandinbouwdoos

ACEX1007	3600004310	**385,50**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

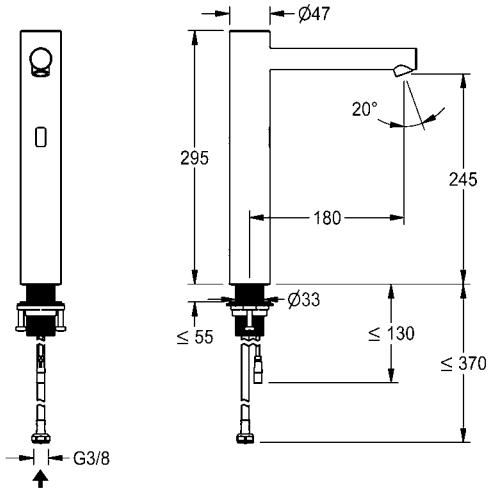

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F7E Elektronische wastafelkraan

F7E Wastafelkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 245 mm en uitloopsprong 180 mm. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele biderectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F7EV1002	3600001258	**587,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Netadapter

ACEX9022	3600002062	**53,00**	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	**209,50**	A1

Optionele toebehoren

C-module

ACEX9020	3600001331	**97,00**	A1

Elektronische module EM5 met ID 02140

ACEX1008	3600004311	**281,50**	A1

Elektronische module EM5 met ID 02140, met wandinbouwdoos

ACEX1009	3600004313	**350,50**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F7 Elektronische kranen

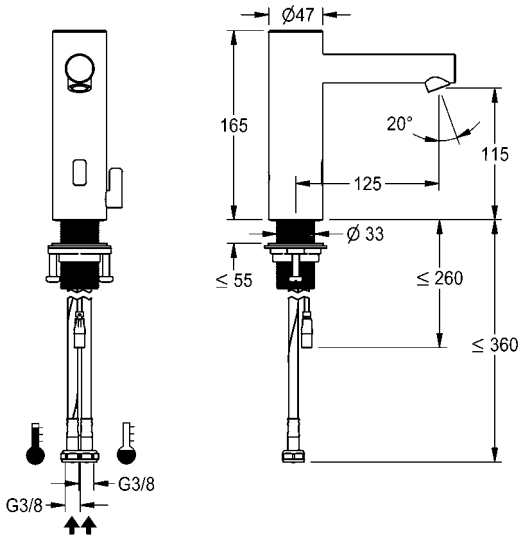

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F7E Elektronische wastafelmengkraan

F7E-Mix Wastafelmengkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 115 mm en uitloopsprong 125 mm. Mixer met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele biderectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijbedrijf met battervak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F7EM1001	3600001257	**575,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Netadapter

ACEX9022	3600002062	**53,00**	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	**209,50**	A1

Optionele toebehoren

C-module

ACEX9020	3600001331	**97,00**	A1

Elektronische module EM5 met ID 02130

ACEV1004	2030068759	**281,50**	A1

Elektronische module EM5 met ID 02130, met wandinbouwdoos

ACEX1007	3600004310	**385,50**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

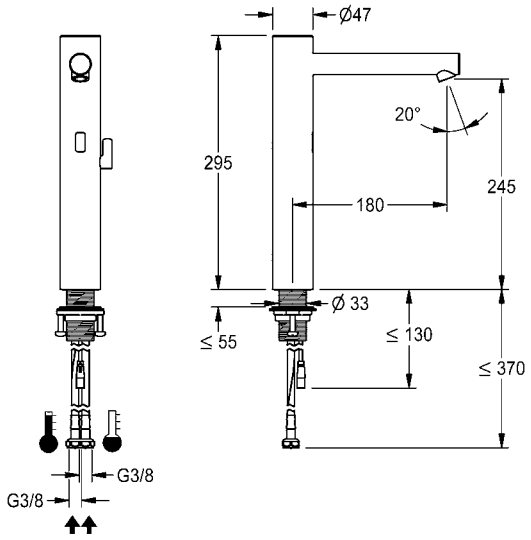

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F7E Elektronische wastafelmengkraan

F7E-Mix-wastafelmengkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 245 mm en uitloopsprong 180 mm. Mixer met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele biderectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijbedrijf met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F7EM1002	3600001259	**654,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Netadapter

ACEX9022	3600002062	**53,00**	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	**209,50**	A1

Optionele toebehoren

C-module

ACEX9020	3600001331	**97,00**	A1

Elektronische module EM5 met ID 02140

ACEX1008	3600004311	**281,50**	A1

Elektronische module EM5 met ID 02140, met wandinbouwdoos

ACEX1009	3600004313	**350,50**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Zelfsluitende kranen

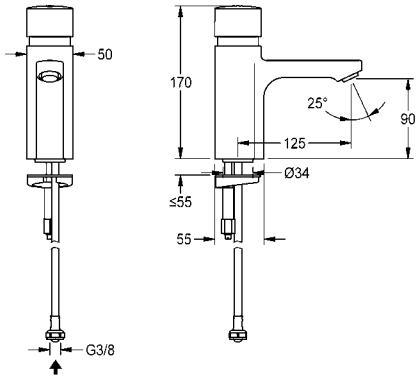

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

FRAMIC INSIDE

F5S Zelfsluitende wastafelkraan

F5S zelfsluitende wastafelkraan DN 15. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang inclusief zeefafdichting. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min.

F5SV1001	2030036165	**223,00**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5SV1002	2030039426	**209,50**	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACSX1001	2030041519	**288,00**	A1

Doordraaibeveiliging

ACXX1001	2030035383	**117,00**	A1

Voor onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.

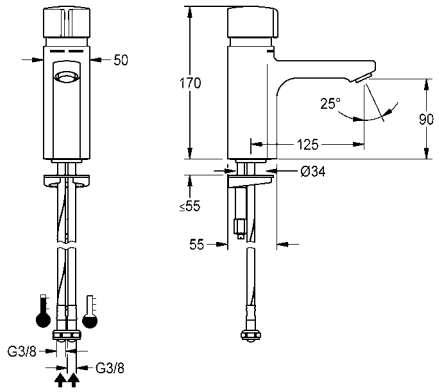

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix zelfsluitende wastafelmengkraan

F5S-Mix zelfsluitende wastafelmengkraan DN 15. Zelfsluitend FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min.

F5SM1001	2030036163	**436,50**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5SM1006	2030039396	**436,50**	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACSX1001	2030041519	**288,00**	A1

Doordraaibeveiliging

ACXX1001	2030035383	**117,00**	A1

Voor onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleidingen op aanvraag.

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

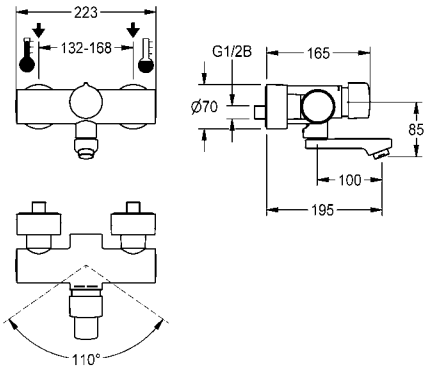

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix Zelfsluitende wandmengkraan

F5S-Mix zelfsluitende wandmengkraan DN 15 met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

Uitloopsprong 195 mm			
F5SM1004	2030032992	**737,50**	A1
Uitloopsprong 135 mm			
F5SM1003	2030032991	**727,50**	A1
Uitloopsprong 255 mm			
F5SM1005	2030032993	**748,50**	A1
met uitloopsprong 135 mm en **perlator** met geïntegreerde debietregelaar **3,0 l/min**			
F5SM1008	2030040314	**727,50**	A1
met uitloopsprong 195 mm en **perlator** met geïntegreerde debietregelaar **3,0 l/min**			
F5SM1009	2030040316	**737,50**	A1
met uitloopsprong 255 mm en **perlator** met geïntegreerde debietregelaar **3,0 l/min**			
F5SM1010	2030040317	**748,50**	A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator			
ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1

Voor meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

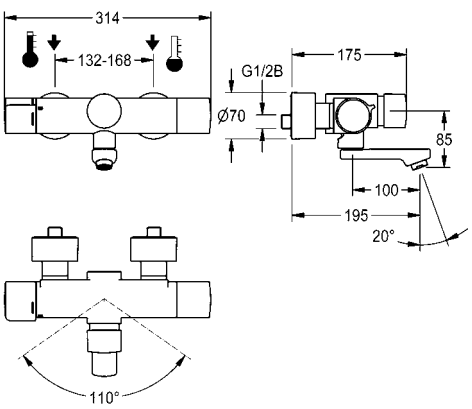

FRAMIC INSIDE NEW

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan met voorgemonteerde hygiëne-eenheid

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar, thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 195 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

Uitloopsprong 195 mm			
F5ST1105	3600008420	**1052,00**	A1
Uitloopsprong 135 mm			
F5ST1104	3600008409	**1029,00**	A1
Uitloopsprong 255 mm			
F5ST1106	3600008421	**1075,00**	A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator			
ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Zelfsluitende kranen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

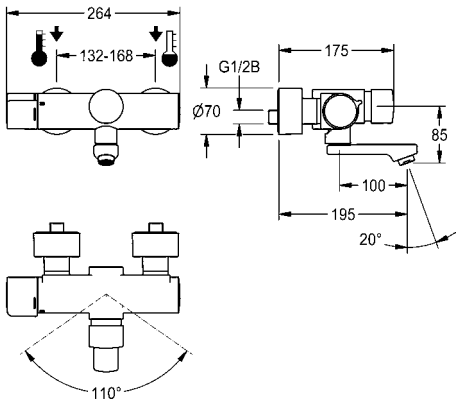

F5S-Therm zelfsluitende thermostaat-wandkraan

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid met C-module voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en uitlezen van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

Uitloopsprong 195 mm			
F5ST1102	3600008676	**833,00**	A1
Uitloopsprong 135 mm			
F5ST1101	3600008675	**810,00**	A1
Uitloopsprong 255 mm			
F5ST1103	3600008677	**856,00**	A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator			
ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1
Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC zelfsluitende thermostaatwandkranen			
ACST9002	3600008376	**350,00**	A1

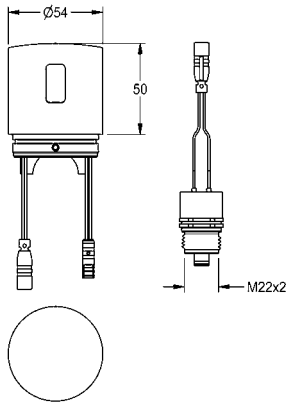

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC zelfsluitende thermostaatwandkranen

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC zelfsluitende thermostaatwandkranen F5S-Therm voor wastafels en douches, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. C-module inclusief besturingselektronica en 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon. Geactiveerde hygiënische spoeling (30 seconden), vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Met behuizingsadapter gepolijst en verchroomd messing.

ACST9002	3600008376	**350,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



F5E elektronische wastafelkraan

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F5EV1001	2030027922	**502,00**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EV1005	2030039435	**502,00**	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACEX1001	2030040334	**223,00**	A1
Doordraaibeveiliging			
ACXX1001	2030035383	**117,00**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.

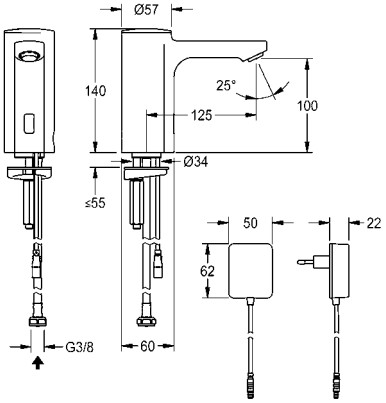

F5E elektronische wastafelkraan

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekkervoeding 100 - 240 V AC.

F5EV1002	2030035330	**515,00**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EV1006	2030039436	**515,00**	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACEX1001	2030040334	**223,00**	A1
Doordraaibeveiliging			
ACXX1001	2030035383	**117,00**	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Elektronische kranen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

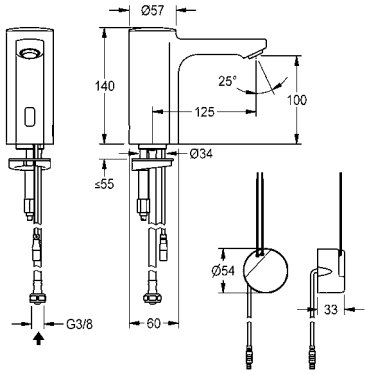

F5E elektronische wastafelkraan

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.

F5EV1003	2030035331	**547,00**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EV1007	2030039437	**547,00**	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACEX1001	2030040334	**223,00**	A1
Doordraaibeveiliging			
ACXX1001	2030035383	**117,00**	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.

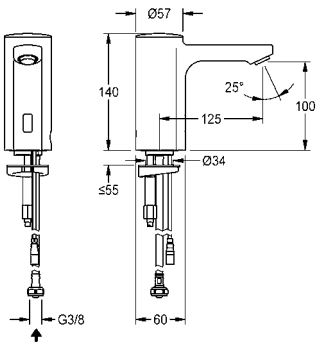

F5E elektronische wastafelkraan

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

F5EV1004	2030036158	**484,50**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EV1008	2030039438	**484,50**	A1

Vereiste toebehoren

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACEX1001	2030040334	**223,00**	A1
Doordraaibeveiliging			
ACXX1001	2030035383	**117,00**	A1
Elektronische module EM5 met ID 02010			
ACEX1002	2030041520	**295,50**	A1
Elektronische module EM5 met ID 02010, , met wandinbouwdoos			
ACEX1004	2030059118	**394,00**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

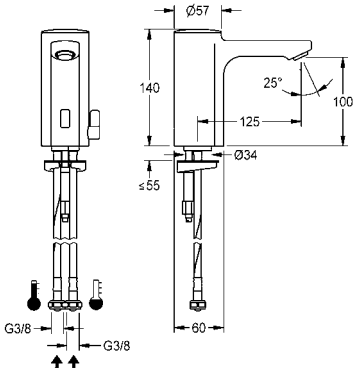

F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstands-bediening.

F5EM1001	2030027923	**564,50**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EM1007	2030039427	**564,50**	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACEX1001	2030040334	**223,00**	A1
Doordraaibeveiliging			
ACXX1001	2030035383	**117,00**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleidingen op aanvraag.

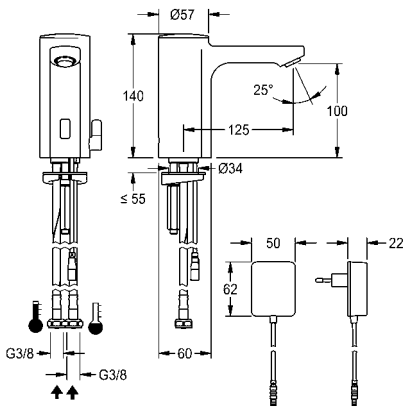

F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstands-bediening. Met netstekkervoeding 100 - 240 V AC.

F5EM1002	2030035328	**578,00**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EM1008	2030039431	**578,00**	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACEX1001	2030040334	**223,00**	A1
Doordraaibeveiliging			
ACXX1001	2030035383	**117,00**	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleidingen op aanvraag.

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Elektronische kranen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

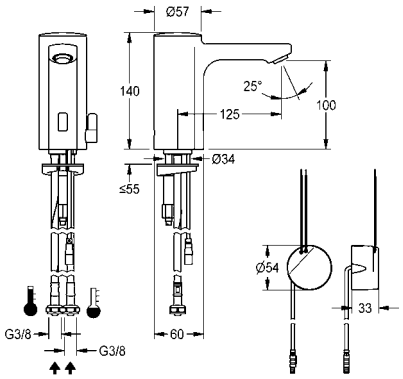

F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstands-bediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.

F5EM1003	2030035329	**609,00**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EM1009	2030039432	**609,00**	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACEX1001	2030040334	**223,00**	A1
Doordraaibeveiliging			
ACXX1001	2030035383	**117,00**	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleidingen op aanvraag.

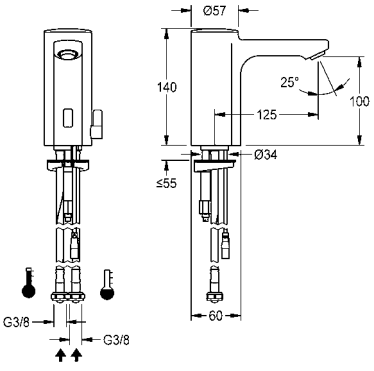

F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstands-bediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

F5EM1004	2030036159	**547,00**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EM1010	2030039434	**547,00**	A1

Vereiste toebehoren

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACEX1001	2030040334	**223,00**	A1
Doordraaibeveiliging			
ACXX1001	2030035383	**117,00**	A1
Elektronische module EM5 met ID 02010			
ACEX1002	2030041520	**295,50**	A1
Elektronische module EM5 met ID 02010, met wandinbouwdoos			
ACEX1004	2030059118	**394,00**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61
Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“
Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

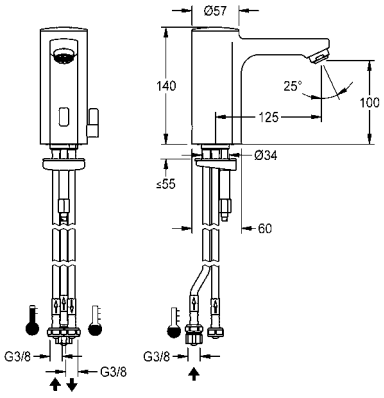

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting met slangen op open onderbouwboilers. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor verborgen menginrichting. Met straalvormer. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F5EM1005	2030031350	**853,50**	A1

Optionele toebehoren

Kleine boiler, 5 liter, drukloos

ACXM1001	2000109145	**364,50**	A1

Doordraaibeveiliging

ACXX1001	2030035383	**117,00**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbedieningen met 2 knoppen zie pagina 63

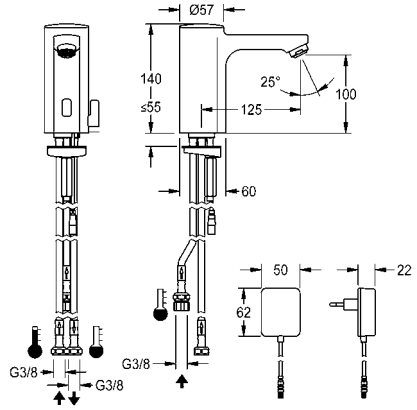

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting met slangen op open onderbouwboilers. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor verborgenmenginrichting. Met straalvormer. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekkervoeding 100 - 240 V AC.

F5EM1006	2030035332	**938,50**	A1

Optionele toebehoren

Kleine boiler, 5 liter, drukloos

ACXM1001	2000109145	**364,50**	A1

Doordraaibeveiliging

ACXX1001	2030035383	**117,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbedieningen met 2 knoppen zie pagina 63

KWC F5 Elektronische kranen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

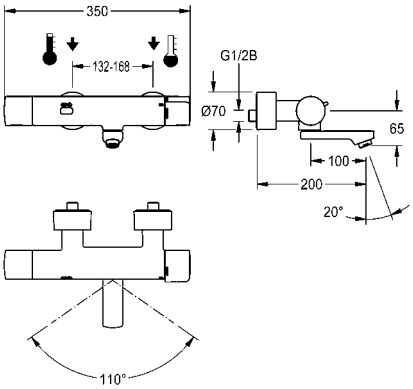

F5E-Therm elektronische thermostaat-wandkraan met batterij en voorgemonteerde C-module-eenheid

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Voorgemonteerde C-module-eenheid voor radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 200 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens.

Uitloopsprong 200 mm			
F5ET1117	3600008356	**1001,00**	A1
Uitloopsprong 145 mm			
F5ET1116	3600008354	**978,00**	A1
Uitloopsprong 260 mm			
F5ET1118	3600008357	**1024,00**	A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator			
ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1

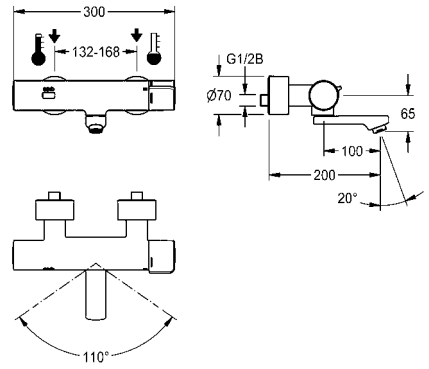

F5E-Therm elektronische thermostaat-wandkraan met batterij

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 200 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele biderectionele afstandsbediening of optionele C-module-eenheid met benodigde app.

Uitloopsprong 200 mm			
F5ET1102	3600004010	**740,00**	A1
Uitloopsprong 145 mm			
F5ET1101	3600004009	**717,00**	A1
Uitloopsprong 260 mm			
F5ET1103	3600004011	**763,00**	A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator			
ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1
C-module-eenheid voor compatibele KWC elektronische wandkranen			
ACET9003	3600008377	**339,00**	A1

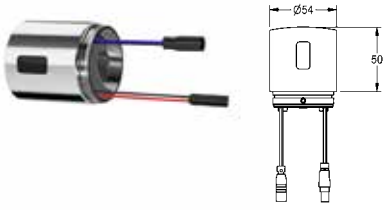

C-module-eenheid voor compatibele KWC elektronische wandkranen

C-module-eenheid voor compatibele KWC elektronische wandkranen voor wastafels en douches. Voor radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Met behuizingsadapter gepolijst en verchroomd messing.

ACET9003	3600008377	**339,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

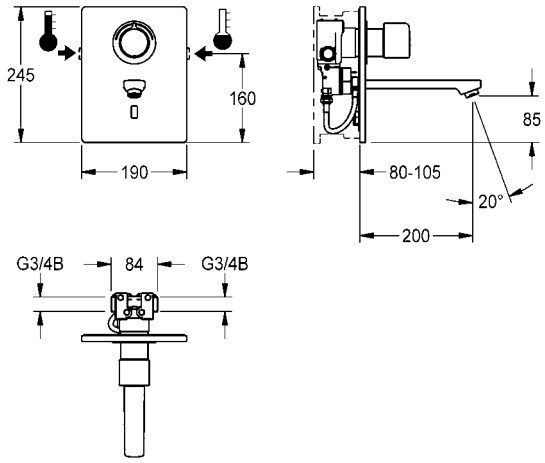

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5E-Therm elektronische thermostaat-inbouwkraan

F5E-Therm thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde magneetventiel, thermostaat en inrichting voor optionele bypassmagneetventiel voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Zichtbare delen messing gepolijst verchroomd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief sensor met besturingselektronica, rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Afvoer met laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Uitloopsprong 200 mm, diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Uitloopsprong 200 mm

F5ET1014	2030038682	**931,50**	A1

Uitloopsprong 140 mm

F5ET1013	2030038681	**907,50**	A1

Uitloopsprong 260 mm

F5ET1015	2030038683	**956,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R5 Systeembox voor wandinbouw armaturen met mengkraan

F5BX1001	2030028992	**208,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	**209,50**	A1

Optionele toebehoren

Patroon voorzien van magneetklep DN 5, 6 V DC

ACXX9002	2030045522	**130,00**	A1

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACET9002	2030044782	**91,00**	A1

Elektronische module EM5 met 02030 voor F5ET1014

ACET1003	2030041916	**295,50**	A1

Elektronische module EM5 met 02020 voor F5ET1013

ACET1002	2030041915	**295,50**	A1

Elektronische module EM5 met 02040 voor F5ET1015

ACET1004	2030041917	**295,50**	A1

Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

Opmerking: Uitvoeren van thermische desinfectie via sleutelschakelaar met aparte voeding op aanvraag.

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC R5 Systeembox, F5 wastafelkraan

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

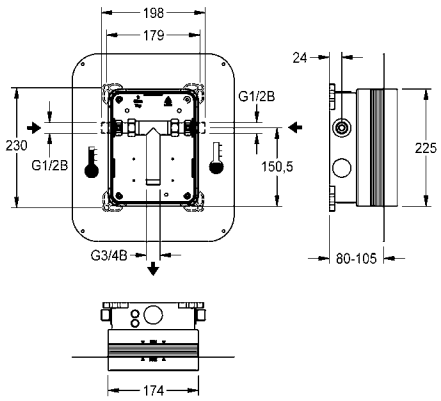

R5 Ruwbouwset

R5 Ruwbouwset met schuif-lijmflens voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 met mengkraan, voor wastafels. Voor aansluiting op warm en koud water. KWC systeembox van kunststof, 174 x 225 mm, met afsluitbare aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole.Traploos verstelbare schuif-lijmflens met vormgesloten verbonden, flexibele, 70mm brede afdichtingsmanchet. Afdichtingsmanchet van waterbestendig, duurzaam elastisch, alkalibestendig en scheuroverbruggend thermoplastisch elastomeer met polypropyleenvlies voor aansluiting op afdichtingen in natte en droge omgevingen.

F5BX1001	2030028992	**208,50**	A1

Optionele toebehoren

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopeenheid 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	**75,00**	A1

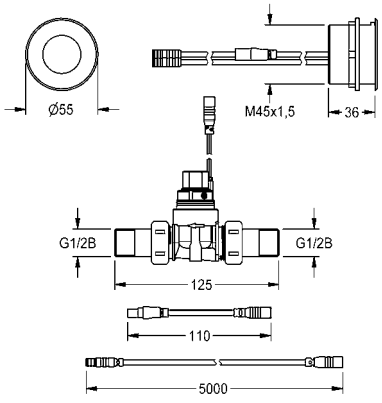

F5E wastafelmengkraan voor verborgen installatie

F5E wastafelmengkraan DN 15 met gecombineerde regelaar voor verborgen montage. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met ronde sensor (diameter 55 mm), met ingebouwde besturingselektronica en uitschakelfunctie voor reiniging, gepolijst verchroomd messing, aan achterzijde te bevestigen met schroeven, met doordraaibeveiliging, magneetklep met schroeven G 1/2 B, verlengkabel voor magneetklep, 5 m lang. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5EV1013	2030062315	**385,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 02090

ACEV1002	2030065092	**295,50**	A1

Roestvrijstalen afdekplaat rond, 136 mm diameter, voor sensor

ZAQUA084	2000101054	**78,00**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbediening met 2 knoppen en wanduitlopen zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Thermostaat-eengreepsmengkranen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

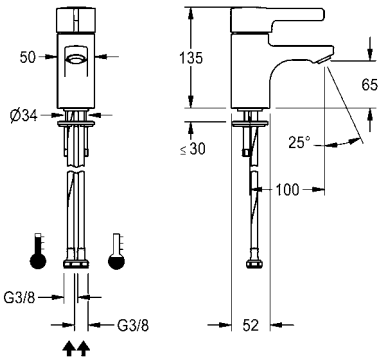

38° THERM INSIDE

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 100 mm.

F5LT1001	2030066480	**355,00**	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

ACLM1010	2030041325	**288,00**	A1

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	**117,00**	A1

Voor de hygiëne-eenheid ACLX1001 voor wandmontage en ACLX1005 voor wandinbouw zie pagina 37

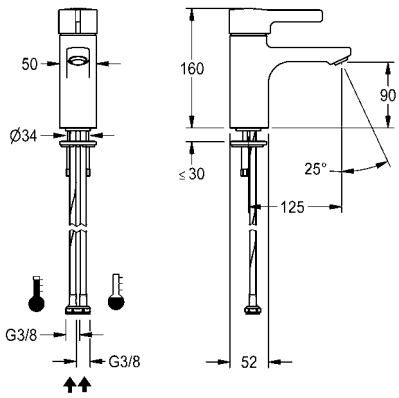

38° THERM INSIDE

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 125 mm.

F5LT1002	2030066481	**424,50**	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

ACLM1010	2030041325	**288,00**	A1

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	**117,00**	A1

Voor de hygiëne-eenheid ACLX1003 voor wandmontage en ACLX1007 voor wandinbouw zie pagina 37

KWC F5 Thermostaat-eengreepsmengkranen

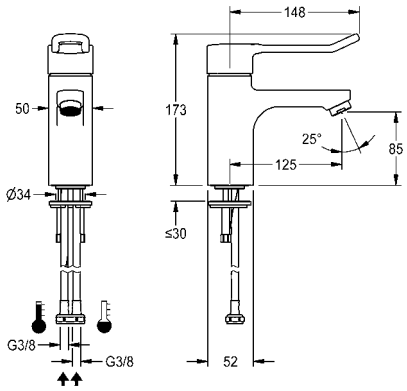

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

38° THERM INSIDE

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan, barrièrevrij

F5L-Therm thermostaat-ééngreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor barrièrevrije wastafels, lengte hendel 150 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuigprincipe (tactiel en visueel). Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min, uitloopsprong 125 mm.

F5LT1010	2030066301	**424,50**	A1
met aansluitbuizen			
F5LT1011	2030066489	**424,50**	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

ACLM1010	2030041325	**288,00**	A1
Doordraaibeveiliging			
ACLM1009	2030041324	**117,00**	A1
Diefstalbestendige perlator			
ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1

Voor de hygiëne-eenheid ACLX1003 voor wandmontage en ACLX1007 voor wandinbouw zie pagina 37

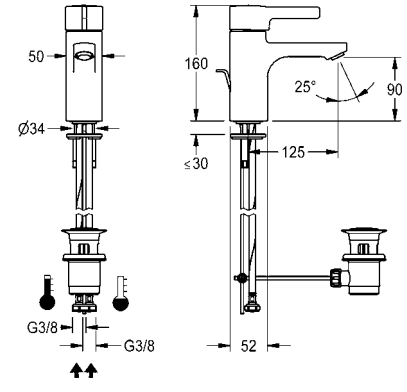

38° THERM INSIDE

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan met trekstang

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 125 mm. Met trekstang-afvoerset G 1 1/4 verchroomd.

F5LT1003	2030066482	**424,50**	A1

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	**117,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Thermostaat-eengreepsmengkranen

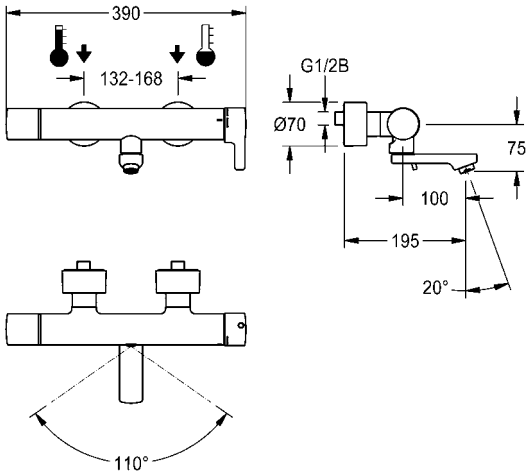

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan met voorgemonteerde hygiëne-eenheid

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage met afsluitbare draaibare uitloop, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 195 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

Uitloopsprong 195 mm			
F5LT1113	3600003807	**1020,00**	A1
Uitloopsprong 135 mm			
F5LT1112	3600003809	**1005,00**	A1
Uitloopsprong 255 mm			
F5LT1114	3600003852	**1035,00**	A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator			
ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Thermostaat-eengreepsmengkranen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

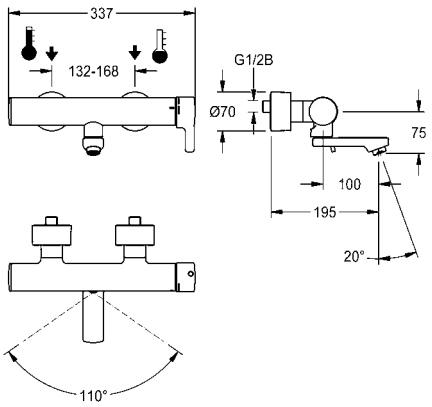

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage met afsluitbare draaibare uitloop, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid met C-module voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en het uitlezen van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

Uitloopsprong 195 mm			
F5LT1105	3600003854	**755,00**	A1
Uitloopsprong 135 mm			
F5LT1104	3600003855	**740,00**	A1
Uitloopsprong 255 mm			
F5LT1106	3600003856	**770,00**	A1
Optionele toebehoren			
Diefstalbestendige perlator			
ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1
Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC thermostaat-eengreepswandkranen			
ACLT9001	3600003861	**350,00**	A1



Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC thermostaateengreepswandkranen

Hygiëne-eenheid voor zelfsluitende thermostaat-eengreepswandkranen F5S-Therm voor wastafels en douches, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. C-module inclusief besturingselektronica en 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon. Geactiveerde hygiënische spoeling (30 seconden), vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Met behuizingsadapter gepolijst en verchroomd messing.

ACLT9001	3600003861	**350,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



F5L-Mix eengreeps wastafelmengkraan

F5L-Mix eengreeps mengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Mengpatroon met keramische schijftechnologie en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 100 mm.

F5LM1033	2030066466	**279,50**	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

ACLM1010	2030041325	**288,00**	A1

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	**117,00**	A1

Voor de hygiëne-eenheid ACLX1001 voor wandmontage en ACLX1005 voor wandinbouw zie pagina 37

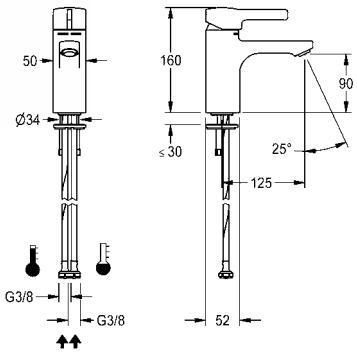

F5L-Mix eengreeps wastafelmengkraan

F5L-Mix eengreeps mengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Mengpatroon met keramische schijftechnologie en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 125 mm.

F5LM1034	2030066467	**335,50**	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

ACLM1010	2030041325	**288,00**	A1

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	**117,00**	A1

Voor de hygiëne-eenheid ACLX1003 voor wandmontage en ACLX1007 voor wandinbouw zie pagina 37

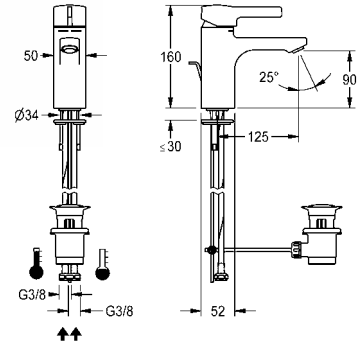

F5L-Mix eengreepsmengkranen met trekstang voor wastafels

F5L-Mix eengreeps mengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Mengpatroon met keramische schijftechnologie en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 125 mm. Met trekstang-afvoerset G 1 1/4 verchroomd.

F5LM1035	2030066468	**335,50**	A1

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	**117,00**	A1

KWC Hygiëne unit

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

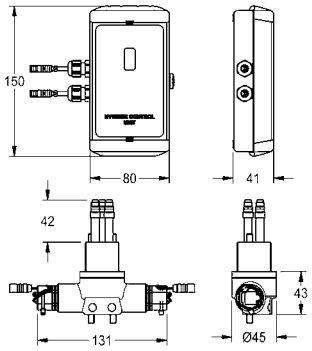

Hygiëne unit voor eengreepsmengkranen F5L

Hygiënische eenheid voor eengreepsmengkranen F5L, uitloopsprong 100 mm, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en programmagestuurde thermische desinfectie. Functieblok met 2 patronen voorzien van mengventiel en elektronische besturingseenheid in behuizing van kunststof voor wandmontage, voor batterij- of netvoeding, 6 V DC. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

ACLX1001	2030068985	**500,50**	A1

Hygiënische eenheid voor opbouwmontage voor eengreepsmengkranen F5L met uitloopsprong 125 mm

ACLX1003	2030068986	**500,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netadapter

ACEX9022	3600002062	**53,00**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Opmerking: De eengreepsmengkraan F5L kan apart worden besteld. Kan **niet** worden gecombineerd met de sokkel van de kraanbehuizing en de doordraaibeveiliging.

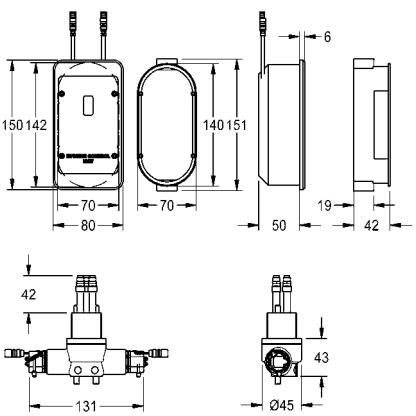

Hygiënische eenheid voor eengreepsmengkranen F5L

Hygiënische eenheid voor eengreepsmengkranen F5L, uitloopsprong 100 mm, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en programmagestuurde thermische desinfectie. Functieblok met 2 patronen met mengventiel, elektronische besturingseenheid voor wandinbouw met wandinbouwdoos en afdekking van kunststof 150 x 80 mm, voor batterij- of netvoeding, 6 V DC. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

ACLX1005	2030068987	**518,50**	A1

Hygiënische eenheid voor wandinbouwmontage voor eengreepsmengkranen F5L met uitloopsprong 125 mm

ACLX1007	2030068988	**518,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	**209,50**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Opmerking: De eengreepsmengkraan F5L kan apart worden besteld. Kan **niet** worden gecombineerd met de sokkel van de kraanbehuizing en de doordraaibeveiliging.

KWC F5 Hybride keukenkraan

In de meeste keukenblokken van kantooretages bevinden zich echter vaak conventionele keukenkranen met een bedieningshendel. De nieuwe F5 hybride keukenkraan van KWC Professional combineert de voordelen van een elektronische kraan met het gebruiksgemak van een eengreeps-mengkraan.

Met de nieuwe F5 hybride keukenkraan inclusief toebehoren kunnen nu optioneel ook deze tappunten in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open worden geïntegreerd. Daarmee wordt met F5 kranen een regelmatige, automatische hygiënische spoeling van het gehele drinkwaternetwerk van het gebouw mogelijk, van de was- en toiletruimtes en eventuele douches tot aan de keuken.

De volledig metalen behuizing van chroomnikkelstaal met geborsteld oppervlak levert een extra bijdrage aan de hygiëne en bevat alle belangrijke onderdelen van de kraan, zoals mengpatroon, magneetventiel, sensor en besturingselektronica.

De kraan kan zoals gewoonlijk via de bedieningshendel worden geopend en daarmee kan ook de gewenste temperatuur en de volumestroom worden ingesteld. Als alternatief kan de waterstroom ook contactloos met de vooraf ingestelde mengtemperatuur worden geactiveerd door de hand voor de opto-elektronische sensor te houden. De hoge uitloop is zwenkbaar en kan in de middenstand worden vergrendeld.

KWC F5 Hybride keukenkraan

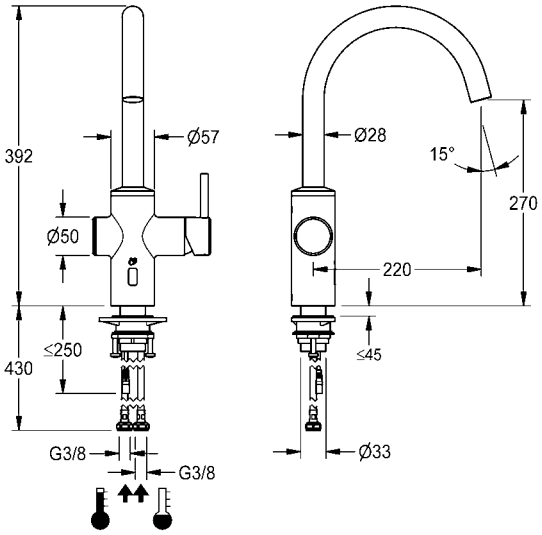

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5LME Hybride keukenkraan

F5LME Hybride keukenkraan DN 15 als wastafelmengkraan met zwenkuitloop, vergrendelbaar in middelste stand. Instelbaar zwenkbereik 50°, 120° en 360°. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen met zeven. Eengreepsmengkraan met mengpatroon met keramische schijftechniek en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Alternatieve bediening met handreflectie dankzij een opto-elektronische sensor voor een tijdgestuurde waterafgifte met vooraf ingestelde mengwatertemperatuur. Mengpatroon, magneetventiel en sensor met besturingselektronica in volledig metalen behuizing, geborsteld chroomnikkelstaal. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min. Uitloopsprong 220 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan voor montage onder de keukenspoelbak of voor aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5LME001	2030061048	**689,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Netadapter

ACEX9022	3600002062	**53,00**	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	**209,50**	A1

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 02160

ACEM1001	3600000504	**355,00**	A1

Elektronische module EM5 met ID 02160, met wandinbouwdoos

ACEM1002	3600000505	**492,50**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Hybride keukenkraan

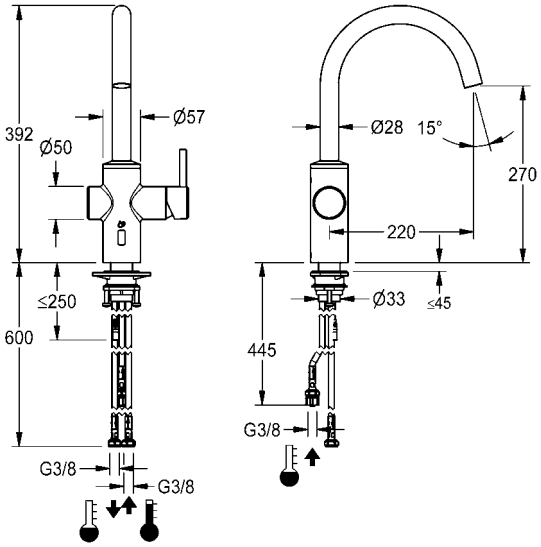

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5LME Hybride keukenkraan voor reservoir

F5LME Hybride keukenkraan DN 15 als wastafelmengkraan met zwenkuitloop, vergrendelbaar in middelste stand. Instelbaar zwenkbereik 50°, 120° en 360°. Voor aansluiting met slangen op open onderbouwboilers. Eengreepsmengkraan met mengpatroon met keramische schijftechniek en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Alternatieve bediening met handreflectie dankzij een opto-elektronische sensor voor een tijdgestuurde waterafgifte met vooraf ingestelde mengwatertemperatuur. Mengpatroon, magneetventiel en sensor met besturingselektronica in volledig metalen behuizing, geborsteld chroomnikkelstaal. Met straalvormer. Uitloopsprong 220 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak met 6 V-lithium-batterij (CR-P2) per kraan voor montage onder de keukenspoelbak of voor aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5LME002	2030061065	**737,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Netadapter

ACEX9022	3600002062	**53,00**	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	**209,50**	A1

Optionele toebehoren

Kleine boiler, 5 liter, drukloos

ACXM1001	2000109145	**364,50**	A1

Elektronische module EM5 met ID 02160

ACEM1001	3600000504	**355,00**	A1

Elektronische module EM5 met ID 02160, met wandinbouwdoos

ACEM1002	3600000505	**492,50**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Hybride wastafelkraan

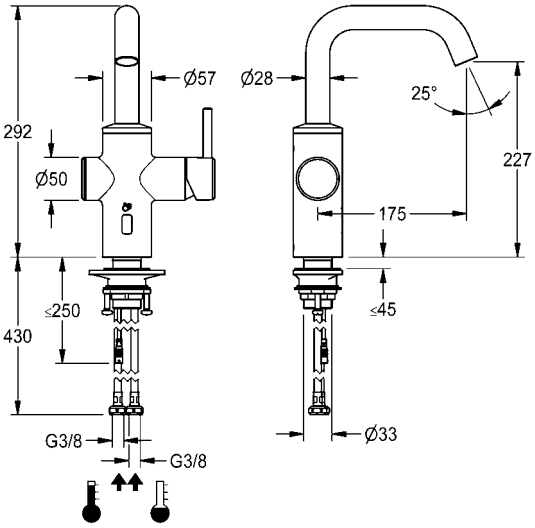

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5LME hybride wastafelkraan

F5LME hybride wastafelkraan DN 15 als wastafelmengkraan met zwenkuitloop, vergrendelbaar in middelste stand. Instelbaar zwenkbereik 50°, 120° en 360°. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen met zeven. Eengreepsmengkraan met mengpatroon met keramische schijftechniek en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Alternatieve bediening met handreflectie dankzij een opto-elektronische sensor voor een tijdgestuurde waterafgifte met vooraf ingestelde mengwatertemperatuur. Mengpatroon, magneetventiel en sensor met besturingselektronica in volledig metalen behuizing, gebor steld chroomnikkelstaal. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min. Uitloopsprong 220 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan voor montage onder de keukenspoelbak of voor aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5LME005	3600008404	**689,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Netadapter

ACEX9022	3600002062	**53,00**	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	**209,50**	A1

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 02160

ACEM1001	3600000504	**355,00**	A1

Elektronische module EM5 met ID 02160, met wandinbouwdoos

ACEM1002	3600000505	**492,50**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten zie pagina 63

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F3 Zelfsluitende kranen

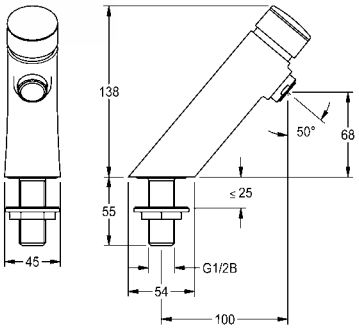

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F3S zelfsluitende wastafelkraan

F3S zelfsluitende wastafelkraan DN 15. Zelfsluitend patroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min.

F3SV1101	3600001423	**131,00**	A1
met antiblokkeersysteem 2 (ABS2) voor veiligheidsuitschakeling bij continu gebruik			
F3SV1004	2030049135	**173,50**	A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator			
ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1
Doordraaibeveiliging			
ACSV1001	2030041946	**117,00**	A1

Voor onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

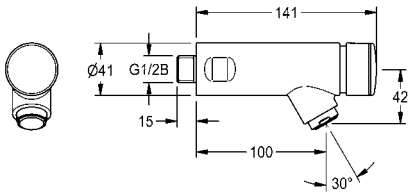

F3S zelfsluitende wandkraan

F3S zelfsluitende wandkraan DN 15 voor wandmontage, voor wastafels. Zelfsluitend patroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min.

F3SV1102	3600001424	**131,00**	A1
met antiblokkeersysteem 2 (ABS2) voor veiligheidsuitschakeling bij continu gebruik			
F3SV1005	2030049137	**191,50**	A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator			
ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1
Verlengstuk, stapelbaar (30 mm)			
ZAQUA002	2000101433	**61,00**	A1
Rozet voor lengtecompensatie			
ZAQUA003	2000101432	**14,00**	A1
Uitloopverlenging			
AQRM909	2000101463	**44,50**	A1

Voor meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

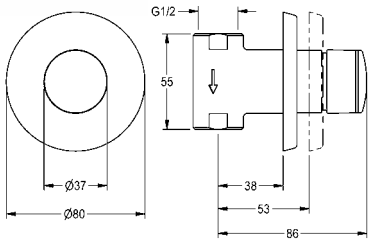

F3S zelfsluitende wandinbouwkraan

F3S Zelfsluitende kraan DN 15 voor wandinbouw met geluiddempende polystyreen ommanteling, voor wasruimten. Zelfsluitende patroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met binnendraad G 1/2, zichtbare delen van gepolijst en verchroomd messing. Met rozet, diepteverstelling 15 mm.

F3SV1003	2030048760	**224,50**	A1

KWC F3 Zelfsluitende kranen

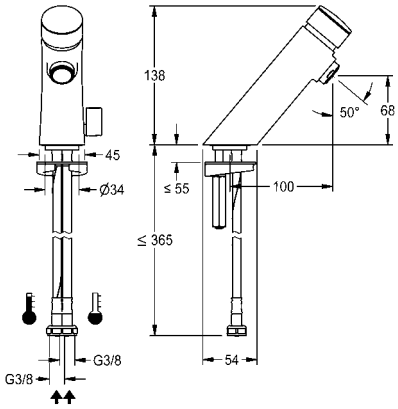

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F3S-Mix zelfsluitende wastafelmengkraan

F3S-Mix zelfsluitende wastafelmengkraan DN 15. Zelfsluitend patroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min.

F3SM1101	3600001425	**274,00**	A1
met antiblokkeersysteem 2 (ABS2) voor veiligheidsuitschakeling bij continu gebruik			
F3SM1008	2030049136	**386,50**	A1

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging

ACXX1001	2030035383	**117,00**	A1

Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1

Voor onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

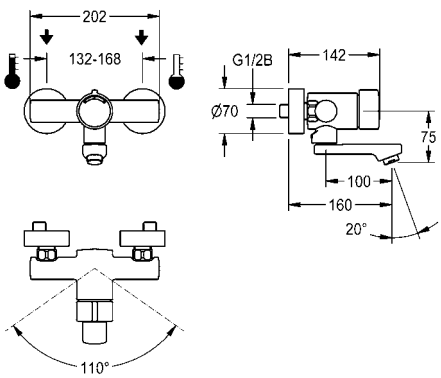

F5S-Mix zelfsluitende wandmengkraan

F3S-Mix zelfsluitende wandmengkraan DN 15 met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Zelfsluitend mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare aansluitingen, terugslagbegrenzers, zeven en schroefrozetten.

Uitloopsprong 160 mm.

F3SM1003	2030036196	**463,00**	A1

Uitloopsprong 100 mm

F3SM1002	2030036195	**455,50**	A1

Uitloopsprong 220 mm

F3SM1004	2030036197	**468,50**	A1
met uitloopsprong 100 mm en **perlator** met geïntegreerde debietregelaar **3,0 l/min**			
F3SM1005	2030039562	**455,50**	A1
met uitloopsprong 160 mm en **perlator** met geïntegreerde debietregelaar **3,0 l/min**			
F3SM1006	2030040037	**463,00**	A1
met uitloopsprong 220 mm en **perlator** met geïntegreerde debietregelaar **3,0 l/min**			
F3SM1007	2030040038	**468,50**	A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1

Verstelbare en afsluitbare aansluitschroefverbinding, verpakkingseenheid 2 stuks

ACXX9001	2030041416	**88,50**	A1

Voor meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

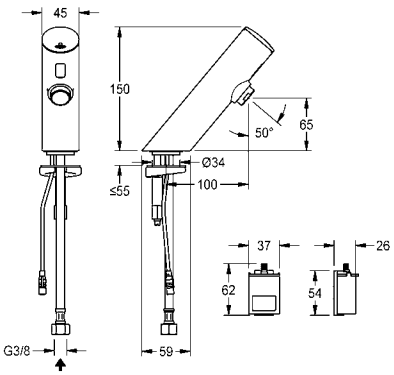

F3E elektronische wastafelkraan

F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met batterij-vak inclusief 6 V lithium-batterij (CR-P2) voor montage onder de wastafel.

F3EV1001	2030033385	**356,00**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F3EV1006	2030039462	**356,00**	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie ‘Wastafelkranen toebehoren’ vanaf pagina 61

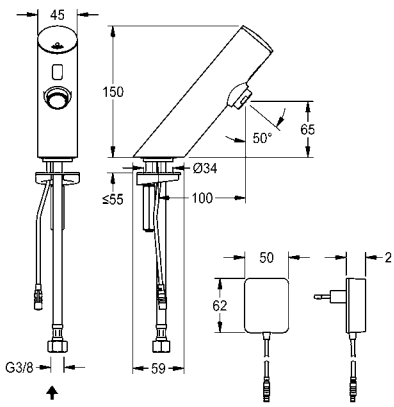

F3E elektronische wastafelkraan

F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstek-kervoeding 100 - 240 V AC.

F3EV1002	2030033387	**371,50**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F3EV1007	2030039463	**371,50**	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie ‘Wastafelkranen toebehoren’ vanaf pagina 61

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F3 Elektronische kranen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

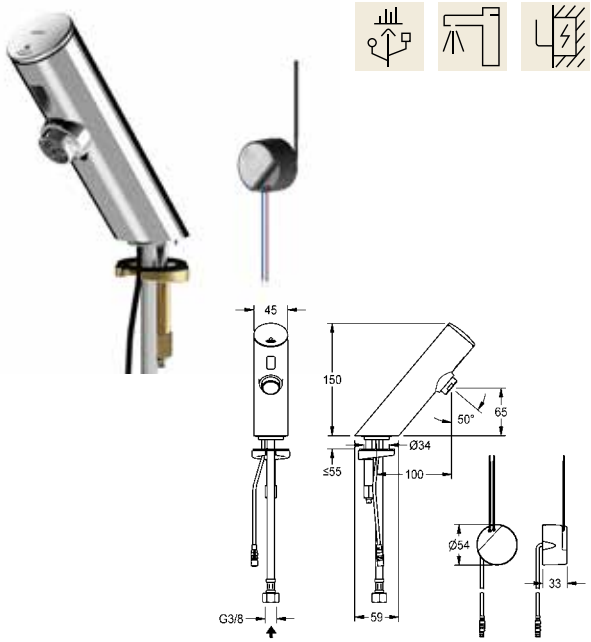

F3E elektronische wastafelkraan

F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.

F3EV1003	2030033544	**427,00**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F3EV1008	2030039464	**427,00**	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie ‘Wastafelkranen toebehoren’ vanaf pagina 61

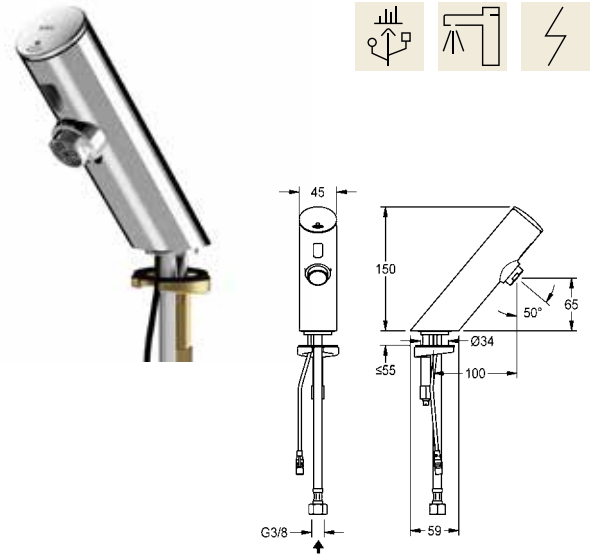

F3E elektronische wastafelkraan

F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC.

F3EV1005	2030039459	**337,00**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F3EV1009	2030039465	**337,00**	A1

Vereiste toebehoren

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie ‘Wastafelkranen toebehoren’ vanaf pagina 61



F3E Wandkraan

F3E Wandkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetklep, 6V-lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Perlator met ingebouwde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening

F3EV1004	2030036177	**380,50**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F3EV1022	2030040224	**380,50**	A1

Optionele toebehoren

Verlengstuk, 30 mm, maximaal 1x stapelbaar, messing gepolijst verchroomd

ACEV1001	2030043823	**55,00**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

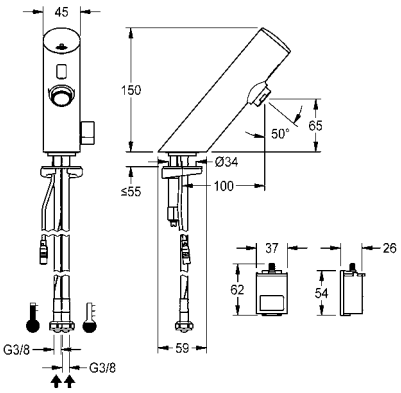

F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan

F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd , met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met batterijvak inclusief 6 V lithium-batterij (CR-P2) voor montage onder de wastafel.

F3EM1001	2030033388	**391,00**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F3EM1006	2030039470	**391,00**	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie ‘Wastafelkranen toebehoren’ vanaf pagina 61

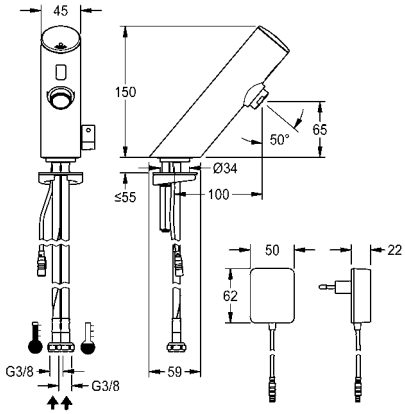

F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan

F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd , met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekkervoeding 100 - 240 V AC.

F3EM1002	2030033389	**406,50**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F3EM1007	2030039471	**406,50**	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie ‘Wastafelkranen toebehoren’ vanaf pagina 61

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F3 Elektronische kranen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

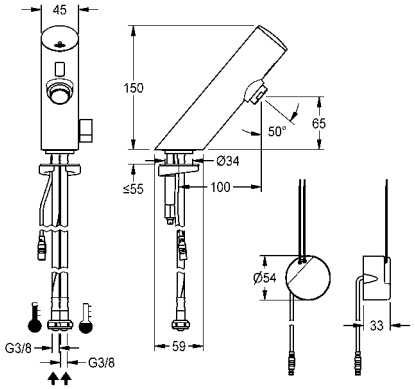

F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan

F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd , met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.

F3EM1003	2030033545	**461,00**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F3EM1008	2030039472	**461,00**	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie ‘Wastafelkranen toebehoren’ vanaf pagina 61

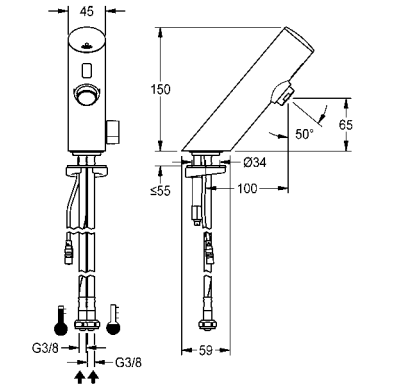

F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan

F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd , met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC.

F3EM1005	2030039469	**371,50**	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F3EM1009	2030039473	**371,50**	A1

Vereiste toebehoren

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie ‘Wastafelkranen toebehoren’ vanaf pagina 61

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

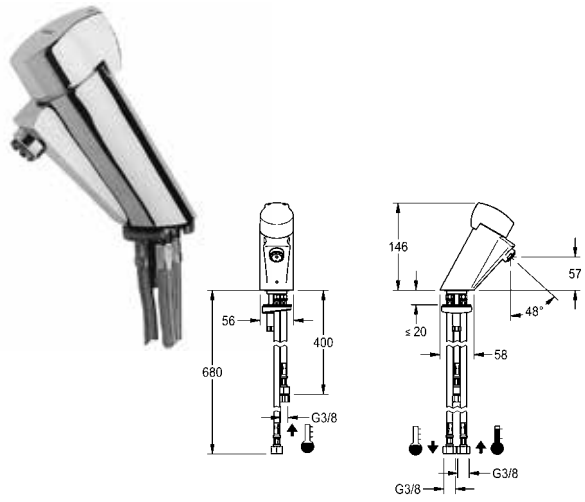

AQUAMIX ZERO zelfsluitende wastafelmengkraan voor boiler

AQUAMIX ZERO zelfsluitende wastafelmengkraan DN 15, voor open onderbouwboiler voor aansluiting op koud water, stromingstijd instelbaar, volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd.

AQRM176 2000101062 **572,50** A1

Optionele toebehoren

Kleine boiler, 5 liter, drukloos
ACXM1001 2000109145 **364,50** A1

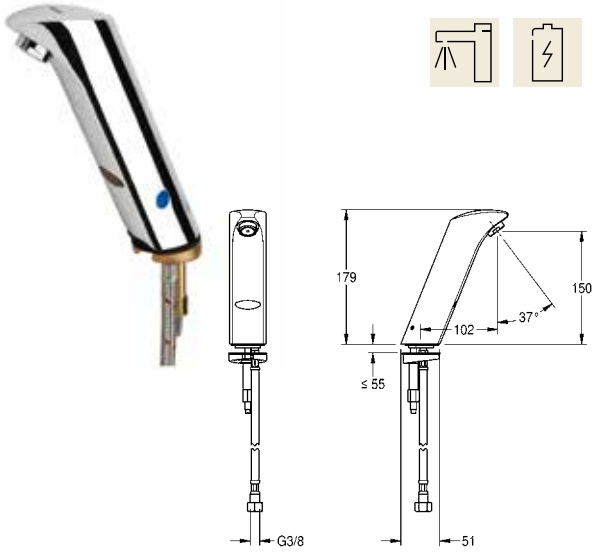

PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd,onafhankelijk van elektriciteitsnet, geluidsklasse 1, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water, messing gepolijst verchroomd , 6V batterij.

AQUA131 2000067774 **405,00** A1

Optionele toebehoren

Afstandsbediening voor het instellen van de functieparameters
ZAQUA091 2000101087 **221,00** A2

Onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

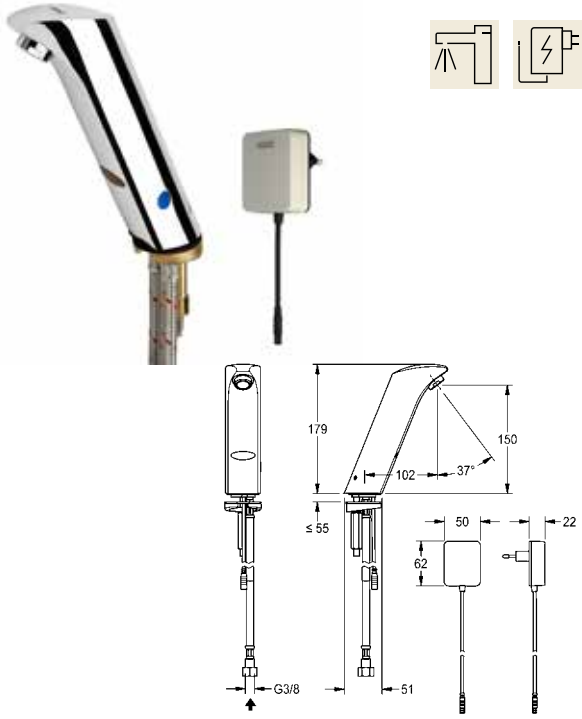

PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, afhankelijk van elektriciteitsnet, geluidsklasse I, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op voorgemengd warm en koud water, messing gepolijst verchroomd. Adapter met EU-connector, 230 V AC.

PRTRS0011 2030025088 **446,00** A1

Optionele toebehoren

Afstandsbediening voor het instellen van de functieparameters
ZAQUA091 2000101087 **221,00** A2

Verlengkabel 5 m
ACEX9010 2030043814 **39,00** A1

Onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC Elektronische kranen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

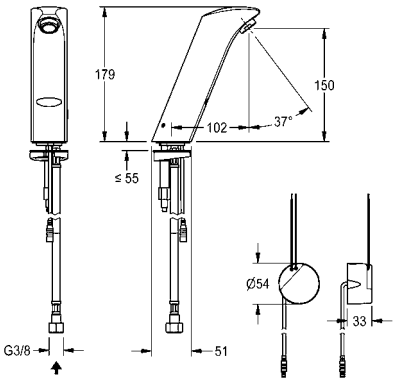

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, afhankelijk van elektriciteitsnet, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water, messing gepolijst verchroomd, met inbouw voedingseenheid 230 V AC.

AQUA135	2000102697	**576,50**	A1

Optionele toebehoren

Afstandsbediening voor het instellen van de functieparameters

ZAQUA091	2000101087	**221,00**	A2

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

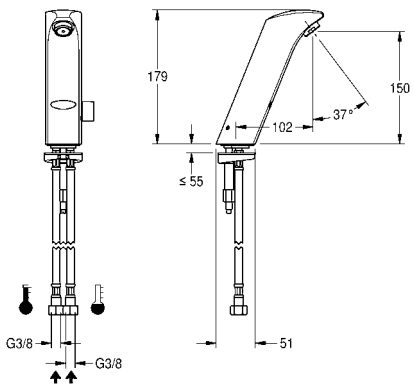

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, onafhankelijk van elektriciteitsnet, geluidsklasse 1, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op warm en koud water, messing gepolijst verchroomd. Met hendel voor temperatuurinstelling, ombouwset voor verborgen menginrichting en 6V batterij.

AQUA130	2000067773	**436,50**	A1

Optionele toebehoren

Afstandsbediening voor het instellen van de functieparameters

ZAQUA091	2000101087	**221,00**	A2

Onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

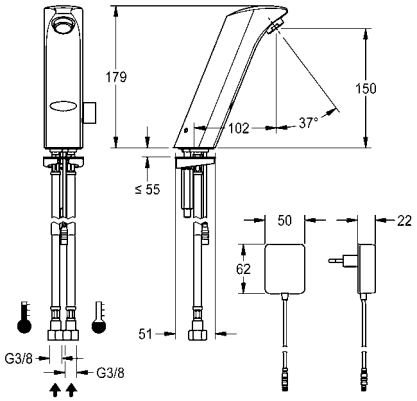

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, afhankelijk van elektriciteitsnet, geluidsklasse I, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op warm en koud water, messing gepolijst verchroomd. Met hendel voor temperatuurinstelling en ombouwset voor verborgen menginrichting, adapter met EU-connector, 230 V AC.

PRTRS0009	2030025078	**477,50**	A1

Optionele toebehoren

Afstandsbediening voor het instellen van de functieparameters

ZAQUA091	2000101087	**221,00**	A2

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

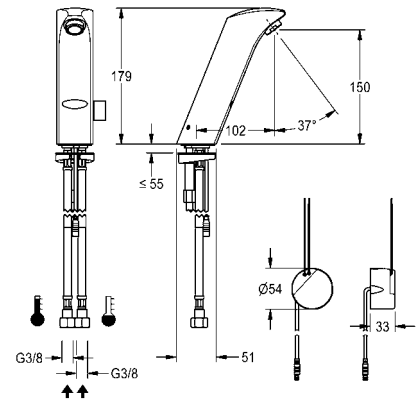

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, afhankelijk van elektriciteitsnet, met perlator en geïntegreerde de bietregelaar, voor aansluiting op warm en koud water, messing gepolijst verchroomd. Met hendel voor temperatuurinstelling, ombouwset voor verborgen menginrichting, met inbouw voedingseenheid 230 V AC.

AQUA134	2000102693	**597,50**	A1

Optionele toebehoren

Afstandsbediening voor het instellen van de functieparameters

ZAQUA091	2000101087	**221,00**	A2

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Onderbouw-thermostaten en meer perlators zie “Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC Armatuureenheden

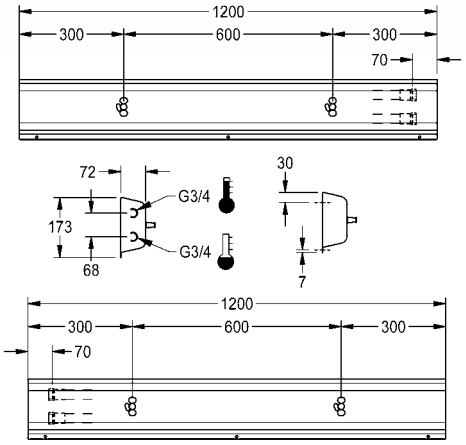

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Armatuureenheid voor wandmontage

Direct aansluitbare armatuureenheid met 2 wastafels, voor wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water van rechts- of linksachter. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen, leiding van roestvrij staal, ophanglijst en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen behuizing 1200 x 173 x 72 mm (B x H x D)
Wastafelbreedte 600 mm

AQFU0216	2030064892	**1595,00**	A1
met 3 wastafels, breedte behuizing 1800 mm			
AQFU0217	2030064895	**1993,00**	A1
met 4 wastafels, breedte behuizing 2400 mm			
AQFU0218	2030064897	**2392,00**	A1
met 5 wastafels, breedte behuizing 3000 mm			
AQFU0219	2030064898	**2789,50**	A1
met 6 wastafels, breedte behuizing 3600 mm			
AQFU0220	2030064899	**3187,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
F5SM1011	2030058991	**440,50**	A1
F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan			
F5LT1033	2030065268	**458,50**	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
F5EM1015	2030058995	**623,50**	A1

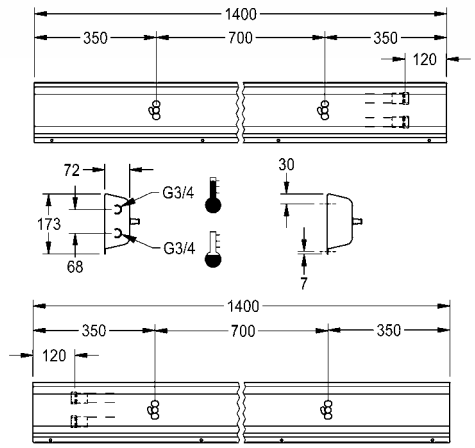

Armatuureenheid voor wandmontage

Direct aansluitbare armatuureenheid met 2 wastafels, voor wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water van rechts- of linksachter. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen, leiding van roestvrij staal, ophanglijst en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen behuizing 1400 x 173 x 72 mm (B x H x D)
Wastafelbreedte 700 mm

AQFU0221	2030064904	**1754,50**	A1
met 3 wastafels, breedte behuizing 2100 mm			
AQFU0222	2030064903	**2192,00**	A1
met 4 wastafels, breedte behuizing 2800 mm			
AQFU0223	2030064907	**2630,50**	A1
met 5 wastafels, breedte behuizing 3500 mm			
AQFU0224	2030064912	**3068,50**	A1
met 6 wastafels, breedte behuizing 4200 mm			
AQFU0225	2030064917	**3507,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
F5SM1011	2030058991	**440,50**	A1
F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan			
F5LT1033	2030065268	**458,50**	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
F5EM1015	2030058995	**623,50**	A1

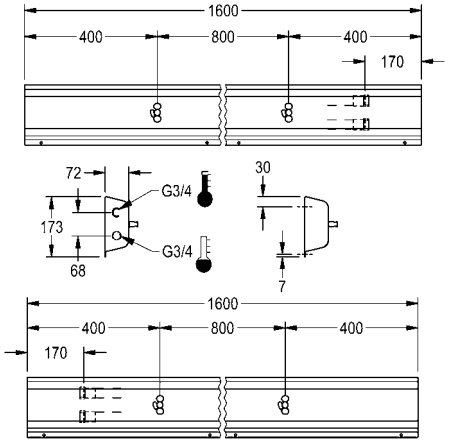

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Armatuureenheid voor wandmontage

Direct aansluitbare armatuureenheid met 2 wastafels, voor wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water van rechts- of linksachter. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen, leiding van roestvrij staal, ophanglijst en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen behuizing 1600 x 173 x 72 mm (B x H x D)
Wastafelbreedte 800 mm

AQFU0226	2030064918	**1913,50**	A1
met 3 wastafels, breedte behuizing 2400 mm			
AQFU0227	2030064919	**2392,00**	A1
met 4 wastafels, breedte behuizing 3200 mm			
AQFU0228	2030064920	**2869,50**	A1
met 5 wastafels, breedte behuizing 4000 mm			
AQFU0229	2030064921	**3346,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
F5SM1011	2030058991	**440,50**	A1
F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan			
F5LT1033	2030065268	**458,50**	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
F5EM1015	2030058995	**623,50**	A1

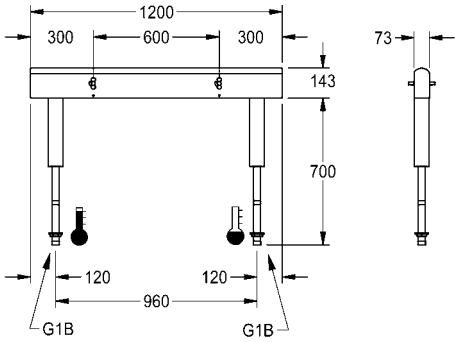

Armatuureenheid voor wastafels in een dubbel rij

Direct aansluitbare armatuureenheid met 4 wastafels, voor de montage op seriewassystemen met een dubbele rij, voor aansluiting op warm en koud water van onderen via leidingdragers. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen en leiding van roestvrij staal.

Afmetingen behuizing 1200 x 470 x 73 mm (B x H x D)
Wastafelbreedte 600 mm

AQFU0230	2030064965	**4493,50**	A1
met 6 wastafels, breedte behuizing 1800 mm			
AQFU0231	2030064966	**5077,00**	A1
met 8 wastafels, breedte behuizing 2400 mm			
AQFU0232	2030064967	**5616,00**	A1
met 10 wastafels, breedte behuizing 3000 mm			
AQFU0233	2030064969	**6199,50**	A1
met 12 wastafels, breedte behuizing 3600 mm			
AQFU0234	2030064971	**6738,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
F5SM1011	2030058991	**440,50**	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
F5EM1015	2030058995	**623,50**	A1
F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan			
F5LT1033	2030065268	**458,50**	A1

Optionele toebehoren

Afstandsbus, verpakkingseenheid 2 stuks			
ZAQFU0002	2030021234	**149,00**	A1
Montageadapter voor middelste steunzuil, messing gepolijst verchroomd, voor wastafelrijen PRESTIGE vanaf 8 wasplaatsen			
ZAQFU0001	2030021225	**223,00**	A1

KWC Armatuureenheden

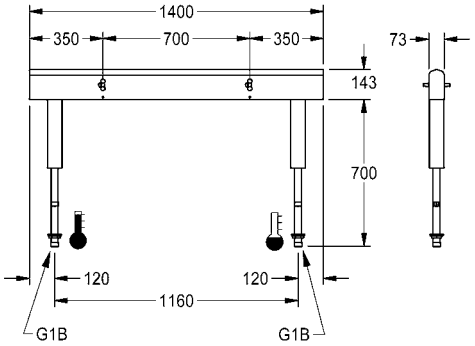

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Armatuureenheid voor wastafels in een dubbel rij

Direct aansluitbare armatuureenheid met 4 wastafels, voor de montage op seriewassystemen met een dubbele rij, voor aansluiting op warm en koud water van onderen via leidingdragers. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen en leiding van roestvrij staal.

Afmetingen behuizing 1400 x 470 x 73 mm (B x H x D)
Wastafelbreedte 700 mm

AQFU0235	2030064973	**4717,00**	A1
met 6 wastafels, breedte behuizing 2100 mm			
AQFU0236	2030064974	**5331,50**	A1
met 8 wastafels, breedte behuizing 2800 mm			
AQFU0237	2030064977	**5896,00**	A1
met 10 wastafels, breedte behuizing 3500 mm			
AQFU0238	2030064979	**6509,50**	A1
met 12 wastafels, breedte behuizing 4200 mm			
AQFU0239	2030064984	**7077,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
F5SM1011	2030058991	**440,50**	A1
F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan			
F5LT1033	2030065268	**458,50**	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
F5EM1015	2030058995	**623,50**	A1

Optionele toebehoren

Afstandsbus, verpakkingseenheid 2 stuks			
ZAQFU0002	2030021234	**149,00**	A1
Montageadapter voor middelste steunzuil, messing gepolijst verchroomd, voor wastafelrijen PRESTIGE vanaf 8 wasplaatsen			
ZAQFU0001	2030021225	**223,00**	A1

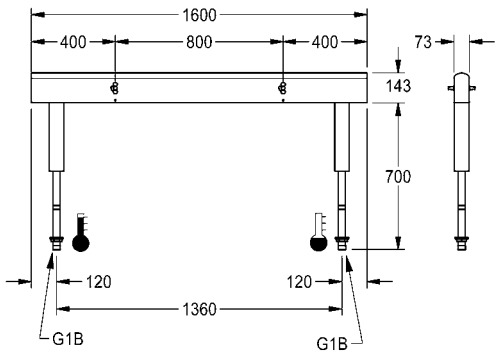

Armatuureenheid voor wastafels in een dubbel rij

Direct aansluitbare armatuureenheid met 4 wastafels, voor de montage op seriewassystemen met een dubbele rij, voor aansluiting op warm en koud water van onderen via leidingdragers. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen en leiding van roestvrij staal.

Afmetingen behuizing 1600 x 470 x 73 mm (B x H x D)
Wastafelbreedte 800 mm

AQFU0240	2030064986	**4942,00**	A1
met 6 wastafels, breedte behuizing 2400 mm			
AQFU0241	2030064987	**5585,00**	A1
met 8 wastafels, breedte behuizing 3200 mm			
AQFU0242	2030064988	**6178,00**	A1
met 10 wastafels, breedte behuizing 4000 mm			
AQFU0243	2030064992	**6820,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
F5SM1011	2030058991	**440,50**	A1
F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan			
F5LT1033	2030065268	**458,50**	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
F5EM1015	2030058995	**623,50**	A1

Optionele toebehoren

Afstandsbus, verpakkingseenheid 2 stuks			
ZAQFU0002	2030021234	**149,00**	A1
Montageadapter voor middelste steunzuil, messing gepolijst verchroomd, voor wastafelrijen PRESTIGE vanaf 8 wasplaatsen			
ZAQFU0001	2030021225	**223,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

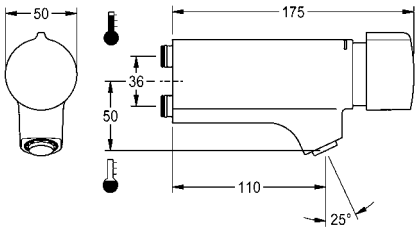

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan voor armatuureenheid of muurflens

F5S-Mix eengreepsmengkraan DN 15 met schuine uitloop met montage aan armatuureenheid of aparte muurflens, voor wastafels. Zelfsluitend FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Boven elkaar aangebrachte aansluitingen met terugslagbegrenzers.

F5SM1011	2030058991	**440,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Muurflens

ACXM1002	2030058762	**205,00**	A1
Enkele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen			
ACXM1003	2030058826	**193,50**	A1
Dubbele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen			
ACXM1004	2030059971	**261,50**	A1

Voor meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

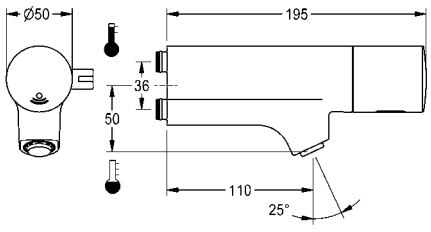

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan voor armatuureenheid of muurflens

F5E-Mix wastafelmengkraan DN 15 met schuine uitloop voor montage aan armatuureenheid of aparte muurflens, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Voor aansluiting op warm en koud water. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetklep, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Boven elkaar aangebrachte aansluitingen met terugslagbegrenzers. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F5EM1015	2030058995	**623,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Muurflens

ACXM1002	2030058762	**205,00**	A1
Enkele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen			
ACXM1003	2030058826	**193,50**	A1
Dubbele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen			
ACXM1004	2030059971	**261,50**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

KWC Kranen voor armatuureenheden of muurflens

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

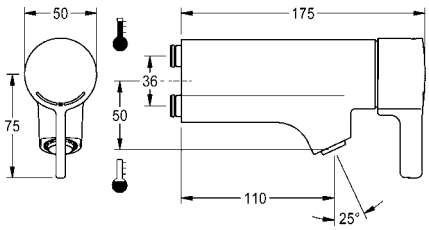

38° THERM INSIDE

F5L-Therm eengreepsthermostaat voor armatuur of muurflens

F5L-Therm eengreepsthermostaat DN 15 met schuine uitloop voor montage op armatuur of aparte wandflens, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Overlappende aansluitingen met terugslagbegrenzers.

F5LT1033	2030065268	**458,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Muurflens

ACXM1002	2030058762	**205,00**	A1

Enkele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen

ACXM1003	2030058826	**193,50**	A1

Dubbele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen

ACXM1004	2030059971	**261,50**	A1

Voor meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

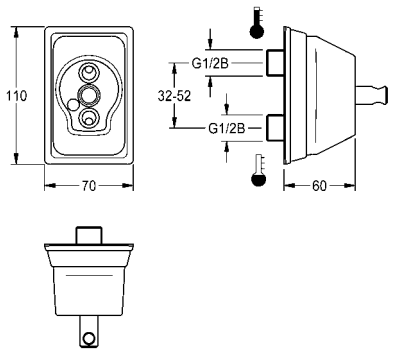

Muurflens

Muurflens voor wastafelmengkraan met boven elkaar aangebrachte wateraansluitingen. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing, verstelbare wateraansluiting.

ACXM1002	2030058762	**205,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Door het gebruik van symbolen voor zeep, water en handen drogen (warme lucht of papieren handdoekjes) die subtiel zijn verlicht, gebruik je de FX-M supersimpel.



KWC FX-M Wasplaats unit

FX-M is een compacte en modulair ontworpen wasplaats unit voor de (semi-)openbare sanitaire ruimte van de toekomst. De slimme en verlichte bediening van deze wasplaats unit werkt volkomen intuïtief en contactloos voor de gebruiker.

DESIGN AWARD 2022

FX-modulaire wasplaats unit + QUADRO-FX wastafel
Alle technische componenten zijn geïntegreerd in een moderne behuizing.

Naadloos ontwerp
Geïntegreerde vorm en eenvoudige werking verbeteren reiniging en hygiëne

Contactloze interactie
Hygiënische en intuïtieve bediening door contactloze activatie van water, zeep en warme lucht

Welkomstfunctie
Een balkje licht op zodra de sensor aan de voorkant de naderende gebruiker opmerkt

Reactieve lichtbalk
Uitnodigend en begeleidt de gebruiker optimaal langs verschillende functies

Spotlight
Een spotlight op de handen verbetert de gebruikersbeleving tijdens het handen wassen

KWC FX-M Wasplaats unit

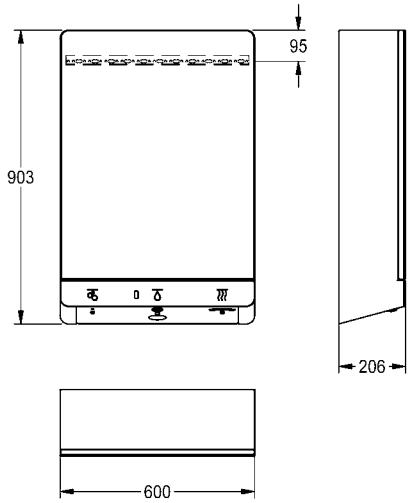

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

FX-M clean and dry unit 'water, zeep en warme lucht'

FX-M wasplaats unit 'water, zeep en warme lucht' voor wandmontage, contactloos, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op koud en warm water. Thermostatisch hoekventiel met aansluitset voor vooraf ingestelde afgifte van voorgemengd warm water, zeeppomp voor vloeibare zeep en handdroger. Verlichte symbolen boven elke sensorpositie en een balkje dat oplicht zodra de sensor aan de voorkant een naderende gebruiker opmerkt. Het symbool van de geactiveerde functie wordt maximaal verlicht. Behuizing van roestvrij staal, witte poedercoating, met spiegeldeur, deurscharnier links en cilinderslot.

Minimale druk 1,0 bar
Debiet 6 l/min bij druk van 3 bar
Aansluitspanning 230 V AC, 50/60 Hz
Totaal vermogen 1000 W
Beveiligingsgraad IPX1
Handdroger luchtstroomdebiet 80 m3/h = 22 l/s
Handdroger luchtsnelheid 95-115 m/s
Afmetingen 600 x 900 x 205 mm (B x H x D)

FXCD1001M	2030063219	**5148,00**	A1

Optionele toebehoren

QUADRO-FX wastafel

ANMW0036	2030058091	**844,00**	A1

Bidirectionele afstandsbediening

ACEX9005	2030036654	**282,50**	A1

Afstandsbediening met 2 knoppen

ACEX9004	2030036849	**91,00**	A1

KWC FX-M Wasplaats unit

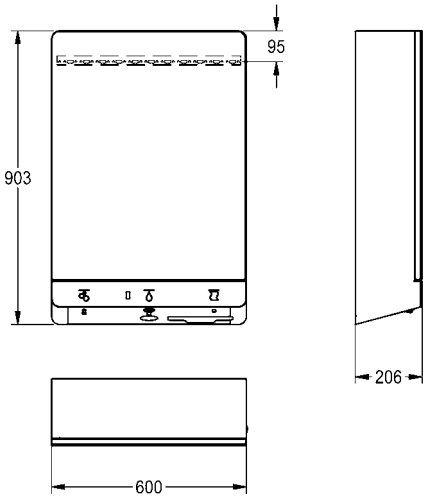

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

FX-M clean and towel unit 'water, zeep en handdoek'

FX-M wasplaats unit 'water, zeep en handdoek' voor wandmontage, contactloos, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op koud en warm water. Thermostatisch hoekventiel met aansluitset voor vooraf ingestelde afgifte van voorgemengd warm water, zeeppomp voor vloeibare zeep en papierdispenser. Verlichte symbolen boven elke sensorpositie en een balkje dat oplicht zodra de sensor aan de voorkant een naderende gebruiker opmerkt. Het symbool van de geactiveerde functie wordt maximaal verlicht. Behuizing van roestvrij staal, witte poedercoating, met spiegeldeur, deurscharnier links en cilinderslot.

Minimale druk 1,0 bar
Debiet 6 l/min bij druk van 3 bar
Aansluitspanning 230 V AC, 50/60 Hz
Totaal vermogen 100 W
Beveiligingsgraad IPX1 Inhoud
Papierdispenser 300 - 400 stuks (H2 - formaat met z-vouw)
Afmetingen 600 x 900 x 205 mm (B x H x D)

FXCT1001M	2030065018	**5148,00**	A1

Optionele toebehoren

QUADRO-FX wastafel

ANMW0036	2030058091	**844,00**	A1

Bidirectionele afstandsbediening

ACEX9005	2030036654	**282,50**	A1

Afstandsbediening met 2 knoppen

ACEX9004	2030036849	**91,00**	A1

Verbruiksartikelen

Papieren handdoekjes

ZACCS0001	2030067925	**253,00**	A1

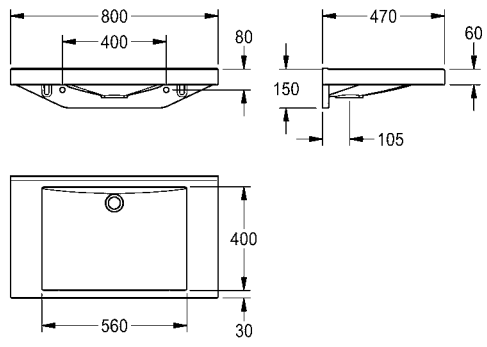

QUADRO-FX wastafel

QUADRO-FX wastafel gemaakt van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak, (temperatuurbestendig tot 80 °C). Met een naadloos gevormde, rechthoekige kom, zonder overloop, zonder kraanvlak. Bevestiging aan achterzijde kom. Driezijdig schort 60 mm (H). Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 800 x 150 x 470 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 560 x 90 x 400 mm (B x H x D)

ANMW0036	2030058091	**844,00**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

ZANMW0031	2030057339	**93,00**	A1

Sifon ‚Clic'

XINX140	2000057417	**226,50**	A2

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

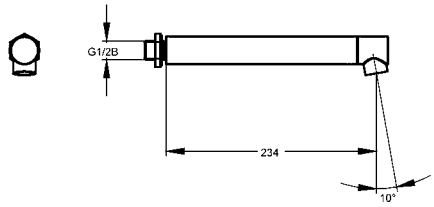

Wanduitloop

Wanduitloop, DN 15, met tegen diefstal beveiligde perlator, messing gepolijst verchroomd. Uitloopsprong 234 mm.

AQRM905	2000100805	**186,00**	A1
Uitloopsprong 165 mm			
AQRM906	2000100806	**164,00**	A1
Uitloopsprong 78 mm			
AQRM907	2000100809	**127,00**	A1



Wanduitloop

Wanduitloop, DN 15, met perlator en rozet. Messing gepolijst verchroomd, sprong 75 mm.

AQRM908	2000101048	**125,00**	A1



Wanduitloop

Wanduitloop DN 15, gepolijst en verchroomd messing, tegen zelfmoord beveiligde behuizing, met tegen diefstal beveiligde perlator 0,063 l/s, hellingshoek 50°, 28 mm uitstekend.

ZTAPS0004	2000107291	**97,00**	A1

Sokkel

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm, voor elektronische staande kranen F5E en wastafelmengkranen. messing gepolijst verchroomd.

ACEX1001	2030040334	**223,00**	A1
Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L			
ACLM1010	2030041325	**288,00**	A1
Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm			
ACSX1001	2030041519	**288,00**	A1



ACEX1001

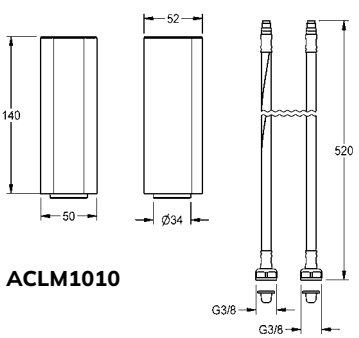

ACLM1010



ACSX1001

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



Uitloopverlenging

Uitloopverlenging met aansluitschroefdraad M 24 x 1, stapelbaar, voor wasarmaturen, lengte 30 mm, messing gepolijst verchroomd.

AQRM909 2000101463 **44,50** A1





Perlator 6,0 l/min

Diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min, met uitwendige draad M 24 x 1, inclusief speciale sleutel.

ZAQUA087 2000101160 **19,00** A1



Perlator 3,0 l/min

Perlator M 24 x 1, met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min, verpakking-seenheid 10 stuks.

ASXX1008 2030041424 **79,00** A1



Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

Diefstalbestendige perlator M 24 x 1, hoek +/- 6° verstelbaar in alle richtingen, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/ min en montagesleutel.

ACXX1002 2030041326 **50,00** A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

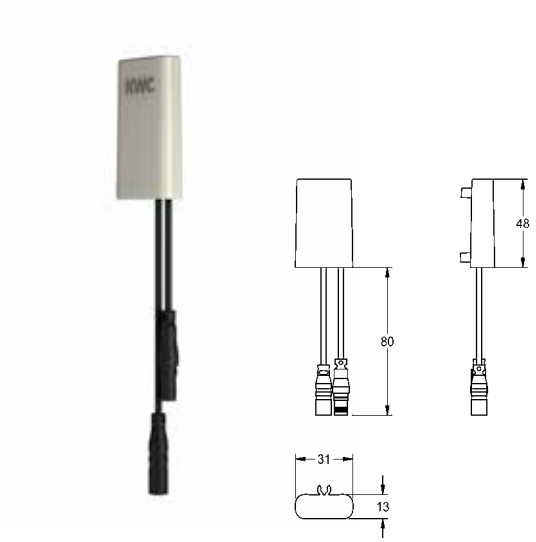

C-module

C-module voor compatibele elektronische mengkranen voor radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

ACEX9020	3600001331	**97,00**	A1

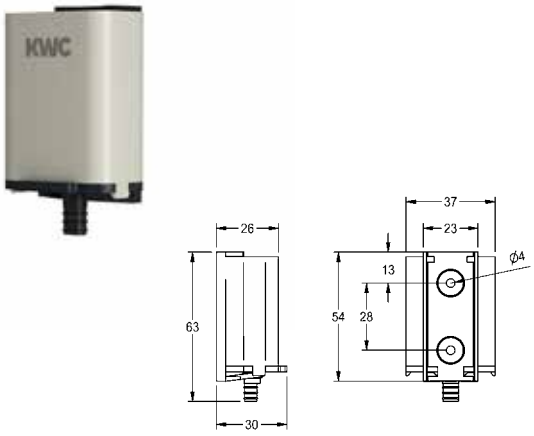

Batterijvak

Batterijvak met houder en 6V-lithiumbatterij (CR-P2).

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

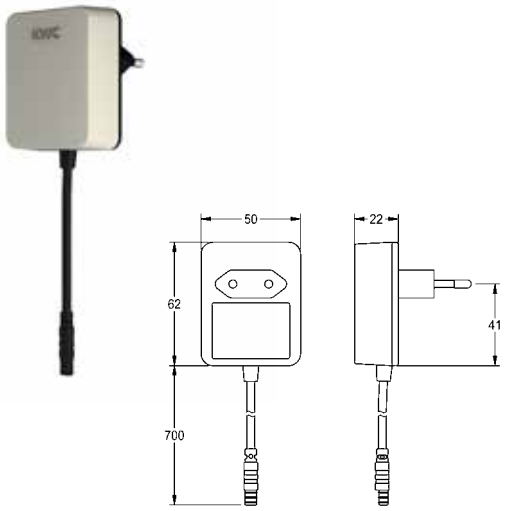

Netadapter

Plug-in netstekkervoeding met EU-aansluiting, 100-240 V AC - 6,75 V DC, met energiebuffer voor veiligheidsuitschakeling van aangesloten ventiel-technologie bij uitval van de netspanning.

ACEX9022	3600002062	**53,00**	A1

KWC Toebehoren

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Bidirectionele afstandsbediening

Bidirectionele afstandsbediening voor de instelling van functieparameters, opslag van armaturenprofielen en statistische gegevens bij elektronische mengkranen F3 en F5 alsook bij hygiënische eenheden. Weergave van parameters op menugestuurd kleurendisplay. Met interne, oplaadbare accu, usb-interface voor de overdracht van kraanspecifieke statistische gegevens als csv-bestand aan de pc. Met mogelijkheid voor het inlezen van firmware-bestanden. inclusief beschermende tas en usb-verbindingskabel.

ACEX9005	2030036654	**282,50**	A1

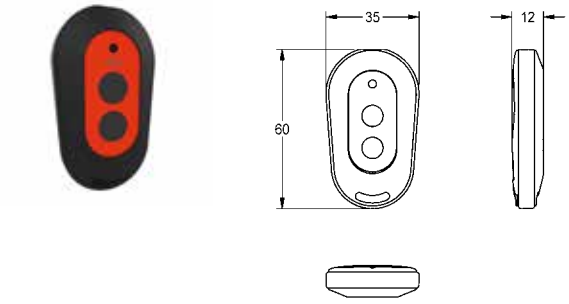

Afstandsbediening

Afstandsbediening met 2 toetsen voor mengkranen F3 en F5 voor de activering van de uitschakelfunctie voor schoonmaakwerk gedurende 1 minuut en deactivering/activering van de hygiënische spoeling.

ACEX9004	2030036849	**91,00**	A1

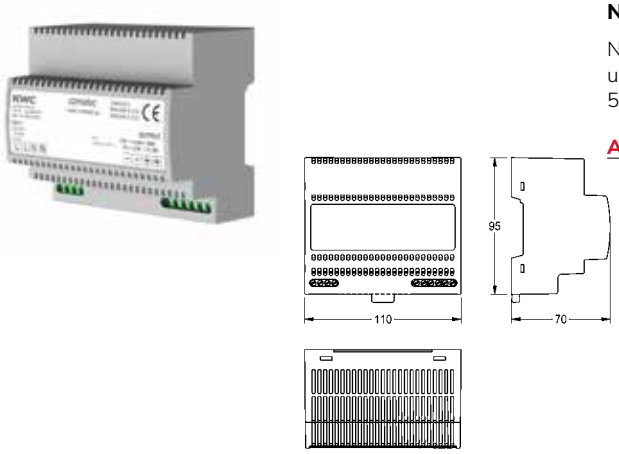

Netvoeding

Netvoeding, voor centrale voeding, bedrijfsspanning 100-240 V AC, uitgangsspanning omschakelbaar tussen 7 V DC, 31,5 W of 12 V DC, 50 W.

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

PURETHERM onderbouw-thermostaat

PURETHERM thermostaat DN 10 voor onderbouw als thermische beveiliging tegen verbranding bij koud water uitval bij wastafelarmaturen, met mogelijkheid voor uitvoering van handmatige thermische desinfectie.
Uitgangen G 3/8 B, aansluitwartel G 3/8, voor montage op warm water-hoekstopkraan.
Belangrijke opmerking!
Aansluitset voor PURETHERM thermostaat moet afzonderlijk besteld worden.

PURE0031	2030012758	**191,50**	A1

Vereiste toebehoren

Aansluitset voor PURETHERM onderbouw-thermostaat

ZPURE0003	2030021893	**32,00**	A2

Wastafels, waskommen, drinkfonteinen

Het gebruik van roestvrij staal als uitgangsmateriaal voor uitrustingen in openbare en commerciële sanitaire ruimtes is momenteel standaard. Dit materiaal is robuust, onderhoudsarm, 100% recycleerbaar en daardoor bijzonder rendabel. Dankzij de goede reinigings- en hygiënische eigenschappen maken wastafels, wasplaatseenheden en drinkfonteinen van roestvrij staal een veilige en schone sanitaire uitrusting mogelijk.

Wasplaatsen van roestvrij staal

ANIMA wastafels	66
RONDO waskommen	74
Toebehoren	77
Ronde wastafel	78
ANIMA drinkfonteinen	79
ANIMA drinkfonteinkranen	82
PLANOX wasplaatseenheden	83
PLANOX wasgoten	85
PLANOX toebehoren	86
PRESTIGE seriewassysteem	88

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

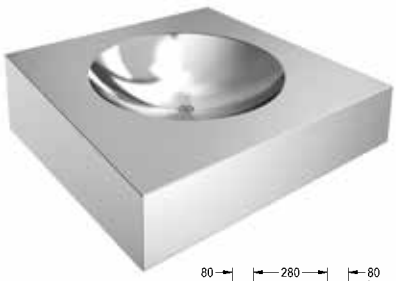

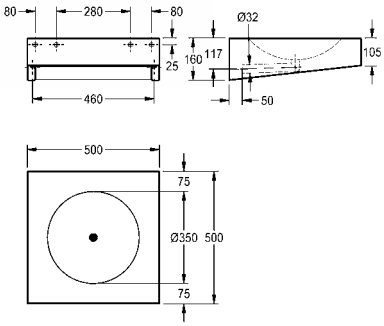

ANIMA wastafel

Barrièrevrije wastafel, wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste ronde kom met diameter 350 mm, 75 mm kraanvlak zonder overloop, naadloos ingelaste afvoerplug met afvoerbuis van 32 mm, centrale afvoer, geschikt voor een inbouwsifon (niet bijgeleverd), ingelaste montagesteunen, montage voldoet aan EN 31, rolstoelvriendelijke inbouw mogelijk, inclusief roestvrijstalen bouten en moeren.

Breedte 500 mm, zonder kraangat
Afmetingen 500 x 105/160 x 500 mm (B x H x D)

ANMX500	2000056724	**813,00**	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
ANMX501	2000056774	**846,00**	A1
Breedte 600 mm, zonder kraangat			
ANMX600	2000100022	**879,00**	A1
Breedte 600 mm, met kraangat 35 mm (diameter)			
ANMX601	2000100023	**909,50**	A1

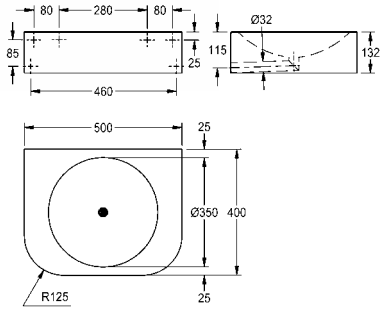

ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, barrièrevrije uitvoering conform SIA 500 norm, naadloos ingelaste ronde kom met 350 mm diameter, rechthoekig, aan voorzijde afgerond, zonder kraanvlak, naadloos ingelaste afvoerplug met afvoerbuis DN 32, geschikt voor inbouwsifon (niet bijgeleverd), geïntegreerde, versterkte montageplaat 280 mm, inclusief roestvrijstalen bouten en moeren.

Afmetingen 500 x 132 x 400 mm (B x H x D)

ANMX502	2030029755	**700,50**	A1

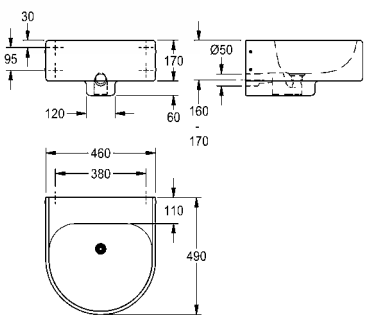

ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste halfronde waskom met kraanvlak, zonder kraangat, zonder overloop, centrale afvoer, inclusief sifon DN 40/50. Bevestiging aan voorzijde, inclusief bevestigingsmateriaal. Vandaalbestendig en barrièrevrij.

Zonder kraangat
Afmetingen wastafel 460 x 170 x 490 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 420 x 140 x 360 mm (B x H x D)

ANMX460	2000102710	**2041,50**	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
ANMX461	2000102711	**2152,00**	A1
Uitvoering zonder kraanvlak, afmetingen 460 x 170/230 x 410 mm			
ANMX462	2000102712	**2313,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

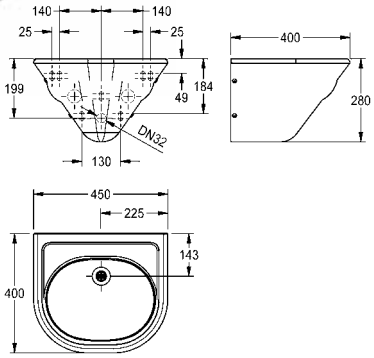

ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, uit één stuk naadloos ingelaste waskom met afmetingen 360 x 272 x 135 mm, vandaalbestendig door halfronde gesloten vorm met afgeronde randen, waskom met beschermende rand, kraanvlak 40 mm, zonder overloop, 1 1/2" afvoerplug, afvoer achteraan in het midden, inclusief verborgen sifon DN 32, geïntegreerd zeepschaaltje, bevestiging met montageplaat conform EN 31, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 450 x 280 x 400 mm (B x H x D)

ANMX450	2000071857	**924,50**	A1

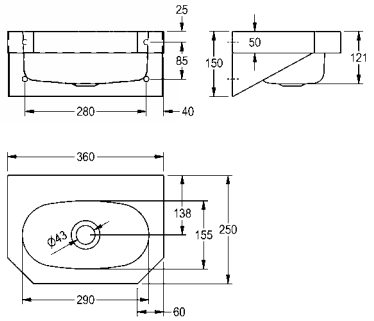

ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste ovale kom met afmetingen 290 x 155 x 121 mm, rechthoekig, kraanvlak zonder overloop, afvoerplug 1 1/4", centrale afvoer, frontpaneel met 45° hoeken, ingelaste montagesteunen, montage conform EN 31, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 360 x 150 x 250 mm (B x H x D)

WT360C	203.0500.578	**544,50**	A1

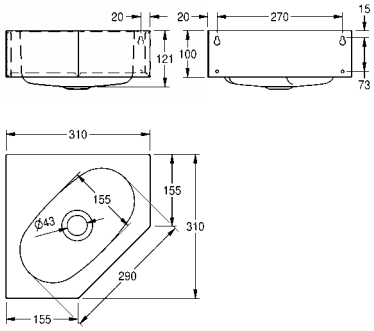

ANIMA Wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 290 x 155 x 100 mm, rechthoekig, met kraanvlak, zonder overloop, 1 1/4" afvoerplug, centrale afvoer, frontpaneel met 45 hoeken, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 310 x 121 x 310 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 290 x 121 x 155 mm (B x H x D)

WT310E	203.0499.146	**423,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)





ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 340 x 305 x 142 mm, rechthoekig, kraanvlak 120 mm, met overloop, afvoer- en overloopgarnituur G 1 1/4“, afvoer achteraan in het midden, frontpaneel met 45° hoeken, met ingelaste montagesteunen, bevestiging conform EN 31, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 400 x 150 x 452 mm (B x H x D)

WT400C	203.0499.147	**528,50**	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
WT400C-M	2000103763	**561,50**	A1

Optionele toebehoren

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, afmetingen 400 x 200 mm (B x H)

SB400	2000100065	**70,50**	A1





ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 400 x 141 x 291 mm, rechthoekig, kraanvlak 105 mm, met overloop, afvoer- en overloopgarnituur G 1 1/4“, afvoer achteraan in het midden, frontpaneel met 45° hoeken, met ingelaste montagesteunen, bevestiging conform EN 31, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 500 x 150 x 446 mm (B x H x D)

WT500C	203.0499.148	**570,50**	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
WT500C-M	2000103094	**603,50**	A1

Optionele toebehoren

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT500A en WT500C, afmetingen 500 x 200 mm (B x H)

SB500	2000100066	**76,00**	A1





ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 550 x 350 x 145 mm, rechthoekig, kraanvlak 90 mm, met overloop, afvoer- en overloopgarnituur G 1 1/4 B afvoerplug, afvoer achteraan in het midden, frontpaneel met 45° hoeken, met ingelaste montagesteunen, bevestiging conform EN 31, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 150 x 480 mm (B x H x D)

WT600C	203.0500.572	**611,50**	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
WT600C-M	2000103766	**643,50**	A1

Optionele toebehoren

Sifonzuil, afmetingen 160 x 401 x 325 mm (B x H x D)

ANMX210	2000056723	**264,50**	A1

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT600A en WT600C, afmetingen 600 x 250 mm (B x H)

SB600	2000100067	**86,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)





ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 340 x 300 x 140 mm, rechthoekig, kraanvlak 80 mm, met overloop, G 1 1/4 B afvoerplug, afvoer achteraan in het midden, met ingelaste montagesteunen, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 400 x 200 x 412 mm (B x H x D)

WT400A	203.0500.577	**363,50**	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
WT400A-M	2000103762	**396,50**	A1

Optionele toebehoren

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, afmetingen 400 x 200 mm (B x H)

SB400	2000100065	**70,50**	A1





ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 500 x 200 x 402 mm, rechthoekig, kraanvlak 70 mm, met overloop, G 1 1/4 B afvoerplug, afvoer achteraan in het midden, met ingelaste montagesteunen, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 500 x 200 x 402 mm (B x H x D)

WT500A	203.0000.154	**399,50**	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
WT500A-M	2000103764	**431,50**	A1

Optionele toebehoren

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT500A en WT500C, afmetingen 500 x 200 mm (B x H)

SB500	2000100066	**76,00**	A1





ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 550 x 350 x 140 mm, rechthoekig, kraanvlak 75 mm, met overloop, afvoer- en overloopgarnituur G 1 1/4 B afvoerplug, afvoer achteraan in het midden, met ingelaste montagesteunen, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 200 x 440 mm (B x H x D)

WT600A	203.0000.155	**440,50**	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
WT600A-M	2000103765	**471,50**	A1

Optionele toebehoren

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT600A en WT600C, afmetingen 600 x 250 mm (B x H)

SB600	2000100067	**86,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



ANIMA wastafel

Wastafel van roestvrij staal, materiaaldikte 0,9 mm, oppervlak zijdemat, voor wandmontage, rechthoekig met naadloos ingelaste ronde waskom, schort (175 mm) rondom, met spatwand (30 mm) aan achterzijde, zonder kraanvlak, centrale afvoer, met overloop en afvoer- en overloopgarnituur G 1 1/4 B, inclusief schroeven en pluggen.

Kraangat rechts 35 mm
Afmetingen 450 x 175 x 450 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 385 x 145 mm (diameter x H)

WT450	2000100365	**630,50**	A1

Optionele toebehoren

Achterwand, afmetingen 450 x 210 x 12 mm (B x H x D)

SB450	2000100338	**153,00**	A1



ANIMA wastafel

ANIMA wastafel voor wandmontage, chroomnikkelstaal, zijdematte oppervlakken, materiaaldikte 1,0 mm, halfronde wastafelvorm, naadloos ingevoegde ronde waskom, met omringende rand, zonder overloop, met kraanvlak 55 mm (T), afvoerplug G 1 1/4 B, afvoer in het midden, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 345 x 118 x 350 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 260 x 118 mm (D x H)

WB260WM	2030072330	**925,50**	A1



ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste ovale kom met afmetingen 500 x 155 x 335 mm, kraanvlak 90 mm, ingelaste montagesteunen, geïntegreerd zeepschaaltje, inclusief schroeven en pluggen.

Zonder overloop, vlakke geperforeerde afvoerplug 1 1/4“
Afmetingen 550 x 155 x 450 mm (B x H x D)

BS204	2000090016	**603,50**	A1
Zonder overloop, met kraangat 35 mm diameter 1 1/4“ afvoerplug			
BS204-M	2000103078	**636,00**	A1
Met overloop, zonder kraangat, 1 1/4“ afvoerplug			
BS205	2000090017	**719,50**	A1
Met overloop, met kraangat 35 diameter, 1 1/4“ afvoerplug			
BS205-M	2000103080	**709,50**	A1



ANIMA sifonzuil

Sifonzuil (halve zuil) voor wandmontage, geschikt voor wastafel BS204 en BS205, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, zuil onderaan open, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 542 x 410 x 244 mm (B x H x D)

BS206	2000058442	**434,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

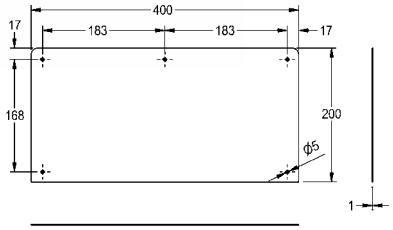

ANIMA achterwand

Achterwand van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, voor wandmontage, opsteekbaar. Hoeken aan bovenzijde afgerond. inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 400 x 200 x 1 mm (B x H x D)
Geschikt voor wastafels WT400A en WT400C

SB400	2000100065	**70,50**	A1

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal,
past bij WT500A en WT500C, afmetingen 500 x 200 mm (B x H)

SB500	2000100066	**76,00**	A1

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal,
past bij WT600A en WT600C, afmetingen 600 x 250 mm (B x H)

SB600	2000100067	**86,50**	A1

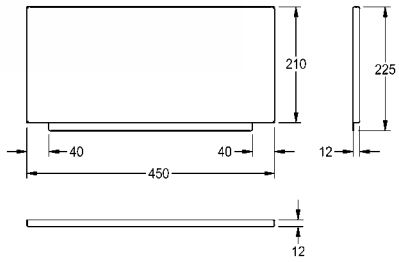

ANIMA achterwand

Achterwand van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, opsteekbaar. Geschikt voor wastafel WT450, LP20 en LP21.

Afmetingen 450 x 225 x 12 mm (B x H x D)

SB450	2000100338	**153,00**	A1

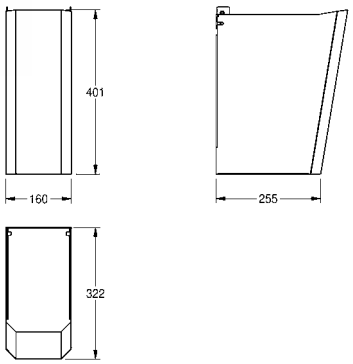

ANIMA Sifonzuil

Sifonzuil (halve zuil) voor wandmontage, geschikt voor wastafel WT600C, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, zuil onderaan open, inclusief bevestigingsmateriaal en wandrails.

Afmetingen 160 x 401 x 325 mm (B x H x D)

ANMX210	2000056723	**264,50**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

ANIMA wastafel met knie- of heupbediening

Wastafel met kniebediening van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, rechthoekige kom, activatie via frontpaneel, watertemperatuur via mengventiel in te stellen, inclusief afvoerplug. Bevestigingsmateriaal niet inbegrepen.

Afmetingen 460 x 520 x 380 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 410 x 265 mm (B x D)

ANMX206 2000101025 **749,50** A1

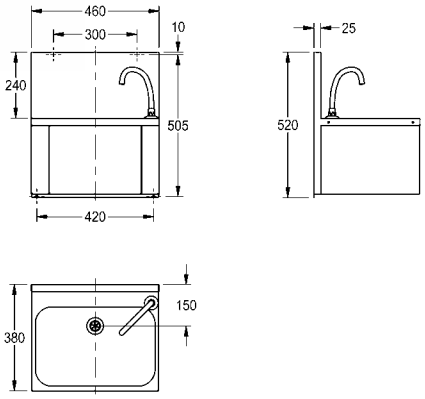

ANIMA wastafel met knie- of heupbediening

Wastafel met kniebediening van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, ronde kom, activatie via frontpaneel, watertemperatuur via mengventiel in te stellen, inclusief afvoerplug. Bevestigingsmateriaal niet inbegrepen.

Afmetingen 305 x 501 x 268 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 240 x 125 mm (B x D)

ANMX216 2000101028 **466,50** A1

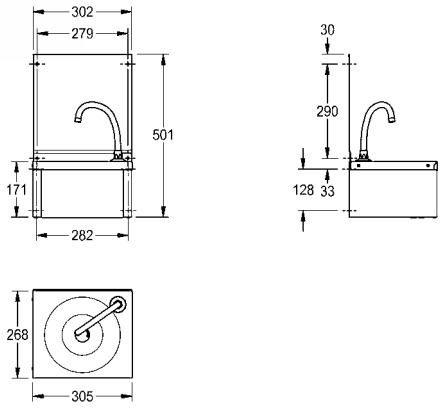

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

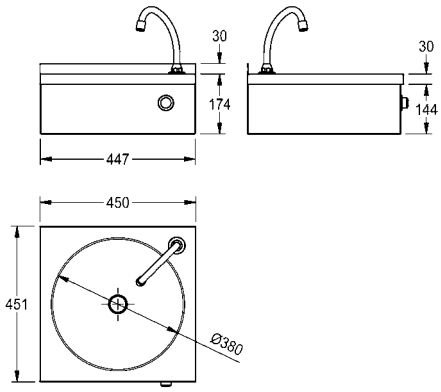

ANIMA wastafel met knie- of heupbediening

Wastafel van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,0 mm, voor wandmontage, rechthoekig met naadloos ingelaste ronde waskom, centrale afvoer, zonder overloop, met G 1 1/4 B afvoerplug, zonder kraanvlak, kraangat rechts (32 mm diameter), opstaande rand aan achterzijde (30 mm), schort rondom (175 mm) met zelfsluitende kraanvoor knie- of heupbediening. Watertemperatuur via mengventiel in te stellen, looptijd niet instelbaar. Inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 450 x 175 x 450 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 385 x 145 mm (diameter x H)

LP20	2000100059	**497,00**	A1

Optionele toebehoren

Achterwand, afmetingen 450 x 210 x 12 mm (B x H x D)

SB450	2000100338	**153,00**	A1

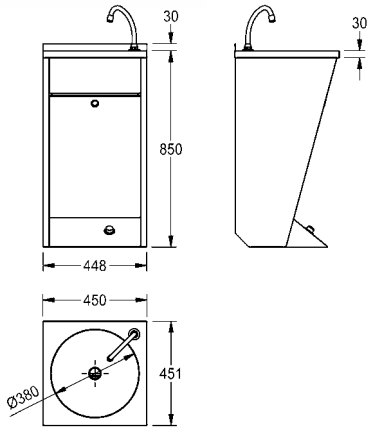

ANIMA wastafel met voetbediening

Wastafel voor vloer- of wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,0 mm, naadloos ingelaste ronde waskom, centrale afvoer zonder overloop met afvoerplug 1 1/4“, rechthoekig, zonder kraanvlak, kraanvlak rechts (35 mm (diameter)) en voorgemonteerde waterafvoer, opstaande rand aan achterzijde (30 mm), staande sifonzuil met zelfsluitende kraan voor voetbediening. Watertemperatuur via mengventiel in te stellen. Frontpaneel afneembaar. Inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 450 x 880 x 450 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 385 x 145 mm (diameter x H)

LP21	2000057084	**839,50**	A1

Optionele toebehoren

Achterwand, afmetingen 450 x 210 x 12 mm (B x H x D)

SB450	2000100338	**153,00**	A1

KWC RONDO waskommen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

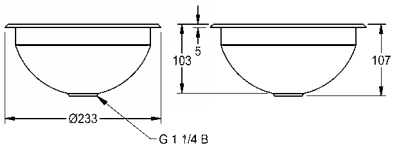



RONDO waskom

Waskom, voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, zonder overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief roestvrijstalen montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 212 mm (diameter)
Onderbouw uitsparing 190 mm (diameter)
Afmetingen 233 x 107 mm (diameter x H)
Afmetingen kom 200 x 107 mm (diameter x H)

RNDH200	2000056306	**191,50**	A2
Oppervlak zijdemat			
RNDX200	2000056331	**158,50**	A2





RONDO waskom

Waskom voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, met overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 275 mm (diameter)
Onderbouw uitsparing 251 mm (diameter)
Afmetingen 295 x 119 mm (diameter x H)
Afmetingen kom 260 x 119 mm (diameter x H)

RNDH260	2000056335	**224,50**	A2
Oppervlak zijdemat			
RNDX260	2000056336	**198,00**	A2





RONDO waskom

Waskom voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, met overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 319 mm (diameter)
Onderbouw uitsparing 290 mm (diameter)
Afmetingen 340 x 142 mm (diameter x H)
Afmetingen kom 300 x 160 mm (diameter x H)

RNDH300	2000056337	**249,00**	A2
Oppervlak zijdemat			
RNDX300	2000056424	**211,50**	A2

KWC RONDO waskommen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

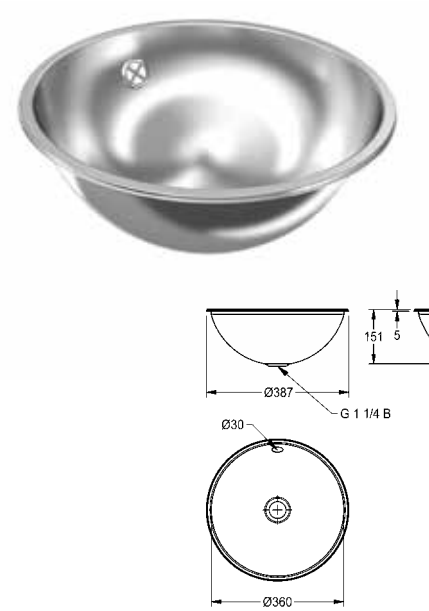

RONDO waskom

Waskom voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, met overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 368 mm (diameter)
Onderbouw uitsparing 350 mm (diameter)
Afmetingen 387 x 155 mm (diameter x H)
Afmetingen kom 360 x 155 mm (diameter x H)

RNDH360	2000056428	**273,00**	A2
Oppervlak zijdemat			
RNDX360	2000056431	**259,50**	A2

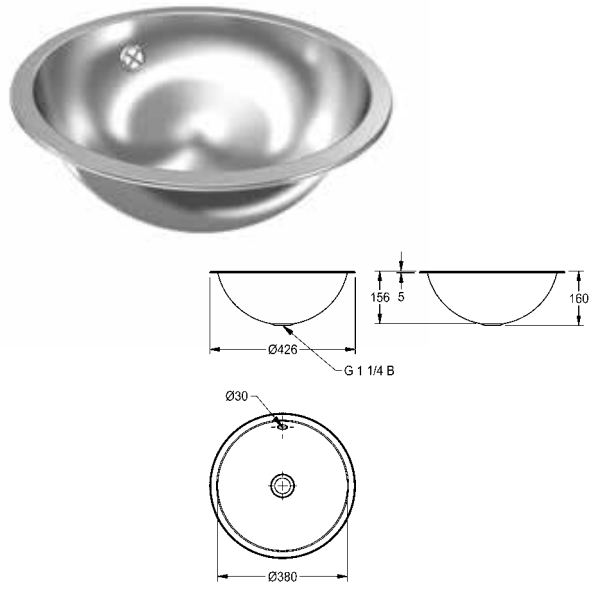

RONDO waskom

Waskom voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, met overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 406 mm (diameter)
Onderbouw uitsparing 368 mm (diameter)
Afmetingen 426 x 160 mm (diameter x H)
Afmetingen kom 380 x 160 mm (diameter x H)

RNDH381	2000056432	**288,00**	A2
Oppervlak zijdemat			
RNDX381	2000056436	**275,50**	A2

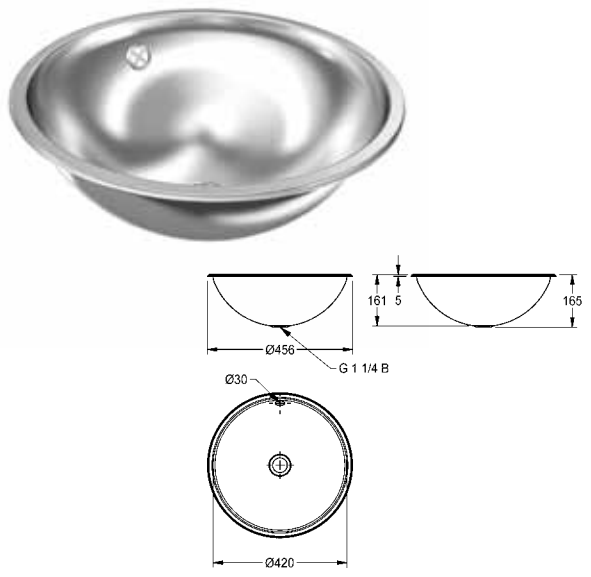

RONDO waskom

Waskom voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, met overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 436 mm (diameter)
Onderbouw uitsparing 410 mm (diameter)
Afmetingen 456 x 165 mm (diameter x H)
Afmetingen kom 420 x 165 mm (diameter x H)

RNDH420	2000056536	**303,00**	A2
Oppervlak zijdemat			
RNDX420	2000056537	**314,50**	A2

KWC RONDO waskommen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

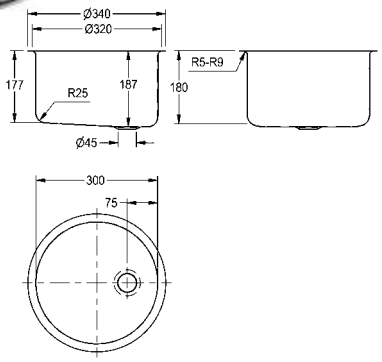

RONDO waskom

Waskom, voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, zonder overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief roestvrijstalen montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 320 mm (diameter)
Onderbouw uitsparing 290 mm (diameter)
Afmetingen 340 x 187 mm (diameter x H)
Afmetingen kom 300 x 180 mm (diameter x H)

BR300OU	2000100793	**186,00**	A2

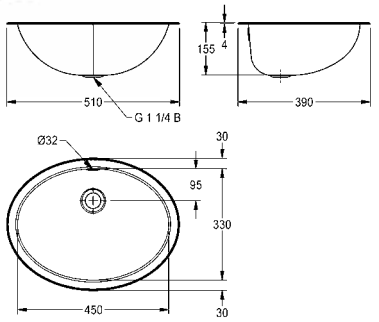

RONDO waskom

Waskom voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, met overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief montageklemmen voor onderbouw.

Afmetingen 510 x 155 x 390 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 450 x 155 x 330 mm (B x H x D)
Inbouw uitsparing 492 x 372 mm (diameter)
Onderbouw uitsparing 440 x 320 mm (diameter)

RNDH450-O	2000056539	**386,50**	A2
Oppervlak zijdemat			
RNDX450-O	2000056606	**406,50**	A2

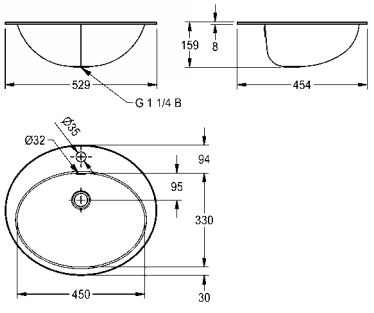

RONDO waskom

Waskom voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, met overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, met kraanvlak, met kraangat dia. 35 mm, inclusief montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 511 x 436 mm (B x D)
Onderbouw uitsparing 440 x 320 mm (B x D)
Afmetingen 529 x 159 x 454 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 450 x 159 x 330 mm (B x H x D)

RNDH451-O	2000056717	**408,00**	A2
Oppervlak zijdemat			
RNDX451-O	2000056719	**467,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



XINOX sifon

Sifon ‚Clic', verchroomde messing sifon, oppervlak hoogglans gepolijst, uittrekbaar tot geschikte hoogte, naar onder max. 320 mm, naar achter max. 360 mm.

XINX140	2000057417	**226,50**	A2

Sifon

5/4" sifon voor RONDO wastafel, messing verchroomd, 32 mm diameter.

E-RNDX-SIPHON	2000101371	**91,00**	A1

Afvoerplug

Afvoerplug DN 32, messing verchroomd, afsluitbaar. Alleen geschikt voor wastafels met overloop. Met ronde sluitklep, zijdemat.

E-XINH-VALVE-SS	2000101361	**57,00**	A1

Afvoerventiel DN 32, met ronde hoog gepolijste sluitkap, met kliksluiting. Alleen voor wastafels met overloop te gebruiken.

E-XINH VALVE	2000101365	**115,00**	A1

Vereiste toebehoren

Afvoergarnituur voor wastafels

ERNDX003	2000103551	**17,00**	A1

Optionele toebehoren

Overgangstuk, verchroomd, van G 1 1/2 naar G 1 1/4 B

E-REDUKTION	2000101362	**5,00**	A1

Afvoergarnituur

Afvoergarnituur G 1 1/4 B voor wastafels. Afvoerplug, grijze kunststof, roestvrijstalen zeef, inclusief afdichting en zwarte kunststof plug.

EANMX002	2000103407	**19,00**	A1

Optionele toebehoren

Afvoergarnituur voor wastafels

ERNDX003	2000103551	**17,00**	A1

KWC ronde wastafel

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Ronde wastafel

Ronde wastafel voor 6 personen, vloermontage, roestvrij staal, materiaaldikte 1,5 mm, oppervlak zijdemat, voorgemonteerd met 6 zelfsluitende wandkranen, voor aansluiting op voorgemengd warm water, toe- en afvoer aan onderzijde, inspectieklepje aan zijkant met schroeven bevestigd.

Opmerking: benodigde waterdruk minimaal 3,5 bar!
Afmetingen 1000 x 1205 x 1000 mm (B x H x D)

SANX600	2000100747	**7334,50**	A1
met 6 zelfsluitende wandkranen, voor aansluiting op voorgemengd warm water, met 3 geïntegreerde zeepdispensers SD80			
SANX605	2000100753	**7756,50**	A1

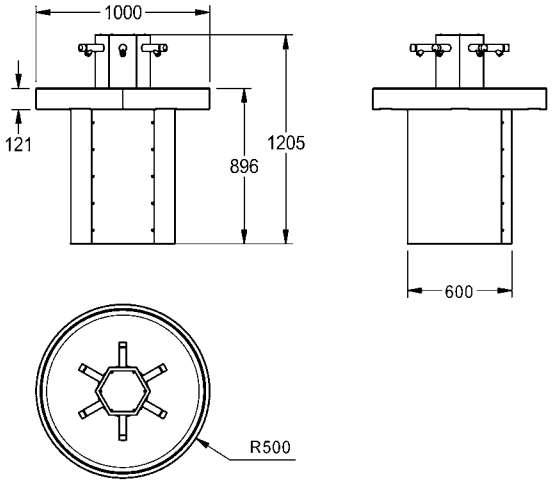





Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

ANIMA wanddrinkfontein, chroomnikkelstaal

ANIMA wanddrinkfontein, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos geïntegreerde ronde waskom zonder overloop, met schort rondom, kraanvlak 55 mm met kraangat, geperforeerde afvoerplug G 1 1/4 B, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 345 x 118 x 350 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 260 x 118 mm (D x H)

Drinkfonteinkraan of flessenvuller moeten apart besteld worden.

ANMX35L	2030072219	**682,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Drinkfonteinkraan met drukknop

ANMX-BU	213.0654.085	**95,00**	A1

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

AQRM304	2000101118	**406,50**	A1

Flessenvuller

ANMX-BT	213.0654.086	**133,00**	A1

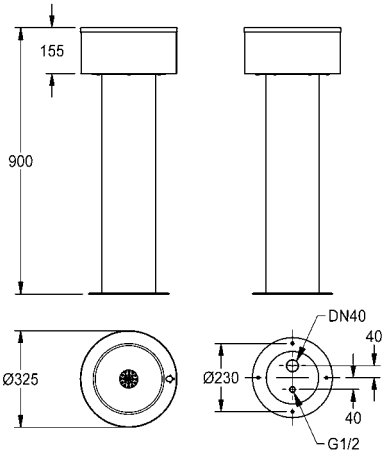

ANIMA staande drinkfontein

ANIMA vrijstaande drinkfontein, voor vrijstaande montage op de afgewerkte vloer, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos geïntegreerde ronde waskom zonder overloop, met kraangat, schort rondom, hoogte 155 mm, met ronde zuil, geperforeerde afvoerplug G 1 1/2 B met sifon DN 40, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 325 x 900 mm (D x H)
Afmetingen kom 235 x 62 mm (D x H)
Vloerflens 270 mm (D)

Drinkfonteinkraan of flessenvuller moeten apart besteld worden.

ANMX32L	213.0651.857	**2067,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Drinkfonteinkraan met drukknop

ANMX-BU	213.0654.085	**95,00**	A1

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

AQRM304	2000101118	**406,50**	A1

Flessenvuller

ANMX-BT	213.0654.086	**133,00**	A1

KWC ANIMA drinkfonteinen

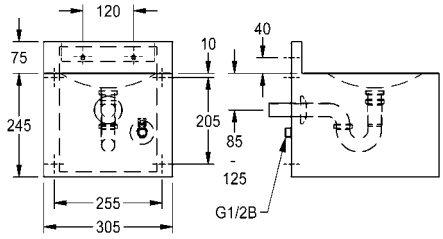



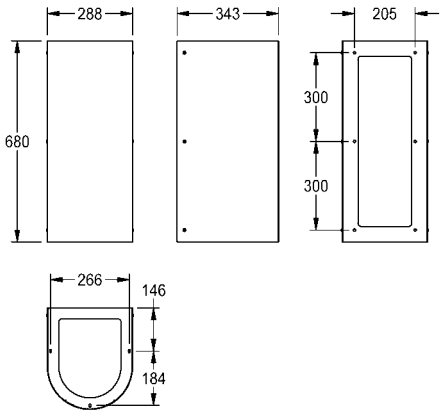

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

ANIMA wanddrinkfontein

ANIMA wanddrinkfontein, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos geïntegreerde ronde waskom zonder overloop, met kraangat, gesloten uitvoering met vastgeschroefd inspectiedeksel en schort rondom, geperforeerde afvoerplug G 1 1/4 B met sifon DN 32, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 305 x 320 x 350 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 220 x 33 mm (D x H)

Drinkfonteinkraan of flessenvuller moeten apart besteld worden.

ANMX33L	213.0649.011	**1182,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Drinkfonteinkraan met drukknop

ANMX-BU	213.0654.085	**95,00**	A1

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

AQRM304	2000101118	**406,50**	A1

Flessenvuller

ANMX-BT	213.0654.086	**133,00**	A1

Optionele toebehoren

Schort voor wanddrinkfontein ANMX33L

ANMX-S2	213.0651.922	**406,50**	A1

ANIMA schort

ANIMA schort voor wanddrinkfontein ANMX33L, voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, tot op de grond.

Afmetingen 288 x 680 x 343 mm (B x H x D)

ANMX-S2	213.0651.922	**406,50**	A1

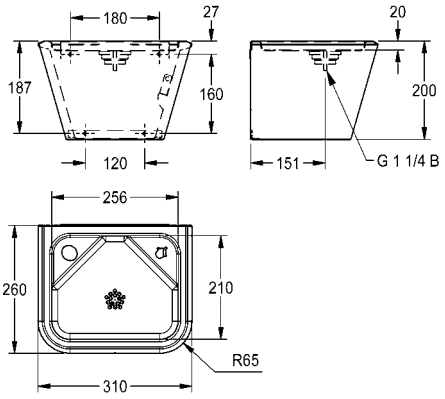

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

ANIMA wanddrinkfontein

ANIMA wanddrinkfontein, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos geïntegreerde ronde waskom zonder overloop, rechthoekige vorm met afgeronde randen, twee kraangaten inclusief afdekkingen, geperforeerde afvoerplug G 1 1/4 B, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 310 x 200 x 260 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 256 x 20 x 210 mm (B x H x D)

Drinkfonteinkraan en/of flessenvuller moeten apart besteld worden.

ANMX30U	213.0648.990	**392,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Drinkfonteinkraan met drukknop

ANMX-BU	213.0654.085	**95,00**	A1

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

AQRM304	2000101118	**406,50**	A1

Flessenvuller

ANMX-BT	213.0654.086	**133,00**	A1

Optionele toebehoren

Schort voor wanddrinkfontein ANMX30U

ANMX-S1	213.0651.921	**163,00**	A1

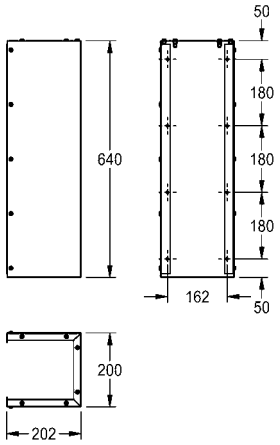

ANIMA schort

ANIMA schort voor wanddrinkfontein ANMX30U, voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, tot op de grond.

Afmetingen 200 x 640 x 202 mm (B x H x D)

ANMX-S1	213.0651.921	**163,00**	A1

KWC ANIMA drinkfonteinkranen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

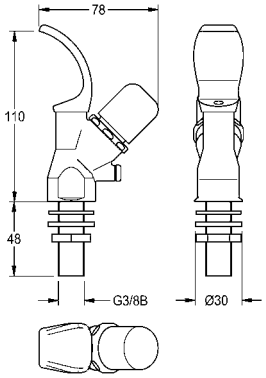

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

Zelfsluitende drinkfonteinkraan DN 15, met drukknop en beveiliging tegen verdraaien, messing gepolijst verchroomd , aansluiting G 3/8 B.

AQRM304	2000101118	**406,50**	A1

Optionele toebehoren

Verchroomde rozet voor drinkfonteinkraan

AQRM940	2000101429	**30,50**	A1

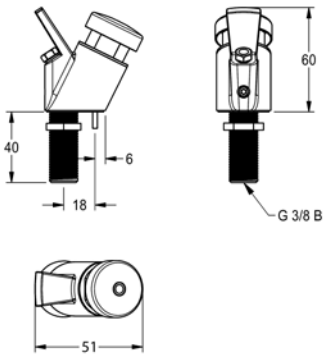

ANIMA drinkfonteinkraan

ANIMA drinkfonteinkraan voor drinkfonteinen van roestvrij staal of kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met drukknop, waterstraal instelbaar, verschroomde messing behuizing met doordraaibeveiliging, aansluiting G 3/8 B.

ANMX-BU	213.0654.085	**95,00**	A1

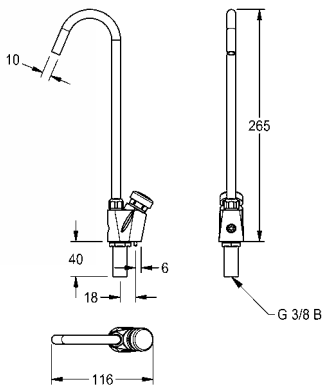

ANIMA flessenvuller

ANIMA flessenvuller voor drinkfonteinen van roestvrij staal of kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met drukknop, verschroomde messing behuizing met doordraaibeveiliging, aansluiting G 3/8 B.

ANMX-BT	213.0654.086	**133,00**	A1

KWC PLANOX wasplaatseenheid

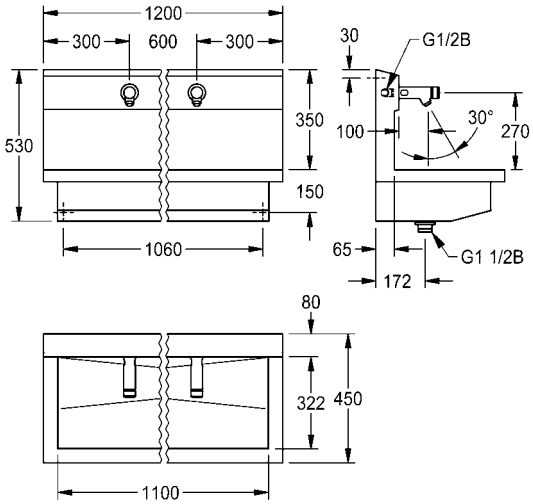

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

NEW

PLANOX wasplaatseenheid met zelfsluitende wandkranen

PLANOX Wasplaatseenheid met naadloos gelaste wasgoot, met 2 wasplaatsen, voor wandmontage, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water vanaf de achterkant rechts of links. Behuizing van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, afvoer midden, afvoer-plug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Klaar voor aansluiting, met voorgemonteerde F3S zelfsluitende wandkranen, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, zelfsluitend, stromingstijd traploos instelbaar, behuizing van gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min.

Afmetingen 1200 x 530 x 440 mm (B x H x D)
Wastafelbreedte 600 mm

PL12USV	3600004024	**1045,00**	A1
met één wasplaats Afmetingen 600 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL6USV	3600004023	**675,00**	A1
met 3 wasplaatsen Afmetingen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL18USV	3600004025	**1415,00**	A1
met 4 wasplaatsen Afmetingen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL24USV	3600004026	**1785,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

NEW

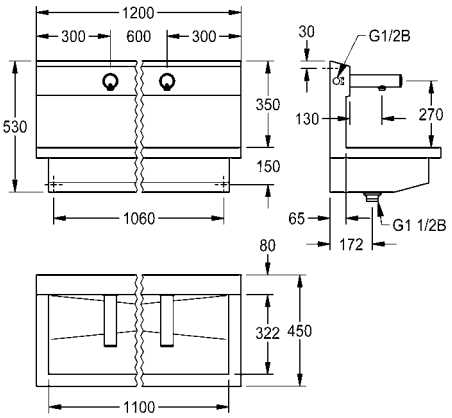

PLANOX wasplaatseenheid met elektronische wandkranen

PLANOX Wasplaatseenheid met naadloos gelaste wasgoot, met 2 wasplaatsen, voor wandmontage, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water vanaf de achterkant rechts of links. Behuizing van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Klaar voor aansluiting, met voorgemonteerde F3E elektronische wandkranen, opto-elektronisch gestuurd, besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na het laatste gebruik, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Afmetingen 1200 x 530 x 440 mm (B x H x D)
Wasplaatsbreedte 600 mm

PL12UEV	3600004028	**1370,00**	A1
met één wasplaats			
Afmetingen 600 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL6UEV	3600004027	**845,00**	A1
met 3 wasplaatsen			
Afmetingen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL18UEV	3600004029	**1895,00**	A1
met 4 wasplaatsen			
Afmetingen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL24UEV	3600004040	**2420,00**	A1

Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening			
ACEX9005	2030036654	**282,50**	A1
Afstandsbediening met 2 knoppen			
ACEX9004	2030036849	**91,00**	A1

NEW

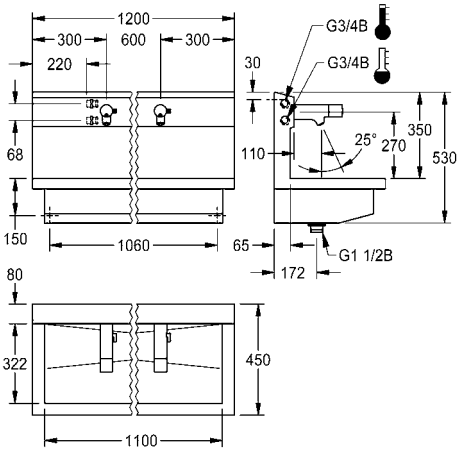

PLANOX wasplaatseenheid met elektronische wandmengkranen

PLANOX Wasplaatseenheid met naadloos gelaste wasgoot, met twee wasplaatsen, voor wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water vanaf de achterkant rechts of links. Behuizing van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Klaar voor aansluiting, met voorgemonteerde F5E-Mix elektronische wandmengkraan, opto-elektronisch gestuurd, geactiveerd via handmatige reflectie. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Diefstalbestendige perlator, constructie SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na het laatste gebruik, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Afmetingen 1200 x 530 x 440 mm (B x H x D)
Wasplaatsbreedte 600 mm

PL12UEM	3600004043	**2075,00**	A1
met één wasplaats			
Afmetingen 600 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL6UEM	3600004041	**1275,00**	A1
met 3 wasplaatsen			
Afmetingen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL18UEM	3600004044	**2875,00**	A1
met 4 wasplaatsen			
Afmetingen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL24UEM	3600004045	**3675,00**	A1

Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening			
ACEX9005	2030036654	**282,50**	A1
Afstandsbediening met 2 knoppen			
ACEX9004	2030036849	**91,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

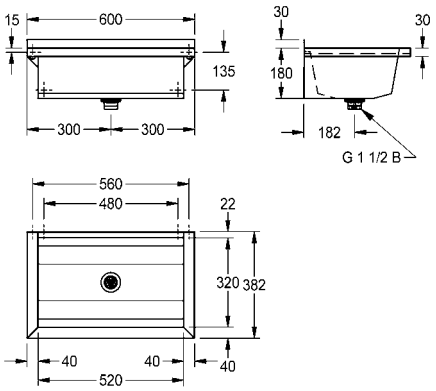

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

PLANOX wasgoot

PLANOX naadloos gelaste wasgoot voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte wasgoot 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen met ingebouwde montagesteunen, zonder kraanvlak, zonder overloop, opstaande achterrand van 40 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Vanaf een lengte van 1800 mm wordt een extra bevestigingssteun meegeleverd. Speciale lengten op aanvraag.

Afmetingen 600 x 210 x 382 mm (B x H x D)

PL6	2030043777	**436,50**	A1
Lengte 800 mm			
PL8	2030043778	**459,50**	A1
Lengte 1000 mm			
PL10	2030046721	**484,50**	A1
Lengte 1200 mm			
PL12	2030043779	**503,50**	A1
Lengte 1400 mm			
PL14	2030046728	**553,50**	A1
Lengte 1600 mm			
PL16	2030043780	**602,50**	A1
Lengte 1800 mm			
PL18	2030043781	**648,50**	A1
Lengte 2100 mm			
PL21	2030046734	**723,50**	A1
Lengte 2400 mm			
PL24	2030043782	**776,00**	A1
Lengte 2800 mm			
PL28	2030046736	**851,00**	A1
Lengte 3000 mm			
PL30	2030043783	**901,00**	A1

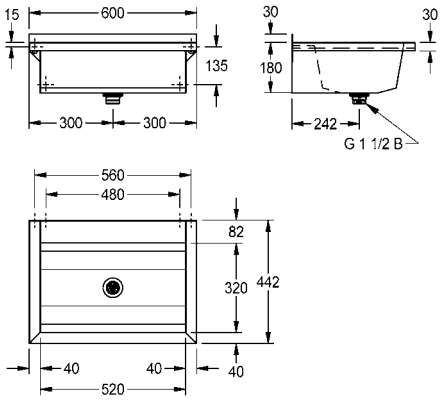

PLANOX wasgoot

PLANOX naadloos gelaste wasgoot voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte wasgoot 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen met ingebouwde montagesteunen, verlaagd kraanvlak van 80 mm, zonder kraangat, zonder overloop, opstaande achterrand van 40 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Vanaf een lengte van 1800 mm wordt een extra bevestigingssteun meegeleverd. Speciale lengten op aanvraag.

Afmetingen 600 x 210 x 442 mm (B x H x D)

PL6T	2030043784	**457,50**	A1
Lengte 800 mm			
PL8T	2030043785	**486,50**	A1
Lengte 1000 mm			
PL10T	2030052439	**516,50**	A1
Lengte 1200 mm			
PL12T	2030043786	**543,50**	A1
Lengte 1400 mm			
PL14T	2030046737	**598,50**	A1
Lengte 1600 mm			
PL16T	2030043787	**655,50**	A1
Lengte 1800 mm			
PL18T	2030043788	**710,50**	A1
Lengte 2100 mm			
PL21T	2030046739	**785,50**	A1
Lengte 2400 mm			
PL24T	2030043789	**856,50**	A1
Lengte 2800 mm			
PL28T	2030054627	**931,50**	A1
Lengte 3000 mm			
PL30T	2030043790	**1001,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

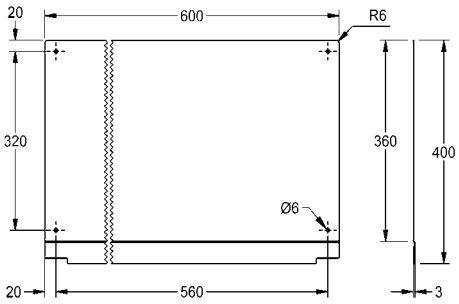

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

PLANOX achterwand

Achterwand voor PLANOX wasgoten, roestvrij staal, zijdemat oppervlak, materiaaldikte 0,8 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 390 x 3 mm (B x H x D)

PL6SB	2030043805	**155,50**	A1
Lengte 800 mm			
PL8SB	2030043806	**163,00**	A1
Length 1000 m			
PL10SB	2030053706	**165,00**	A1
Lengte 1200 mm			
PL12SB	2030043807	**167,00**	A1
Lenghts 1400 mm			
PL14SB	2030049941	**177,00**	A1
Lengte 1600 mm			
PL16SB	2030043808	**186,00**	A1
Lengte 1800 mm			
PL18SB	2030043809	**233,00**	A1
Lengte 2100 mm			
PL21SB	2030054630	**254,00**	A1
Lengte 2400 mm			
PL24SB	2030043810	**274,00**	A1
Lengte 2800 mm			
PL28SB	2030053391	**303,00**	A1
Lengte 3000 mm			
PL30SB	2030043811	**332,50**	A1

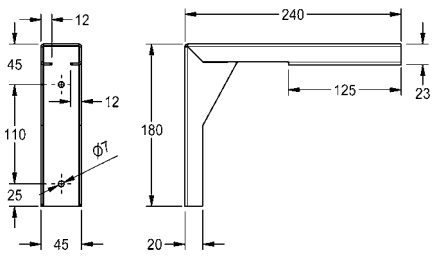

Console

Bevestigingssteun voor PLANOX wasgoten, wandmontage, roestvrij staal, materiaaldikte 2 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 45 x 170 x 240 mm (B x H x D)

PL18SU	2030043812	**173,50**	A1

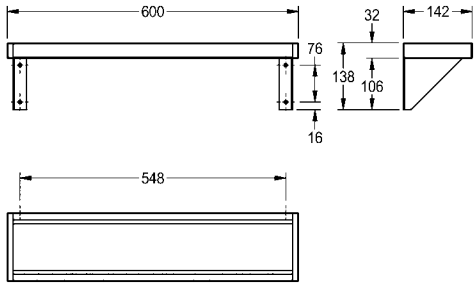

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

SATURN schap

Schap voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, aangelaste bevestigingssteunen, aan de zijkanten afgesloten met grijze kunststof afdichtingsplaatjes. Vanaf een lengte van 1800 mm wordt een extra bevestigingssteun meegeleverd.

Afmetingen 600 x 138 x 142 mm (B x H x D)

BXSV6	2000056952	**149,00**	A1
Breedte 1000 mm			
BXSV10	2000056944	**210,50**	A1
Breedte 1200 mm			
BXSV12	2000056946	**226,50**	A1
Breedte 1400 mm			
BXSV14	2000056948	**242,50**	A1
Breedte 1600 mm			
BXSV16	2030046197	**331,50**	A1
Breedte 1800 mm			
BXSV18	2000056950	**288,00**	A1
Breedte 2100 mm			
BXSV21	2000056951	**331,50**	A1
Breedte 2400 mm			
BXSV24	2000100088	**468,50**	A1
Breedte 3000 mm			
BXSV30	2030046195	**482,50**	A1

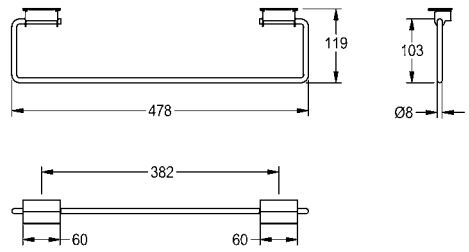

SATURN handdoekstang

Handdoekstang voor KWC wasgoten, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 8 mm (d), voor montage op de wasgoot, stang is flexibel en achteraf monteerbaar, één stang per wasplaats nodig, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 478 x 119 mm (B x H)

TB60	2000101452	**146,00**	A1
Breedte 728 mm			
TB80	2030046200	**161,00**	A1

KWC PRESTIGE seriewassysteem

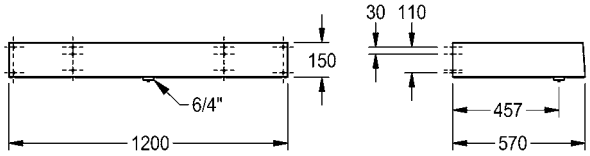



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

PRESTIGE seriewassysteem

Seriewassysteem PRESTIGE, enkele rij, wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1.2 mm, met 1 1/2" vlakke geperforeerde afvoerplug, inclusief bevestigingssteun en roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 1200 x 150 x 570 mm (B x H x D), met 2 wasplaatsen

PRES212	2000100790	**1702,50**	A1
Breedte 1800 mm			
PRES318	2000100791	**1858,50**	A1
Breedte 1400 mm			
PREL214	2000100787	**1728,50**	A1
Breedte 2100 mm			
PREL321	2000100789	**1969,50**	A1

Opmerking:

Voor op de wand monteerbare armatureneenheden voor watervoorziening zie hoofdstuk „Waskranen".

Wastafels, serie-, kinderwasplaatsen

Elegante opzetwastafel, enkele en seriewastafels, ook op maat vervaardigd of in barrièrevrije uitvoeringen, serie-wasinstallaties, kinderwasplaatsen en drinkfonteinen van MIRANIT zorgen voor flexibiliteit en variatie in moderne sanitaire ruimtes. MIRANIT is een stevig en onbreekbaar kunstharsgebonden materiaal van mineraal graniet waar-omheen een gladde, poriënvrije, hoogglanzende en ge-makkelijk te reinigen gelcoating is aangebracht. Wasplaat-sen van MIRANIT creëren een sfeerrijke omgeving, die uitstekend bijdraagt aan het behoud van veelgebruikte sanitaire ruimtes.

Wasplaatsen van mineraal graniet

QUADROtop en RONDAtop opzetwastafel	92
EXOS. enkele en seriewastafels, ook barrièrevrij	94
QUADRO en RONDA enkele en seriewastafels	96
VARIUS wastafelprogramma / overzicht kommen	100
VARIUScare wastafel, barrièrevrij	106
Drinkfonteinen	107
WASHINO kinderwas- en speeltafel	108
FUTURA exklusiv seriewassystemen	110

KWC QUADROtop en RONDAtop opzetwastafel

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

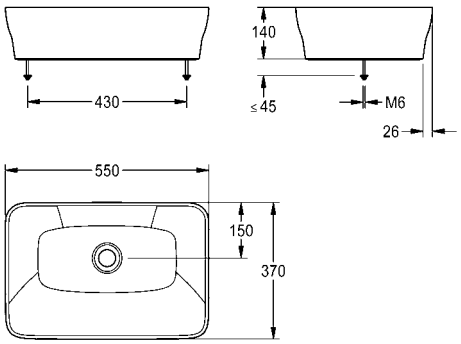

QUADROtop opzetwastafel

QUADROtop Opzetwastafel, van polyesterhars-gebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleurtoon alpinewit. Rechthoekige wastafelvorm met afgeronde randen en naadloze overgang naar kom, zonder overloop. In opstaande rand opgenomen, niet zichtbare afdichting. Inclusief sjabloon en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 550 x 140 x 370 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 535 x 100 x 355 mm (B x H x D)

ANMT4001	2030054382	**544,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd			
ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1
Afvoerklep met kap met witte poederlak			
ZANMW0031	2030057339	**93,00**	A1
Sifon ‚Clic'			
XINX140	2000057417	**226,50**	A2

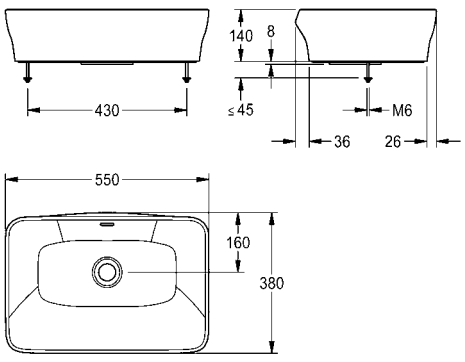

QUADROtop opzetwastafel

QUADROtop Opzetwastafel, van polyesterhars-gebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleurtoon alpinewit. Rechthoekige wastafelvorm met afgeronde randen en naadloze overgang naar kom, met overloop. In opstaande rand opgenomen, niet zichtbare afdichting. Inclusief sjabloon en bevestigingsmateriaal.

Ametingen 550 x 140 x 380 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 535 x 100 x 355 mm (B x H x D)

ANMT4002	2030054383	**722,00**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd			
ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1
Afvoerklep met kap met witte poederlak			
ZANMW0031	2030057339	**93,00**	A1
Sifon ‚Clic'			
XINX140	2000057417	**226,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

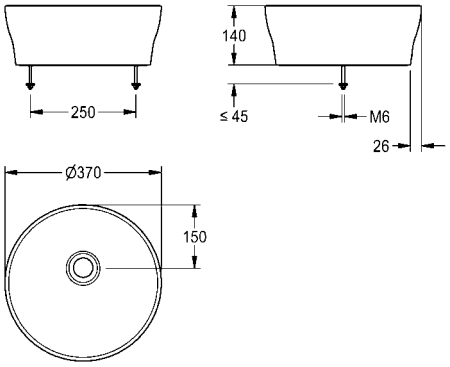

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

RONDAtop opzetwastafel

RONDAtop Opzetwastafel, van polyesterhars-gebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleurtoon alpinewit. Ronde wastafelvorm met naadloze overgang naar kom, zonder overloop. In opstaande rand opgenomen, niet zichtbare afdichting. Inclusief sjabloon en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 370 x 140 mm (D x H)
Afmetingen kom 355 x 100 mm (D x H)

ANMT2001	2030054380	**520,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

ZANMW0031	2030057339	**93,00**	A1

Sifon ‚Clic'

XINX140	2000057417	**226,50**	A2

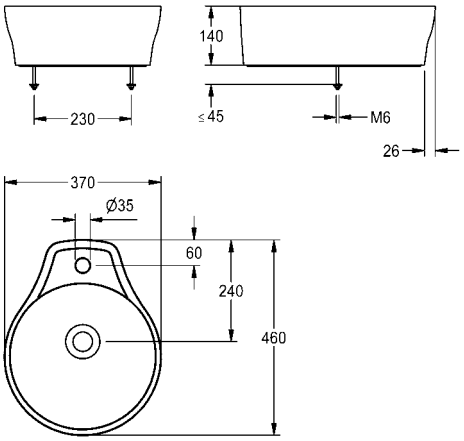

RONDAtop opzetwastafel

RONDAtop Opzetwastafel, van polyesterhars-gebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleurtoon alpinewit. Ronde wastafel met naadloze overgang naar kom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D) en overlooprand. In opstaande rand opgenomen, niet-zichtbare afdichting. Inclusief boorsjabloon en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 370 x 140 x 460 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 355 x 100 mm (D x H)

ANMT2002	2030054381	**636,00**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

ZANMW0031	2030057339	**93,00**	A1

Sifon ‚Clic'

XINX140	2000057417	**226,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)





EXOS. wastafel

EXOS. Wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met planken, naadloos gevormde bak, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Integraal achterpaneel voor montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 125 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

ANMW0010N	2030073251	**428,00**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd			
ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1
Afvoerklep met kap met witte poederlak			
ZANMW0031	2030057339	**93,00**	A1
Afvoerklep met kap, roestvrij staal			
ZANMW0050	3600001266	**85,00**	A1
Sifon ‚Clic'			
XINX140	2000057417	**226,50**	A2





EXOS. wastafel, rolstoeltoegankelijk

EXOS. Wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Integraal achterpaneel voor montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 125 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

ANMW0001N	2030073252	**464,50**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd			
ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1
Afvoerklep met kap met witte poederlak			
ZANMW0031	2030057339	**93,00**	A1
Afvoerklep met kap, roestvrij staal			
ZANMW0050	3600001266	**85,00**	A1





EXOS. wastafel, rolstoeltoegankelijk

EXOS. Wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, legvlakken, naadloos gevormde bak, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Integraal achterpaneel voor montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 500 x 125 x 400 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 280 x 98 x 290 mm (B x H x D)

ANMW0003N	2030073250	**385,50**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd			
ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1
Afvoerklep met kap met witte poederlak			
ZANMW0031	2030057339	**93,00**	A1
Afvoerklep met kap, roestvrij staal			
ZANMW0050	3600001266	**85,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

EXOS. seriewastafel

EXOS. Seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met aflegvlakken, tot 6 naadloos gevormde bakken, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Variabele gootafstand, Integraal achterpaneel voor montage, naar keuze met rand en/of opstaande rand aan de achterzijde of overlooprand, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600-3600 x 125 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productie-bladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag

EXOS. seriewastafel, barrièrevrij

EXOS. Seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, planken, tot 4 naadloos gevormde bakken, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Variabele gootafstand, Integraal achterpaneel voor montage, naar keuze met rand en/of opstaande rand aan de achterzijde of overlooprand, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 780-3600 x 125 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw besteling aan de hand van productie-bladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC QUADRO wastafel

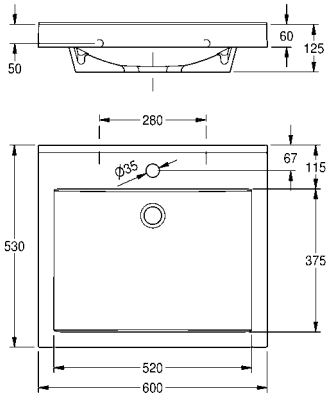

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

QUADRO wastafel

Wastafel QUADRO van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met naadloos gevormde rechthoekige waskom, zonder overloop, met 35 mm kraangat (d). Montage aan achterpaneel wastafel. Driezijdig schort 60 mm (h). Waterkering aan achterzijde, inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 600 x 125 x 530 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 520 x 40/90 x 375 mm (B x H x D)

ANMW411	2000090011	**572,50**	A2
Zonder kraangat			
ANMW410	2000090010	**560,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B			
ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
ZANMW900	2000100861	**35,50**	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4“			
ZANMW902	2000100932	**176,50**	A2
Sifon ‚Clic‘			
XINX140	2000057417	**226,50**	A2

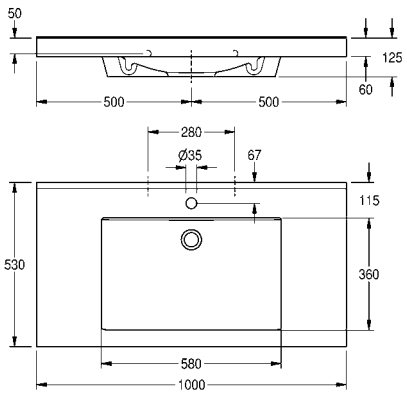

QUADRO wastafel

Wastafel QUADRO van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT, kleur alpinewit. Met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Met naadloos gevormde rechthoekige waskom, zonder overloop, met kraangat. Montage aan achterpaneel wastafel. Driezijdig schort 60 mm (h). Waterkering aan achterzijde, inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 1000 x 125 x 530 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 580 x 40/90 x 360 mm (B x H x D)

ANMW416	2000101159	**812,00**	A2
Zonder kraangat			
ANMW417	2030036243	**798,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B			
ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
ZANMW900	2000100861	**35,50**	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4“			
ZANMW902	2000100932	**176,50**	A2
Sifon ‚Clic‘			
XINX140	2000057417	**226,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

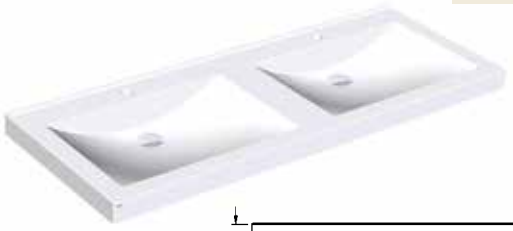



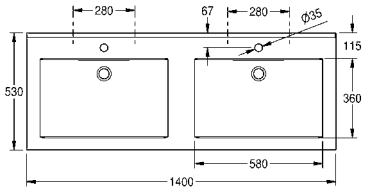

QUADRO wastafel

Dubbele wastafel QUADRO van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met twee naadloos gevormde rechthoekige waskommen, zonder overloop, met 35 mm kraangat (d). Montage aan achterpaneel wastafel. Driezijdig schort 60 mm (h). Waterkering aan achterzijde, inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 1400 x 125 x 530 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 580 x 90 x 360 mm (B x H x D)

ANMW421	2000090013	**1060,00**	A2
Zonder kraangaten			
ANMW420	2000090012	**1046,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B			
ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
ZANMW900	2000100861	**35,50**	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4“			
ZANMW902	2000100932	**176,50**	A2
Sifon ‚Clic‘			
XINX140	2000057417	**226,50**	A2

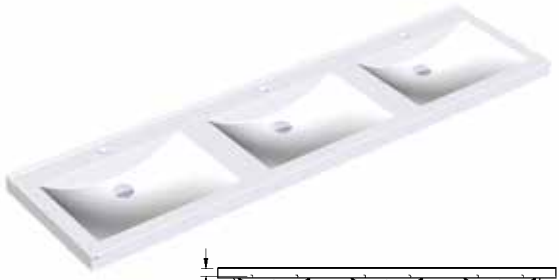



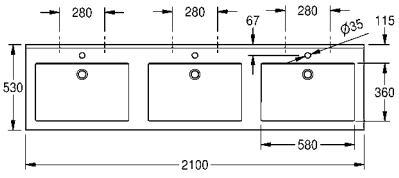

QUADRO wastafel

Seriewastafel QUADRO van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met drie naadloos gevormde rechthoekige waskommen, zonder overloop, met 35 mm kraangat (d). Montage aan achterpaneel wastafel. Driezijdig schort 60 mm (h). Waterkering aan achterzijde, inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 2100 x 125 x 530 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 580 x 90 x 360 mm (B x H x D)

ANMW431	2000090015	**1459,00**	A2
Zonder kraangaten			
ANMW430	2000090014	**1444,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B			
ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
ZANMW900	2000100861	**35,50**	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4“			
ZANMW902	2000100932	**176,50**	A2
Sifon ‚Clic‘			
XINX140	2000057417	**226,50**	A2





QUADRO-FX wastafel

QUADRO-FX wastafel gemaakt van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak, (temperatuurbestendig tot 80 °C). Met een naadloos gevormde, rechthoekige kom, zonder overloop, zonder kraanvlak. Bevestiging aan achterzijde kom. Driezijdig schort 60 mm (H). Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 800 x 150 x 470 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 560 x 90 x 400 mm (B x H x D)

ANMW0036	2030058091	**844,00**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd			
ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1
Afvoerklep met kap met witte poederlak			
ZANMW0031	2030057339	**93,00**	A1
Sifon ‚Clic‘			
XINX140	2000057417	**226,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC RONDA wastafel

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

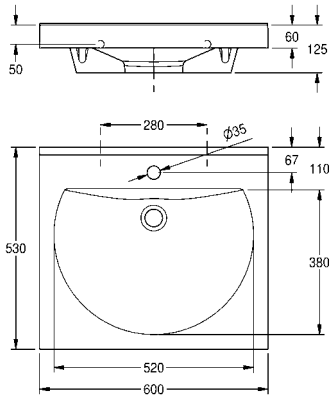

RONDA wastafel

Wastafel RONDA van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met naadloos gevormde ronde waskom, zonder overloop. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde. Driezijdig schort 60 mm (h). Met kraangat 35 mm (d), inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 600 x 125 x 530 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 520 x 90 x 380 mm (B x H x D)

ANMW211	2000090005	**572,50**	A2
Zonder kraangaten			
ANMW210	2000090004	**560,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B			
ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
ZANMW900	2000100861	**35,50**	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4“			
ZANMW902	2000100932	**176,50**	A2
Sifon ‚Clic‘			
XINX140	2000057417	**226,50**	A2

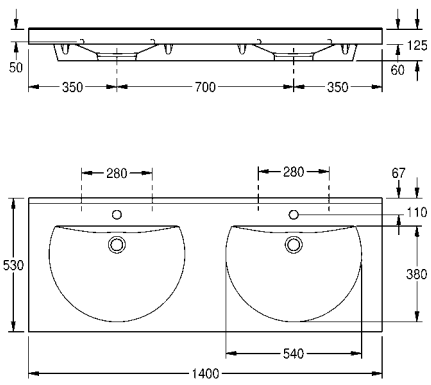

RONDA wastafel

Dubbele wastafel RONDA van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met twee naadloos gevormde ronde waskommen, zonder overloop. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde. Driezijdig schort 60 mm (h). Met kraangat 35 mm (d), inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 1400 x 125 x 530 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 540 x 90 x 380 mm (B x H x D)

ANMW221	2000090007	**1060,00**	A2
Zonder kraangaten			
ANMW220	2000090006	**1046,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B			
ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
ZANMW900	2000100861	**35,50**	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4“			
ZANMW902	2000100932	**176,50**	A2
Sifon ‚Clic‘			
XINX140	2000057417	**226,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



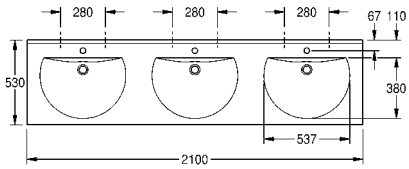

RONDA wastafel

Seriewastafel RONDA van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met drie naadloos gevormde ronde waskommen, zonder overloop. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde. Driezijdig schort 60 mm (h). Met kraangat 35 mm (d), inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 2100 x 125 x 530 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 540 x 90 x 380 mm (B x H x D)

ANMW231	2000090009	**1459,00**	A2
Zonder kraangaten			
ANMW230	2000090008	**1444,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
ZANMW900	2000100861	**35,50**	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4“			
ZANMW902	2000100932	**176,50**	A2
Sifon ‚Clic‘			
XINX140	2000057417	**226,50**	A2





Seriewastafel

Seriewastafel voor wandmontage enkele rij, van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief kraanvlak, zonder kraangaten (kraangat optioneel, boorpunten gemarkeerd). Met overloop. Montagemateriaal, afvoerset en montagesjabloon inbegrepen.

2 wasplaatsen
Breedte wasplaats 600 mm
Afmetingen 1200 x 170 x 480 mm (B x H x D)

SOLX1200	203.0000.217	**1050,00**	A2
met kraangaten			
SOLX1200T	203.0000.226	**1050,00**	A2



Wasgoot met 3 wasplaatsen

Seriewastafel voor wandmontage enkele rij, van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief kraanvlak, zonder kraangaten (kraangat optioneel, boorpunten gemarkeerd). Met overloop. Montagemateriaal, afvoerset en montagesjabloon inbegrepen.

3 wasplaatsen
Breedte wasplaats 600 mm
Afmetingen 1800 x 170 x 480 mm (B x H x D)

SOLX1800	2030005465	**1554,50**	A2
Met kraangaten			
SOLX1800T	203.0000.238	**1585,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC VARIUS wastafelprogramma / overzicht kommen

Het VARIUS wastafelprogramma omvat op maat gemaakte sanitairoplossingen voor de industriële bouw. In het filigrane wastafelblad kunnen diverse waskommen (VARIUSsign) naadloos naast elkaar worden gezet. Bovendien bieden talloze opties een bijna onbegrensde flexibiliteit:

- Het aantal kommen en de onderlinge afstand
- Boringen/uitsparingen voor accessoires
- Naadloos gevormde schorten/opstaande randen
- Voor diverse soorten montages bijv. montage in nis
- Flexibele wastafelafmetingen en hoekopstellingen
- Met of zonder kraanvlak
- Leverbaar met een integrale achterwand met ingebouwde bevestigingspanelen van VARIUSsign ETON, ROME, OSLO

Naast de enorme variabiliteit bevatten VARIUS-wastafels alle materiaalvoordelen van het kunstharsgebonden minerale materiaal MIRANIT.

Wastafel - bouwvormen

recht **D-vorm** **L-vorm** **halfrond**

Kommen - basisvormen

rond **hoekig** **ovaal**

VARIUSsign: Keuze komvorm – ROND

zonder overloop

	*			
❶ ❷	ROME 410 x 90 x 410 mm	COMO 540 x 100 x 380 mm	MUNICH 400 x 150 x 400 mm	LINZ 340 x 150 x 340 mm

zonder overloop

met overloop (OF)

❶ ❷	ZURICH 585 x 160 x 365 mm	MUNICH OF 400 x 150 x 400 mm	LINZ OF 340 x 150 x 340 mm	ZURICH OF 585 x 160 x 365 mm

❶ Naam kom | ❷ Afmetingen kom B x H x D | * leverbaar met integrale achterwand (BP)

VARIUSsign: Keuze komvorm – RECHTHOEK

zonder overloop

	*			
❶ ❷	ETON 560 x 90 x 400 mm	MILAN 500 x 130 x 350 mm	PISA 550 x 127 x 380 mm	BERLIN 400 x 80 x 320 mm
❶ ❷	PARIS 530 x 85 x 315 mm	LILLE 600 x 120 x 300 mm	NICE 495 x 120 x 320 mm	BERN 540 x 140 x 310 mm
❶ ❷	GRAZ 405 x 200 x 355 mm	PALMA 450 x 140 x 280 mm		

met overloop (OF)

❶ ❷	BERN OF 540 x 140 x 310 mm	GRAZ OF 405 x 200 x 355 mm	PALMA OF 450 x 140 x 280 mm

VARIUSsign: Keuze komvorm – OVAAL

zonder overloop

met overloop (OF)

	*			
❶ ❷	OSLO 555 x 90 x 395 mm	BILBAO 425 x 120 x 290 mm	LONDON 520 x 145 x 360 mm	LONDON OF 520 x 145 x 360 mm

❶ Naam kom | ❷ Afmetingen kom B x H x D | * leverbaar met integrale achterwand (BP)

KWC VARIUS wastafels van mineraal graniet

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

VARIUS Seriewastafel - rechte uitvoering

Wastafel – rechte uitvoering van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met gelcoating alpine wit. Individueel ontworpen wastafel met naadloos gegoten kommen.

Ontwerpvariabelen:

- Wastafelbreedte tot max. 3.600 mm
- verschillende komvormen uit het VARIUSsign programma
- vrij te kiezen opstelling van de kommen
- Aantal kommen is afhankelijk van de grootte van de kom
- Uitvoeringen met kraanboringen voor standaard kraanwerk
- Uitvoeringen zonder kraanboringen voor wandkraanwerk
- met of zonder overloop
- met of zonder achter opstaande rand van 3 mm
- met schort, totale hoogte tot 150 mm
- met spatwand achteraan 10 tot 100 mm
- Bevestigingsmogelijkheden

Objectspecifieke uitvoeringen:

VARIUS wastafels worden uitgevoerd op basis van uw besteling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag

met waskom ETON

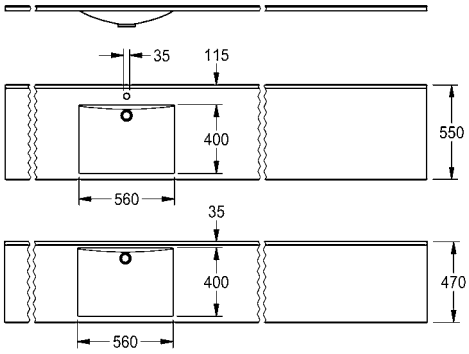

met waskom ROME

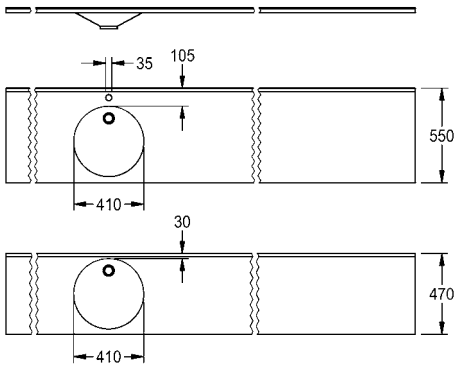

met waskom OSLO

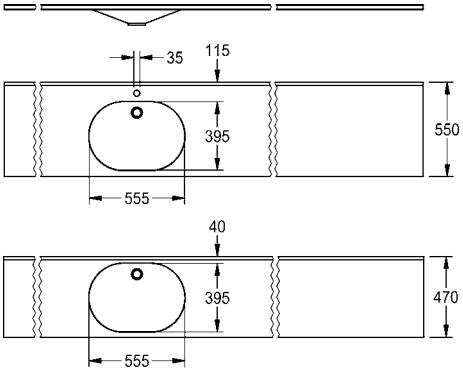

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

VARIUS Wastafel - rechte uitvoering D-vorm

Wastafel – rechte uitvoering D-vorm van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met gelcoating alpine wit. Met max. 3 naadloos geïntegreerde kommen, zonder overloop. Variabele afstand tussen kommen, Afstand tussen waskommen min. 600 mm. Wastafellengte op maat, met waterkering achterzijde. Materiaaldikte 25 mm. Inclusief steunen en bevestigingsmateriaal.

Ontwerpvariabelen:

- Wastafelbreedte tot max. 3.600 mm
- 2 verschillende komvormen (O, R)
- vrij te kiezen opstelling van de kommen
- maximaal 3 kommen per niswastafel
- Wastafeldiepte 640 mm, met kraanboringen voor vrijstaande kranen
- Wastafeldiepte 470 mm, voor wandmontage
- met schort, totale hoogte 60 mm
- met spatwand aan de achterkant
- aan alle zijden gecoat
- Bevestiging met RVS beugels

Objectspecifieke uitvoeringen:

VARIUS wastafels worden uitgevoerd op basis van uw besteling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag

VARIUS D-shape met waskom R

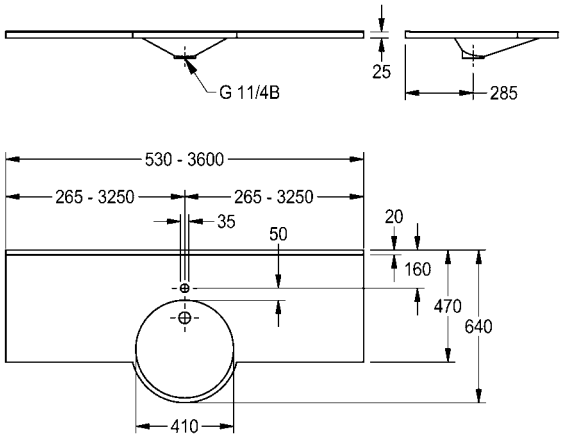

VARIUS D-shape met waskom O

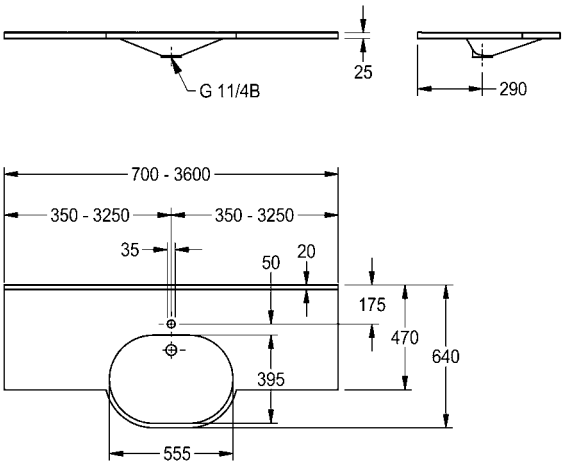

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC VARIUS wastafels van mineraal graniet

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

VARIUS Wastafel - hoekuitvoering L-vorm

Wastafel – hoekuitvoering L-vorm van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met gelcoating alpine wit. Met 1 naadloos geïntegreerde kom, zonder overloop. Met waterkering achterzijde. Materiaaldikte 25 mm. Inclusief steunen en bevestigingsmateriaal.

Ontwerpvariabelen:

- Pootlengte wastafel links/rechts tot max. 1.500 mm
- 3 verschillende komvormen (E, O, R)
- Wastafeldiepte 400 mm voor kommen R en O
- Wastafeldiepte 470 mm voor kom E
- met of zonder kraanboringen
- met schort, totale hoogte 60 mm
- met spatwand aan de achterkant
- aan alle zijden gecoat
- Bevestiging met RVS beugels

Objectspecifieke uitvoeringen:

VARIUS wastafels worden uitgevoerd op basis van uw besteling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag

VARIUS L-shape met waskom E

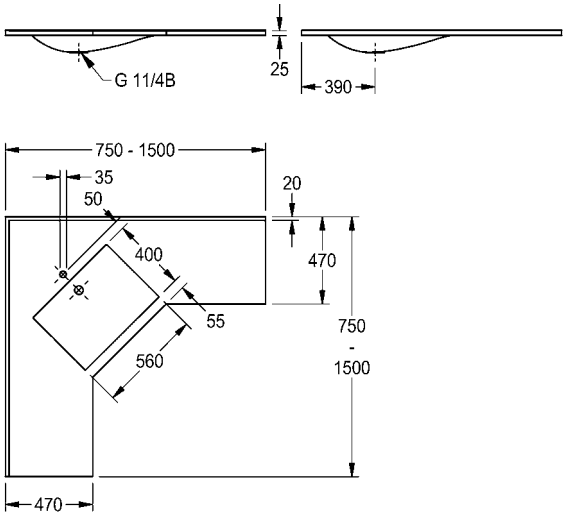

VARIUS L-shape met waskom O

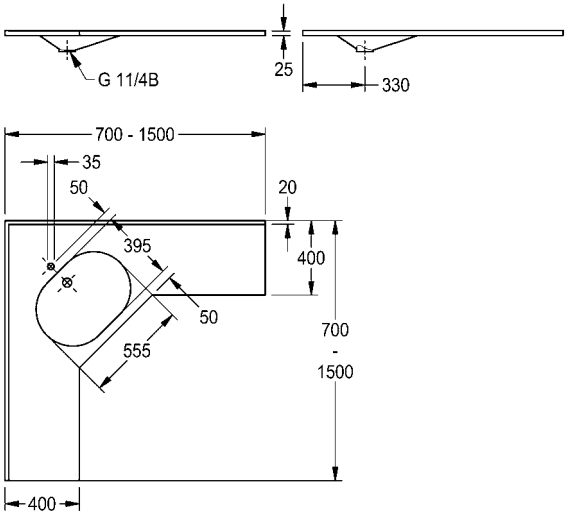

VARIUS L-shape met waskom R

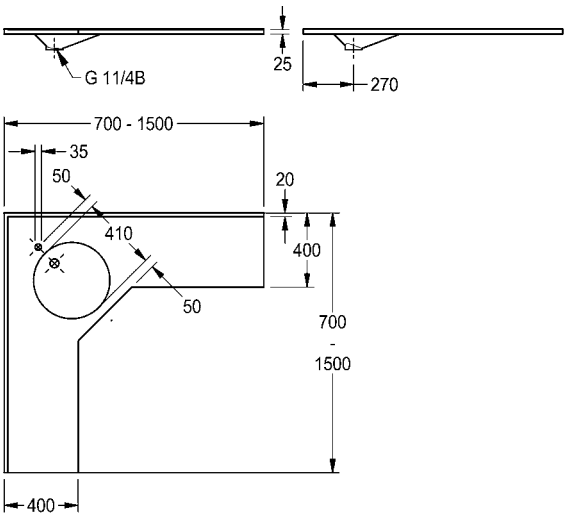

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

VARIUS Wastafel - hoekuitvoering Konvex

Wastafel – hoekuitvoering Konvex van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met gelcoating alpine wit. Met 1 naadloos geïntegreerde kom, zonder overloop. Met waterkering achterzijde. Materiaaldikte 25 mm. Inclusief steunen en bevestigingsmateriaal.

Ontwerpvariabelen:

- Wastafeldiepte max. 1.000 mm
- 2 verschillende komvormen (O, R)
- met of zonder kraanboringen
- met schort, totale hoogte 60 mm
- met spatwand aan de achterkant
- aan alle zijden gecoat

Objectspecifieke uitvoeringen:

VARIUS wastafels worden uitgevoerd op basis van uw besteling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag

VARIUS Konvex met waskom O

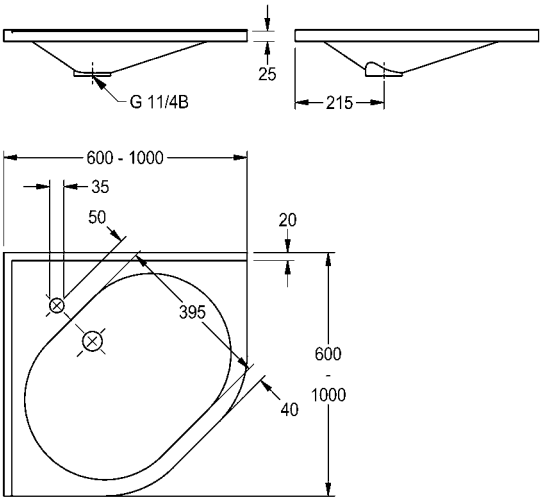

VARIUS Konvex met waskom R

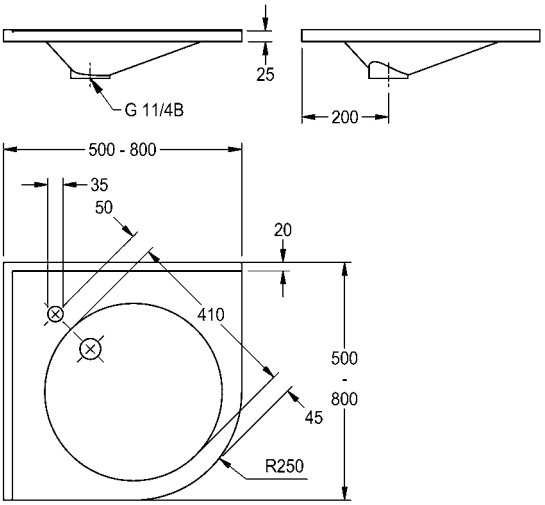

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC VARIUScare wastafel, barrièrevrij

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

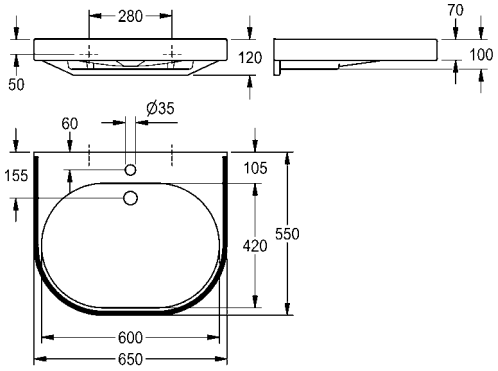

VARIUScare wastafel barrièrevrij

VARIUScare wastafel van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit met gekleurde strip (RAL 7022). Geschikt voor rolstoelgebruikers, met geïntegreerde greeprand Met twee naadloos geïntegreerde ronde waskommen, zonder overloop. Met kraangat 35 mm (d). Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde, inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 650 x 120 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 600 x 80 x 420 mm (B x H x D)

ANMW500	2030020956	**761,50**	A1

Afmetingen 550 x 120 x 450 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 500 x 80 x 325 mm (B x H x D)

ANMW502	2030020959	**699,50**	A1

Afmetingen 450 x 100 x 350 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 400 x 60 x 230 mm (B x H x D)

ANMW504	2030020962	**611,50**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B

ZANMW900	2000100861	**35,50**	A1

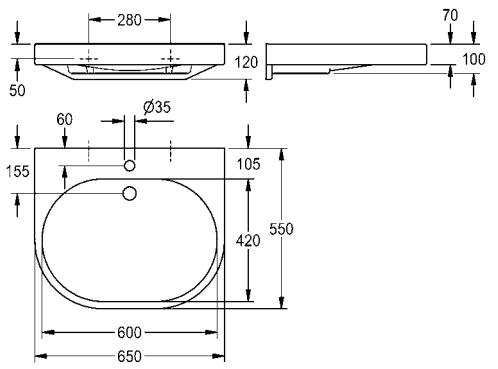

VARIUScare wastafel barrièrevrij

VARIUScare wastafel van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit. Geschikt voor rolstoelgebruikers, met geïntegreerde greeprand Met twee naadloos geïntegreerde ronde waskommen, zonder overloop. Met kraangat. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde. Inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 650 x 120 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 600 x 80 x 420 mm (B x H x D)

ANMW501	2030020958	**458,50**	A1

Afmetingen 550 x 120 x 450 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 500 x 80 x 325 mm (B x H x D)

ANMW503	2030020961	**428,00**	A1

Afmetingen 450 x 100 x 350 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 400 x 60 x 230 mm (B x H x D)

ANMW505	2030020963	**412,00**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B

ZANMW900	2000100861	**35,50**	A1

KWC Drinkfonteinen, WASHINO kinderwas- en speeltafel

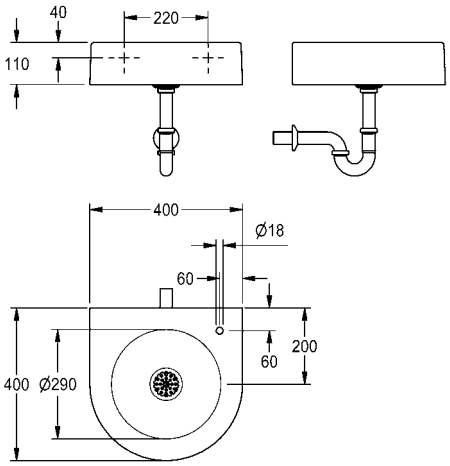

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

ANIMA drinkfonteinen

Drinkfonteinen van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met één naadloze ronde kom, zonder overloop, met kraangat 18 mm (D) aan de rechterzijde. Bevestiging aan komachterzijde. Rondlopende wand 110 mm (H). Met filterafvoerklep G 1 1/4 B, sifon G 1 1/4 B, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 400 x 110 x 400 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 290 x 75 mm (D x H)

SIRW24D	2000105177	**1078,00**	A2

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Drinkfonteinkraan met drukknop

ANMX-BU	213.0654.085	**95,00**	A1

Flessenvuller

ANMX-BT	213.0654.086	**133,00**	A1

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

AQRM304	2000101118	**406,50**	A1

De **WASHINO kinderwas- en speeltafel** (zie volgende pagina's) zijn compromisloos afgestemd op de behoeften en afmetingen van kinderen. Het assortiment wordt gekenmerkt door: ergonomie, robuustheid, hygiëne, vrolijke vormen en kleuren en waterplezier.

KWC WASHINO kinderwas- en speeltafel

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

WASHINO-2 kinderwas- en speelbak

Was- en speelgoot voor kinderen WASHINO-2 van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit. Met twee wasplaatsen, gewelfd bekken, grote welvingen aan binnen- en buitenzijde van de wastafel. Met aangegoten waterkering. Kraanvlak met kraanboring per wasplaats. Met afvoer- en overloopbuis, staand. Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 1100 x 240 x 450 mm (B x H x D)

SANW200	2000103056	**1334,00**	A2

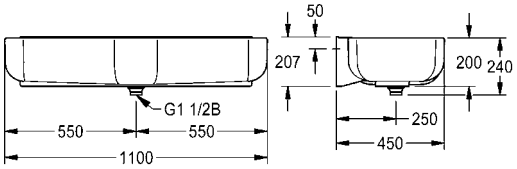



WASHINO-3 kinderwas- en speeltafel

Was- en speelgoot voor kinderen WASHINO-3 van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit. Met drie wasplaatsen, gewelfd bekken, grote welvingen aan binnen- en buitenzijde van de wastafel. Met aangegoten waterkering. Kraanvlak met kraanboring per wasplaats. Met afvoer- en overloopbuis, staand. Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 1600 x 240 x 450 mm (B x H x D)

SANW215	2000106654	**2022,50**	A2

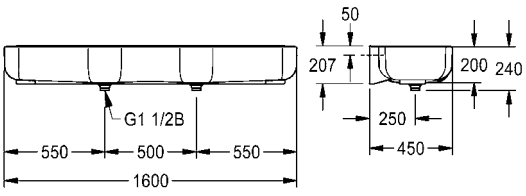

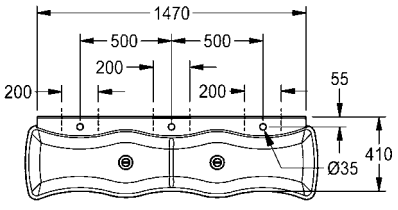

KWC WASHINO kinderwas- en speeltafel

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

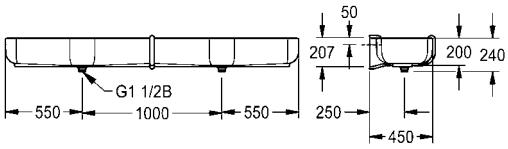

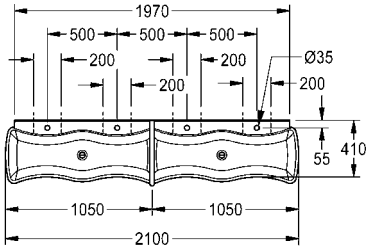

WASHINO-4 kinderwas- en speeltafel

Was- en speelgoot voor kinderen WASHINO-4 van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT, kleur alpinewit. Met vier wasplaatsen, gewelfd bekken, grote welvingen aan binnen- en buitenzijde van de wastafel. Met aangegoten waterkering. Kraanvlak met kraanboring per wasplaats. Geïntegreerd tussenschot van MIRANIT met overloopfunctie, kleur blauw (RAL 5002). Met afvoer- en overloopbuis, staand, per twee wasplaatsen. Per wastafel 1 afvoer (afstand tussen afvoeren 1000 mm). Montage aan achterpaneel wastafel. Inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 2100 x 240 x 470 mm (B x H x D)

SANW205	2000103057	**2989,50**	A2

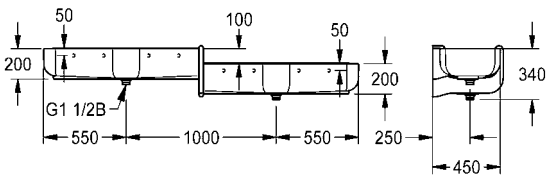

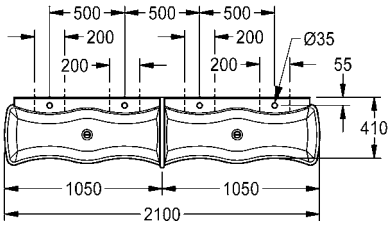

WASHINO-Step kinderwas- en speeltafel

Was- en speelgoot voor kinderen WASHINO-Step van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT, kleur alpinewit. Uitvoering links hoog, rechts laag. Met vier wasplaatsen (100 mm hoogteverschil per twee wasplaatsen), met gewelfd bekken, grote welvingen aan binnen- en buitenzijde van de wastafel. Met aangegoten waterkering. Kraanvlak met kraanboring per wasplaats. Geïntegreerd tussenschot van MIRANIT met overloopfunctie, kleur blauw (RAL 5002). Met afvoer- en overloopbuis, staand, per twee wasplaatsen. Per wastafel 1 afvoer (afstand tussen afvoeren 1000 mm). Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 2100 x 340 x 470 mm (B x H x D)

SANW211	2000103058	**2989,50**	A2
Uitvoering bak rechtsboven/ linksonder			
SANW212	2000103059	**2989,50**	A2

Het eerste dat medewerkers van een industrieel of commercieel bedrijf na zwaar lichamelijk werk willen doen, is hun handen of lichaam op een comfortabele manier wassen.

Voor flexibele, veilige en tegelijkertijd aangename sanitaire oplossingen zijn wasinstallaties met één of twee rijen alsmede bijpassende armatuureenheden voor de watervoorziening op iedere wasplaats van de installatie beschikbaar.





Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

FUTURA exklusiv wasgoot

FUTURA exklusiv wasgoot voor wandmontage of vrijstaande montage in dubbele rij, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Kraanvlak 90 mm zonder kraangat, bevestiging aan achterzijde wasbak, omringend schort. Inclusief afvoerplug met kap G 2 B en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1200 x 170 x 570 mm (B x H x D)

Voor de vrijstaande montage in dubbele rij moeten de dragers apart worden besteld.

SANW1200	2030057405	**1109,00**	A1
Breedte 1400 mm			
SANW1400	2030057406	**1253,00**	A1
Breedte 1600 mm			
SANW1600	2030057407	**1428,50**	A1

Optionele toebehoren

Hoekijzer voor wasgoot met wastafelbovenkant 700 mm			
SANW0117	2000105049	**295,50**	A1
Hoekijzer voor wasgoot met wastafelbovenkant 800 mm			
SANW0118	2000104999	**398,50**	A1
Drager voor wasgoot wastafelbovenkant 700 mm			
SANW0119	2030063270	**588,50**	A1
Drager voor wasgoot wastafelbovenkant 800 mm			
SANW0120	2030063271	**894,00**	A1

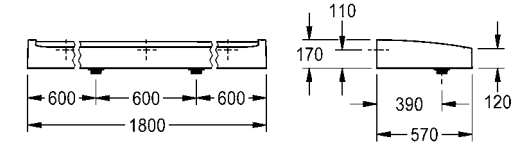



FUTURA exklusiv wasgoot

FUTURA exklusiv wasgoot voor wandmontage of vrijstaande montage in dubbele rij, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Kraanvlak 90 mm zonder kraangat, bevestiging aan achterzijde wasbak, omringend schort. Inclusief 2 afvoerpluggen met kap G 2 B en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1800 x 170 x 570 mm (B x H x D)

Voor de vrijstaande montage in dubbele rij moeten de dragers apart worden besteld.

SANW1800	2030057408	**1604,50**	A1
Breedte 2100 mm			
SANW2100	2030057409	**1728,50**	A1
Breedte 2400 mm			
SANW2400	2030057410	**1850,50**	A1

Optionele toebehoren

Hoekijzer voor wasgoot met wastafelbovenkant 700 mm			
SANW0117	2000105049	**295,50**	A1
Hoekijzer voor wasgoot met wastafelbovenkant 800 mm			
SANW0118	2000104999	**398,50**	A1
Drager voor wasgoot wastafelbovenkant 700 mm			
SANW0119	2030063270	**588,50**	A1
Drager voor wasgoot wastafelbovenkant 800 mm			
SANW0120	2030063271	**894,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

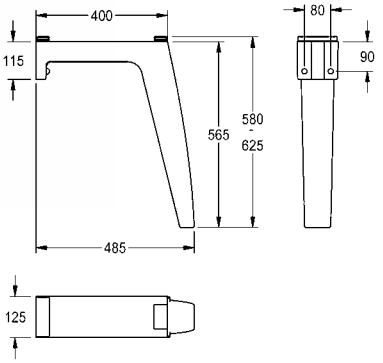

Hoekijzer

Hoekijzer voor wandmontage, van kunstharsgebonden mineraal materiaal, kleur antraciet, voor wasgoot FUTURA exklusiv, wastafelbovenkant 700 mm.

Afmetingen 125 x 565 x 485 mm (B x H x D)

SANW0117	2000105049	**295,50**	A1
voor wasgoot FUTURA exklusiv, wastafelbovenkant 800 mm			
SANW0118	2000104999	**398,50**	A1

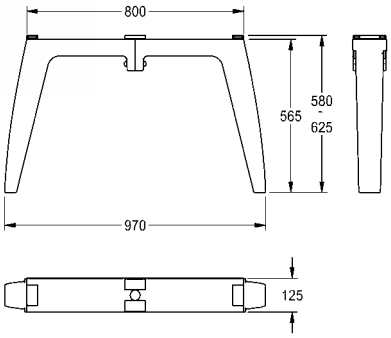

Drager

Brugppoot voor vrijstaande montage in dubbele rij, van kunstharsgebonden mineraal materiaal, kleur antraciet, voor wasgoot FUTURA exklusiv, wastafelbovenkant 700 mm.

Afmetingen 125 x 565 x 970 mm (B x H x D)

SANW0119	2030063270	**588,50**	A1
voor wasgoot FUTURA exklusiv, wastafelbovenkant 800 mm			
SANW0120	2030063271	**894,00**	A1

Montagevarianten FUTURA exklusiv

Wandmontage





Wandmontage met hoekpoten

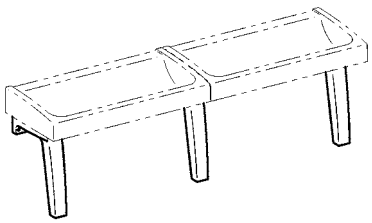



Vrijstaande opstelling op brugvoeten

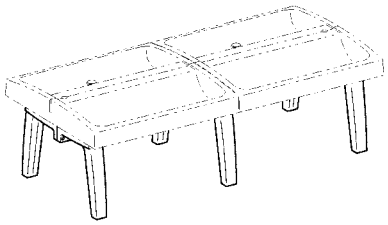



Wandmontage / aantal kranen

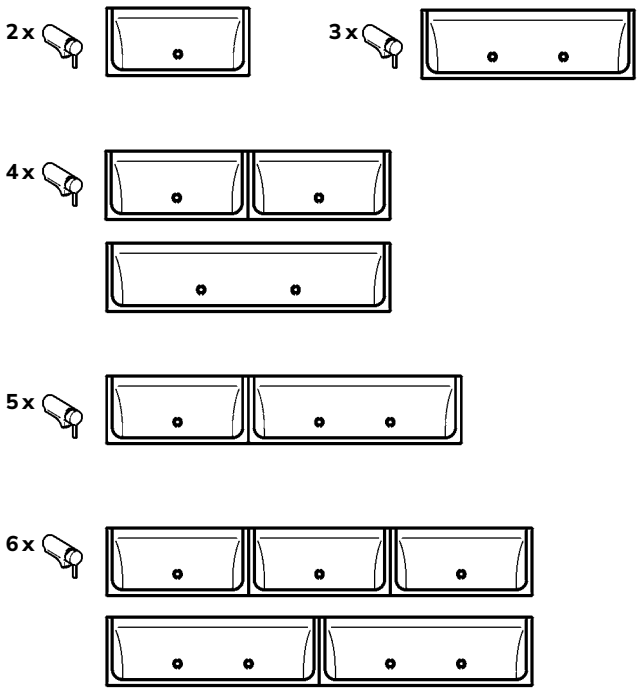

Aantal hoekvoeten

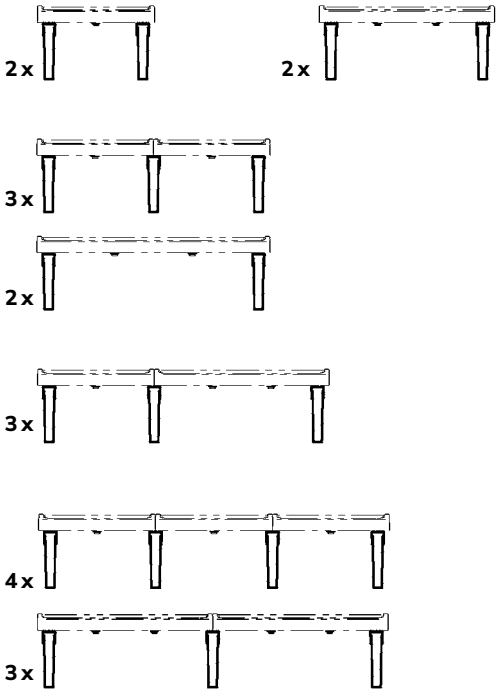

Armatuureenheden voor wandmontage voor watervoorziening van FUTURA exklusiv seriewassysteem, zie hoofdstuk ‘Wastafelkranen’.

Montage met dubbele rij / aantal kranen

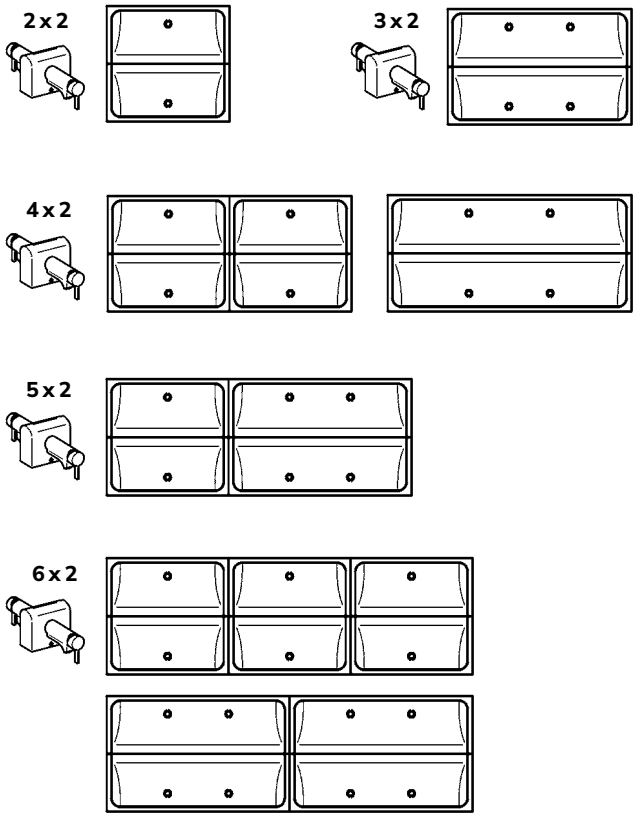

Aantal brugvoeten

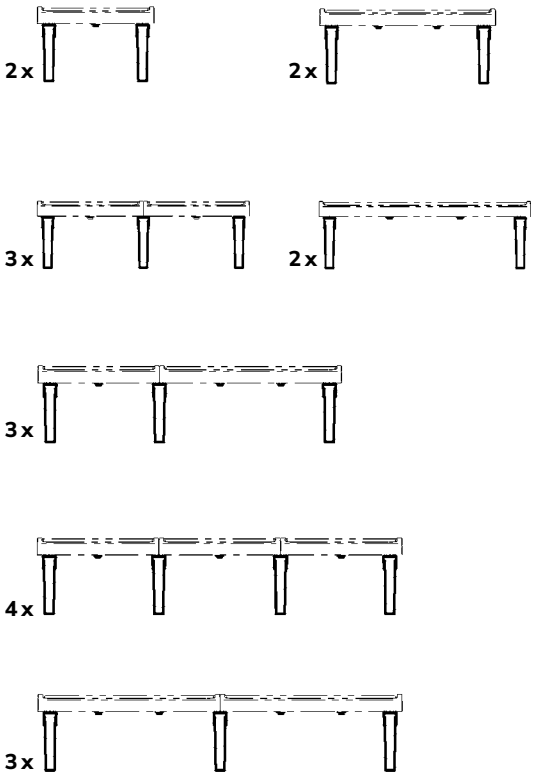

Armatuureenheden voor watervoorziening van FUTURA exklusiv seriewassysteem, met dubbele rij, zie hoofdstuk ‘Wastafelkranen’.

Sanitairproducten voor de gezondheidszorg

Kranen, wasplaatsen en aanvullende producten die in ziekenhuizen en andere instellingen binnen de gezondheidszorg worden ingezet, moeten altijd aan zeer specifieke vereisten voldoen.Van de patiëntenbadkamer tot het operatiekwartier, de schoonmaakruimtes en bezoekerstoiletten – hygiëne redt levens.

Onze nieuwste thermostatische eengreepsmengkranen met beugelgrepen die ook met beperkte motoriek gemakkelijk vast te nemen zijn kunnen gecombineerd worden met barrièrevrije wasplaatsen van mineraal graniet.

Wasplaatsen voor operatiekamers en multifunctionele wastroggen van dit composietmateriaal zijn dankzij hun poriënvrije en gemakkelijk te reinigen gelcoatoppervlak ideaal voor gebruik in de medische sector. Ze kunnen op maat gemaakt worden en bieden maximale variabiliteit in het aantal waskommen en afdruipvlakken.

Ook de andere sanitairproducten van roestvrij staal vertonen de beste hygiëne- en reinigingseigenschappen.

Sanitairproducten voor de gezondheidszorg

F4LT-Med Eengreepsmengkranen	116
MEDCARE, EXOS., VARIUScare Wastafel	122
VARIIUSmed Seriewastafel, wasplaatsen voor medische instellingen	131
MEDCARE Dispensers	133
Wanduitloop, babybad	134
VARIUSmed multifunctionele wastafel	135
SIRIUS Gipsafscheider, uitgietbakken	136

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

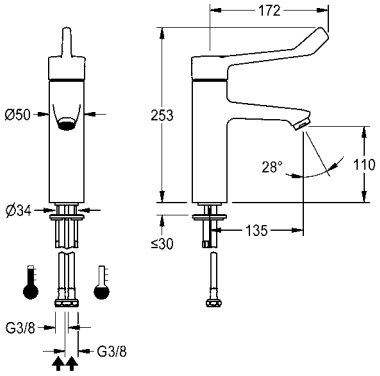

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkraan als wastafelmengkraan DN 15, voor medische sanitaire ruimtes in de zorg en verpleging, armhendellengte 172 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendeldop ergonomisch ontworpen in een gesloten ontwerp voor handcontactvrije bediening van de armhendel. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, volledig uitgevoerd in metaal, loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%) gepolijst verchroomd, met watertoevoer met gereduceerd volume zonder nikkelcoating. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min, uitloopsprong 135 mm.

F4LT1010	2030072403	**457,50**	A1
met aansluitbuizen			
F4LT1011	2030072405	**457,50**	A1

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	**117,00**	A1

Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1

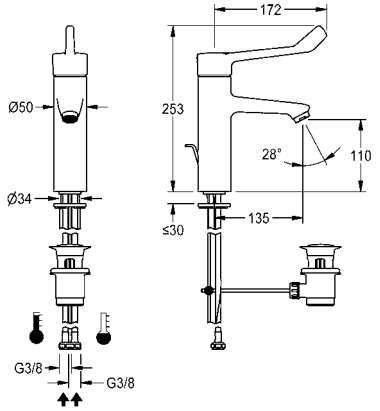

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan met trekstang

F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkraan als wastafelmengkraan DN 15, voor medische sanitaire ruimtes in de zorg en verpleging, armhendellengte 172 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendeldop ergonomisch ontworpen in een gesloten ontwerp voor handcontactvrije bediening van de armhendel. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, volledig uitgevoerd in metaal, loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%) gepolijst verchroomd, met watertoevoer met gereduceerd volume zonder nikkelcoating. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min, uitloopsprong 135 mm. Met trekstangen-afvoergarnituur G 1 1/4 verchroomd.

F4LT1015	2030072404	**476,50**	A1
met aansluitbuizen			
F4LT1016	2030072406	**476,50**	A1

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	**117,00**	A1

Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

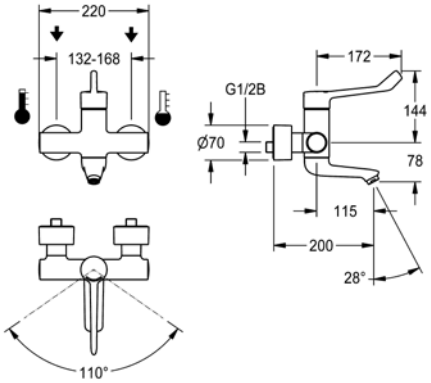

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkraan als wastafelmengkraan DN 15, voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor medische sanitaire ruimtes in de zorg en verpleging, armhendellengte 172 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, keramische schijftechniek en debietregelaar 9,0 l/min. Zonder terugslagbegrenzer voor optimale drinkwaterhygiëne. Hendeldop ergonomisch ontworpen in een gesloten ontwerp voor handcontactvrije bediening van de armhendel. Voor de aansluiting op koud en warm water. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflozende afvoer met laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 200 mm.

F4LT1024	2030072407	**549,00**	A1

Optionele toebehoren

Laminaire straalregelaar, verpakkingseenheid 10 stuks.
(In combinatie met F4 wandkranen is de zelflozende afvoer niet meer van toepassing.)

ASXX1042	2030071309	**98,00**	A1

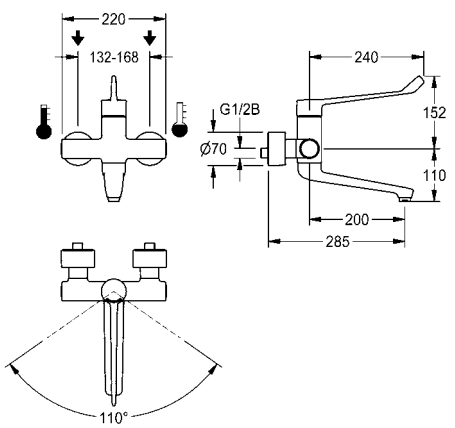

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkraan als wandkraan DN 15, voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wasinstallaties in operatiekamers en onreine werkruimten in de zorg, armhendellengte 240 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, keramische schijftechniek en debietregelaar 9,0 l/min. Zonder terugslagbegrenzer voor optimale drinkwaterhygiëne. Hendeldop ergonomisch ontworpen in een gesloten ontwerp voor handcontactvrije bediening van de armhendel. Voor de aansluiting op koud en warm water. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflozende afvoer met laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 285 mm.

F4LT1025	2030072408	**569,50**	A1

Optionele toebehoren

Laminaire straalregelaar, verpakkingseenheid 10 stuks.
(In combinatie met F4 wandkranen is de zelflozende afvoer niet meer van toepassing.)

ASXX1042	2030071309	**98,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

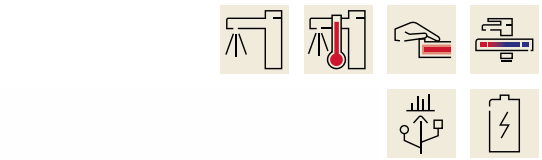

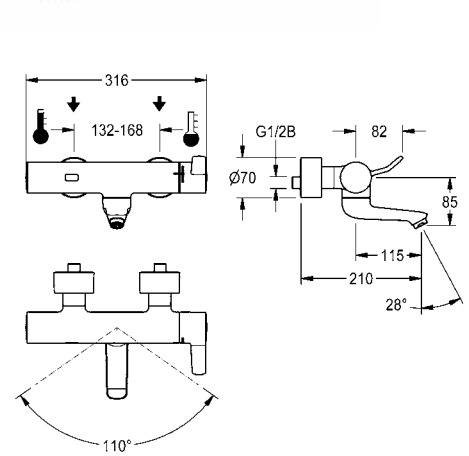

F4ET-Med elektronische thermostaat-wandkraan

F4ET-Med thermostaat-wandkraan DN 15, voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wasinstallaties in operatiekamers en onreine werkruimten in de zorg. Opto-elektronisch gestuurd, activering via handreflectie met aansluitende automatische omschakeling naar lichaamsherkenning. Thermostaat met metalen handgreep inclusief hendel voor aanrakingsarme bediening en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Besturingselektronica, stagnatievrij hygiënisch magneetventielpatroon, debietregelaar 9,0 l/min, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in de brandveilige Safe-Touch-behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflozende afvoer met laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzer en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 210 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F4ET1001	2030072424	**804,50**	A1

Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening

ACEX9005	2030036654	**282,50**	A1

Afstandsbediening met 2 knoppen

ACEX9004	2030036849	**91,00**	A1

Laminaire straalregelaar, verpakkingseenheid 10 stuks.
(In combinatie met F4 wandkranen is de zelflozende afvoer niet meer van toepassing.)

ASXX1042	2030071309	**98,00**	A1

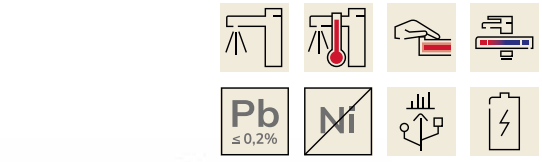

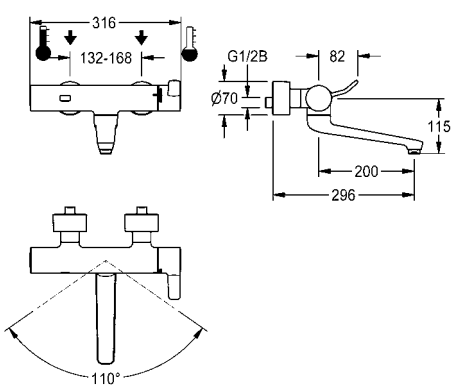

F4ET-Med elektronische thermostaat-wandkraan

F4ET-Med thermostaat-wandkraan DN 15, voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor operatiekamerwasinstallaties en onreine werkruimten in de zorg. Opto-elektronisch gestuurd, activering via handreflectie met aansluitende automatische omschakeling naar lichaamsherkenning. Thermostaat met metalen handgreep inclusief hendel voor aanrakingsarme bediening en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Besturingselektronica, stagnatievrij hygiënisch magneetventielpatroon, debietregelaar 9,0 l/min, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in de brandveilige Safe-Touch-behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflozende afvoer met laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzer en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 296 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F4ET1002	2030072425	**825,00**	A1

Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening

ACEX9005	2030036654	**282,50**	A1

Afstandsbediening met 2 knoppen

ACEX9004	2030036849	**91,00**	A1

Laminaire straalregelaar, verpakkingseenheid 10 stuks.
(In combinatie met F4 wandkranen is de zelflozende afvoer niet meer van toepassing.)

ASXX1042	2030071309	**98,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F4MT-Med Thermostatische badmengkraan

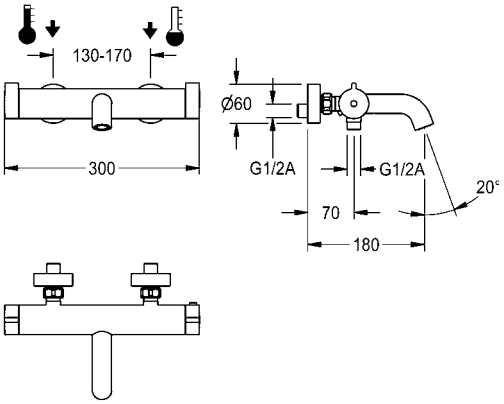

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F4MT-Med thermostatische badmengkraan

F4MT-Med thermostatische badmengkraan met vaste afvoer als 2-greeps wandkraan DN 15, kraangroep I, voor wandmontage voor badkamers in de zorg en verzorging, voor aansluiting op warm en koud water. Keramisch ventielpatroon met draaigreep voor mengregeling, mengwaterafsluiting en geïntegreerde bad- en handdoucheomstelling. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, vooraf ingesteld op 38 °C en de mogelijkheid om handmatige thermische desinfectie uit te voeren. Voor reiniging geoptimaliseerde kraanvorm met ergonomisch gevormde grepen, verbrandingbestendige Safe-Touch-behuizing met handdoucheaansluiting 13 l/min, G 1/2 B, baduitloop met laminaire straalregelaar 20 l/min en terugslagbegrenzer. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd. Tweeschalige kraanbehuizing om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te verminderen, met minder volume en gladde waterkanalen. Met verstelbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong baduitloop 180 mm.

F4MT2001	3600000189	**482,50**	A1

Optionele toebehoren

Handdouche

ACXX2007	2030051216	**72,00**	A1

Douchestang, lengte 900 mm

ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

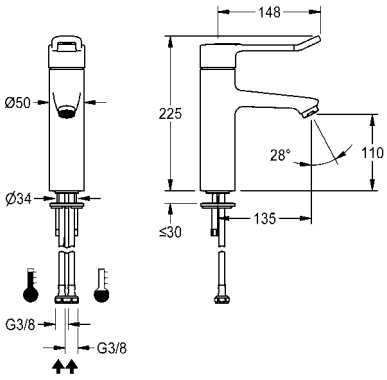

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels in de gezondheidszorg en verzorging, lengte hendel 148 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek beveiligd tegen terugstroming evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuigprincipe (tactiel en visueel). Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, volledig uitgevoerd in metaal, loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%) gepolijst verchroomd, met watertoevoer met gereduceerd volume zonder nikkelcoating. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min, uitloopsprong 135 mm.

F4LT1002	2030066749	**457,50**	A1
met aansluitbuizen			
F4LT1008	2030068119	**457,50**	A1

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	**117,00**	A1

Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1

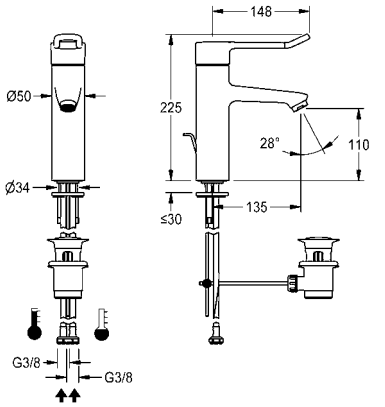

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan met trekstang

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels in de gezondheidszorg en verzorging, lengte hendel 148 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek beveiligd tegen terugstroming evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuigprincipe (tactiel en visueel). Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, volledig uitgevoerd in metaal, loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%) gepolijst verchroomd, met watertoevoer met gereduceerd volume zonder nikkelcoating. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min, uitloopsprong 135 mm. Met trekstangen-afvoergarnituur G 1 1/4 verchroomd.

F4LT1003	2030067801	**476,50**	A1
met aansluitbuizen			
F4LT1009	2030068120	**476,50**	A1

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	**117,00**	A1

Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005	2000104778	**10,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F4LT-Med Eengreepsmengkranen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

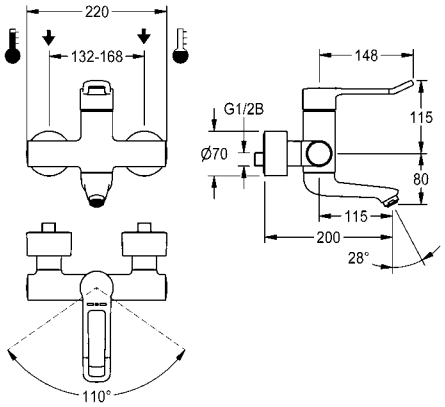

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan als wandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels in de gezondheidszorg en verzorging, lengte hendel 148 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek beveiligd tegen terugstroming evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuigprincipe (tactiel en visueel). Voor de aansluiting op koud en warm water. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflegende afvoer met debietregelaar 9,0 l/min en laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 200 mm.

F4LT1005	2030066753	**549,00**	A1

Optionele toebehoren

Laminaire straalregelaar, verpakkingseenheid 10 stuks.
(In combinatie met F4 wandkranen is de zelflozende afvoer niet meer van toepassing.)

ASXX1042	2030071309	**98,00**	A1

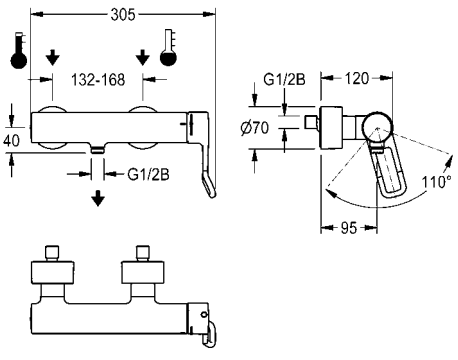

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan met handdouche-aansluiting

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan als wandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches in de gezondheidszorg en verzorging, lengte hendel 118 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-elementen actieve bescherming tegen verbrandinf, intrinsiek beveiligd tegen terugstromen evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuigprincipe (tactiel en visueel). Voor de aansluiting op koud en warm water. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdouche-aansluiting, G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

F4LT2003	2030066757	**457,50**	A1

Optionele toebehoren

Handdouche			
ACXX2007	2030051216	**72,00**	A1
Douchestang, lengte 900 mm			
ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1
Afvoerklep voor doucheslangafvoer			
ACXX2009	2030068123	**104,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

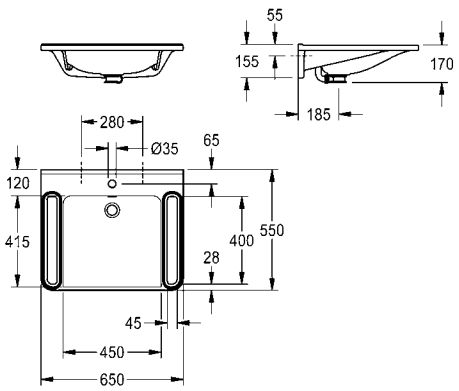

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, omlijst met gekleurde strepen in bazaltgrijs. Met naadloos gevormde waskom, overloop en kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 650 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 450 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0038	2030070763	**776,00**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1

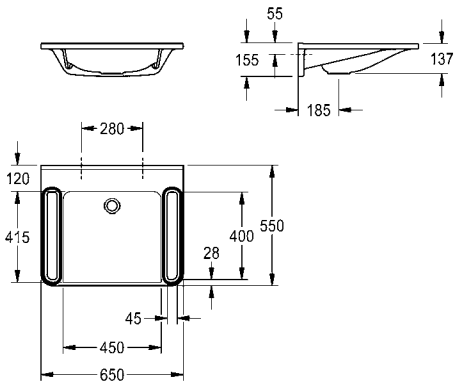

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, omlijst met gekleurde strepen in bazaltgrijs. Met naadloos gevormde waskom, zonder overloop, zonder kraangat. Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 650 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 450 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0042	2030072428	**776,00**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

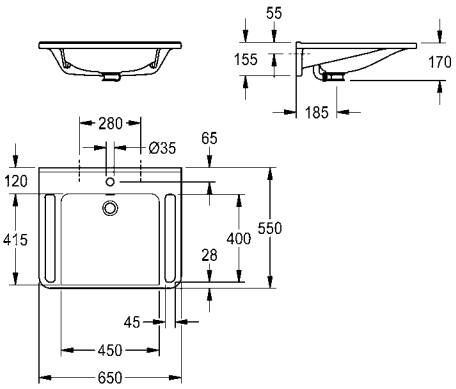

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Roelstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, naadloos gevormde waskom, overloop en kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 650 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 450 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0039	2030070764	**554,50**	A2
zonder kraangat			
ANMW0040	2030072426	**554,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1

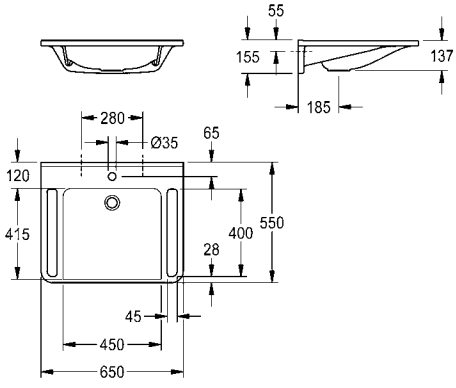

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Roelstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 650 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 450 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0041	2030072427	**554,50**	A2
zonder kraangat			
ANMW0043	2030072429	**554,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

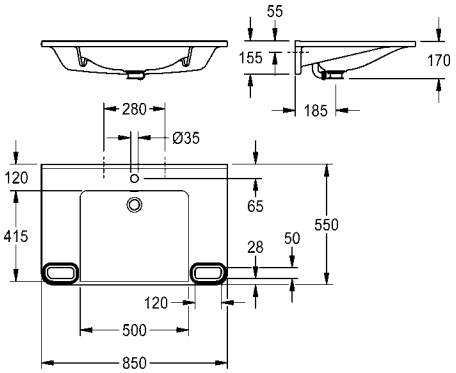

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, omlijst met gekleurde strepen in bazaltgrijs. Met planken, naadloos gevormde waskom, overloop en kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0046	2030070523	**862,00**	A2
zonder kraangat			
ANMW0048	2030072432	**862,00**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1

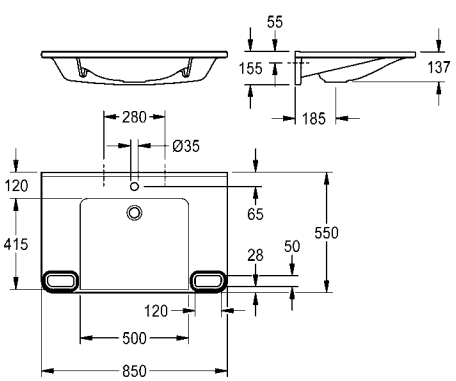

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, omlijst met gekleurde strepen in bazaltgrijs. Met planken, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0050	2030072434	**862,00**	A2
zonder kraangat			
ANMW0052	2030072436	**862,00**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1
Afvoerplug G 1 1/4 B			
ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

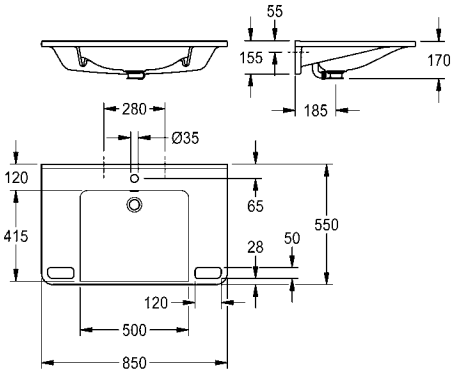

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, planken, naadloos gevormde waskom, overloop en kraangat 35 mm (D). Integraal achterpaneel voor montage. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0047	2030070524	**615,50**	A2
zonder kraangat			
ANMW0049	2030072433	**615,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd			
ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1

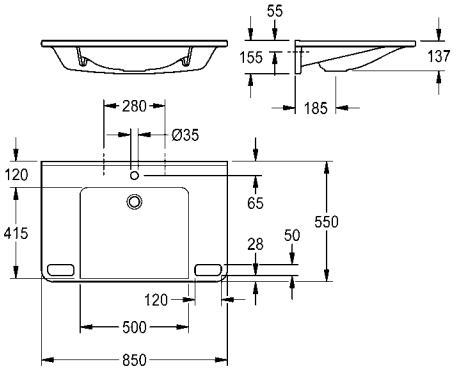

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0051	2030072435	**615,50**	A2
zonder kraangat			
ANMW0053	2030072437	**615,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd			
ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1
Afvoerplug G 1 1/4 B			
ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

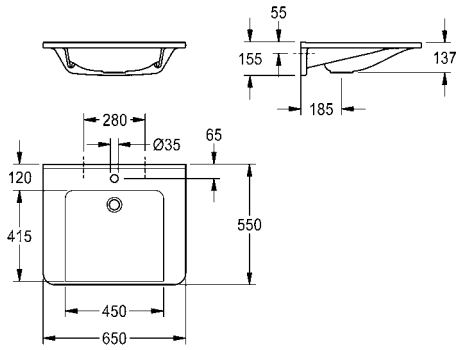

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 650 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 450 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0044	2030072430	**518,50**	A2
zonder kraangat			
ANMW0045	2030072431	**518,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1

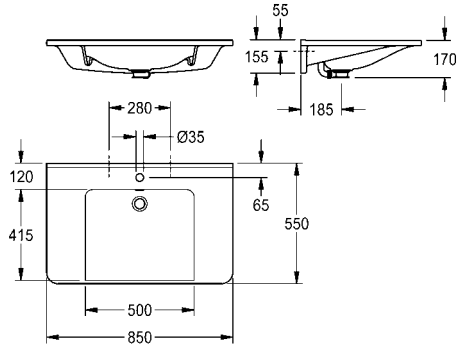

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met planken, naadloos gevormde waskom, overloop en kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0054	2030072438	**579,50**	A2
zonder kraangat			
ANMW0055	2030072439	**579,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

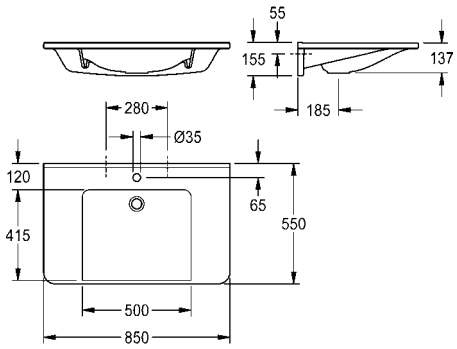

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0056	2030072440	**579,50**	A2
zonder kraangat			
ANMW0057	2030072441	**579,50**	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd			
ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1
Afvoerplug G 1 1/4 B			
ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

MEDCARE seriewastafel

MEDCARE seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, omlijst met gekleurde strepen in bazaltgrijs. Met planken, tot 4 naadloos gevormde bakken, naar keuze met/zonder overloop, met/zonder kraangat. Variabele gootafstand, integraal achterpaneel voor montage. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 900-3000 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 500 x 117 x 415 mm (B x H x)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag

MEDCARE seriewastafel, barrièrevrij

MEDCARE seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, planken, tot 4 naadloos gevormde bakken, naar keuze met/zonder overloop, met/zonder kraangat. Variabele gootafstand, integraal achterpaneel voor montage. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 900-3000 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag

MEDCARE seriewastafel, barrièrevrij

MEDCARE seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met aflegvlakken, tot 4 naadloos gevormde bakken, naar keuze met/zonder overloop, met/zonder kraangat. Variabele gootafstand, integraal achterpaneel voor montage. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 900-3000 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

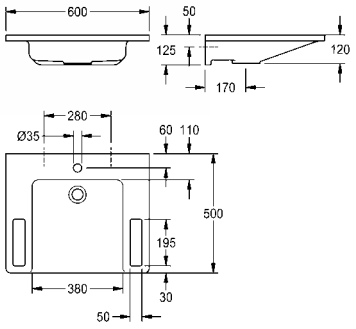

EXOS. wastafel, barrièrevrij

EXOS. Wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Integraal achterpaneel voor montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 125 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

ANMW0001N	2030073252	**464,50**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

ZANMW0031	2030057339	**93,00**	A1

Afvoerklep met kap, roestvrij staal

ZANMW0050	3600001266	**85,00**	A1

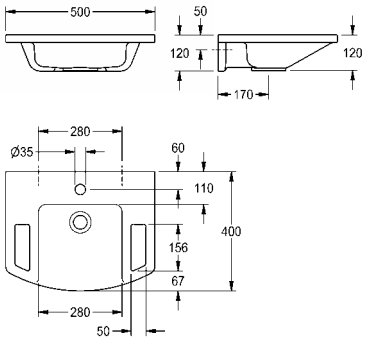

EXOS. wastafel, barrièrevrij

EXOS. Wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, legvlakken, naadloos gevormde bak, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Integraal achterpaneel voor montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 500 x 125 x 400 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 280 x 98 x 290 mm (B x H x D)

ANMW0003N	2030073250	**385,50**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	**64,50**	A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

ZANMW0031	2030057339	**93,00**	A1

Afvoerklep met kap, roestvrij staal

ZANMW0050	3600001266	**85,00**	A1

EXOS. seriewastafel, barrièrevrij

EXOS. Seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, planken, tot 4 naadloos gevormde bakken, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Variabele gootafstand, Integraal achterpaneel voor montage, naar keuze met rand en/of opstaande rand aan de achterzijde of overlooprand, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 780-3600 x 125 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw besteling aan de hand van productie-bladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

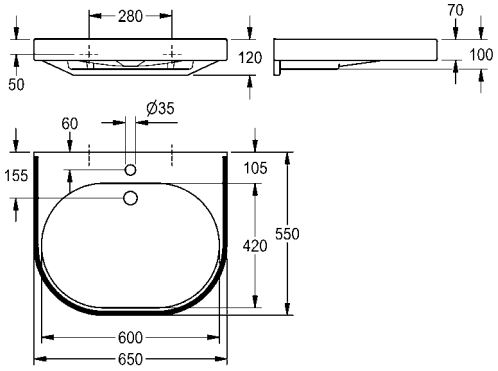

VARIUScare wastafel, barrièrevrij

VARIUScare wastafel van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit met gekleurde strip (RAL 7022). Geschikt voor rolstoelgebruikers, met geïntegreerde greeprand Met twee naadloos geïntegreerde ronde waskommen, zonder overloop. Met kraangat 35 mm (d). Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde, inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 650 x 120 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 600 x 80 x 420 mm (B x H x D)

ANMW500	2030020956	**761,50**	A1

Afmetingen 550 x 120 x 450 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 500 x 80 x 325 mm (B x H x D)

ANMW502	2030020959	**699,50**	A1

Afmetingen 450 x 100 x 350 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 400 x 60 x 230 mm (B x H x D)

ANMW504	2030020962	**611,50**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B

ZANMW900	2000100861	**35,50**	A1

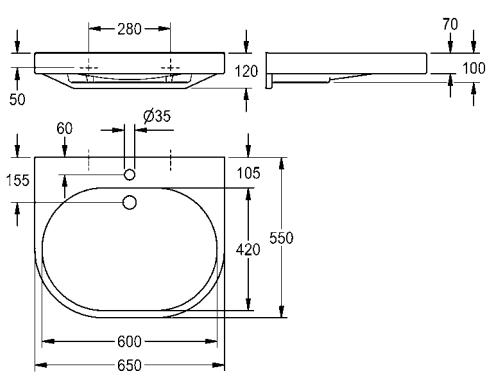

VARIUScare wastafel, barrièrevrij

VARIUScare wastafel van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit. Geschikt voor rolstoelgebruikers, met geïntegreerde greeprand Met twee naadloos geïntegreerde ronde waskommen, zonder overloop. Met kraangat. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde. Inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 650 x 120 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 600 x 80 x 420 mm (B x H x D)

ANMW501	2030020958	**458,50**	A1

Afmetingen 550 x 120 x 450 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 500 x 80 x 325 mm (B x H x D)

ANMW503	2030020961	**428,00**	A1

Afmetingen 450 x 100 x 350 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 400 x 60 x 230 mm (B x H x D)

ANMW505	2030020963	**412,00**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B

ZANMW900	2000100861	**35,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC VARIUSmed Seriewastafel

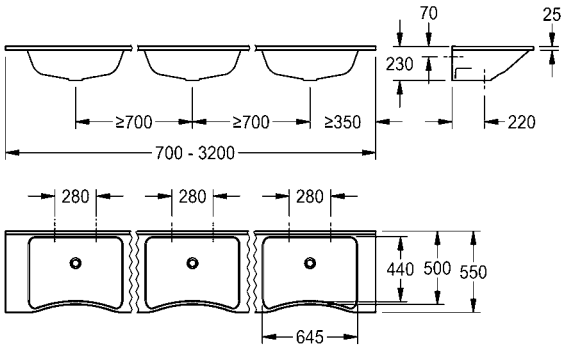

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

VARIUSmed seriewastafel

Seriewastafel VARIUSmed van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Aan alle zijden gecoat. Kleur alpinewit. Met maximaal drie naadloos geïntegreerde waskommen, zonder overloop. Variabele afstand waskommen, afstand tussen middelpunten waskom min. 700 mm. Ergonomische komvorm met grote binnendiameter, in lichte hoek om druppelend water te vermijden. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde, inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 700 - 3200 x 230 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 645 x 205 x 440 mm (B x H x D)
Plaatdikte 25 mm

Gedetailleerde specificaties van het type installatie en de afstand tussen de waskommen worden per order verstrekt in de vorm van productiebladen (bij KWC Professional op te vragen).

Prijs op aanvraag

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B			
ZANMW901	2000100854	**8,00**	A1

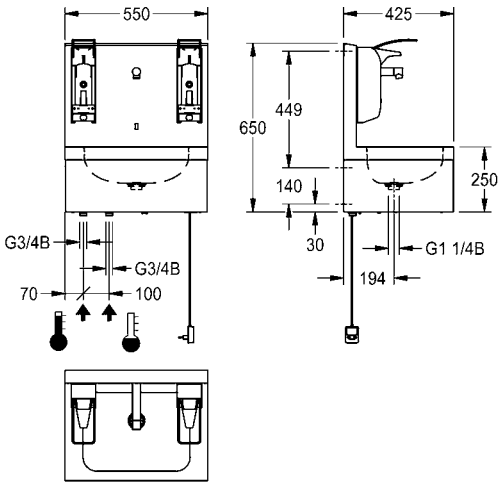

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

SATURN hygiënewastafel

Hygiënewastafel voor wandmontage, behuizing van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, onderzijde met inspectieopening, naadloos ingegoten wasbak, zonder overloop, afvoerzeef G 1 1/4 B. Met contactloze, opto-elektronisch gestuurde F5E wastafelmengkraan en wandstopcontact, gepolijst verchroomd messing. Met verborgen thermostaat DN 15. Voor aansluiting op warm en koud water. Gemonteerde dispenser met hendel links en rechts, voor bijvulling ter plaatse. Elektrische aansluiting en wateraansluiting aan onderzijde, inclusief bevestigingsmateriaal, met netstekkervoeding 230 V AC.

Afmetingen 550 x 650 x 425 mm (B x H x D)

HWTE0001	2030062338	**3518,00**	A1

Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening

ACEX9005	2030036654	**282,50**	A1

Afstandsbediening met 2 knoppen

ACEX9004	2030036849	**91,00**	A1

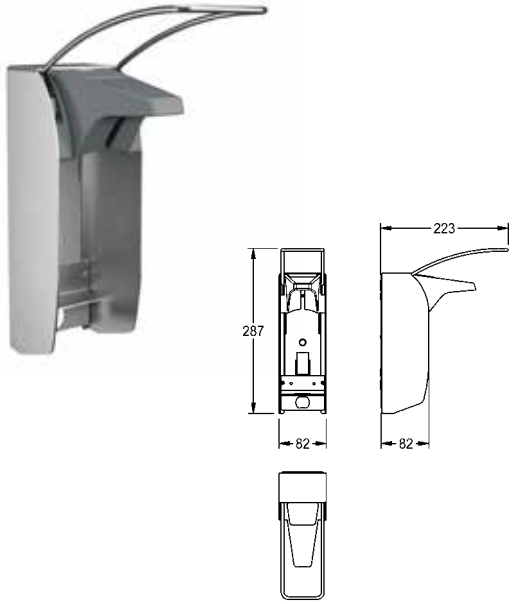

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

MEDCARE dispenser voor vloeibare zeep en desinfectiemiddelen

MEDCARE dispenser voor vloeibare zepen en desinfectiemiddelen voor wandmontage, chroomnikkelstalen behuizing (vaatwasmachinebestendig tot 60°C), oppervlak gesatineerd, materiaaldikte 1,25 mm, grijze kunststof uitloop, voor standaard Euro-flessen 500 ml door de klant te voorzien, met chroomnikkelstalen bedieningshendel 223 mm, incl. wandhouder en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 82 x 287 x 223 mm (B x H x D)

Wegwerppomp moet apart worden besteld.

MEDC05L	3600003339	**175,50**	A2
met bedieningshendel van chroomnikkelstaal 169 mm			
MEDC05S	3600003340	**159,00**	A2

Optionele toebehoren

Lekbak voor MEDCARE-dispenser 500 ml

CMEDC05T	3600003362	**102,00**	A1

Verbruiksartikelen

Kunststof wegwerppomp voor MEDCARE-dispenser 500 ml.
Verpakkingseenheid 250 stuks.

CMEDC05P	3600003360	**1061,00**	A1

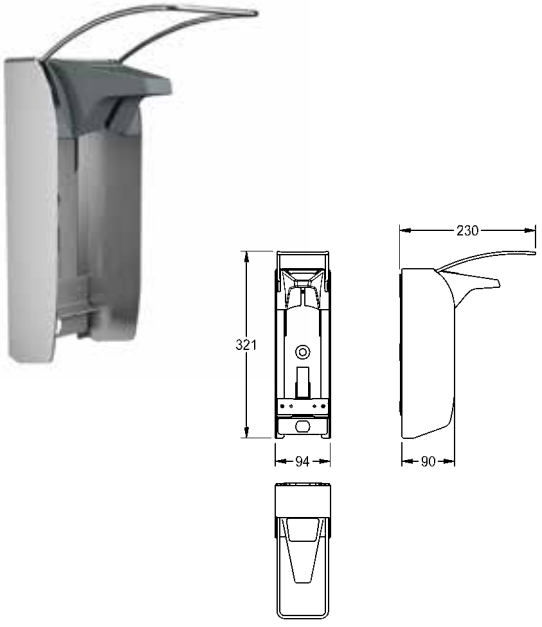

MEDCARE dispenser voor vloeibare zeep en desinfectiemiddelen

MEDCARE dispenser voor vloeibare zepen en desinfectiemiddelen voor wandmontage, chroomnikkelstalen behuizing (vaatwasmachinebestendig tot 60°C), oppervlak gesatineerd, materiaaldikte 1,25 mm, grijze kunststof uitloop, voor standaard Euro-flessen 1000 mldoor de klant te voorzien, met chroomnikkelstalen bedieningshendel 230 mm, incl. wandhouder en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 94 x 321 x 230 mm (B x H x D)

Wegwerppomp moet apart worden besteld.

MEDC10L	3600003341	**193,00**	A2
met bedieningshendel van chroomnikkelstaal 170 mm			
MEDC10S	3600003343	**181,50**	A2

Optionele toebehoren

Lekbak voor MEDCARE-dispenser 1000 ml

CMEDC10T	3600003363	**102,00**	A1

Verbruiksartikelen

Kunststof wegwerppomp voor MEDCARE-dispenser 1000 ml.
Verpakkingseenheid 200 stuks.

CMEDC10P	3600003361	**849,00**	A1

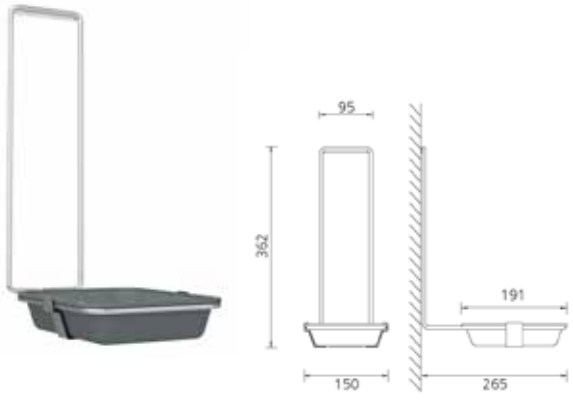

Lekbak voor MEDCARE-dispenser

Lekbak met houder, om over de dispenserbehuizing te hangen, uitneembare, vierkante kunststof bak in grijs, voor MEDCARE-dispenser 500 ml.

Afmetingen 150 x 362 x 265 mm (B x H x D)

CMEDC05T	3600003362	**102,00**	A1
Lekbak voor MEDCARE-dispenser 1000 ml			
CMEDC10T	3600003363	**102,00**	A1

KWC Wanduitloop, babybad

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

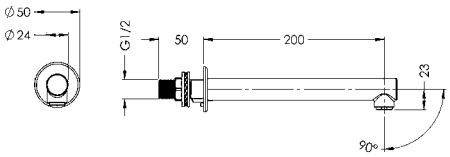

Wanduitloop

Wanduitloop DN 15 voor achterwandmontage, verwijderbaar voor desinfectiedoeleinden, roestvrij staal AISI 316 met laminair debietregelaar (5 l/min.), uitloop 200 mm, straalhoek 90°.

AT99-102	2030039046	**210,50**	A1

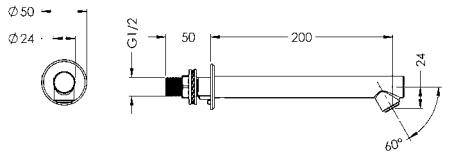

Wanduitloop

Wanduitloop DN 15 voor achterwandmontage, verwijderbaar voor desinfectiedoeleinden, roestvrij staal AISI 316 met laminair debietregelaar (5 l/min.), uitloop 200 mm, straalhoek 60°.

AT99-103	2030039048	**210,50**	A1

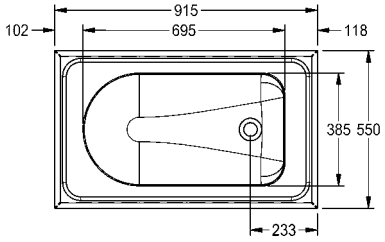

CAMPUS babybad

Babybadje voor geïntegreerde montage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, over de volledige lengte 10 mm helling naar de afvoer, geen overloop, opening voor ventiel 78 mm diameter - binnen 50 mm diameter, exclusief ventielkit

Afmetingen 915 x 550 x 150 mm (B x H x D)
Afmetingen bad 686 x 382 x 155 mm (B x H x D)

CMPX403	2000090029	**813,00**	A1

KWC VARIUSmed multifunctionele wastafel

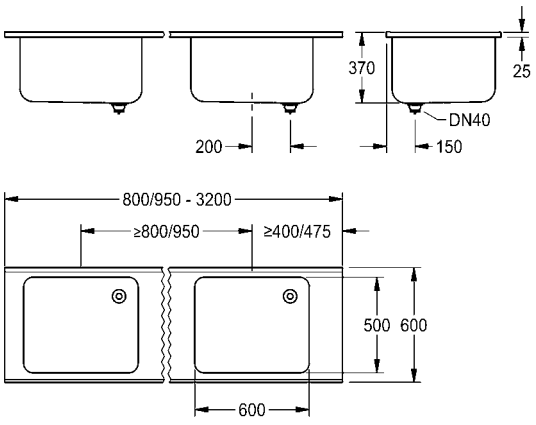

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

VARIUSmed multifunctionele wastafel

Mutlifunctionele wastafel VARIUSmed van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), aan alle zijden gecoat. Kleur alpine wit. Met max. 2 naadloos gevormde bakken met grote binnenradius, zonder overloop. Variabele bakafstand. Overlooprand aan de voor- en achterkant. Met standpijpventiel DN 40 x 200 mm. Incl. bevestigingsmateriaal (schroeven, pluggen, wandhoek, consoles).

Afmetingen wasbak 600 x 350 x 500 mm (B x H x D)

Bij gebruik van roestvrij stalen consoles:
Afmetingen 800 - 3200 x 375 x 600 mm (B x H x D)
Middenafstand van de wasbakken min. 800 mm

Bij gebruik van MIRANIT-consoles:
Afmetingen 950 - 3200 x 375 x 600 mm (B x H x D)
Middenafstand van de wasbakken min. 950 mm

Voor objectspecifieke uitvoeringen:
Detailspecificatie, zoals inbouwwijze en bakafstanden, etc. worden volgens order met planningsbladen (bij KWC Professional aanvragen) verstrekt.

Prijs op aanvraag

KWC SIRIUS Gipsafscheider, uitgietbakken

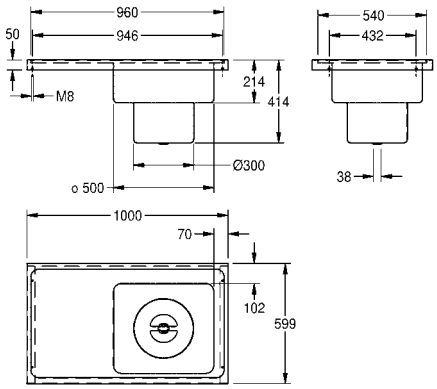

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

SIRIUS gipsafscheider

Gipsafscheider voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlakte mat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 450 x 500 x 150 mm, waskom en afdruipvlak met beschermende rand rondom, 1 1/2" opening voor centrale afvoer, uitneembare opvangkorf voor gips met afneembaar deksel.

Afmetingen 1000 x 420 x 600 mm (B x H x D)
Afdruipvlak links

SIRX835	2000071901	**2286,00**	A1

Afdruipvlak rechts

SIRX836	2000071902	**2286,00**	A1

Optionele toebehoren

Voet voor gipsafscheider, roestvrij staal

SIRX838	2000103301	**463,00**	A2

Consoleset voor gipsafscheider

SIRX837	2000103337	**278,50**	A1

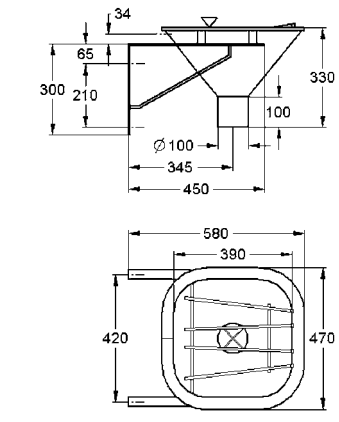

SIRIUS uitgietbak voor fecaliën

Slophopper van roestvrij staal, materiaal AISI 316Ti, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, voor wandmontage, naadloos ingelaste kom, verborgen spoelrand rondom, valpijpaansluiting voor niet bijgeleverde drukspoeler, via insteekschroefkoppeling (28 mm), zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster van roestvrij staal, spoelwatervolume 6 l. Volumestroom 1 l/s, afvoer verticaal, met uitneembaar afvoerkruis, met bevestigingssteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 470 x 350 x 580 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 390 x 230 x 390 mm (B x H x D)
Afmetingen steunen 100 x 100 mm (diameter x H)

SIRX370	2000101175	**3007,50**	A1

Optionele toebehoren

Sifon, afvoer loodrecht DN 100

ZCMPX002	2000102733	**351,50**	A1

Sifon, afvoer horizontaal DN 100

ZCMPX003	2000102734	**331,50**	A1

KWC SIRIUS Gipsafscheider, uitgietbakken

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

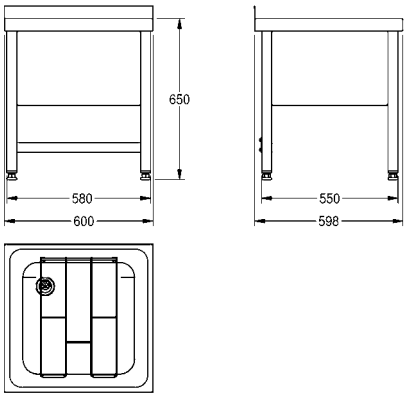

SIRIUS uitgietbak met geschroefd onderstel

Uitgietbak met geschroefd onderstel, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom, met beschermende rand rondom, zonder kraanvlak, met opstaande rand (50 mm) aan achterzijde, afvoer achteraan links, met roestvrijstalen standpijp DN 40, inclusief roestvrijstalen opklapbaar emmerrooster (310 x 475 mm). Roestvrijstalen onderstel met volledig omrande schorten (300 mm), 4 poten (40 x 40 mm) in hoogte verstelbaar tot 25 mm, met dwarssteunen achteraan voor een betere stabiliteit. Werkhoogte 650 mm.

Afmetingen 600 x 700 x 598 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 450 x 250 x 450 mm (B x H x D)

F832V	2000100061	**1441,00**	A1
Uitgietbak met gelast onderstel			
F832V-F	2000057046	**1441,00**	A1

SIRIUS combinatie uitgietbak en wastafel

Combinatie van uitgietbak en wastafel, vrijstaand of voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, wastafel zonder overloop, afvoer achter in het midden, met afvoerplug DN 32, met kraangat rechts voor (35 mm), uitgietbak met beschermende rand rondom, centrale afvoer, met afvoerplug DN 40, inclusief roestvrijstalen opklapbaar emmerrooster (420 x 310 mm), afschroefbaar inspectieluik in achterwand, 4 poten (40 x 210 x 40 mm) in hoogte verstelbaar tot 25 mm voor een betere stabiliteit.

Afmetingen 500 x 880 x 570 mm (B x H x D)
Afmetingen wastafel 500 x 135 x 320 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 360 x 135 x 272 mm (B x H x D)
Afmetingen uitgietbak 500 x 200 x 570 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 420 x 180 x 350 mm (B x H x D)
Werkhoogte uitgietbak 410 mm

SIRX832	2000071907	**2045,00**	A1

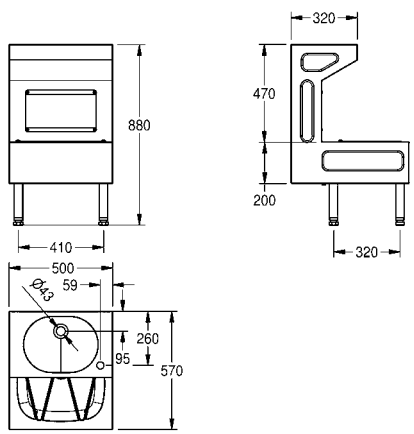

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

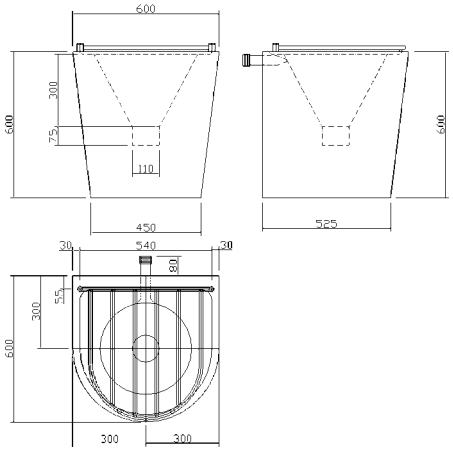

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Uitgietbak voor fecaliën

Slophopper, vloerstaand, roestvrij staal, materiaaldikte 1,2 mm, oppervlak zijdemat, met opklapbaar emmerrooster, afvoer 110 mm diameter, aansluiting op P sifon mogelijk. Aanvoer alleen mogelijk via spoelreservoir. Watertoevoer aan achterzijde via inbouw spoelreservoir.

Afmetingen 600 x 600 x 600 mm (B x H x D)

G22020N	2030013311	**6981,00**	A1

Vereiste toebehoren

Valpijp PVC

B3022	205.0000.113	**37,00**	A1

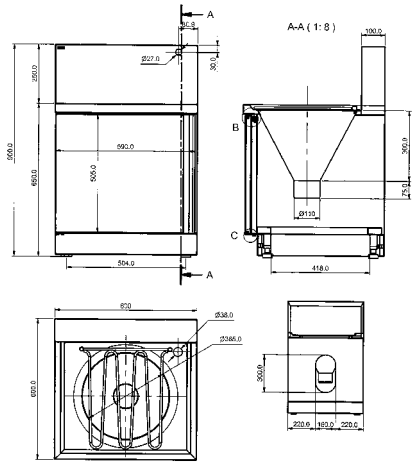

Utilityblok

Utilityblok, van roestvrij staal, met vlakke bedpanuitgietbak en onderkast met toegang tot toevoer- en afvoeraansluitingen, met zelfsluitende spoelkraan, met BELGAQUAkeuring. Uitgietbak met onderkast gelast, met trechtervormig uitgietbekken 375 mm diameter. Met geïntegreerde randspoeling, opklapbaar emmerrooster met verticale afvoer DN 110. Achteraan is de uitgietbak voorzien van een holle rug voor de inbouw van het kraanwerk. Uitgietbekken volledig in bovenvlak gelast, voorzien van ingeperste antidruiprand. Onderkast zonder bodem en als een monovolume-element met scharnierdeur.
Verticale uitsparing in achterwand, met verstelbare poten en wegneembare plint rondom. Alle lasnaden gepolijst conform afwerking basismateriaal.

Afmetingen 600 x 900 x 600 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 375 x 300 mm (diameter x H)

THUB0600	2030030953	**4823,00**	A1

Installatie-elementen voor wastafels

AQUAFIX: Installatie-elementen met Duitse TÜV-keuring zijn een uitstekende montagehulp voor wastafels en barrièrevrije wasruimten of wastafels van roestvrij staal.

KWC Installatie-elementen voor wastafels

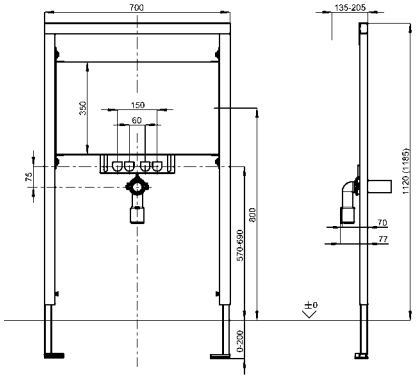

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

AQUAFIX installatie-element

AQUAFIX installatie-element voor roestvrijstalen wastafels met staande armaturen of wandarmaturen, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met Duitse TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, met waterbestendige multiplexplaat, in hoogte verstelbare bevestiging van elementen, armatuuraansluitingen en afvoer, geluidsisolerende wanddoorvoeren G 1/2, universele afvoerbocht DN 50, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 700 x 1120 mm (B x H)

CMPX150	2030020067	**471,50**	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage
Verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	**12,50**	A1

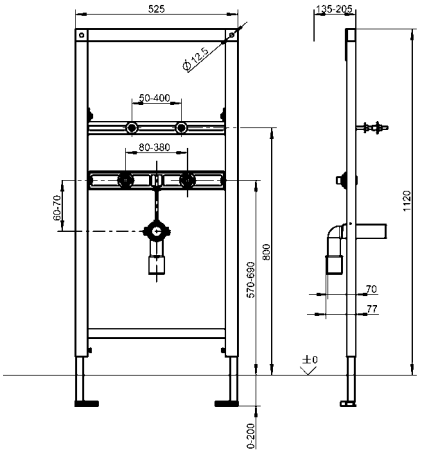

AQUAFIX installatie-element

AQUAFIX installatie-element voor wastafels met staande armaturen, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met Duitse TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, in hoogte verstelbare bevestiging van elementen, armatuuraansluitingen en afvoer, geluidsisolerende wanddoorvoeren G 1/2, universele afvoerbocht DN 50, verbindingsbouten voor wastafel, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1120 mm (B x H)

CMPX152	2030019897	**276,50**	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage
Verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	**12,50**	A1

AQUAFIX bevestigingsmodule voor montage van opbouw wandkranen

ZCMPX152-1	2000100941	**57,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

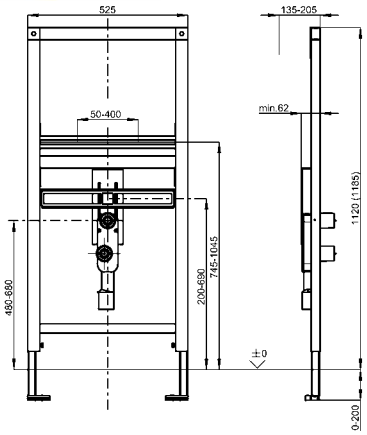

AQUAFIX installatie-element

AQUAFIX installatie-element geschikt voor barrièrevrije wastafels met staande armaturen, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met Duitse TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, in hoogte verstelbare bevestiging van elementen, armatuuraansluitingen en afvoer, geluidsisolerende wanddoorvoeren G 1/2, inbouwsifon DN 50 / DN 40, verbindingsbouten voor wastafel, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1120 mm (B x H)

CMPX151	2030019961	**299,50**	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage
Verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	**12,50**	A1

AQUAFIX bevestigingsmodule voor montage van opbouw wandkranen

ZCMPX152-1	2000100941	**57,00**	A1



AQUAFIX wandbeugel

AQUAFIX wandbeugels voor voorwandmontage, voor het bevestigen van AQUAFIX installatie-elementen op metselwerk of houten wanden, traploos in diepte verstelbaar, voor individuele montage, gegalvaniseerd staal, inclusief bevestigingsmateriaal, verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	**12,50**	A1

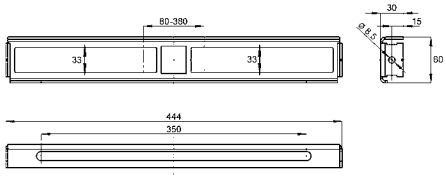

AQUAFIX bevestigingsmodule

AQUAFIX bevestigingsmodule voor montage van opbouw wandkranen in verbinding met AQUAFIX installatie-element voor wastafel, gegalvaniseerd staal, zonder wanddoorvoeren, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 444 x 72 x 30 mm (B x H x D)

ZCMPX152-1	2000100941	**57,00**	A1

Zelfsluitende kranen, elektronische kranen, eengreepsmengkranen

De modernste armaturentechniek ondersteunt de zuinige, hygiënische en toch comfortabele inrichting van professionele douchevoorzieningen. Behalve bedrijfszekerheid en zuinigheid staan gebruikscomfort, de veiligheid van de personen die douchen en hygiëneaspecten centraal. Er is een uitgebreid assortiment kranen voor op- en inbouwmontage beschikbaar, evenals verschillende douchepaneeluitvoeringen, douchebakken en douchekoppen.

Douchekranen

F5 Zelfsluitende kranen	146
F5 Elektronische kranen	152
F5 Eengreepsmengkranen	156
F3 Zelfsluitende kranen	160
F3 Elektronische kranen	164
F5 Panelen van roestvrij staal en MIRANIT	166
Vrijstaande douches	202
AQUAPAY Muntautomaten	204
Douchekoppen, douchebakken	206
Douchekoppen en toebehoren voor F5 panelen	210
Toebehoren	212

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

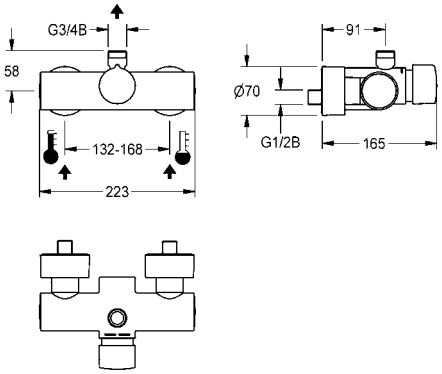

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitend FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of douchehaleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

F5SM2001	2030032998	**708,50**	A1
Met automatische douchebuislediging			
F5SM2002	2030036685	**786,50**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

ACXX2005	2030050434	**62,50**	A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 m

ACXX2006	2030050435	**90,00**	A1

Douchehaleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm

ACSX2002	2030041522	**114,00**	A1

Keuzeschakelaar voor handdouche

ACXX2004	2030041561	**41,50**	A1

Zie vanaf pagina 206 voor douchekoppen

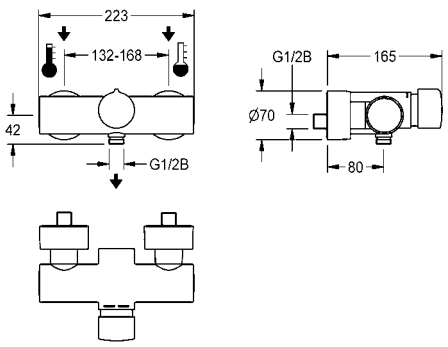

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitend FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing met handdouche-aansluiting, G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

F5SM2003	2030036686	**708,50**	A1

Optionele toebehoren

Handdouche

ACXX2007	2030051216	**72,00**	A1

Douchestang, lengte 900 mm

ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

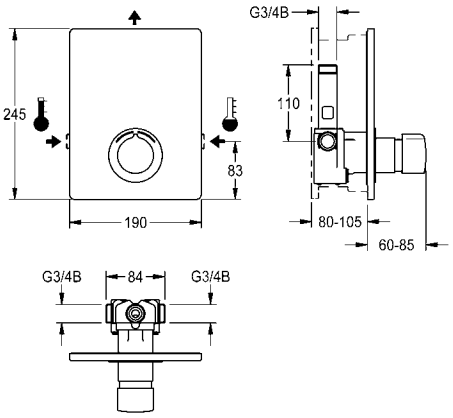

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix zelfsluitende inbouwkraan

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Zelfsluitend FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.

F5SM2004	2030029012	**646,50**	A1
Met automatische douchebuislediging			
F5SM2005	2030036693	**727,50**	A1

Vereiste toebehoren

R5 Systeembox voor inbouwkranen

F5BX2001	2030028990	**208,50**	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACSM2001	2030044781	**114,00**	A1

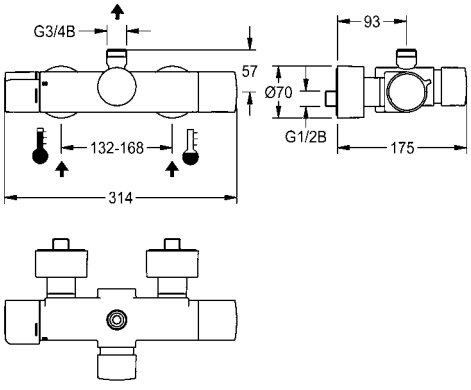

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan met voorgemonteerde hygiëne-eenheid

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

F5ST2109	3600008422	**1023,00**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

ACXX2005	2030050434	**62,50**	A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 m

ACXX2006	2030050435	**90,00**	A1

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm

ACSX2002	2030041522	**114,00**	A1

Keuzeschakelaar voor handdouche

ACXX2004	2030041561	**41,50**	A1

Zie vanaf pagina 206 voor douchekoppen

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

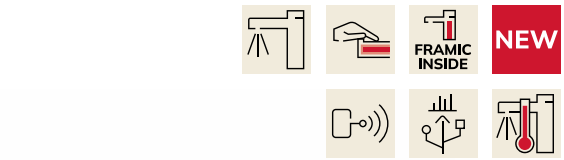

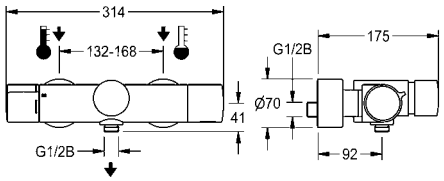



F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan met handdoucheaansluiting en voorgemonteerde hygiëne-eenheid

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdouche-aansluiting, G1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

F5ST2111	3600008423	**1023,00**	A1

Optionele toebehoren

Handdouche

ACXX2007	2030051216	**72,00**	A1

Douchestang, lengte 900 mm

ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1

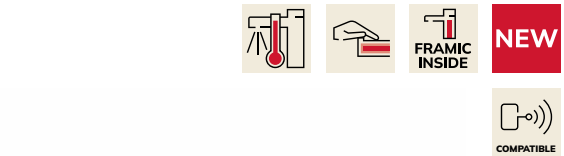

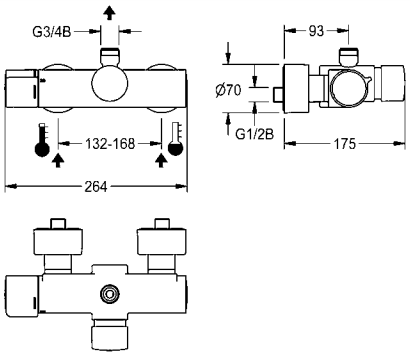

F5S-Therm zelfsluitende thermostaat-wandkraan

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid met C-module voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en uitlezen van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

F5ST2101	3600008672	**804,00**	A1

met automatische douchebuislediging

F5ST2102	3600008673	**850,00**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

ACXX2005	2030050434	**62,50**	A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 m

ACXX2006	2030050435	**90,00**	A1

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm

ACSX2002	2030041522	**114,00**	A1

Keuzeschakelaar voor handdouche

ACXX2004	2030041561	**41,50**	A1

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC zelfsluitende thermostaatwandkranen

ACST9002	3600008376	**350,00**	A1

Zie vanaf pagina 206 voor douchekoppen

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

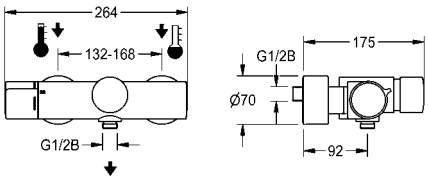



F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan met handdoucheaansluiting

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid met C-module voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en uitlezen van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdoucheaansluiting, G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

F5ST2103	3600008674	**804,00**	A1

Optionele toebehoren

Handdouche

ACXX2007	2030051216	**72,00**	A1

Douchestang, lengte 900 mm

ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC zelfsluitende thermostaatwandkranen

ACST9002	3600008376	**350,00**	A1

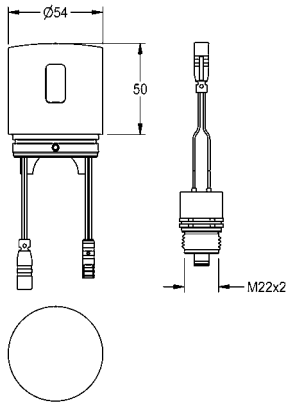

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC zelfsluitende thermostaatwandkranen

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC zelfsluitende thermostaatwandkranen F5S-Therm voor wastafels en douches, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. C-module inclusief besturingselektronica en 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon. Geactiveerde hygiënische spoeling (30 seconden), vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Met behuizingsadapter gepolijst en verchroomd messing.

ACST9002	3600008376	**350,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

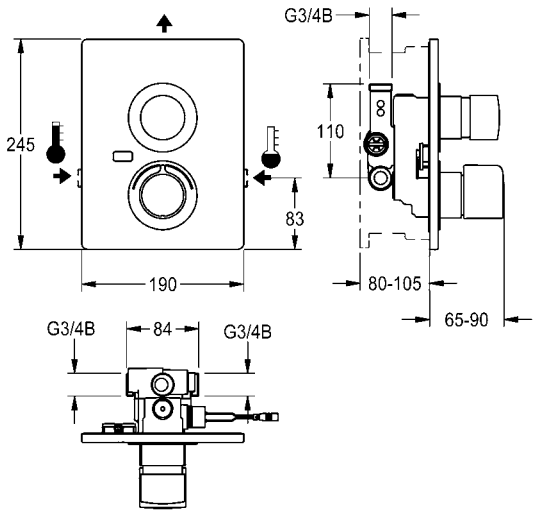

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Therm zelfsluitende thermostaat-inbouwkraan

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica en 6 V lithium-batterij (CR-P2) voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Extra voorziening voor een tweede bypasspatroon met magneetklep voor het afzonderlijk doorspoelen van de koudwaterleiding en voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of warm water. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozetten, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.

F5ST2037	2030067164	**1070,00**	A1

Vereiste toebehoren

R5 Systeembox voor inbouwkranen

F5BX2001	2030028990	**208,50**	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACXT9001	2030067889	**150,00**	A1

Magneetventielpatroon, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033	**113,00**	A1

Set voor spoelen van koudwaterleiding

ACXT2005	2030071564	**174,50**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 215

Opmerking:
Uitvoering van thermische desinfecties via sleutelschakelaar met afzonderlijke spanningsvoorziening op aanvraag.

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

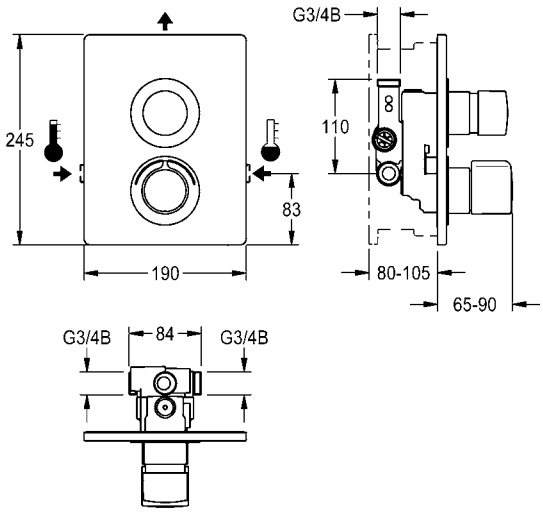

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Extra voorziening voor een tweede bypasspatroon met magneetklep voor het afzonderlijk doorspoelen van de koudwaterleiding en voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of warm water. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozetten, terugslagbegrenzers en zeven. Dieptеverstelling 25 mm.

F5ST2032	2030067154	**873,50**	A1
Uitvoering **zonder mogelijkheid voor automatische hygiënische spoeling of thermische desinfectie**			
F5ST2034	2030067158	**712,50**	A1

Vereiste toebehoren

R5 Systeembox voor inbouwkranen

F5BX2001	2030028990	**208,50**	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACXT9001	2030067889	**150,00**	A1

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm

ACST2001	2030041523	**370,50**	A1

Set voor spoelen van koudwaterleiding

ACXT2005	2030071564	**174,50**	A1

Opmerking voor F5ST2032 en F5ST2036:
Uitvoering van thermische desinfecties via sleutelschakelaar met afzonderlijke spanningsvoorziening op aanvraag.

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13



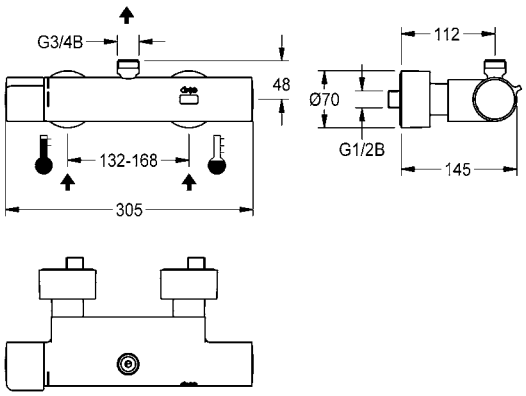

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5E-Therm elektronische thermostaatwandkraan

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor thermische desinfectie, handmatig of automatisch via optionele desinfectie-eenheid. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F5ET2001	2030032990	**1134,00**	A1
Met thermische desinfectie-eenheid			
F5ET2007	2030039547	**1363,00**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm			
ACXX2005	2030050434	**62,50**	A1
Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 m			
ACXX2006	2030050435	**90,00**	A1
Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 96 mm			
ACXX2003	2030041525	**126,00**	A1
Keuzeschakelaar voor handdouche			
ACXX2004	2030041561	**41,50**	A1
Thermische desinfectie-eenheid			
ACET9001	2030039541	**469,50**	A1

Zie vanaf pagina 206 voor douchekoppen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbedieningen met 2 knoppen

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

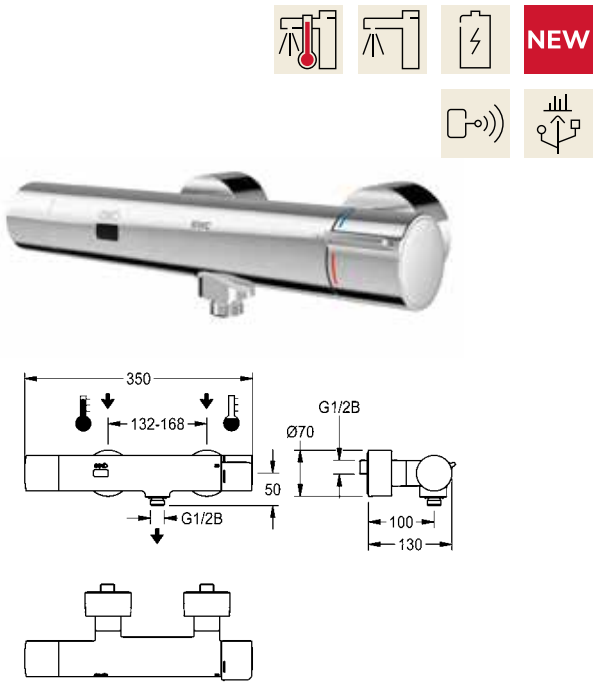

F5E-Therm elektronische thermostaat-wandkraan met batterij en voorgemonteerde C-module-eenheid

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Voorgemonteerde C-module-eenheid voor radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing met handdoucheaanlsuiting, G 1/2 B, gepolijst en verchroomd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens.

F5ET2108	3600008373	**978,00**	A1

Optionele toebehoren

Handdouche

ACXX2007	2030051216	**72,00**	A1

Douchestang, lengte 900 mm

ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1

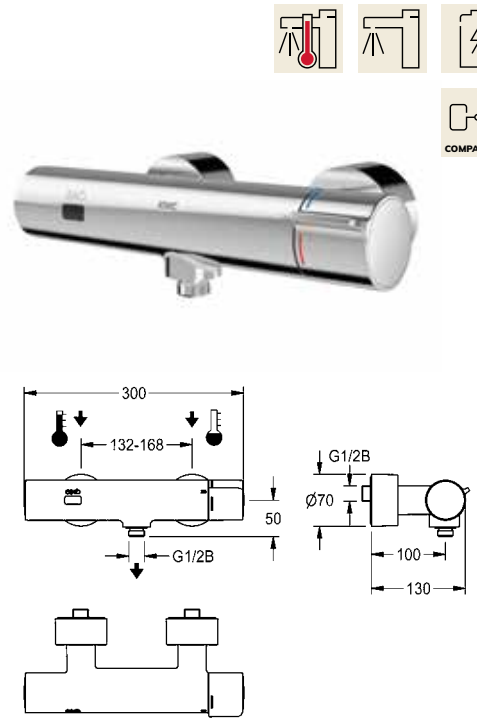

F5E-Therm elektronische thermostaat-wandkraan met batterij

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing met handdoucheaanlsuiting, G 1/2 B, gepolijst en verchroomd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele biderectionele afstandsbediening of optionele C-module-eenheid met benodigde app.

F5ET2103	3600004013	**717,00**	A1

Optionele toebehoren

Handdouche

ACXX2007	2030051216	**72,00**	A1

Douchestang, lengte 900 mm

ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1

C-module-eenheid voor compatibele KWC elektronische wandkranen

ACET9003	3600008377	**339,00**	A1

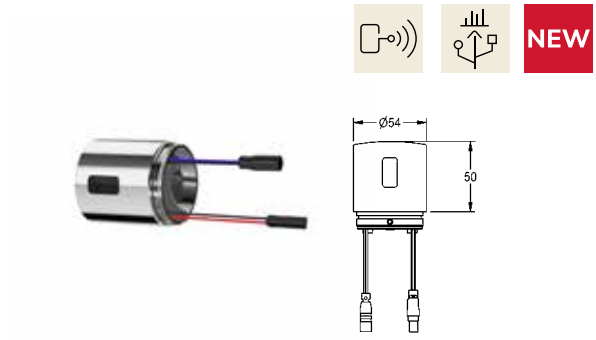

C-module-eenheid voor compatibele KWC elektronische wandkranen

C-module-eenheid voor compatibele KWC elektronische wandkranen voor wastafels en douches. Voor radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Met behuizingsadapter gepolijst en verchroomd messing.

ACET9003	3600008377	**339,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

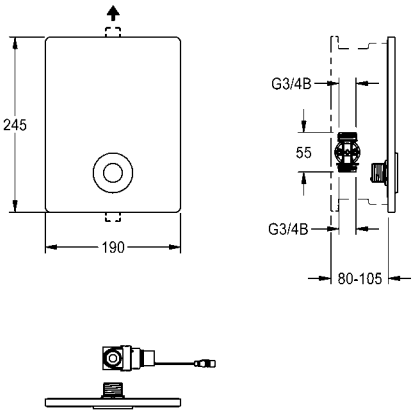

F5E elektronische inbouwkraan

F5E Kraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met magneetklep, bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, start-/stopfunctie en reinigingsuitschakeling. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5EV2005	2030067748	**399,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R5 systeembox voor inbouwventielen

F5BV2002	2030055925	**215,00**	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Electronische module EM5 met ID 07120

ACEV2004	2030049353	**295,50**	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 215

Systeemtoebehoren voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open'



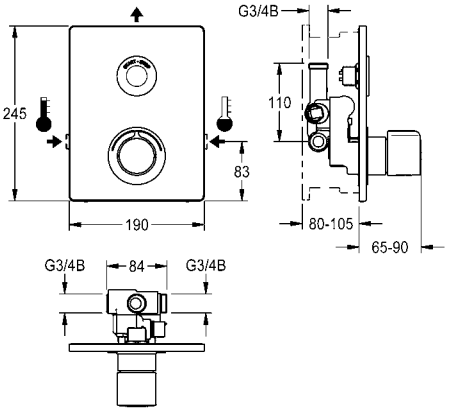

F5E-Therm - A3000 open elektronische thermostaatinbouwkraan

F5E-Therm - A3000 open thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd magneetventielpatroon, thermostaat en twee bypass-magneetventielpatronen voor het afzonderlijk spoelen van de koudwaterleiding en het uitvoeren van een programmagestuurde thermische desinfectie, alsmede voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of warm water. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, start/stop-functie, rozet, waterdichte elektronische module en elektronisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, terugslagbegrenzer en zeef. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening. Externe besturing, zoals armatuurinstelling, uitschakeling van reiniging, opslag van statistische gegevens en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

F5ET2040	2030071563	**1100,00**	A1

Vereiste toebehoren

R5 Systeembox voor inbouwkranen

F5BX2001	2030028990	**208,50**	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACXT9001	2030067889	**150,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

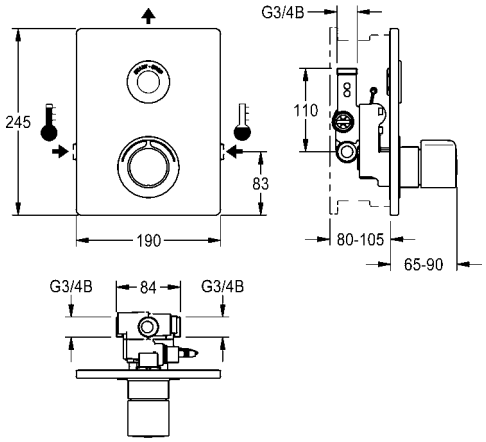

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5E-Therm elektronische thermostaat-inbouwkraan

F5E-Therm thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd magneetkleppatroon, thermostaat en voorziening voor twee optionele bypasspatronen met magneetkleppen voor het afzonderlijk spoelen van de koudwaterleiding en het uitvoeren van een programmagestuurde thermische desinfectie, alsmede voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of warm water. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ET2031	2030067151	**867,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R5 Systeembox voor inbouwkranen

F5BX2001	2030028990	**208,50**	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACXT9001	2030067889	**150,00**	A1

Magneetventielpatroon, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033	**113,00**	A1

Elektronische module EM5 met ID 07040

ACET2001	2030041918	**295,50**	A1

Set voor spoelen van koudwaterleiding

ACXT2005	2030071564	**174,50**	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 215

Systeemtoebehoren voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk ‘AQUA 3000 open’

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



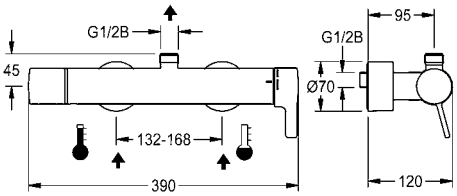



F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan met voorgemonteerde hygiëne-eenheid

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

F5LT2104	3600003857	**960,00**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

ACXX2005	2030050434	**62,50**	A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 m

ACXX2006	2030050435	**90,00**	A1

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm

ACSX2002	2030041522	**114,00**	A1

Keuzeschakelaar voor handdouche

ACXX2004	2030041561	**41,50**	A1

Zie vanaf pagina 206 voor douchekoppen

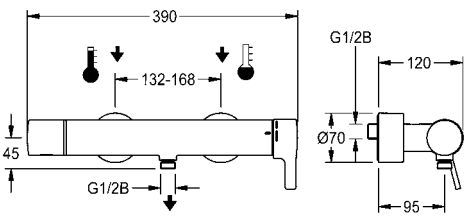



F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan met handdoucheaansluiting en voorgemonteerde hygiëne-eenheid

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdouche-aansluiting, G1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

F5LT2112	3600003858	**960,00**	A1

Optionele toebehoren

Handdouche

ACXX2007	2030051216	**72,00**	A1

Douchestang, lengte 900 mm

ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

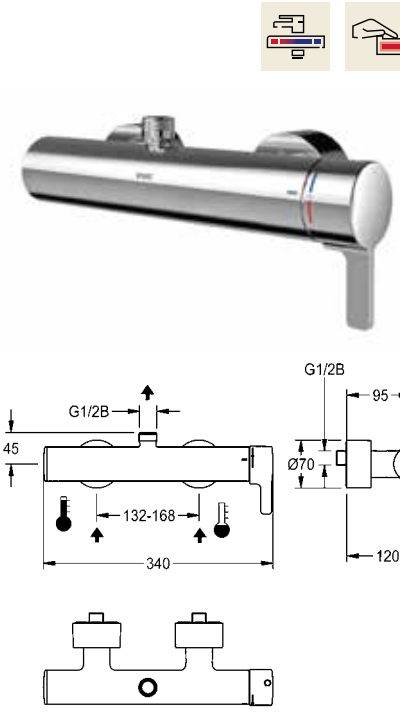

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid met C-module voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en het uitlezen van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

F5LT2101	3600003859	**695,00**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

ACXX2005	2030050434	**62,50**	A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 m

ACXX2006	2030050435	**90,00**	A1

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm

ACSX2002	2030041522	**114,00**	A1

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC thermostaateengreepswandkranen

ACLT9001	3600003861	**350,00**	A1

Zie vanaf pagina 206 voor douchekoppen

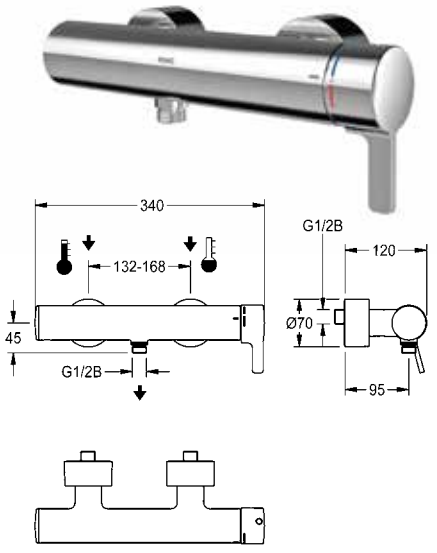

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan met handdouche-aansluiting

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid met C-module voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en het uitlezen van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdoucheaansluiting, G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

F5LT2103	3600003860	**695,00**	A1

Optionele toebehoren

Handdouche

ACXX2007	2030051216	**72,00**	A1

Douchestang, lengte 900 mm

ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC thermostaateengreepswandkranen

ACLT9001	3600003861	**350,00**	A1

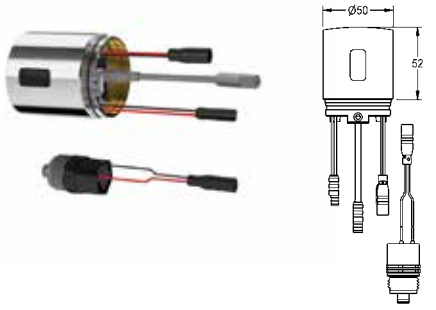

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC thermostaateengreepswandkranen

Hygiëne-eenheid voor zelfsluitende thermostaat-eengreepswandkranen F5S-Therm voor wastafels en douches, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. C-module inclusief besturingselektronica en 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon. Geactiveerde hygiënische spoeling (30 seconden), vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Met behuizingsadapter gepolijst en verchroomd messing.

ACLT9001	3600003861	**350,00**	A1

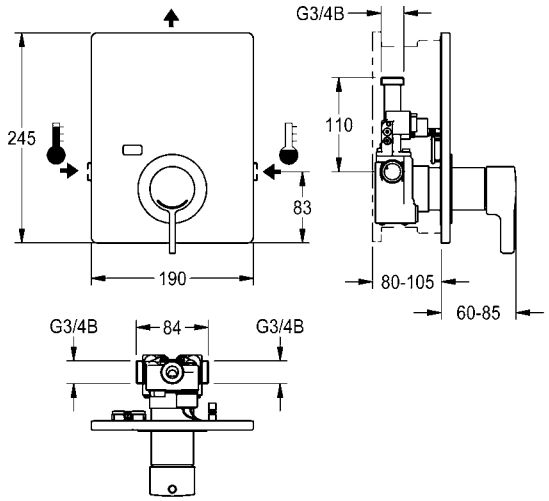

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5L-Therm thermostaat-eengreepsinbouwmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerd thermostaatpatroon en voorgemonteerde hygiënische eenheid inclusief sensor en 6 V lithium-batterij (CR-P2), voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schi jftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F5LT2007	2030066501	**1012,50**	A1

Vereiste toebehoren

R5 Systeembox voor inbouwkranen

F5BX2001	2030028990	**208,50**	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACLM2002	2030044779	**108,00**	A1

Magneetventielpatroon, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033	**113,00**	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 215

Opmerking:
Uitvoeren van thermische desinfectie via sleutelschakelaar met aparte voeding op aanvraag.

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

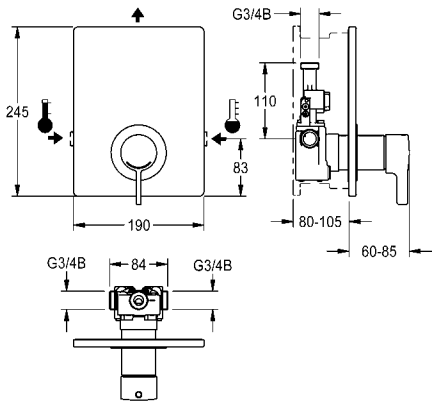

38° THERM INSIDE

F5L-Therm thermostaat-eengreepsinbouwmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerd thermostaatpatroon en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.

F5LT2005	2030066500	**666,50**	A1

Vereiste toebehoren

R5 Systeembox voor inbouwkranen

F5BX2001	2030028990	**208,50**	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACLM2002	2030044779	**108,00**	A1

Hygiëne unit inclusief 6 V lithium-batterij

ACLM2001	2030041526	**369,50**	A1

Opmerking:
Uitvoeren van thermische desinfectie via sleutelschakelaar met aparte voeding op aanvraag.

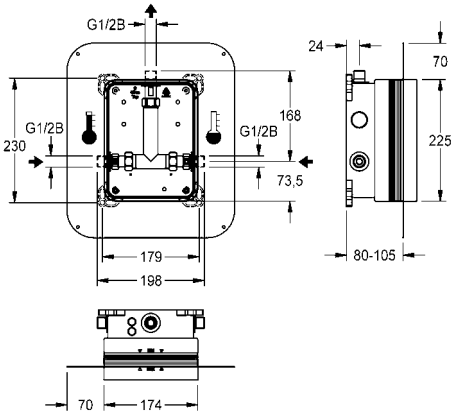

R5 systembox voor inbouwkranen

R5 Systembox ruwbouwset met schuif-lijmflens voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 met mengkraan, voor douches. Voor aansluiting op warm en koud water. KWC systembox van kunststof, 174 x 225 mm, met afsluitbare aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole. Traploos verstelbare schuif-lijmflens met vormgesloten flexibele, 70 mm brede afdichtingsmanchet. Afdichtingsmanchet van waterbestendig, duurzaam elastisch, alkalibestendig en scheuroverbruggend thermoplastisch elastomeer met polypropyleenvlies voor aansluiting op afdichtingen in natte en droge omgevingen.

F5BX2001	2030028990	**208,50**	A1

Optionele toebehoren

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopeenheid 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	**75,00**	A1

KWC F3 Zelfsluitende kranen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

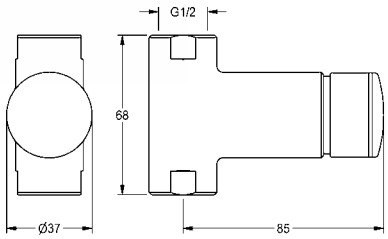

F3S zelfsluitende kraan

F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met binnendraad G 1/2, messing gepolijst verchroomd.

F3SV2004	2030037525	**134,00**	A1

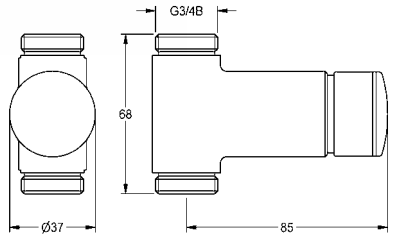

F3S zelfsluitende kraan

F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met buitendraad G 3/4 B, messing gepolijst verchroomd.

F3SV2002	2030034415	**149,00**	A1

Optionele toebehoren

Aansluitschroefverbinding

ACSV2001	2000105938	**24,00**	A1

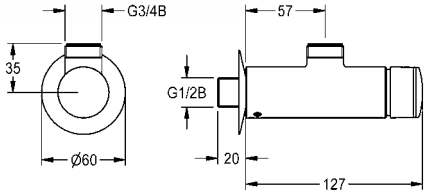

F3S zelfsluitende wandkraan

F3S zelfsluitende wandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage, messing gepolijst verchroomd.

F3SV2001	2030034414	**152,00**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

ACXX2005	2030050434	**62,50**	A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 m

ACXX2006	2030050435	**90,00**	A1

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 39 mm

ACSX2001	2030039555	**108,00**	A1

Keuzeschakelaar voor handdouche

ACXX2004	2030041561	**41,50**	A1

Zie vanaf pagina 206 voor douchekoppen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

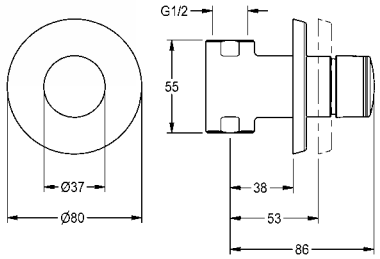

F3S zelfsluitende kraan

F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor wandinbouw met geluiddempende polystyreen ommanteling, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met binnendraad G 1/2, zichtbare delen messing gepolijst verchroomd. Met rozet, diepteverstelling 15 mm.

F3SV2003	2030034416	**180,00**	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 33 mm

AQRM900	2000101451	**61,00**	A1

Noodzakelijke montagesleutel voor montage van set met verlengstukken

AQRM967	2000101454	**143,00**	A1

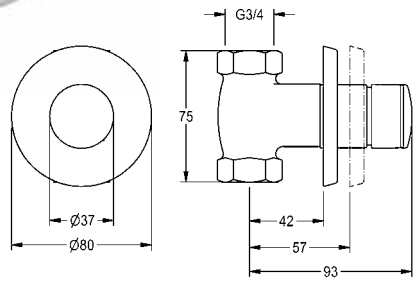

F3S zelfsluitende kraan DN 20

F3S zelfsluitende kraan DN 20 voor wandinbouw, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met binnendraad G 3/4, zichtbare delen van gepolijst en verchroomd messing. Met rozet, diepteverstelling 15 mm.

F3SV2009	2030053188	**226,50**	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 33 mm

ACSV2002	2030060823	**221,00**	A1

Noodzakelijke montagesleutel DN 20 voor montage van set met verlengstukken

AQRM927	2000105638	**288,50**	A1

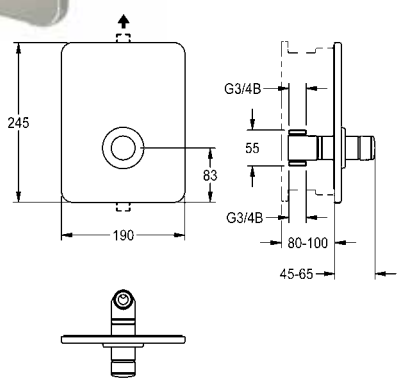

F3S zelfsluitende inbouwkraan

F3S zelfsluitende kraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, zichtbare delen messing gepolijst verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging en rozet. Diepteverstelling 20 mm.

F3SV2005	2030040072	**203,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeembox voor inbouwventielen

F3BV2001	2030040069	**148,50**	A1

R5 Systeembox met afsluitbare aansluitingen en zelfklevende schuifflens, voor inbouwventielen

F5BV2002	2030055925	**215,00**	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor AQUALINE zelfsluitende afsluiter DN 15

AQRM900	2000101451	**61,00**	A1

Noodzakelijke montagesleutel voor montage van set met verlengstukken

AQRM967	2000101454	**143,00**	A1

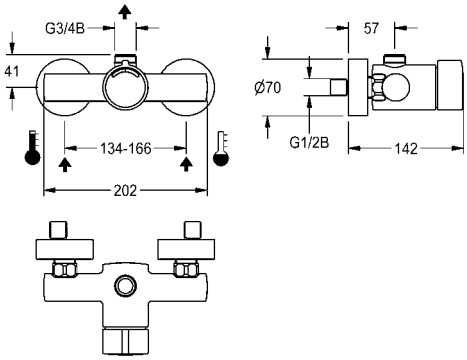

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan

F3S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitend mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met doordraaibeveiliging. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare aansluitingen met terugslagbegrenzers, zeven en schroefrozetten.

F3SM2001	2030036198	**455,50**	A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm			
ACXX2005	2030050434	**62,50**	A1
Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 m			
ACXX2006	2030050435	**90,00**	A1
Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 39 mm			
ACSX2001	2030039555	**108,00**	A1
Keuzeschakelaar voor handdouche			
ACXX2004	2030041561	**41,50**	A1
Verstelbare en afsluitbare aansluitschroefverbinding, verpakkingseenheid 2 stuks			
ACXX9001	2030041416	**88,50**	A1

Zie vanaf pagina 206 voor douchekoppen

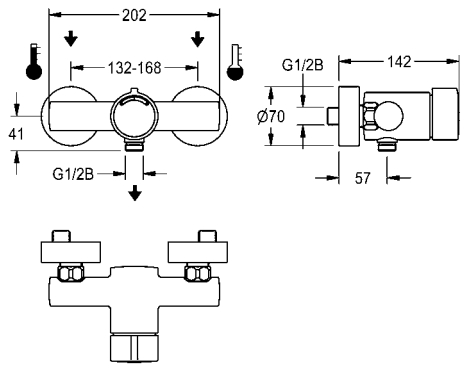

F3S-Mix zelfsluitende wandkraan

F3S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitend mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met doordraaibeveiliging. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing met handdouche-aansluiting, G 1/2 B, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare aansluitingen met terugslagbegrenzers, zeven en schroefrozetten.

F3SM2002	2030036202	**455,50**	A1

Optionele toebehoren

Verstelbare en afsluitbare aansluitschroefverbinding, verpakkingseenheid 2 stuks			
ACXX9001	2030041416	**88,50**	A1
Handdouche			
ACXX2007	2030051216	**72,00**	A1
Douchestang, lengte 900 mm			
ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1

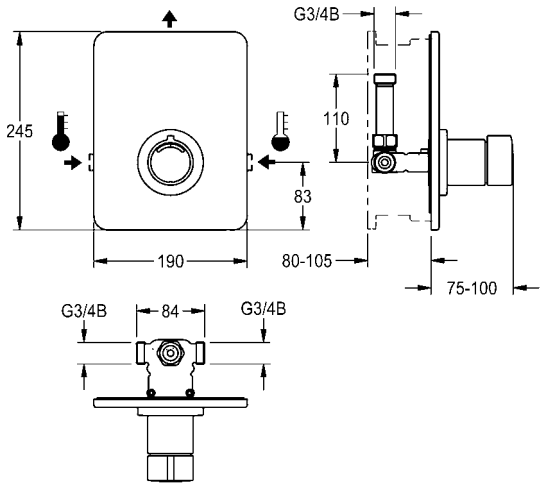

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F3S-Mix zelfsluitende inbouwkraan

F3S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Zelfsluitend mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met doordraaibeveiliging. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.

F3SM2004	2030040074	**416,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 systeembox voor inbouwkranen

F3BX2001	2030036141	**148,50**	A1

R5 Systeembox met afsluitbare aansluitingen en zelfklevende schuifflens, voor inbouwkranen

F5BX2001	2030028990	**208,50**	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 30 mm

ACSM2002	2030046031	**63,50**	A1

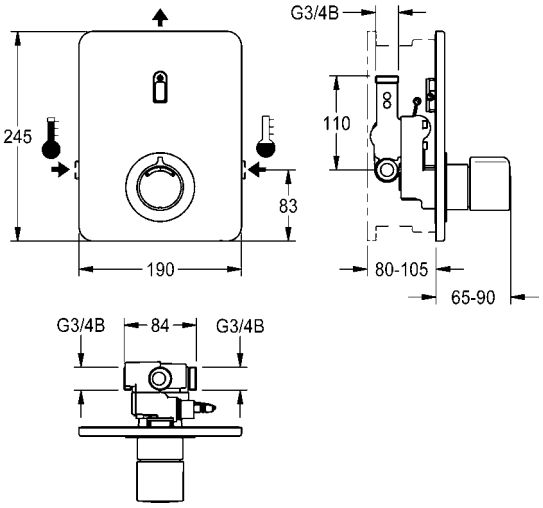

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F3E-Therm elektronische thermostaat-inbouwkraan

F3E-Therm thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd patroon voorzien van mengklep en thermostaat, met metalen greep met verstelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F3ET2004	2030067170	**585,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 systeembox voor inbouwkranen

F3BX2001	2030036141	**148,50**	A1

R5 Systeembox met afsluitbare aansluitingen en zelfklevende schuifflens, voor inbouwkranen

F5BX2001	2030028990	**208,50**	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACXT9001	2030067889	**150,00**	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 215

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC R3 Systeembox, douchekraan

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

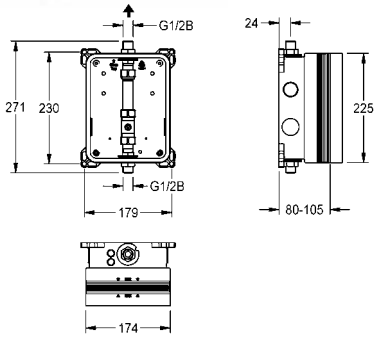

R3 systeembox voor inbouwventielen

R3 Systembox ruwbouwset voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 zonder mengkraan, voor douches. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. KWC systembox van kunststof, 174 x 225 mm, met aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole.

F3BV2001	2030040069	**148,50**	A1

Optionele toebehoren

Schuif-lijmflens

ACBX9002	2030041606	**72,50**	A1

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopeenheid 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	**75,00**	A1

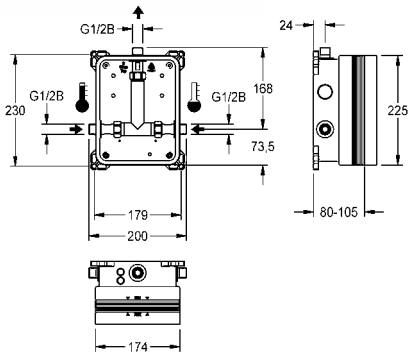

R3 systeembox voor inbouwkranen

R3 Systembox ruwbouwset voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 met mengkraan, voor douches. Voor aansluiting op warm en koud water. KWC systembox van kunststof, 174 x 225 mm, met aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole.

F3BX2001	2030036141	**148,50**	A1

Optionele toebehoren

Schuif-lijmflens

ACBX9002	2030041606	**72,50**	A1

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopeenheid 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	**75,00**	A1

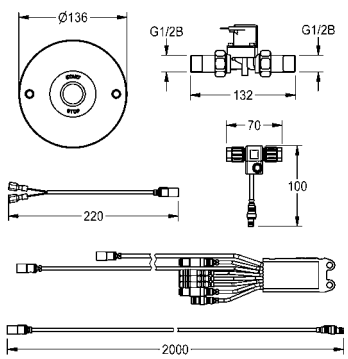

AQUATIMER - A3000 open douchekraan

AQUATIMER - A3000 open gecombineerde douchekraanset DN 15 voor inbouwmontage, met elektronische tijdinstelling en mogelijkheid voor betaald gebruik van water met AQUAPAY-muntautomaten en externe besturing van opties zoals armatuurinstellingen en communicatie via ECC-functiecontroller. Voor aansluiting op voorgemengd warm water of koud water. Looptijd instelbaar tot op de seconde. Gecombineerde unit met waterdichte elektronische module, piëzotoets met start- en stopfunctie, voor inbouwmontage met aanwezige schakelkast, met roestvrijstalen afdekplaat inclusief pluggen en torxschroeven, waterdicht elektrisch T-stuk voor aansluiting op systeemkabel, magneetventiel en vuilfilter. Compleet met 2 m lange sensorverlengkabel, 24 V DC.

AQUA609	2000104291	**420,50**	A1

KWC F5 Panelen met zelfsluitende kraan

SHAS0011 SHAC0011 SHMU0011

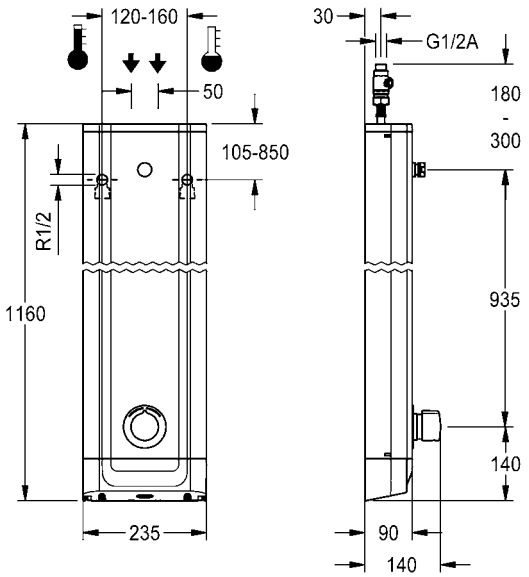

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal

F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN15 en aansluitstuk voor douchekop. Zelfsluitend FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5SM2020	2030054248	**922,50**	A1
Met automatische douchebuislediging			
F5SM2014	2030056581	**1014,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1
Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen			
ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

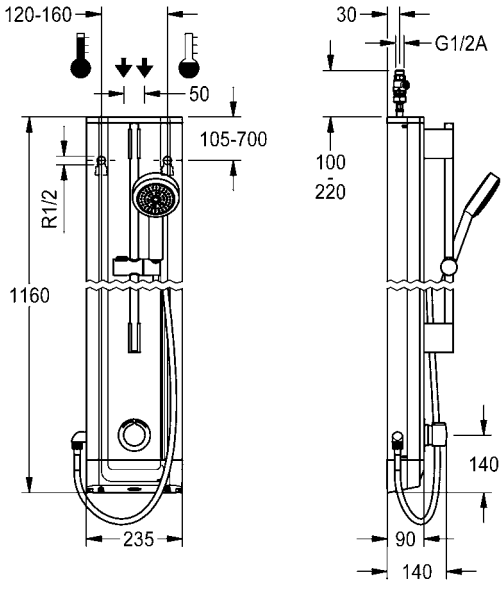

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal en handdouche-garnituur

F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 en handdouchegarnituur. Zelfsluitend FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmeting 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

F5SM2021	2030056548	**1246,00**	A1

Optionele toebehoren

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

KWC F5 Panelen met zelfsluitende kraan

SHAS0011 SHAC0011 SHMU0011

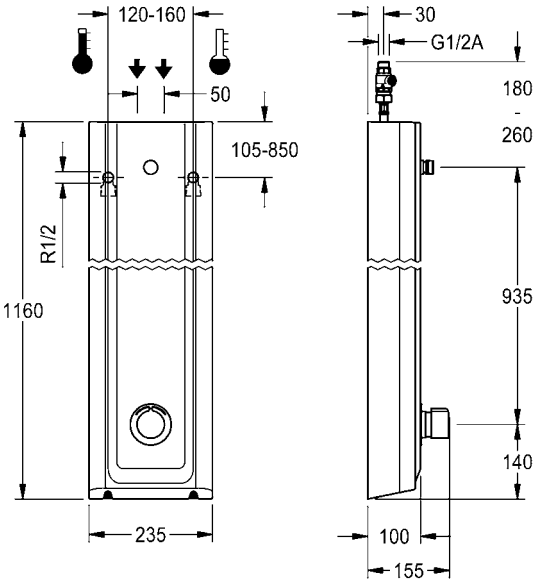

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet

F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN15 en aansluitstuk voor douchekop. Zelfsluitend FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5SM2024	2030056549	**1119,00**	A1
Met automatische douchebuislediging			
F5SM2015	2030056584	**1234,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

SHAS0011 SHAC0011 SHMU0011

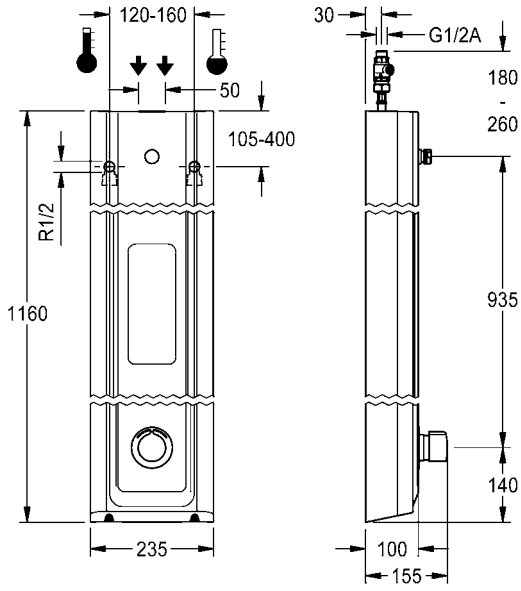

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet

F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN15 en aansluitstuk voor douchekop. Zelfsluitend FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunsthars-gebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5SM2026	2030056552	**1234,00**	A1
met automatische douchebuislediging.			
F5SM2016	2030056588	**1353,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

KWC F5 Panelen met zelfsluitende kraan

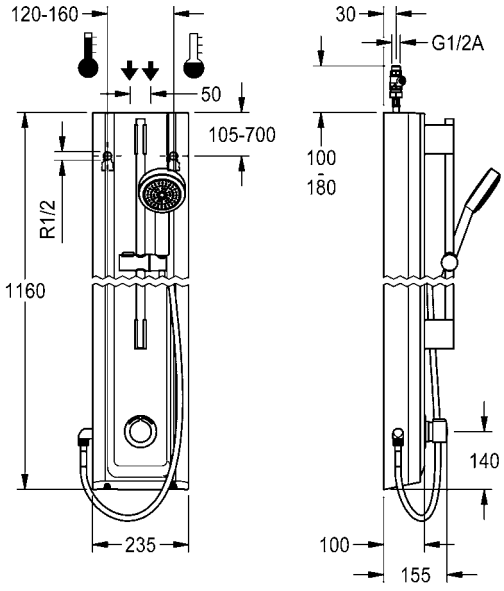

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet en handdouche-garnituur

F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 en handdouchegarnituur. Zelfsluitend FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmeting 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

F5SM2025	2030056550	**1441,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

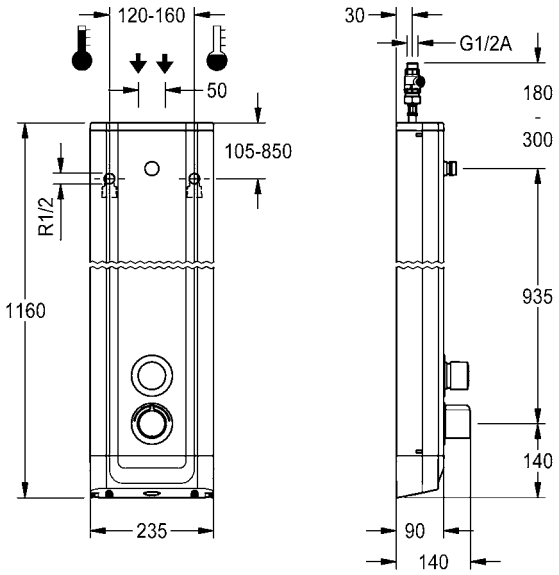

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ST2020	2030055929	**1332,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001	2030057940	**117,00**	A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

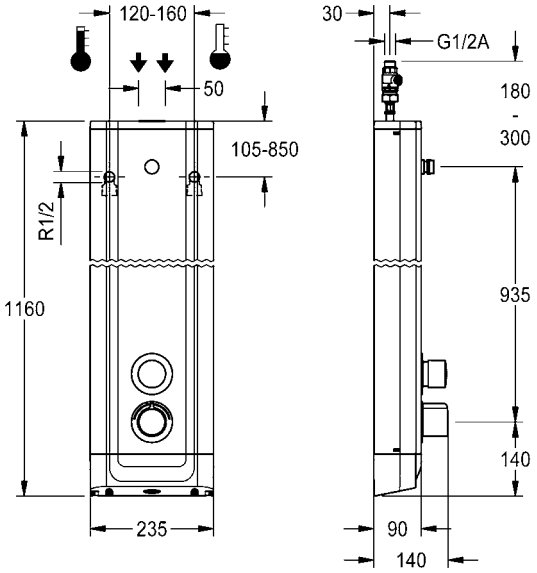

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5ST2022	2030056541	**1145,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel

ACST2004	2030057064	**169,00**	A1

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001	2030057940	**117,00**	A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Opmerking:
Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACST2004 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

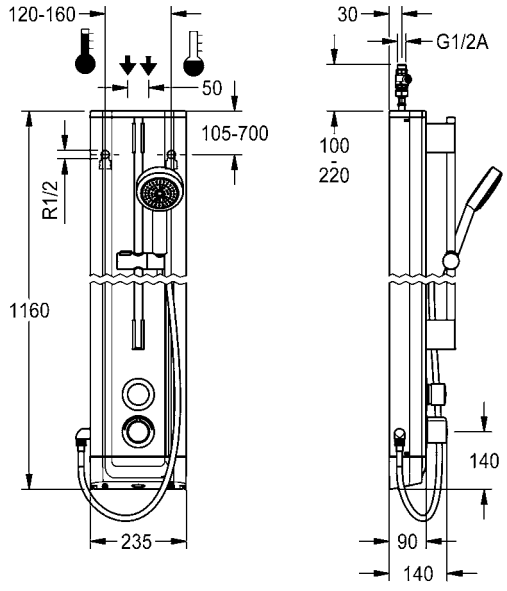

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal en handdouche-garnituur

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor handdouchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbeveiliging en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ST2021	2030056539	**1661,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001	2030057940	**117,00**	A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

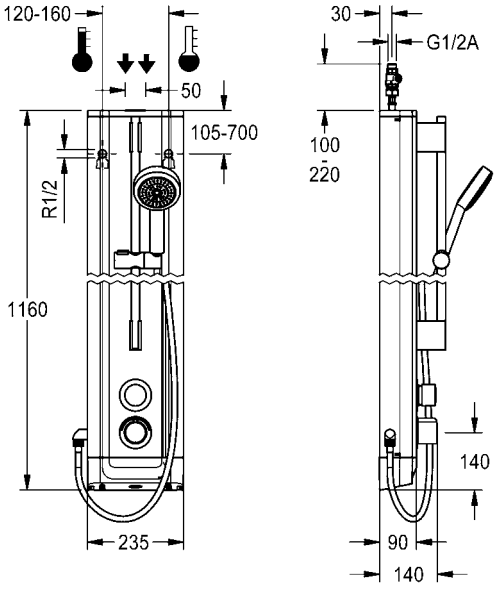

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal en handdouche-garnituur

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor handdouchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbeveiliging en zeef.

Behuizingafmeting 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

F5ST2023	2030056542	**1475,00**	A1

Optionele toebehoren

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel

ACST2004	2030057064	**169,00**	A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Opmerking:
Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACST2004 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

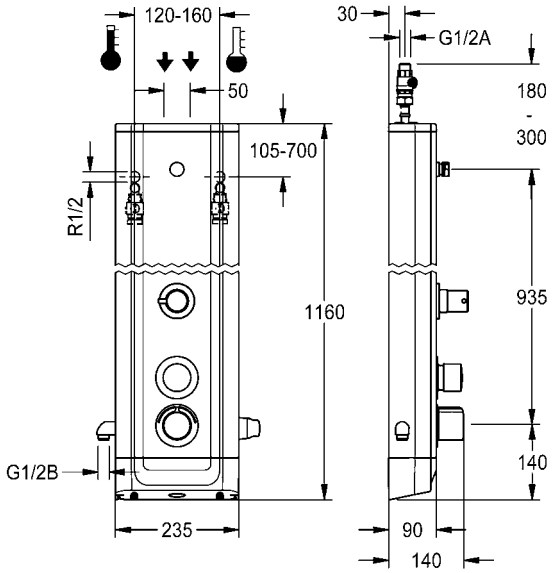

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal met omstelling tussen hoofd- en handdouche

F5S-Therm Douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en omsteller voor hoofd- en handdouche. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Handdouche aansluiting links en verchroomde kunststof handdouchehouder rechts, beide voorgemonteerd aan de zijkant. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop, handdouche met doucheslang en batterijvak inclusief batterij- of netadapter plus verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ST2046	3600004618	**1684,00**	

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1
Batterijvak inclusief 6 V batterij			
ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1
Netvoeding			
ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1
Handdouche			
ACXX2007	2030051216	**72,00**	A1
Douchestang, lengte 900 mm			
ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1
Set voor thermische desinfectie			
ACXT2001	2030057940	**117,00**	A1
Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen			
ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

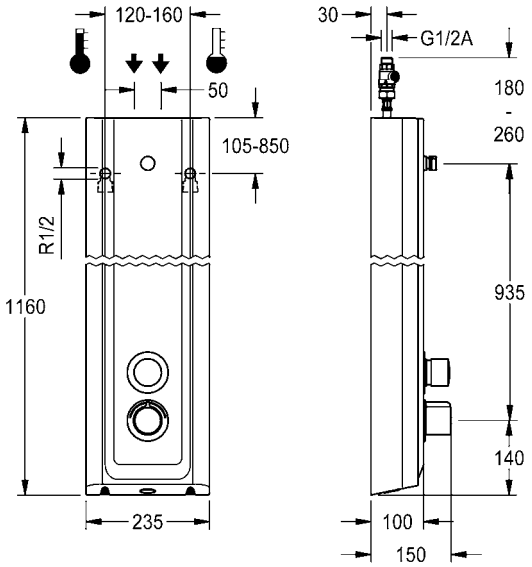

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Therm douchepaneel van mineraal

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

F5ST2024	2030056543	**1599,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001	2030057940	**117,00**	A1

Behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie vanaf pagina 211

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

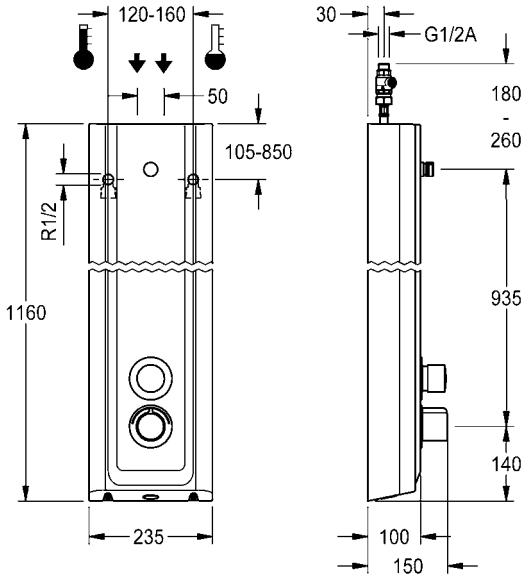

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5ST2027	2030056545	**1368,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel

ACST2004	2030057064	**169,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Opmerking:
Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACST2004 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

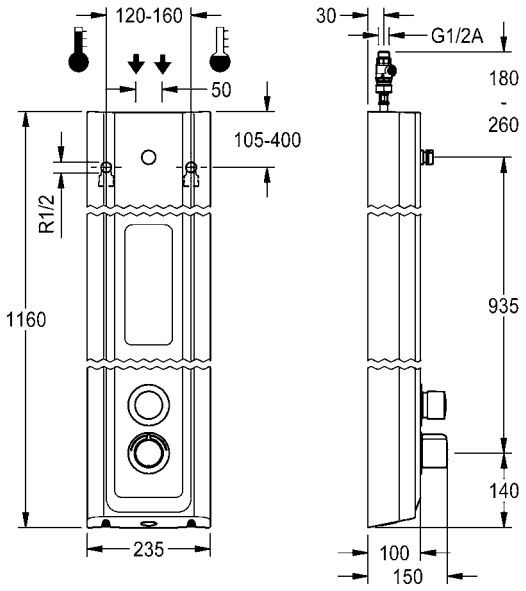

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Therm douchepaneel van mineraal

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

F5ST2026	2030054253	**1706,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001	2030057940	**117,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

SHAS0011 SHAC0011 SHMU0011

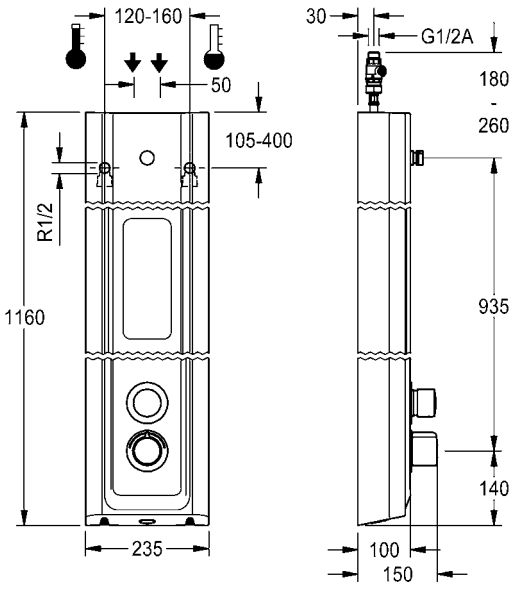

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Therm douchepaneel van mineraal

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5ST2029	2030056547	**1484,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel

ACST2004	2030057064	**169,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Opmerking:
Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACST2004 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

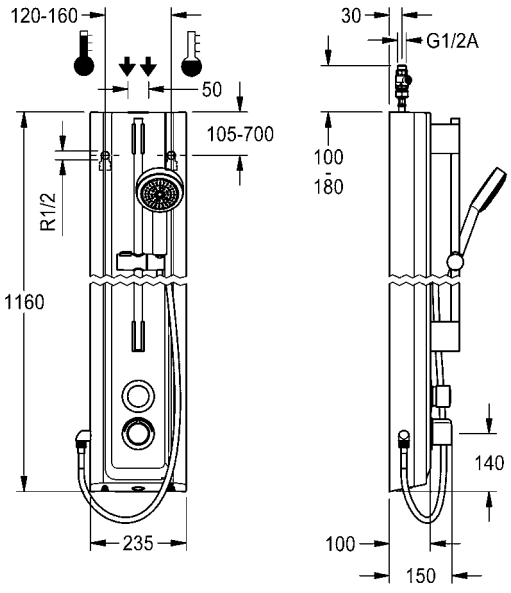

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Therm douchepaneel van mineraal en handdouchegarnituur

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor handdouchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ST2025	2030056544	**1993,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001	2030057940	**117,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

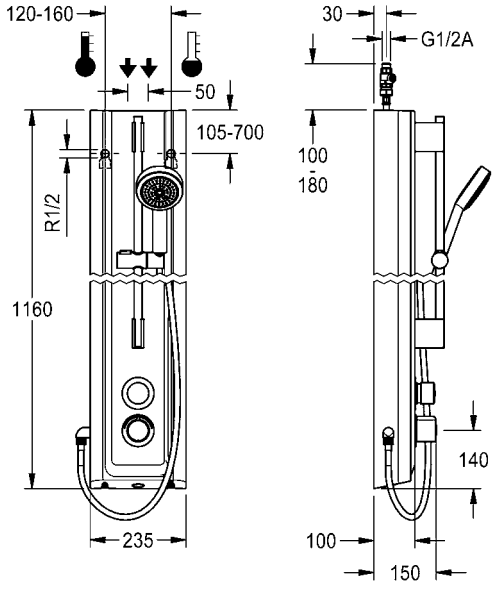

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Therm douchepaneel van mineraal en handdouchegarnituur

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor handdouchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmeting 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

F5ST2028	2030056546	**1761,50**	A1

Optionele toebehoren

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel

ACST2004	2030057064	**169,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Opmerking:
Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACST2004 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

SHAC0011 **SHAS0011** **SHMU0011**

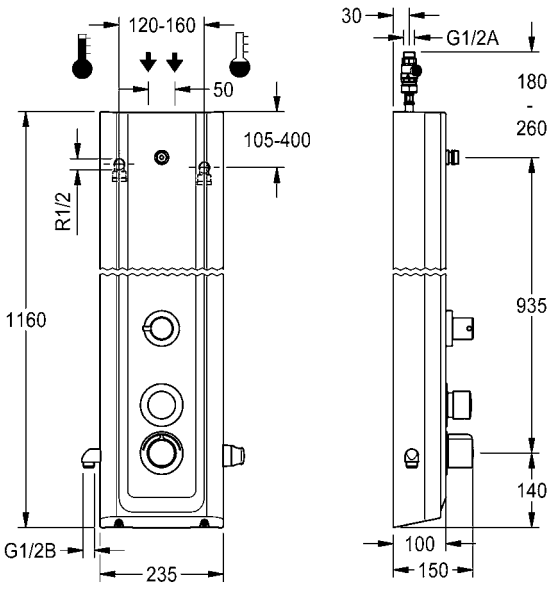

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet met omstelling tussen hoofd- en handdouche

F5S-Therm Douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en omsteller voor hoofd- en handdouche. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Zelfsluitend FRAMIC-mengpatroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek,zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Handdouche aansluiting links en verchroomde kunststof handdouchehouder rechts, beide voorgemonteerd aan de zijkant. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop, handdouche met doucheslang en batterijvak inclusief batterij- of netadapter plus verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ST2047	2030067188	**2045,00**	

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1
AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1
Batterijvak inclusief 6 V batterij			
ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1
Netvoeding			
ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1
Handdouche			
ACXX2007	2030051216	**72,00**	A1
Douchestang, lengte 900 mm			
ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1
Set voor thermische desinfectie			
ACXT2001	2030057940	**117,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Panelen met elektronische kraan

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

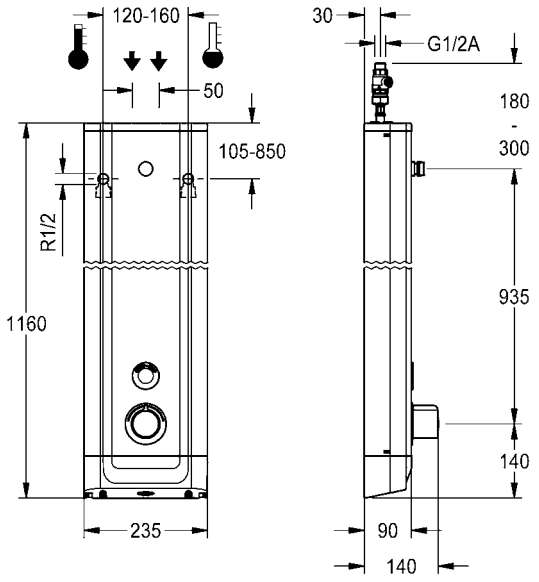

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal

F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en aansluitstuk voor douchekop. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optioneel bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Tastsensor inclusief elektronica met start/stop-functie en reinigingsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ET2020	2030054250	**1155,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001	2030057940	**117,00**	A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1

Elektronische module EM5 met ID 07040

ACET2001	2030041918	**295,50**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

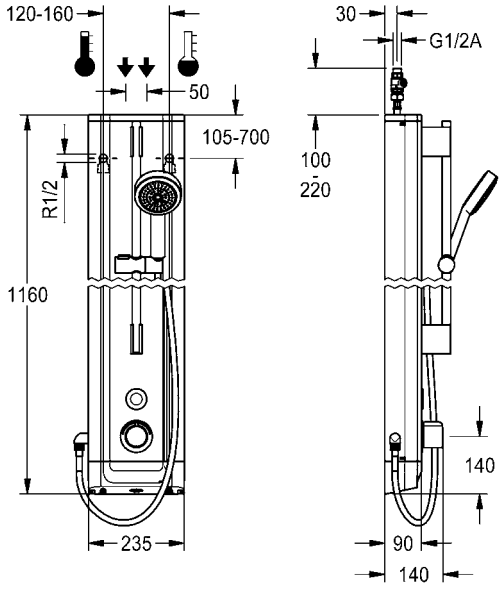

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal en handdouche-garnituur

F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en handdouchegarnituur. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optioneel bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Tastsensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigingsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ET2021	2030056562	**1451,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001	2030057940	**117,00**	A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1

Elektronische module EM5 met ID 07040

ACET2001	2030041918	**295,50**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

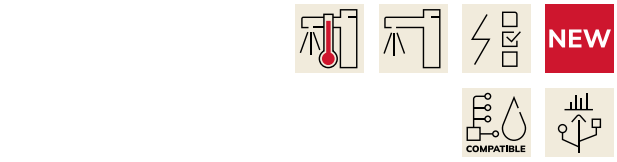

SHAS0011 SHAC0011 SHMU0011

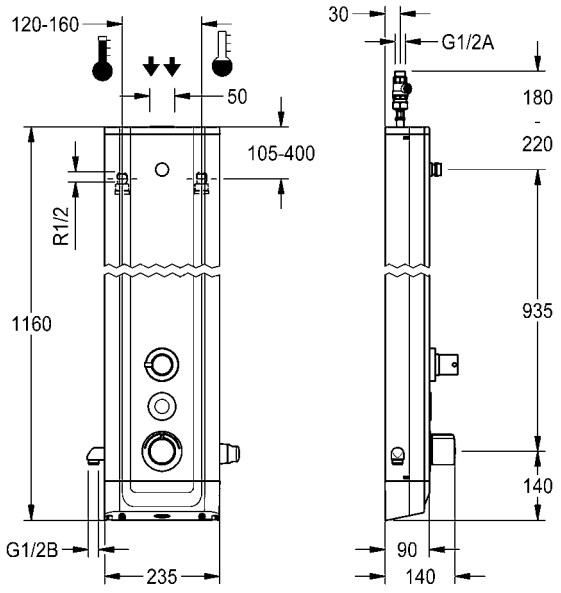

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal met omstelling tussen hoofd- en handdouche

F5E-Therm Douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en omsteller tussen hoofd- en handdouche. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optioneel bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Handdouche aansluiting links en verchroomde kunststof handdouchehouder rechts, beide voorgemonteerd aan de zijkant. Tastsensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigingsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop, handdouche met doucheslang en batterijvak inclusief batterij- of netadapter plus verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ET2049	2030062971	**1562,00**	

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1
Batterijvak inclusief 6 V batterij			
ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1
Netvoeding			
ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1
Handdouche			
ACXX2007	2030051216	**72,00**	A1
Douchestang, lengte 900 mm			
ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1
Set voor thermische desinfectie			
ACXT2001	2030057940	**117,00**	A1
Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen			
ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1
Elektronische module EM5 met ID 07040			
ACET2001	2030041918	**295,50**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Panelen met elektronische kraan

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

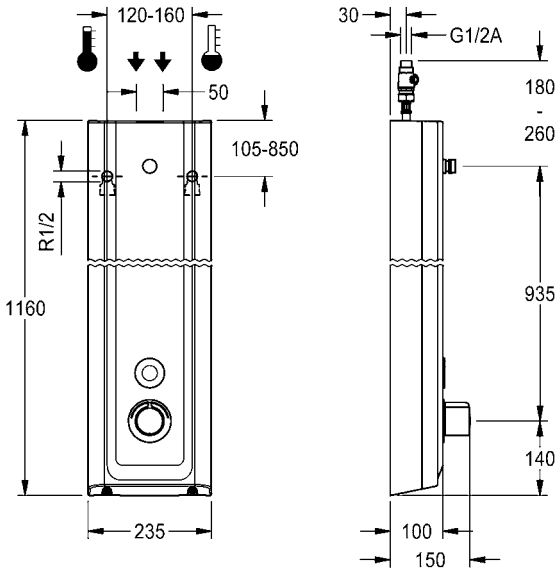

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5E-Therm douchepaneel van mineraal

F5E-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met thermostaatkraan en aansluitstuk voor douchekop. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optioneel bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Tastsensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigingsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstands-bediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

F5ET2024	2030056563	**1351,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1
Batterijvak inclusief 6 V batterij			
ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1
Netvoeding			
ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1
Set voor thermische desinfectie			
ACXT2001	2030057940	**117,00**	A1
Elektronische module EM5 met ID 07040			
ACET2001	2030041918	**295,50**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

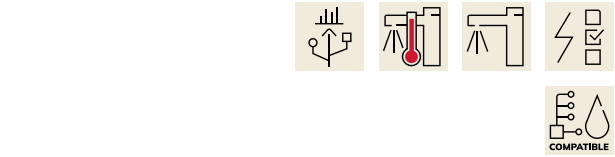

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

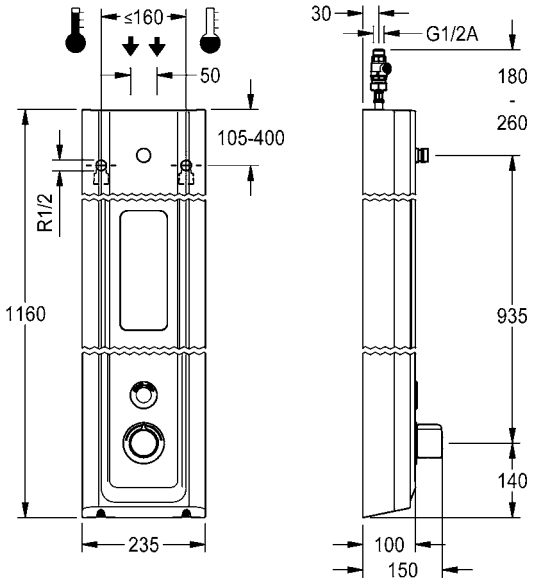

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5E-Therm douchepaneel van mineraal

F5E-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en aansluitstuk voor douchekop. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optioneel bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Tastsensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigingsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

F5ET2026	2030056574	**1467,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001	2030057940	**117,00**	A1

Elektronische module EM5 met ID 07040

ACET2001	2030041918	**295,50**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Panelen met elektronische kraan

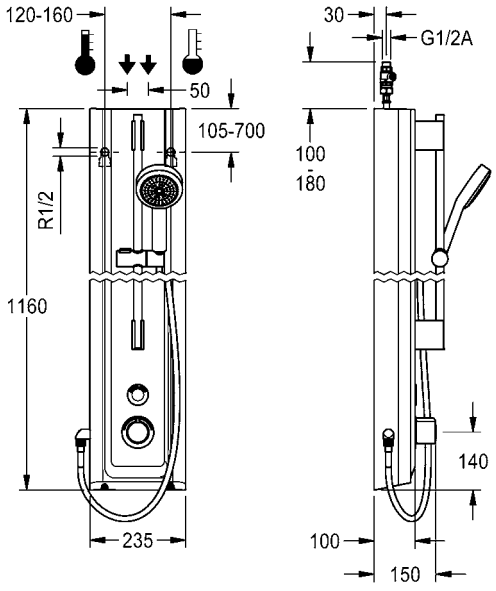

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5E-Therm douchepaneel van mineraal graniet en handdouche-garnituur

F5E-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en handdouchegarnituur. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optioneel bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Tastsensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigingsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ET2025	2030056573	**1718,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001	2030057940	**117,00**	A1

Elektronische module EM5 met ID 07040

ACET2001	2030041918	**295,50**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Panelen met elektronische kraan

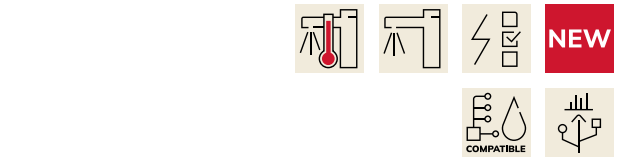

SHAC0011 SHAS0011 SHMU0011

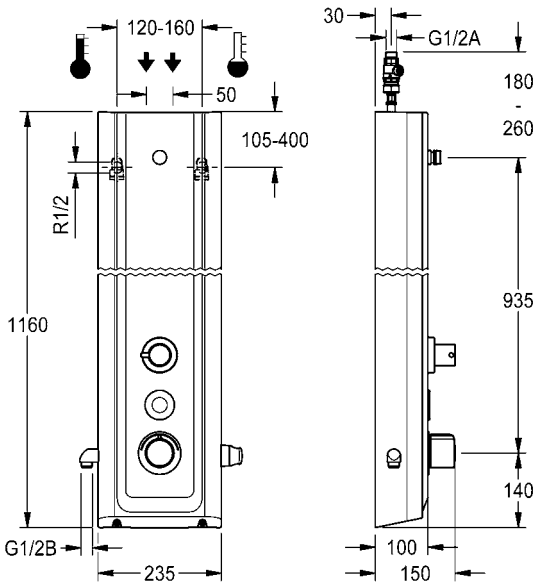

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5E-Therm douchepaneel van mineraal graniet met omstelling tussen hoofd- en handdouche

F5E-Therm Douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en omsteller tussen hoofd- en handdouche. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optioneel bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Handdouche aansluiting links en verchroomde kunststof handdouchehouder rechts, beide voorgemonteerd aan de zijkant. Tastsensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigingsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop, handdouche met doucheslang en batterijvak inclusief batterij- of netadapter plus verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ET2050	2030062975	**1862,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1
AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1
Batterijvak inclusief 6 V batterij			
ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1
Netvoeding			
ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1
Handdouche			
ACXX2007	2030051216	**72,00**	A1
Douchestang, lengte 900 mm			
ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1
Set voor thermische desinfectie			
ACXT2001	2030057940	**117,00**	A1
Elektronische module EM5 met ID 07040			
ACET2001	2030041918	**295,50**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

SHAS0011 SHAC0011 SHMU0011

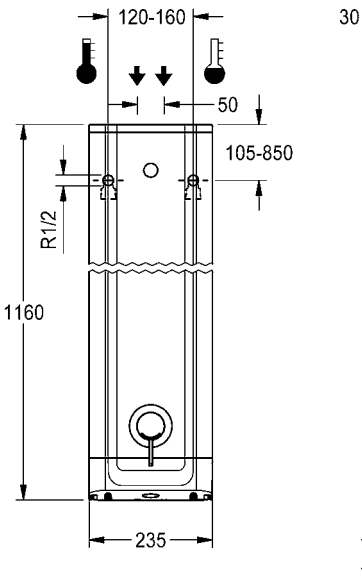

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal

F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerd mengpatroon en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiën ische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5LT2020	2030066509	**1186,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Magneetventielpatroon, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033	**113,00**	A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

SHAS0011 SHAC0011 SHMU0011

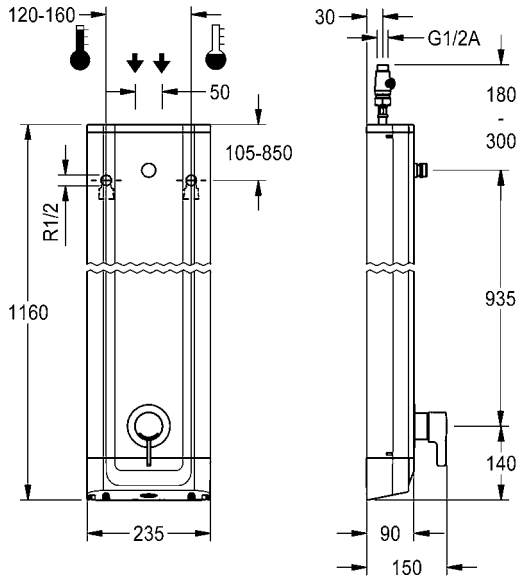

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

38° THERM INSIDE

F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal

F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerd mengpatroon en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5LT2022	2030066541	**988,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Hygiënische eenheid voor F5L douchepaneel

ACLM2003	2030057065	**174,50**	A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Opmerking:
Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACLM2003 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

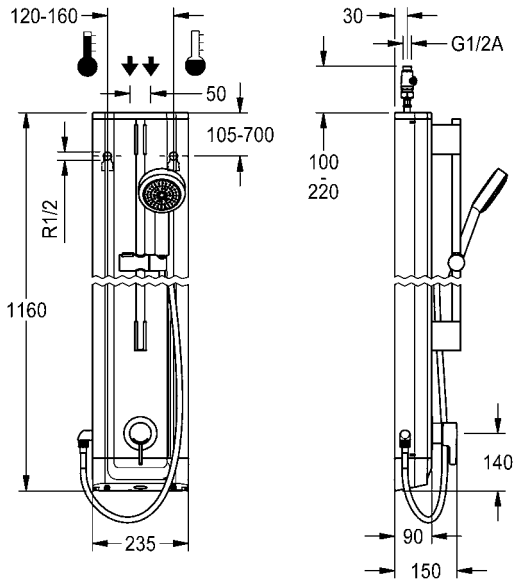

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal met handdouche

F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en handdouche. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerd mengpatroon en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5LT2021	2030066510	**1530,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Magneetventielpatroon, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033	**113,00**	A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

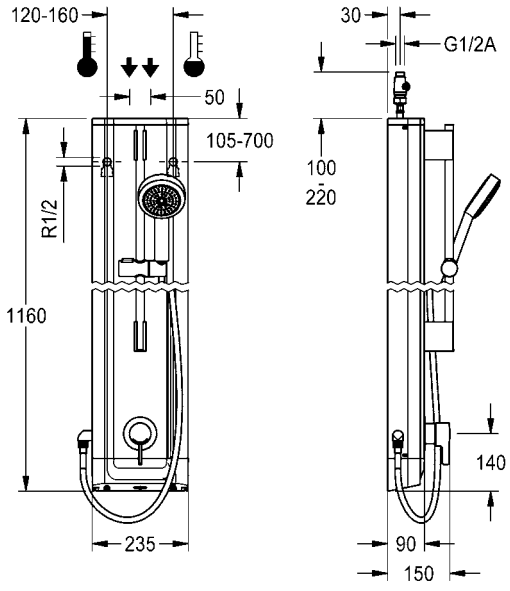

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

38° THERM INSIDE

F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal met handdouche

F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en handdouche. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerd mengpatroon en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmeting 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

F5LT2023	2030066542	**1333,00**	A1

Optionele toebehoren

Hygiënische eenheid voor F5L douchepaneel

ACLM2003	2030057065	**174,50**	A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Opmerking:
Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACLM2003 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

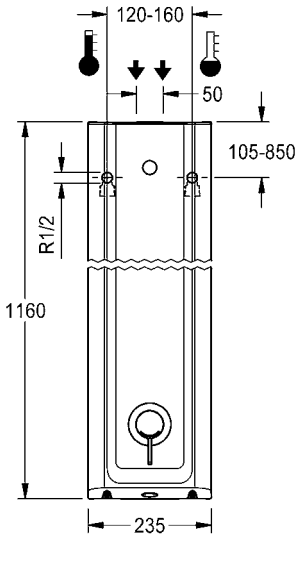

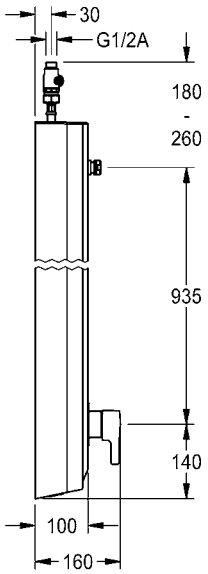

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerd mengpatroon en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunst harsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

F5LT2024	2030066543	**1423,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1
Batterijvak inclusief 6 V batterij			
ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1
Netvoeding			
ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1
Magneetventielpatroon, 6 V DC			
EAQFU0001	2030003033	**113,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

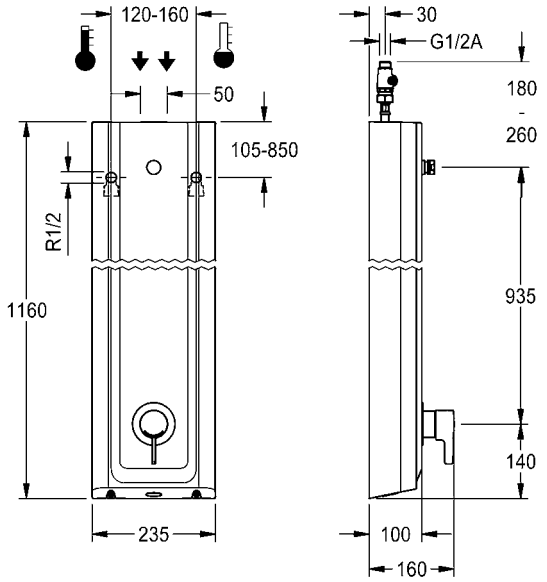

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

38° THERM INSIDE

F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerd mengpatroon en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5LT2027	2030066547	**1186,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Hygiënische eenheid voor F5L douchepaneel

ACLM2003	2030057065	**174,50**	A1

Behuizingsverlengingen zie vanaf pagina 211

Opmerking:
Bij installatie van de hygiënische eenheid ACLM2003 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of de netadapter (ACEX9001) plus verlengsnoer (ACEX9010) afzonderlijk worden besteld.

KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

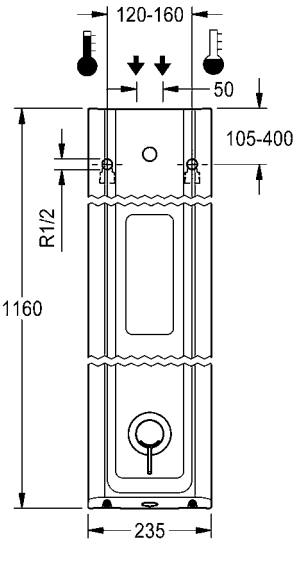

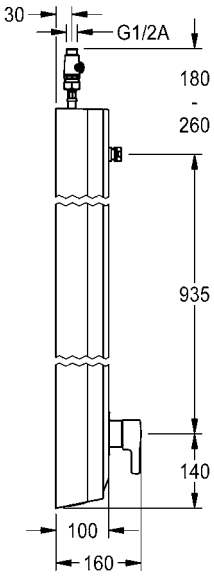

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT met zeepschaaltje

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerd mengpatroon en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunsthars-gebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

F5LT2026	2030066546	**1540,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Magneetventielpatroon, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033	**113,00**	A1

Behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie vanaf pagina 211

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

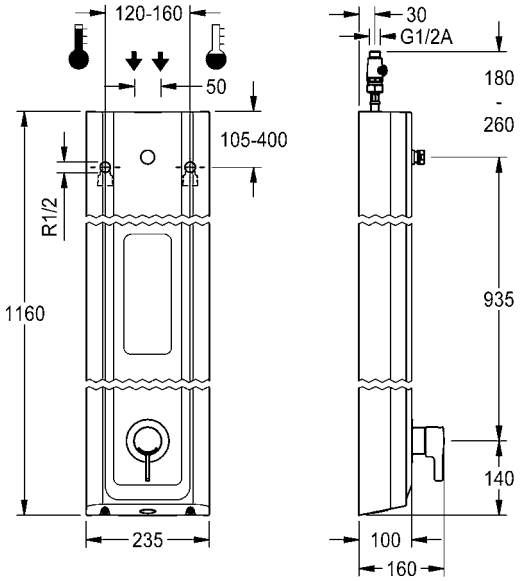

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

38° THERM INSIDE

F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT met zeepschaaltje

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerd mengpatroon en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5LT2029	2030066549	**1303,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1
Hygiënische eenheid voor F5L douchepaneel			
ACLM2003	2030057065	**174,50**	A1

Behuizingsverlengingen zie vanaf pagina 211

Opmerking:
Bij installatie van de hygiënische eenheid ACLM2003 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of de netadapter (ACEX9001) plus verlengsnoer (ACEX9010) afzonderlijk worden besteld.

KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

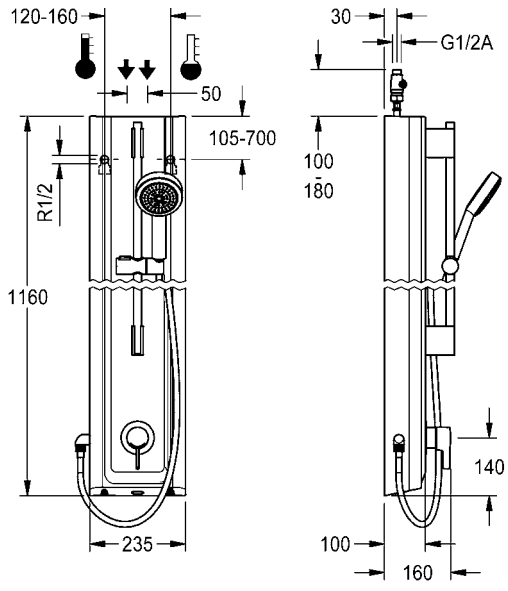

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT met handdouche

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en handdouche. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerd mengpatroon en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5LT2025	2030066544	**1836,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Magneetventielpatroon, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033	**113,00**	A1

Behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie vanaf pagina 211

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

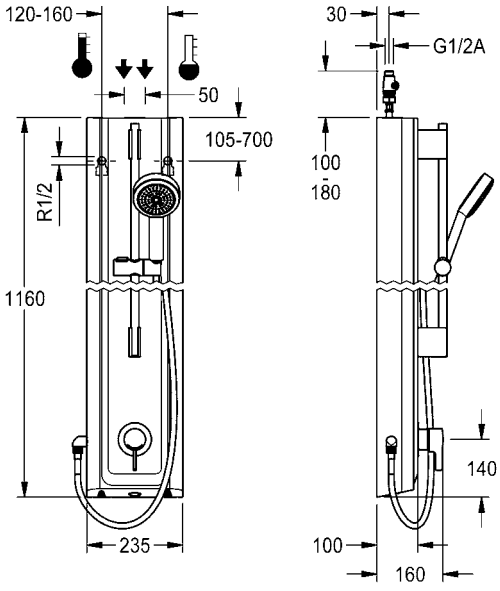

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

38° THERM INSIDE

F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT met handdouche

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en handdouche. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerd mengpatroon en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmeting 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

F5LT2028	2030066548	**1599,50**	A1

Optionele toebehoren

Hygiënische eenheid voor F5L douchepaneel

ACLM2003	2030057065	**174,50**	A1

Behuizingsverlengingen zie vanaf pagina 211

Opmerking:
Bij installatie van de hygiënische eenheid ACLM2003 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of de netadapter (ACEX9001) plus verlengsnoer (ACEX9010) afzonderlijk worden besteld.

KWC F3 douchepaneel met waterval douche

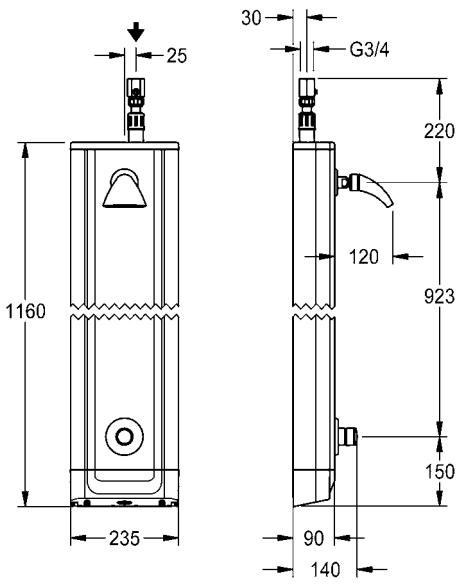

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

NEW

F3S douchepaneel van roestvrij staal met waterval douche

F3S roestvrijstalen douchepaneel voor opbouwmontage met DN 20 zelfsluitende kraan en waterval douche. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water vanaf de bovenkant. Zelfsluitend functiedeel, zuigerloze constructie, zelfsluitend, stromingstijd instelbaar. Ventielbehuizing inclusief zitting voor wisselklep, zichtbare delen van gepolijst en verchroomd messing. DN 15 waterval douche met kogelgewricht en rozet. Instelbare hoek 28°. Gepolijst en verchroomd messing. Roestvrijstalen behuizing met verhoogd functioneel oppervlak en kunststof afdekkappen. Aansluitslang met vergrendelbare watertoevoerregelaar en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

F3SV2015	3600007158	**1445,00**	A1

Optionele toebehoren

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

KWC F3 douchepaneel met waterval douche

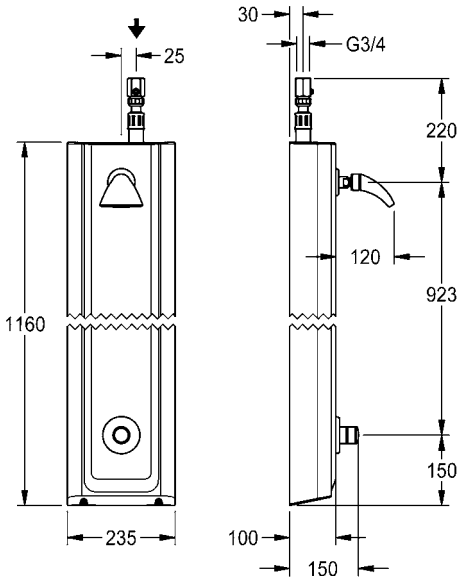

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

NEW

F3S douchepaneel van mineraal graniet met waterval douche

F3S douchepaneel van mineraal graniet voor wandmontage met DN 20 zelfsluitende kraan en waterval douche. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water vanaf de bovenkant. Zelfsluitend functiedeel, zuigerloze constructie, zelfsluitend, stromingstijd instelbaar. Ventielbehuizing inclusief zitting voor wisselklep, zichtbare delen van gepolijst en verchroomd messing. DN 15 waterval douche met kogelgewricht en rozet. Instelbare hoek 28°. Gepolijst en verchroomd messing. Behuizing met verhoogd functioneel oppervlak van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslang met vergrendelbare watertoevoerregelaar en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

F3SV2016	3600007159	**1797,00**	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

NEW

F3S vrijstaande douche

F3S vrijstaande douche van roestvrij staal voor vrijstaande installatie, van roestvrij staal 1.4404, oppervlakte geslepen, materiaaldikte 3 mm, met montagevoet voor installatie op de onafgewerkte vloer. Wateraansluiting van onderaf voor voorgemengd warm of koud water. Kolom met geïntegreerde zelfsluitende kraan DN 15, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, zelfsluitend, traploos instelbare doorstroomtijd, zichtbare delen gepolijst en verchroomd messing en roestvrijstalen douchekop met antikalksysteem, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 207 x 2420 x 630 mm (B x H x D)
Leidingdiameter 89 mm

F3SV2014	3600006748	**3499,00**	A1

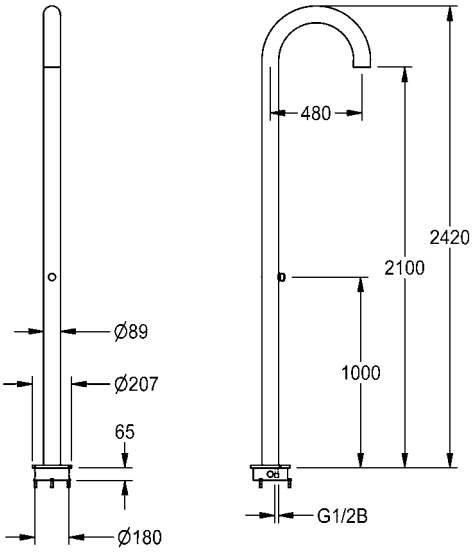

PAY

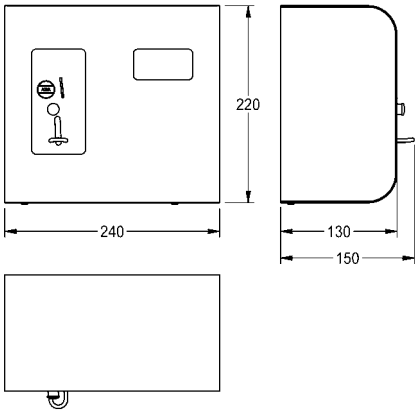

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

AQUAPAY muntautomaat

AQUAPAY muntautomaat voor betaalde waterafgifte voor bediening van A3000 open douchekranen. Douchetijd voor één waardemunt instelbaar in stappen van één seconde tot max. 8 minuten, standaardinstelling 3 minuten. Automatische onderbreking van de douchetijd wanneer geen water wordt afgenomen. Robuuste roestvrijstalen behuizing met veiligheidsslot voor wandmontage.

Uitvoering voor waardemunten, 24 V DC.
Afmetingen 240 x 220 x 130 mm (B x H x D)

AQUA800	2000100340	**1231,00**	A1
Uitvoering voor € 0,50			
AQUA801	2000100342	**1231,00**	A1

Vereiste toebehoren

Waardemunt voor AQUAPAY-muntautomaat, verpakkingseenheid 50 stuks

ZAQRP001	2000100751	**55,00**	A1

Elektronische module EM1 met ID 07080 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open in combinatie met een muntautomaat. **Voor een douchearmatuur met aansluiting op warm en koud water**, 24 V DC

ACET2006	2030052502	**295,50**	A1

Elektronische module EM1 met ID 07110 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open in combinatie met een muntautomaat. **Voor een douchearmatuur met aansluiting op voorgemengd warm water of koud water**, 24 V DC.

ACEV2005	2030058735	**385,50**	A1

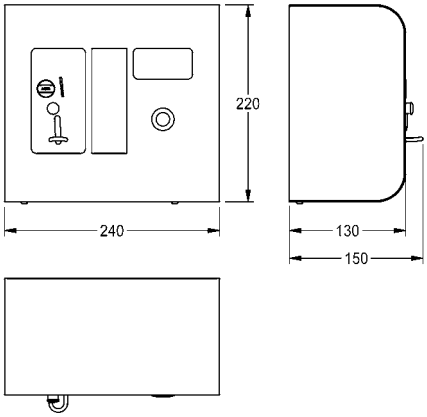

AQUAPAY muntautomaat

AQUAPAY muntautomaat voor betaalde waterafgifte voor bediening van 2 - 31 A3000 open douchekranen. Display met gebruiksaanwijzing, toont vrije doucheplaatsen, keuze via knop. Douchetijd per waardemunt in secondes instelbaar tot 8 minuten, standaard ingesteld op 3 minuten. Automatische onderbreking van douchetijd wanneer geen water wordt afgenomen. Robuuste roestvrijstalen behuizing voor wandmontage met veiligheidsslot. 24 V DC.

Uitvoering voor waardemunten
Afmetingen 240 x 220 x 130 mm (B x H x D)

AQUA802	2000100418	**2168,00**	A1
Uitvoering voor € 0,50			
AQUA803	2000100419	**2168,00**	A1

Vereiste toebehoren

Waardemunt voor AQUAPAY-muntautomaat, verpakkingseenheid 50 stuks

ZAQRP001	2000100751	**55,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

AQUAJET-Comfort douchekop voor wandaansluiting

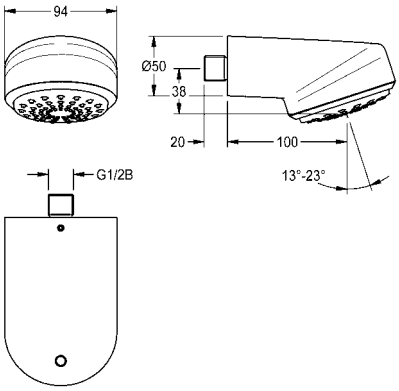

AQUAJET-Comfort douchekop DN 15 met traploos in hoek verstelbare kunststof straalbodem 13° - 23°, met antikalksysteem en geringe aerosol-vorming. Voor wandaansluiting met insteek-aansluiting, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing, met geïntegreerde debietregelaar 9,0 l/min, voorbereid voor de realisatie van een verdraaibeveiliging.

Ook geschikt voor douchebakken, 800 x 800 mm.

SHAC0013	2030055724	**210,50**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Doordraaibeveiligingset

ZAQUA004	2000101108	**7,00**	A1

Lijmflens voor douchekop DN 15 voor wandmontage.

ZAQUA701	2000101467	**226,50**	A1

Bevestigingsdwarsstang voor montage van douchekop in wandpanelen

ZCMPX005	2000104310	**114,00**	A1

AQUAJET-Comfort douchekop

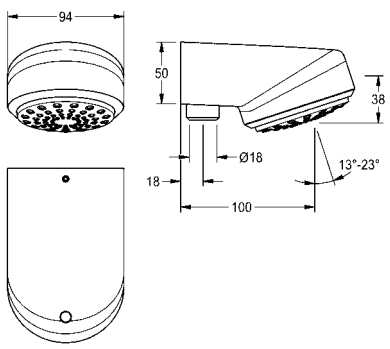

AQUAJET-Comfort douchekop DN 15 met kunststof straalbodem, traploos in een hoek van 13° tot 23° instelbaar, met antikalksysteem en geringe aërosolvorming. Voor opbouwmontage met doucheleiding 18 mm, inclusief debietregelaars 6,0 l/min, 9,0 l/min en 12,0 l/min. Behuizing messing gepolijst verchroomd.

Geschikt voor douchebakken, 800 x 800 mm.

SHAC0008	2030021283	**303,00**	A1

Optionele toebehoren

Doucheleiding voor opbouwmontage, voor aansluiting op F5S zelfsluitende douchearmaturen. Messing gepolijst verchroomd, met wartelmoer.
Diameter 18 x 0,8 mm, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm

ACSX2002	2030041522	**114,00**	A1

Doucheleiding voor opbouwmontage, voor aansluiting op F3S zelfsluitende douchearmaturen. Messing gepolijst verchroomd, met wartelmoer.
Diameter 18 x 0,8 mm, lengte 1200 mm, uitloopsprong 39 mm

ACSX2001	2030039555	**108,00**	A1

Doucheleiding voor opbouwmontage, voor aansluiting op F5E-Therm elektronische douchearmaturen en F5L eengreepsmengkranen. Messing gepolijst verchroomd, met wartelmoer.
Diameter 18 x 0,8 mm, lengte 1200 mm, uitloopsprong 96 mm

ACXX2003	2030041525	**126,00**	A1

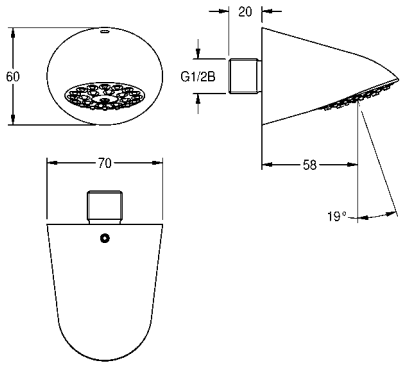

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

AQUAJET-Slimline douchekop

AQUAJET-Slimline douchekop DN 15 met kunststof straalbodem met antikalksysteem en geringe aerosolvorming, straalhoek 19°, voor wanda-ansluiting, messing gepolijst verchroomd.

Met debietregelaar 9,0 l/min.

AQUA751	2000065932	**115,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Doordraaibeveiligingset

ZAQUA004	2000101108	**7,00**	A1

Lijmflens voor douchekop DN 15 voor wandmontage.

ZAQUA701	2000101467	**226,50**	A1

Bevestigingsdwarsstang voor montage van douchekop in wandpanelen

ZCMPX005	2000104310	**114,00**	A1

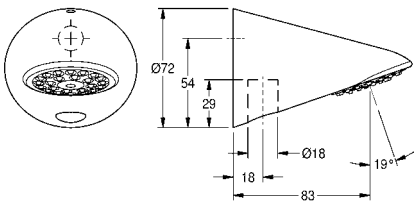

AQUAJET-Slimline douchekop

AQUAJET-Slimline douchekop DN 15 met kunststof straalbodem met antikalksysteem en geringe aerosolvorming, voor opbouwmontage met doucheleiding, straalhoek 19°, messing gepolijst verchroomd.

Met debietregelaar 12,0 l/min en 9,0 l/min.

AQUA757	2000103757	**163,00**	A2

Optionele toebehoren

Doucheleiding voor opbouwmontage, voor aansluiting op F5S zelfsluitende douchearmaturen. Messing gepolijst verchroomd, met wartelmoer.
Diameter 18 x 0,8 mm, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm

ACSX2002	2030041522	**114,00**	A1

Doucheleiding voor opbouwmontage, voor aansluiting op F3S zelfsluitende douchearmaturen. Messing gepolijst verchroomd, met wartelmoer.
Diameter 18 x 0,8 mm, lengte 1200 mm, uitloopsprong 39 mm

ACSX2001	2030039555	**108,00**	A1

Doucheleiding voor opbouwmontage, voor aansluiting op F5E-Therm elektronische douchearmaturen en F5L eengreepsmengkranen. Messing gepolijst verchroomd, met wartelmoer.
Diameter 18 x 0,8 mm, lengte 1200 mm, uitloopsprong 96 mm

ACXX2003	2030041525	**126,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

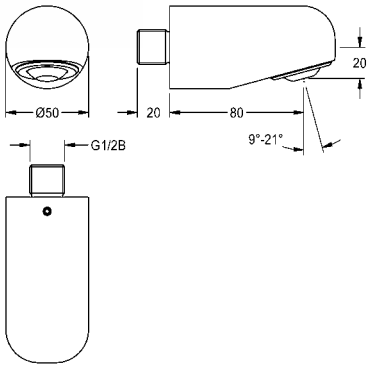

MÜNCHEN douchekop voor wandaansluiting

MÜNCHEN douchekop DN15 met traploos in hoek verstelbare straaldouche 9° - 21°, voor wandaansluiting met insteekaansluiting, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing, met geïntegreerde debietregelaar 9,0 l/min.

SHMU0012	2030055723	**185,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Lijmflens voor douchekop DN 15 voor wandmontage.

ZAQUA701	2000101467	**226,50**	A1

Bevestigingsdwarsstang voor montage van douchekop in wandpanelen

ZCMPX005	2000104310	**114,00**	A1



Sproeikop

Straaldouchekop DN 15, messing gepolijst verchroomd, G 1/2 aansluiting, met debietregelaar 9,0 l/min.

AQRM706	2000100899	**51,00**	A1

Met debietregelaar 12,0 l/min

AQRM707	2000100900	**51,00**	A1

Optionele toebehoren

Wandarm met vaste wandflens, messing gepolijst verchroomd

ZAQUA033	2000100914	**172,50**	A1

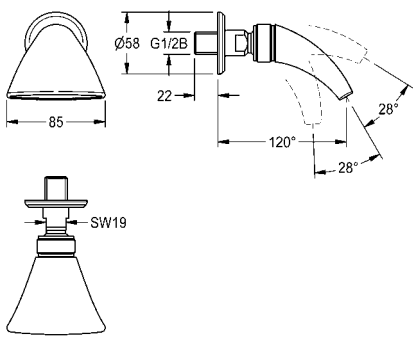

Waterval douche

Waterval douche DN 15 met kogelgewricht voor wandmontage. Douchekop steekt 120 mm uit en heeft een muurrozet. Stralingshoek van de douchekop is 28°. Verchroomd gepolijst messing. Debiet 61,8 l/min bij een dynamische druk van 3 bar

SHHE0004	2030034417	**380,50**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

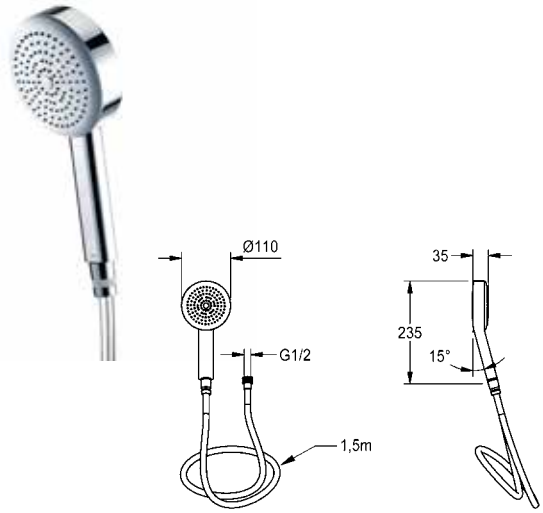

Handdouche

Handdouche van kunststof verchroomd, met regenstraal, één straalsoort, diameter 110 mm, aerosolarm met antikalksysteem. Inclusief nylon versterkte doucheslang in chroomkleur. Met verdraaibare, konische handdouche-aansluiting G 1/2 en gekartelde armatuuraansluiting G 1/2, lengte 1500 mm.

ACXX2007	2030051216	**72,00**	A1

Optionele toebehoren

Douchestang, lengte 900 mm

ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1

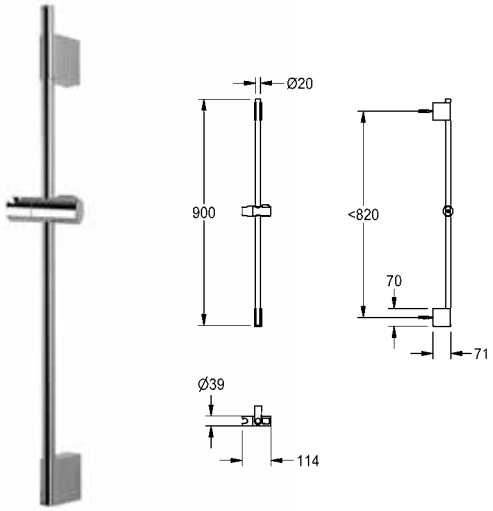

Douchestang

Douchestang messing verchroomd met twee wandsteunen, bovenste in hoogte verstelbaar. Handdouchehouder met drukknop voor hoogteverstelling van verchroomd kunststof. Lengte 900 mm, diameter 20 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

ACXX2008	2030051217	**77,00**	A1

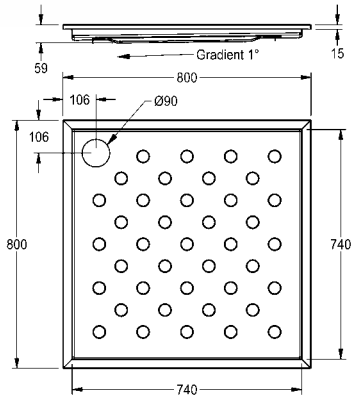

CAMPUS douchebak

CAMPUS douchebak, voor vlakbouwmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, hoeken gelast, met antislip vloerprofiel en afschot naar afvoer, reliëfventiel 90 mm (D), aardingslip.

Afmetingen 800 x 59 x 800 mm (B x H x D)

Douchebakafvoer kan apart worden besteld.

CMPX401N	2030068013	**491,50**	A1

Dimensions 900 x 59 x 900 mm (W x H x D)

CMPX404N	2030068014	**597,50**	A1

KWC Douchekoppen en toebehoren voor F5 panelen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

AQUAJET-Slimline Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

AQUAJET-Slimline douchekop met kunststof straalbodem met antikalksysteem en geringe aerosolvorming, voor montage aan KWC-douchepanelen en douche-installaties met voorgemonteerd aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, verchroomd gepolijst messing.

SHAS0011 2030054255 **115,00** A1

voor montage aan F5-douchepanelen

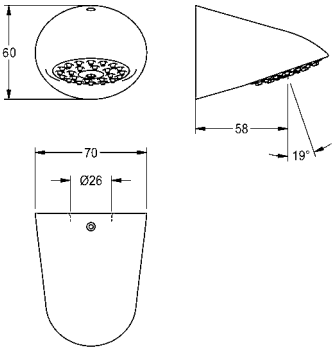

AQUAJET-Comfort Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

AQUAJET-Comfort douchekop met traploos in hoek verstelbare kunststof straalbodem 13° - 23°, met antikalksysteem en geringe aerosolvorming. Voor montage aan KWC-douchepanelen met voorgemonteerd aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing.

SHAC0011 2030054254 **189,50** A1

voor montage aan F5-douchepanelen

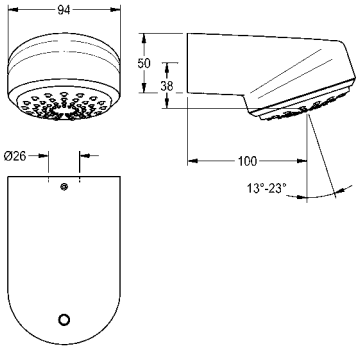

MÜNCHEN Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

MÜNCHEN douchekop met traploos in hoek verstelbare straaldouche 9° - 21°, voor montage aan KWC-douchepanelen met aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing.

SHMU0011 2030054793 **144,00** A1

voor montage aan F5-douchepanelen



KWC Douchekoppen en toebehoren voor F5 panelen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

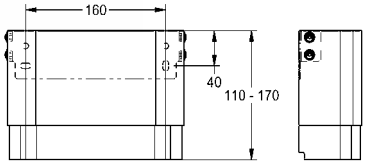



Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

Behuizingsverlenging van roestvrij staal, in hoogte verstelbaar, voor F5-douchepanelen van roestvrij staal, voor het bekleden van opbouwleidingen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen behuizing ca. 200 x 110 tot 170 mm (B x H)

ACXX2011	2030057066	**126,00**	A1

Afmetingen behuizing ca. 200 x 160 tot 250 mm (B x H)

ACXX2012	2030057067	**128,00**	A1

Afmetingen behuizing ca. 200 x 240 tot 410 mm (B x H)

ACXX2013	2030057068	**130,00**	A1

Afmetingen behuizing ca. 200 x 400 tot 660 mm (B x H)

ACXX2014	2030057069	**152,00**	A1

Afmetingen behuizing ca. 200 x 650 tot 960 mm (B x H)

ACXX2015	2030057070	**255,00**	A1

Douchegelbakje voor F5-douchepanelen

Douchegelbakje van kunststof, voor insteekmontage aan F5-douchepanelen van roestvrij staal.

Afmetingen 225 x 153 x 89 mm (B x H x D)

ACXX2021	2030057077	**61,00**	A1









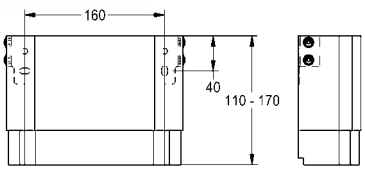



Behuizingsverlenging van roestvrij staal voor F5-douchepanelen van MIRANIT

Behuizingsverlenging van roestvrij staal, poederlak kleur Alpine-wit, in hoogte verstelbaar, voor F5-douchepanelen van mineraal graniet MIRANIT, voor het bekleden van opbouwleidingen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen behuizing ca. 200 x 110 tot 170 mm (B x H)

ACXX2016	2030057071	**130,00**	A1

Afmetingen behuizing ca. 200 x 160 tot 250 mm (B x H)

ACXX2017	2030057072	**134,00**	A1

Afmetingen behuizing ca. 200 x 240 tot 410 mm (B x H)

ACXX2018	2030057073	**137,00**	A1

Afmetingen behuizing ca. 200 x 400 tot 660 mm (B x H)

ACXX2019	2030057075	**203,00**	A1

Afmetingen behuizing ca. 200 x 650 tot 960 mm (B x H)

ACXX2020	2030057076	**255,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

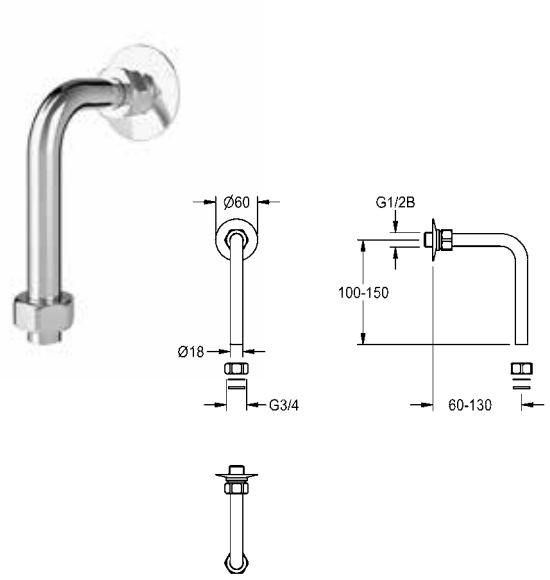

Afvoerbocht

Afvoerbocht 120 x 150 mm, met verloopnippel G 1/2 B en 2 knelwartelmoeren G 3/4 x 18 mm, messing gepolijst verchroomd.

Montagemaat maximaal 130 x 134 mm

ACXX2005	2030050434	**62,50**	A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 m

ACXX2006	2030050435	**90,00**	A1

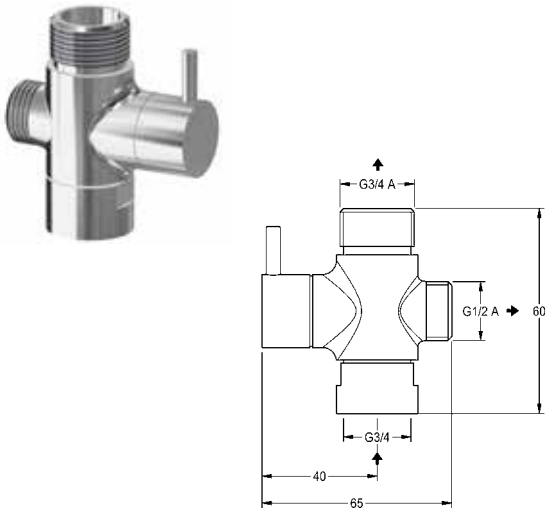

Keuzeschakelaar voor handdouche

Keuzeschakelaar voor handdouche, voor opbouwmontage, voor omschakeling tussen hoofd- en handdouche. Gepolijst en verchroomd messing.

ACXX2004	2030041561	**41,50**	A1

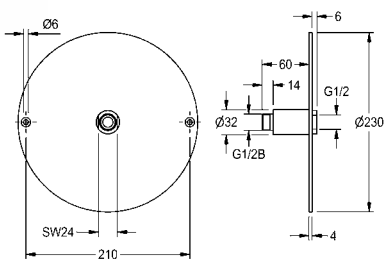

Lijmflens

Zelfklevende flens van roestvrij staal voor montage aan de douchekop.

ZAQUA701	2000101467	**226,50**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



Aansluitset voor douchepaneel

Aansluitset voor douchepaneel bij aanwezige KWC inbouwdoos 195 x 215 mm, bestaand uit hoekstuk 90°, G 1/2 x G 3/4 B en afdichting. Verpakt per 2 stuks.

ZSHOW0006	2000104916	**121,50**	A1



Aansluitstuk

Aansluitadapter voor slangaansluiting voor douchepanelen bij aanwezige wandinbouwkraan DN 15.

AQRM928	2000101441	**28,50**	A1

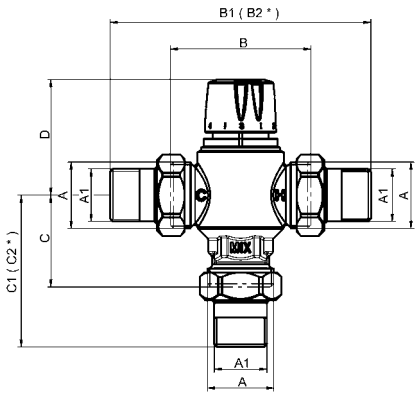

Thermostatisch mengventiel

PURETHERM – Thermostatisch mengventiel **DN 15** voor constante temperatuurinstelling van voorgemengd warm water met aansluitschroefverbindingen inclusief terugslagklep en zeefafdichtingen, met greep voor temperatuurkeuze, in te stellen van 30 tot 65°C. Instelbare temperatuurbegrenzing van messing, thermostaat met expansie-element (wax) en messing bevestiging, roestvrijstalen vering, messing behuizing. Volumestroom 38 l/min bij 3 bar (vrije uitstroom).

PURE0025	2000111051	**181,00**	A1
DN 20, volumestroom 49 l/min bij 3 bar dynamische druk (vrije afvoer)			
PURE0026	2000111052	**212,50**	A1
DN 25, volumestroom 84 l/min bij 3 bar dynamische druk (vrije afvoer)			
PURE0027	2000111053	**545,50**	A1

DN	A	A1	B	B1	B2*	C	C1	C2*	D
15	G¾	G½	58	104	108	42	65	67	52
20	G1	G¾	66	126	125	45,5	75,5	75	54
25	G1 1/4	G1	89	165	165	58	96	96	73

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



Bypassmagneetventiel

bypassmagneetventiel met waterdichte stop en geïntegreerde filter als retrofitting set voor thermische desinfectie, 24V DC.

ZCTRL0001 2000111145 **136,00** A1



Sleutelschakelaar

Sleutelschakelaar, voor wandmontage, in beide schakelaarstanden vergrendelbaar, verwijderbare sleutel, 230 V AC.

ZAQUA022 2000102675 **278,50** A1



Batterijvak

Batterijvak met houder en 6V-lithiumbatterij (CR-P2).

ACEX9023 3600002063 **45,50** A1



Power supply unit

Netvoeding voor montage van schakelinrichting (TS35) voor voeding met AQUA 3000 open kranen, met een kabellengte van maximaal 100 m, 100 V AC-240 V AC/24 V DC, 60 W.

ASEX1031 2030068573 **274,00** A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Netvoeding

Netvoeding, voor centrale voeding, bedrijfsspanning 100-240 V AC, uitgangsspanning omschakelbaar tussen 7 V DC, 31,5 W of 12 V DC, 50 W.



ACEX9001 2030039477 **180,00** A1

Bidirectionele afstandsbediening

Bidirectionele afstandsbediening voor de instelling van functieparameters, opslag van armaturenprofielen en statistische gegevens bij elektronische mengkranen F3 en F5 alsook bij hygiënische eenheden. Weergave van parameters op menugestuurd kleurendisplay. Met interne, oplaadbare accu, usb-interface voor de overdracht van kraanspecifieke statistische gegevens als csv-bestand aan de pc. Met mogelijkheid voor het inlezen van firmware-bestanden. inclusief beschermende tas en usb-verbindingskabel.

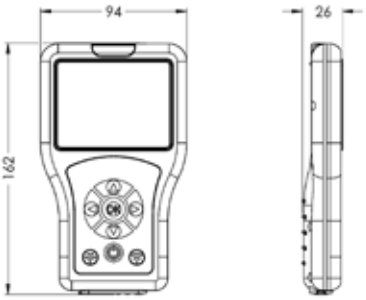

ACEX9005 2030036654 **282,50** A1

Afstandsbediening

Afstandsbediening met 2 toetsen voor mengkranen F3 en F5 voor de activering van de uitschakelfunctie voor schoonmaakwerk gedurende 1 minuut en deactivering/activering van de hygiënische spoeling.



ACEX9004 2030036849 **91,00** A1

AQUA 3000 open Watermanagementsysteem

De eisen aan sanitaire voorzieningen op drukbezochte en vandaalbestendige plaatsen nemen continu toe. Het water managementsysteem AQUA 3000 open, dat uit kranen en toebehoren bestaat, zet moderne maatstaven op het gebied van systeemveiligheid, zuinigheid, gebruiksvriendelijkheid en hygiëne in sanitaire ruimtes. Het maakt bij het wassen, douchen of spoelen verschillende besturingsfuncties mogelijk, zoals diverse statistiekfuncties, eenvoudige parametreringen, tijdgestuurde hygiënespoelingen en automatische thermische desinfectie.

AQUA 3000 open

Watermanagementsysteem	218
AQUA 3000 open Kranenoverzicht	220
AQUA 3000 open - Systeemtoebehoren	222

Met AQUA 3000 open wordt elke sanitaire ruimte door middel van verschillende dataprotocollen aangesloten op het gebouwnetwerk en gekoppeld aan een bestaand gebouwbeheersysteem. De ECC2-functiecontroller vormt het overdrachtspunt naar het gebouwnetwerk. Via de elektronicamodule communiceert deze met de betreffende kraan.

Deze intelligente elektronicamodule vormt de kern van elke kraan. Voor alle F5 was- en douchekranen die compatibel zijn met A3000 open is een passende elektronicamodule leverbaar als toebehoren. Bij de in een netwerk integreerbare douchepanelen en kranen voor montage op de achterwand, en bij spoelarmaturen voor toiletten en urinoirs wordt de elektronicamodule meegeleverd. Dankzij de in de fabriek geprogrammeerde elektronicamodules zijn de kranen eenvoudig in gebruik te nemen via ‘plug and play’.

Elke kraan beschikt met de geïntegreerde elektronicamodule over een functieprogramma voor alle belangrijke waterafgiftefuncties, afgestemd op het toepassingsgebied en onafhankelijk van een overkoepelende besturingseenheid. Daarnaast vormt een uniek serienummer de basis voor verdere besturingsfuncties.

Duurzaam

Een flexibel, uitbreidbaar en dus toekomstbestendig systeem dat op een zinvolle manier in het gebouwmanagement kan worden geïntegreerd.

Hygiënisch

Door regelmatige hygiënische spoelingen en programma‘s voor een thermische desinfectie wordt de hoge kwaliteit van het drinkwater gewaarborgd.

Zuinig

Het efficiënte en geoptimaliseerde gebruik van bronnen (water,energie, tijd) maakt dit tot een rendabel sanitairsysteem.

De intelligente kranen beschikken over de volgende functieprogramma‘s:

- Eenvoudige parameterinstellingen
- Waterafgiftefuncties afgestemd op de vraag
- Omschakelingen programmamodi
- Optimalisering van piekbelastingen
- Gelijktijdigheidsonderdrukking
- Betaalde waterafgifte met AQUAPAY
- Veiligheidsuitschakelingen
- Reinigingsuitschakelingen
- Statistische functies en temperatuurprotocollen
- Automatische hygiënespoelingen
- Thermische desinfectieprogramma‘s

Het waterbeheersysteem AQUA 3000 open bestaat uit een armatuur- en een netwerkniveau. Op armatuurniveau is een CAN-eilandnetwerk met maximaal 32 kranen gekoppeld aan een ECC2-functiecontroller. Tegelijk vormt de ECC2-functiecontroller het overdrachtspunt naar het netwerkniveau. Voor grotere objecten is installatie van meerdere ECC2-functiecontrollers een geschikte oplossing.

Via de RJ45-interface van de afzonderlijke ECC's kunnen alle kranen die in een gebouw zijn geïnstalleerd worden aangesloten op een pc of met het bestaande gebouwbeheersysteem (GBS) worden verbonden en gezamenlijk beheerd en bestuurd.

*) bijv. over KNX-IP | Het lidmaatschap als gecertificeerde fabrikant in de KNX Association bestaat sinds 2016.

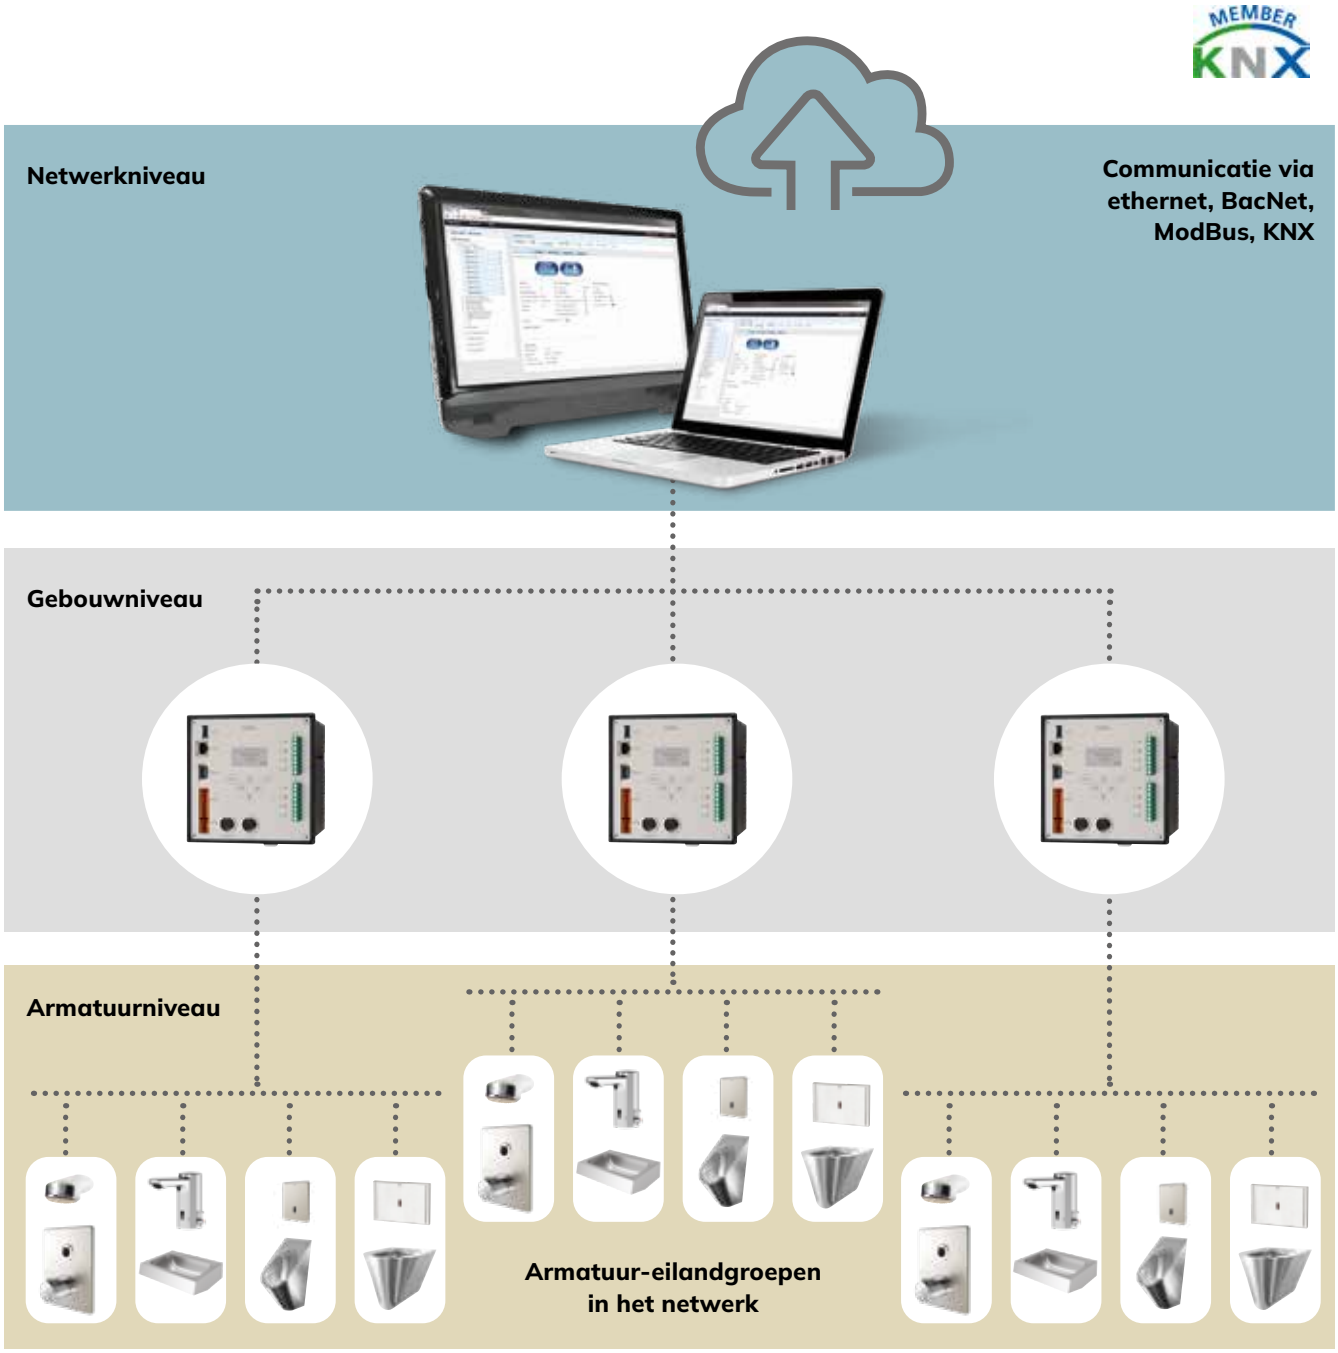

KWC AQUA 3000 open Kranenoverzicht

Mengkranen | Hybride kranen

COMPATIBLE					
	F7EM1001 F7EM1002 F7EV1001 F7EV1002	F5EM1004 F5EM1008 F5EV1004 F5EV1008	F5ET1013 F5ET1014 F5ET1015	F5EV1013	F5LME001 F5LME002 F5LME005

Douchepanelen | Douchemengkranen | Muntautomaten

COMPATIBLE					
	F5ET2020	F5ET2021	F5ET2049	F5ET2024	F5ET2026

COMPATIBLE				
	F5ET2025	F5ET2050	F5EV2005	F5ET2031

	F5ET2040	AQUA800 AQUA801	AQUA802 AQUA803

Gedetailleerde omschrijvingen vindt u in de betreffende hoofdstukken. Zoekhulp: zie TYPE index

Spoelarmaturen urinoir | toilet

COMPATIBLE				
	F5EF3002	F5EF3010	F5EF4002	F5EF4008

F5EF4007	AT3O0051	EXOS0027

Armaturen en combinaties voor voorzieningen met risico op vandalisme

	F5EV1017 F5EV1016	F5EV2007 F5EV2006	F5EF4005	F5EF4004 F5EF4003	F5EF4006

F5EV2008	F5ET2041	HDTX806L HDTX806M HDTX806R	HDTX816L HDTX816M HDTX816R

AQUA 3000 open
Alle kranen met dit symbool zijn al voorbereid voor integratie in een netwerk; de vereiste elektronicamodule wordt dan ook meegeleverd.

AQUA 3000 open kompatibel
Alle kranen met dit symbool kunnen worden geïntegreerd in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open in combinatie met de bijpassende elektronicamodule uit de reeks toebehoren. Ook als stand-alone uitvoering bieden deze kranen tal van hygiëne- en statische functies.

Gedetailleerde omschrijvingen vindt u in de betreffende hoofdstukken. Zoekhulp: zie TYPE index

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

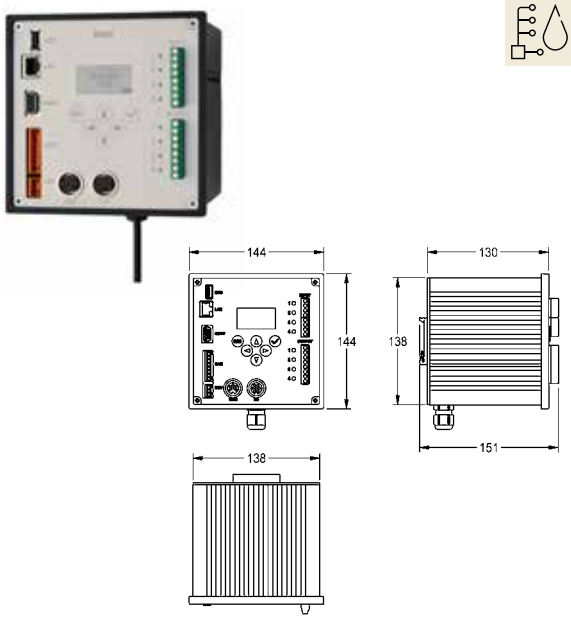

ECC2-functiecontroller

ECC2-functiecontroller – A3000 open met ethernet- en CAN-busaansluiting voor armatuurniveau en met geïntegreerde netvoeding, real-time klok met kalenderfunctie en Webserver. Voor de aansluiting van 32 armaturen / systeemelektronicamodules van AQUA 3000 open of van max. 200 m kabel voor stroomvoorziening en externe besturing, zoals armatuurinstelling en communicatie. 230 V AC / 24 V DC.

ZA3OP0011	2000108123	**938,50**	A1

Version including BacNet-IP, KNX-IP and ModBus-TCP GLT-data protocols

ZA3OP0022	2030016282	**1391,50**	A1

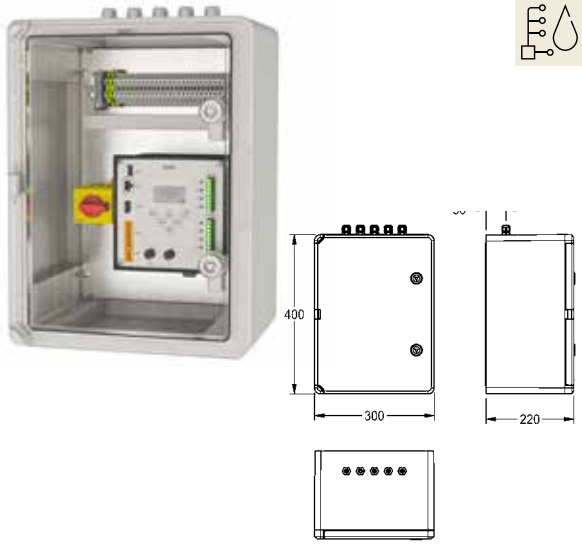

Schakelkast met ECC2-functiecontroller

Schakelkast met ECC2-functiecontroller - A3000 open, voor opbouwmontage, gemaakt van kunststof (ABS), kleur lichtgrijs, deur links scharnierend, afsluitbaar met driehoekige sleutel, compleet bedraad, inclusief hoofdschakelaar. Met ethernet- en CAN-busaansluiting voor de armatuurniveaus en met geïntegreerde netvoeding, realtime klok met kalenderfunctie en webserver. Met aansluitmogelijkheid voor digitale in- en uitgangen. Voor aansluiting van 32 AQUA 3000 open kranen/systeemelektronikamodules resp. max. 200 m kabellengte voor netvoeding en externe besturing, kraaninstelling en communicatie, 230 V AC / 24 V DC.

Afmetingen 300 x 400 x 220 mm (B x H x D)

ZA3OP0035	2030069338	**2729,50**	A1

Uitvoering inclusief GLT-gegevensprotocollen voor BacNet - TCP/IP, KNX - TCP/IP en ModBus - TCP/IP

ZA3OP0036	2030072185	**2832,50**	A1

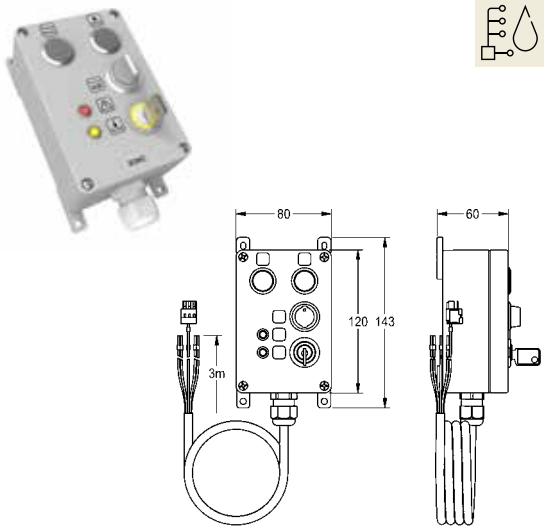

Bedieningspaneel voor ECC2 functiecontroller

Bedieningspaneel voor digitale in- en uitgang van de ECC2 functiecontroller. Activering en weergave door middel van knoppen, schakelaars en leds. Behuizing voor wandmontage van kunststof, met aansluitkabel en sleutels, 24 V DC.

Behuizingafmetingen 80 x 120 x 55 mm (B x H x D)

ZA3OP0034	2030068513	**746,50**	A1

KWC AQUA 3000 open - Systeemtoebehoren

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

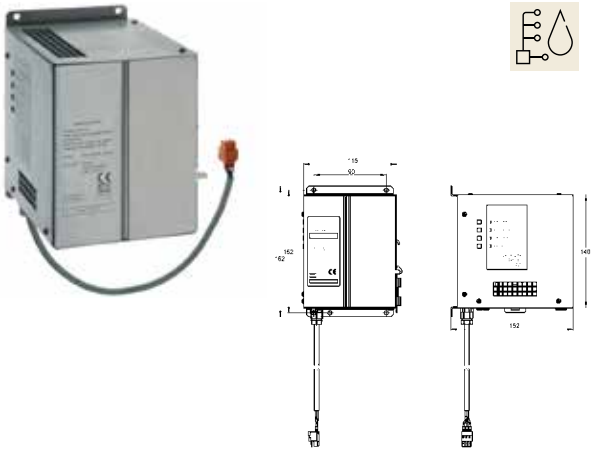

Onderbrekingsvrije stroomvoorziening

Ononderbroken stroomvoorziening - A3000 open voor aansluiting op ECC-functiecontroller, 24 V DC / 3,2 Ah.

ZAQUA006	2000100977	**1170,00**	A1

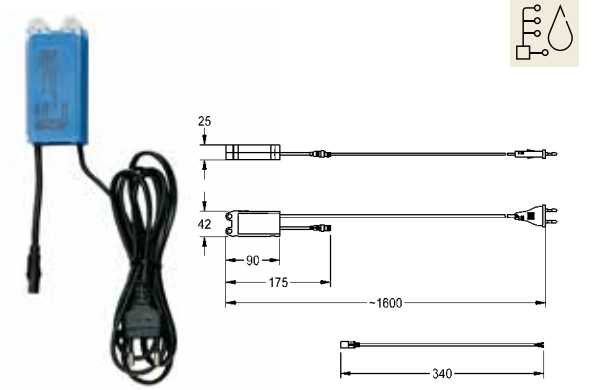

Netvoeding

Netvoeding - A3000 open in waterdichte behuizing voor wandmontage. Voor stroomvoorziening van AQUA 3000 open armatuur over een kabellengte van maximaal 100 m, 230 V AC/24 V DC, 12 W.

ZAQUA007	2000100375	**227,50**	A1

Optionele toebehoren

Aansluitkabel in Y-vorm voor tweevoudige voeding van A3000 open wastafelkranen, in combinatie met een compacte systeemvoeding, 24 V DC

ZA3OP0027	2030030081	**154,00**	A1

Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m

ZAQUA073	2000101055	**52,50**	A1



Systeemkabel

Systeemkabel - A3000 open voor aansluiting van armaturen / systeemelektronicamodules van AQUA 3000 open. Voor stroomvoorziening en communicatie. Aanleg in lege buizen, 24 V DC. Lengte 100 m.

Belangrijke opmerking:
Per ECC-functiecontroller maximaal 200m kabel en 32 armaturen / systeemelektronicamodules aansluiten!

ZAQUA077	2000100801	**241,50**	A1

System cable, length 25 m/ring

ZAQUA078	2000100852	**91,00**	A1

Zero halogen version, length 25 m/ring

ZAQUA012	2000104274	**168,00**	A1

Zero halogen version, length 100 m/ring

ZAQUA011	2000104272	**577,50**	A1



Afsluitweerstand

Afsluitweerstand - A3000 open voor afsluiten van de uiteinden van de systeemkabel om een goede datacommunicatie te garanderen.

ZAQUA014	2000100847	**47,50**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



Koppeling voor systeemkabel

Koppeling voor systeemkabel - A3000 open, verpakkingseenheid 5 stuks.

ZAQUA013 2000100857 **101,50** A1



Elektrische T-verdeler

Elektronische T-verdeler met beschermkap voor verbinding elektronische module en systeemkabel - A3000 open.

ZAQUA075 2000100853 **41,00** A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m

ZAQUA073 2000101055 **52,50** A1



Inschroefbare temperatuursensor

Inschroef-temperatuursensor voor A3000 open armaturen met thermo-staatmengkraan, voor meting van temperaturen met PT1000 meetelement. Unit voor functieblok voor gecontroleerde thermische desinfectie bij afnamearmatuur.

ZAQUA017 2000100972 **61,00** A1

Optionele toebehoren

Inschroefbare verbinder van ongepolijste messing, voor inschroefbare temperatuursensor.

ZA3OP0021 2030002428 **50,00** A1



Contact-temperatuursensor

Contact-temperatuursensor voor A3000 open armaturen, voor meting van temperaturen met PT1000 meetelement.

Voor warmwaterleiding

ZAQUA020 2000100975 **53,50** A1

Uitvoering voor koudwaterleiding.

ZAQUA021 2000100976 **53,50** A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

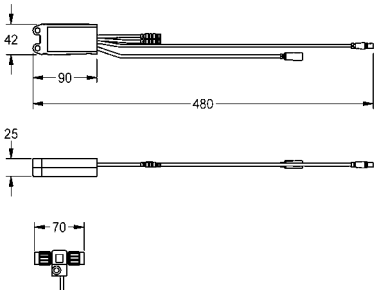

Elektronische module voor F5 wastafelkranen

Elektronische module EM5 met ID 02010 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEX1002	2030041520	**295,50**	A1
Electonicamodule EM5 met ID 02010			
ACEX1004	2030059118	**394,00**	A1
Elektronische module EM5 ID 02050			
ACET1001	2030041914	**295,50**	A1
Elektronische module EM5 02020 voor F5ET1013			
ACET1002	2030041915	**295,50**	A1
Elektronische module EM5 02030 voor F5ET1014			
ACET1003	2030041916	**295,50**	A1
Elektronische module EM5 02040 voor F5ET1015			
ACET1004	2030041917	**295,50**	A1
Elektronische module EM5 met ID 02090 voor F5EV1013			
ACEV1002	2030065092	**295,50**	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel sensor, 1m			
ACEX9006	2030041919	**33,00**	A1
Verlengkabel sensor, 2 m			
ACEX9007	2030041920	**33,00**	A1
Verlengkabel sensor, 3 m			
ACEX9013	2030056669	**33,00**	A1
Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m			
ZAQUA073	2000101055	**52,50**	A1

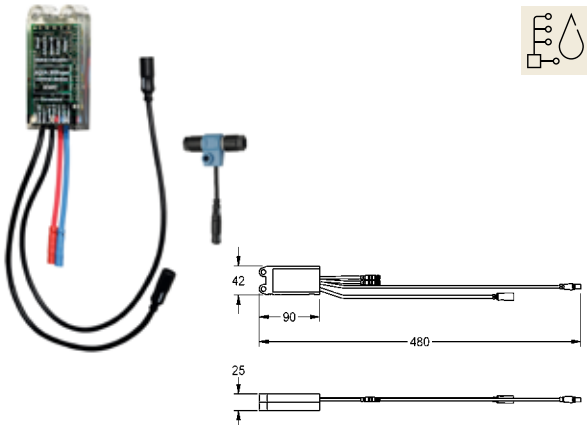

Elektronische module voor F5 douchekranen

Elektronische module EM5 met ID 07040 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACET2001	2030041918	**295,50**	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel sensor, 1m			
ACEX9006	2030041919	**33,00**	A1
Verlengkabel sensor, 2 m			
ACEX9007	2030041920	**33,00**	A1
Verlengkabel sensor, 3 m			
ACEX9013	2030056669	**33,00**	A1
Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m			
ZAQUA073	2000101055	**52,50**	A1

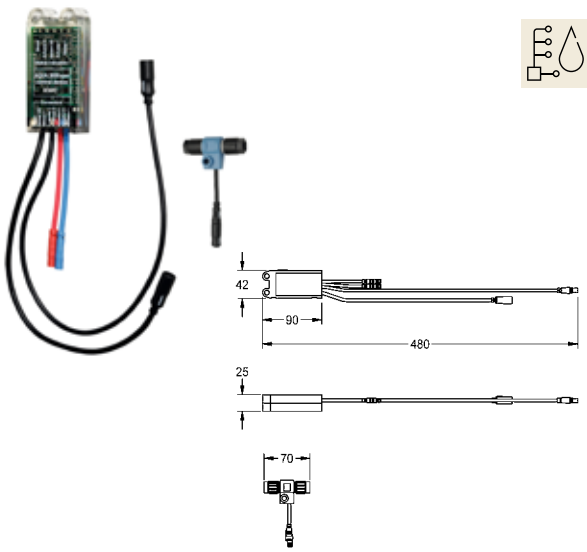

Elektronische module

Elektronische module EM5 met ID 09010 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEF3001	2030056786	**295,50**	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel sensor, 1m			
ACEX9006	2030041919	**33,00**	A1
Verlengkabel sensor, 2 m			
ACEX9007	2030041920	**33,00**	A1
Verlengkabel sensor, 3 m			
ACEX9013	2030056669	**33,00**	A1
Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m			
ZAQUA073	2000101055	**52,50**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

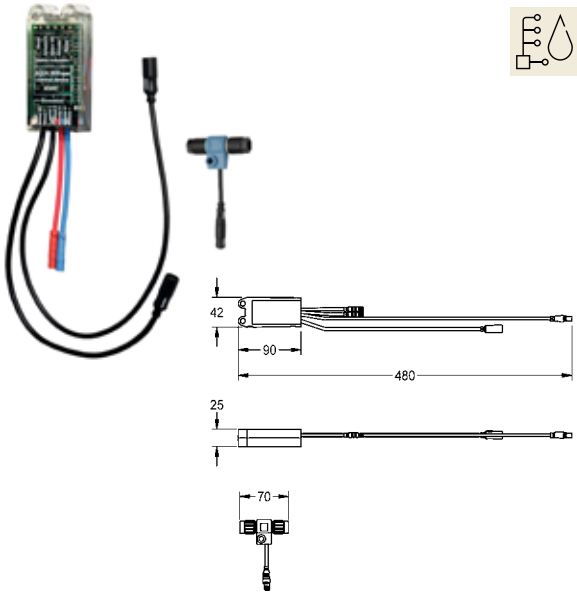

Elektronische module voor F5 WC spoelkraan

Elektronische module EM5 met ID 13020 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEF4003	2030067649	**296,50**	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel sensor, 1m

ACEX9006	2030041919	**33,00**	A1

Verlengkabel sensor, 2 m

ACEX9007	2030041920	**33,00**	A1

Verlengkabel sensor, 3 m

ACEX9013	2030056669	**33,00**	A1

Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m

ZAQUA073	2000101055	**52,50**	A1

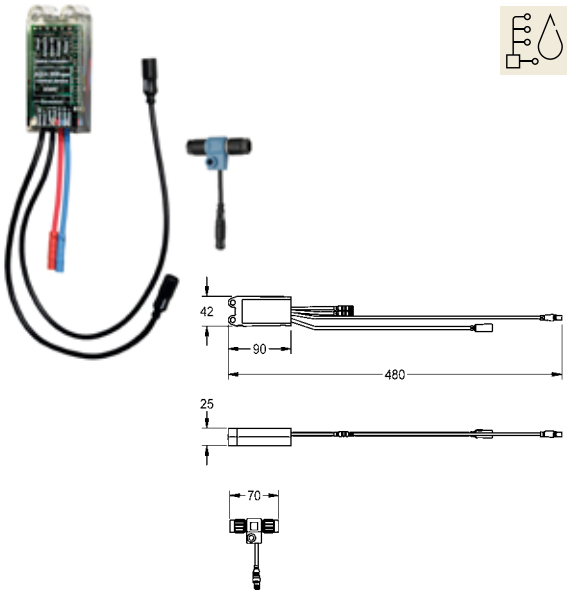

Elektronische module voor F5 hybride keukenkranen

Elektronische module EM5 met ID 02160 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEM1001	3600000504	**355,00**	A1

Elektronische module EM5 met ID 02160, met wandinbouwdoos

ACEM1002	3600000505	**492,50**	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel sensor, 1m

ACEX9006	2030041919	**33,00**	A1

Verlengkabel sensor, 2 m

ACEX9007	2030041920	**33,00**	A1

Verlengkabel sensor, 3 m

ACEX9013	2030056669	**33,00**	A1

Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m

ZAQUA073	2000101055	**52,50**	A1

Elektronische module

Elektronicamodule A3000 open voor systeemspoeling koud water (hygiëne-spoeling) en warm water (thermische desinfectie) via ECC-functiecontroller. Met waterdichte elektro-T-verdeler, 2 contact temperatuursensor met 1,5 Meter verlengsnoer en 2 magneetventiel-armatuurgroepen DN 15. 24 V DC.

ZAQUA029	2000101182	**872,50**	A1

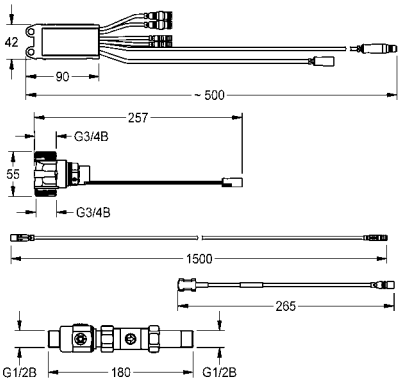

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

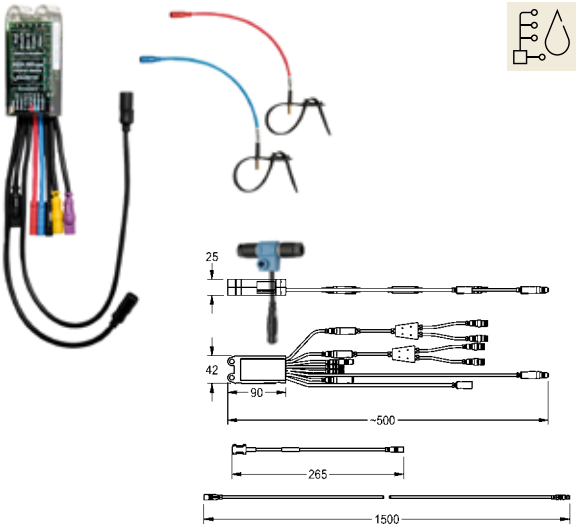

Elektronische module

Elektronische module - A3000 open, voor circulatieleiding. Om de thermische behandeling van de circulatieleiding te waarborgen. Met de bijbehorende software kunnen tijd- en temperatuurwaarden specifiek voor het object worden ingesteld. Met elektrisch T-stuk en 2 temperatuursensoren met clip en verlengkabel van 1,5 meter.

ZAQUA030	2000101183	**500,50**	A1

Optionele toebehoren

Magneet-doorstroomklep – A3000 open voor de combinatie met elektronische module voor circulatieleiding

ZAQUA032	2000101328	**137,00**	A1

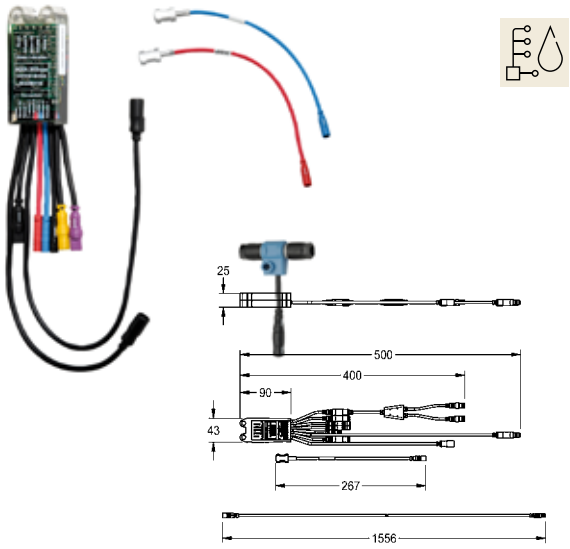

Elektronische module

Elektronische module – A3000 open voor drinkwaterverwarmer. Om de thermische behandeling van leidingsystemen en armaturen te waarborgen. Aansturing van de drinkwaterverwarmer voor de verhoging van de opslagtemperatuur bij thermische behandelingen. Met elektrisch T-stuk en temperatuursensor met clip en verlengkabel van 1,5 meter, 24 V DC.

ZAQUA031	2000101509	**476,50**	A1

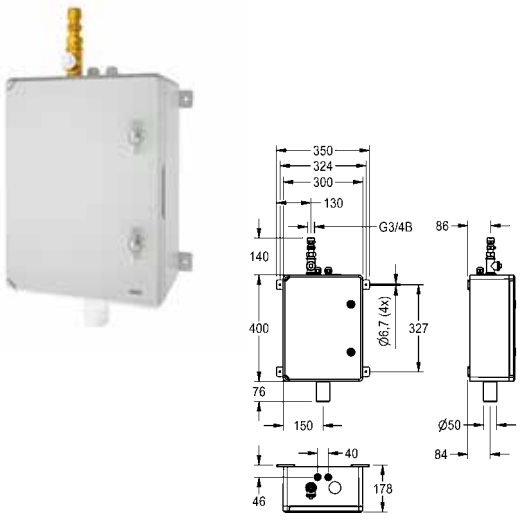

Automatische spoelmodule

Automatische spoelmodule voor tijdgestuurde of handmatige systeemspoeling van één waterleiding, voor wandmontage. Inbouwgroep met afsluitbare waterhoeveelheidsregeling, T-stuk voor inbouw van een monstername-ventiel ter plaatse, magneetventiel DN 15, filter en laminaire straalregelaar 10,0 l/min. Met waterdichte elektronische module en elektrische T-splitsing. Afvalwaterkit met aanzuigtrechter, instelbare vulniveausensor voor overloopbeveiliging en DN 50-afvoer naar beneden voor aanwezige sifon. Gemonteerd in kunststof behuizing (ABS), kleur lichtgrijs, linker deurstopper, afsluitbaar met driehoeksleutel. Water- en elektrische aansluiting van bovenaf, buiten de behuizing. Vooraf ingestelde spoeling, vaste intervaltijd elke 24 uur gedurende 3 minuten, maximale watertemperatuur van 70 °C. Met de mogelijkheid om te integreren in het AQUA 3000 open watermanagementsysteem, evenals parametrering, statistische registratie en communicatie via de ECC-functiecontroller, 24 V DC.

A3OP0003	2030061587	**2006,50**	A1
voor twee waterleidingen			
A3OP0004	2030061589	**2577,50**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

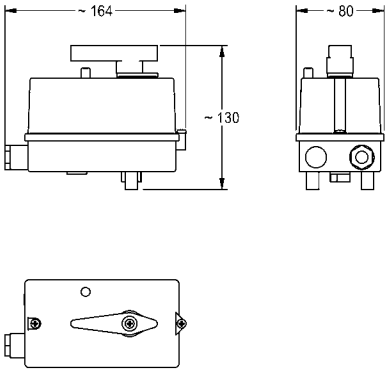

Motoraandrijving voor 3-wegklep

Motoraandrijving voor aansturing van 3-wegklep. Aansturing via elektronische module met vermogensschakelaar, 24 V AC.

ACEX9017	2030072445	**598,50**	A1

Vereiste toebehoren

Veiligheidstransformator

ZFLSY0003	2030033825	**275,50**	A1

Vermogensschakelaar

ZAQUA026	2000101173	**152,00**	A1

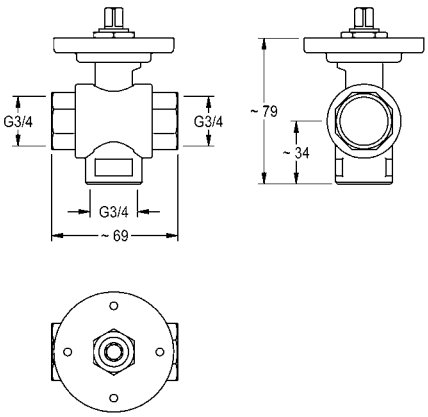

3-wegklep

3-wegklep DN 20 voor het uitvoeren van een thermische desinfectie aan koud- en warmwaterzijde bij toepassing van een nageschakelde thermostaat.

Benodigde motoraandrijving moet apart worden besteld.

ACEX9018	2030072446	**265,50**	A1

3-wegklep DN 32

ACEX9019	2030072447	**484,50**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

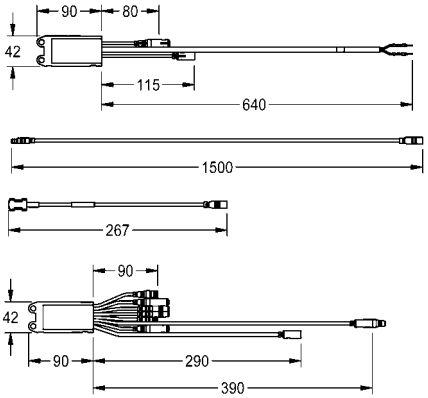

Elektronische module

Elektronische module - A3000 open voor driewegventiel voor de omschakeling van toevoer van koud water naar toevoer van warm water om een thermische desinfectie te waarborgen. Inclusief vermogensschakelaar voor aparte spanningsvoorziening voor het driewegventiel, aansluitdoos voor vochtige ruimten, elektrisch T-stuk en temperatuursensor met verlengkabel van 1,5 meter.

ZAQUA076	2000101176	**598,50**	A1

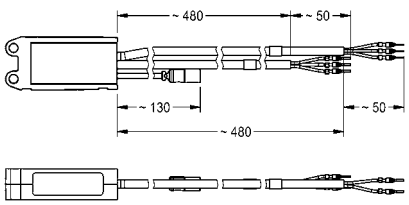

Vermogensschakelaar

Vermogensschakelaar – A3000 open voor elektronicamodules. Maakt het schakelen van externe belastingen mogelijk, bijv. van ventilatoren. Met 2 schakeluitgangen voor de aansturing van 2 afzonderlijke apparaten.

ZAQUA026	2000101173	**152,00**	A1

Spoelkranen voor urinoirs en WC‘s

Sanitaire producten in openbare toiletvoorzieningen moeten bestand zijn tegen de zwaarste belastingen. Een extreem hoge gebruiksfrequentie in combinatie met steeds wisselende gebruikers zorgt hier voor bijzondere uitdagingen. Voor dit meestal problematische toepassingsgebied moeten absoluut betrouwbaar werkende spoelkranen zoals drukspoelers of uiterst moderne spoelsystemen zoals automatisch gestuurde elektronische kranen worden gebruikt.

Spoelkranen

Drukspoelers, elektronische spoelkranen	232
Elektronische sturingen voor urinoirs	234
Drukspoelers voor WC	236
Elektronische spoelkranen voor WC	238
Bedieningsplaten	240
Toebehoren	242

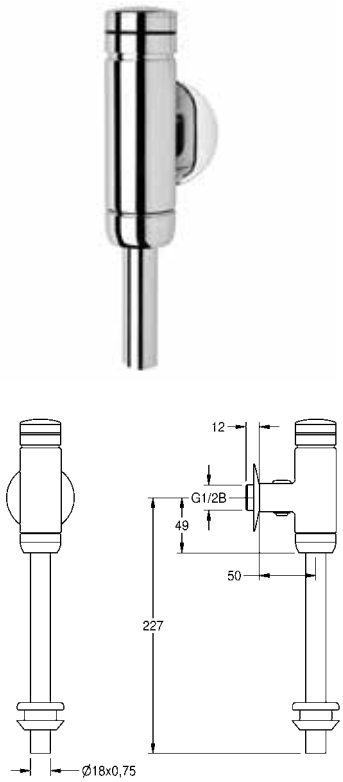

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

AQUALINE urinoirdrukspoeler

AQUALINE urinoirdrukspoeler DN 15 voor opbouwmontage, spoeldebiet en spoelwatervolume in te stellen, met vergrendelbare debietregeling, aanvoerleiding en koppeling. messing gepolijst verchroomd , drukkap en schroeven van verchroomd kunststof.

AQRM460	2000065995	**173,50**	A1
Volledig uitgevoerd in metaal			
AQRM464	2000100071	**187,00**	A1

Optionele toebehoren

Valpijp, sprong 35 mm

AQRM913	2000101435	**45,50**	A1
Valpijpverlenging, lengte 350 mm, rechte			
AQRM914	2000101436	**32,00**	A1
Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 25 mm			
AQRM916	2000101438	**52,50**	A1
Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 30 mm			
AQRM917	2000101439	**35,50**	A1
Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 35 mm			
AQRM918	2000101440	**41,00**	A1

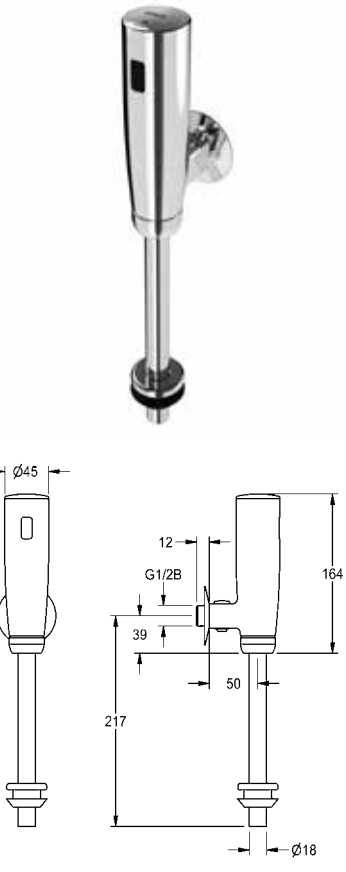

F3E elektronische urinoirdrukspoeler voor opbouwmontage

F3E Urinoirdrukspoeler DN 15 voor opbouwmontage, opto-elektronisch gestuurd. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel, 6V-lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Met afsluitbare regeling van watermenging, urinoirverbinding, spoelleiding en rozet. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F3EF3001	2030072417	**343,00**	A1

Optionele toebehoren

Valpijp, sprong 35 mm

AQRM913	2000101435	**45,50**	A1
Valpijpverlenging, lengte 350 mm, rechte			
AQRM914	2000101436	**32,00**	A1
Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 25 mm			
AQRM916	2000101438	**52,50**	A1
Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 30 mm			
AQRM917	2000101439	**35,50**	A1
Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 35 mm			
AQRM918	2000101440	**41,00**	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 242

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5E elektronische urinoirdrukspoeler voor wandinbouw

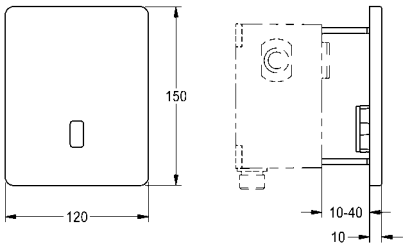

F5E urinoirdrukspoeler DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, opto-elektronisch gestuurd. Met zelfsluitende magneetklep, bevestigingsraam, roestvrijstalen afdekplaat 120 x 150 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief sensor met besturingselektronica en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren. Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5EF3010	2030067743	**410,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Ruwbouwset

AQLN0006	2000107414	**131,00**	A1

Installatie-element voor roestvrijstalen urinoirs

AQFX0002	2000110549	**459,50**	A1

Installatie-element voor keramische urinoirs

AQFX0001	2030020123	**367,50**	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	**209,50**	A1

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 09010

ACEF3001	2030056786	**295,50**	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 242

Systeemtoebehoren voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open'

F5E urinoirdrukspoeler voor verborgen montage

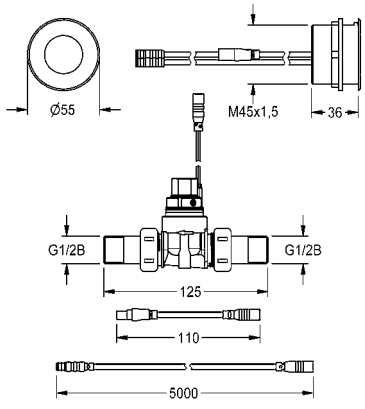

F5E opto-elektronisch gestuurde urinoirdrukspoeler DN 15 met gecombineerde regelaar en magneetklep voor verborgen montage. Met ronde sensor (diameter 55 mm), met ingebouwde besturingselektronica en afschakelfunctie voor schoonmaakwerk, gepolijst verchroomd messing, aan achterzijde te bevestigen met schroeven, met doordraaibeveiliging, magneetklep met schroeven G 1/2 B, verlengkabel voor magneetklep, 5 m lang. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor. Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5EF3002	2030062317	**385,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 09010

ACEF3001	2030056786	**295,50**	A1

Roestvrijstalen afdekplaat rond, 136 mm diameter, voor sensor

ZAQUA084	2000101054	**78,00**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

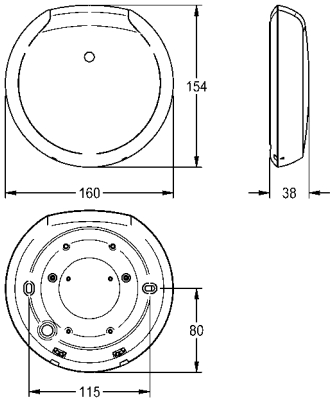

F5 Smart Urinal Sensor

F5 Smart Urinal Sensor voor plafondmontage voor de centrale spoeling van urinoirs in een ruimte. Besturingsmodule in ronde, witte kunststof behuizing voor meervoudige, gelijktijdige gebruikersregistratie en contactloze activering van spoelprogramma's bij aangesloten F5 Smart Urinal Units door middel van draadloze communicatie. Mogelijkheid tot verbinding met tot 20 F5 Smart Urinal Units. Het oppervlak dat de sensor registreert, hangt af van de hoogte van de ruimte. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en afhankelijk van de spoelplaats plus opslag van statistische gegevens. Inbedrijfsstelling, selectie van het spoelprogramma en parametrering voor elke F5 Smart Urinal Units via de benodigde app, geïnstalleerd op een Bluetooth®-compatibel mobiel apparaat met Android 7 of iOS 11 of hoger.

Aansluitspanning 110 - 240 V AC, 50/60 Hz
Beschermingsgraad IP20
Registratieoppervlak 5 x 2,5 m in een ruimte met een hoogte van 3 m
Afmetingen behuizing 160 x 35 mm (D x H)

F5EF3008	2030067530	**587,50**	A1
Zwarte kunststof behuizing			
F5EF3009	2030067531	**587,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5 Smart Urinal Unit voor individuele keramische urinoirs			
ACEF3002	2030067532	**317,50**	A1
F5 Smart Urinal Unit voor urinoir van chroomnikkelstaal			
ACEF3003	2030070859	**409,00**	A1
F5 Smart Urinal Unit voor serie urinoirs van chroomnikkelstaal			
ACEF3004	2030072412	**373,00**	A1

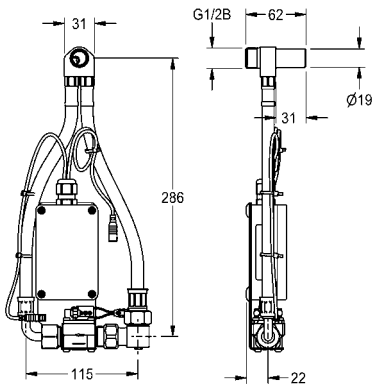

F5 Smart Urinal Unit voor individuele keramische urinoirs

F5 Smart Urinal Unit voor montage achter individuele keramische urinoirs. Watergedeelte voorgemonteerd met inlaatconnector, slangen, afsluiting en magneetventiel. Besturingseenheid in gesloten kunststof behuizing voor draadloze communicatie met de F5 Smart Urinal Sensor. Naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per besturingseenheid of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Een overzicht van geschikte keramische urinoirs vindt u in de productinformatie op onze website.

ACEF3002	2030067532	**317,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij			
ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1
Netvoeding			
ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

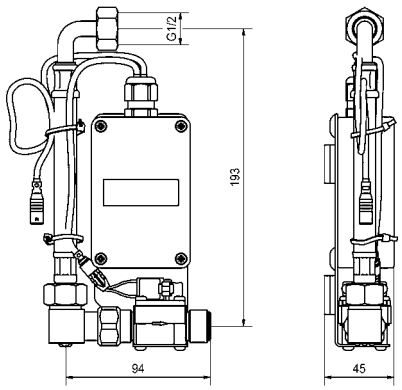

F5 Smart Urinal Unit voor urinoir van chroomnikkelstaal

F5 Smart Urinal Unit voor montage achter urinoir van chroomnikkelstaal CMPX539. Watergedeelte voorgemonteerd met slang voor wateraansluiting, afsluiting en magneetventiel. Besturingseenheid in gesloten kunststof behuizing voor draadloze communicatie met de F5 Smart Urinal Sensor. Keuze uit batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per besturingseenheid of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

ACEF3003	2030070859	**409,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

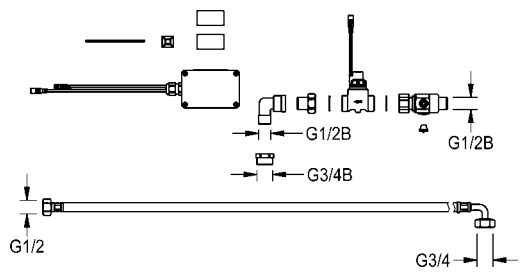

F5 Smart Urinal Unit voor serie urinoirs van chroomnikkelstaal

F5 Smart Urinal Unit voor montage in watertoevoerbereik van de CAMPUS serie urinoirs. Watergedeelte voorgemonteerd met bochtstukken voor wateraansluiting DN 15 en spoelleiding, armatuurbouwgroep met regeling van de watermenging, inclusief zeef, magneetventiel en slang. Besturingseenheid in gesloten kunststof behuizing voor draadloze communicatie met de F5 Smart Urinal Sensor. Keuze uit batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per besturingseenheid of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

ACEF3004	2030072412	**373,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC Elektronische spoelkranen, drukspoelers voor WC

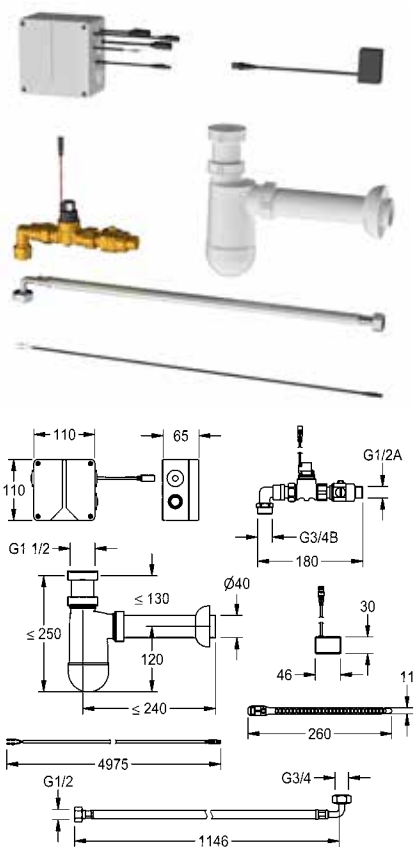

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Elektronische sifonbesturing

Elektronische sifonbesturing voor onzichtbare installatie, voor het contactloos spoelen van KWC-urinoirs in rijvorm van chroomnikkelstaal. Met aansluitslangen, magneetventiel, sifon met extern gemonteerde sensor zonder watercontact en elektronische box inclusief netvoeding en besturing met verlengde blokkeertijd, 230 V AC.

Sifondeksel moet apart worden besteld.

AQUA422N	3600002630	**990,00**	A1

Vereiste toebehoren

Sifonafdekking voor urinoirgoten

ZCMPX0010	2000102739	**174,50**	A1

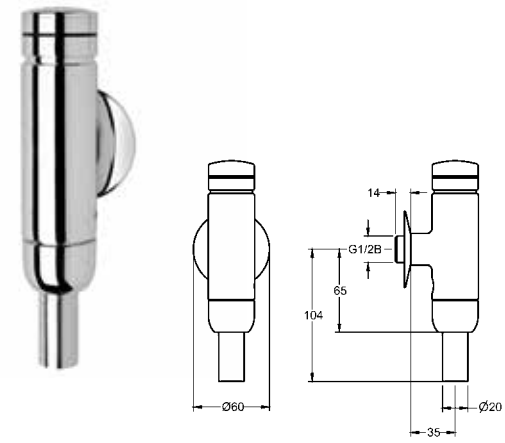

AQUALINE WC-spoelkraan

AQUALINE WC-spoelkraan DN 15, voor opbouwmontage. Spoeldebiet en spoelwatervolume in te stellen. messing gepolijst verchroomd. Bediening en schroefverbinding voor spoelleiding van verchroomd kunststof.

AQRM551	2000100082	**208,50**	A1
AQUALINE WC-spoelkraan DN 20			
AQRM552	2000100083	**174,50**	A1
AQUALINE WC-spoelkraan DN 20, volledig uitgevoerd in metaal			
AQRM559	2000066508	**214,00**	A1

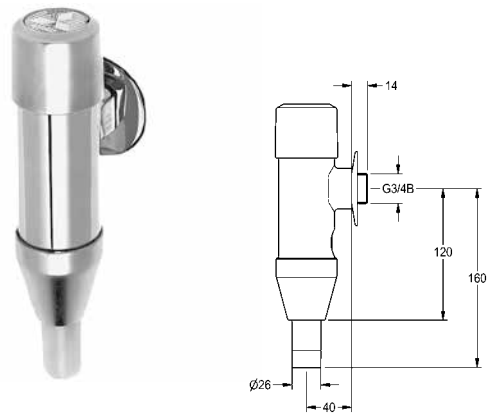

AQUAREX WC-spoelkraan

AQUAREX WC-spoelkraan DN 20, geluidsklasse I, voor opbouwmontage, met automatische volumenstroomregeling en instelbaar spoelwatervolume, messing gepolijst verchroomd, metalen bediening en schroefverbindingen.

AQRM550	2000100076	**314,50**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

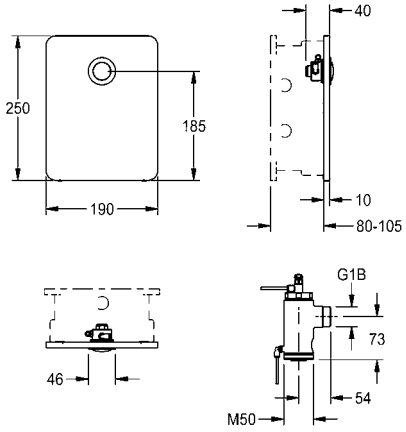

NEW

F3S WC-spoelkraan voor wandmontage

F3S WC-spoelkraan DN 20 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, geluidsklasse I. Zelfsluitend bovendeel hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, zelfsluitend en met terugslagklep. Automatische doorspoelregeling en instelbaar spoelwatervolume. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, voorgemonteerde drukknop, hydraulische bedienings-leidingen en bevestigingsmaterialen. Diepteverstelling 20 mm.

F3SF4003	3600005979	**342,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeemkast voor WC-drukspoelventiel

F3BF4001	2030068205	**147,00**	A1

Installatie-element voor wandhangend toilet

AQFX0012	3600005980	**427,00**	A1

Installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet

AQFX0013	3600005981	**449,00**	A1

Optionele toebehoren

Wandmontage-valpijp kunststof valpijp met styropormantel, inwendige breedte 45 mm

AQRM920	2000101466	**32,00**	A1

AQUALINE wc-drukspoeler

AQUALINE wc-drukspoeler DN 20 met afstandsbediening, voor tegen vandalisme bestendige toepassingen, installatie van drukspoeler buiten gebruiksruimte, afstandsbediening in wandmontagedoos met roestvrijsta-len afdekplaat en metalen drukknop.

AQRM553C	2000101061	**491,50**	A1

Uitvoering met armatuurgroep I

AQRM554C	2000103712	**633,50**	A1

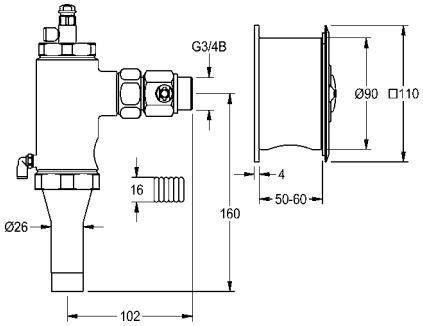

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5E WC-spoelkraan voor wandinbouw

F5E WC-spoelkraan DN 20 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, contactloos, opto-elektronisch gestuurd. Met magneetspoelventiel groep I inclusief ingesloten smoorklepinzetstuk om het spoelvolume te verminderen, bevestigingsraam met profielafdichting en roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met geïntegreerde sensor en verborgen schroefbevestiging. Diepteverstelbaarheid 20 mm. Met de mogelijkheid tot parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren. Batterijcompartiment inclusief batterij of netadapter plus verlengkabel of accessoires voor A3000 open systeem moeten apart worden besteld.

F5EF4008	3600000383	**706,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeemkast voor WC-drukspoelventiel

F3BF4001	2030068205	**147,00**	A1

Installatie-element voor wandhangend toilet

AQFX0012	3600005980	**427,00**	A1

Installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet

AQFX0013	3600005981	**449,00**	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	**209,50**	A1

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 13020

ACEF4003	2030067649	**296,50**	A1

Wandmontage-valpijp kunststof valpijp met styropormantel, inwendige breedte 45 mm

AQRM920	2000101466	**32,00**	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 242

Systeemtoebehoren voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open'

F5E - A3000 open WC-spoelkraan voor wandinbouw

F5E - A3000 open wc-spoelkraan DN 20 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, elektronisch gestuurd. Met magneetventiel geluidsklasse I inclusief ingesloten smoorklepinzetstuk om het spoelvolume te verminderen, bevestigingsraam met profielafdichting en roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met geïntegreerde Piezo-knop en verborgen schroefbevestiging. Met waterdichte elektronische module met extra ingang voor sensoren (drukknoppen) te voorzien door de klant, maximale afstand tot de elektronische module 5 m en elektronisch T-verdeelstuk voor aansluiting op systeemkabel. Diepteverstelbaarheid 20 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

F5EF4007	3600005635	**902,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeemkast voor WC-drukspoelventiel

F3BF4001	2030068205	**147,00**	A1

Installatie-element voor wandhangend toilet

AQFX0012	3600005980	**427,00**	A1

Installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet

AQFX0013	3600005981	**449,00**	A1

Optionele toebehoren

Wandmontage-valpijp kunststof valpijp met styropormantel, inwendige breedte 45 mm

AQRM920	2000101466	**32,00**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open'

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

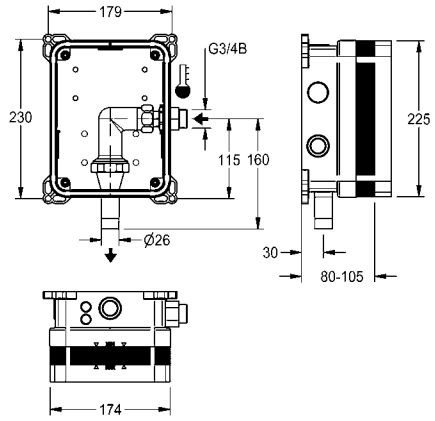

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

R3 systeemkast voor WC-drukspoelventiel

R3 Inbouwset voor wandinbouw van afbouwsets voor wc-inbouw DN 20. Systeembox van kunststof, 174 x 225 mm, met aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole, zonder blokkeerventiel.

F3BF4001	2030068205	**147,00**	A1

Optionele toebehoren

Schuif-lijmflens

ACBX9002	2030041606	**72,50**	A1

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopeenheid 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	**75,00**	A1

F5E WC-spoelarmaturen voor installatie aan de achterwand

F5E wc-spoelarmaturen DN 20 in combinatie met installatie aan de achterwand, opto-elektronisch gestuurd. Met ronde sensor (diameter 55 mm), met geïntegreerde besturingselektronica en reinigingsuitschakeling, gepolijst verchroomd messing, van achteren vast te schroeven, met doordraaibeveiliging, magneetspoeling met verlengkabel voor magneetventiel, lengte 5 m. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste activering en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5EF4002	2030062326	**615,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	**45,50**	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	**39,00**	A1

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 13020

ACEF4003	2030067649	**296,50**	A1

Roestvrijstalen afdekplaat rond, 136 mm diameter, voor sensor

ZAQUA084	2000101054	**78,00**	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 242

Systeemtoebehoren voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open'

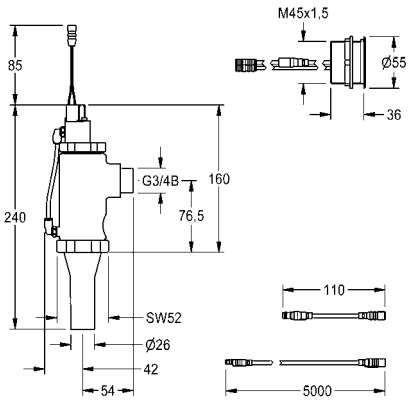

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC Bedieningsplaten

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

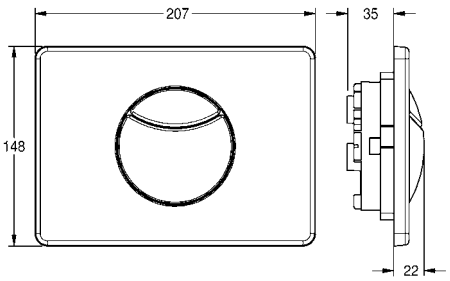

Bedieningsplaat met dubbele spoelmogelijkheid

Bedieningsplaat, van roestvrij staal, voor wandinbouw-spoelreservoirs in het AQUAFIX installatie-element, met twee bedieningsknoppen voor spoeling met twee hoeveelheden of start/stop-spoeling, toets- en inhangframe, inclusief bevestigingsbouten en veiligheidsschroeven.

Afmetingen 207 x 148 mm (B x H)

AQUA555 2000067493 **179,00** A1

Opmerking:Voor installatie-elementen met stortbak zie hoofdstuk “Installatie-elementen voor spoelinstallaties”

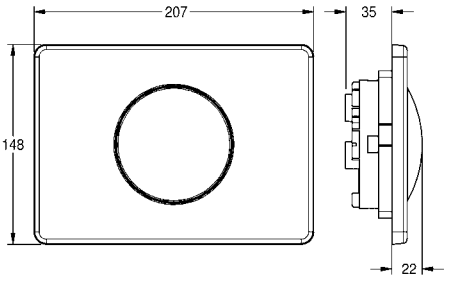

Bedieningsplaat met enkele spoelmogelijkheid

Bedieningsplaat, van roestvrij staal, voor wandinbouw-spoelreservoirs in het AQUAFIX installatie-element, met één bedieningsknop, toets- en inhangframe, inclusief bevestigingsbouten en veiligheidsschroeven.

Afmetingen 207 x 148 mm (B x H)

AQUA557 2000067429 **204,00** A1

Opmerking:Voor installatie-elementen met stortbak zie hoofdstuk “Installatie-elementen voor spoelinstallaties”

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

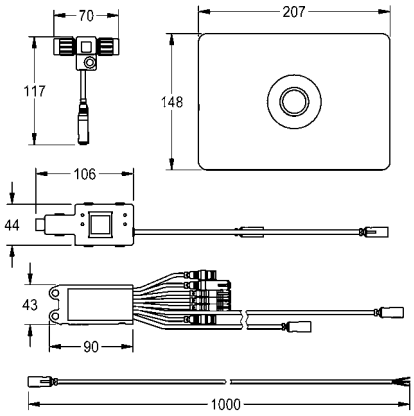

AQUATIMER - A3000 open elektronische WC-sturing

AQUATIMER - A3000 open elektronisch gestuurde bediening van ingebouwde toiletspoelreservoirs. Externe besturing zoals armatuurinstelling en communicatie via ECC-functiecontroller mogelijk. Met waterdichte elektronicamodule met extra ingang voor door de klant beschikbaar te stellen sensoren (bijv. toetsen op steungrepen). Maximale afstand tot elektronicamodule 5 m. Met stelmotorunit, twee waterdichte elektrische T-stukken voor aansluiting op systeemkabel en houder. Met roestvrijstalen afdekplaat met geïntegreerde Piëzo drukknop en verborgen schroefbevestiging. 24 V DC.

AT3O0051	2030021142	**1052,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Installatie-element voor wandhangend toilet

AQFX0006	2030020126	**446,00**	A1

Installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet

AQFX0007	2030020128	**507,50**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

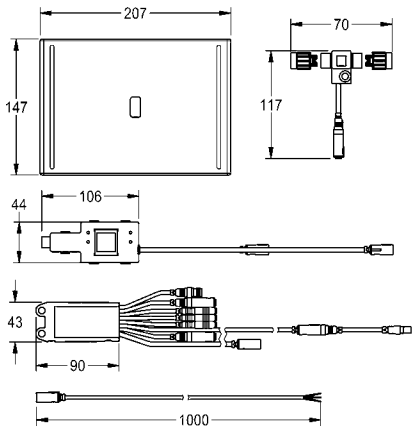

EXOS. elektronische WC-sturing spoelreservoir

EXOS - A3000 open contactloze, opto-elektronisch gestuurde bediening van ingebouwde toiletspoelreservoirs. Externe besturing zoals armatuurinstelling en communicatie via ECC-functiecontroller mogelijk. Bidirectionele afstandsbediening optioneel. Met waterdichte elektronicamodule met extra ingang voor door de klant beschikbaar te stellen sensoren (bijv. toetsen op steungrepen). Maximale afstand tot elektronicamodule 5 m. Met stelmotorunit, twee waterdichte elektrische T-stukken voor aansluiting op systeemkabel en houder. Met roestvrijstalen afdekplaat met geïntegreerde sensor en verborgen schroefbevestiging. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste gebruik en opslag van statistische gegevens. Afzonderlijke voeding 24 V DC via AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

EXOS0027	2030036621	**1023,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Installatie-element voor wandhangend toilet

AQFX0006	2030020126	**446,00**	A1

Installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet

AQFX0007	2030020128	**507,50**	A1

Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening

ACEX9005	2030036654	**282,50**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Bidirectionele afstandsbediening

Bidirectionele afstandsbediening voor de instelling van functieparameters, opslag van armaturenprofielen en statistische gegevens bij elektronische mengkranen F3 en F5 alsook bij hygiënische eenheden. Weergave van parameters op menugestuurd kleurendisplay. Met interne, oplaadbare accu, usb-interface voor de overdracht van kraanspecifieke statistische gegevens als csv-bestand aan de pc. Met mogelijkheid voor het inlezen van firmware-bestanden. inclusief beschermende tas en usb-verbindingskabel.

ACEX9005 2030036654 **282,50** A1

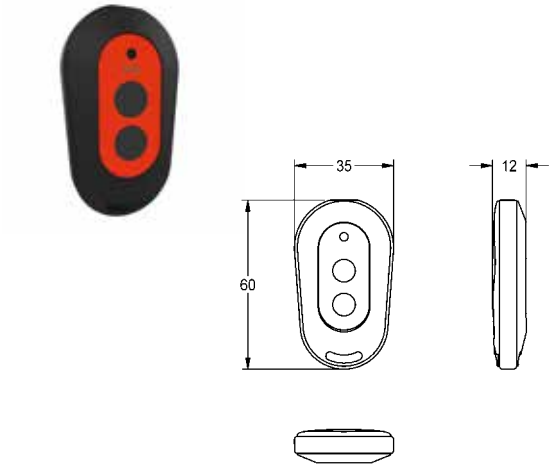

Afstandsbediening

Afstandsbediening met 2 toetsen voor mengkranen F3 en F5 voor de activering van de uitschakelfunctie voor schoonmaakwerk gedurende 1 minuut en deactivering/activering van de hygiënische spoeling.

ACEX9004 2030036849 **91,00** A1

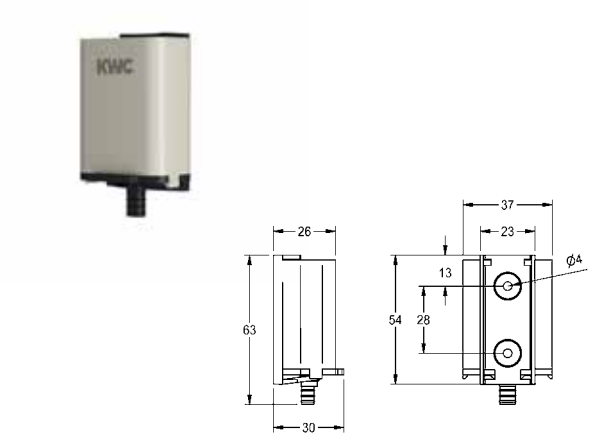

Batterijvak

Batterijvak met houder en 6V-lithiumbatterij (CR-P2).

ACEX9023 3600002063 **45,50** A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Netvoeding

Netvoeding, voor centrale voeding, bedrijfsspanning 100-240 V AC, uitgangsspanning omschakelbaar tussen 7 V DC, 31,5 W of 12 V DC, 50 W.

ACEX9001	2030039477	**180,00**	A1

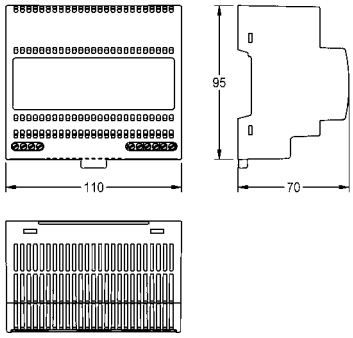

Netvoeding

Netvoeding voor montage van schakelinrichting (TS35) voor voeding met AQUA 3000 open kranen, met een kabellengte van maximaal 100 m, 100 V AC-240 V AC/24 V DC, 60 W.

ASEX1031	2030068573	**274,00**	A1

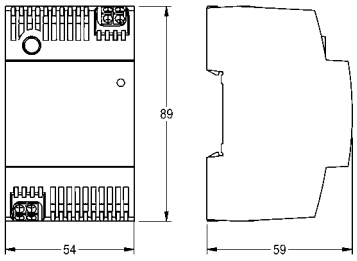

Urinoirspoelkop

Urinoirspoelkop DN 15 met smalle spoelsleuf, volledig uitgevoerd in chroomnikkelstaal, met draadaansluiting 20 mm.

ACXF3001	2030071742	**106,50**	A1
met draadaansluiting 60 mm			
ACXF3002	2030071743	**161,00**	A1



Urinoirs en toiletten

Een lichte en vriendelijke inrichting in combinatie met duurzame en eenvoudig te reinigen oppervlakken ondersteunt de schone uitstraling van toiletvoorzieningen.

Bij de sanitaire objecten worden urinoirs en toiletten van gemakkelijk te reinigen, robuust roestvrij staal aanbevolen.

Urinoirs en toiletten

CAMPUS Urinoirs	246
CAMPUS Urinoirscheidingswand, urinoirgoot	247
CAMPUS WC-Toilet	248
CAMPUS Hurktoilet	249

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

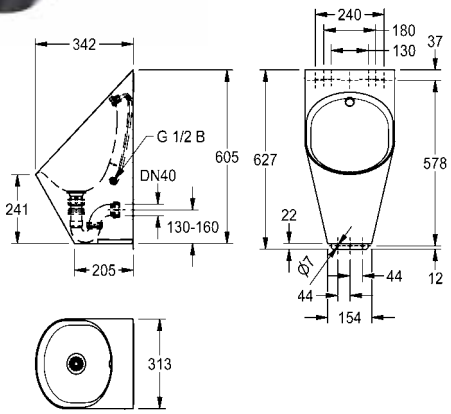

CAMPUS wandurinoir

CAMPUS wandurinoir van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte kom 1,2 mm, schort 0,9 mm, ovale kom, roestvrijstalen sproeikop met aansluitslang G 1/2, gestanste afvoerzeef, inclusief sifon DN 40, montagekader en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 313 x 627 x 342 mm (B x H x D)

CMPX539	2030066247	**761,50**	A1

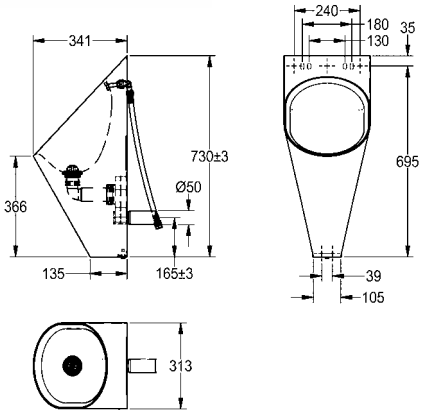

CAMPUS urinoir

Wandurinoir van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, ovale vorm, roestvrijstalen sproeikop 1/2“, afvoer horizontaal naar achter, montage en bevestiging conform EN 80, verborgen bevestigingen, inclusief sifon DN 50, montagekader en afvoerplug.

Met roestvrijstalen sproeikop 1/2“
Afmetingen 313 x 733 x 341 mm (B x H x D)

CMPX538	2000071872	**852,50**	A1
Uitvoering als waterloos wandurinoir, met afvoerbocht DN 50, montageconsole en roestvrijstalen klep met rubbermembraan als sifon			
CMPX538WF	205.0000.057	**908,50**	A1
Uitvoering voor opbouw-drukspoeler			
CMPX538RS	2000103380	**2351,00**	A1

KWC CAMPUS Urinoir, urinoirscheidingswand, urinoirgoot

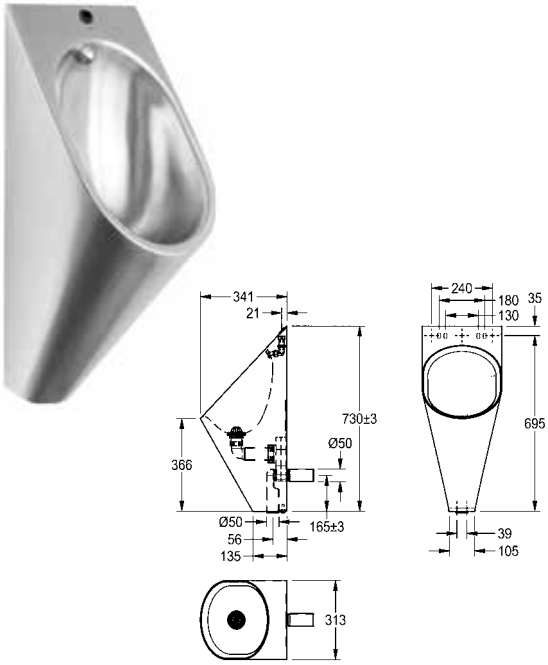

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

CAMPUS urinoir voor opbouw drukspoeler

Wandurinoir van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, ovale vorm, afvoer horizontaal naar achter, montage en bevestiging conform EN 80, verborgen bevestigingen, inclusief sifon DN 50, montagekader en afvoerplug, met roestvrijstalen sproeikop 1/2" voor spoelreservoirs en afvoerbuizen met opbouwmontage.

Afmetingen 313 x 733 x 341 mm (B x H x D)

CMPX538E	2000100769	**1036,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUALINE – urinoirdrukspoeler DN 15

AQRM460	2000065995	**173,50**	A1

AQUALINE – urinoirdrukspoeler DN 15, volledig uitgevoerd in metaal

AQRM464	2000100071	**187,00**	A1

Valpijp, sprong 35 mm

AQRM913	2000101435	**45,50**	A1

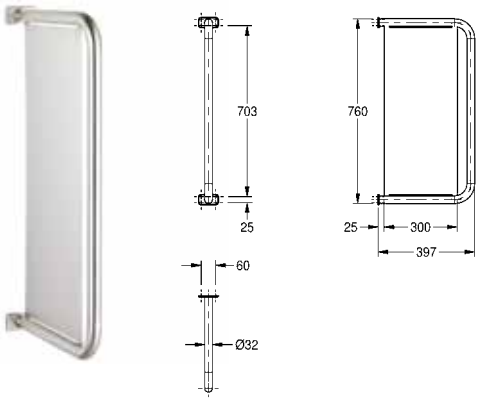

CAMPUS schaamschot voor urinoirs

Schaamschot voor urinoirs voor opbouwmontage, van roestvrij staal, materiaaldikte 1,5 mm, diameterbuis 32 mm, oppervlak zijdemat, met twee roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 60 x 760 x 397 mm (B x H x D)

CMPX560	2000056972	**519,50**	A1

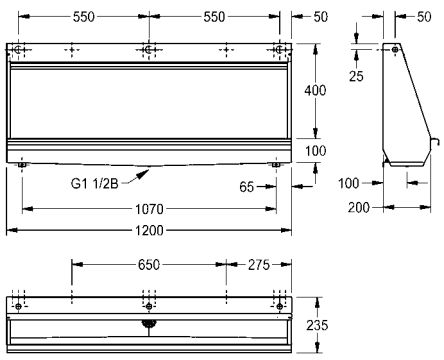

CAMPUS wandhangende urinoirgoot

Urinoirgoot voor wandmontage, van roestvrij staal AISI 316TI, oppervlak binnen- en buitenkant zijdemat, materiaaldikte 1 mm, spoelvolume 0,15 l/s, met verborgen spoelbuis, afvoer midden G 1 1/2 B voor aansluiting op sifon, exclusief sifon, inclusief bevestigingsbeugel, bevestigingsset en wateraansluiting.

Afmetingen 1200 x 515 x 235 mm (B x H x D)

CMPX551GE	2030020113	**2095,00**	A1

Afmetingen 1400 x 515 x 235 mm (B x H x D)

CMPX552GE	2030020114	**2247,50**	A1

Afmetingen 1800 x 515 x 235 mm (B x H x D)

CMPX553GE	2030020115	**2451,00**	A1

Afmetingen 2100 x 515 x 235 mm (B x H x D)

CMPX554GE	2030020116	**2674,00**	A1

Afmetingen 2400 x 515 x 235 mm (B x H x D)

CMPX555GE	2030020117	**2893,50**	A1

Optionele toebehoren

Verbindingsstuk voor serie-urinoir

ZCMPX0002	2030020577	**236,00**	A1

Sifonafdekking voor urinoirgoten

ZCMPX0010	2000102739	**174,50**	A1

Elektronische sifonbesturing voor KWC-urinoirgoot

AQUA422N	3600002630	**990,00**	A1

Opmerking: Elektronische sturingen voor urinoirgoot zie hoofdstuk ‚Spoelkranen'

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

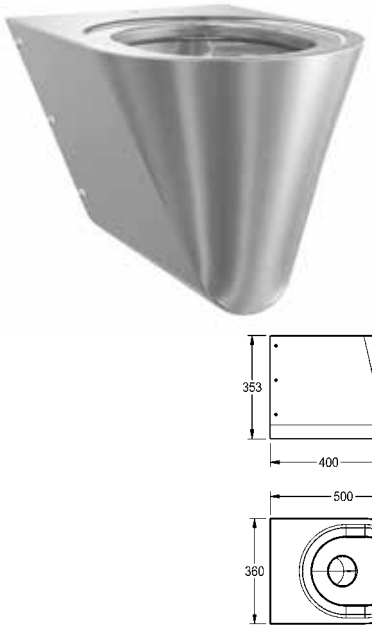

CAMPUS wandhangend toilet

Wandhangend diepspoeltoilet van roestvrij staal, materiaaldikte 1,5 mm, zichtbaar oppervlak zijdemat, spoeling conform EN 997 gecertificeerd, spoelcapaciteit min. 4 liter, horizontale afvoer achteraan met roestvrijstalen sifon DN 100, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond, montage met bijgeleverde montageplaat conform EN 33, met diefstalbestendige schroeven.

Zonder zitting
Afmetingen 360 x 353 x 500 mm (B x H x D)

CMPX592	2000100133	**966,00**	A1
Met 2 halve zitschalen			
CMPX592S	2000100134	**1120,00**	A1
Met zitting met deksel, zwart			
CMPX592BN	3600000629	**1120,00**	A1
With grey toilet seat			
CMPX592GN	3600000650	**1120,00**	A1
Met zitting met deksel, wit			
CMPX592WN	3600000651	**1120,00**	A1

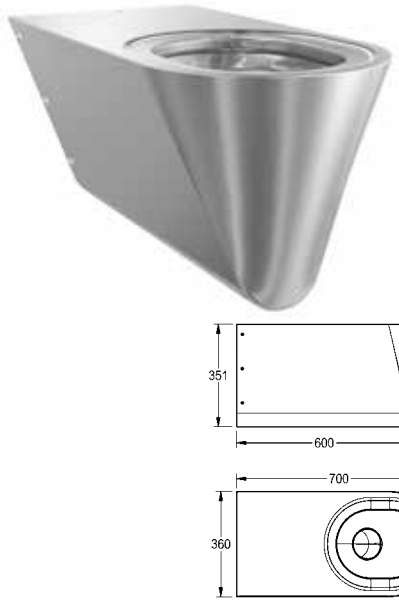

CAMPUS wandhangend barrièrevrij toilet

Wandhangend diepspoeltoilet voor personen met een handicap van roestvrij staal zonder zitting, materiaaldikte 1,5 mm, zichtbaar oppervlak zijdemat, spoeling conform EN 997 gecertificeerd, spoelcapaciteit min. 4 liter, horizontale afvoer achteraan met roestvrijstalen sifon DN 100, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond, vandaalbestendig, montage met bijgeleverde montageplaat overeenkomstig EN 33, met diefstalbestendige schroeven.

Zonder zitting
Afmetingen 360 x 351 x 700 mm (B x H x D)

CMPX594	2000100147	**1253,00**	A1
Met 2 halve zitschalen			
CMPX594S	2000100148	**1303,00**	A1
Met zitting met deksel, zwart			
CMPX594BN	3600000652	**1303,00**	A1
Met zitting met deksel, grijs			
CMPX594GN	3600000653	**1303,00**	A1
Met zitting met deksel, wit			
CMPX594WN	3600000654	**1303,00**	A1

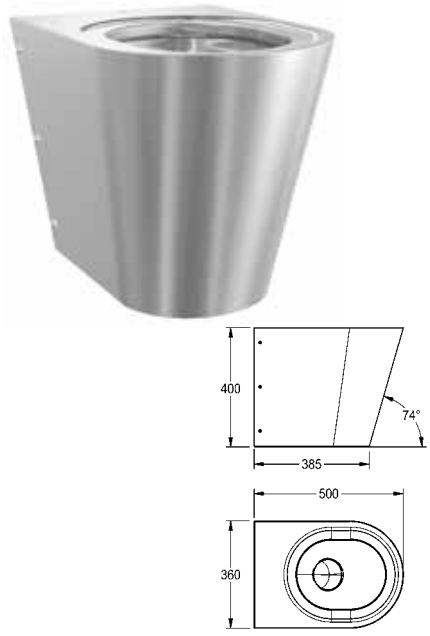

CAMPUS vloerstaand toilet

Vloerstaand diepspoeltoilet met omkasting tot op de vloer, van roestvrij staal, materiaaldikte 1,5 mm, oppervlak zijdemat, spoeling conform EN 997 gecertificeerd, spoelcapaciteit min. 4 liter, horizontale afvoer achteraan met roestvrijstalen sifon DN 100, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond, montage met bijgeleverde montageplaat conform EN 33, met diefstalbestendige schroeven.

Zonder zitting
Afmetingen 360 x 400 x 500 mm (B x H x D)

CMPX597	2000100153	**1224,00**	A1
Met 2 halve zitschalen			
CMPX597S	2000100154	**1416,00**	A1
Met zitting met deksel, zwart			
CMPX597BN	3600000655	**1416,00**	A1
Met zitting met deksel, grijs			
CMPX597GN	3600000656	**1416,00**	A1
Met zitting met deksel, wit			
CMPX597WN	3600000657	**1416,00**	A1

KWC CAMPUS Hurktoilet





Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

CAMPUS hurktoilet

Hurktoilet van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, geschikt voor DN 20-muursproeiers, spoelcapaciteit 9 liter, gevouwen rand (22 mm) en spoelrand rondom. Verticale bevestiging aan achterzijde met schroeven 28 mm diameter, interne DN 100-afvoer, inclusief bevestigingsmateriaal en hoogteverstelling.

Afmetingen 755 x 200 x 755 mm (B x H x D)

CMPX504	2000102732	**2832,00**	A1

Optionele toebehoren

Montagedrager van polysterol met wandaansluitelementen en kunststof bevestigingspennen, afmetingen 730 x 150 x 730 mm (B x H x D)

ZCMPX004	2000102731	**404,50**	A1

Sifon, afvoer loodrecht DN 100

ZCMPX002	2000102733	**351,50**	A1

Sifon, afvoer horizontaal DN 100

ZCMPX003	2000102734	**331,50**	A1

Opmerking: Voor bijpassende drukspoelers zie hoofdstuk ‚Spoelkranen'

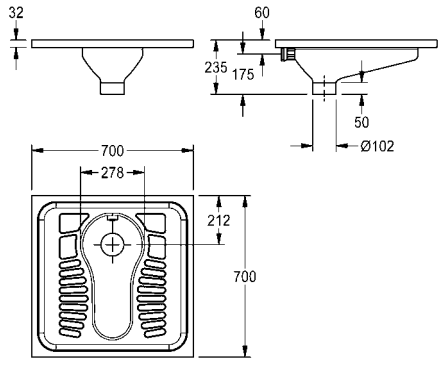

CAMPUS hurktoilet

Hurktoilet voor geïntegreerde montage als vlak-inleg of opbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, afvoer DN 100, naar beneden, sta-oppervlak met antislipprofiel.

Met sproeikop voor 40 mm diameter aansluiting
Afmetingen 700 x 235 x 700 mm (B x H x D)

CMPX502N	2030018490	**719,50**	A1

Uitvoering zonder sproeikop

CMPX503N	2030023692	**501,50**	A1

Vereiste toebehoren

Aansluitset voor hurktoilet, bestaande uit schroefverbinding en adapter, voor drukspoeler, met schroefverbinding 28 mm (diameter)

ZCMPX0007	2030027502	**119,00**	A1

Aansluitset voor hurktoilet, bestaande uit schroefverbinding en adapter, voor cistern, met schroefverbinding 32 mm (diameter)

ZCMPX0012	2030030368	**164,00**	A2

Optionele toebehoren

Montagedrager van polysterol, afmetingen 680 x 200 x 680 (B x H x D)

ZCMPX0011	2030027861	**470,50**	A1

Sifon, afvoer horizontaal DN 100

ZCMPX003	2000102734	**331,50**	A1

Sifon, afvoer loodrecht DN 100

ZCMPX002	2000102733	**351,50**	A1

Opmerking:Voor bijpassende drukspoelers voor CMPX502N zie hoofdstuk "Spoelkranen"

Installatie-elementen voor urinoirs en toiletten

AQUAFIX: Installatie-elementen met Duitse TÜV-keuring voor urinoirs van keramiek of roestvrij staal met voorgemonteerde montageset en uitvoeringen voor sifonbesturing of waterloze urinoirs maken deel uit van het productassortiment.

Voor wandhangende toiletten zijn tevens installatie-elementen met montageset of spoelreservoirs als montagehulp verkrijgbaar, uitgebreid met de varianten voor barrièrevrije toiletinstallaties.

Installatie-elementen voor urinoirs en toiletten

AQUAFIX Installatie-elementen voor urinoirs	252
AQUAFIX Installatie-elementen voor toiletten	254
AQUAFIX Bevestigingselement	257

KWC AQUAFIX Installatie-elementen voor urinoirs

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

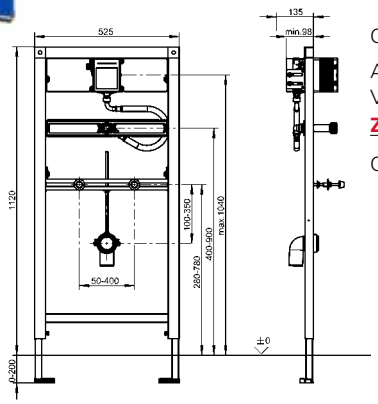

AQUAFIX Installatie-element voor keramische urinoirs

AQUAFIX installatie-element voor keramische urinoirs, met voorgemonteerde ruwbouwset voor inbouwspoelarmaturen, handmatig of contactloos, opto-elektronisch gestuurd. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, met verstelbare bevestiging van element, armatuuraansluiting en afvoer, geluidsisolerende wanddoorvoer met spoelbuisverbinding, universele afvoerbocht DN 50, bevestigingsbouten voor urinoir, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1120 mm (B x H)

AQFX0001	2030020123	**367,50**	A1

Vereiste toebehoren

F5E elektronische urinoirdrukspoeler voor wandinbouw

F5EF3010	2030067743	**410,00**	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage
Verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	**12,50**	A1

Opmerking: Voor beschrijvingen van kranen zie hoofdstuk ‚Spoelkranen'

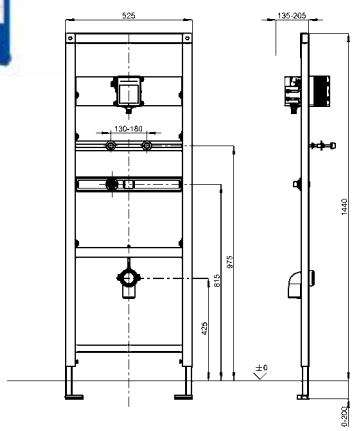

AQUAFIX installatie-element voor roestvrijstalen urinoirs

AQUAFIX installatie-element voor roestvrij stalen urinoirs, met voorgemonteerde ruwbouwset voor inbouwspoelarmaturen, handmatig of contactloos, opto-elektronisch gestuurd. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, met verstelbare bevestiging van element, armatuuraansluiting en afvoer, geluidsisolerende wanddoorvoer G 1/2, universele afvoerbocht DN 50, bevestigingsbouten voor urinoir, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1440 mm (B x H)

AQFX0002	2000110549	**459,50**	A1

Vereiste toebehoren

F5E elektronische urinoirdrukspoeler voor wandinbouw

F5EF3010	2030067743	**410,00**	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage
Verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	**12,50**	A1

Opmerking: Voor beschrijvingen van kranen zie hoofdstuk ‚Spoelkranen'

KWC AQUAFIX Installatie-elementen voor urinoirs

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

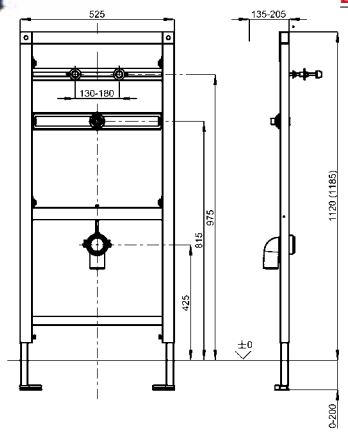

AQUAFIX installatie-element voor roestvrijstalen urinoirs met sifonbesturing

AQUAFIX installatie-element voor roestvrijstalen urinoirs met sifonbesturing, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, met verstelbare bevestiging van element, armatuuraansluiting en afvoerhouder, voorgemonteerd voor urinoir CMPX 538, geluidsisolatie G 1/2, universele afvoerbocht DN 50, bevestigingsbouten voor urinoir, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1120 mm (B x H)

CMPX136	2030020069	**268,00**	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage
Verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	**12,50**	A1

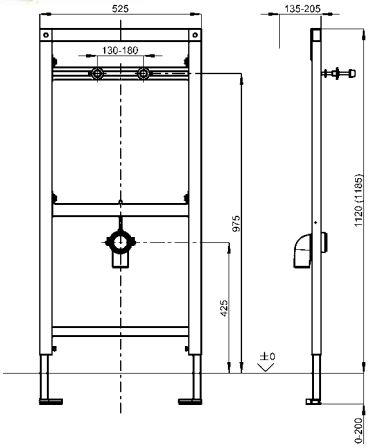

AQUAFIX installatie-element voor waterloze urinoirs

AQUAFIX installatie-element voor waterloze urinoirs, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, in hoogte verstelbare bevestiging van element en afvoerhouder, voorgemonteerd voor urinoir CMPX538WF, universele afvoerbocht DN 50, bevestigingsbouten voor urinoir, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1120 mm (B x H)

CMPX137	2030020070	**153,00**	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage
Verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	**12,50**	A1

KWC AQUAFIX Installatie-elementen voor toiletten

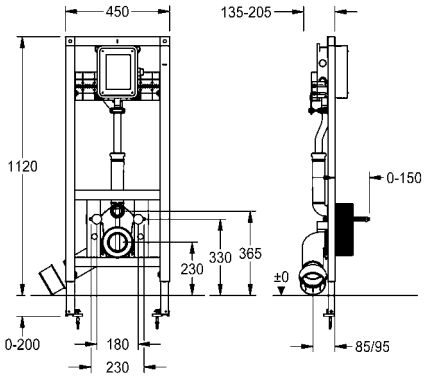

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

NEW

AQUAFIX installatie-element met WC-spoelkraan

AQUAFIX installatie-element voor wandhangende toiletten, met voorgemonteerde ruwbouwset voor KWC WC-spoelkranen. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, montageconsole 4-voudig verstelbaar voor WC-aansluitbocht DN 90/DN 100, compleet met aan- en afvoergarnituur, bevestigingsbouten voor WC, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

AQFX0012	3600005980	**427,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F3S WC-spoelkraan voor wandmontage

F3SF4003	3600005979	**342,00**	A1

F3S WC-drukspoelkraan voor WC, bijzonder geschikt voor voorzieningen met vandalismerisico

F3SF4002	2030068201	**438,00**	A1

F5E elektronische WC-spoelkraan voor wandinbouw

F5EF4008	3600000383	**706,00**	A1

F5E - A3000 open elektronische WC-spoelkraan voor wandinbouw, met Piezo-knop

F5EF4007	3600005635	**902,00**	A1

F5E - A3000 open Elektronische WC-spoelkraan voor wandmontage, vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme

F5EF4005	2030068203	**922,00**	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage
Verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	**12,50**	A1

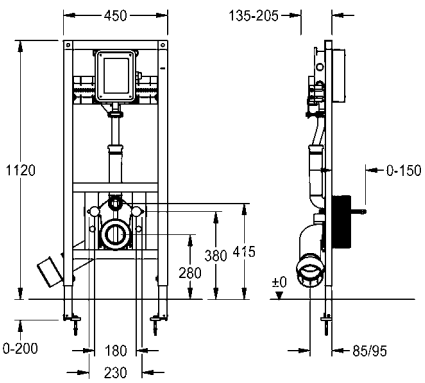

NEW

AQUAFIX installatie-element voor wandhangend barrièrevrij toilet, met WC-spoelkraan

AQUAFIX installatie-element voor barrièrevrije wandhangende toiletten, met voorgemonteerde ruwbouwset voor KWC WC-spoelkranen. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, montageconsole 4-voudig verstelbaar voor WC-aansluitbocht DN 90/DN 100, compleet met aan- en afvoergarnituur, bevestigingsbouten voor WC, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

AQFX0013	3600005981	**449,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F3S WC-spoelkraan voor wandmontage

F3SF4003	3600005979	**342,00**	A1

F3S WC-drukspoelkraan voor WC, bijzonder geschikt voor voorzieningen met vandalismerisico

F3SF4002	2030068201	**438,00**	A1

F5E elektronische WC-spoelkraan voor wandinbouw

F5EF4008	3600000383	**706,00**	A1

F5E - A3000 open elektronische WC-spoelkraan voor wandinbouw, met Piezo-knop

F5EF4007	3600005635	**902,00**	A1

F5E - A3000 open Elektronische WC-spoelkraan voor wandmontage, vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme

F5EF4005	2030068203	**922,00**	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage
Verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	**12,50**	A1

Bevestigingselement voor montage aan rechterzijde

AQFX0003	2030019966	**126,00**	A1

Bevestigingselement voor montage aan linkerzijde

AQFX0004	2030019974	**126,00**	A1

KWC AQUAFIX Installatie-elementen voor toiletten

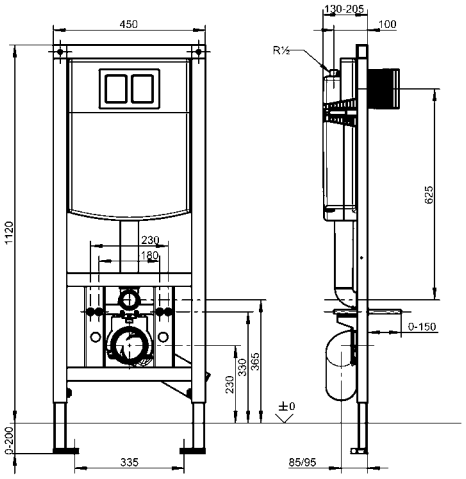

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

AQUAFIX installatie-element

AQUAFIX installatie-element voor wandhangend toilet met ingebouwd spoelreservoir. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten. Spoelreservoir geïsoleerd tegen condenswater, met twee spoelvolumes (7,5-4,5 l of 4-2 l) of start/stop-spoeling, activering via flexibele drukspiraal, vlotter geluidsklasse I, bevestigingssteun 4-voudig verstelbaar voor WC aansluitbocht DN 90/DN 100, compleet met flexibele aansluitslang, WC-aansluitbocht, bevestigingsbouten voor toilet, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

AQFX0006	2030020126	**446,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Bedieningsplaat van roestvrij staal met enkele spoelmogelijkheid

AQUA557	2000067429	**204,00**	A1

Bedieningsplaat van roestvrij staal met dubbele spoelmogelijkheid voor spoeling met 2 hoeveelheden of start/stop-spoeling

AQUA555	2000067493	**179,00**	A1

EXOS. WC-sturing spoelreservoir

EXOS0027	2030036621	**1023,00**	A1

AQUATIMER-A3000 open toiletbebesturing met piëzo-drukknop

AT3O0051	2030021142	**1052,00**	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage
Verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	**12,50**	A1

Opmerking: Voor beschrijvingen van kranen zie hoofdstuk ‚Spoelkranen'

KWC AQUAFIX Installatie-elementen voor toiletten

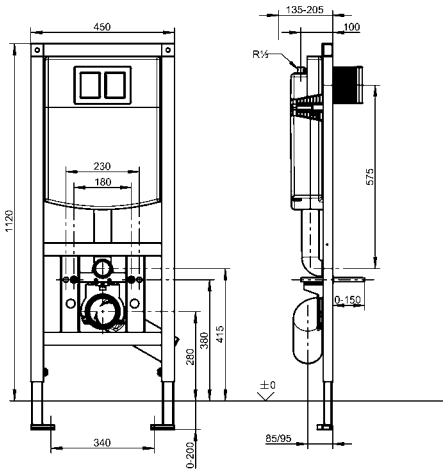

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

AQUAFIX installatie-element

AQUAFIX installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet met ingebouwd spoelreservoir. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten. Spoelreservoir geïsoleerd tegen condenswater, met twee spoelvolumes (7,5-4,5 l of 4-2 l) of start/stop-spoeling, activering via flexibele drukspiraal, vlotter geluidsklasse I, bevestigingssteun 4-voudig verstelbaar voor WC-aansluitbocht DN 90/DN 100, compleet met flexibele aansluitslang, WC-aansluitbocht, bevestigingsbouten voor toilet ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

AQFX0007	2030020128	**507,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Bedieningsplaat van roestvrij staal met enkele spoelmogelijkheid

AQUA557	2000067429	**204,00**	A1

Bedieningsplaat van roestvrij staal met dubbele spoelmogelijkheid voor spoeling met 2 hoeveelheden of start/stop-spoeling

AQUA555	2000067493	**179,00**	A1

AQUATIMER-A3000 open toiletbebesturing met piëzo-drukknop

AT3O0051	2030021142	**1052,00**	A1

EXOS. WC-sturing spoelreservoir

EXOS0027	2030036621	**1023,00**	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage
Verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	**12,50**	A1

Bevestigingselement voor montage aan rechterzijde

AQFX0003	2030019966	**126,00**	A1

Bevestigingselement voor montage aan linkerzijde

AQFX0004	2030019974	**126,00**	A1

Opmerking: Voor beschrijvingen van kranen zie hoofdstuk ‚Spoelkranen'.

KWC AQUAFIX Bevestigingselement

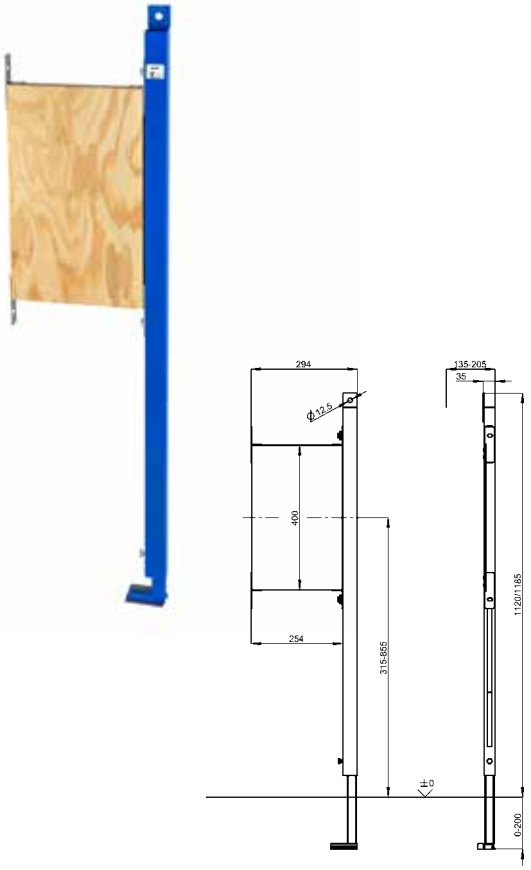

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

AQUAFIX bevestigingselement

AQUAFIX bevestigingselement voor greep- en steunsystemen, te monteren op installatie-element, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, 2 bevestigingspunten, volledig voorgemonteerd, met waterbestendige multiplexplaat, universeel in hoogte verstelbaar, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 300 x 1120 mm (B x H)
Rechts te monteren

AQFX0003	2030019966	**126,00**	A1
Bevestigingselement voor montage aan **linkerzijde**			
AQFX0004	2030019974	**126,00**	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage
Verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	**12,50**	A1

AQUAFIX wandbeugel

AQUAFIX wandbeugels voor voorwandmontage, voor het bevestigen van AQUAFIX installatie-elementen op metselwerk of houten wanden, traploos in diepte verstelbaar, voor individuele montage, gegalvaniseerd staal, inclusief bevestigingsmateriaal, verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	**12,50**	A1

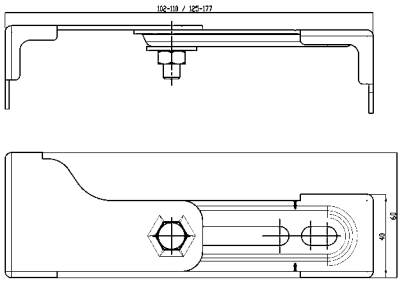

Accessoires
EXOS. I STRATOS I RODAN

Moderne, functionele en hygiënische accessoires bieden professionals passende oplossingen voor de vormgeving van sanitaire ruimten en toiletten.

Met de lijnen EXOS., STRATOS en RODAN worden eenvoudig te reinigen sanitaire voorzieningen gerealiseerd.

EXOS. accessoires leggen nieuwe accenten: een duidelijke vormtaal, modulaire systemen en de combinatie van hoogwaardige materialen zoals glas en roestvrij staal, in op- en inbouwuitvoeringen, die op smaakvolle wijze passen bij iedere architectuurstijl.

Accessoires voor opbouw- en inbouwmontage

EXOS. Zeepdispensers	260
EXOS. Desinfectiemiddeldispensers	263
EXOS. Handdrogers, papierdispensers	264
EXOS. Vuilnisbakken	266
EXOS. Combinatie, toiletrolhouders, toiletborstelhouder	268
STRATOS Accessoires	270
RODAN Accessoires	286
Overige Accessoires	302

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

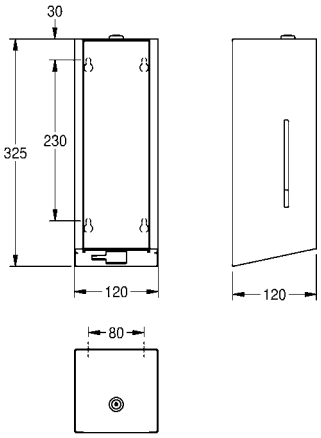

INOX PLUS

EXOS. elektronische zeepdispenser voor wandmontage

EXOS Automatische zeepdispenser voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, infraroodsensor voor contactloze bediening, indicatielampje voor lage batterijstatus, gebruikt vier AA-batterijen van 1,5 V, geschikt voor vloeibare zeep en lotions, inclusief navulbaar zeepreservoir van 800 ml, zeepafgifte afhankelijk van zeep tussen 0,6 en 1,1 ml, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of tafelblad, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 120 x 325 x 120 mm (B x H x D)

EXOS625X	2030022942	**430,00**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas			
EXOS625B	2030022943	**497,50**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas			
EXOS625W	2030025231	**497,50**	A2

Optionele toebehoren

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

GLX2020	2030062801	**419,50**	A2
Slang met uitloopventiel voor desinfectiemiddel			
EACCS055	2000103333	**23,00**	A1

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1
Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter			
SO10L	2000057168	**77,00**	A1

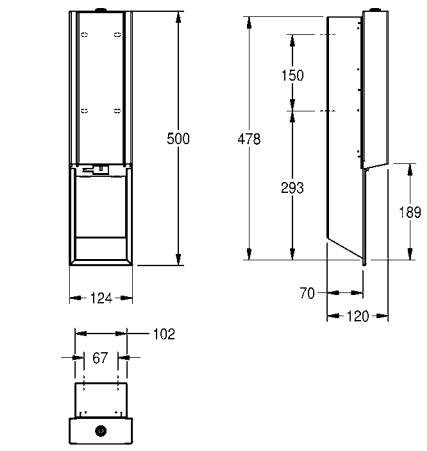

INOX PLUS

EXOS. elektronische zeepdispenser voor inbouwmontage

Automatische zeepdispenser voor inbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, met contactloze opto-elektronisch gestuurde sensor, LED-lampje voor lage batterijstatus, gebruikt vier AA-batterijen van 1,5 V, geschikt voor vloeibare zeep en lotions, inclusief navulbaar zeepreservoir van 800 ml, zeepafgifte afhankelijk van zeep tussen 0,6 en 1,1 ml, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 124 x 500 x 120 mm (B x H x D)

EXOS625EX	2030034639	**451,50**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas			
EXOS625EB	2030034641	**523,50**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas			
EXOS625EW	2030034668	**523,50**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1
Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter			
SO10L	2000057168	**77,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC EXOS. Zeepdispensers

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

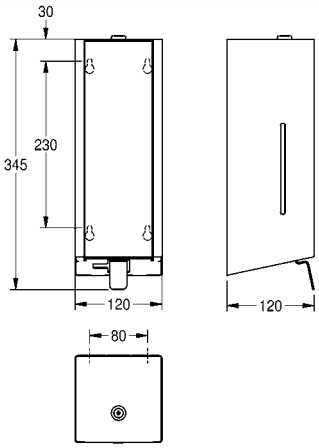

INOX PLUS

EXOS. zeepdispenser voor wandmontage

Zeepdispenser voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, geschikt voor vloeibare zeep en lotions, navulbaar zeepreservoir van 800 ml, met roestvrijstalen drukknop, eenvoudig navulbaar met zeepreservoir op front, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 120 x 345 x 120 mm (B x H x D)

EXOS618X	2030022939	**337,00**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas			
EXOS618B	2030022940	**421,50**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas			
EXOS618W	2030025230	**421,50**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1
Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter			
SO10L	2000057168	**77,00**	A1

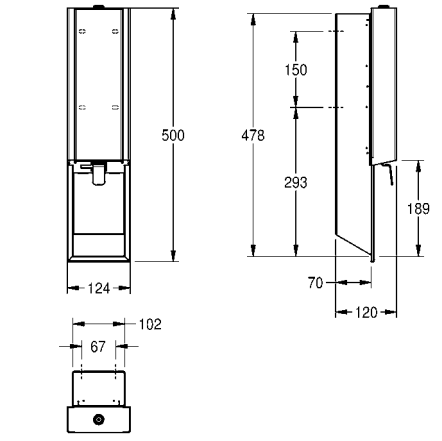

INOX PLUS

EXOS. zeepdispenser voor inbouwmontage

Zeepdispenser voor inbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, geschikt voor vloeibare zeep en lotions, navulbaar zeepreservoir van 800 ml, met roestvrijstalen hendel, eenvoudig navulbaar met zeepreservoir op front, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 124 x 500 x 120 mm (B x H x D)

EXOS618EX	2030034637	**354,50**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas			
EXOS618EB	2030034638	**442,00**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas			
EXOS618EW	2030034667	**442,00**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1
Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter			
SO10L	2000057168	**77,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

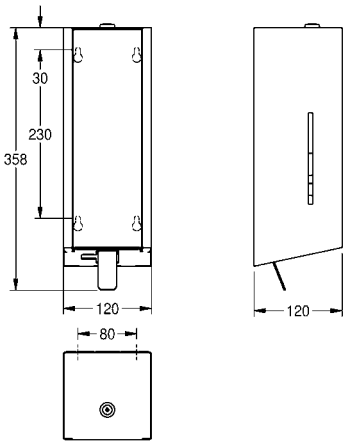

INOX PLUS

EXOS. schuimzeepdispenser voor wandmontage

Schuimzeepdispenser voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, met roestvrijstalen drukhendel, geschikt voor KWC schuimzeep, inclusief bevestigingsmateriaal en 650 ml KWC schuimzeep.

Afmetingen 120 x 358 x 120 mm (B x H x D)

EXOS616X	2030022945	**389,50**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas			
EXOS616B	2030022946	**460,50**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas			
EXOS616W	2030025232	**460,50**	A2

Verbruiksartikelen

Schuimzeeppatroon, 650ml, verpakkingseenheid 9 patronen			
EXINX616FP	2030058766	**158,50**	A1

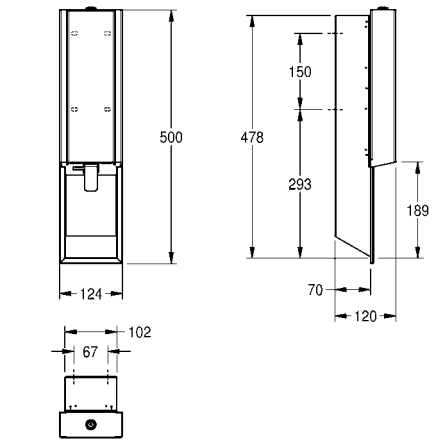

INOX PLUS

EXOS. schuimzeepdispenser voor inbouwmontage

Schuimzeepdispenser voor inbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, met roestvrijstalen drukhendel, geschikt voor KWC schuimzeep, inclusief bevestigingsmateriaal en 650 ml KWC schuimzeep.

Afmetingen 124 x 500 x 120 mm (B x H x D)

EXOS616EX	2030034634	**410,00**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas			
EXOS616EB	2030034636	**484,50**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas			
EXOS616EW	2030034666	**484,50**	A2

Verbruiksartikelen

Schuimzeeppatroon, 650ml, verpakkingseenheid 9 patronen			
EXINX616FP	2030058766	**158,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC EXOS. Desinfectiemiddeldispensers

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

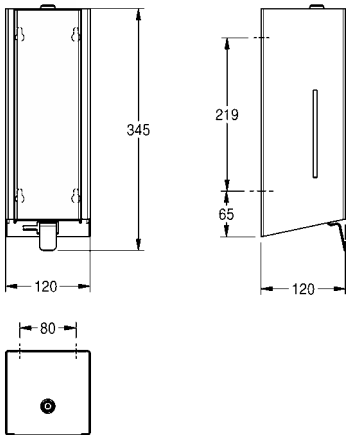

INOX PLUS

EXOS. desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

EXOS. desinfectiemiddeldispenser, voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, front met InoxPlus oppervlakteveredeling voor minder vingerafdrukken en een eenvoudigere reiniging (easy to clean), materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan zijkant, front met gebruiksinstructies, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion, navulbare tank van 800 ml, met trekhendel van roestvrij staal, bevestiging dispensermechanisme aan front voor eenvoudig bijvullen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 120 x 345 x 120 mm (B x H x D)

EXOS629X	2030062588	**337,00**	A2

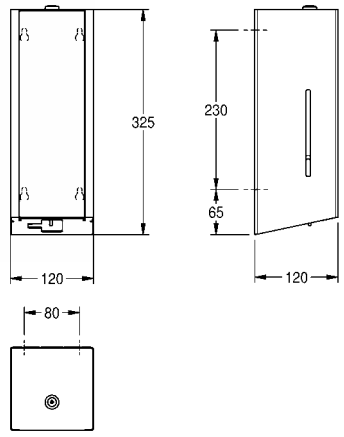

INOX PLUS

EXOS. elektronische desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

EXOS. desinfectiemiddeldispenser, elektronisch, voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, front en behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling voor minder vingerafdrukken en een eenvoudigere reiniging (easy to clean), materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan zijkant, front met gebruiksinstructies, opto-elektronische infraroodsensor voor contactloze bediening, LED voor batterijstatus, werkt op vier 1,5 V alkaline AA-batterijen, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion, navulbare tank van 800 ml, afgifte afhankelijk van gebruikt product tussen 0,6 en 1,1 ml, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of tafelblad, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 120 x 325 x 120 mm (B x H x D)

EXOS627X	2030062512	**430,00**	A2

Optionele toebehoren

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

GLX2020	2030062801	**419,50**	A2

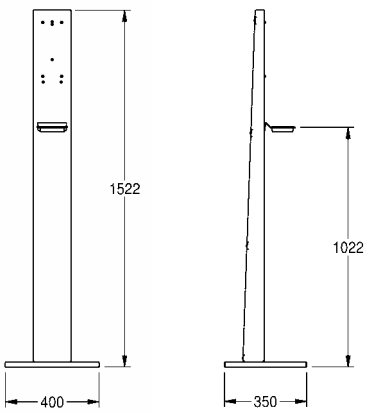

Premium zuil

Premium zuil, vrijstaand, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met zwarte kunststof druipschaal, met boorgaten en bevestigingsschroeven voor montage van handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers, inclusief bevestgingsmateriaal.

Afmetingen 400 x 1522 x 350 mm (B x H x D)
Afmetingen bodemplaat 400 x 22 x 350 mm (B x H x D)

Verdeler niet inbegrepen.

GLX2020	2030062801	**419,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

INOX PLUS

EXOS. handdroger voor opbouwmontage

Handdroger voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, met contactloze opto-elektronisch gestuurde sensor, verstelbare warme luchttemperatuur. Sensorbereik instelbaar van 10 tot 25 cm, instelbare luchtsnelheid, automatische uitschakeling na 60 s, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Aansluitspanning 230 V, 50-60 Hz
Totaal vermogen 1000 W
Verwarming 500 W
Motor 500 W
Luchtvolume 80 m³/h
Luchtsnelheid 95-115 m/s
Afmetingen 200 x 325 x 120 mm (B x H x D)

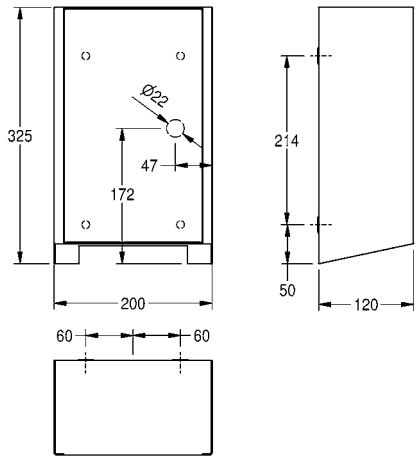

EXOS220X	2030027981	**825,00**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas			
EXOS220B	2030034622	**1032,00**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas			
EXOS220W	2030034660	**1032,00**	A2

INOX PLUS

EXOS. papierdispenser voor papierrollen

Handmatige papierdispenser voor papierrollen voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, max. rolbreedte 205 mm, max. roldiameter 200 mm, papierlengte perforatie 260 mm, verstelbare papierrolhouder voor een optimale papierafgifte, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 300 x 425 x 210 mm (B x H x D)

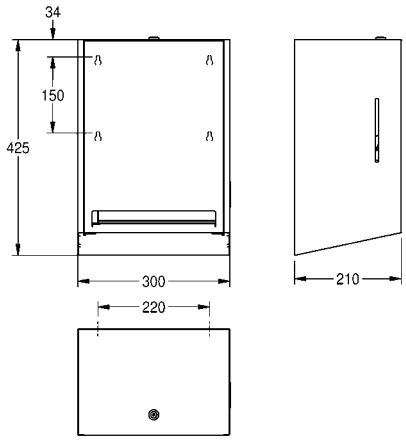

EXOS637X	2030022950	**613,00**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas			
EXOS637B	2030022951	**732,50**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas			
EXOS637W	2030025233	**732,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC EXOS. Papierdispensers

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

INOX PLUS

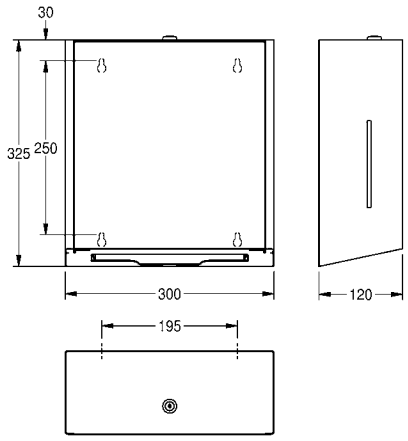

EXOS. papierdispenser voor opbouwmontage

Papierdispenser voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, capaciteit van 300 - 400 handdoekjes met Z-vouw, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 300 x 325 x 120 mm (B x H x D)

EXOS600X	2030022933	**270,00**	A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

EXOS600W	2030025229	**375,00**	A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

EXOS600B	2030022934	**375,00**	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1

INOX PLUS

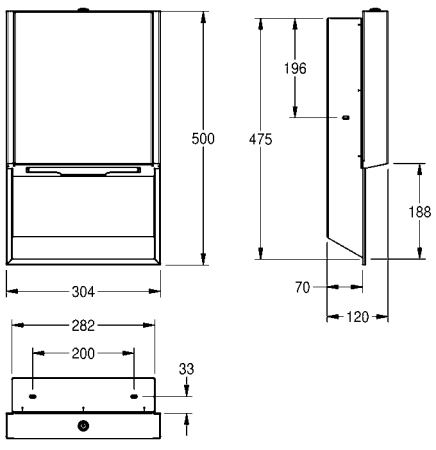

EXOS. papierdispenser voor inbouwmontage

Papierdispenser voor inbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, capaciteit van 300 - 400 handdoekjes met Z-vouw, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 304 x 500 x 120 mm (B x H x D)

EXOS600EX	2030034624	**323,50**	A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

EXOS600EB	2030034625	**451,50**	A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

EXOS600EW	2030034662	**451,50**	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

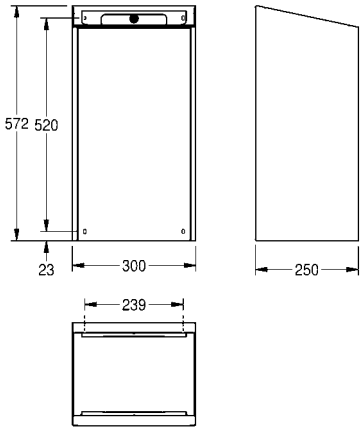

INOX PLUS

EXOS. vuilnisbak voor opbouwmontage

Vuilnisbak voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, inhoud ca. 30 liter, met geïntegreerde zakhouder, inclusief montagesteunen en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 300 x 572 x 250 mm (B x H x D)

EXOS605X	2030022928	**462,50**	A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

EXOS605B	2030022929	**533,00**	A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

EXOS605W	2030025228	**533,00**	A2

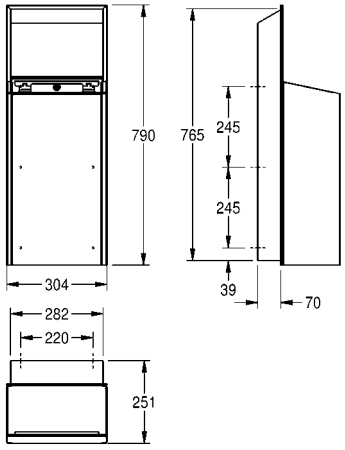

INOX PLUS

EXOS. vuilnisbak voor inbouwmontage

Vuilnisbak voor inbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, inhoud ca. 30 liter, met geïntegreerde zakhouder, inclusief montagesteunen en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 304 x 790 x 251 mm (B x H x D)

EXOS605EX	2030034628	**555,50**	A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

EXOS605EB	2030034629	**639,00**	A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

EXOS605EW	2030034664	**639,00**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC EXOS. Vuilnisbakken

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

INOX PLUS

EXOS. hygiëne-vuilnisbak voor opbouwmontage

Hygiëne-vuilnisbak voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, capaciteit circa 3,7 liter, uitklapbaar zelfsluitend front, met uitneembare kunststof opvangbak, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 230 x 346 x 125 mm (B x H x D)

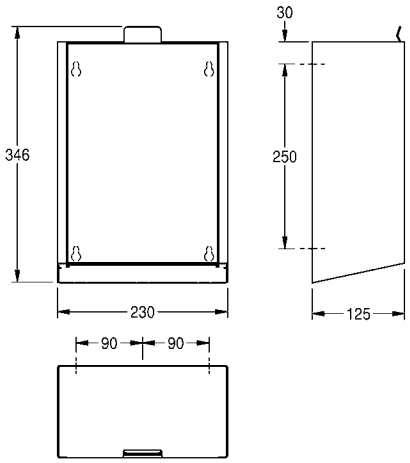

EXOS611X	2030028001	**274,00**	A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van zwart versterkt veiligheidsglas

EXOS611B	2030030108	**315,50**	A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van wit versterkt veiligheidsglas

EXOS611W	2030030111	**315,50**	A2

INOX PLUS

EXOS. hygiëne-vuilnisbak voor inbouwmontage

Hygiëne-vuilnisbak voor inbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, capaciteit circa 3,7 liter, uitklapbaar zelfsluitend front, met uitneembare kunststof opvangbak, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 234 x 332 x 125 mm (B x H x D)

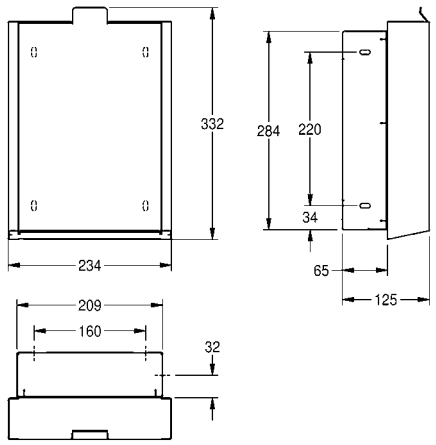

EXOS611EX	2030034630	**315,50**	A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

EXOS611EB	2030034631	**362,00**	A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

EXOS611EW	2030034665	**362,00**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

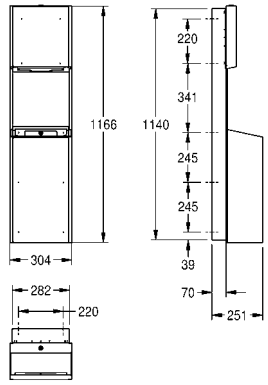

INOX PLUS

EXOS. combinatie papierdispenser en vuilnisbak voor inbouwmontage

Combinatie papierdispenser en vuilnisbak, voor inbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing en front voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, capaciteit papierdispenser 300 - 400 handdoekjes met Z-vouw, capaciteit vuilnisbak ca. 30 liter, met geïntegreerde zakhouder, inclusief montagesteunen en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 304 x 1166 x 251 mm (B x H x D)

EXOS602EX	2030034626	**905,50**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas			
EXOS602EB	2030034627	**1123,00**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas			
EXOS602EW	2030034663	**1123,00**	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1



INOX PLUS

EXOS. dubbele toiletrolhouder

Dubbele toiletrolhouder met spindelsysteem voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, gesloten behuizing met cilinderslot en KWC sleutel, voor 2 rollen met max. 120 mm diameter, de niet-zichtbare reserverol valt na verbruik van de eerste rol, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 280 x 193 x 147 mm (B x H x D)

EXOS676X	2030033180	**291,50**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van zwart versterkt veiligheidsglas			
EXOS676B	2030034645	**388,50**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van wit versterkt veiligheidsglas			
EXOS676W	2030034670	**388,50**	A2

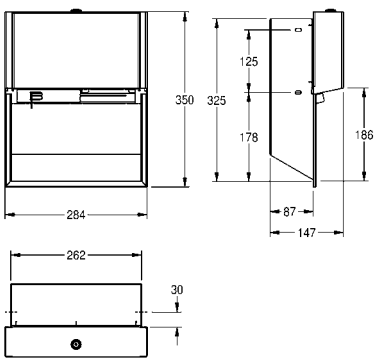

INOX PLUS

EXOS. dubbele toiletrolhouder voor inbouwmontage

Dubbele toiletrolhouder met spindelsysteem voor inbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, gesloten behuizing, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen met maximaal 120 mm diameter, de niet-zichtbare reserverol valt na verbruik eerste rol, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 284 x 350 x 147 mm (B x H x D)

EXOS676EX	2030034642	**306,00**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas			
EXOS676EB	2030034644	**407,00**	A2
Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas			
EXOS676EW	2030034669	**407,00**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC EXOS. Toiletrolhouders, toiletborstelhouder

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

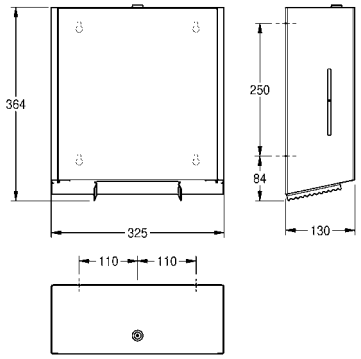

INOX PLUS

EXOS. Jumbo toiletrolhouder voor opbouwmontage

Jumbo toiletrolhouder voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, gesloten behuizing met kijkvenster aan de zijkant, papierafgifte met 2 snijkanten, met cilinderslot en KWC sleutel, voor 1 grote rol met max. 280 mm diameter bij een kern van 40 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 325 x 364 x 130 mm (B x H x D)

EXOS670X	2030028245	**354,50**	A2

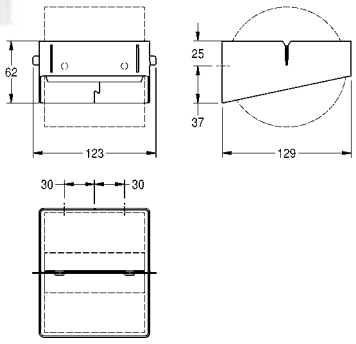

INOX PLUS

EXOS. toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus gecoate hoofdbehuizing voor minder vingerafdrukken en met „easy-to-clean" eigenschappen, materiaaldikte 1,5 mm, voor 2 rollen met max. 120 mm diameter, roestvrijstalen spindel met geïntegreerde rollenstopfunctie, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 123 x 62 x 129 mm (B x H x D)

EXOS675X	2030031170	**61,00**	A2

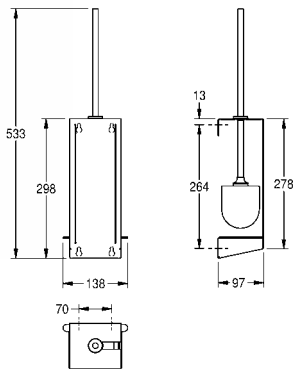

INOX PLUS

EXOS. toiletborstelhouder

Toiletborstelhouder voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,5 mm, gesloten behuizing, rechts uitneembaar, borstel met roestvrijstalen greep en zwarte nylon borstelkop, inclusief uitneembaar kunststof afdruipbakje, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 110 x 298 x 97 mm (B x H x D)

EXOS687X	2030027995	**108,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

STRATOS Accessoires

Met STRATOS-accessoires blijft de sanitaire ruimte langer schoon, omdat het frontoppervlak van deze producten is veredeld met de beproefde InoxPlus technologie. Daarbij vermengen nanodeeltjes zich met de moleculen van het metalen oppervlak en kruipen ze dicht tegen de microscopisch kleine oneffenheden aan. De daaruit ontstane zeer fijne structuur maakt vingerafdrukken vrijwel onzichtbaar. De serie omvat producten voor op- en inbouwmontage.

Accessoires voor opbouw- en inbouwmontage

STRATOS Zeepdispensers	272
STRATOS Desinfectiemiddeldispensers	274
STRATOS Handdroger	275
STRATOS Papierdispensers	275
STRATOS Vuilnisbakken, combinatie	278
STRATOS Toiletrolhouders	281
STRATOS Dispensers, toiletborstelhouder	283
STRATOS Kledinghaak, schap	285

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

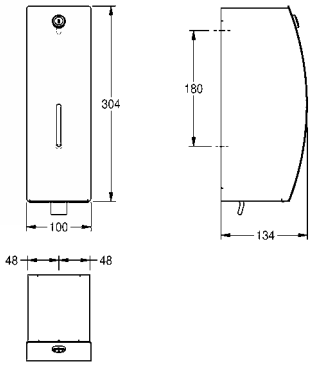

INOX PLUS

STRATOS zeepdispenser voor opbouwmontage

Zeepdispenser van roestvrij staal, voor opbouwmontage, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlakte-behandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met kijkvenster en drukknop aan voorzijde, cilinderslot met KWC sleutel, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 0,8 liter, met kunststof drukhendel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 100 x 304 x 134 (B x H x D)

STRX618	2000057379	**303,00**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	**77,00**	A1

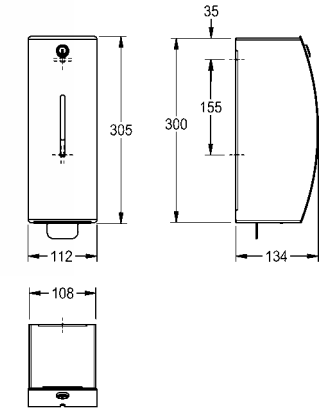

INOX PLUS

STRATOS schuimzeepdispenser voor opbouwmontage

Schuimzeepdispenser van roestvrij staal, voor opbouwmontage, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm. Gebogen front met InoxPlus oppervlakte-behandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), cilinderslot met KWC sleutel, kijkvenster, met roestvrijstalen drukhendel, geschikt voor KWC schuimzeep, inclusief 650 ml. schuimzeep, roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 112 x 305 x 134 mm (B x H x D)

STRX616	2000100001	**350,50**	A2

Verbruiksartikelen

Schuimzeeppatroon, 650ml, verpakkingseenheid 9 patronen

EXINX616FP	2030058766	**158,50**	A1

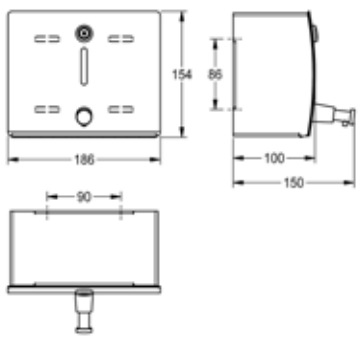

INOX PLUS

STRATOS zeepdispenser voor opbouwmontage

Zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlakte-behandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met kijkvenster en drukknop voor bediening aan voorzijde, cilinder-slot met KWC sleutel, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 1 liter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 186 x 154 x 92 mm (B x H x D)

STRX619N	3600009352	**294,00**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	**77,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC STRATOS Zeepdispensers

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

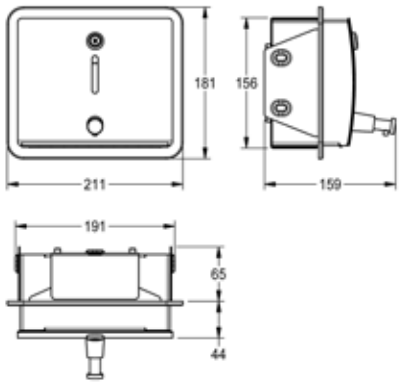

INOX PLUS

STRATOS zeepdispenser voor inbouwmontage

Zeepdispenser voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlakte-behandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Cilinderslot met KWC sleutel, kijkvenster en drukknop voor bediening aan voorzijde, navulbaar zeepreservoir van 1 liter, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 211 x 181 x 159 mm (B x H x D)

STRX619EN	3600009361	**323,00**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	**77,00**	A1

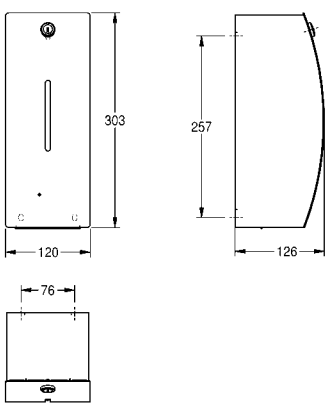

INOX PLUS

STRATOS elektronische zeepdispenser voor opbouwmontage

STRATOS Contactloze zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, met contactloze, opto-elektronisch gestuurde sensor, geïntegreerde uitschakeling bij openen van behuizing, rood indicatielampje voor lage batterijstatus, inclusief zes 1,5 V alkaline AA-batterijen, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 0,8 liter, zeepafgifte afhankelijk van zeep tussen 0,6 en 1,1 ml, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of tafelblad, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 120 x 303 x 126 mm (B x H x D)

STRX625	2000057388	**386,50**	A2

Optionele toebehoren

Slang met uitloopventiel voor desinfectiemiddel

EACCS057	2000103334	**11,50**	A1

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

GLX2020	2030062801	**419,50**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	**77,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC STRATOS Desinfectiemiddeldispensers

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

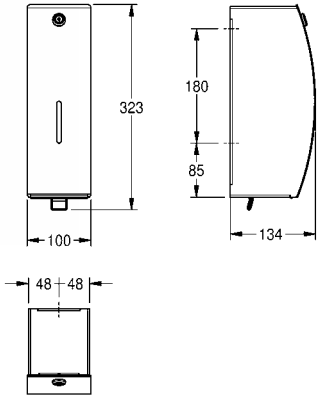

INOX PLUS

STRATOS desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

STRATOS desinfectiemiddeldispenser, voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, gebogen front met InoxPlus oppervlakteveredeling voor minder vingerafdrukken en een eenvoudigere reiniging (easy to clean), materiaaldikte 1,5 mm, cilinderslot met KWC-standaardsleutel, front met zichtvenster, met gebruiksinstructies, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion, navulbare tank van 800 ml, met kunststof trekhendel, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 100 x 323 x 134 mm (B x H x D)

STRX629	2030062581	**303,00**	A2

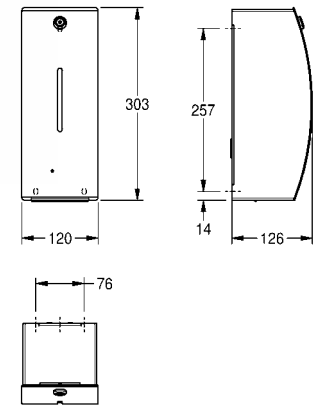

INOX PLUS

STRATOS elektronische desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

STRATOS desinfectiemiddeldispenser, elektronisch, voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, gebogen front met InoxPlus oppervlakteveredeling voor minder vingerafdrukken en een eenvoudigere reiniging (easy to clean), materiaaldikte 1,5 mm, cilinderslot met KWC-standaardsleutel, front met zichtvenster, met gebruiksinstructies, opto-elektronische infraroodsensor voor contactlozebediening, LED voor batterijstatus, werkt op zes 1,5 V alkaline AA-batterijen, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion, navulbare tank van 800 ml, afgifte afhankelijk van gebruikt product tussen 0,6 en 1,1 ml, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of tafelblad, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 120 x 303 x 126 mm (B x H x D)

STRX627	2030062519	**386,50**	A2

Optionele toebehoren

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

GLX2020	2030062801	**419,50**	A2

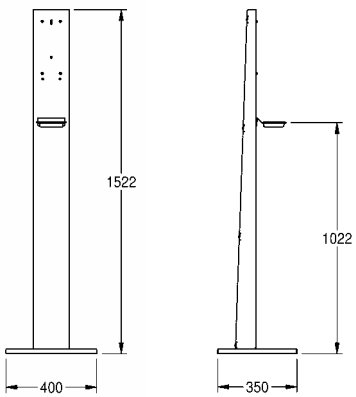

Premium zuil

Premium zuil, vrijstaand, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met zwarte kunststof druipschaal, met boorgaten en bevestigingsschroeven voor montage van handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers, inclusief bevestgingsmateriaal.

Afmetingen 400 x 1522 x 350 mm (B x H x D)
Afmetingen bodemplaat 400 x 22 x 350 mm (B x H x D)

Verdeler niet inbegrepen.

GLX2020	2030062801	**419,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC STRATOS Handdroger, papierdispensers

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

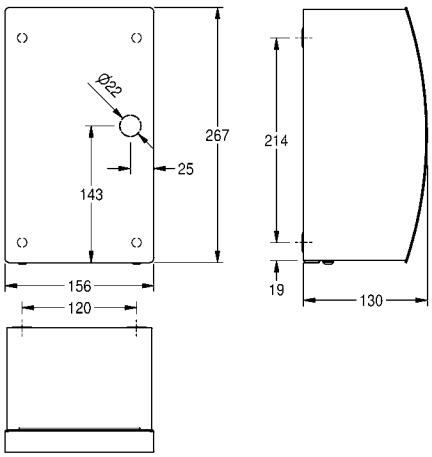

INOX PLUS

STRATOS elektronische handdroger

Sensorgestuurde hetelucht-handdroger van roestvrij staal voor opbouwmontage, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met contactloze opto-elektronisch gestuurde sensor, luchttemperatuur instelbaar, sensorbereik instelbaar van 10 tot 25 cm, kortere droogtijd door hoge, instelbare luchtsnelheid, automatische uitschakeling na 60 s, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Netspanning 230-240 V, 50-60 Hz
Totaal vermogen 1000 W
Verwarming 500 W
Motorvermogen 500 W
Luchtvolume 80 m³/h
Luchtsnelheid 95-115 m/s
Afmetingen 156 x 267 x 130 mm (B x H x D)

STRX220	2030027296	**926,50**	A2

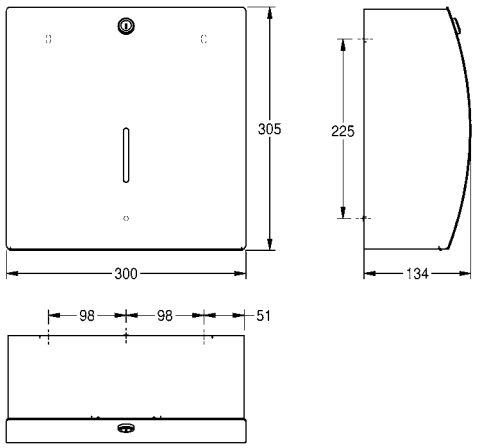

INOX PLUS

STRATOS papierdispenser

Papierdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit 300-400 handdoekjes met Z-vouw, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 300 x 305 x 134 mm (B x H x D)

STRX600	2000057205	**256,50**	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

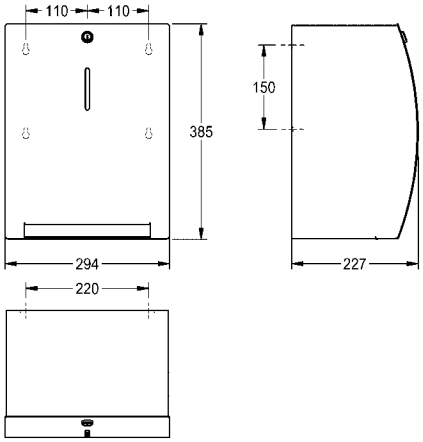

INOX PLUS

STRATOS papierdispenser voor opbouwmontage

Handmatige, contactloze papierdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit 1 papierrol, papier wordt automatisch getransporteerd en trek je handmatig eruit, onderhoudsvrij mechaniek, geen elektrische verbindingen of batterijen nodig, eenvoudige vervanging van papierrollen, mechaniek voor rollen met max. breedte van 205 mm en max. 200 mm diameter, papierlengte is niet instelbaar – één lengte van 260 mm, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 294 x 385 x 227 mm (B x H x D)

STRX637	2000110533	**579,00**	A2

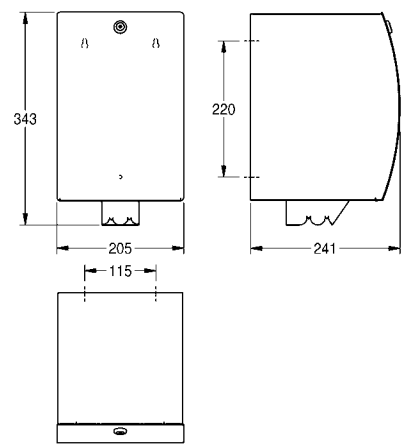

INOX PLUS

STRATOS papierroldispenser voor opbouwmontage

Papierroldispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlakte-behandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), cilinderslot met KWC sleutel, voor papierrollen met max.190 mm diameter en max. 250 mm hoog, alleen geschikt voor papierrollen die vanuit het midden afrollen, met geïntegreerde afscheurrand en trekontlasting tegen papierscheuren in de behuizing, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 205 x 343 x 241 mm (B x H x D)

STRX635B	2030025051	**340,00**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC STRATOS Papierdispensers

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

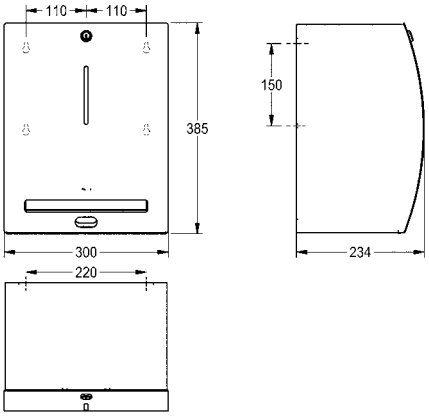

INOX PLUS

STRATOS elektronische papierdispenser

Contactloze papierdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, contactloze papierafgifte via infrarood sensor, geïntegreerde afscheurrand, inclusief vier standaard D 1,5 V batterijen. Onderhoudsvrije mechaniek en eenvoudige papierrolwissel voor rollen van max. 205 mm. breed en max. 200 mm diameter. Papierlengte instelbaar op 200, 250 of 300 mm., inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 300 x 385 x 234 mm (B x H x D)

STRX630	2000057390	**784,00**	A2

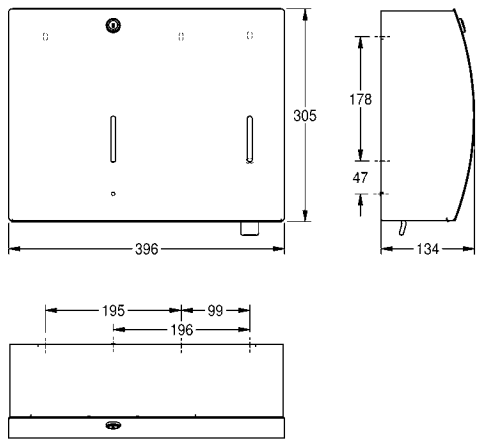

INOX PLUS

STRATOS combinatie papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage

Combinatie papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met twee kijkvensters, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 300-400 papieren handdoekjes met Z-vouw, zeepdispenser geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 0,8 liter, met kunststof drukhendel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 396 x 304 x 134 mm (B x H x D)

STRX601	2000057209	**559,50**	A2

Optionele toebehoren

Slang met uitloopventiel voor desinfectiemiddel

EACCS057	2000103334	**11,50**	A1

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	**77,00**	A1

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

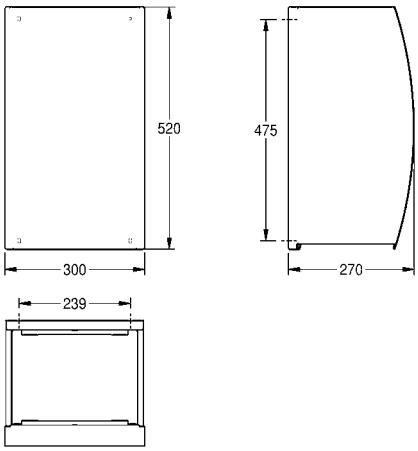

INOX PLUS

STRATOS vuilnisbak voor wandopbouw

Vuilnisbak voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), cilinderslot met KWC sleutel, inhoud ca. 34 liter, met geïntegreerde zakhouder, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 300 x 520 x 270 mm (B x H x D)

STRX605	2000057228	**416,50**	A2

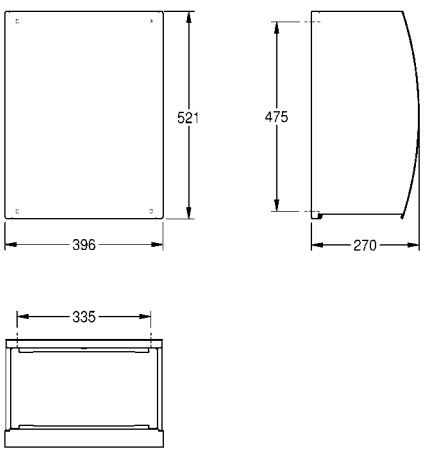

INOX PLUS

STRATOS vuilnisbak voor wandopbouw

Vuilnisbak voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), cilinderslot met KWC sleutel, inhoud ca. 45 liter, met geïntegreerde zakhouder, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 396 x 521 x 270 mm (B x H x D)

STRX607	2000057230	**437,00**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC STRATOS Vuilnisbakken

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

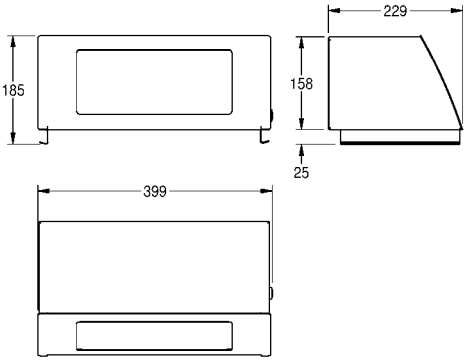

INOX PLUS

STRATOS klapdeksel voor vuilnisbak

Klapdeksel voor vuilnisbak STRX607, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, schuin front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met zelfsluitend klapdeksel, cilinderslot met KWC sleutel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen, exclusief vuilnisbak.

Afmetingen 396 x 183 x 229 mm (B x H x D)

STRX608	2000057231	**336,00**	A2

Vereiste toebehoren

Waste bin for wall mountingDimensions 396 x 521 x 270 mm (W x H x D)

STRX607	2000057230	**437,00**	A2

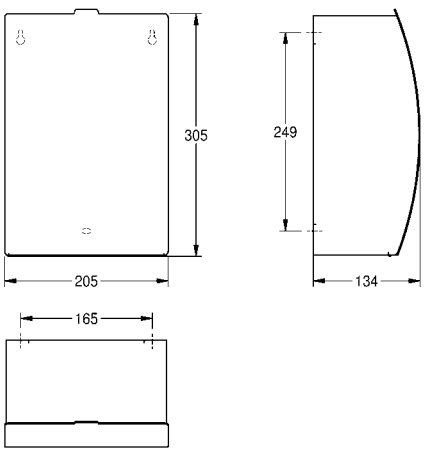

INOX PLUS

STRATOS hygiëne-vuilnisbak voor wandopbouw

Vuilnisbak voor hygiëneverband en klein afval, voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Geïntegreerde kunststof opvangbak met inhoud ca. 3,8 liter, met opklapbaar roestvrijstalen zelfsluitend deksel met pianoscharnier, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 205 x 305 x 134 mm (B x H x D)

STRX611	2000057375	**246,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC STRATOS Vuilnisbakken, combinatie

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

INOX PLUS

STRATOS hygiëne-vuilnisbak voor inbouwmontage

Vuilnisbak voor hygiëneverband en klein afval, voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Geïntegreerde kunststof opvangbak met inhoud ca. 3,8 liter, met zelfsluitend, roestvrijstalen opklapbaar deksel met pianoscharnier, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 232 x 331 x 141 mm (B x H x D)

STRX611E	2000057376	**283,50**	A2

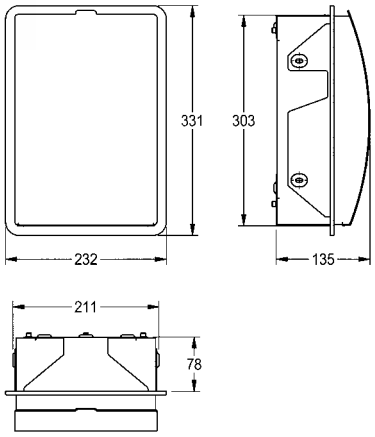

INOX PLUS

STRATOS combinatie papierdispenser en vuilnisbak voor inbouwmontage

Combinatie van papierdispenser en vuilnisbak, voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Met kijkvenster, beiden met cilinderslot en KWC sleutel, papierdispenser met capaciteit van 300-400 papieren handdoekjes met Z-vouw, inhoud vuilnisbak ca. 22 liter met geïntegreerde zakhouder, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 328 x 1162 x 203 mm (B x H x D)

STRX602E	2000057227	**860,50**	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1

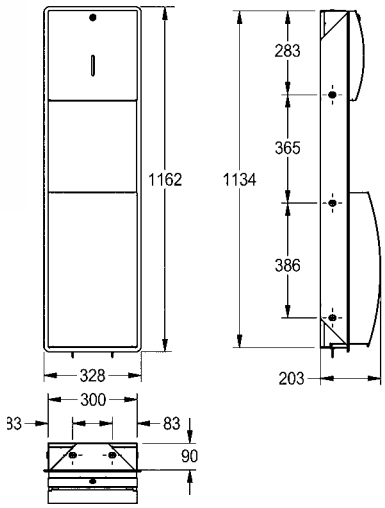

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC STRATOS Toiletrolhouders

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

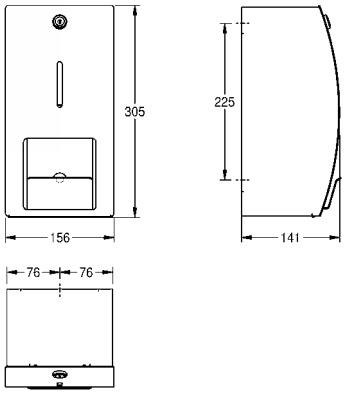

INOX PLUS

STRATOS toiletrolhouder voor wandopbouw

Dubbele toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Gesloten behuizing met gebogen front met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen van max. 120 mm diameter. Reserverol valt bij optillen van de klep in de gebruikspositie, zonder spindelsysteem, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 156 x 305 x 141 mm (B x H x D)

STRX671	2000057395	**239,00**	A2

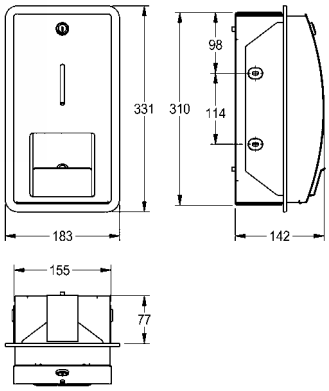

INOX PLUS

STRATOS toiletrolhouder voor inbouwmontage

Dubbele toiletrolhouder voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlakte-behandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Gesloten behuizing met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen van max. 120 mm diameter. Reserverol valt bij optillen van de klep in de gebruikspositie, zonder spindelsysteem, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 183 x 331 x 142 mm (B x H x D)

STRX671E	2000057396	**275,50**	A2

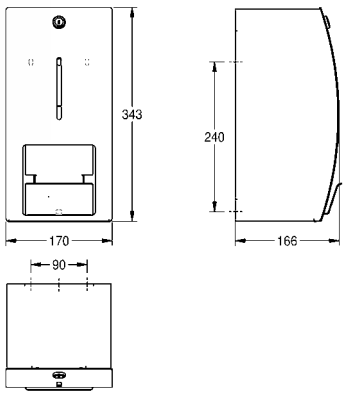

INOX PLUS

STRATOS toiletrolhouder voor wandopbouw

Dubbele toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Gesloten behuizing met gebogen front met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen van max. 140 mm diameter. Reserverol valt bij optillen van de klep in de gebruikspositie, zonder spindelsysteem, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 170 x 343 x 166 mm (B x H x D)

STRX671L	2000057397	**255,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

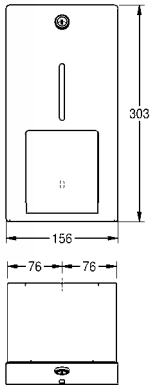



INOX PLUS

STRATOS toiletrolhouder voor wandopbouw

Dubbele toiletrolhouder met spindelsysteem voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Gesloten behuizing met gebogen front, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen van max. 120 mm diameter. Reserverol valt na verbruik van de eerste rol automatisch in de gebruikspositie. De reserverol is niet zichtbaar, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 156 x 303 x 141 mm (B x H x D)

STRX672	2000057399	**239,00**	A2

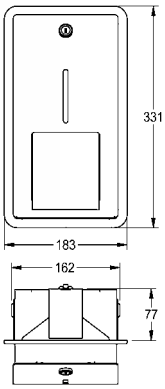



INOX PLUS

STRATOS toiletrolhouder voor inbouwmontage

Dubbele toiletrolhouder met spindelsysteem voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Gesloten behuizing met kijkvenster, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen van max. 120 mm diameter. Reserverol valt na verbruik van de eerste rol automatisch in de gebruikspositie. Reserverol niet zichtbaar, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 183 x 331 x 142 mm (B x H x D)

STRX672E	2000057400	**275,50**	A2

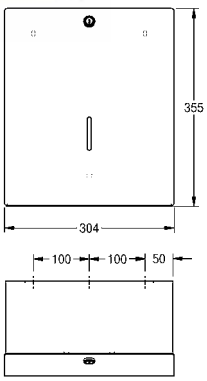



INOX PLUS

STRATOS jumbo toiletrolhouder voor wandopbouw

Jumbo toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlakte-behandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Gesloten behuizing met kijkvenster, papierafgifte met 2 afscheurranden, cilinderslot met KWC sleutel, voor 1 grote rol van max. 295 mm diameter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 304 x 355 x 170 mm (B x H x D)

STRX670	2000057394	**319,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC STRATOS Toiletrolhouders

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

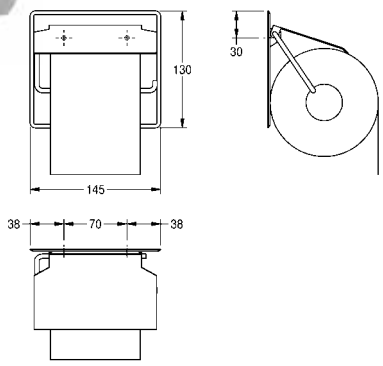

Toiletrolhouder voor wandopbouw

Toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met klapdeksel, voor 1 rol van max. 130 mm diameter. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 145 x 130 x 25 mm (B x H x D)

BS677	2000057045	**58,00**	A2

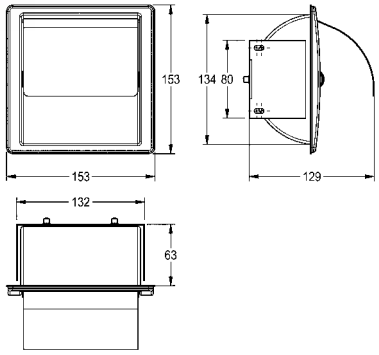

STRATOS toiletrolhouder

STRATOS toiletrolhouder voor inbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, gebogen klapdeksel, voor één toiletrol met een maximale breedte van 130 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 153 x 153 x 129 mm (B x H x D)

STRX673E	2000057422	**60,50**	A2

INOX PLUS

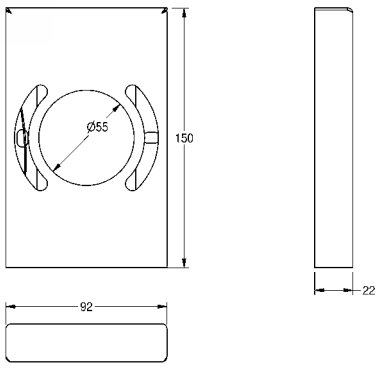

Dispenser voor hygiënezakjes

Dispenser voor hygiënezakjes voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Niet gelaste hoeken, binnenliggende stapelhouder, afgifte hygiënezakjes aan de voorzijde, montage met vooraf aangebracht dubbelzijdig plakband of bijgeleverde roestvrijstalen schroeven en pluggen mogelijk, inclusief acetondoek voor de reiniging van het te beplakken oppervlak.

Afmetingen 95 x 150 x 24 mm (B x H x D)

HBD191	2000057080	**90,00**	A2

Verbruiksartikelen

Damesverbandzakjes geschikt voor dispenser HBD191/RODX191, 30 stuks per doos, verpakkingseenheid 50 dozen.

HBD191BP	2030058764	**404,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC STRATOS Dispensers, toiletborstelhouder

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

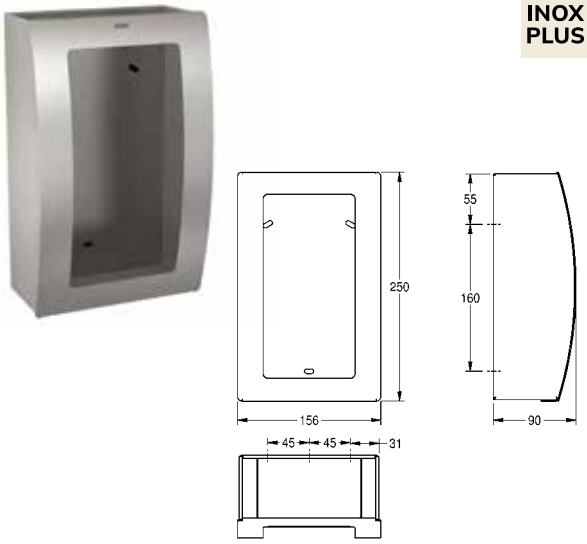

INOX PLUS

STRATOS dispenser voor hygiënezakjes

Dispenser voor hygiënezakjes en klein afval voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Met kijkvenster, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 156 x 250 x 90 mm (B x H x D)

STRX615	2000100014	**112,50**	A2

Verbruiksartikelen

Damesverbandzakjes van papier, passend bij dispenser, 100 stuks per pakket, verpakkingseenheid 10 pakketten.

HB140P	2030058765	**672,00**	A1

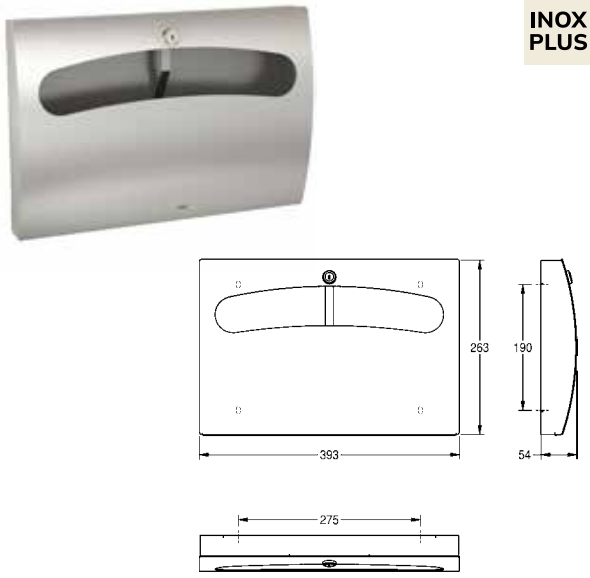

INOX PLUS

STRATOS dispenser voor toiletbrilpapier

Dispenser voor toiletbrilpapier voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Front met ovale opening, cilinderslot met KWC sleutel, voor KWC toiletbrilpapier of equivalent, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 393 x 263 x 54 (B x H x D)

STRX680	2000057401	**248,50**	A2

Verbruiksartikelen

Toiletbrilpapier (doos met 250 bladen)

E-STRX680	2000100018	**27,50**	A2

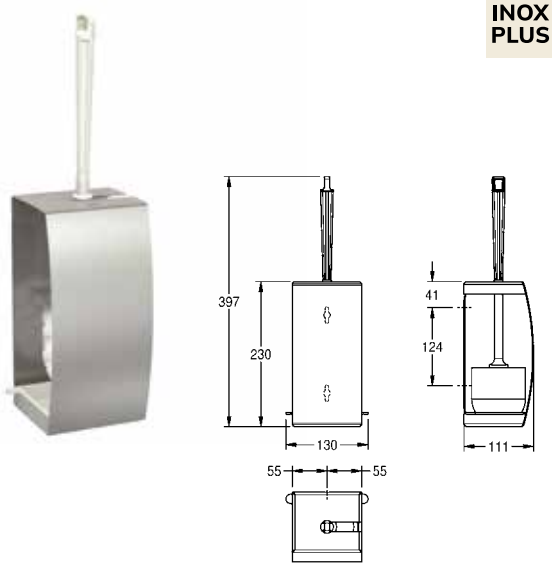

INOX PLUS

STRATOS toiletborstelhouder

Toiletborstelhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlakte-behandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean). Witte nylonborstel met randreiniger, borstel links of rechts uitneem-baar afhankelijk van montage, uitneembare plastic afdruipschaal, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 110 x 230 x 110 mm (B x H x D)

STRX687	2000057403	**169,00**	A2

Optionele toebehoren

Toiletborstel voor toiletborstelhouder RODX687, STRX687, zwarte nylon kop, roestvrijstalen greep

E-STRX687	2000100020	**42,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC STRATOS Kledinghaak, schap

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



STRATOS kledinghaak

Kledinghaak voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, buisdiameter 18 mm, boorgat voor schroefbevestiging. Inclusief roestvrij-stalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 18 x 38 x 60 mm (B x H x D)

STRX692	2000057979	**32,00**	A2

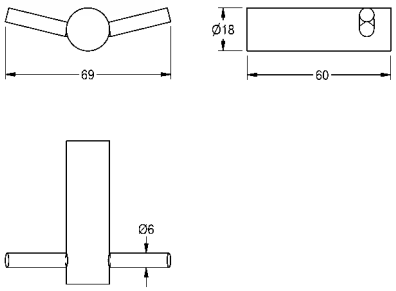

STRATOS kledinghaak

Dubbele kledinghaak voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, buisdiameter 18 mm, boorgat voor schroefbevestiging. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 69 x 18 x 60 mm (B x H x D)

STRX694	2000057985	**37,50**	A2

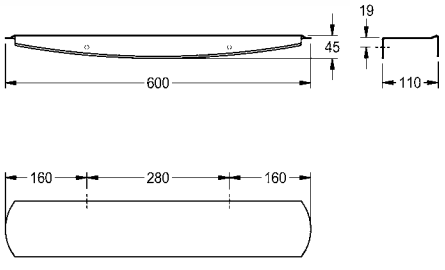

INOX PLUS

STRATOS schap

Schap voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), afgeronde randen, beschermende rand aan voorzijde, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 45 x 110 mm (B x H x D)

STRX624	2000102701	**101,00**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

RODAN Accessoires

Het tijdloze design van de roestvrijstalen RODAN accessoires met hun hoekige zijprofielen is geschikt voor de subtiele inrichting van drukbezochte was- en toiletruimtes. Deze accessoires voor op- of inbouwmontage bieden ontwerpers en exploitanten de mogelijkheid om sanitaire ruimtes prijsbewust en flexibel in te richten.

Accessoires voor wandmontage en inbouwmontage

RODAN Zeepdispensers	288
RODAN Desinfectiemiddeldispensers	290
RODAN Handdroger	291
RODAN Papierdispensers	291
RODAN Vuilnisbakken, afvalklep	293
RODAN Combinatie	298
RODAN Toiletrolhouders	300
RODAN Dispenser, toiletborstelhouder	301

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

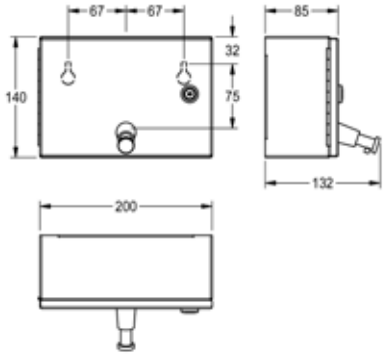

RODAN zeepdispenser voor opbouwmontage

Zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, met drukknop voor bediening aan voorzijde, navulbaar zeepreservoir van 1 liter, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 200 x 140 x 132 mm (B x H x D)

RODX619N	3600009360	**190,00**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	**77,00**	A1

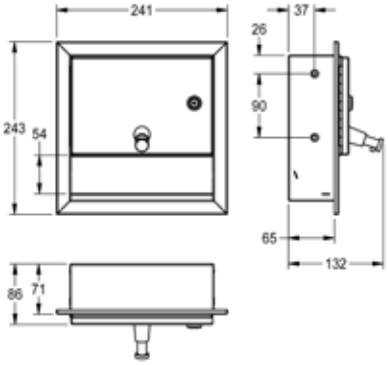

RODAN zeepdispenser voor wandinbouw

Zeepdispenser voor wandinbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front met cilinderslot en KWC sleutel, met drukknop voor bediening aan voorzijde, navulbaar zeepreservoir van 1 liter, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 241 x 243 x 132 mm (B x H x D)

RODX619EN	3600009362	**275,00**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	**77,00**	A1

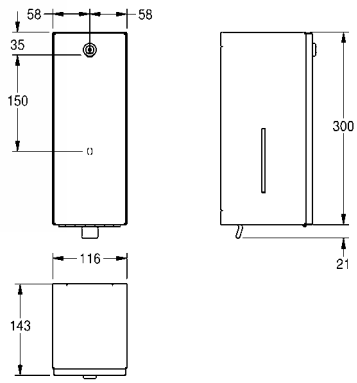

RODAN zeepdispenser voor opbouwmontage

Zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, kijkvensters aan zijkanten, met hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, met kunststof drukhendel, navulbaar zeepreservoir van 800 ml, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 116 x 321 x 143 mm (B x H x D)

RODX618	2000090067	**228,50**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	**77,00**	A1

KWC RODAN Zeepdispensers

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

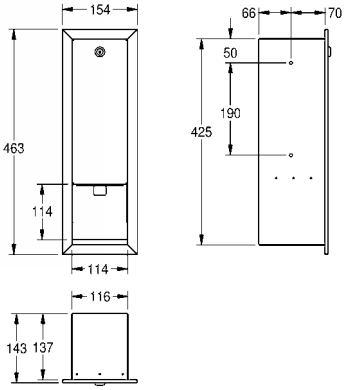

RODAN zeepdispenser voor inbouwmontage

Zeepdispenser voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, met kunststof drukhendel, navulbaar zeepreservoir van 800 ml, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 154 x 463 x 143 mm (B x H x D)

RODX618E	2000090066	**332,50**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	**77,00**	A1

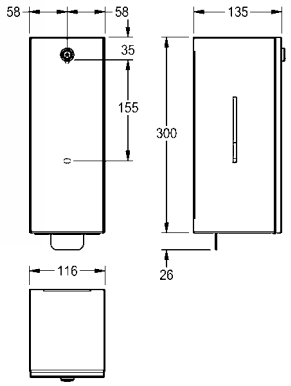

RODAN schuimzeepdispenser voor opbouwmontage

Schuimzeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, cilinderslot met KWC sleutel, kijkvensters aan zijkanten, geschikt voor KWC schuimzeep (niet meegeleverd), roestvrijstalen drukhendel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 116 x 326 x 135 mm (B x H x D)

RODX616	2000101222	**308,00**	A2

Verbruiksartikelen

Schuimzeeppatroon, 650ml, verpakkingseenheid 9 patronen

EXINX616FP	2030058766	**158,50**	A1

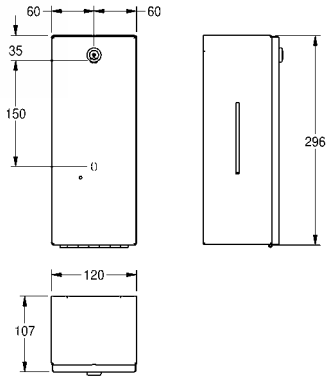

RODAN elektronische zeepdispenser voor opbouwmontage

RODAN Contactloze zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met kijkvensters aan zijkanten, hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, met contactloze opto-elektronisch gestuurde sensor, LED-lampje voor lage batterijstatus, werkt op vier 1,5 V alkaline AA-batterijen, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 800 ml, zeepafgifte tussen 0,6 en 1,1 ml afhankelijk van zeep, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of tafelblad, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 120 x 296 x 107 mm (B x H x D)

RODX625	2000090070	**286,00**	A2

Optionele toebehoren

Slang met uitloopventiel voor desinfectiemiddel

EACCS055	2000103333	**23,00**	A1

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

GLX2020	2030062801	**419,50**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	**77,00**	A1

KWC RODAN Desinfectiemiddeldispensers

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

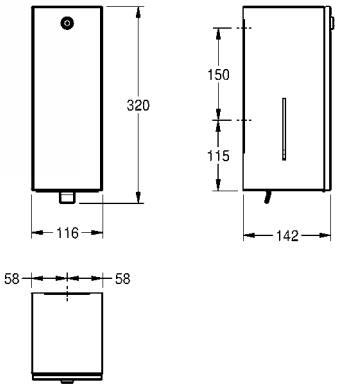

RODAN desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

RODAN desinfectiemiddeldispenser, voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, gevouwen front, cilinderslot met KWC-standaardsleutel, kijkvenster aan zijkant, front met gebruiksinstructies, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion, navulbare tank van 800 ml, met kunststof trekhendel, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 116 x 320 x 142 mm (B x H x D)

RODX629	2030062579	**228,50**	A2

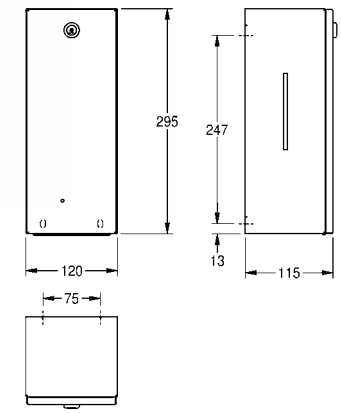

RODAN elektronische desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

RODAN desinfectiemiddeldispenser, elektronisch, voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, gevrouwen front, cilinderslot met KWC-standaardsleutel, kijkvenster aan zijkant, front met gebruiksinstructies, opto-elektronische infraroodsensor voor contactloze bediening, LED voor batterijstatus, werkt op zes 1,5 V alkaline AA-batterijen, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion, navulbare tank van 800 ml, afgifte afhankelijk van gebruikt product tussen 0,6 en 1,1 ml, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of tafelblad, inclusief bevestigingsmateriaal. .

Afmetingen 120 x 295 x 115 mm (B x H x D)

RODX627H	2030062868	**286,00**	A2

Optionele toebehoren

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

GLX2020	2030062801	**419,50**	A2

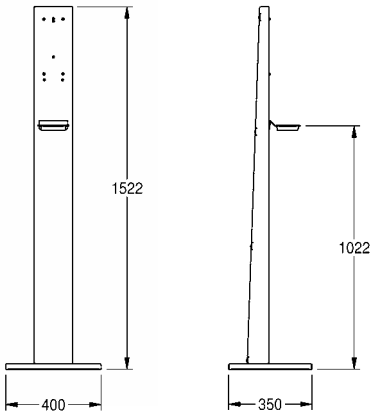

Premium zuil

Premium zuil, vrijstaand, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met zwarte kunststof druipschaal, met boorgaten en bevestigingsschroeven voor montage van handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers, inclusief bevestgingsmateriaal.

Afmetingen 400 x 1522 x 350 mm (B x H x D)
Afmetingen bodemplaat 400 x 22 x 350 mm (B x H x D)

Verdeler niet inbegrepen.

GLX2020	2030062801	**419,50**	A2

KWC RODAN Handdroger, papierdispensers

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

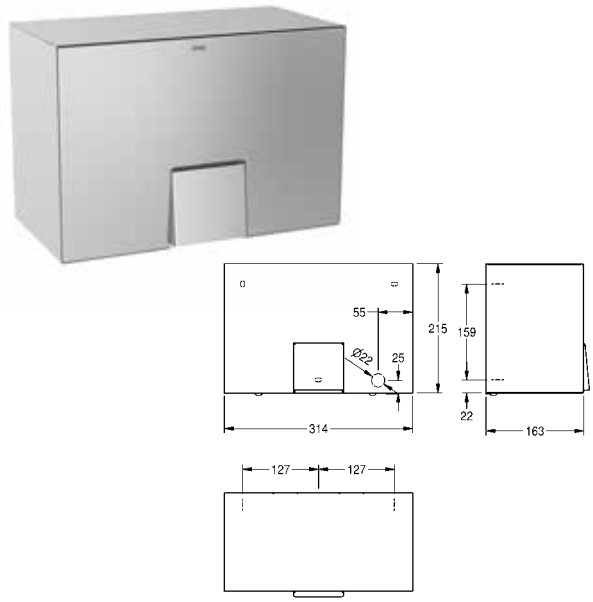

RODAN elektronische handdroger

Contactloze hetelucht-handdroger voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, infraroodsensor voor contactloze bediening, sensorbereik instelbaar van 10 tot 30 cm, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Netspanning 230 V, 50 Hz
Totaal vermogen 2200 W
Verwarming 2100 W
Motor 100 W, 2850 t/min
Luchtvolume 274 m³/h
Luchtsnelheid 15,5 m/s
Afmetingen 314 x 215 x 163 mm (B x H x D)

RODX310	2000090055	**522,50**	A2

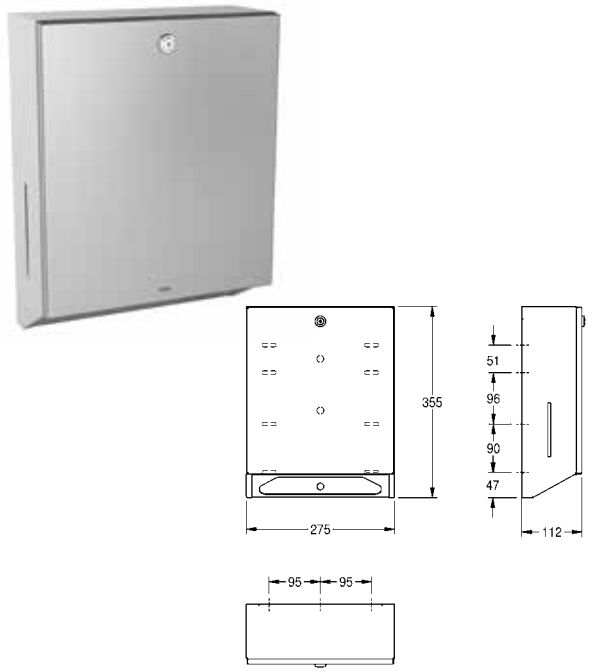

RODAN papierdispenser voor opbouwmontage

Papierdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, kijkvenster aan zijkant, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit 300-400 handdoekjes afhankelijk van fabricaat en vouwwijze, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 275 x 355 x 112 mm (B x H x D)

RODX600	2000090056	**146,00**	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1

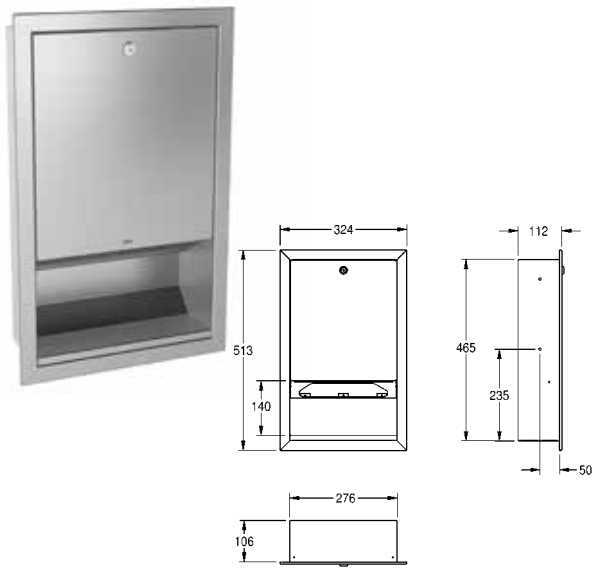

RODAN papierdispenser voor inbouwmontage

Papierdispenser voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel. Capaciteit 500-800 papieren handdoeken afhankelijk van fabricaat en vouwwijze, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 324 x 513 x 112 mm (B x H x D)

RODX600E	2000090057	**250,00**	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

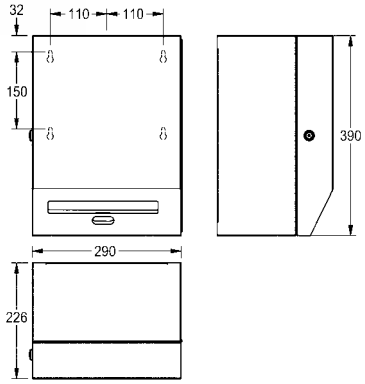

RODAN elektronische papierdispenser voor opbouwmontage

Contactloze papierdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel. Contactloze papierafgifte via infrarood sensor, geïntegreerde afscheurrand, gebruikt vier D 1,5 V batterijen. Onderhoudsvrije mechaniek en eenvoudige papierrolwissel voor rollen met max. 205 mm. breed en max. 200 mm diameter. Papierlengte instelbaar op 200, 250 of 300 mm. lengte, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 290 x 390 x 224 mm (B x H x D)

RODX630	2000090071	**603,50**	A2

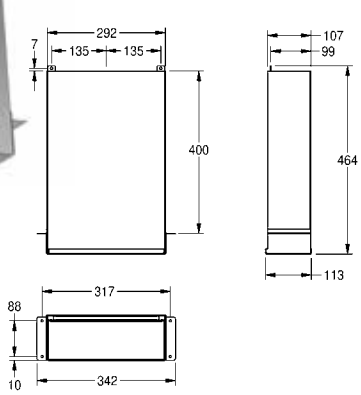

RODAN papierdispenser

Papierdispenser voor verborgen inbouw achter wand of spiegel, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, capaciteit 600-800 handdoekjes al naar gelang fabricaat en vouwwijze, kan van onderen worden gevuld. inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 342 x 464 x 113 mm (B x H x D)

RODX600ME	2000090058	**419,50**	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1

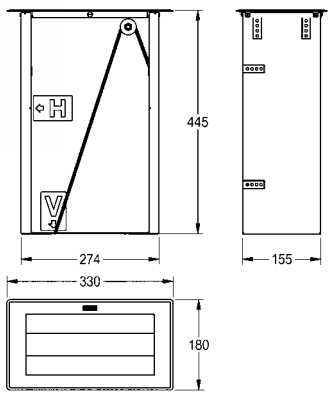

RODAN papierdispenser

Papierdispenser voor inbouw van voor of boven, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, capaciteit 600 stuks C-gevouwen eenlaags papieren handdoeken. Kan van boven of aan voorzijde worden gevuld.

Afmetingen 330 x 445 x 180 mm (B x H x D)

RODX600TT	2000102672	**592,50**	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1

KWC RODAN Papierdispensers, vuilnisbakken

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

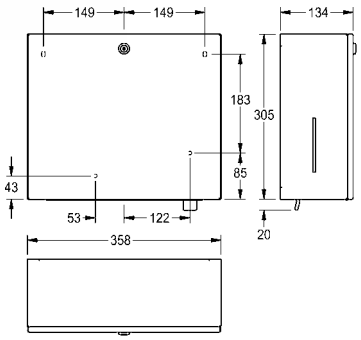

RODAN combinatie papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage

Combinatie van papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met kijkvensters aan zijkanten, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 300 - 400 papieren handdoeken afhankelijk van papier en vouwwijze, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 0,8 liter, met kunststof drukhendel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 358 x 325 x 134 mm (B x H x D)

RODX601	2000101221	**452,50**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	**77,00**	A1

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1

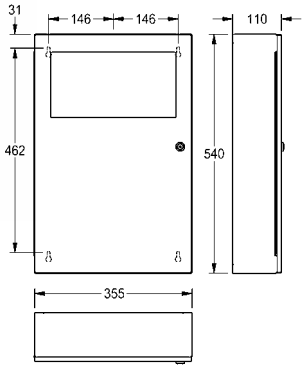

RODAN vuilnisbak voor opbouwmontage

Vuilnisbak voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, opklapbaar zelfsluitend deksel, met geïntegreerde zakhouder, cilinderslot met KWC sleutel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 13 liter
Afmetingen 355 x 540 x 110 mm (B x H x D)

RODX604	2000101345	**419,50**	A2

Inhoud: ca. 45 liter
Afmetingen 495 x 710 x 153 mm (B x H x D)

RODX606	2000101346	**603,50**	A2

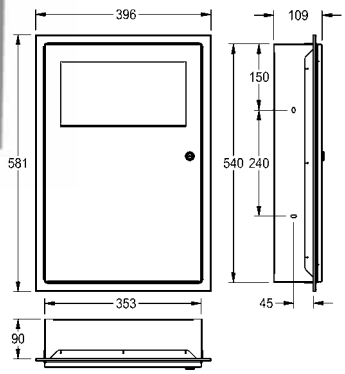

RODAN vuilnisbak voor inbouwmontage

Vuilnisbak voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, opklapbaar zelfsluitend deksel, met geïntegreerde zakhouder, cilinderslot met KWC sleutel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 13 liter
Afmetingen 395 x 580 x 110 mm (B x H x D)

RODX604E	2000101347	**488,50**	A2

KWC RODAN Vuilnisbakken

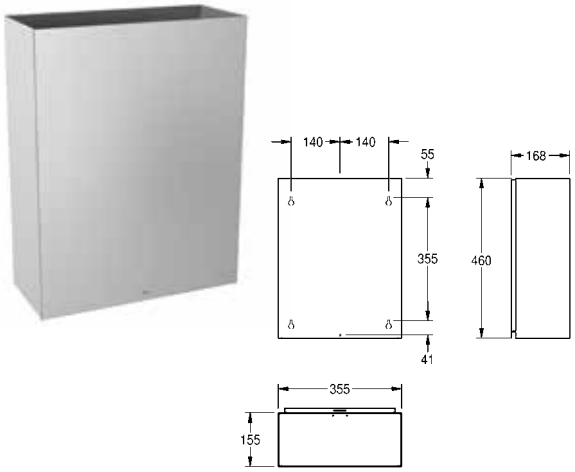

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

RODAN vuilnisbak voor wandmontage

Vuilnisbak voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, afgeronde randen, montage met wandsteun of rechtstreeks op de wand, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Capaciteit ca. 23 liter

RODX605	2000090061	**237,00**	A2

Inhoud: ca. 18 liter, afmetingen 275 x 460 x 177 mm (B x H x D)

RODX605S	2000101236	**200,00**	A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

E-RODX605N	2030022424	**93,00**	A2

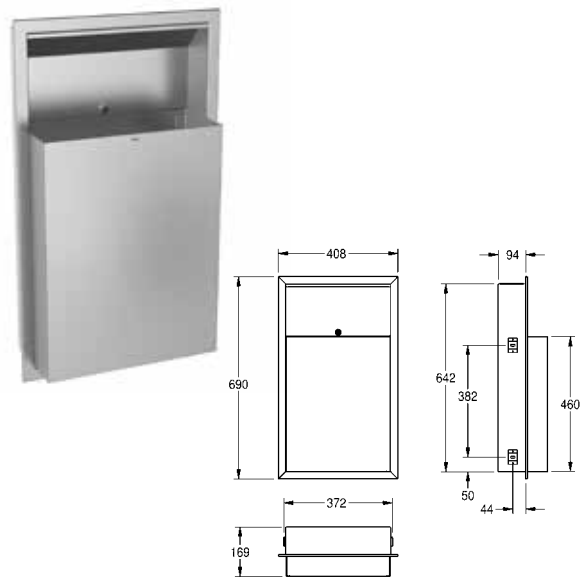

RODAN vuilnisbak voor inbouwmontage

Vuilnisbak voor verzonken montage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, afgeronde randen, cilinderslot met KWC-standaardsleutel, montage met inbouwframe, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Capaciteit ca. 23 liter

RODX605E	2000090062	**475,50**	A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

E-RODX605N	2030022424	**93,00**	A2

RODAN vuilnisbak voor inbouwmontage

Vuilnisbak voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, afgeronde randen, cilinderslot met KWC sleutel, montage met inbouwframe, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 23 liter, volledig verzonken model
Afmetingen 410 x 690 x 171 mm (B x H x D)

RODX605EE	2000101344	**524,50**	A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

E-RODX605N	2030022424	**93,00**	A2

KWC RODAN Vuilnisbakken, afvalklep

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



RODAN vuilnisbak voor wandmontage

Vuilnisbak voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, afgeronde randen, montage met wandsteun of rechtstreeks op de wand, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 60 liter

RODX607	2000101351	**344,50**	A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX607, aanschroefbaar

E-RODX607	2000101350	**86,50**	A2



RODAN opzetklapdeksel voor vuilnisbak

Opklapbaar zelfsluitend deksel voor vuilnisbak RODX607, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, cilinderslot met KWC sleutel, zonder vuilnisbak.

Afmetingen 480 x 186 x 210 mm (B x H x D)

RODX608	2000101357	**419,50**	A2



RODAN afvalklep

Afvalklep voor montage in tafelblad, voor horizontale installatie, chroomnikkelstaal, zijdematte zichtbare oppervlakken, materiaaldikte 0,8 mm, veerloze zelfsluitende uitwerpklep, zonder afvalbak.

Afmetingen 334 x 53 x 199 mm (B x H x D)

RODX605TTH	2030064649	**156,50**	A2



RODAN afvalkoker

Afvalkoker voor montage in tafelblad, van roestvrij staal, zichtbare oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, zonder vuilnisbak.

Afmetingen 175 x 121 x 175 mm (B x H x D)

RODX607TT	2000101212	**125,00**	A2

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

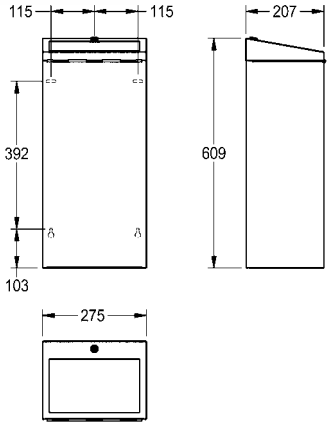

RODAN vuilnisbak voor opbouwmontage

Vuilnisbak voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, schuin zelfsluitend klapdeksel, uitklapbare zakhouder, cilinderslot met KWC sleutel. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 30 liter
Afmetingen 280 x 610 x 210 mm (B x H x D)

RODX605SL	2000103806	**287,00**	A2

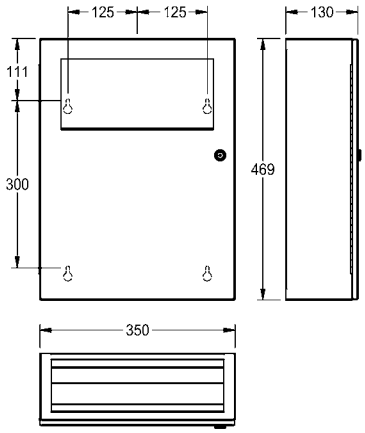

RODAN hygiëne-vuilnisbak voor opbouwmontage

Vuilnisbak voor hygiëneverband en klein afval, voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met geïntegreerde zakhouder, zelfsluitend deksel, met geïntegreerde opslag voor papieren hygiënezakjes kan worden gecombineerd met dispenser voor plastic hygiënezakjes RODX191, cilinderslot met KWC sleutel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 6 liter
Afmetingen 350 x 469 x 130 mm (B x H x D)

RODX612	2000101358	**448,50**	A2

Optionele toebehoren

Dispenser voor hygiënezakjes voor opbouwmontage
Afmetingen 91 x 150 x 21 mm (B x H x D)

RODX191	2000101218	**76,00**	A2

Verbruiksartikelen

Damesverbandzakjes van papier, passend bij dispenser, 100 stuks per pakket, verpakkingseenheid 10 pakketten.

HB140P	2030058765	**672,00**	A1

Damesverbandzakjes geschikt voor dispenser HBD191/RODX191, 30 stuks per doos, verpakkingseenheid 50 dozen.

HBD191BP	2030058764	**404,50**	A1

KWC RODAN Vuilnisbakken

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

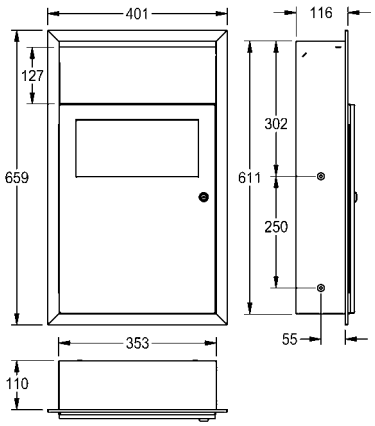

RODAN hygiëne-vuilnisbak voor inbouwmontage

Vuilnisbak voor hygiëneverband en klein afval, inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met geïntegreerde zakhouder, zelfsluitend deksel, met geïntegreerde opslag voor papieren hygiënezakjes, kan worden gecombineerd met dispenser voor plastic hygiënezakjes RODX191, cilinderslot met KWC sleutel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 6 liter
Afmetingen 401 x 659 x 130 mm (B x H x D)

RODX612E	2000101359	**613,50**	A2

Optionele toebehoren

Dispenser voor hygiënezakjes voor opbouwmontage
Afmetingen 91 x 150 x 21 mm (B x H x D)

RODX191	2000101218	**76,00**	A2

Verbruiksartikelen

Damesverbandzakjes van papier, passend bij dispenser, 100 stuks per pakket, verpakkingseenheid 10 pakketten.

HB140P	2030058765	**672,00**	A1

Damesverbandzakjes geschikt voor dispenser HBD191/RODX191, 30 stuks per doos, verpakkingseenheid 50 dozen.

HBD191BP	2030058764	**404,50**	A1

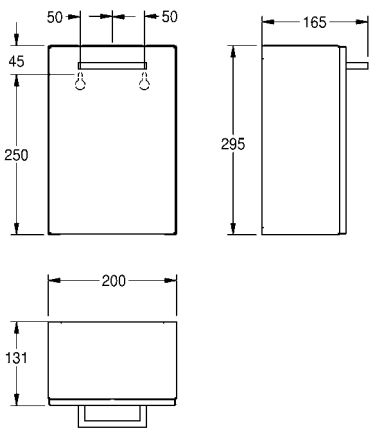

RODAN hygiëne-vuilnisbak voor opbouwmontage

Vuilnisbak voor hygiëneverband en klein afval, voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front. Geïntegreerde kunststof opvangbak, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 3,7 liter
Afmetingen 200 x 295 x 165 mm (B x H x D)

RODX611	2000090063	**161,00**	A2

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

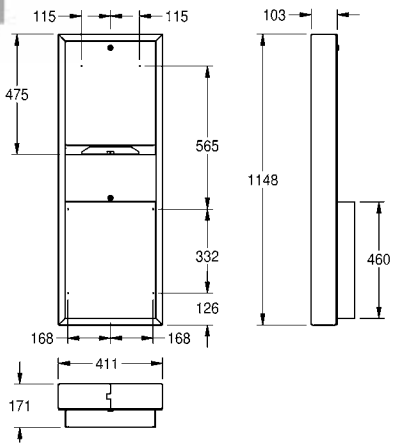

RODAN combinatie papierdispenser en vuilnisbak voor opbouwmontage

Combinatie van papierdispenser en vuilnisbak, voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, beide delen met cilinderslot en KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 500-800 handdoekjes afhankelijk van fabricaat en vouwwijze, inhoud vuilnisbak ca. 23 liter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 411 x 1148 x 171 mm (B x H x D)

RODX602	2000090059	**941,50**	A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

E-RODX605N	2030022424	**93,00**	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1

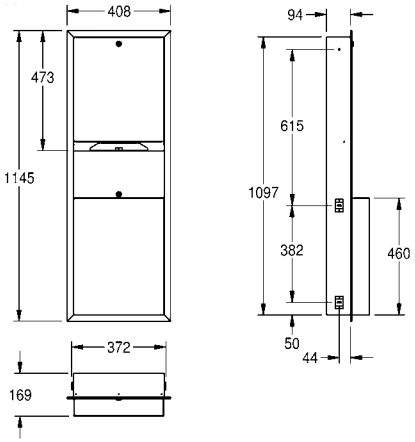

RODAN combinatie papierdispenser en vuilnisbak voor inbouwmontage

Combinatie van papierdispenser en vuilnisbak voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, beide delen met cilinderslot en KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 500-800 handdoekjes afhankelijk van fabricaat en vouwwijze, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud vuilnisbak ca. 23 liter
Afmetingen 408 x 1145 x 169 mm (B x H x D)

RODX602E	2000090060	**825,00**	A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

E-RODX605N	2030022424	**93,00**	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1

KWC RODAN Combinatie

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

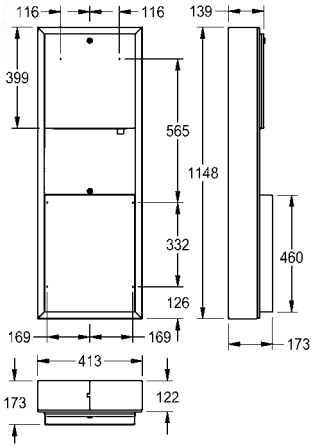

RODAN combinatie vuilnisbak, papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage

Combinatie van vuilnisbak, papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 300 - 400 papieren handdoeken afhankelijk van papier en vouwwijze, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 0,8 liter, met kunststof drukhendel, inhoud vuilnisbak ca. 23 liter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 413 x 1148 x 173 mm (B x H x D)

RODX617	2000101219	**1563,50**	A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

E-RODX605N	2030022424	**93,00**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	**77,00**	A1

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1

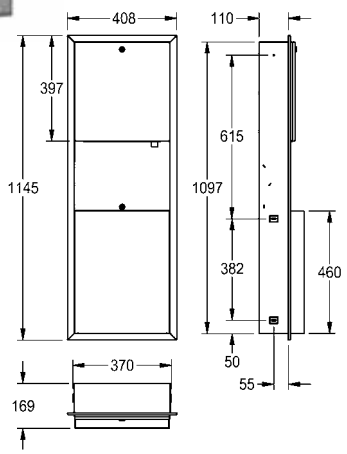

RODAN combinatie vuilnisbak, papier- en zeepdispenser voor inbouwmontage

Combinatie van vuilnisbak, papier- en zeepdispenser voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 300 - 400 papieren handdoeken afhankelijk van papier en vouwwijze, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 0,8 liter, duwhendel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud vuilnisbak ca. 23 liter
Afmetingen 408 x 1145 x 169 mm (B x H x D)

RODX617E	2000101220	**1264,00**	A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

E-RODX605N	2030022424	**93,00**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	**77,00**	A1

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1

KWC RODAN Toiletrolhouders

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



RODAN toiletrolhouder voor opbouwmontage

Dubbele toiletrolhouder met spindelsysteem voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, gesloten behuizing met hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen van max. 120 mm diameter. Reserverol valt na verbruik van de eerste rol automatisch in de gebruikspositie, reserverol niet zichtbaar. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 144 x 301 x 138 mm (B x H x D)

RODX672	2000090072	**161,00**	A2



RODAN toiletrolhouder voor inbouwmontage

Dubbele toiletrolhouder met spindelsysteem voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm. Gesloten behuizing met hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen van max. 120 mm diameter. Reserverol valt na verbruik van eerste rol automatisch in gebruikspositie, reserverol niet zichtbaar, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 184 x 341 x 138 mm (B x H x D)

RODX672E	2000090073	**229,50**	A2

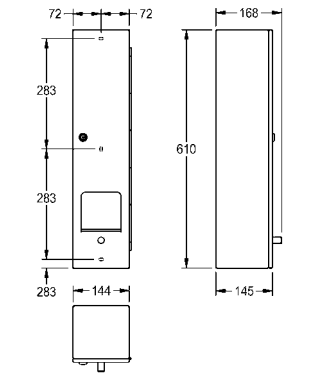

RODAN toiletrolhouder voor opbouwmontage

Toiletrolhouder voor 4 rollen, voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met spindelsysteem, cilinderslot met KWC sleutel, handmatige ontgrendeling voor navullen papier, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 144 x 610 x 168 mm (B x H x D)

RODX674B	2030002104	**557,50**	A2



RODAN toiletrolhouder voor opbouwmontage

Toiletrolhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met klapdeksel, voor een rol met max. 130 mm diameter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen

Afmetingen 135 x 130 x 25 mm (B x H x D)

RODX678	2030013026	**77,00**	A2

KWC RODAN Dispenser, toiletborstelhouder

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

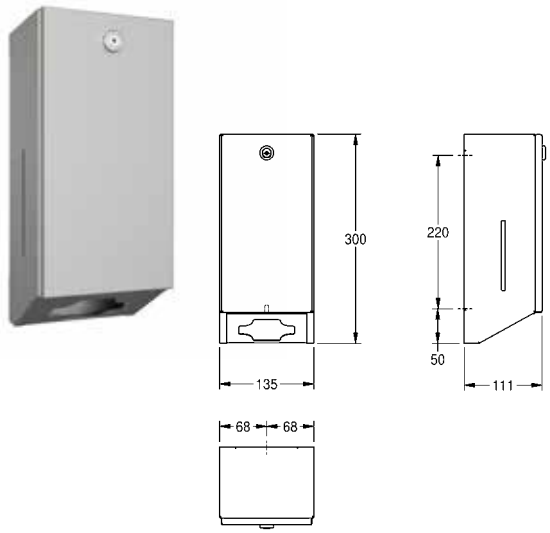

RODAN toiletpapierdispenser - Enkel vel voor wandmontage

RODAN toiletpapierdispenser voor wandmontage, chroomnikkelstaal, zijdematte oppervlakte, materiaaldikte 0,8 mm, gesloten behuizing met ingeklapt front, cilinderslot met standaardsleutel, kijkvenster aan de zijkant, capaciteit van 450 - 500 stuks toiletpapier afhankelijk van vouwwijze, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 135 x 300 x 111 mm (B x H x D)

RODX677	2030066921	**84,00**	A2

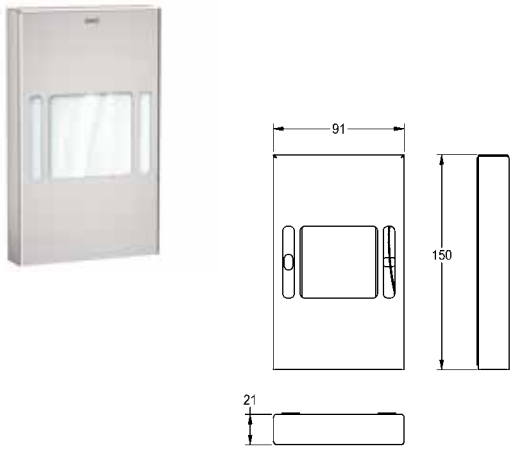

RODAN dispenser voor hygiënezakjes

Dispenser voor hygiënezakjes, voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, stapelhouder binnenin, zakjes aan voorzijde uit te nemen, montage met vooraf aangebracht dubbelzijdig plakband of bijgeleverde roestvrijstalen schroeven en pluggen mogelijk, inclusief doek voor reiniging van het te beplakken oppervlak.

Afmetingen 91 x 150 x 21 mm (B x H x D)

RODX191	2000101218	**76,00**	A2

Verbruiksartikelen

Damesverbandzakjes geschikt voor dispenser HBD191/RODX191, 30 stuks per doos, verpakkingseenheid 50 dozen.

HBD191BP	2030058764	**404,50**	A1

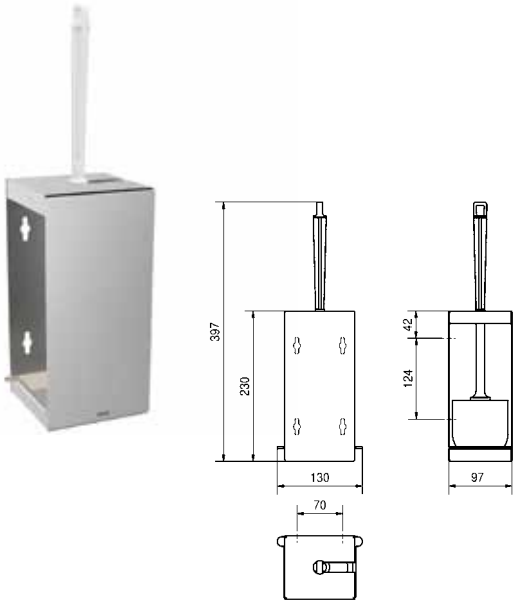

RODAN toiletborstelhouder

Toiletborstelhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, behuizing gesloten aan de voorzijde, gelaserde opening voor borstel, witte nylonborstel met randreiniger, borstel links of rechts uitneembaar afhankelijk van montage, uitneembare kunststof druipschaal, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 130 x 397 x 97 mm (B x H x D)

RODX687	2000100000	**96,00**	A2

Optionele toebehoren

Toiletborstel voor toiletborstelhouder RODX687, STRX687, zwarte nylon kop, roestvrijstalen greep

E-STRX687	2000100020	**42,50**	A2

Overige Accessoires

Functionele, stabiele en hygiënische accessoires van roestvrij staal bieden professionals de passende oplossingen voor het inrichten van was- en toiletruimtes. Met sanitaire uitrustingen van KWC Professional worden eenvoudig te reinigen sanitaire voorzieningen gerealiseerd.

Overige Accessoires

Zeepdispensers	304
Vuilnisbakken	305
Zeepschalen	306
Schappen, kleerhaken	307
Toiletrolhouders, toiletborstelhouder	308
Spiegels	309
Babyverschoontafels	310

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

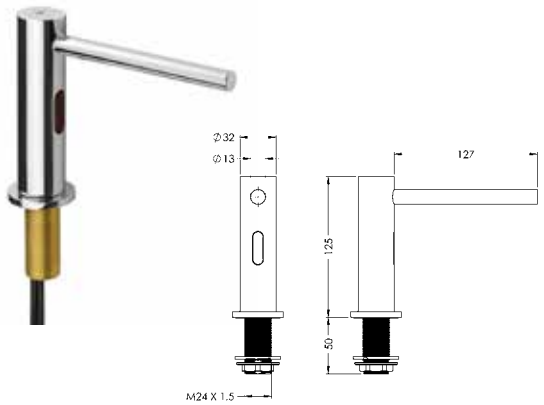

Elektronische zeepdispenser voor wastafelmontage

Elektronische zeepdispenser voor wastafelmontage, opto-elektronisch gestuurd, voor aansluiting op bijbehorende eenheid voor voorwandmontage. Bestaande uit voorraadreservoir voor vloeibare zeep, netvoeding en pompeenheid, met instelmogelijkheid voor 4 verschillende doseerhoeveelheden per activering van de sensor. Sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Afhankelijk van elektriciteitsnet met netstekkervoeding 230 V AC, inclusief optie voor een noodbatterij, te gebruiken bij stroomuitval óf voor gebruik onafhankelijk van elektriciteitsnet, met externe batterij 6 V DC (4x AA niet inbegrepen).

SD99-010	2030039038	**375,00**	A2
met vernikkeld en geborsteld oppervlak			
SD99-013	2030054678	**431,50**	A2

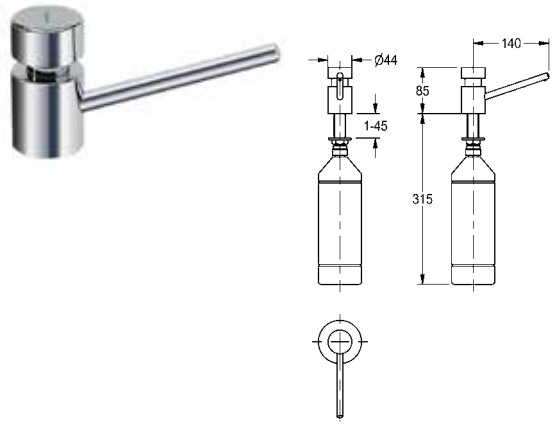

Zeepdispenser voor wastafel

Zeepdispenser voor wastafel met max. dikte van 45 mm, hoogglans verchroomd messing, boorgat 22 mm diameter, aansluiting 1/2“, vaste uitloop met lengte van 140 mm, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 1 liter, met membraan voor drukcompensatie, vulling aan bovenzijde.

Met standaard pomplengte (85 mm)
Afmetingen 44 x 400 x 162 mm (B x H x D)

SD80	2000056721	**167,00**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1
Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter			
SO10L	2000057168	**77,00**	A1

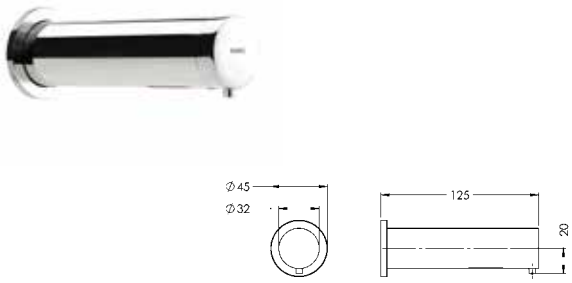

Elektronische zeepdispenser

Elektronische zeepdispenser voor achterwandmontage, opto-elektronisch gestuurd, voor aansluiting op bijbehorende eenheid voor - of achterwandmontage. Met voorraadreservoir voor vloeibare zeep, netvoeding en pompeenheid, met instelmogelijkheid voor 4 verschillende doseerhoeveelheden per activering van de sensor. Sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Afhankelijk van elektriciteitsnet met netstekkervoeding 230 V AC, inclusief optie voor een noodbatterij, te gebruiken bij stroomuitval óf voor gebruik onafhankelijk van elektriciteitsnet, met externe batterij 6 V DC (4x AA niet inbegrepen).

SD99-009	2030039032	**375,00**	A2
met vernikkeld en geborsteld oppervlak			
SD99-012	2030054679	**431,50**	A2

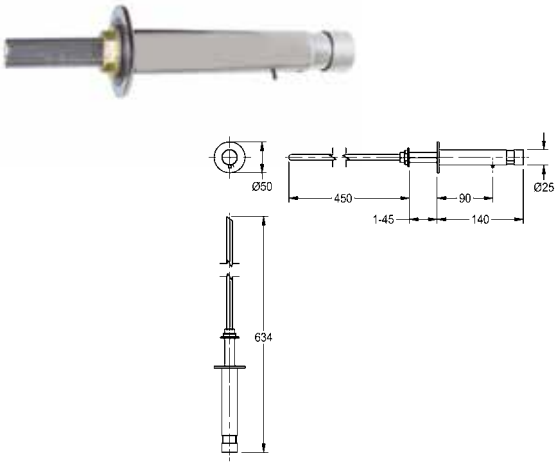

Zeepdispenser voor wandmontage

Zeepdispenser voor wandmontage en bijvulling vanuit serviceruimte achter de wand, hoogglanzend verchroomd messing, benodigd boorgat 18 mm, 3/8“ draad, vaste uitloop, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, zonder zeepreservoir (kan rechtstreeks worden aangesloten op zeepflacon), wordt achter de wand gevuld.

SD110	2000102699	**101,50**	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1
Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter			
SO10L	2000057168	**77,00**	A1

KWC Vuilnisbakken

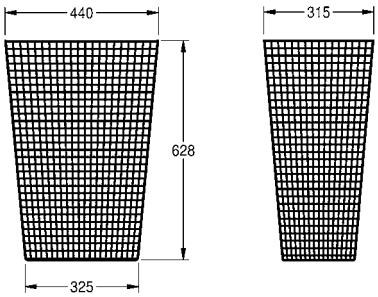



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Papiermand

Roestvrijstalen vuilniskorf met vierkante gaten voor wandopbouw of vrijstaand, draaddikte 2 mm. Geleverd met roestvrijstalen schroeven en pluggen.

CHRX607	2000057137	**167,00**	A2
Inhoud 31 liter, afmetingen 350 x 505 x 252 mm (B x H x D)			
CHRX608	2000057138	**105,50**	A2

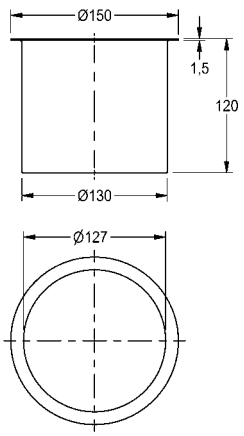

Afvalkoker

Afvalkoker voor inbouw, van roestvrij staal, zichtbaar oppervlak zijdemat, met opstaande rand, opening 127 mm diameter, zonder vuilnisbak.

Afmetingen 150 x 120 mm (D x H)

E-BS602E	2000101106	**333,50**	A2

KWC Zeepschalen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

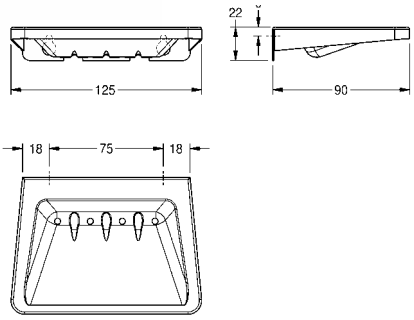

Zeepschaal

Zeepschaal voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, verzonken zeepschaaltje, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Zeepschaal met afvoer
Afmetingen 125 x 22 x 90 mm (B x H x D)

BS646	2000056910	**30,50**	A2

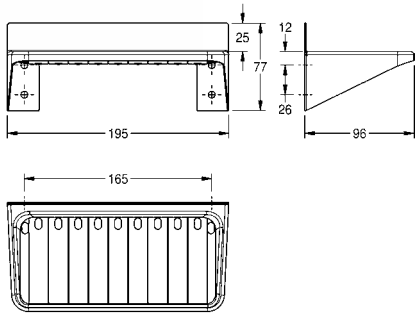

Zeepschaal

Zeepschaal voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met afvoergaatjes, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 195 x 77 x 96 mm (B x H x D)

BS648	2000057041	**46,50**	A2

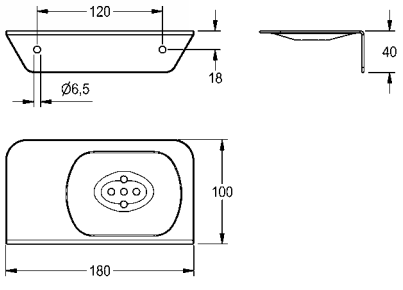

Zeep- en douchegelhouder

Zeep- en douchegelhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, verzonken zeepschaaltje met afvoergaatjes, met aflegvlak, afgeronde randen, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 180 x 40 x 100 mm (B x H x D)

CHRX644	2000100804	**72,00**	A2

KWC Schappen, kleerhaken

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

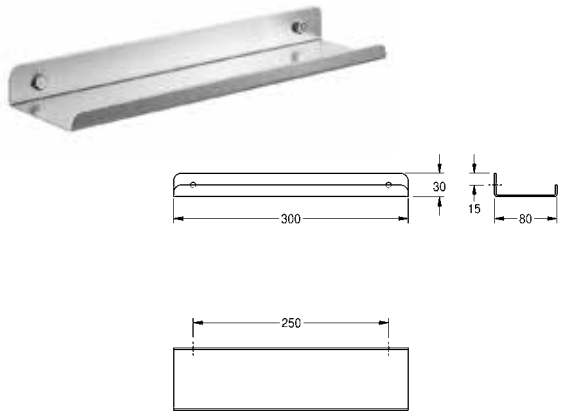

HEAVY-DUTY schap

Schap voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, afgeronde randen, beschermende rand aan voorzijde, inclusief roestvrijstalen kruiskopschroeven en pluggen.

Afmetingen 300 x 30 x 80 mm (B x H x D)

AL300HD	2000056718	**81,50**	A1
Lengte 500 mm			
TA500HD	2000102702	**96,00**	A1
Lengte 600 mm			
TA600HD	2000090054	**116,00**	A1

Optionele toebehoren

Beveiligingssysteem HD bestaande uit: 2 schroeven, 2 heavy-duty-pluggen, 1 sleutel (= set)

BF22HD	2000101366	**21,00**	A1

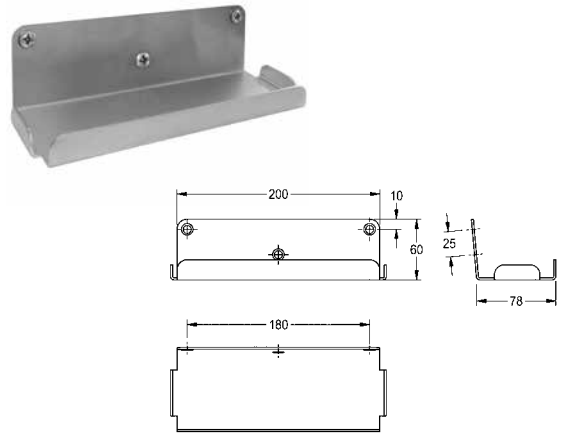

HEAVY-DUTY schap voor wandmontage

Schap voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, afgeronde randen, beschermende rand aan voorzijde, inclusief roestvrijstalen kruiskopschroeven en pluggen.

Afmetingen 213 x 60 x 80 mm (B x H x D)

HDTX644	2000103076	**77,00**	A2

Optionele toebehoren

Beveiligingssysteem HD bestaande uit: 2 schroeven, 2 heavy-duty-pluggen, 1 sleutel (= set)

BF22HD	2000101366	**21,00**	A1

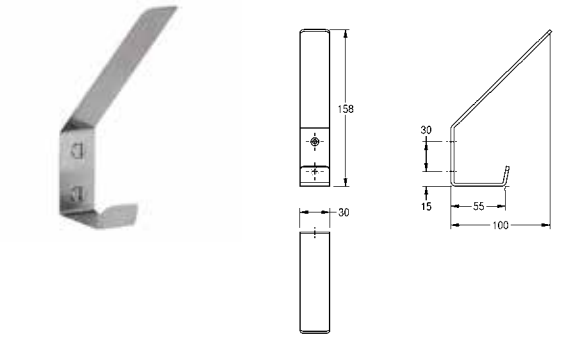

Kledinghaak

Dubbele kledinghaak voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, twee boorgaten voor schroefbevestiging, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 30 x 158 x 100 mm (B x H x D)

CHRX690	2000057150	**23,00**	A2

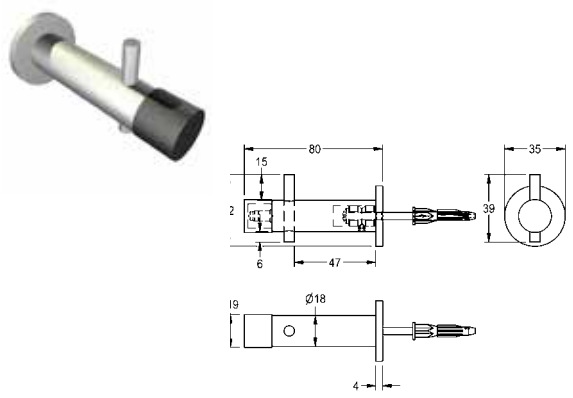

Kleerhaak

Kleerhaak met geïntegreerde deurstopper, wandmontage, RVS, oppervlak zijdemat, rubberen deurstopper, wandrozet, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 80 x 42 x 39 mm (B x H x D)

FRK10233	2030016320	**119,00**	A2

KWC Toiletrolhouders

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

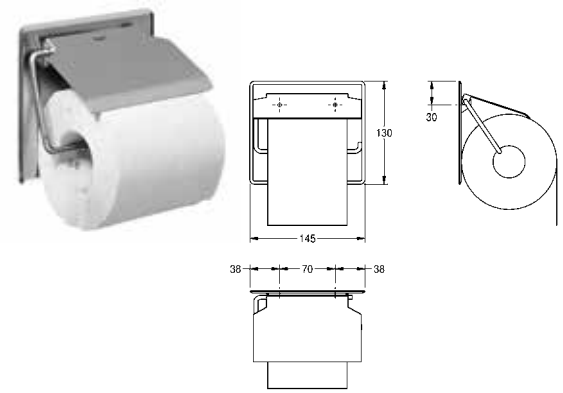

Toiletrolhouder voor wandopbouw

Toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met klapdeksel, voor 1 rol van max. 130 mm diameter. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 145 x 130 x 25 mm (B x H x D)

BS677	2000057045	**58,00**	A2

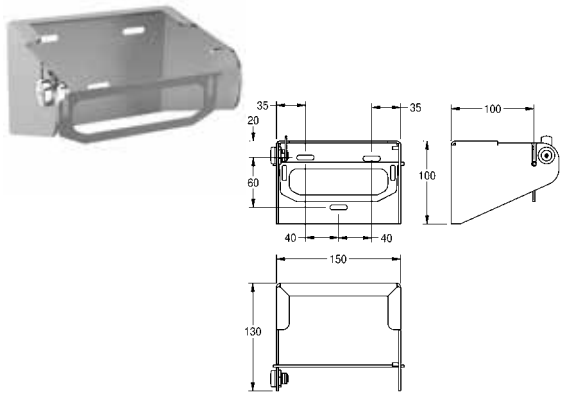

Toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, cilinderslot met KWC sleutel, met gecontroleerde papierafgifte door spindelstop, met antidiefstalspindel voor 1 rol met max. 140 mm diameter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 150 x 100 x 130 mm (B x H x D)

CHRX675	2000057143	**87,50**	A2

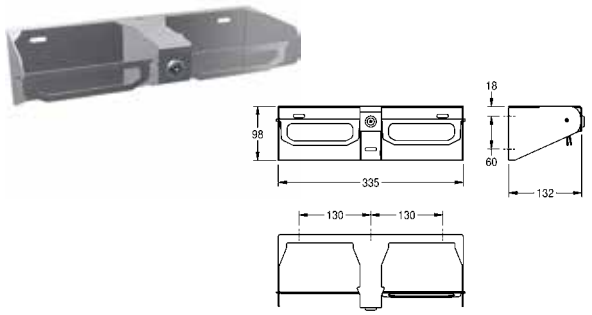

Dubbele toiletrolhouder

Dubbele toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, cilinderslot met KWC sleutel, met antidief-stalspindel voor 2 rollen met max. 140 mm diameter, met gecontroleerde papierafgifte door spindelstop, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

CHRX676N	2030028851	**181,00**	A2

Toiletreserverolhouder

Reserverolhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, buisdiameter van 32 mm, voor maximaal twee toiletrollen, met roestvrijstalen rozet voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 81 x 280 x 124 mm (B x H x D)

CHRX679	2000057146	**53,50**	A2

KWC Toiletrolhouders, toiletborstelhouder

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

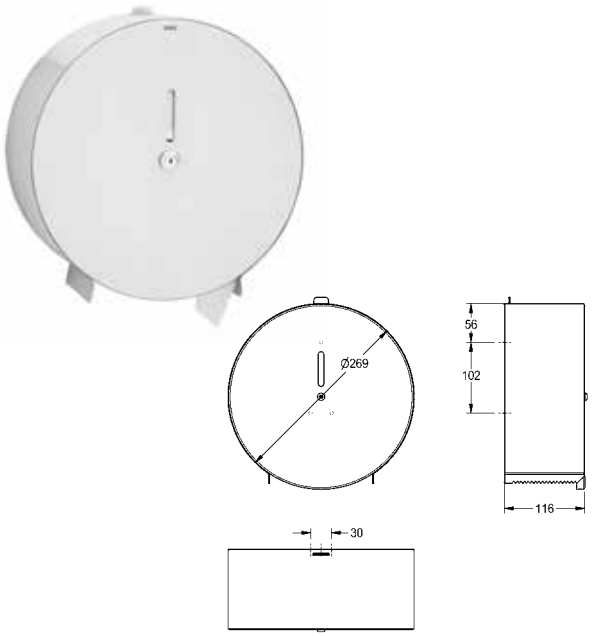

Jumbo toiletrolhouder

Jumbo toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, cilinderslot met KWC sleutel, gesloten ronde behuizing met kijkvenster, papierafgifte met 2 afscheurranden, voor 1 grote rol van max. 260 mm diameter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 269 x 269 x 116 mm (B x H x D)

CHRX669	2000060983	**108,00**	A2

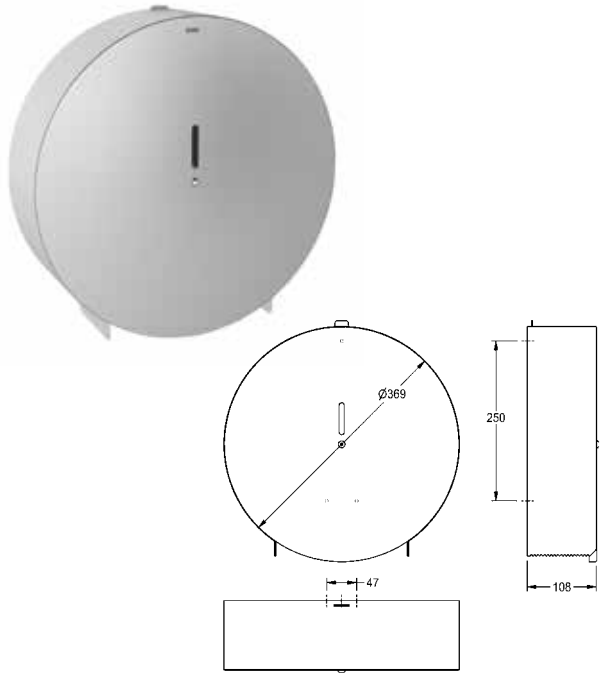

Jumbo toiletrolhouder

Jumbo toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, gesloten behuizing met kijkvenster, papierafgifte met 2 afscheurranden, vergrendeling met inbusschroef, voor 1 grote rol van max. 350 mm diameter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 369 x 369 x 108 mm (B x H x D)

CHRX670	2000057141	**128,00**	A2

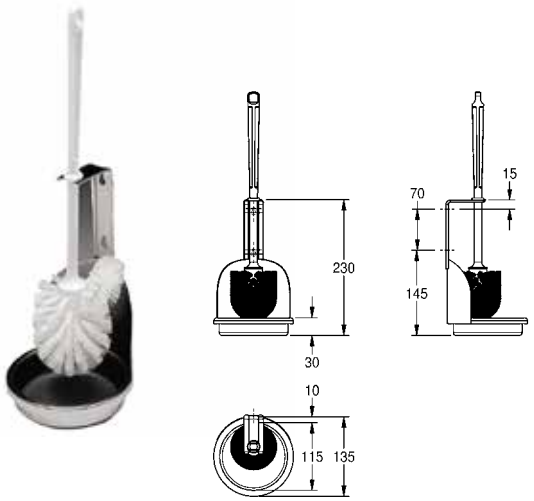

Toiletborstelhouder

Toiletborstelhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, houder voor borstel, witte nylonborstel met randreiniger, geïntegreerde afdruipschaal, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 135 x 235 x 135 mm (B x H x D)

BS686	2000057078	**61,00**	A2

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

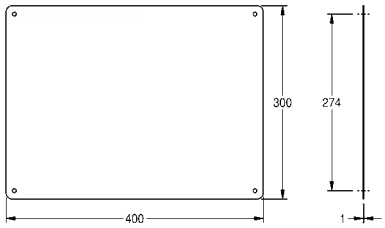



Spiegel

Spiegel voor opbouwmontage, van roestvrij staal, hoogglans gepolijst en reflecterend oppervlak, materiaaldikte 1 mm, vier zichtbare gaten ter bevestiging, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 400 x 300 x 1 mm (B x H x D)

CHRH401	2000056953	**112,00**	A2

Afmetingen 500 x 400 x 1 mm (B x H x D)

CHRH501	2000056955	**144,00**	A2

Afmetingen 600 x 500 x 1 mm (B x H x D)

CHRH601	2000056956	**193,50**	A2

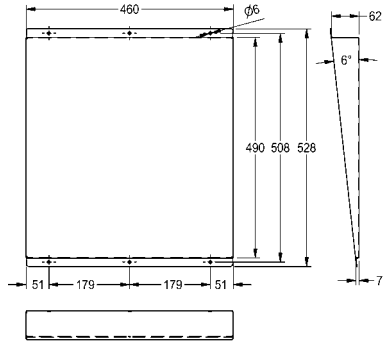

HEAVY-DUTY Spiegel

Spiegel voor opbouwmontage, van roestvrij staal, hoogglans gepolijst oppervlak, materiaaldikte 1 mm, spiegel schuin naar beneden richting gebruiker afgesteld, zes zichtbare gaten ter bevestiging, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 460 x 528 x 62 mm (B x H x D)

M501HD	2000103195	**208,50**	A2

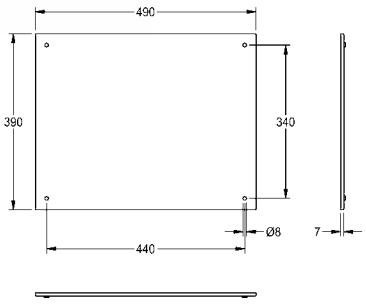

HEAVY-DUTY Spiegel

Spiegel voor opbouwmontage, van roestvrij staal, hoogglans gepolijst oppervlak, materiaaldikte 1 mm, met omgezette randen van 7 mm, te monteren op bijgeleverde kunststofplaat met 4 schroefgaten, diefstalbelemmerende bevestiging incl. bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 590 x 490 x 7 mm (B x H x D)

HDTX0010	2030019878	**240,00**	A2

Afmetingen 590 x 390 x 7 mm (B x H x D)

HDTX0011	2030019884	**273,00**	A2

Afmetingen 590 x 490 x 7 mm (B x H x D)

HDTX0012	2030019886	**332,50**	A2

KWC Babyverschoontafels

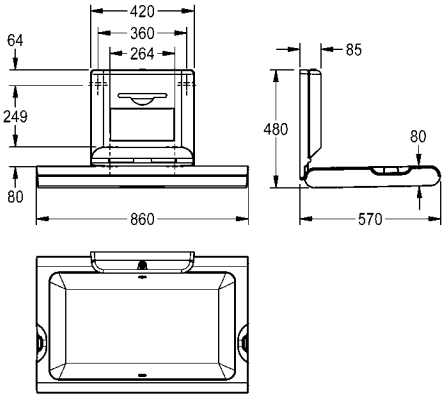

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

CAMBRINO babyverschoontafel horizontaal

CAMBRINO babyverschoontafel horizontaal voor wandmontage, van polypropyleen met antibacteriële Biocote®-bescherming, kleur wit, opklapbaar, met geïntegreerde schokdemper voor veilig openen en sluiten, nylon veiligheidsgordel aan beide zijden, afsluitbaar dispenservak voor papieren wegwerponderleggers met Interfold-vouw met maximale breedte 260 mm. Gecertificeerd volgens EN 12221-1 en EN 12221-2. Inclusief bevestigingsmateriaal en 80 stuks papieren wegwerponderleggers.

Afmetingen gesloten 860 x 565 x 100 mm (B x H x D)
Afmetingen geopend 860 x 480 x 570 mm (B x H x D)

CAMB10HP	2030057691	**774,00**	A2
Met frontplaat van roestvrij staal			
CAMB11HS	2030057693	**2139,00**	A2

Verbruiksartikelen

Papieren wegwerponderleggers, 80 stuks per pakket, verpakkingseenheid 25 pakketten.

ECAMB001	2030057745	**251,00**	A1

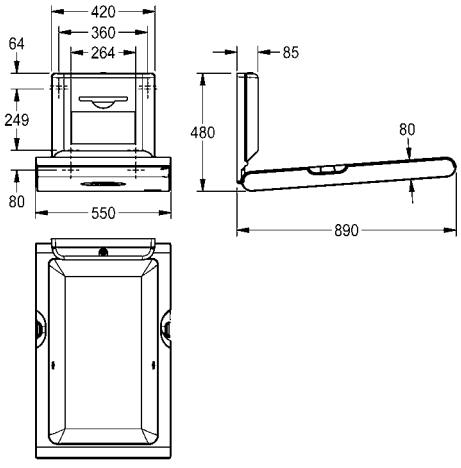

CAMBRINO babyverschoontafel verticaal

CAMBRINO babyverschoontafel verticaal voor wandmontage, van polypropyleen met antibacteriële Biocote®-bescherming, kleur wit, opklapbaar, met geïntegreerde schokdemper voor veilig openen en sluiten, nylon veiligheidsgordel aan beide zijden, afsluitbaar dispenservak voor papieren wegwerponderleggers met Interfold-vouw met maximale breedte 260 mm. Gecertificeerd volgens EN 12221-1 en EN 12221-2. Inclusief bevestigingsmateriaal en 80 stuks papieren wegwerp-onderlegdoeken.

Afmetingen gesloten 550 x 890 x 100 mm (B x H x D)
Afmetingen geopend 550 x 480 x 890 mm (B x H x D)

CAMB20VP	2030057694	**774,00**	A2
Met frontplaat van roestvrij staal			
CAMB22VS	2030057695	**2139,00**	A2

Verbruiksartikelen

Papieren wegwerponderleggers, 80 stuks per pakket, verpakkingseenheid 25 pakketten.

ECAMB001	2030057745	**251,00**	A1

KWC

Accessoires
MEDIUS I FIRMUS I CUBUS

Accessoires vullen iedere badkamer op een zinvolle manier aan. Het assortiment accessoires van KWC Professional van hoogglans gepolijst roestvrij staal 304 AISI geeft een perfect afgestemde badkamer de finishing touch. Elk van de drie productlijnen is met verschillende stijlen als voorbeeld vormgegeven.

De klassieke lijnen van de MEDIUS-serie, de minimalistische FIRMUS-producten en de markant gevormde CUBUS-accessoires ondersteunen verschillende wensen qua inrichting en kunnen in vrijwel ieder designconcept worden geïntegreerd.

Accessoires voor de hotelbadkamer

MEDIUS Accessoires	314
FIRMUS Accessoires	317
CUBUS Accessoires	320
Korf	323

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

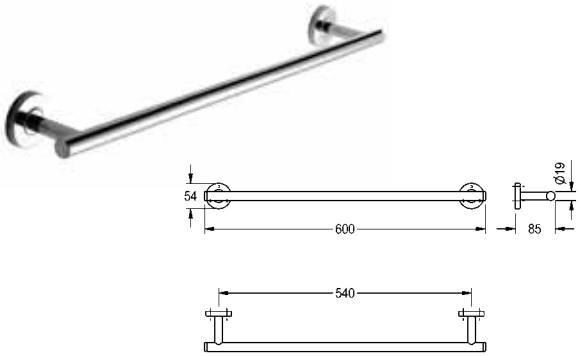

MEDIUS enkele handdoekstang

Enkele handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozetten voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 54 x 84 mm (B x H x D)

MEDX001HP	2000106243	**58,00**	A1

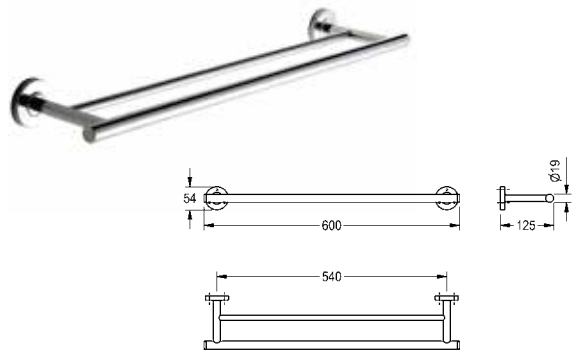

MEDIUS dubbele handdoekstang

Dubbele handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozetten voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 54 x 125 mm (B x H x D)

MEDX002HP	2000106245	**114,00**	A1

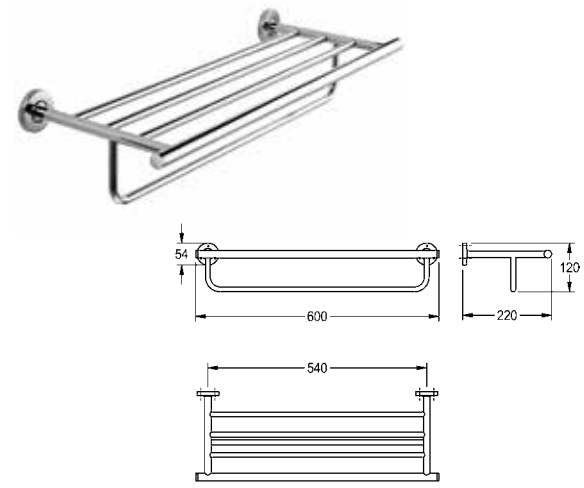

MEDIUS dubbel handdoekrek

Dubbel handdoekrek in combinatie met handdoekplateau en rail voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozetten voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 120 x 220 mm (B x H x D)

MEDX012HP	2000106257	**176,50**	A1

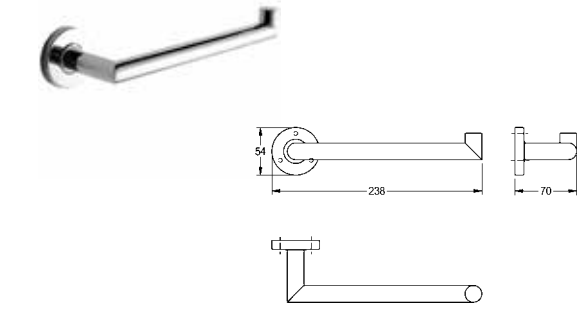

MEDIUS handdoekstang

Handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 238 x 54 x 70 mm (B x H x D)

MEDX004HP	2000106247	**58,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



MEDIUS handdoekring

Handdoekring voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoog gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 177 x 198 x 65 mm (B x H x D)

MEDX104HP	2000106385	**42,00**	A1



MEDIUS bekerhouder

Bekerhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen beker, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 70 x 100 x 105 mm (B x H x D)

MEDX006HP	2000106251	**43,00**	A1



MEDIUS zeepschaal

Zeepschaal voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen schaaltje, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 110 x 55 x 125 mm (B x H x D)

MEDX007HP	2000106253	**45,50**	A1



MEDIUS garderobehaak

Enkele garderobehaak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 54 x 54 x 55 mm (B x H x D)

MEDX010HP	2000106255	**24,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

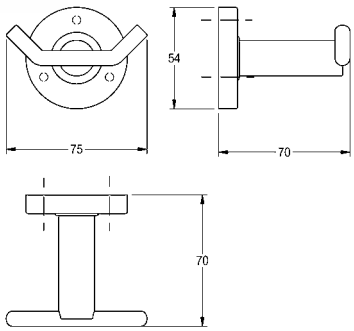

MEDIUS dubbele garderobehaak

Dubbele garderobehaak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 75 x 54 x 70 mm (B x H x D)

MEDX0110HP 2000106261 **52,50** A1

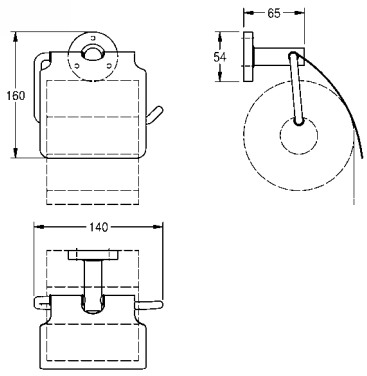

MEDIUS toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, voor 1 rol van max. 130 mm diameter, roestvrijstalen opklapbare deksel, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 140 x 160 x 65 mm (B x H x D)

MEDX111HP 2000106263 **45,50** A1

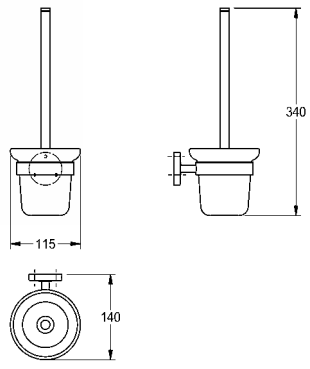

MEDIUS toiletborstelhouder

Toiletborstelhouder voor wandmontage, roestvrijstalen greep met nylon borstel, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen beker, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 115 x 340 x 140 mm (B x H x D)

MEDX005HP 2000106249 **45,50** A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

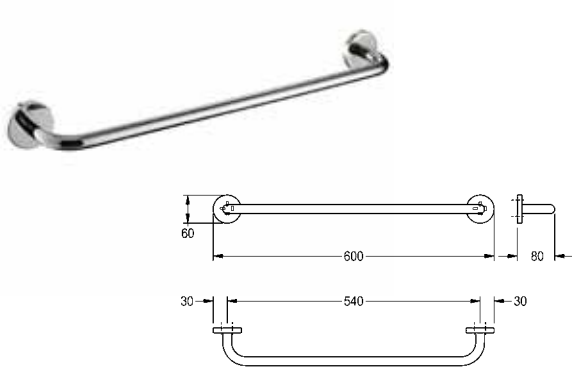

FIRMUS handdoekstang

Handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozetten voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 60 x 80 mm (B x H x D)

FIRX001HP	2000106265	**63,50**	A1

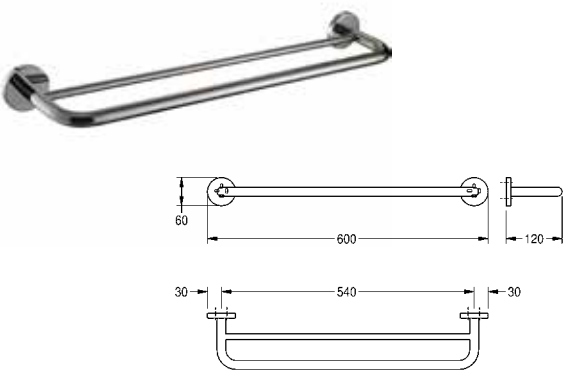

FIRMUS dubbele handdoekstang

Dubbele handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 60 x 200 mm (B x H x D)

FIRX002HP	2000106267	**126,00**	A1

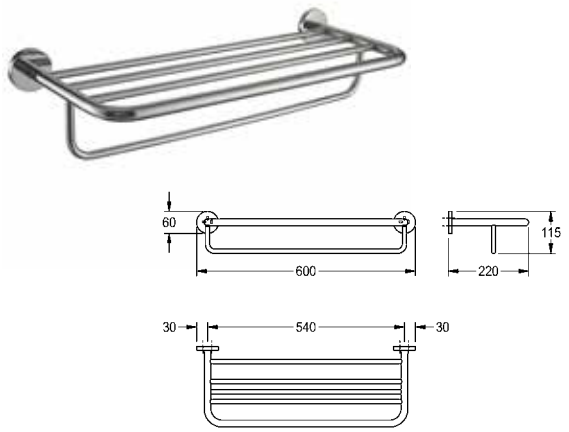

FIRMUS dubbel handdoekrek

Dubbel handdoekrek in combinatie met handdoekplateau en rail voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozetten voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 115 x 220 mm (B x H x D)

FIRX012HP	2000106281	**222,00**	A1

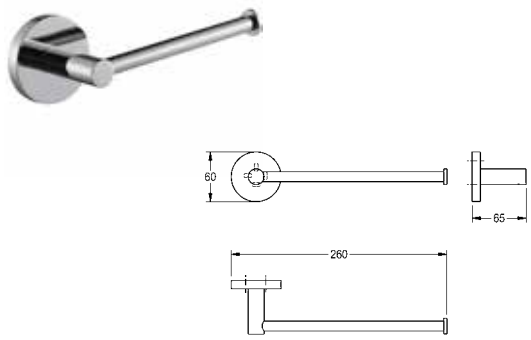

FIRMUS handdoekstang

Handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 260 x 60 x 65 mm (B x H x D)

FIRX004HP	2000106271	**61,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

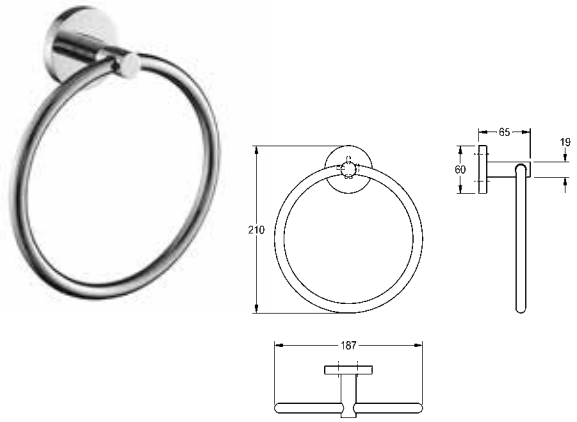

FIRMUS handdoekring

Handdoekring voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 187 x 210 x 65 mm (B x H x D)

FIRX104HP	2000106283	**44,50**	A1

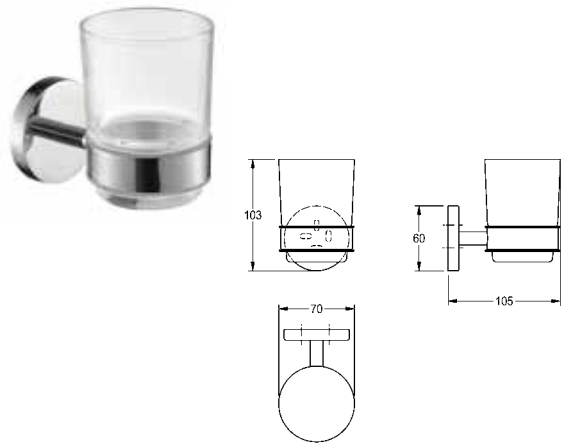

FIRMUS bekerhouder

Bekerhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen beker, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 70 x 103 x 105 mm (B x H x D)

FIRX006HP	2000106275	**44,50**	A1

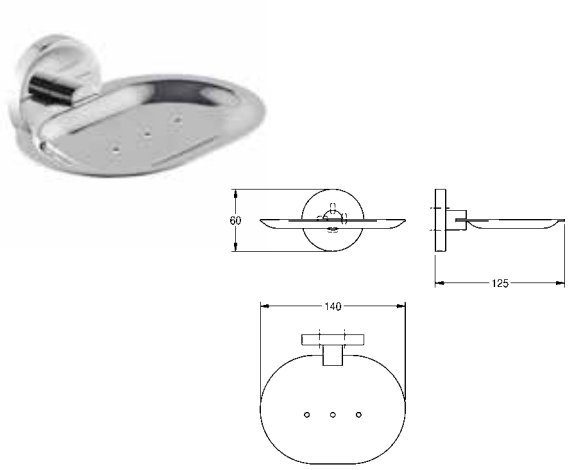

FIRMUS zeepschaal

Zeepschaal voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 140 x 60 x 125 mm (B x H x D)

FIRX107HP	2000106285	**50,00**	A1

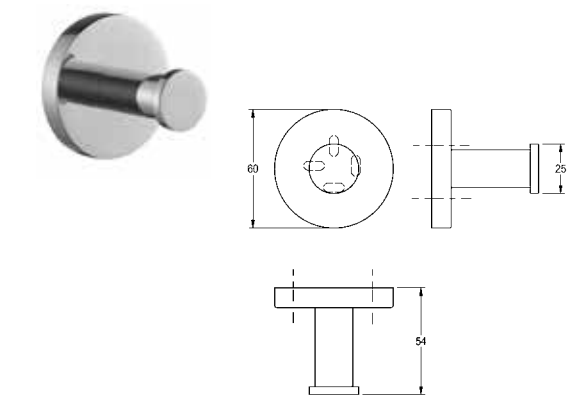

FIRMUS garderobehaak

Enkele garderobehaak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 60 x 60 x 54 mm (B x H x D)

FIRX010HP	2000106279	**26,50**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

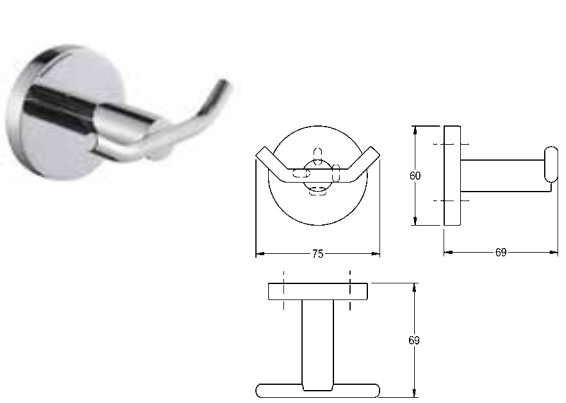

FIRMUS dubbele garderobehaak

Dubbele garderobehaak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 75 x 60 x 69 mm (B x H x D)

FIRX0110HP	2000106287	**58,00**	A1

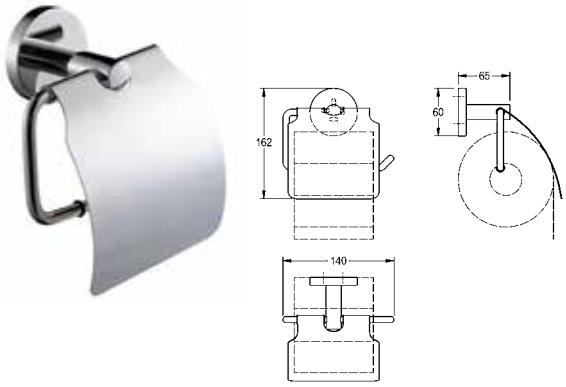

FIRMUS toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, voor 1 rol van max. 130 mm diameter, roestvrijstalen opklapbare deksel, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 140 x 162 x 65 mm (B x H x D)

FIRX111HP	2000106289	**53,50**	A1

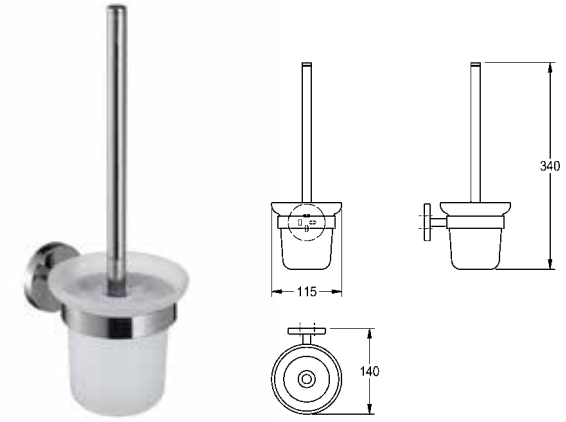

FIRMUS toiletborstelhouder

Toiletborstelhouder voor wandmontage, roestvrijstalen greep met nylon borstel, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen beker, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 115 x 340 x 140 mm (B x H x D)

FIRX005HP	2000106273	**52,50**	A1

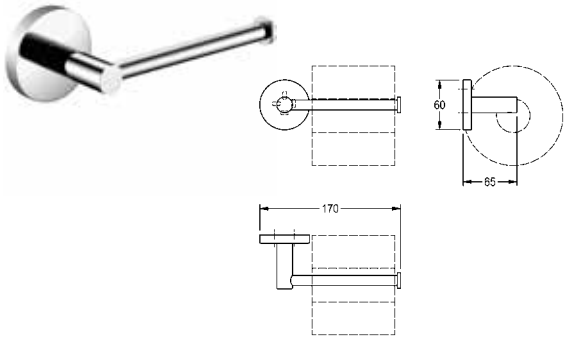

FIRMUS reservetoiletrolhouder

Reservetoiletrolhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 170 x 60 x 65 mm (B x H x D)

FIRX211HP	2000106293	**42,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

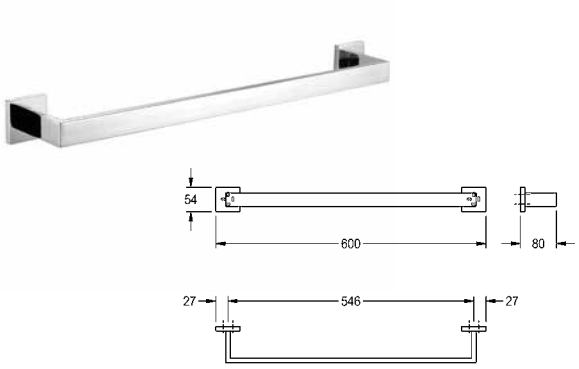

CUBUS handdoekstang

Handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkante afdekplaatjes voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 54 x 80 mm (B x H x D)

CUBX001HP	2000106345	**78,00**	A1

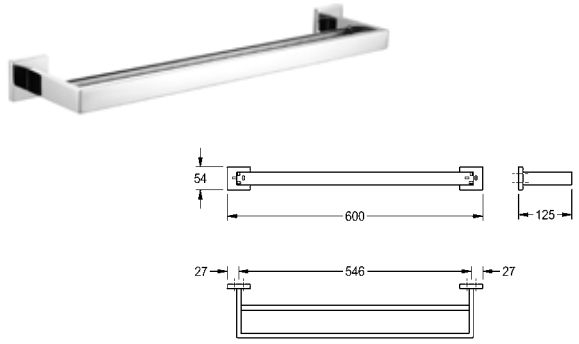

CUBUS dubbele handdoekstang

Dubbele handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkante afdekplaatjes voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 54 x 125 mm (B x H x D)

CUBX002HP	2000106347	**139,50**	A1

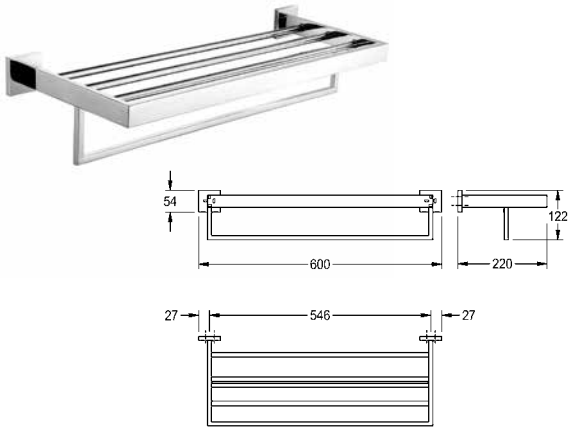

CUBUS dubbel handdoekrek

Dubbel handdoekrek in combinatie met handdoekplateau en rail voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkante afdekplaatjes voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 122 x 220 mm (B x H x D)

CUBX012HP	2000106361	**245,50**	A1

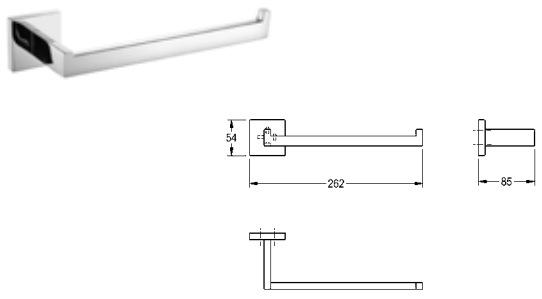

CUBUS handdoekstang

Handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 262 x 54 x 85 mm (B x H x D)

CUBX004HP	2000106351	**70,50**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

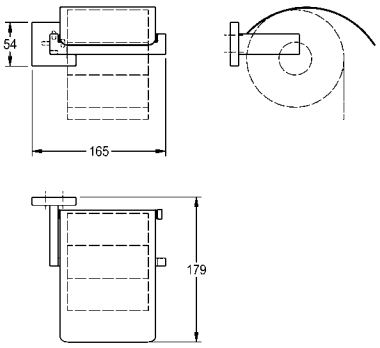

CUBUS toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, voor 1 rol van max. 130 mm diameter, roestvrijstalen opklapbare deksel, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 165 x 54 x 179 mm (B x H x D)

CUBX111HP	2000106363	**60,00**	A1

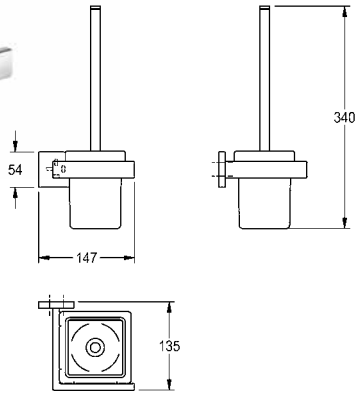

CUBUS Toiletborstelhouder

Toiletborstelhouder voor wandmontage, roestvrijstalen greep met nylon borstel, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen beker, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 147 x 340 x 135 mm (B x H x D)

CUBX005HP	2000106353	**88,50**	A1

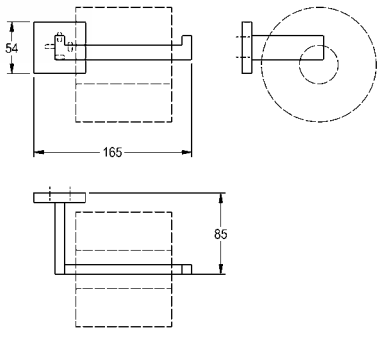

CUBUS reserve-toiletrolhouder

Reservetoiletrolhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 165 x 54 x 85 mm (B x H x D)

CUBX211HP	2000106365	**46,50**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

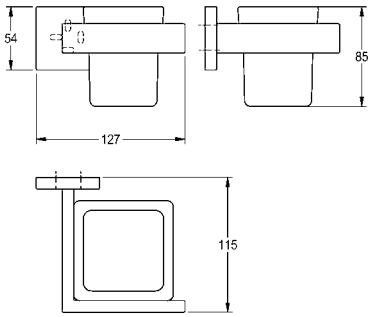

CUBUS bekerhouder

Bekerhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkante glazen beker, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 127 x 85 x 115 mm (B x H x D)

CUBX006HP 2000106355 **55,00** A1

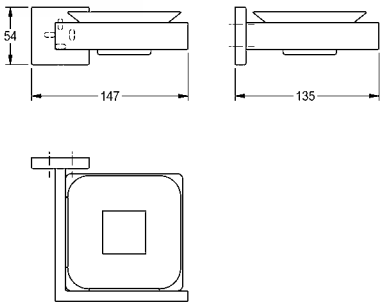

CUBUS zeephouder

Zeephouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen schaaltje, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 147 x 54 x 135 mm (B x H x D)

CUBX007HP 2000106357 **69,50** A1

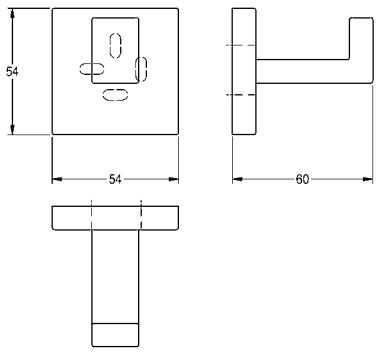

CUBUS garderobehaak

Enkele garderobehaak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 54 x 54 x 60 mm (B x H x D)

CUBX010HP 2000106359 **32,00** A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

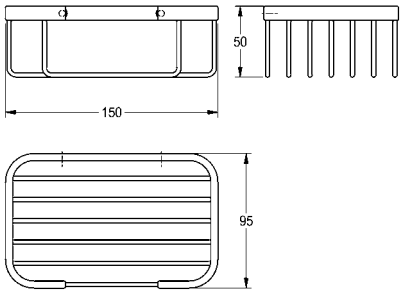

Korf

Korf voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 150 x 50 x 95 mm (B x H x D)

MISX0009HP	2000106381	**47,50**	A1

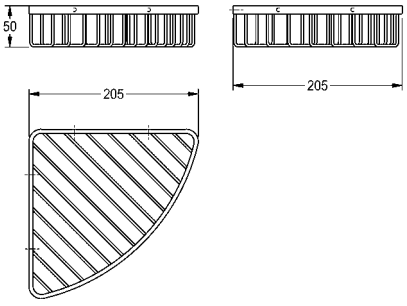

Hoekkorf

Hoekkorf voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 205 x 50 x 205 mm (B x H x D)

MISX2009HP	2000106380	**77,00**	A1

Hand- en haardrogers

Compacte en efficiënte hand- en haardrogers zijn niet meer weg te denken uit moderne sanitaire voorzieningen.

Het productaanbod omvat modellen die bij de accessoirelijnen EXOS., STRATOS en RODAN passen, een innovatieve “Hands-in” handdroger en de haardroger F5.
Dankzij hun grote vermogen zorgen ze voor meer comfort bij het drogen van zowel de handen als het haar na iedere wasbeurt.

Hand- en haardrogers

Handdrogers	326
Haardrogers	329

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

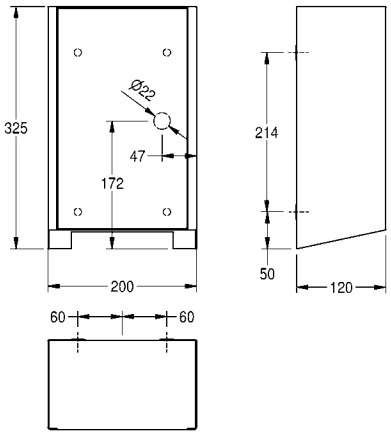

INOX PLUS

EXOS. handdroger

Handdroger voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en met ‚easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1,2 mm, met contactloze opto-elektronisch gestuurde sensor, verstelbare warme luchttemperatuur. Sensorbereik instelbaar van 10 tot 25 cm, instelbare luchtsnelheid, automatische uitschakeling na 60 s, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Aansluitspanning 230 V, 50-60 Hz
Totaal vermogen 1000 W
Verwarming 500 W
Motor 500 W
Luchtvolume 80 m³/h
Luchtsnelheid 95-115 m/s
Afmetingen 200 x 325 x 120 mm (B x H x D)

EXOS220X	2030027981	**825,00**	A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

EXOS220B	2030034622	**1032,00**	A2

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

EXOS220W	2030034660	**1032,00**	A2

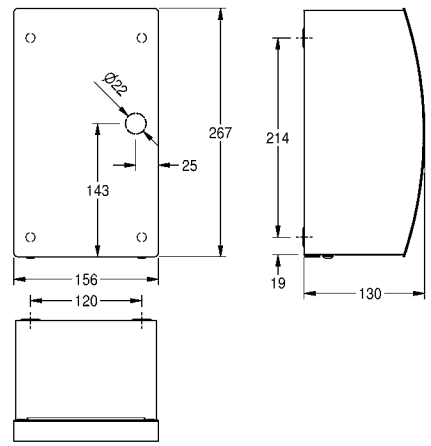

INOX PLUS

STRATOS elektronische handdroger

Sensorgestuurde hetelucht-handdroger van roestvrij staal voor opbouwmontage, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en betere reiniging (easy to clean), met contactloze opto-elektronisch gestuurde sensor, luchttemperatuur instelbaar, sensorbereik instelbaar van 10 tot 25 cm, kortere droogtijd door hoge, instelbare luchtsnelheid, automatische uitschakeling na 60 s, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Netspanning 230-240 V, 50-60 Hz
Totaal vermogen 1000 W
Verwarming 500 W
Motorvermogen 500 W
Luchtvolume 80 m³/h
Luchtsnelheid 95-115 m/s
Afmetingen 156 x 267 x 130 mm (B x H x D)

STRX220	2030027296	**926,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

RODAN elektronische handdroger

Contactloze hetelucht-handdroger voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, infraroodsensor voor contactloze bediening, sensorbereik instelbaar van 10 tot 30 cm, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Netspanning 230 V, 50 Hz
Totaal vermogen 2200 W
Verwarming 2100 W
Motor 100 W, 2850 t/min
Luchtvolume 274 m³/h
Luchtsnelheid 15,5 m/s
Afmetingen 314 x 215 x 163 mm (B x H x D)

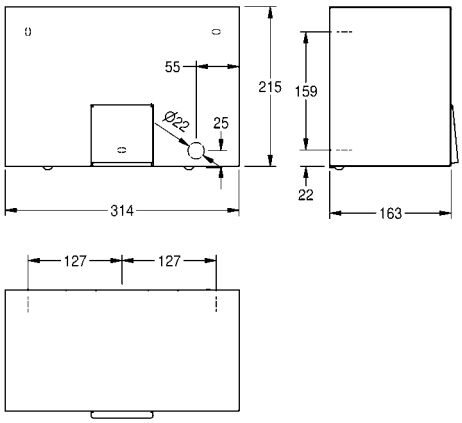

RODX310	2000090055	**522,50**	A2

Elektronische handdroger

Contactloze elektronische hetelucht-handdroger voor wandmontage, materiaaldikte 3 mm, infraroodsensor voor contactloze bediening, sensorbereik instelbaar van 10 tot 30 cm, automatische uitschakeling na 60 s, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Netspanning 230 V, 50 Hz
Totaal vermogen 1800 W
Verwarming 1720 W
Motor 80 W, 2850 t/min
Luchtvolume 255 m³/h
Luchtsnelheid 14,5 m/s
Afmetingen 268 x 230 x 177 mm (B x H x D)

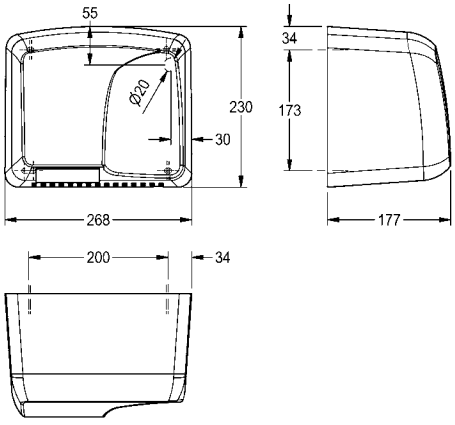

ARTW410	2000056770	**261,50**	A2

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Hands-in handdroger

High Speed handdroger „Hands-in“ voor opbouwmontage, van antibacterieel ABS-kunststof, zilverkleurig, droogtijd 7-10 seconden, hygiënisch dankzij opto-elektronisch gestuurde bediening en geïntegreerde HEPA filter, luchtsnelheid instelbaar, warme- of koude lucht, automatische uitschakeling na 25 seconden, watertank- en afvoer kunnen separaat gereinigd worden, beschermingsklasse IP44. Exclusief kabel en stekker.

Aansluitspanning 220-240 V, 50-60 Hz
Totaal vermogen 1250-1650 W
Verwarming 550 W
Geluidsniveau 65-69 dB op 1 m afstand
Luchtsnelheid 75–100 m/s
Watertankcapaciteit 800 ml
Afmetingen 300 x 699 x 230 mm (B x H x D)

DRYX600	2030069907	**1010,50**	A1

Verbruiksartikelen

HEPA filter voor Hands-in handdroger

EDRYX503	2030037355	**30,50**	A1

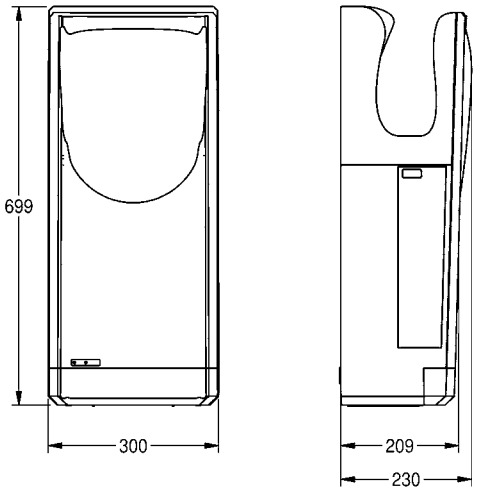

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

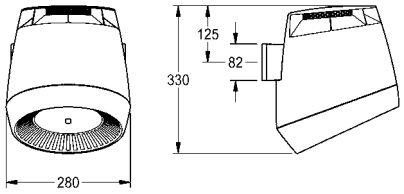



F5 haardroger

F5 haardroger voor wandmontage, opto-elektronisch bestuurd voor contactloze bediening, geïntegreerde ionentechnologie, borstelloze en onderhoudsvrije EC-motor. Sensorbereik en veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie instelbaar via optionele bidirectionele afstandsbediening. Van thermoplastische kunststof, behuizing en bevestiging kleur lichtgrijs, **binnenkant kap kleur wit** met 4 luchtuitlaten voor gelijkmatige warme-luchtverdeling.

Aansluitspanning 230 V AC, 50/60 Hz
Totaal vermogen 1300 W
Warmtevermogen 1200 W
Beveiligingsgraad IP23
Luchthoeveelheid 190 m3/h = 53 l/s
Luchtsnelheid 8 m/s
Geluidsniveau 66 db (A)
Afmetingen 280 x 331 x 307 mm (B x H x D)

F5DR2001	2030050305	**1448,50**	A1
Kleur binnenkant kap basaltgrijs			
F5DR2002	2030052323	**1870,50**	A1
Kleur binnenkant kap parelmoerblauw			
F5DR2003	2030052324	**1870,50**	A1
Kleur binnenkant kap citroengeel			
F5DR2004	2030052327	**1870,50**	A1
Kleur binnenkant kap signaalrood			
F5DR2005	2030052328	**1870,50**	A1

Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening			
ACEX9005	2030036654	**282,50**	A1

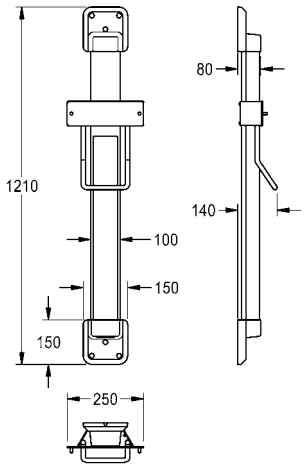

Hoogteverstelling voor F5 haardroger

Hoogteverstelling voor F5 haardroger, voor wandmontage, 600 mm traploos verstelbaar, met rolbandveer met constante kracht, geleiderail van geëloxeerd aluminium, met 4 mm dikke kristalspiegel, over het volledige oppervlak verlijmd, verborgen, vandalisme bestendige kabelgeleiding, **kleurcombinatie zilver/eindkappen wit**.

Afmetingen 250 x 1200 x 140 mm (B x H x D)

ACDR0001	2030052329	**549,00**	A1
Kleurcombinatie zilver/eindkappen basaltgrijs			
ACDR0002	2030052330	**914,00**	A1
Kleurcombinatie zilver/eindkappen parelmoerblauw			
ACDR0003	2030052331	**914,00**	A1
Kleurcombinatie zilver/eindkappen citroengeel			
ACDR0004	2030052332	**914,00**	A1
Kleurcombinatie zilver/eindkappen signaalrood			
ACDR0005	2030052333	**914,00**	A1

Barrièrevrije uitrustingselementen

In barrièrevrije sanitaire voorzieningen behoren stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid tot de belangrijkste thema's. In medische instellingen, openbare toiletten of speciale voorzieningen bieden de bewegingshulpmiddelen zoals steun- en handgrepen, opklapbare douchezitjes, rugleuningen, handdouchehouders of spiegels een stevige houvast.

Barrièrevrije uitrustingselementen

MEDCARE Haakse handgreep, douchezitje	332
MEDCARE Opklapbare handgreep	334
CONTINA Haakse handgreep	335
CONTINA Hoekgreep, opklapbare handgreep	337
CONTINA Douchezitting	339
CONTINA Douchekophouder, schap, spiegel	340

Meer barrièrevrije uitrustingselementen kunt u vinden in de hoofdstukken ‚Wasplaatsen van mineraal graniet', ‚Sanitairproducten voor de gezondheidszorg' en ‚Urinoirs en toiletten'.

KWC MEDCARE Haakse handgreep





Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

MEDCARE grijpstang

MEDCARE grijpstang voor wandmontage, voor barrièrevrije toepassingen, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,5 mm, afstand tot de wand 84 mm, met kunststof eindkappen, bevestiging door middel van chroomnikkelstalen cilinders en rozetten voor verborgen montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Lengte 300 mm
Afmetingen 300 x 79 x 84 mm (B x H x D)

MEDC0001	3600003768	**100,00**	A1
Lengte 600 mm			
MEDC0002	3600003769	**125,00**	A1
Lengte 750 mm			
MEDC0003	3600003770	**136,00**	A1
Lengte 900 mm			
MEDC0004	3600003771	**149,50**	A1

MEDCARE hoekgrijpstang 90°

MEDCARE hoekgrijpstang 90° voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,5 mm, afstand tot de wand 84 mm, met kunststof eindkappen, bevestiging met chroomnikkelstalen cilinders en rozetten voor verborgen montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Uitvoering rechts
Afmetingen 400 x 600 x 84 mm (B x H x D)

MEDC0007	3600003775	**220,50**	A1
Uitvoering links			
MEDC0008	3600003776	**220,50**	A1

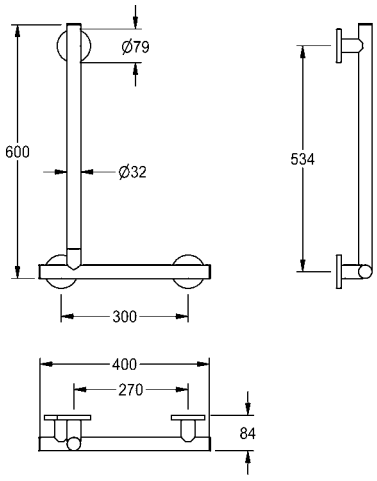

KWC MEDCARE Haakse handgreep, douchezitje

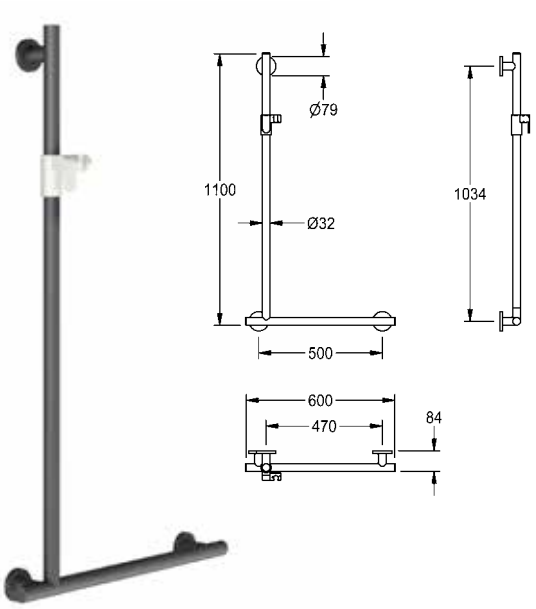

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

MEDCARE hoekgrijpstang 90° met handdouchehouder

MEDCARE hoekgrijpstang 90° met handdouchehouder, voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,5 mm, afstand tot de wand 84 mm, met kunststof eindkappen, bevestiging met chroomnikkelstalen cilinders en rozetten voor verborgen montage, uitgerust met kunststof douchehouder, kleur alpinewit, inclusief bevestigingsmateriaal.

Uitvoering rechts
Afmetingen 600 x 1100 x 84 mm (B x H x D)

MEDC0005	3600003772	**339,00**	A1

Uitvoering links

MEDC0006	3600003774	**339,00**	A1

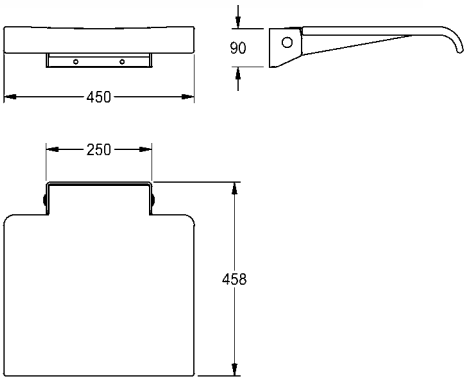

NEW

MEDCARE opklapbaar douchezitje

MEDCARE opklapbaar douchezitje voor wandmontage, met doorlopende, ergonomisch gevormde zitting van polyurethaan, kleur basaltgrijs, met geïntegreerd verstevigingsframe, bescherming tegen onbedoeld neerklappen, wandbevestigingssteun van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, belastbaar tot 150 kg, bevestigingsmateriaal door de klant te voorzien.

Afmetingen 450 x 90 x 458 mm (B x H x D)

MEDC0013	3600003783	**506,00**	A1

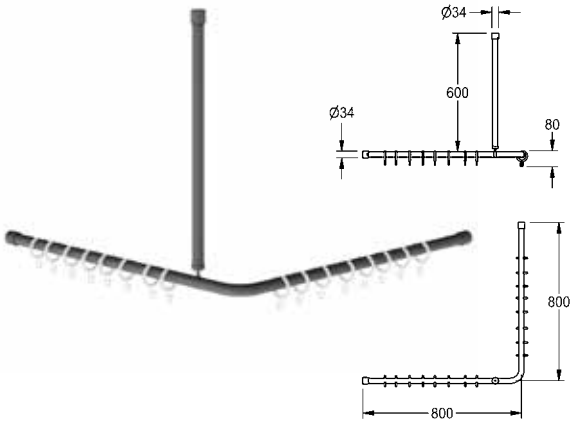

MEDCARE gordijnrail

MEDCARE gordijnrail, voor wand- en plafondmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, buisdiameter 27 mm, materiaaldikte 1,5 mm, bestaande uit twee rechthoekige, horizontale stangen en een plafondbevestiging, gordijnrail en plafondbevestiging kunnen ter plaatse worden ingekort, bevestigingscilinder van chroomnikkelstaal, oppervlak satijnglans, inclusief gordijnringen, kleur wit, inclusief bevestigingsmateriaal.
Uitvoering voor douchebak 800 x 800 mm

Afmetingen 800 x 600 x 800 mm (B x H x D)

MEDC0014	3600003784	**237,00**	A1

Uitvoering voor douchebak 1500 x 1500 mm

MEDC0015	3600003785	**289,50**	A1

Optionele toebehoren

MEDCARE Hoekstuk voor gordijnrail

ZMEDC0001	3600003786	**72,00**	A1

KWC MEDCARE Opklapbare handgreep

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

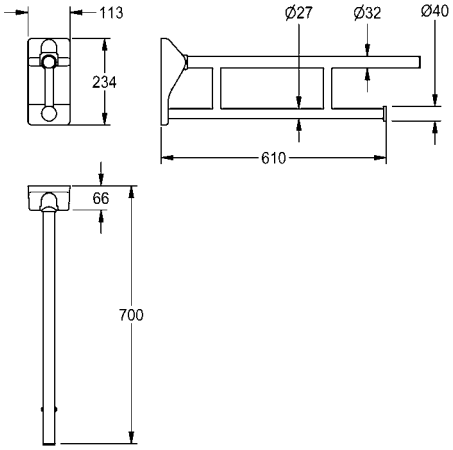

MEDCARE Inklapbare grijpstang met toiletrolhouder

MEDCARE inklapbare grijpstang met toiletrolhouder voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, twee parallelle grijpstangen, bovenstang 32 mm, onderstang 27 mm, materiaaldikte 1,5 mm, kunststof eindkappen, bescherming tegen onbedoeld inklappen, chroomnikkelstalen bevestigingsplaat met polyamide afdekking in basaltgrijs, belastbaar tot 150 kg, bevestigingsmateriaal te voorzien door de klant.

Afmetingen 113 x 234 x 700 mm (B x H x D)

MEDC0009	3600003778	**497,50**	A1
Lengte 850 mm			
MEDC0010	3600003780	**533,00**	A1

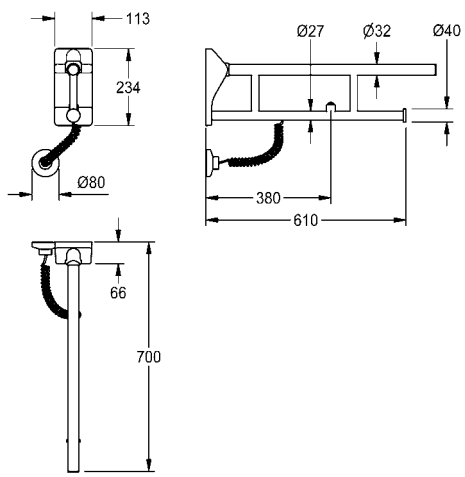

MEDCARE Inklapbare grijpstang met elektronische spoelactivering

MEDCARE inklapbare grjipstang met elektronische spoelbediening, voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, twee parallelle grijpstangen, bovenstang 32 mm, onderstang 27 mm, materiaaldikte 1,5 mm, met kunststof eindkappen en geïntegreerde toiletrolhouder, beveiliging tegen onbedoeld neerklappen, chroomnikkelstalen bevestigingsplaat met polyamide afdekking in basaltgrijs, draagvermogen tot 150 kg, bevestigingsmateriaal door de klant te voorzien.

Afmetingen 113 x 234 x 700 mm (B x H x D)

MEDC0011	3600003781	**754,00**	A1
Lengte 850 mm			
MEDC0012	3600003782	**789,00**	A1

KWC CONTINA Haakse handgreep

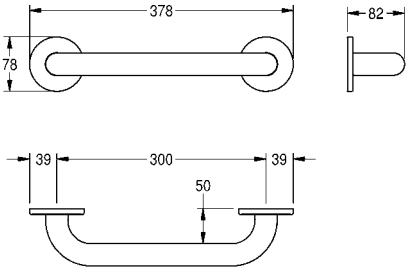

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

CONTINA handgreep

Handgreep voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, met twee roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Uitvoering 300 mm
Afmetingen 378 x 78 x 82 mm (B x H x D)

CNTX300W	2030033995	**95,00**	A1
Uitvoering 450 mm			
CNTX450W	2030033978	**100,50**	A1
Uitvoering 600 mm			
CNTX600W	2030032985	**106,50**	A1
Uitvoering 750 mm			
CNTX750W	2030033997	**120,00**	A1
Uitvoering 900 mm			
CNTX900W	2030033990	**121,50**	A1
Uitvoering 1050 mm			
CNTX1050W	2030034502	**182,00**	A1
Uitvoering 1100 mm			
CNTX1100W	2030033994	**201,00**	A1

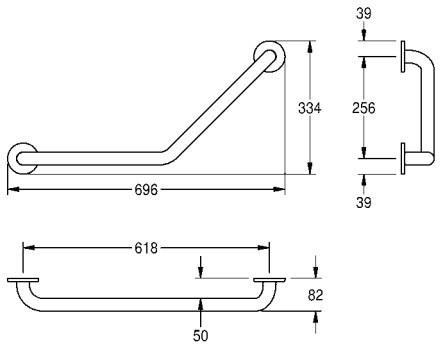

CONTINA hoekgreep 135°

Haakse handgreep 135° voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, afstand tot muur 82 mm, met twee roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 696 x 334 x 82 mm (B x H x D)

CNTX700WA	2030037502	**120,00**	A1

KWC CONTINA Haakse handgreep

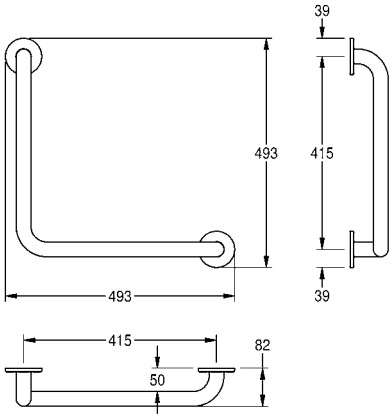

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

CONTINA hoekgreep 90°

Haakse handgreep 90° voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, afstand tot muur 82 mm, met twee roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 493 x 493 x 82 mm (B x H x D)

CNTX21W	2030038226	**167,00**	A1

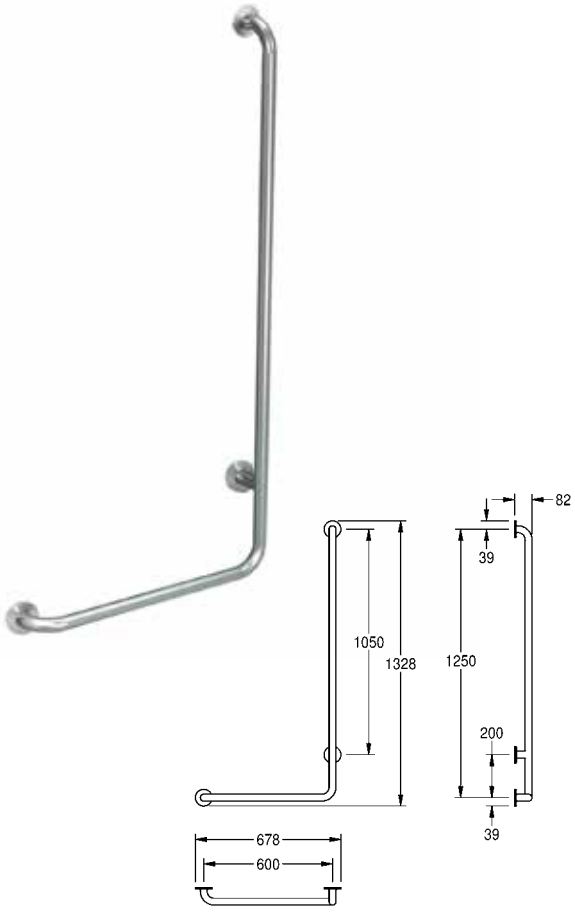

CONTINA hoekgreep 90° uitvoering links

Haakse handgreep 90° voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, afstand tot muur 82 mm, met drie roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Uitvoering links
Afmetingen 678 x 1328 x 82 mm (B x H x D)

CNTX20WL	2030038220	**297,50**	A1
Uitvoering rechts, afmetingen 678 x 1328 x 82 mm (B x H x D)			
CNTX20WR	2030038221	**297,50**	A1
Uitvoering links, afmetingen 493 x 828 x 82 mm (B x H x D)			
CNTX22WL	2030038223	**251,00**	A1
Uitvoering rechts, afmetingen 493 x 828 x 82 mm (B x H x D)			
CNTX22WR	2030038225	**251,00**	A1

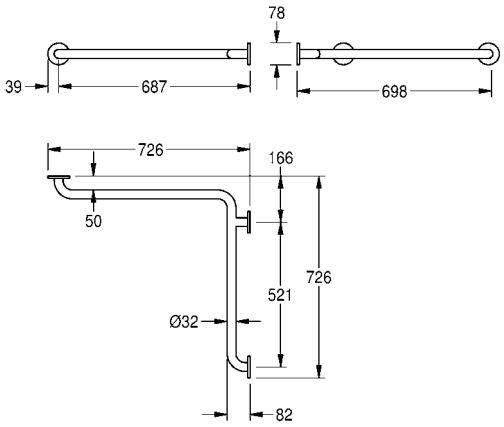

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

CONTINA hoekgreep

Horizontale hoekgreep voor opbouwmontage, horizontaal en verticaal, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, afstand tot muur 82 mm, met drie roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 726 x 78 x 726 mm (B x H x D)

CNTX52W	2030036235	**251,00**	A1

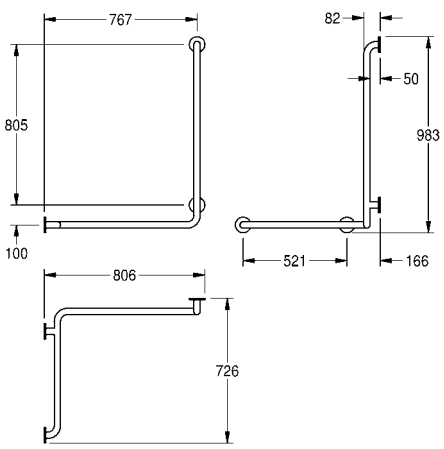

CONTINA hoekgreep - links

Haakse handgreep 90° voor opbouwmontage, horizontaal en verticaal, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, afstand tot muur 82 mm, met drie roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Uitvoering links
Afmetingen 806 x 983 x 726 mm (B x H x D)

CNTX50WL	2030038227	**297,50**	A1
Uitvoering rechts			
CNTX50WR	2030038228	**297,50**	A1

KWC CONTINA Opklapbare handgreep





Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

CONTINA opklapbare handgreep

Opklapbare handgreep met toiletrolhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, beugelvorm, beveiligd tegen onbedoeld omlaag klappen, rubberen geluidsdemper, 4 mm dikke montageplaat met drie bevestigingsgaten, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 100 x 250 x 850 mm (B x H x D)

CNTX73A	2000103669	**343,00**	A1
Lengte 700 mm			
CNTX70C	2000057751	**358,00**	A1





CONTINA opklapbare handgreep

Opklapbare handgreep zonder toiletrolhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, beugelvorm, beveiligd tegen onbedoeld omlaag klappen, rubberen geluidsdemper, 4 mm dikke montageplaat met drie bevestigingsgaten, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 100 x 250 x 850 mm (B x H x D)

CNTX73B	2000103670	**331,50**	A1
Lengte 600 mm			
CNTX70E	2000057753	**304,00**	A1
Lengte 700 mm			
CNTX70D	2000057752	**317,50**	A1





Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

CONTINA doucheklapstoel

Douche-klapzitting voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, montage via acht boorgaten, twee witte zitvlakken van polyethyleen, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 484 x 115 x 526 mm (B x H x D)

CNTX400A	2000057738	**963,00**	A1

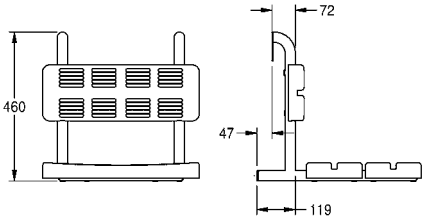



CONTINA douchezitting

CONTINA hangende douchezitting, chroomnikkelstalen frame, gesatineerd oppervlak, materiaaldikte 1,2 mm, buisdiameter 32 mm, zitting en rugleuning van polyethyleen, witte kleur, aanbevolen voor ophanging aan CONTINA handgrepen of wandleuningen, met diefstalbeveiliging voor het bevestigen van het douchezitje aan de handgreep, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 484 x 460 x 508 mm (B x H x D)

CNTX400WB	2030041144	**1014,00**	A2

KWC CONTINA Douchekophouder, schap

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

CONTINA douchekophouder

Douchekophouder voor montage aan handgrepen met 32 mm diameter, verchroomd ABS kunststof, geschikt voor renovatie.

Afmetingen 183 x 65 x 66 mm (B x H x D)

CNTX268	2030038268	**64,50**	A1

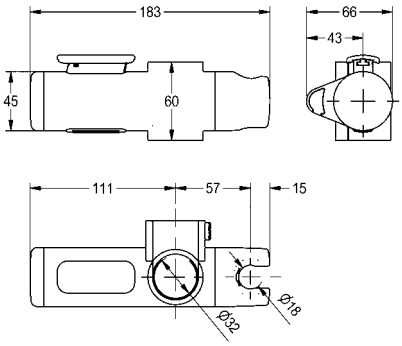

CONTINA schap

Schap voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, exclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 140 x 370 x 50 mm (B x H x D)

CNTX007	2030021878	**380,50**	A1

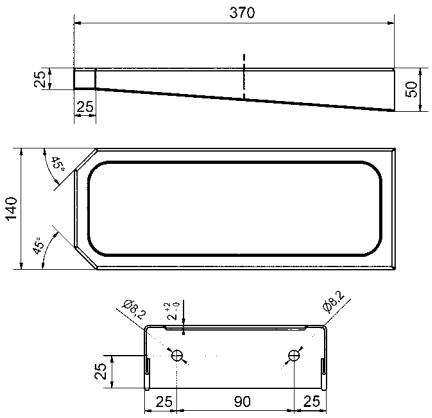

KWC CONTINA Spiegel

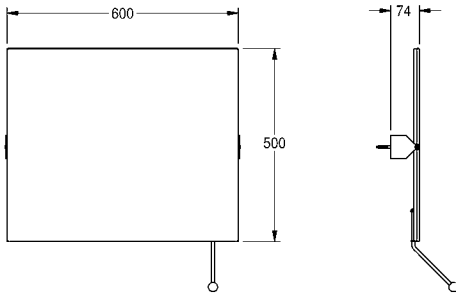

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

CONTINA kantelspiegel

Kantelspiegel voor opbouwmontage, spiegel en houder volledig van roestvrij staal, spiegel hoogglans gepolijst, houder zijdemat, materiaaldikte spiegel 8 mm / houder 4 mm, verstevigd met polystyreenplaat met verborgen bevestiging, extra versteviging middels 1,5 mm roestvrijstalen steun aan ommezijde, te kantelen met handgreep, handgreep links of rechts te monteren, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 500 x 74 mm (B x H x D)

CNTX91	2000057509	**485,50**	A1

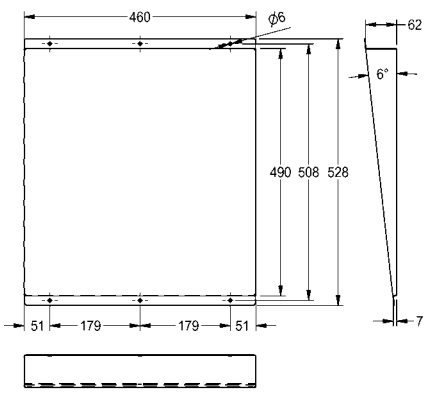

HEAVY-DUTY spiegel

Spiegel voor opbouwmontage, van roestvrij staal, hoogglans gepolijst oppervlak, materiaaldikte 1 mm, spiegel schuin naar beneden richting gebruiker afgesteld, zes zichtbare gaten ter bevestiging, inclusief roestvrij-stalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 460 x 528 x 62 mm (B x H x D)

M501HD	2000103195	**208,50**	A2

Serie voor hoge veiligheid

Veiligheidsaspecten staan centraal bij het inrichten van toiletvoorzieningen op parkeerplaatsen, in gevangenissen of in soortgelijke instellingen.

Alleen bijzonder gemakkelijk te onderhouden sanitaire uitrustingen van stevige materialen met intelligente, contactloze waterregeling, voor een deel speciaal ontwikkeld voor deze toepassingen, kunnen hier bedrijfszekerheid en hygiëne garanderen.

Serie voor hoge veiligheid

Wastafelkranen voor montage achter de wand en wandmontage	344
Wanduitlopen voor inbouw wastafelgarnituren	347
HEAVY-DUTY, ANIMA Wastafels	348
ALL-IN-ONE Wastafeleenheden	350
Douchekranen voor montage achter de wand	352
Douchekranen voor wandinbouw	353
Douchepanele, douchekoppen	355
Spoelkranen voor montage achter de wand	360
Spoelkranen voor wandinbouw	361
HEAVY DUTY Toiletten	363
HEAVY DUTY Hurktoilet en urinoir	365
HEAVY DUTY WC-wastafelcombinaties	366
HEAVY-DUTY Accessoires	370

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

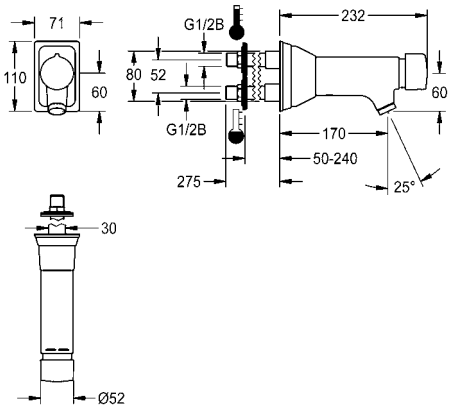

F5S-Mix Zelfsluitende wandkraan voor montage achter de wand

F5S-Mix zelfsluitende mengkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor wastafels voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag met terugslagbegrenzers en filters. Voor de aansluiting op koud en warm water. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Aansluitflens met opliggende muurdoorvoeren voor wanddiktes van 50 tot 240 mm.

Andere wanddiktes op aanvraag.

F5SM1012	2030071618	**799,50**	A1

Optionele toebehoren

Uitloopverlenging

AQRM909	2000101463	**44,50**	A1

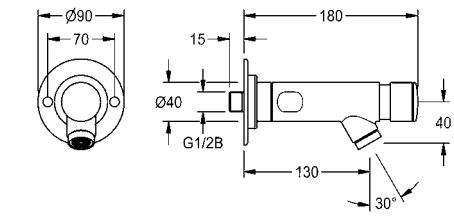

F3S Zelfsluitende wandkraan

F3S zelfsluitende wandkraan DN 15 met doordraaibeveiliging voor wassystemen. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitende patroon, hydraulisch gestuurd, zelfsluitend, doorstroomtijd instelbaar en antiblokkeersysteem 2 (ABS2) voor veiligheidsuitschakeling bij continu gebruik. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Rozet diameter 90 mm voor zichtbare bevestiging aan de voorkant, met doordraaibeveiliging voor wandkraan en bevestigingsmateriaal. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min.

F3SV1011	2030072636	**407,00**	A1

Optionele toebehoren

Verlengstuk, stapelbaar (30 mm)

ZAQUA002	2000101433	**61,00**	A1

Uitloopverlenging

AQRM909	2000101463	**44,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

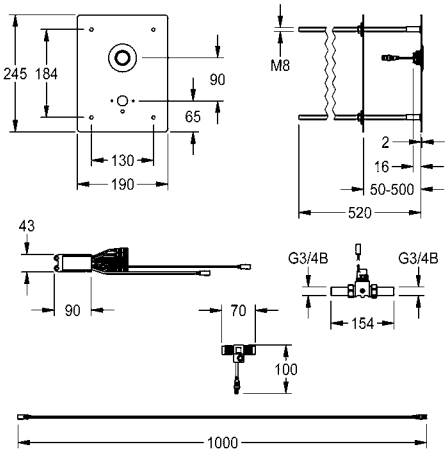

F5E - A3000 open Elektronische wastafelfitting voor montage achter de wand

F5E - A3000 open wastafelmengkraan DN 15 voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met waterdichte elektronische module en elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, magneetventiel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, inclusief piëzodrukknop met start-/stopfunctie en verlengkabel van 2 m, evenals een uitsparing voor apart benodigde KWC-wandcontactdoos DN 15. Aansluiting en onderhoud via servicekamer. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

Wanduitloop moet apart worden besteld.

F5EV1016	2030067882	**577,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

ACXX1008	2030071655	**102,00**	A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

ACXX1009	2030071654	**97,00**	A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

ACXX1010	2030071663	**157,00**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

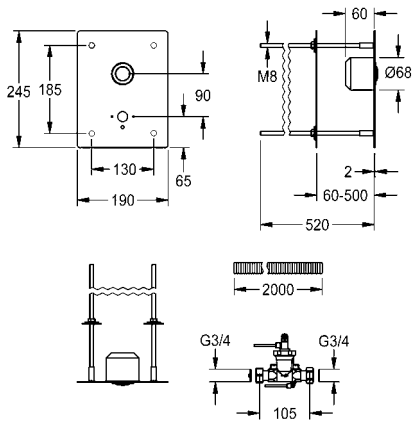

F3S Zelfsluitende wastafelfitting voor montage achter de wand

F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor wastafels, met afstandsbediening voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend bovendeel, hydraulisch bediend voor bediening op afstand, zuigerloze constructie, zelfsluitend, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, met uitsparing voor apart benodigde KWC-wandcontactdoos DN 15, voorgemonteerde drukknopbediening. Inbouwdoos, hydraulische stuurleidingen met lege beschermslang (2 m) en bevestigingsmateriaal. Aansluiting en onderhoud via servicekamer.

Wanduitloop moet apart worden besteld.

F3SV1009	2030067876	**350,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

ACXX1008	2030071655	**102,00**	A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

ACXX1009	2030071654	**97,00**	A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

ACXX1010	2030071663	**157,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

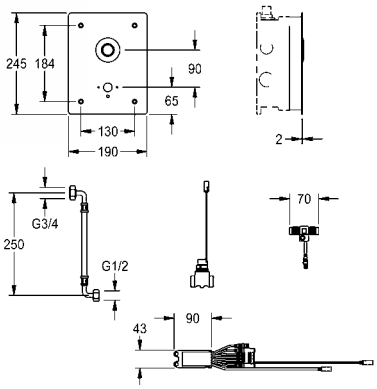

F5E - A3000 open Elektronische wastafelkraan voor wandinbouw

F5E - A3000 open wastafelmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor wastafels. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met waterdichte elektronische module en elektronisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, magneetventiel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm, bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, inclusief piëzodrukknop met start-/stopfunctie en uitsparing voor apart benodigde KWC-wandcontactdoos DN 15. Diepteverstelling 20 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

Wanduitloop moet apart worden besteld.

F5EV1017	2030067880	**525,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 systeembox voor kranen

F3BV1001	2030036142	**123,00**	A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

ACXX1008	2030071655	**102,00**	A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

ACXX1009	2030071654	**97,00**	A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

ACXX1010	2030071663	**157,00**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

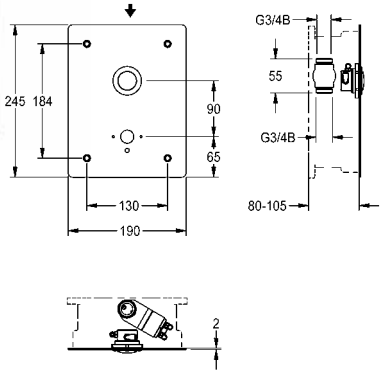

F3S Zelfsluitende wastafelkraan voor wandinbouw

F3S zelfsluitende kraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor wastafels. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend bovendeel, hydraulisch bediend voor bediening op afstand, zuigerloze constructie, zelfsluitend en voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm Bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, met uitsparing voor noodzakelijke KWC-wanduitloop DN 15, voorgemonteerde drukknopbediening. Hydraulische stuurleidingen, verbindingsslang naar de wandinbouwkraan en bevestigingsmateriaal. In diepte verstelbaar 25 mm.

Wanduitloop moet apart besteld worden.

F3SV1010	2030067885	**414,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 systeembox voor kranen

F3BV1001	2030036142	**123,00**	A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

ACXX1008	2030071655	**102,00**	A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

ACXX1009	2030071654	**97,00**	A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

ACXX1010	2030071663	**157,00**	A1

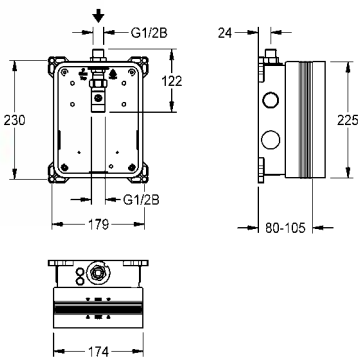

R3 systeembox voor kranen

R3 systeembox ruwbouwset voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 zonder mengkraan, voor wastafels. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. KWC systembox van kunststof, 174 x 225 mm, met aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole.

F3BV1001	2030036142	**123,00**	A1

Optionele toebehoren

Schuif-lijmflens

ACBX9002	2030041606	**72,50**	A1

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopeenheid 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	**75,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

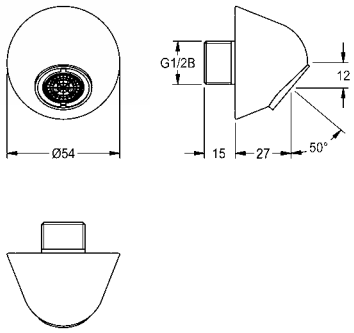

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

Wanduitloop DN 15 voor montage op inbouw wastafelkranen Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfmoordbestendige behuizing met doordraaibeveiliging, diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,8 l/min, hellingshoek 50°, uitloopsprong 27 mm. Gepolijst verchroomd messing met bevestigingsmateriaal.

ACXX1009 2030071654 **97,00** A1

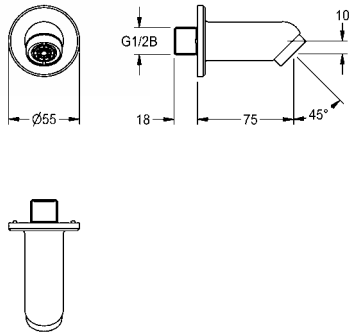

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

Wanduitloop DN 15 voor montage op inbouw wastafelgarnituren Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Met doordraaibeveiliging, rozet, diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min, hellingshoek 45°, uitloopsprong 75 mm. Gepolijst verchroomd messing met bevestigingsmateriaal.

ACXX1008 2030071655 **102,00** A1

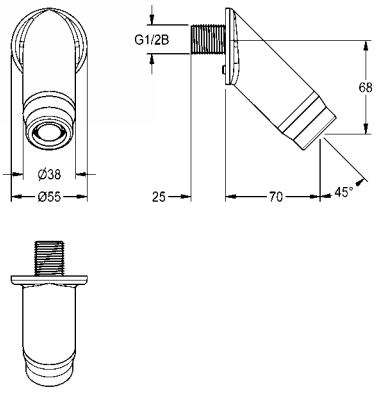

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren

Wanduitloop DN 15 voor montage op inbouw wastafelgarnituren Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfmoordbestendige behuizing met doordraaibeveiliging, aangegoten rozet, diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min, SLIM design, hellingshoek 45°, uitloopsprong 69 mm, geborsteld chroomnikkelstaal met bevestigingsmateriaal.

ACXX1010 2030071663 **157,00** A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

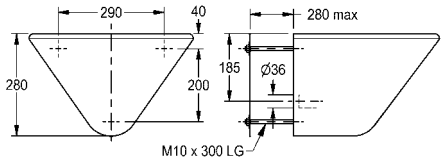



HEAVY-DUTY wastafel

Wastafel voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste ovale kom, uit één stuk verzonken, afgeronde randen, verhoogde rand rondom, met kraanvlak (40 mm), zonder kraangat, zonder overloop, afvoerplug G 1 1/4 B, inclusief onzichtbaar bevestigde sifon DN 32. Bevestiging met 3 draadstangen vanuit serviceruimte, vandalisme bestendig, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 450 x 280 x 400 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 360 x 150 x 270 mm (D x H)

HDTX450	2000100349	**819,50**	A1





HEAVY-DUTY wastafel

Wastafel voor wandmontage, van roestvrij staal, voor personen met een handicap, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste ronde kom, uit één stuk verzonken, rechthoekig, afgeronde randen, zonder kraanvlak, zonder kraangat, zonder overloop, centrale afvoer, met naadloos ingelaste afvoerplug G 1 1/4 B en afvoerbuis DN 32, montage sifon (niet meegeleverd) in serviceruimte. Bevestiging met 4 draadstangen, vandalismebestendig, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 500 x 105/160 x 425 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 347 x 81 mm (D x H)

HDTX455	2000100058	**1244,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

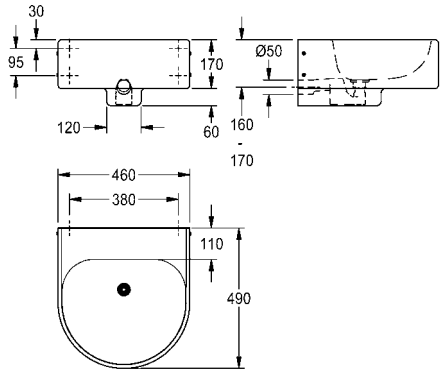

ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste halfronde waskom met kraanvlak, zonder kraangat, zonder overloop, centrale afvoer, inclusief sifon DN 40/50. Bevestiging aan voorzijde, inclusief bevestigingsmateriaal. Vandaalbestendig en barrièrevrij.

Zonder kraangat
Afmetingen wastafel 460 x 170 x 490 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 420 x 140 x 360 mm (B x H x D)

ANMX460	2000102710	**2041,50**	A1
Uitvoering zonder kraanvlak, afmetingen 460 x 170/230 x 410 mm			
ANMX462	2000102712	**2313,00**	A1

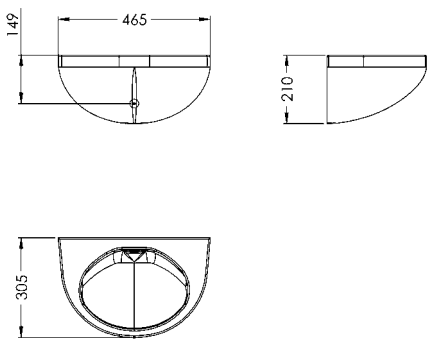

Wastafel

Wastafel voor wandmontage, van glasvezelversterkte, slagvaste kunststof, met onderhoudsvriendelijk gelcoatoppervlak, materiaaldikte 8 mm, kleurtoon wit (RAL 9016), naadloos, ovale kom zonder overloop en zonder kraangat, met draadstangen M12x300 mm voor vandaalbestendige montage via technische ruimte, afvoer DN32, montage van sifon (niet meegeleverd) via technische ruimte.

Afmetingen 465 x 210 x 305 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 339 x 210 x 250 mm (B x H x D)

VR99-081	2030053464	**1467,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

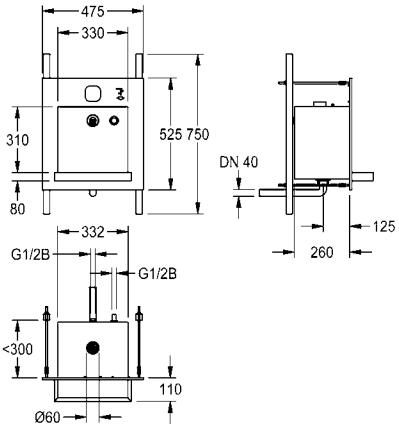

ALL-IN-ONE wastafeleenheid voor water- en zeep

Wasplaatseenheid voor water- en zeepafgifte, voor wandinbouw, vandalisme bestendig, in het bijzonder geschikt voor openbare toiletten in parkeerplaatsen en in parkeergarages. Functionele componenten via technische ruimte toegankelijk. Complete eenheid met behuizing, gebruiksruimte en bak van roestvrij staal, oppervlak geborsteld, gelast.

Afmetingen 475 x 530 x 390 mm (B x H x D)
Bak steekt 125 mm uit.

ALIO330	2000101445	**2425,00**	A1

Vereiste toebehoren

Zeeptank voor bevestiging aan wand in de technische ruimte

ZAQUA083	2000101448	**326,00**	A1

Elektronische kraancomponenten voor wasplaatseenheid voor contactloze sturing van de waterafgifte

AQUA121	2000101449	**788,50**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

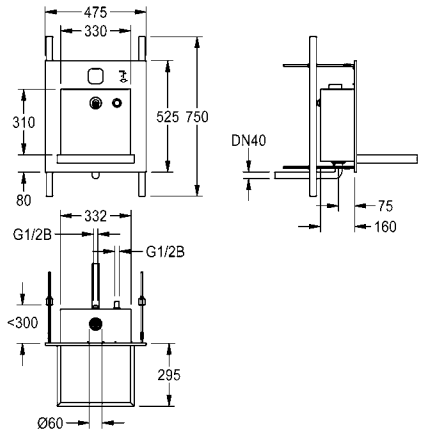

ALL-IN-ONE wastafeleenheid, barrièrevrij, voor water en zeep

Wasplaatseenheid voor water- en zeepafgifte, voor wandinbouw, barrièrevrije uitvoering, vandalisme bestendig, in het bijzonder geschikt voor openbare toiletten op parkeerplaatsen en in parkeergarages. Functionele componenten via technische ruimte toegankelijk. Complete eenheid met behuizing, gebruiksruimte en bak van roestvrij staal, oppervlak geborsteld, gelast.

Afmetingen 475 x 530 x 470 mm (B x H x D)
Bak steekt 310 mm uit

ALIO335	2000101447	**2467,00**	A1

Vereiste toebehoren

Zeeptank voor bevestiging aan wand in de technische ruimte

ZAQUA083	2000101448	**326,00**	A1

Elektronische kraancomponenten voor wasplaatseenheid voor contactloze sturing van de waterafgifte

AQUA121	2000101449	**788,50**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

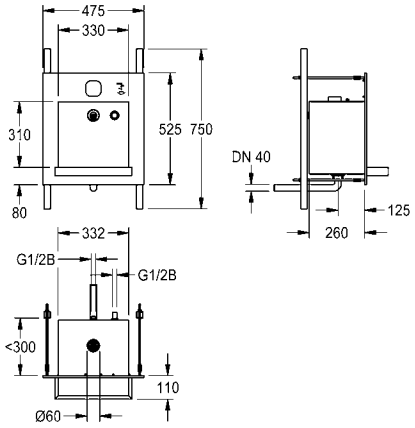

ALL-IN-ONE wastafeleenheid voor water, zeep, lucht

Wasplaatseenheid voor water- en zeepafgifte met volgordesturing en handdroger, voor wandinbouw, vandalisme bestendig, in het bijzonder geschikt voor openbare toiletten op parkeerplaatsen en in parkeergarages. Functionele componenten via technische ruimte toega nkelijk. Complete eenheid met behuizing, gebruiksruimte en bak van roestvrij staal, oppervlak geborsteld, gelast.

Afmetingen 475 x 530 x 390 mm (B x H x D)
Bak steekt 125 mm uit.

ALIO320	2000101444	**2069,00**	A1

Vereiste toebehoren

Elektronische kraancomponenten

PWC3O0002	2030048572	**1652,50**	A1

Zeeptank voor bevestiging aan wand in de technische ruimte

ZAQUA083	2000101448	**326,00**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

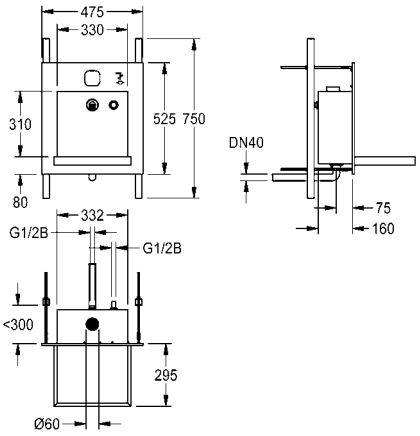

ALL-IN-ONE wastafeleenheid, barrièrevrij, voor water, zeep, lucht

Wasplaatseenheid voor water- en zeepafgifte met volgordesturing en handdroger, voor wandinbouw, vandalisme bestendig, barrièrevrije uitvoering, in het bijzonder geschikt voor openbare toiletten op parkeer-plaatsen en in parkeergarages. Functionele componenten via technische ruimte toegankelijk. Complete eenheid met behuizing, gebruiksruimte en bak van roestvrij staal, oppervlak geborsteld, gelast.

Bak steekt 310 mm uit.

ALIO325	2000101446	**2383,00**	A1

Vereiste toebehoren

Elektronische kraancomponenten

PWC3O0002	2030048572	**1652,50**	A1

Zeeptank voor bevestiging aan wand in de technische ruimte

ZAQUA083	2000101448	**326,00**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

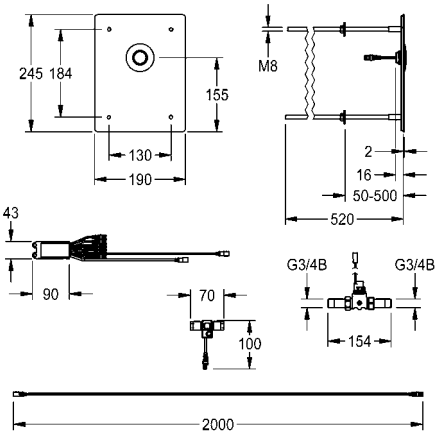

F5E - A3000 open Elektronisch douchegarnituur voor montage achter de wand

F5E - A3000 open zelfsluitende kraan DN 15 voor douches, voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met waterdichte elektronische module en elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, magneetventiel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, inclusief piëzodrukknop met start-/stopfunctie en verlengkabel van 2 m. Aansluiting en onderhoud via servicekamer. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

F5EV2006	2030068173	**577,00**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

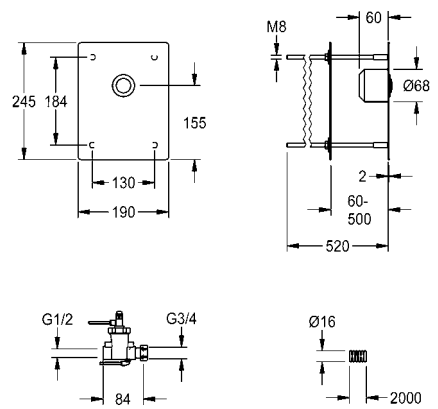

F3S Zelfsluitende douchegarnituur voor montage achter de wand

F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor douchesystemen, met afstandsbediening voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend bovendeel, hydraulisch bediend voor bediening op afstand, zuigerloze constructie, zelfsluitend, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, voorgemonteerde drukknopbediening. Inbouwdoos, hydraulische stuurleidingen met lege beschermslang (2 m) en bevestigingsmateriaal. Aansluiting en onderhoud via servicekamer.

F3SV2010	2030068165	**350,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

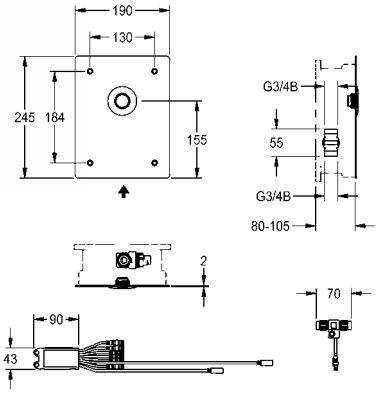

F5E - A3000 open Elektronische douchegarnituur voor wandinbouw

F5E - A3000 open kraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met waterdichte elektronische module en elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, magneetventiel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm, bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, inclusief piëzodrukknop met start-/stopfunctie. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

F5EV2007	2030068174	**577,00**	A1

Vereiste toebehoren

R5 systeembox voor inbouwventielen

F5BV2002	2030055925	**215,00**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

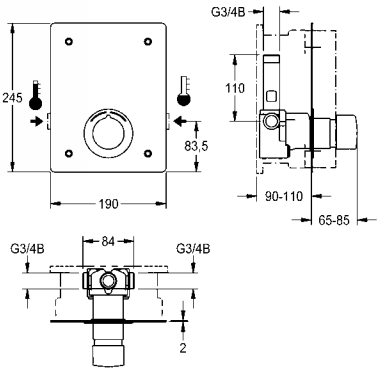

F5S-Mix Zelfsluitende douchemengkraan voor wandinbouw

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor de aansluiting op koud en warm water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm. Bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, verchroomd rozet, terugslagbegrenzer en zeven. Diepteverstelling 20 mm.

F5SM2013	2030072468	**573,00**	A1

Vereiste toebehoren

R5 systeembox voor inbouwkranen

F5BX2001	2030028990	**208,50**	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACSM2001	2030044781	**114,00**	A1

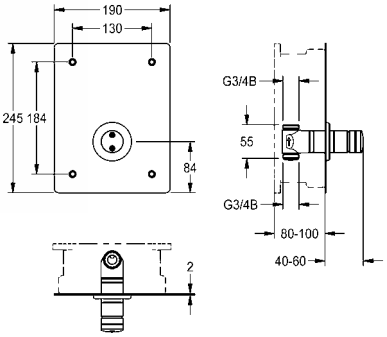

F3S Zelfsluitende douchekraan voor wandinbouw

F3S zelfsluitende kraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting aan voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, drukkap met veiligheidsschroeven, zichtbare delen van gepolijst en verchroomd messing. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm Bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven en rozet. Diepteverstelling 20 mm.

F3SV2011	2030068215	**391,50**	A1

Vereiste toebehoren

R5 systeembox voor inbouwventielen

F5BV2002	2030055925	**215,00**	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor AQUALINE zelfsluitende afsluiter DN 15

AQRM900	2000101451	**61,00**	A1

Serie voor hoge veiligheid

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

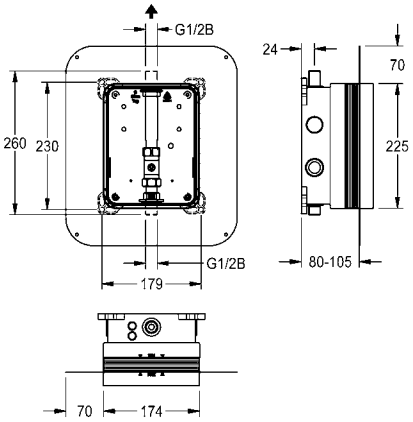

R5 systeembox voor inbouwventielen

KWC systembox met afsluitbare aansluitingen en zelfklevende schuifflens, voor inbouwventielen

F5BV2002	2030055925	**215,00**	A1

Optionele toebehoren

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopeenheid 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	**75,00**	A1

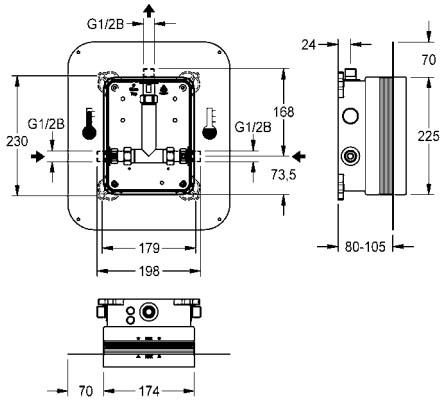

R5 systeembox voor inbouwkranen

KWC R5 Systembox ruwbouwset met schuif-lijmflens voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 met mengkraan, voor douches. Voor aansluiting op warm en koud water. KWC systembox van kunststof, 174 x 225 mm, met afsluitbare aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole. Traploos verstelbare schuif-lijmflens met vormgesloten flexibele, 70 mm brede afdichtingsmanchet. Afdichtingsmanchet van waterbestendig, duurzaam elastisch, alkalibestendig en scheuroverbruggend thermoplastisch elastomeer met polypropyleenvlies voor aansluiting op afdichtingen in natte en droge omgevingen.

F5BX2001	2030028990	**208,50**	A1

Optionele toebehoren

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopeenheid 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	**75,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

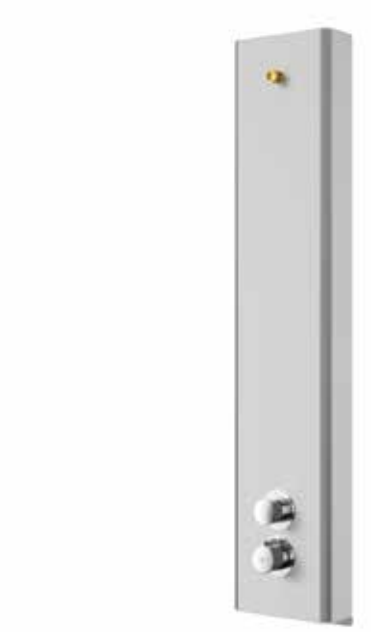

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

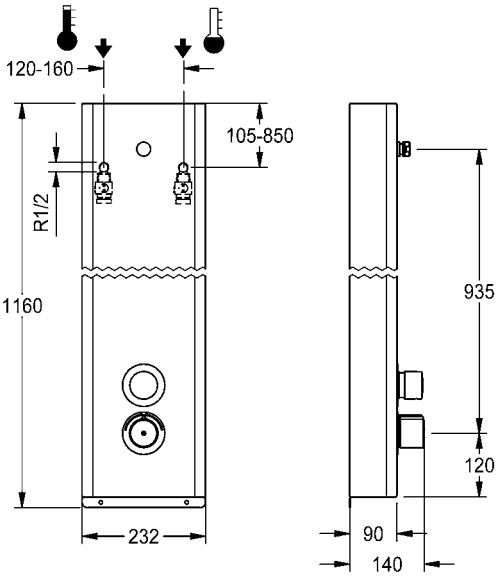

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5S-Therm Douchepaneel van chroomnikkelstaal

F5S-Therm douchepaneel van chroomnikkelstaal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water vanaf de achterkant. Functieblok met geïntegreerd zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie, zichtbare onderdelen gepolijst verchroomd. Aansluitleiding voor apart benodigde KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min. Behuizing van chroomnikkelstaal, uit één stuk gesloten, inclusief veiligheidsschroeven. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 232 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5ST2043	2030068003	**1111,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1
Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel			
ACST2004	2030057064	**169,00**	A1

Serie voor hoge veiligheid

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

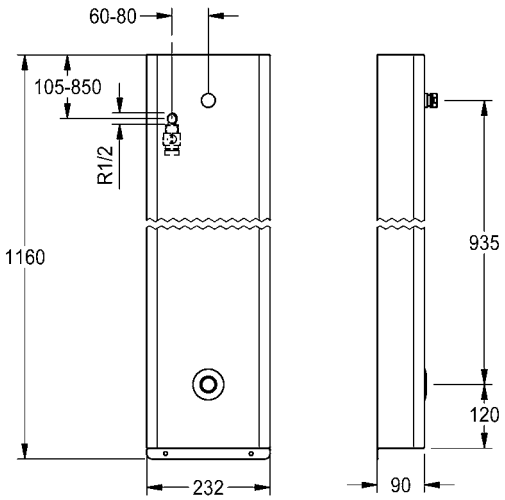

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5E - A3000 open Douchepaneel van chroomnikkelstaal

F5E - A3000 open douchepaneel van chroomnikkelstaal voor opbouwmontage met wandinbouwkraan en aansluitstuk voor douchekop. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water vanaf de achterkant. Aansluitleiding voor apart benodigde KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min. Behuizing van chroomnikkelstaal, ééndelig, inclusief veiligheidsschroeven. Met magneetventiel, piëzodrukknop met start-/stopfunctie, waterdichte elektronische module, elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, aansluitslang met vergrendelbare watertoevoerregelaar en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

Behuizingafmeting 232 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5EV2008	2030070434	**1035,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

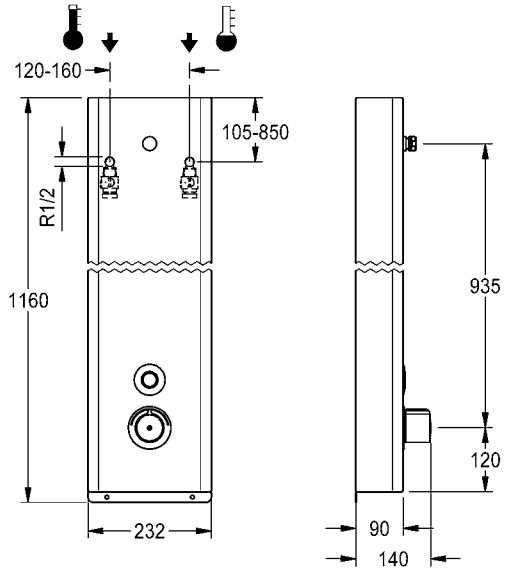

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F5E-Therm - A3000 open Douchepaneel van chroomnikkelstaal

F5E-Therm - A3000 open douchepaneel van chroomnikkelstaal voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en aansluitstuk voor douchekop. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water vanaf de achterkant. Functieblok met geïntegreerd magneetventielpatroon, thermostaat en inrichting voor optioneel bypass-magneetventielpatroon voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met tegen diefstal beveiligde metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitleiding voor apart benodigde KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min. Behuizing van chroomnikkelstaal, ééndelig gesloten, inclusief veiligheidsschroeven. Piëzodrukknop met start/stop-functie. Met waterdichte elektronische module, elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

Behuizingafmeting 232 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5ET2041	2030070431	**1407,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1
Set for thermal disinfection			
ACXT2003	2030063990	**199,00**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

Serie voor hoge veiligheid

SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

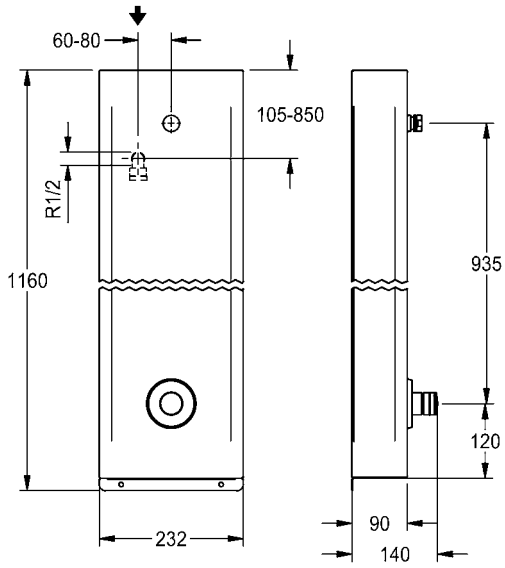

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

F3S Douchepaneel van chroomnikkelstaal

F3S douchepaneel van chroomnikkelstaal voor opbouwmontage met zelfsluitende kraan DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water vanaf de achterkant. Zelfsluitend functiedeel, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd instelbaar. Ventielbehuizing inclusief zitting voor wisselklep, zichtbare delen van gepolijst en verchroomd messing. Aansluitleiding voor apart benodigde KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min. Behuizing van chroomnikkelstaal, ééndelig gesloten, inclusief veiligheidsschroeven. Aansluitslang met vergrendelbare watertoevoerregelaar en zeef.

Behuizingafmetingen 232 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F3SV2012	2030070435	**1012,50**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1
AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1
MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



AQUAJET-Slimline Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

AQUAJET-Slimline douchekop met kunststof straalbodem met antikalksysteem en geringe aerosolvorming, voor montage aan KWC-douchepanelen en douche-installaties met voorgemonteerd aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, verchroomd gepolijst messing.

SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1



MÜNCHEN Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

MÜNCHEN douchekop met traploos in hoek verstelbare straaldouche 9° - 21°, voor montage aan KWC-douchepanelen met aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing.

SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1



AQUAJET-Comfort Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

AQUAJET-Comfort douchekop met traploos in hoek verstelbare kunststof straalbodem 13° - 23°, met antikalksysteem en geringe aerosolvorming. Voor montage aan KWC-douchepanelen met voorgemonteerd aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing.

SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1

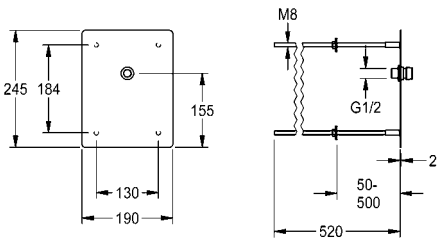

Aansluitleiding voor douchekop voor montage achter de wand

Montageplaat met aansluitleidingen voor douchekop DN 15 voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Roestvrijstalen plaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, met aansluitleiding met geïntegreerde debietregelaar 9,0 l/min, voor apart benodigde KWC-douchekop DN 15.

Douchekop moet apart besteld worden.

ACXX2023	2030068175	**168,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	**115,00**	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	**189,50**	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	**144,00**	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	**14,00**	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	**12,50**	A1

KWC Spoelkranen voor montage achter de wand

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

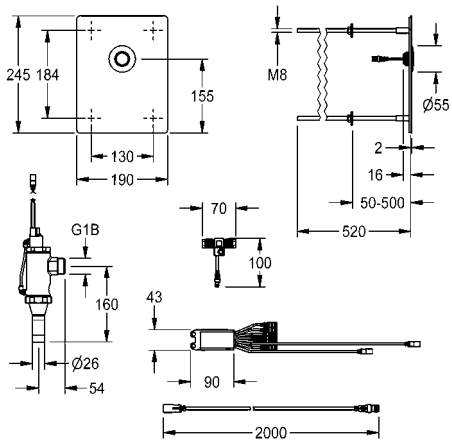

F5E - A3000 open Elektronische WC-spoelarmatuur voor montage achter de wand

F5E - A3000 open WC-spoelkraan voor montage achter de wand, elektronisch geregeld. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Met waterdichte elektronische module met extra ingang voor sensoren (drukknop) te voorzien door de klant, maximale afstand tot de elektronische module 5 m, magnetische spoelklep inclusief ingesloten doorstroombegrenzer voor het verminderen van het spoelvolume, waterdichte elektrische T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor onzichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, inclusief piëzodrukknop en 2 m verlengkabel. Geactiveerde hygiënespoeling 24 uur na de laatste bediening. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

F5EF4004	2030068198	**942,50**	A1

Optionele toebehoren

Spoelbuis van kunststof, met bocht voor aansluiting op wc-drukspoelkraan, 28x1 x 700 x 250 mm

ACXF4002	2030068209	**17,00**	A1

Kunststof verlengstuk voor spoelbuis 28x1 x 400 mm

ACXF4003	3600003801	**13,50**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

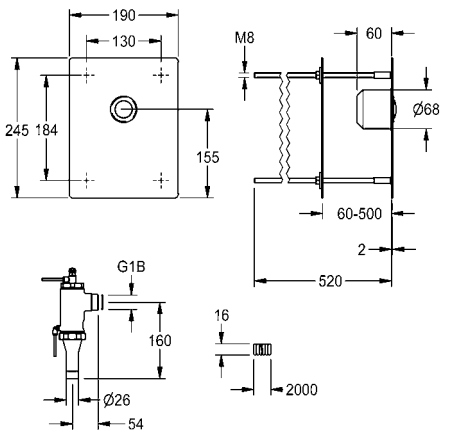

F3S WC-drukspoeler voor montage achter de wand

F3S WC-drukspoeler DN 20, voor wandclosets, beslaggroep 1, met afstandsbediening voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend bovendeel voor afstandsbediening, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch en terugslagvrij sluitend. Automatische doorspoelregeling en instelbaar spoelwatervolume. Spoeler compleet met spoelpijpaansluiting en schroefverbinding. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, voorgemonteerde drukknopbediening, inbouwdoos. Hydraulische stuurleidingen en lege buis (2 m) en bevestigingsmateriaal. Aansluiting en onderhoud via servicekamer.

F3SF4001	2030068191	**525,50**	A1

Optionele toebehoren

Spoelbuis van kunststof, met bocht voor aansluiting op wc-drukspoelkraan, 28x1 x 700 x 250 mm

ACXF4002	2030068209	**17,00**	A1

Kunststof verlengstuk voor spoelbuis 28x1 x 400 mm

ACXF4003	3600003801	**13,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

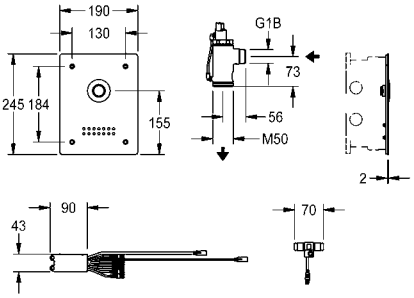

F5E - A3000 open Elektronische WC-spoelkraan voor wandinbouw

F5E - A3000 open WC-spoelgarnituur DN 20 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, elektronisch gestuurd. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Met waterdichte elektronische module met extra ingang voor sensoren (piëzo's) te voorzien door de klant, maximale afstand tot de elektronische module 5 m, magnetische drukspoeler incl. ingesloten doorstroombegrenzer voor het verminderen van het spoelvolume, waterdichte elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm met ventilatiegaten, bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, inclusief piëzodrukknop. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

F5EF4005	2030068203	**922,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeemkast voor WC-drukspoelventiel

F3BF4001	2030068205	**147,00**	A1

Installatie-element voor wandhangend toilet

AQFX0012	3600005980	**427,00**	A1

Installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet

AQFX0013	3600005981	**449,00**	A1

Optionele toebehoren

Wandmontage-valpijp kunststof valpijp met styropormantel, inwendige breedte 45 mm

AQRM920	2000101466	**32,00**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

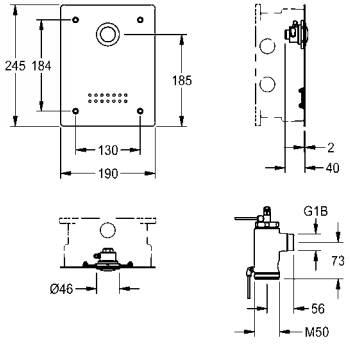

F3S WC-drukspoelventiel voor wandinbouw

F3S WC-drukspoelkraan DN 20 als inbouwdeel voor wandinbouw in de inbouwset, voor wandhangende closetpotten, beslaggroep 1. Bijzonder geschikt voor voorzieningen met vandalismerisico. Zelfsluitend bovendeel hydraulisch bediend, zuigerloze constructie, zelfsluitend en niet-terugspringend. Automatische doorspoelregeling en instelbaar spoelwatervolume. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm. Montage aan de voorkant met veiligheidsschroeven, voorgemonteerde drukknopbediening. Hydraulische stuurlijnen en bevestigingsmateriaal. In diepte verstelbaar 20 mm.

F3SF4002	2030068201	**438,00**	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeemkast voor WC-drukspoelventiel

F3BF4001	2030068205	**147,00**	A1

Installatie-element voor wandhangend toilet

AQFX0012	3600005980	**427,00**	A1

Installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet

AQFX0013	3600005981	**449,00**	A1

Optionele toebehoren

Wandmontage-valpijp kunststof valpijp met styropormantel, inwendige breedte 45 mm

AQRM920	2000101466	**32,00**	A1

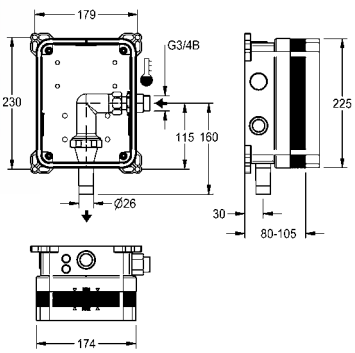

R3 systeembox voor WC-drukspoelventiel

R3 Inbouwset voor wandinbouw van afbouwsets voor wc-inbouw DN 20. Systeembox van kunststof, 174 x 225 mm, met aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole, zonder blokkeerventiel.

F3BF4001	2030068205	**147,00**	A1

Optionele toebehoren

Schuif-lijmflens

ACBX9002	2030041606	**72,50**	A1

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopeenheid 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	**75,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

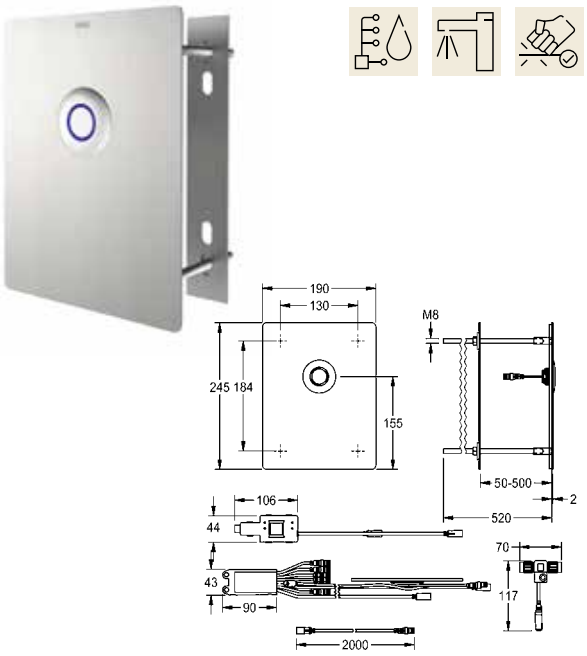

F5E - A3000 open Elektronische WC-bedieningseenheid voor inbouwreservoir voor montage achter de wand

F5E - A3000 open WC-bedieningseenheid voor inbouwreservoir voor montage achter de wand, elektronisch geregeld. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Met waterdichte elektronische module met extra ingang voor door de klant te voorziene sensoren (drukknop), maximale afstand tot elektronische module 5 m, servomotoreenheid, twee waterdichte elektrische T-verdeelstukken voor aansluiting op de systeemkabel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, inclusief piëzodrukknop en verlengkabel van 2 m. Aansluiting en onderhoud via servicekamer. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

F5EF4003	2030068176	**802,50**	A1

Vereiste toebehoren

WC cistern for rear mounting in the utility room

FLSY0003	2030066229	**203,00**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

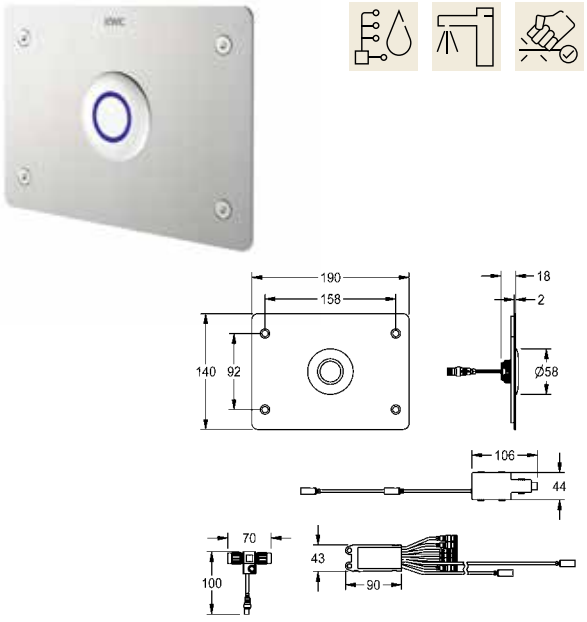

F5E - A3000 open Elektronische WC-bedieningseenheid voor inbouwreservoirs voor wandmontage

F5E - A3000 open WC-bedieningseenheid voor inbouwreservoir, elektronisch geregeld. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Met waterdichte elektronische module met extra ingang voor sensoren (drukknop) te voorzien door de klant, maximale afstand tot de elektronische module 5 m, servomotoreenheid, twee waterdichte elektrische T-verdeelstukken voor aansluiting op de systeemkabel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 140 x 2 mm, bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, inclusief piëzodrukknop. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

F5EF4006	2030068182	**726,50**	A1

Vereiste toebehoren

AQUAFIX Installatie-element met inbouwreservoir voor wc-installaties

AQFX0011	2030072936	**574,00**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

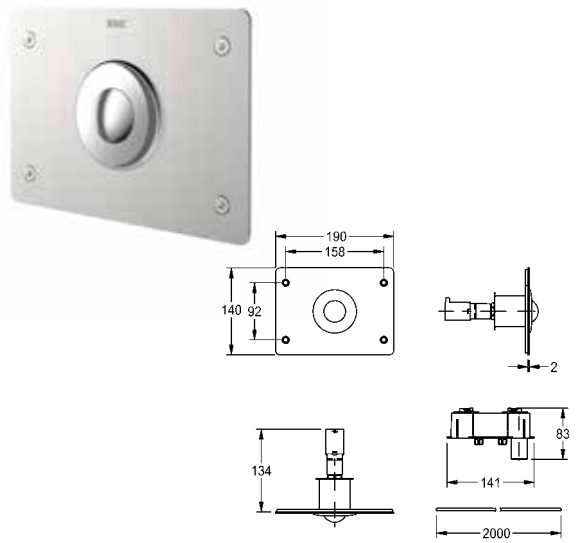

Bedieningsplaat voor inbouwreservoirs voor wandmontage

Roestvrijstalen bedieningsplaat voor inbouwreservoir voor wandmontage in het AQUAFIX-inbouwelement. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Bedieningsknop voor enkelspoelen met start/stop, bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven.

Afmetingen 190 x 140 x 2 mm (B x H x D)

ACSF4001	2030068181	**456,50**	A1

Vereiste toebehoren

AQUAFIX Installatie-element met inbouwreservoir voor wc-installaties

AQFX0011	2030072936	**574,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

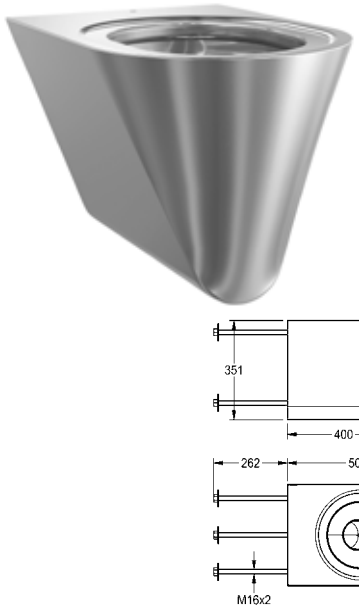

HEAVY-DUTY wandhangend toilet

Wandhangend diepspoeltoilet van roestvrij staal, onzichtbare bevestiging door montage met draadstangen, aansluiting en onderhoud via service-ruimte, materiaaldikte 1,5 mm, oppervlak zijdemat, spoeling conform EN 997 gecertificeerd, spoelcapaciteit min. 4 liter, horizontale afvoer naar achteren met roestvrijstalen sifon DN 100, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond, vandaalbestendig, montage met bijgeleverde roestvrijstalen draadstangen van 280 mm. Zonder zitting en deksel

Afmetingen 360 x 351 x 500 mm (B x H x D)

HDTX592 2000100447 **1068,00** A1

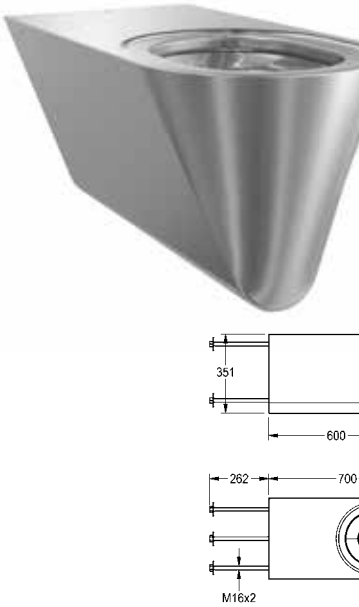

HEAVY-DUTY wandhangend barrièrevrij toilet

Wandhangend diepspoeltoilet, barrièrevrij, roestvrij staal, onzichtbare bevestiging door montage met draadstangen, aansluiting en onderhoud via serviceruimte, materiaaldikte 1,5 mm, oppervlak zijdemat, spoeling conform EN 997 gecertificeerd, spoelcapaciteit min. 4 liter, horizontale afvoer naar achteren met roestvrijstalen sifon DN 100, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond, vandaalbestendig, montage met bijgeleverde roestvrijstalen draadstangen van 280 mm.

Afmetingen 360 x 351 x 700 mm (B x H x D)

HDTX594 2000100444 **1858,50** A1

HEAVY-DUTY vloerstaand toilet

Vloerstaand diepspoeltoilet met schort tot op de vloer, van roestvrij staal, zichtbare oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met 4 draadstangen voor vandalismebestendige montage in serviceruimte. Spoeling gecertificeerd overeenkomstig EN 997, hoeveelheid spoelwater minimaal 4 liter. Horizontale uitlaat achteraan met sifon DN 100 van roestvrij staal, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond.

Zonder zitting en deksel
Afmetingen 360 x 400 x 500 mm (B x H x D)

HDTX597 2000100729 **1323,50** A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

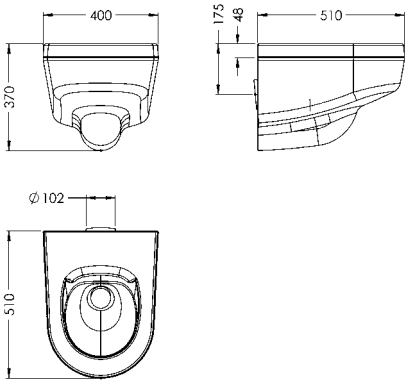

Wandhangend diepspoeltoilet

Wandhangend diepspoeltoilet zonder spoelrand, van glasvezelversterkte, slagvaste kunststof, met onderhoudsvriendelijk gelcoatoppervlak, materiaaldikte 8 mm, kleurtoon wit (RAL 9016), naadloos, zitting kleur blauw (RAL 5011), met draadstangen M12 x 300 mm voor vandalismebestendige montage via technische ruimte, spoeling gecertificeerd volgens EN 997, hoeveelheid spoelwater minstens 4 liter, toevoer aan achterzijde 55 mm, horizontale afvoer aan achterzijde met sifon diameter 100 mm.

Afmetingen 400 x 370 x 510 mm (B x H x D)

VR99-036	2030039327	**1969,50**	A1
Zitting kleur wit			
VR99-017	2030039303	**1707,50**	A1

Optionele toebehoren

Wandhouder voor toilet

VR01-018	2030042528	**288,00**	A1

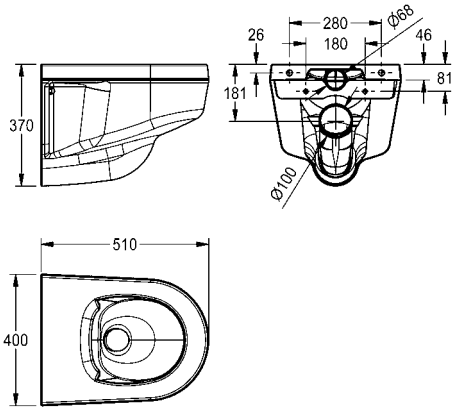

Toilet

Wandhangend diepspoeltoilet zonder spoelrand, van glasvezelversterkte, slagvaste kunststof, met onderhoudsvriendelijk gelcoatoppervlak, materiaaldikte 8 mm, kleurtoon wit (RAL 9016), naadloos, anti-suïcidaal en vandalismebestendig voor gebruik in zwaar beveiligde omgevingen, spoeling gecertificeerd overeenkomstig EN 997, hoeveelheid spoelwater minstens 4 liter, toevoer aan achterzijde 55 mm, horizontale afvoer aan achterzijde met sifon diameter 100 mm, incl. roestvrij stalen montageplaat volgens EN33.

Afmetingen 400 x 370 x 510 mm (B x H x D)

VR99-086	2030053462	**1689,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC HEAVY-DUTY Hurktoilet en urinoir





Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

HEAVY-DUTY hurktoilet

Hurktoilet van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1mm, geschikt voor DN20 wandinbouw drukspoelers, spoelcapaciteit 9Liter, gevouwen rand (22 m) en spoelrand rondom, anti-suïcidaal. Verticale bevestiging aan achterzijde met schroeven 28mm diameter, interne DN 100-afvoer, inclusief bevestigingsmateriaal en hoogteverstelling.

Afmetingen 755 x 200 x 755 mm (B x H x D)

HDTX504	2000108804	**2990,50**	A2

Optionele toebehoren

Montagedrager van polysterol met wandaansluitelementen en kunststof bevestigingspennen, afmetingen 730 x 150 x 730 mm (B x H x D)

ZCMPX004	2000102731	**404,50**	A1

Sifon, afvoer loodrecht DN 100

ZCMPX002	2000102733	**351,50**	A1

Sifon, afvoer horizontaal DN 100

ZCMPX003	2000102734	**331,50**	A1

Opmerking: Voor bijpassende drukspoelers zie hoofdstuk “Spoelkranen”

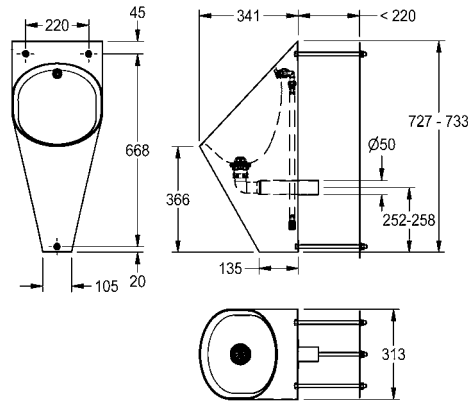

HEAVY-DUTY wandurinoir

Wandurinoir van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, ovale vorm, onzichtbare bevestiging door montage met draadstangen, aansluiting en onderhoud via serviceruimte, horizontale afvoer naar achteren, montage en bevestiging voldoen aan EN80. Verborgen schroeven, inclusief roestvrijstalen draadstangen. 4 liter-spoeling. Met roestvrijstalen sproeikop van 1/2“.

Afmetingen 313 x 733 x 342 mm (B x H x D)

HDTX538	2000101023	**963,00**	A1

Uitvoering als wandurinoir met verborgen spoelregeling

HDTX538RS	2000103385	**2467,00**	A1

Serie voor hoge veiligheid

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

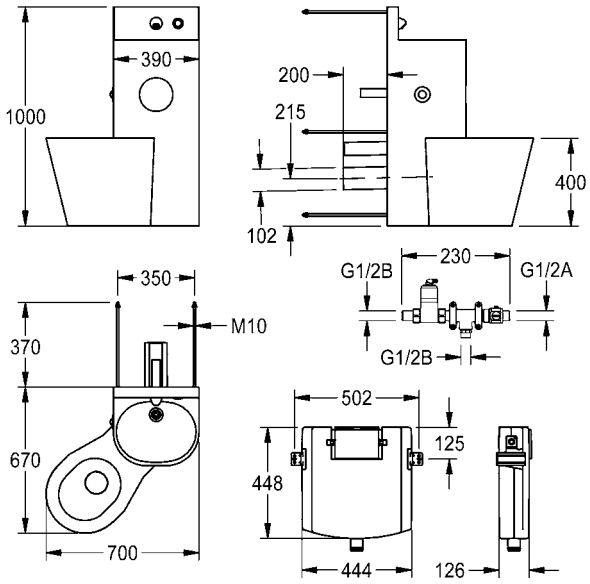

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

WC-wastafelcombinatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, voor opstelling tegen aan achterzijde toegankelijke technische ruimte, met op afstand bediende beslagonderdelen, voor montage in technische ruimte, bevestiging aan achterzijde met draadstangen. Sokkel, materiaaldikte 2 mm, met hoog opstaand achterpaneel en drukknopbediening, met naadloos ingelaste toiletrolopening en naadloos ingegoten wasbak, met sifon, afvoer DN 40. Diepspoeltoilet, materiaaldikte 1,6 mm, schort over gehele bodemlengte, rangschikking links 45°, spoelrand beschermd tegen verbergen van voorwerpen, spoelverhouding conform EN 997 gecertificeerd, afvoer achter horizontaal DN 100. Zelfsluitende kraan met afstandsbediening voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water, onafhankelijk en terugslagvrij sluitend. Met spoelreservoir, bestand tegen condensatie, met doorspoeltechniek (9 of 6 l). inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen totaal 700 x 1000 x 670 mm (B x H x D)
Toilet links

HDTX805L	2000100953	**4817,00**	A1
Uitvoering met in het midden geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 390 x 1000 x 780 mm (B x H x D)			
HDTX805M	2000100954	**4817,00**	A1
Uitvoering met rechts 45° geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x D)			
HDTX805R	2000100955	**4817,00**	A1

Uitvoering met wc-drukspoeler DN 20

Uitvoering met links 45° opgestelde diepspoeltoilet, afmetingen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x D)			
HDTX0020	2000108112	**5602,00**	A1
Uitvoering met rechts 45° opgestelde diepspoeltoilet, afmetingen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x D)			
HDTX0021	2000108113	**7478,50**	A1
Uitvoering met in het midden opgestelde diepspoeltoilet, afmetingen 390 x 1000 x 780 mm (B x H x D)			
HDTX0022	2030005341	**7478,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

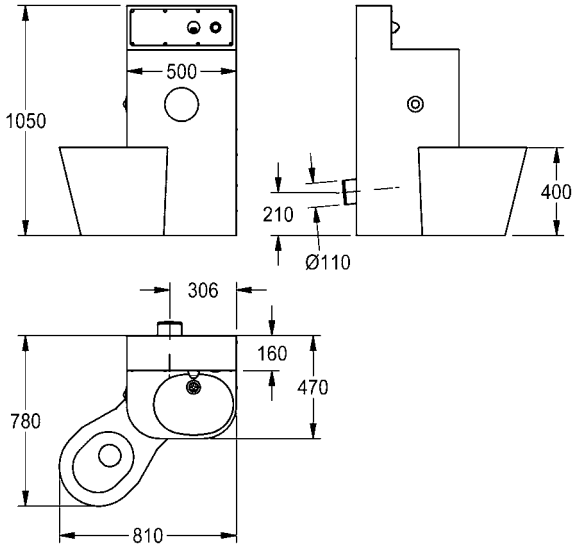

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

WC-wastafelcombinatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, voor opstelling tegen wand, onzichtbare bevestiging met stokschroeven, afsluitbare inspectieopening. Sokkel, materiaaldikte 2 mm, met hoog opstaand achterpaneel en drukknopbediening, met naadloos ingelaste toiletrolopening en naadloos ingegoten ovalen wasbak met sifon, van kunststof. Diepspoeltoilet, materiaaldikte 1,6 mm, schort over gehele bodemlengte, rangschikking links 45°, spoelrand beschermd tegen verbergen van voorwerpen, spoelverhouding conform EN 997 gecertificeerd, afvoer achter horizontaal DN 100. Zelfsluitende kraan met afstandsbediening voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water, onafhankelijk en terugslagvrij sluitend. Met spoelreservoir, bestand tegen condensatie, met doorspoeltechniek (9 of 6 l). inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen totaal 810 x 1050 x 780 mm (B x H x D)
Toilet links

HDTX815L	2000100965	**4961,00**	A1
Uitvoering met in het midden geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 500 x 1050 x 890 mm (B x H x D)			
HDTX815M	2000100966	**4961,00**	A1
Uitvoering met rechts 45° geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 810 x 1050 x 780 mm (B x H x D)			
HDTX815R	2000100967	**4961,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

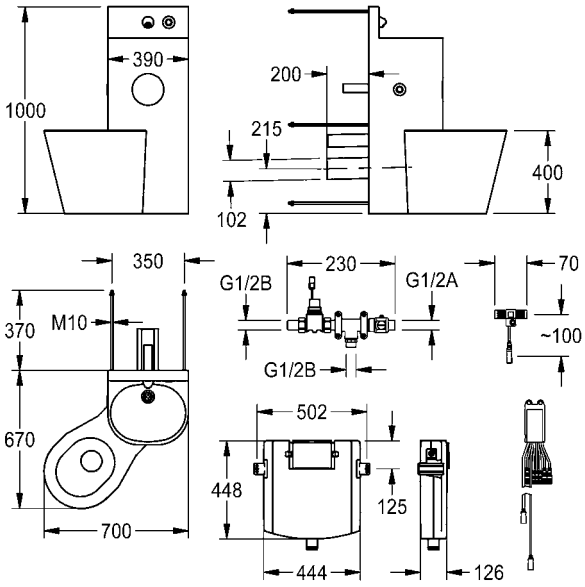

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

WC-wastafelcombinatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, voor opstelling tegen aan achterzijde toegankelijke technische ruimte, met op afstand bediende beslagonderdelen, voor montage in technische ruimte, bevestiging aan achterzijde met draadstangen. Sokkel, materiaaldikte 2 mm, met hoog opstaand achterpaneel en piëzo-drukknop met start/stop-functie, met naadloos ingelaste toiletrolopening en naadloos ingegoten wasbak met sifon, afvoer DN 40. Diepspoeltoilet, materiaaldikte 1,6 mm, schort over gehele bodemlengte, rangschikking links 45°, spoelrand beschermd tegen verbergen van voorwerpen, met piëzo-drukknop voor WC-spoeling, spoelverhouding conform EN 997 gecertificeerd, afvoer achter horizontaal DN 100. Met magneetventielvoor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. In de wand ingebouwde spoelbak, bestand tegen condensatie, met doorspoeltechniek (9 of 6 l). Aansluitspanning 24 V DC. inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen totaal 700 x 1000 x 670 mm (B x H x D)
Toilet links

HDTX806L	2000100956	**4817,00**	A1
Uitvoering met in het midden geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 390 x 1000 x 780 mm (B x H x D)			
HDTX806M	2000100957	**4817,00**	A1
Uitvoering met rechts 45° geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x D)			
HDTX806R	2000100958	**4817,00**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

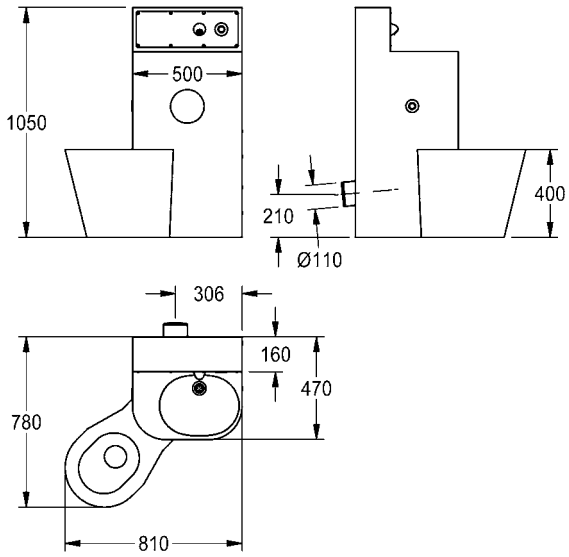

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

WC-wastafelcombinatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, voor opstelling tegen wand, met geïntegreerde elektronische beslagonderdelen. Onzichtbare bevestiging met stokschroeven, afsluitbare inspectieopening. Sokkel, materiaaldikte 2 mm, met hoog opstaand achterpaneel en piëzo-drukknop met start/stop-functie, met naadloos ingelaste toiletrolopening en naadloos ingegoten wasbak, met sifon, van kunststof. Diepspoeltoilet, materiaaldikte 1,6 mm, met schort over gehele bodemlengte, rangschikking links 45°, spoelrand beschermd tegen verbergen van voorwerpen, met piëzo-drukknop voor WC-spoeling, spoelverhouding conform EN 997 gecertificeerd, afvoer achter horizontaal DN 100. Met magneetventielvoor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met spoelreservoir, bestand tegen condensatie, met doorspoeltechniek (9 of 6 l). Aansluitspanning 24 V DC. inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen totaal 810 x 1050 x 780 mm (B x H x D)
Toilet links

HDTX816L	2000100968	**4961,00**	A1
Uitvoering met in het midden geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 500 x 1050 x 890 mm (B x H x D)			
HDTX816M	2000100969	**4961,00**	A1
Uitvoering met rechts 45° geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 810 x 1050 x 780 mm (B x H x D)			
HDTX816R	2000100970	**4961,00**	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk “AQUA 3000 open”

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

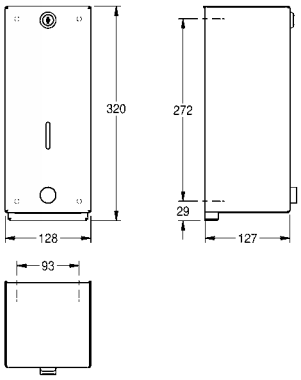

HEAVY-DUTY zeepdispenser

Zeepdispenser voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. De volledig gesloten behuizing wordt opgehangen aan de montageplaat en met behulp van het spindelslot met roestvrijstalen draadstang vastgeschroefd, met drukknop voor bediening aan voorzijde, navulbaar zeeptankje van 1 liter, geschikt voor vloeibare zepen en lotions. inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 128 x 320 x 127 mm (B x H x D)

SD300	2000057729	**382,50**	A1

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	**90,00**	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	**77,00**	A1

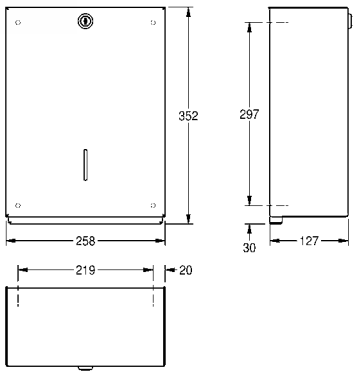

HEAVY-DUTY papierdispenser

Papierdispenser voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. De volledig gesloten behuizing wordt opgehangen aan de montageplaat en met behulp van het spindelslot met roestvrijstalen draadstang vastgeschroefd. Capaciteit 400-600 handdoekjes al naar gelang fabricaat en vouwwijze, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 258 x 352 x 127 mm (B x H x D)

TD350	2000057407	**489,50**	A1

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	**131,00**	A1

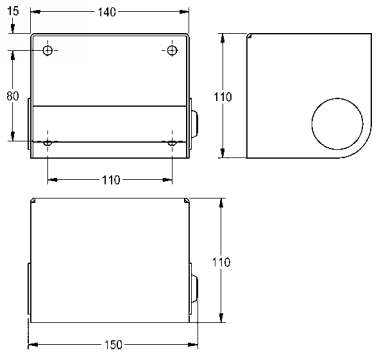

HEAVY-DUTY toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, vervangbare spindelzekering met heavy-duty cilinderslot, voor 1 rol van max. 130 mm. breed. inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 140 x 110 x 110 mm (B x H x D)

HDTX0001	2030005623	**369,50**	A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

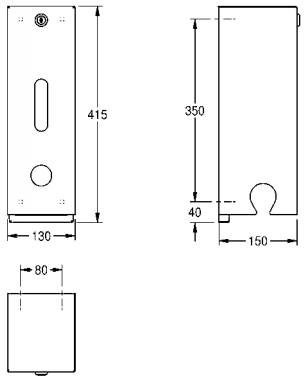

HEAVY-DUTY toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. Vandaalbestendig, afsluitbaar, voor 3 rollen van max. 120 mm. breed bij max. 115 mm diameter. papierafgifte met getande scheurrand. De behuizing wordt opgehangen aan de montageplaat en met behulp van het spindelslot met roestvrijstalen draadstang vastgeschroefd. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 130 x 415 x 150 mm (B x H x D)

HDTX674	2000057081	**516,50**	A1

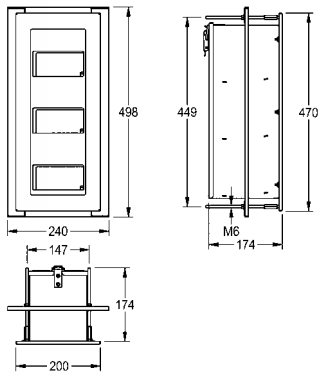

HEAVY-DUTY toiletrolhouder

Drievoudige toiletrolhouder met spindelsysteem, inbouwmontage en bijvulling vanuit serviceruimte achter de wand, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, montage met roestvrijstalen draadstangen door de wand, voor 3 rollen met max. 120 mm diameter, rollen toegankelijk vanaf de voorzijde, inclusief roestvrijstalen bouten en moeren.

Afmetingen 240 x 498 x 174 mm (B x H x D)

HDTX675E	2000103188	**569,50**	A1

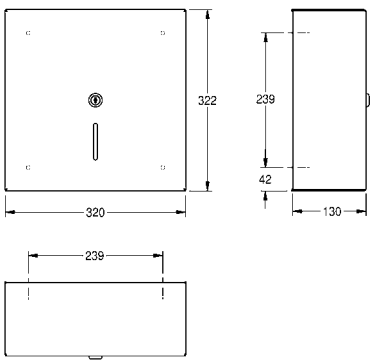

HEAVY-DUTY Jumbo toiletrolhouder

Jumbo toiletrolhouder voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, met robuust spindelslot. Papierafgifte met 2 getande scheurranden, voor 1 rol van max. 300 mm diameter. De behuizing wordt opgehangen aan de montageplaat en met behulp van het spindelslot met roestvrijstalen draadstang vastgeschroefd. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 320 x 322 x 130 mm (B x H x D)

RH320	2000057717	**472,50**	A1

Serie voor hoge veiligheid

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



HEAVY-DUTY toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor wandinstallatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. Ronde houder voor één toiletrol. Montage aan voorzijde. Met 4 montagegaten, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 180 x 180 x 105 mm (B x H x D)

HDTX673E	2000102704	**263,50**	A1



HEAVY-DUTY kledinghaak

Kledinghaak voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. Veiligheidshaak kantelt naar beneden bij overbelasting, sprong 30 mm vanaf wandplaat. Montage aan voorzijde. Inclusief bevestigingsschroeven (M6S kunststof pluggen door klant aan te leveren).

Afmetingen 108 x 108 x 52 mm (B x H x D)

HDTX692	2000090046	**104,50**	A1
Uitvoering voor de montage aan achterzijde met draadstangen voor vandalismebestendige montage via technische ruimte			
HDTX693	2000090047	**80,50**	A1



HEAVY-DUTY kledinghaak

Jashaak voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. Montage via voorkant. Montageplaatje kan later worden weggewerkt, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.

HDTX691	2030022465	**111,00**	A1

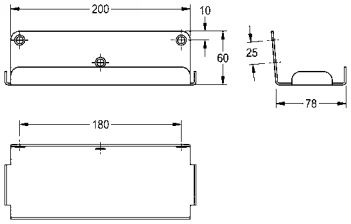

HEAVY-DUTY schap voor wandmontage

Schap voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, afgeronde randen, beschermende rand aan voorzijde, inclusief roestvrijstalen kruiskopschroeven en pluggen.

Afmetingen 213 x 60 x 80 mm (B x H x D)

HDTX644	2000103076	**77,00**	A2

Optionele toebehoren

Beveiligingssysteem HD bestaande uit: 2 schroeven, 2 heavy-duty-pluggen, 1 sleutel (= set)

BF22HD	2000101366	**21,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

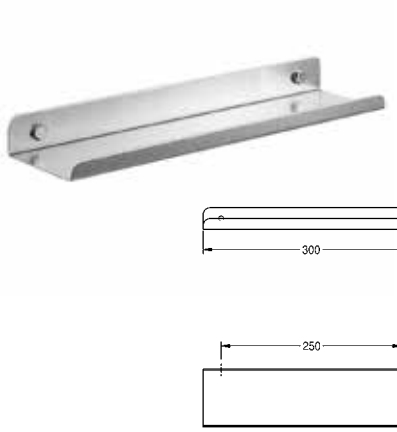

HEAVY-DUTY schap

Schap voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, afgeronde randen, beschermende rand aan voorzijde, inclusief roestvrijstalen kruiskopschroeven en pluggen.

Afmetingen 300 x 30 x 80 mm (B x H x D)

AL300HD	2000056718	**81,50**	A1
Lengte 500 mm			
TA500HD	2000102702	**96,00**	A1
Lengte 600 mm			
TA600HD	2000090054	**116,00**	A1

Optionele toebehoren

Beveiligingssysteem HD bestaande uit: 2 schroeven, 2 heavy-duty-pluggen, 1 sleutel (= set)

BF22HD	2000101366	**21,00**	A1



HEAVY-DUTY spiegel

Spiegel van Chroomnikkelstaal, hoogglans gepolijst, materiaaldikte 1 mm, met omgezette randen van 7 mm, diefstalbelemmerende montageset met polystyreen plaat en verborgen bevestiging (tape), incl. RVS schroeven en pluggen.

Afmetingen 390 x 290 x 7 mm (B x H x D)

HDTX0013	2030020885	**137,00**	A2
Afmetingen 490 x 390 x 7 mm (B x H x D)			
HDTX0014	2030020886	**161,00**	A2
Afmetingen 590 × 490 × 7 mm (B x H x D)			
HDTX0015	2030020887	**242,50**	A2



HEAVY-DUTY spiegel

Spiegel voor opbouwmontage, van roestvrij staal, hoogglans gepolijst oppervlak, materiaaldikte 1 mm, spiegel schuin naar beneden richting gebruiker afgesteld, zes zichtbare gaten ter bevestiging, inclusief roestvrij-stalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 460 x 528 x 62 mm (B x H x D)

M501HD	2000103195	**208,50**	A2



Communicatiepreventie

Communicatiepreventie voor gevangenissen, om communicatie tussen gevangeniscellen via WC-leidingen te voorkomen, voor aansluiting op WC-spoelbuizen DN 100, materiaal PE (lasbaar), in overeenstemming met EN 997, EN 476 en DIN 1389.

ZCMPX0001	2000102705	**192,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Uitgietbakken en wastroggen

Een ruim aanbod van wastroggen, multifunctionele bakken, werkplaats- en slibopvangbakken tot en met reinigingsinstallaties voor schoenen en laarzen is beschikbaar voor gebruik in werkplaatsen, algemene industriële toepassingen, laboratoria, de detailhandel en de voedsel-verwerkende industrie.

De producten zijngemaakt van roestvrij staal of breukvast kunstharsgebonden mineraal graniet. Ze zijn zeer eenvoudig te reinigen en gaan uiterst lang mee dankzij de gladde, poriënvrije oppervlakken.

Uitgietbakken en wastroggen van roestvrij staal en mineraal graniet

SIRIUS Wastroggen van roestvrij staal	376
SIRIUS Multifunctionele bakken van roestvrij staal	379
SIRIUS Werkplaatswastafels van roestvrij staal	388
SIRIUS Reinigingsinstallaties van roestvrij staal	389
Uitgietbakken van mineraal graniet	390
Multifunctionele wasbakken van mineraal graniet	392
Werkruimtewasbakken van mineraal graniet	393
Slibopvangbak, Voetenwasbak van mineraal graniet	395
Reinigingsinstallaties voor schoenen en laarzen van mineraal graniet	396

KWC SIRIUS Wastroggen van roestvrij staal

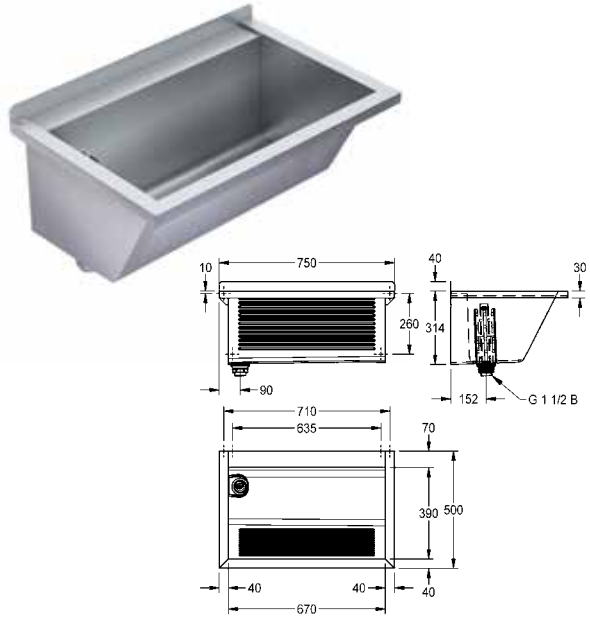

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

SIRIUS wastrog

Wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte wastrog 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen met geïntegreerde montagesteunen, naadloos gelast, geribbeld frontpaneel, verlaagd kraanvlak 70 mm, zonder overloop, opstaande achterrand (40 mm), afvoer links, kunststof standpijp G 1 1/2 B, verwijderbare hoekbeschermingsplaat, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 750 x 354 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 670 x 314 x 390 mm (B x H x D)

BS313N	2030045753	**750,50**	A2
Afvoer rechts			
BS314N	2030045754	**750,50**	A2

Optionele toebehoren

Achterwand van roestvrij staal

ZSIRX0040	2030047341	**140,50**	A1

Emmerrooster (los) van roestvrij staal

ZSIRX001	2000102678	**347,50**	A1

SIRIUS wastrog

Wastrog met 2 bakken voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte wastrog 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen naadloos gelast met geïntegreerde montagesteunen, geribbeld frontpaneel, verlaagd kraanvlak (70 mm), zonder overloop, opstaande achterrand (40 mm), 2x centrale afvoer, 2 kunststof standpijpen G 1 1/2 B, verwijderbare hoekbeschermingsplaten, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1420 x 346 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen bakken 670 x 306 x 390 mm (B x H x D)

BS315N	2030045755	**1302,00**	A2

Optionele toebehoren

Emmerrooster (los) van roestvrij staal

ZSIRX001	2000102678	**347,50**	A1

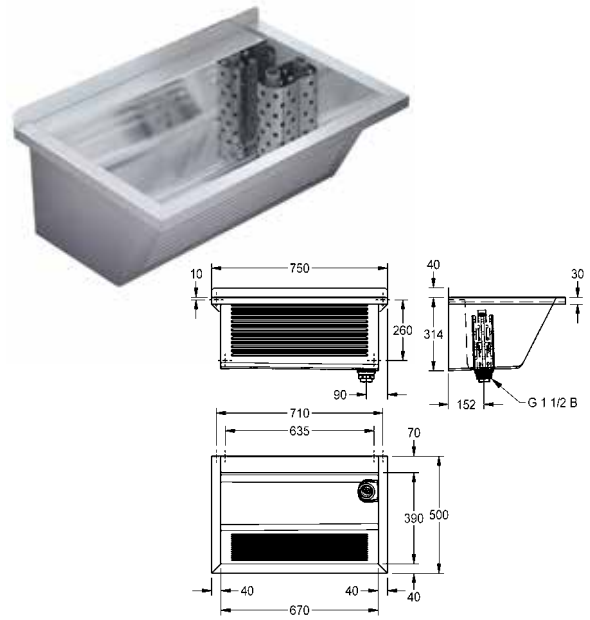

SIRIUS wastrog

Wastrog voor wandmontage van chroomstaal, oppervlak hoog gepolijst, materiaaldikte wastrog 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen met geïntegreerde montagesteunen, naadloos gelast, geribbeld frontpaneel, verlaagd kraanvlak (70 mm), zonder overloop, opstaande achterrand (40 mm), afvoer rechts, kunststof standpijp G 1 1/2 B, verwijderbare hoekbeschermingsplaat, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 750 x 354 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 670 x 314 x 390 mm (B x H x D)

CA210-2N	2030045758	**606,50**	A1
afvoer links			
CA210-7N	2030045759	**606,50**	A1

Optionele toebehoren

Achterwand van chroomstaal

ZSIRX0042	2030049575	**126,00**	A1

Emmerrooster (los) van roestvrij staal

ZSIRX001	2000102678	**347,50**	A1

KWC SIRIUS Wastroggen van roestvrij staal

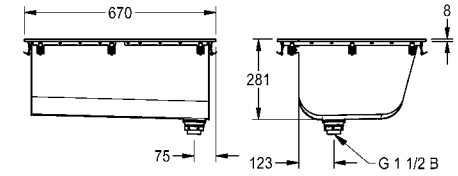



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

SIRIUS wastrog

Wastrog voor inlegmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte wastrog 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, naadloos gelast, geribbeld frontpaneel, kraanvlak (75 mm), met kraangat (35 mm), zonder overloop, afvoer rechts, kunststof standpijp G 1 1/2 B, inclusief afdichting en bevestigingsklemmen voor inbouwmontage.

Afmetingen 670 x 281 x 520 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 620 x 281 x 420 mm (B x H x D)
Afmetingen uitsnede 655 x 505 mm (B x D)

BS323N	2030045756	**940,50**	A2
zonder kraangat			
BS324N	2030045757	**913,00**	A2

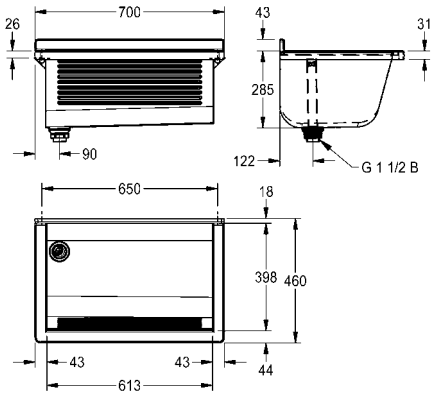

SIRIUS wastrog

Wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte trog 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen met geïntegreerde montagesteunen, naadloos gelast, geribbeld frontpaneel, zonder kraanvlak, zonder overloop, met grijze kunststof stootrand, opstaande achterrand van 43 mm, afvoer links, kunststof standpijp G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 700 x 328 x 460 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 613 x 285 x 398 mm (B x H x D)

BS311N	2030045749	**648,50**	A2
Afvoer rechts			
BS312N	2030045750	**648,50**	A2

KWC SIRIUS Wastroggen van roestvrij staal

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

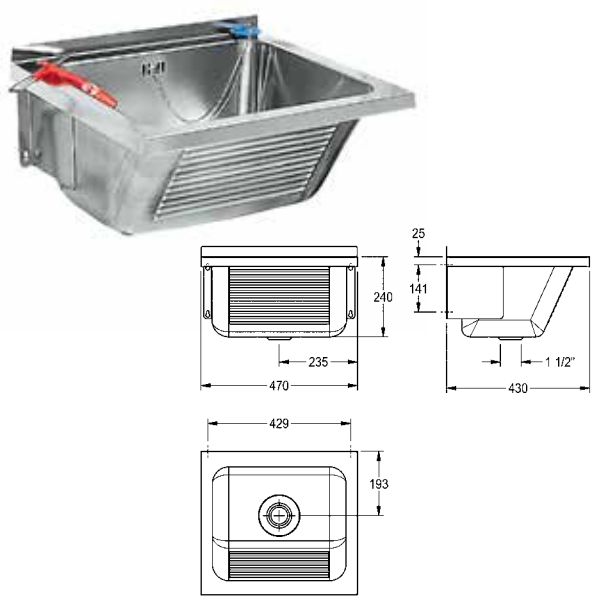

SIRIUS wastrog

Universele wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, geribbeld frontpaneel, zonder kraanvlak, centrale afvoer, afvoer- en overloopgarnituur DN 40 met overloop, opstaande rand (30 mm) aan achterzijde, Geïntegreerde montagesteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 470 x 270 x 430 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 400 x 240 x 340 mm (B x H x D)

LTJ450	2000057085	**428,00**	A1

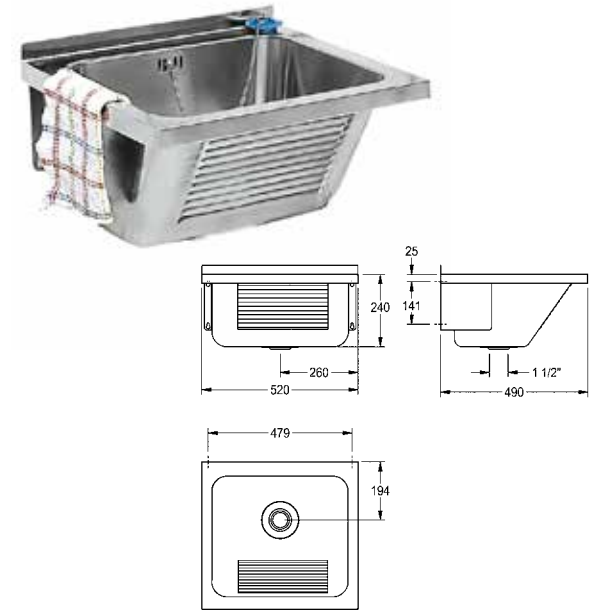

SIRIUS wastrog

Universele wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, geribbeld frontpaneel, zonder kraanvlak, centrale afvoer, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, met opstaande rand (30 mm) aan achterzijde, met geïntegreerde montagesteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 520 x 270 x 490 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 450 x 240 x 400 mm (B x H x D)

LTJ500	2000057087	**454,50**	A1

Optionele toebehoren

Emmerrooster (los) van roestvrij staal

ZSIRX001	2000102678	**347,50**	A1

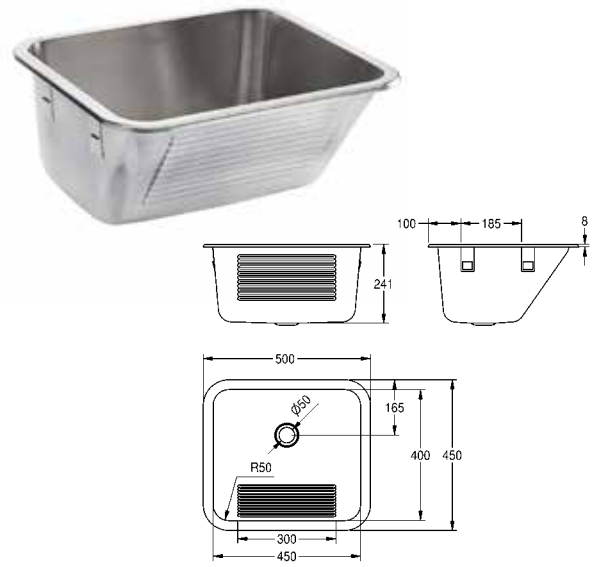

SIRIUS multifunctionele wastrog

Multifunctionele wastrog voor inlegmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, geribbeld frontpaneel, zonder kraanvlak, centrale afvoer, afvoerplug DN 40, zonder overloop, inclusief afdichting en klemmen voor inlegmontage.

Afmetingen 500 x 241 x 450 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 450 x 240 x 400 mm (B x H x D)
Afmetingen uitsnede 460 x 410 mm (B x D) afgerond

SIRX342	207.0000.055	**315,50**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

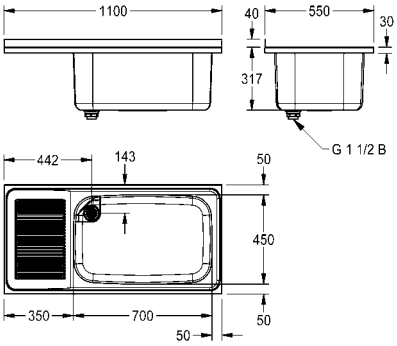

SIRIUS multifunctionele wastrog

Multifunctionele wastrog voor opbouw- of wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen, zonder kraanvlak, met opstaande rand aan achterzijde (40 mm), afvoer achter links, met kunststof standpijp DN 40 en hoekbeschermingsplaat. Geribbeld afdruipvlak links naast wasbak. Onderstel voor montage aan onderzijde of met 2 montagesteunen, niet inbegrepen.

Afmetingen 1100 x 357 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 700 x 300 x 450 mm (B x H x D)
Afdruipvlak 350 mm (B)

BS351	2000100062	**1630,00**	A1
Druppelplaat rechts			
BS352	2000100063	**1630,00**	A1
2 bakken (centraal), 2 afdruipvlak, lengte 2200 mm			
BS353	2000100064	**3388,00**	A1

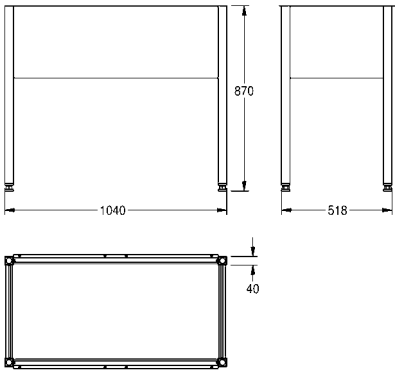

SIRIUS onderstel

Onderstel voor multifunctionele wastrog van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, werkhoogte inclusief wastrog 900 mm. Boorden rondom, 300 mm diep met materiaaldikte 0,9 mm. Vier verstelbare poten met materiaaldikte 1,2 mm. (De onderstellen worden gedemonteerd geleverd.)

Afmetingen 1040 x 870 x 518 mm (B x H x D)
Past bij BS351 en BS352

U701V	2000100784	**772,50**	A1
Afmetingen 2140 x 870 x 518 mm (B x H x D), past bij BS353			
U702V	2000100785	**763,50**	A1



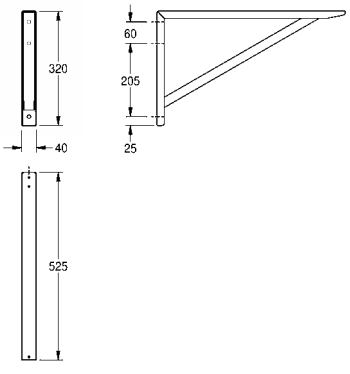

SIRIUS bevestigingssteun voor wandmontage

Bevestigingssteun voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 40 x 525 x 320 mm (B x H x D)

BS354	2000056824	**203,00**	A1

KWC SIRIUS Multifunctionele bakken

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

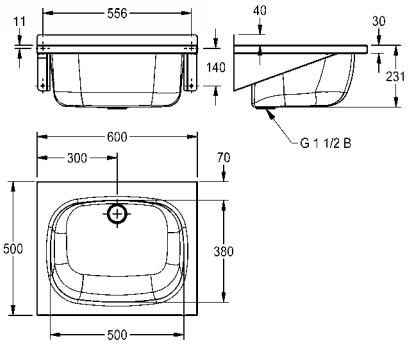

SIRIUS multifunctionele wastrog

Multifunctionele wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen, met kraanvlak (70 mm), met opstaande rand aan achterzijde (40 mm), afvoer achter in het midden, kunststof standpijp DN 40. Inclusief montagesteun en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 271 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 500 x 231 x 380 mm (B x H x D)

BS330	207.0483.167	**1031,00**	A1

Optionele toebehoren

Emmerrooster (los) van roestvrij staal

ZSIRX001	2000102678	**347,50**	A1

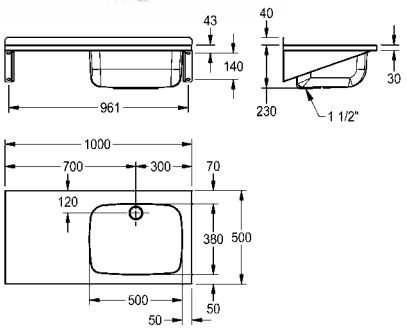

SIRIUS multifunctionele wastrog

Multifunctionele wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen, met kraanvlak (70 mm), met opstaande rand aan achterzijde (40 mm), afvoer achter in het midden, kunststof standpijp DN 40. Afdruipvlak links naast wasbak, glad. Geïntegreerde montagesteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1000 x 230 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 500 x 230 x 380 mm (B x H x D)
Afdruipvlak 450 mm (B)

BS332	2000100077	**1858,50**	A1

Afdruipvlak rechts

BS333	2000100078	**1858,50**	A1

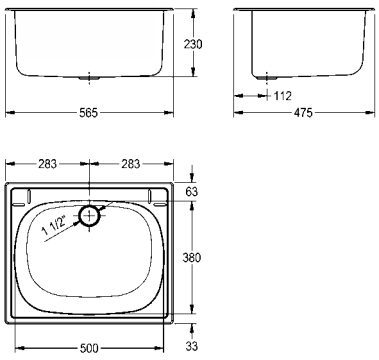

SIRIUS wastrog

Multifunctionele wastrog voor inlegmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen, zonder kraanvlak, afvoer achter in het midden, kunststof standpijp DN 40. Inclusief sluitring en klemmen voor inlegmontage.

Afmetingen 565 x 230 x 475 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 500 x 230 x 380 mm (B x H x D)
Afmetingen uitsnede 540 x 450 mm (B x D)

BS340	2000057989	**913,00**	A1

KWC SIRIUS Multifunctionele bakken

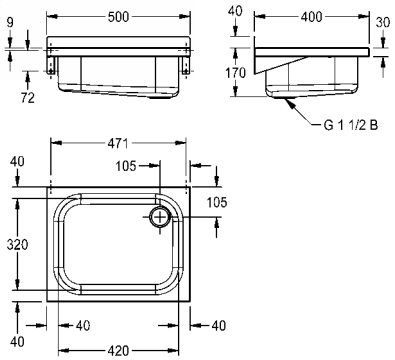

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

SIRIUS uitgietbak

Uitgietbak voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen, zonder opklapbaar emmerrooster, zonder kraanvlak, met opstaande rand (40 mm) aan achterzijde, afvoer achteraan rechts, met afvoerplug DN 40, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 500 x 215 x 400 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 420 x 175 x 320 mm (B x H x D)

BS303	2000090080	**524,50**	A2
Met emmerrooster			
BS302	207.0000.057	**543,50**	A2

Optionele toebehoren

Achterwand, afmetingen 500 x 210 x 12 mm (B x H x D)

BS304	2000100939	**134,00**	A1

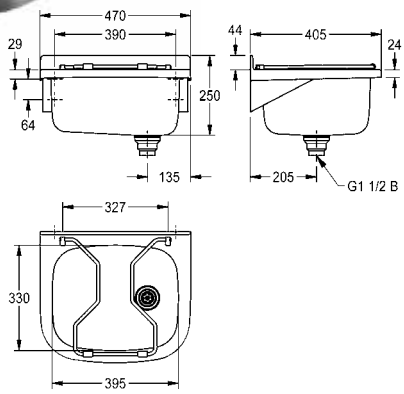

SIRIUS uitgietbak

SIRIUS Uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, afgeronde randen, met grijze kunststof omlijsting, met opklapbaar emmerrooster, met kunststof standpijp G 1 1/2 B, afvoer rechts achter, met opstaande rand 44 mm aan achterzijde, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 470 x 250 x 405 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 395 x 200 x 330 mm (B x H x D)

BS300N	207.0599.542	**613,50**	A2
zonder opklapbaar emmerrooster			
BS301N	207.0599.545	**505,50**	A2

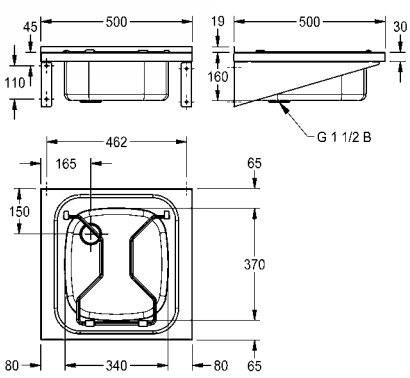

SIRIUS uitgietbak

Uitgietbak voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met roestvrijstalen opklapbaar emmerrooster, afvoer achteraan links, met kunststof standpijp DN 40, met opstaande rand (20 mm) aan achterzijde, met geïntegreerde montagesteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 500 x 180 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 340 x 160 x 370 mm (B x H x D)

WB500GV	2000057408	**534,50**	A2

Optionele toebehoren

Achterpaneel vervaardigd van roestvrij staal, monteerbaar, past bij WB500GV, materiaaldikte 0,9 mm, afmetingen 500 x 250 mm (B x H)

F831	2000057029	**102,50**	A2

KWC SIRIUS Multifunctionele bakken

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

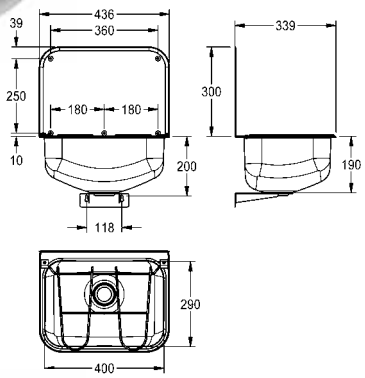

SIRIUS uitgietbak

Uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, naadloos ingelaste bak. Zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster en spatwand (436 x 300 mm), afvoer achter in het midden, zeef DN 40, zonder overloop. Met wandbeugel als ventielhouder, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 436 x 190 x 339 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 400 x 190 x 290 mm (B x H x D)
Achterpaneel 436 x 300 mm (B x H)

WB440COP	2000100353	**187,00**	A2

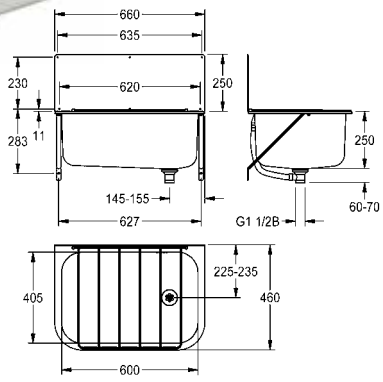

SIRIUS multifunctionele uitgietbak

Multifunctionele uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster en spatwand (660 x 250 mm), afvoer rechts in het midden, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, met opstaande rand (20 mm) aan achterzijde. Met ophangbeugels, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 660 x 250 x 460 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 600 x 250 x 405 mm (B x H x D)

SIRX355	2000103647	**1554,50**	A1

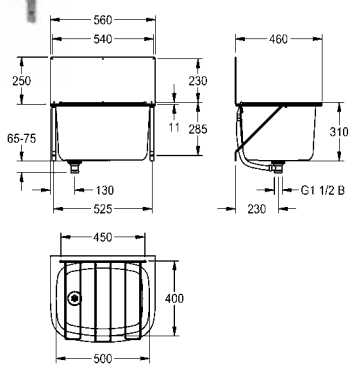

SIRIUS multifunctionele uitgietbak

Multifunctionele uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster en spatwand (560 x 250 mm), afvoer links in het midden, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, met opstaande rand (20 mm) aan achterzijde. Met ophangbeugels, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 560 x 310 x 460 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 500 x 310 x 400 mm (B x H x D)

SIRX360	2000103649	**1358,50**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

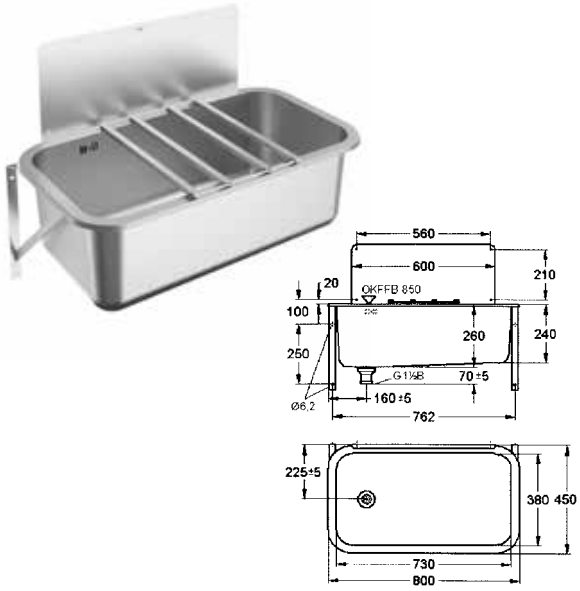

SIRIUS multifunctionele uitgietbak

Multifunctionele uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster en spatwand (600 x 250 mm), afvoer links in het midden, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, zonder opstaande rand aan achterzijde. Met ophangbeugels, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 800 x 260 x 450 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 730 x 260 x 380 mm (B x H x D)

SIRX356	2000103648	**1439,00**	A1

Optionele toebehoren

Kantenbeschermingsprofiel, van kunststof

ESIRX0036	2000105276	**16,00**	A1

SIRIUS uitgietbak

Uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met emmerrooster en spatwand, afvoer links in het midden, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, met opstaande rand aan achterzijde. Met bevestigingssteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 560 x 200 x 460 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 500 x 200 x 400 (B x H x D)

SIRX364	2000103260	**1205,00**	A1

SIRIUS uitgietbak

Uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster en spatwand (460 x 185 mm), afvoer achter in het midden, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, met opstaande rand (20 mm). Met bevestigingssteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 460 x 135 x 405 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 430 x 135 x 365 (B x H x D)

SIRX368	2000103269	**185,00**	A1

Optionele toebehoren

Kantenbeschermingsprofiel, van kunststof

ESIRX0036	2000105276	**16,00**	A1

KWC SIRIUS Multifunctionele bakken

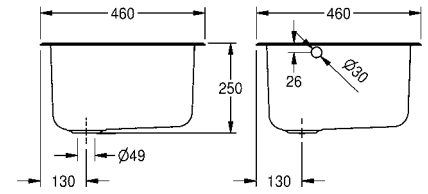



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

SIRIUS inbouwkuip

Inbouwkuip van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte, 1,2 mm, 30 mm buitenboord, met overloop en 38 mm afvoeropening inclusief bevestigingsclips. Exclusief afvoerplug, stop, ketting en overloopgarnituur.

OPMERKING: Het kan nodig zijn dat het werkblad voor de montage voorzien moet worden van een inkeping.
Afmetingen 460 x 250 x 460 mm (B x H x D)
Kuipmaat 400 x 250 x 400 mm (B x H x D)
Uitsparing 410 x 410 mm (B x D)

C20132W	3600005239	**393,00**	A1

Afmetingen 460 x 300 x 460 mm (B x H x D)

C20133W	3600005240	**663,50**	A1

Optionele toebehoren

38 mm afvoerset met stop en ketting voor inbouwkuip met overloop

F2119	203.0000.297	**14,00**	A1

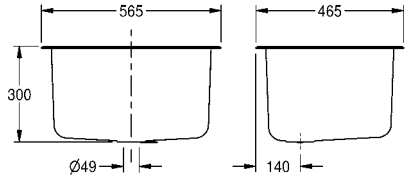



SIRIUS inbouwkuip

SIRIUS kleine inbouw kuip voor inbouw in een werkblad, roestvrij staal met satijnen afwerking, materiaaldikte 1,2 mm, afmeting kom 500 x 300 x 400 mm. De kom heeft een rand van 32 mm en is voorbereid voor een afvoer en overloop van 38 mm. Er zijn geen kraangaten, daarom moeten kranen door het werkblad of aan de muur worden gemonteerd, de uitsparing moet 510 x 410 mm zijn. Bevestigingsclips zijn inbegrepen. Exclusief afvoer, stop, ketting en overloop.

Afmetingen kom 500 x 300 x 400 mm (B x H x D)
Afmetingen 565 x 300 x 465 mm (B x H x D)

C20150W	3600005241	**497,00**	A1

Optionele toebehoren

38 mm afvoerset met stop en ketting voor inbouwkuip met overloop

F2119	203.0000.297	**14,00**	A1

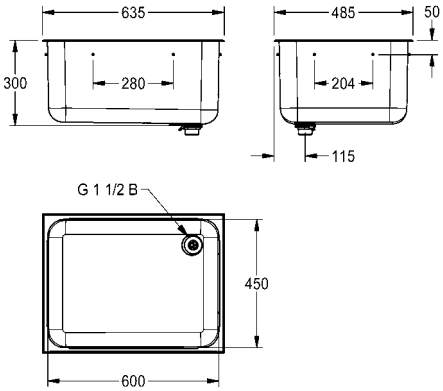

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

SIRIUS inbouwkuip

Inbouwkuip van chroomnikkelstaal geschikt voor inbouw in een werkblad. Materiaaldikte 1,2 mm, zijdemat. Aan de onderkant voorzien van een aardingslip. Geleverd met een G 1 1/2 B afvoerplug, roosteroverlooppijp en bevestigingsclips.

Kuipmaten 610 x 460 x 300 mm
Buitenmaten 648 x 495 x 300 mm
Met afvoer rechts

C20136R	2000100327	**688,00**	A1

Inbouwkuip met afvoer achteraan links,
afmetingen 635 x 300 x 485 mm (B x H x D)

C20136L	2000100326	**688,00**	A1

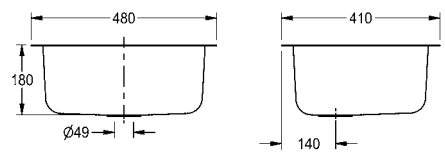



SIRIUS inbouwkuip

Inbouwkuip van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, 17 mm buitenboord, met overloop en 38 mm afvoeropening inclusief bevestigingsclips. Exclusief afvoerplug, stop, ketting en overloopgarnituur.

OPMERKING: Het kan nodig zijn dat het werkblad voor de montage voorzien moet worden van een inkeping.
Afmetingen 480 x 180 x 410 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 420 x 180 x 350 mm (B x H x D)

C20137N	2000100324	**398,50**	A1

Optionele toebehoren

38 mm afvoerset met stop en ketting voor inbouwkuip met overloop

F2119	203.0000.297	**14,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

SIRIUS uitgietbak met geschroefd onderstel

Uitgietbak met geschroefd onderstel, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom, met beschermende rand rondom, zonder kraanvlak, met opstaande rand (50 mm) aan achterzijde, afvoer achteraan links, met roestvrijstalen standpijp DN 40, inclusief roestvrijstalen opklapbaar emmerrooster (310 x 475 mm). Roestvrijstalen onderstel met volledig omrande schorten (300 mm), 4 poten (40 x 40 mm) in hoogte verstelbaar tot 25 mm, met dwarssteunen achteraan voor een betere stabiliteit. Werkhoogte 650 mm.

Afmetingen 600 x 700 x 598 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 450 x 250 x 450 mm (B x H x D)

F832V	2000100061	**1441,00**	A1
Uitgietbak met gelast onderstel			
F832V-F	2000057046	**1441,00**	A1

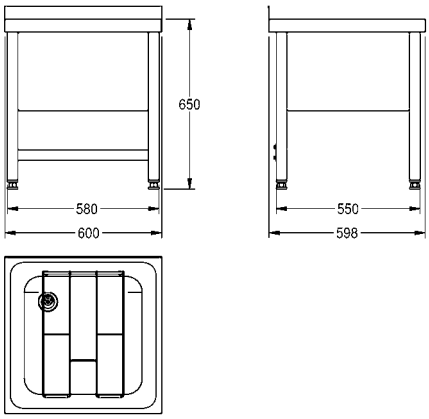

SIRIUS combinatie uitgietbak en wastafel

Combinatie van uitgietbak en wastafel, vrijstaand of voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, wastafel zonder overloop, afvoer achter in het midden, met afvoerplug DN 32, met kraangat rechts voor (35 mm), uitgietbak met beschermende rand rondom, centrale afvoer, met afvoerplug DN 40, inclusief roestvrijstalen opklapbaar emmerrooster (420 x 310 mm), afschroefbaar inspectieluik in achterwand, 4 poten (40 x 210 x 40 mm) in hoogte verstelbaar tot 25 mm voor een betere stabiliteit.

Afmetingen 500 x 880 x 570 mm (B x H x D)
Afmetingen wastafel 500 x 135 x 320 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 360 x 135 x 272 mm (B x H x D)
Afmetingen uitgietbak 500 x 200 x 570 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 420 x 180 x 350 mm (B x H x D)
Werkhoogte uitgietbak 410 mm

SIRX832	2000071907	**2045,00**	A1

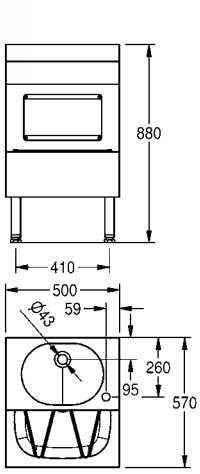



Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)





SIRIUS uitgietbak voor fecaliën

Slophopper van roestvrij staal, materiaal AISI 316Ti, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, voor wandmontage, naadloos ingelaste kom, verborgen spoelrand rondom, valpijpaansluiting voor niet bijgeleverde drukspoeler, via insteekschroefkoppeling (28 mm), zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster van roestvrij staal, spoelwatervolume 6 l. Volumestroom 1 l/s, afvoer verticaal, met uitneembaar afvoerkruis, met bevestigingssteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 470 x 350 x 580 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 390 x 230 x 390 mm (B x H x D)
Afmetingen steunen 100 x 100 mm (diameter x H)

SIRX370	2000101175	**3007,50**	A1

Optionele toebehoren

Sifon, afvoer loodrecht DN 100

ZCMPX002	2000102733	**351,50**	A1

Sifon, afvoer horizontaal DN 100

ZCMPX003	2000102734	**331,50**	A1

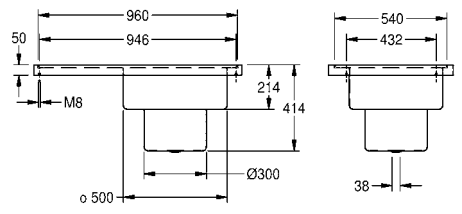



SIRIUS gipsafscheider

Gipsafscheider voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlakte mat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 450 x 500 x 150 mm, waskom en afdruipvlak met beschermende rand rondom, 1 1/2" opening voor centrale afvoer, uitneembare opvangkorf voor gips met afneembaar deksel.

Afmetingen 1000 x 420 x 600 mm (B x H x D)
Afdruipvlak links

SIRX835	2000071901	**2286,00**	A1

Afdruipvlak rechts

SIRX836	2000071902	**2286,00**	A1

Optionele toebehoren

Voet voor gipsafscheider, roestvrij staal

SIRX838	2000103301	**463,00**	A2

Consoleset voor gipsafscheider

SIRX837	2000103337	**278,50**	A1

KWC SIRIUS Werkplaatswastafels van roestvrij staal

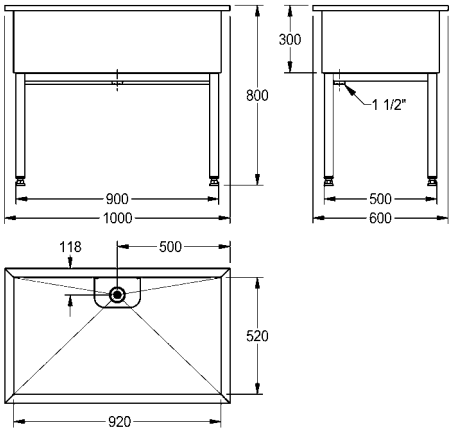

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

SIRIUS werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, met standpijp G 1 1/2 en beschermende zeef, onderbouw als roestvrijstalen vierkant buisframe, in hoogte verstelbaar.

Afmetingen 1000 x 800 x 600 mm (B x H x D)

SIRX751	2000100068	**2583,00**	A1
Afmetingen 1500 x 800 x 600 mm (B x H x D), Afmetingen bak 1420 x 300 x 520 mm (B x H x D)			
SIRX752	2000100357	**2940,50**	A1
Afmetingen 2000 x 800 x 600 mm (B x H x D), Afmetingen bak 1920 x 300 x 520 mm (B x H x D)			
SIRX753	2000100359	**3396,50**	A1

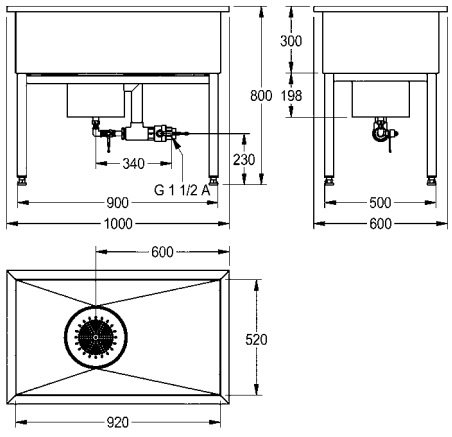

SIRIUS werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, afvoeropening met ingelaste afvoersteun en roestvrijstalen slibopvangemmer, overloop G 1 1/2 B en aansluitkraag G 1/2 B, aftap met balafsluiter G 1/2 B, onderbouw als roestvrijstalen vierkant buisframe, in hoogte verstelbaar.

Afmetingen 1000 x 800 x 600 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 920 x 300 x 520 mm (B x H x D)

SIRX754	2000100360	**4670,00**	A1
Afmetingen 1500 x 800 x 600 mm (B x H x D), Afmetingen bak 1420 x 300 x 520 mm (B x H x D)			
SIRX755	2000100361	**5010,00**	A1
Afmetingen 2000 x 800 x 600 mm (B x H x D), Afmetingen bak 1920 x 300 x 520 mm (B x H x D)			
SIRX756	2000100362	**5042,00**	A1

KWC SIRIUS Reinigingsinstallaties van roestvrij staal

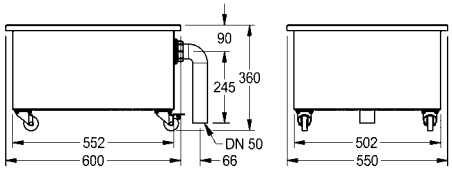



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

SIRIUS slibopvangbak

Slibopvangbak van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1.2 mm, op vergrendelbare wieltjes, met 2“ afvoerplug en kunststof overloop.

Afmetingen 600 x 360 x 550 mm (B x H x D)

SIRX757	2000100363	**1407,00**	A1

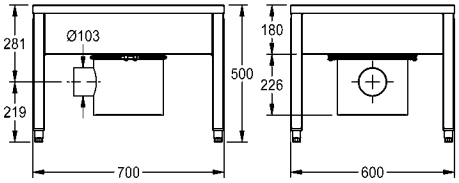



SIRIUS reinigingsinstallatie voor schoenen en laarzen

Schoenen- en laarzenwasinstallatie voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, met vierkante poten 40 x 40 mm, draaibare afloop, slibopvangemmer met sifon, aansluitventiel G 1/2“. 1 wasplaats, inclusief hevel-bediende handborstel en terugslagklep.

Afmetingen 700 x 500 x 600 mm (B x H x D)

SIRX711C	2000100354	**6253,50**	A1
met 2 wasplaatsen, breedte 1400 mm			
SIRX721C	2000100355	**8246,00**	A1
met 3 wasplaatsen, breedte 2100 mm			
SIRX731C	2000100356	**9878,50**	A1
4 wasplaatsen, breedte 2800 mm			
SIRX741C	2000101549	**12570,00**	A1

KWC Uitgietbakken van mineraal graniet

Sanitaire uitrustingsproducten van kunstharsgebonden mineraal graniet zijn naadloos uit één stuk vervaardigd en uitstekend geschikt voor het uitrusten van wasruimtes.

Onder de merknaam MIRANIT worden veel multifunctionele bakken voor zowel klaslokalen als werkplaatsen, uitgiet- en slibopvangbakken en reinigingsinstallaties voor schoenen en laarzen gemaakt, die uiterst eenvoudig te onderhouden zijn en veel kunnen hebben.

KWC Uitgietbakken van mineraal graniet





Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Uitgietbak

Uitgietbak van kunstharsgebonden composiet (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met afvoerplug DN 40, stalen wandophangbeugels, met poedercoating.

Afmetingen 500 x 215 x 400 mm (B x H x D)

SIRW810	2000101109	**1472,00**	A1

Optionele toebehoren

Emmerrooster van roestvrij staal voor wandbevestiging, afmetingen rooster 250 x 400 mm

ESIRW810	2000101110	**187,00**	A1





Klaslokaal-wastafel

Klaslokaal-wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, kleur alpinewit. Met naadloos gevormde bak, zonder overloop, met kraanvlak en kraangat, sponsplankje links, voorzijde licht gewelfd, waterkering achterzijde, afvoerplug DN 32, aansluiting van kunststof, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 150 x 450 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 440 x 280 mm (B x D)

ANMW322	2000106177	**623,50**	A2
Zonder kraangat			
ANMW323	2030006863	**524,50**	A2

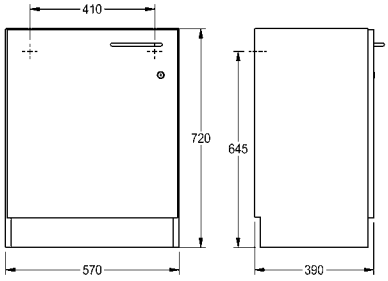

Onderkast

Onderbouwkast voor klaslokaalbakken van spaanplaten met een coating van melaminehars, kleur wit. Op de vloer staand, 3-zijdig gesloten, met zwarte sokkelstrip, nivelleerbare sokkelpoten, frontdeur met beugelgreep en cilinderslot.

Afmetingen 570 x 720 x 391 mm (B x H x D)
Deuraanslag **links**

WSPL0017	2000107663	**819,50**	A2
Deuraanslag **rechts**			
WSPL0018	2000107664	**819,50**	A2

KWC Multifunctionele wasbakken van mineraal graniet

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

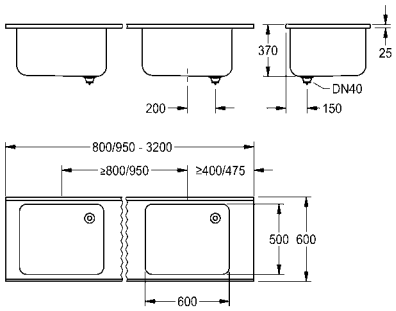

VARIUSmed multifunctionele wastafel

Mutlifunctionele wastafel VARIUSmed van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), aan alle zijden gecoat. Kleur alpine wit. Met max. 2 naadloos gevormde bakken met grote binnenradius, zonder overloop. Variabele bakafstand. Overlooprand aan de voor- en achterkant. Met standpijpventiel DN 40 x 200 mm. Incl. bevestigingsmateriaal (schroeven, pluggen, wandhoek, consoles).

Afmetingen wasbak 600 x 350 x 500 mm (B x H x D)

Bij gebruik van roestvrij stalen consoles:
Afmetingen 800 - 3200 x 375 x 600 mm (B x H x D)
Middenafstand van de wasbakken min. 800 mm

Bij gebruik van MIRANIT-consoles:
Afmetingen 950 - 3200 x 375 x 600 mm (B x H x D)
Middenafstand van de wasbakken min. 950 mm

Voor objectspecifieke uitvoeringen
Detailspecificatie, zoals inbouwwijze en bakafstanden, etc. worden volgens order met planningsbladen (bij KWC Professional aanvragen) verstrekt.

Prijs op aanvraag

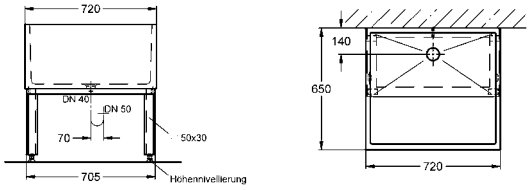

Wastobbe

Wastobbe van kunstharsgebonden composiet, kleur alpine wit. Wasvlak voorzijde met horizontale ribbels, stop DN 40, onderbouw van chroomnikkelstalen vierkante buizen, met poedercoating en in hoogte verstelbare poten. Incl. wandbevestiging.

Afmetingen 720 x 750 x 650 mm (B x H x D)

SIRW380	2000103287	**2916,50**	A1

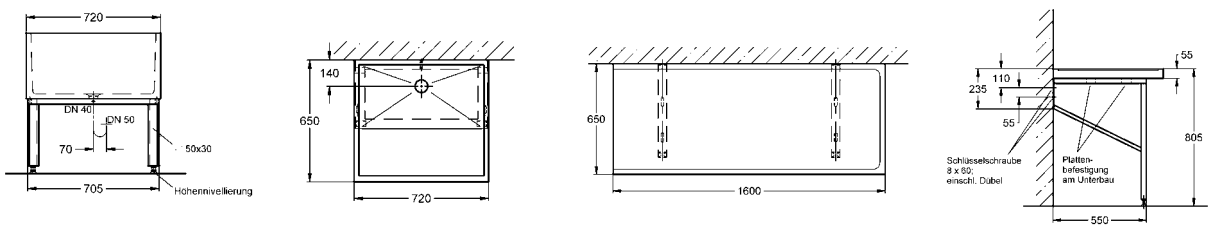

Reinigingstafel

Reinigingstafel van kunstharsgebonden composiet, kleur alpine wit. Bestaande uit enkele wastobbe SIRW380 en een werkblad met onderbouw en stalen haaksteun, met poedercoating in bakkleur alpine wit. Plaathoogte: 55 mm.

Afmetingen 2300 x 805 x 650 mm (B x H x D) (Lengte werkblad 1.600 mm)

SIRW384	2000103285	**5587,00**	A1

Afmetingen 2700 x 805 x 650 mm (B x H x D), lengte werkblad 2.000 mm

SIRW385	2000103286	**5597,00**	A1

KWC Werkruimtewasbakken van mineraal graniet

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

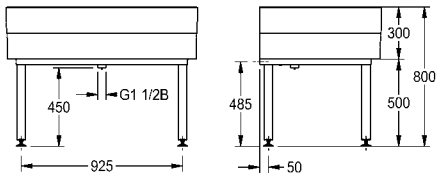



Werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel gemaakt van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Met geïntegreerd kraanvlak zonder kraangat maar met markeringen voor boorgaten aan de onderzijde. Gewelfd met aflopende (2°) bodem. Kleur alpinewit. standpijp DN 40 x 200 mm en beschermende zeef (afneembaar) van roestvrij staal. Gelast onderstel, poedercoating in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1100 x 300/800 x 700 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 1060 x 283 x 555 mm (B x H x D)

SIRW770	2000102720	**2454,00**	A1

Afmetingen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x D)

SIRW772	2000102721	**3479,00**	A1

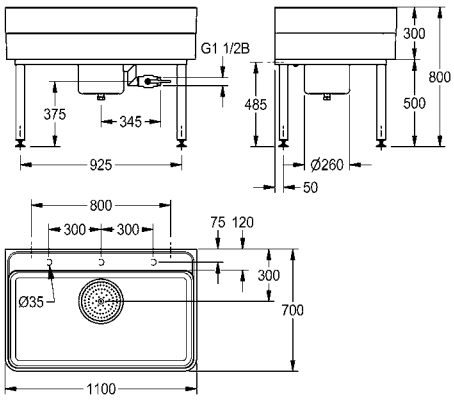

Werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel gemaakt van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Met geïntegreerd kraanvlak zonder kraangat maar met markeringen voor boorgaten aan de onderzijde. Gewelfd met aflopende (2°) bodem. Kleur alpinewit. Afvoer met ondergeschroefde afvoerunit inclusief verwijderbare slibemmer, DN 40-overloop op afvoerunit en DN 25-aansluitkraag van roestvrij staal. Afvoerunit met DN 40-kogelkraan. Afvoerunit draaibaar over 90 °. Gelast onderstel, poedercoating in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1100 x 300/800 x 700 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 1060 x 283 x 555 mm (B x H x D)

SIRW771	2000102722	**4312,00**	A1

Afmetingen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x D)

SIRW773	2000102723	**4858,00**	A1

KWC Werkruimtewasbakken van mineraal graniet

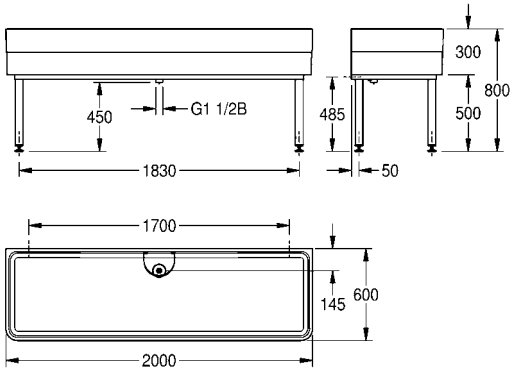

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80°C). Zonder kraanvlak. Gewelfd met aflopende (2°) bodem. Kleur alpinewit. standpijp DN 40 x 200 mm en beschermende zeef (afneembaar) van roestvrij staal. Gelast onderstel, poedercoating in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 2000 x 300/800 x 600 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 1960 x 283 x 560 mm (B x H x D)

SIRW774	2000102724	**3288,00**	A1

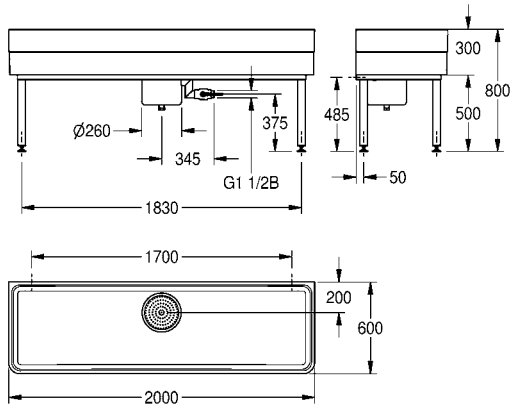

Werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80°C). Zonder kraanvlak. Gewelfd met aflopende (2°) bodem. Kleur alpinewit. Afvoer met ondergeschroefde afvoerunit inclusief verwijderbare slibemmer, DN 40-overloop op afvoerunit en DN 25-aansluitkraag van roestvrij staal. Afvoerunit met DN 40-kogelkraan. Afvoerunit draaibaar over 90°. Gelast onderstel, poedercoating in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal..

Afmetingen 2000 x 300/800 x 600 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 1960 x 283 x 560 mm (B x H x D)

SIRW775	2000102725	**5230,50**	A1

KWC Slibopvangbak, Voetenwasbak van mineraal graniet

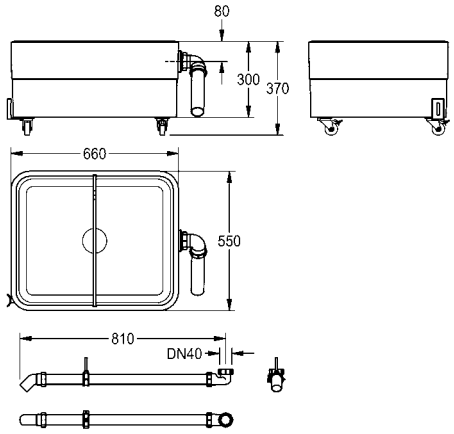

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

SIRIUS slibopvangbak

Slibopvangbak van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80°C). Gewelfd. Kleur alpinewit. Uitvoering met 2-kamersysteem met verwijderbare verdeler van kunststof, overloop voor een geregelde overloop in een door de klant geleverde vloergoot. Op afsluitbare rollen. DN 50-overloop met PVC-pijp en -elleboog aan zijkant. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 660 x 300/370 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 620 x 280 x 510 mm (B x H x D)

SIRW759	2000102726	**1353,00**	A1

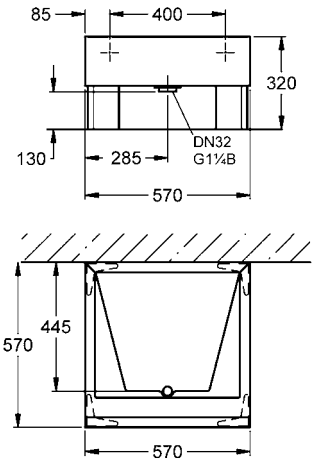

FLENSBURG voetenwasbak

Voetenwasbak FLENSBURG van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak, kleur alpinewit. Met naadloos ingelaste rechthoekige bak, stopafloopventiel G 1 1/4 B. Hoekpoten van kunstharsgebonden composiet, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 570 x 320 x 570 mm (B x H x D)

SIRW840	2000101335	**1438,00**	A1

Uitvoering met onderbouw van stalen vierkante buizen, met poedercoating en in hoogte verstelbare poten.

SIRW841	2000101336	**1824,50**	A1

KWC Reinigingsinstallaties voor schoenen en laarzen van mineraal graniet

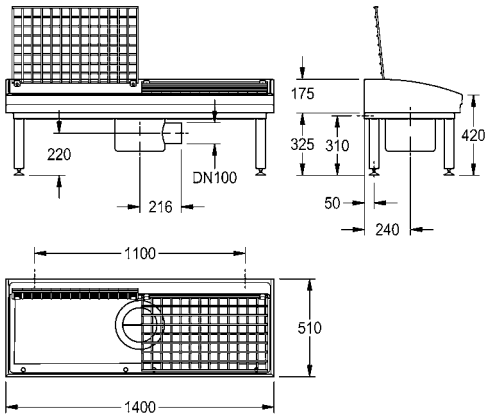

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

SIRIUS reinigingsinstallatie voor schoenen en laarzen

Schoen- en laarsreinigingsinstallatie van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Voor wandmontage. Gewelfd, bodem met 2° helling, met 2 wasplaatsen. Kleur alpinewit. Afvoer met ondergeschroefde afvoerunit met horizontale DN 100-aftap inclusief verwijderbare roestvrijstalen slibemmer en met geïntegreerde roestvrijstalen sifon. Afvoerunit draaibaar over 90°. Een scharnierend rooster van roestvrij staal voor elke wasplaats. Gelast onderstel, gepoedercoat in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1400 x 175/500 x 510 mm (B x H x D)

SIRW721A	2000102727	**3702,00**	A1
Voor sifon op montageplaats met 2 wasplaatsen, exlusief sifon			
SIRW721B	2000102728	**3666,00**	A1

Optionele toebehoren

Aansluitset DN 15 voor wandmontage, met terugslagklep, beluchter en slangschroefaansluiting, gepolijst messing.

ZSIRW001	2000101470	**113,00**	A1
Haak voor ophangen van handborstel, van roestvrij staal.			
ZSIRW002	2000101471	**21,00**	A1
Handborstel met hefboomafsluiter, sproeislang met 3 gescheiden gemonteerde borstelelementen, met aansluitslang DN 8, G 1/2, lengte 1400 mm en doordraaibeveiliging.			
ZSIRW003	2000101473	**681,50**	A1

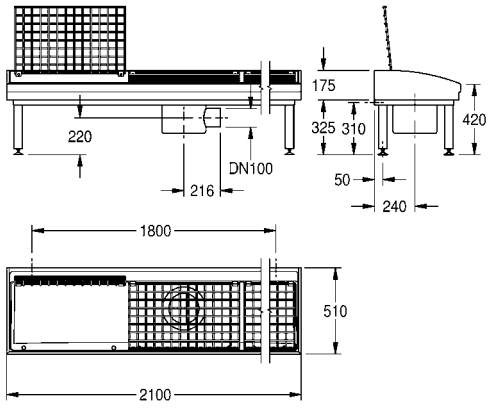

SIRIUS reinigingsinstallatie voor schoenen en laarzen

Schoen- en laarsreinigingsinstallatie van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Voor wandmontage. Gewelfd, bodem met 2° helling, met 3 wasplaatsen. Kleur alpinewit. Afvoer met ondergeschroefde afvoerunit met horizontale DN 100-aftap inclusief verwijderbare roestvrijstalen slibemmer en met geïntegreerde roestvrijstalen sifon. Afvoerunit draaibaar over 90°. Een scharnierend rooster van roestvrij staal voor elke wasplaats. Gelast onderstel, gepoedercoat in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 2100 x 175/500 x 510 mm (B x H x D)

SIRW731A	2000102729	**4242,00**	A1
Voor sifon op montageplaats met 3 wasplaatsen			
SIRW731B	2000102730	**4203,50**	A1

Optionele toebehoren

Aansluitset DN 15 voor wandmontage, met terugslagklep, beluchter en slangschroefaansluiting, gepolijst messing.

ZSIRW001	2000101470	**113,00**	A1
Haak voor ophangen van handborstel, van roestvrij staal.			
ZSIRW002	2000101471	**21,00**	A1
Handborstel met hefboomafsluiter, sproeislang met 3 gescheiden gemonteerde borstelelementen, met aansluitslang DN 8, G 1/2, lengte 1400 mm en doordraaibeveiliging.			
ZSIRW003	2000101473	**681,50**	A1

KWC Reinigingsinstallaties voor schoenen en laarzen van mineraal graniet

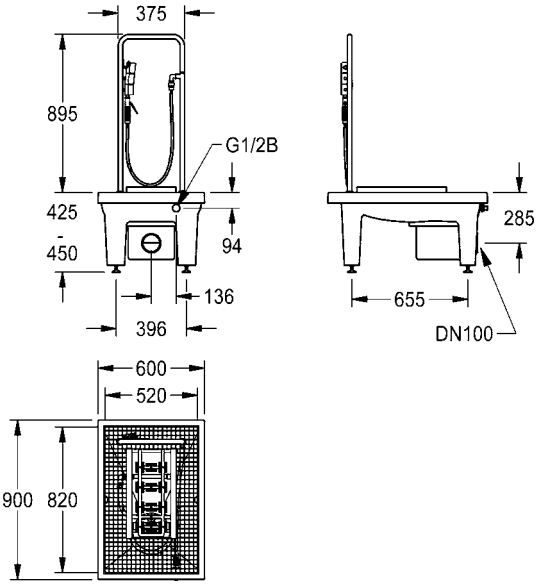

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

SIRIUS reinigingsinstallatie voor laarzen

Laarsreinigingsinstallatie gemaakt van kunstharsgebonden composiet met poriënvrij, glad oppervlak. Kleur antraciet. Met in hoogte verstelbare poten, gegalvaniseerd rooster, handborstel met hendelkraan, handgreep, zoolreinigingsborstels, sproeikoppen en DN 15-voetkraan. Met DN 100-afvoereenheid, slibemmer en sifon.

Afmetingen 600 x 425-450 x 900 mm (B x H x D)

SIRB714	2000101080	**5316,50**	A1
met afvoerelement DN 100, verticaal			
SIRB712	2000101084	**6403,00**	A1
met afvoerelement DN 100 en slibvanger			
SIRB715	2000101083	**6566,50**	A1

Uitvoering **zonder** poten, met afvoeraansluiting DN 100, horizontaal, Afmetingen 600 x 205 x 900 mm (B x H x D)

SIRB711	2000101085	**4055,50**	A1

Industriële spoelbakken van roestvrij staal

Het assortiment kwalitatief hoogwaardige industriële spoelbakken wordt gekenmerkt door een ruime keuze, royale werkbakken en variabele aflegvlakken. Het aanbod wordt gecompleteerd door bijpassende onderstellen.

De industriële spoelbakken worden bij de professionele voedselverwerking en voor commerciële toepassingen gebruikt.

Industriële spoelbakken van roestvrij staal

MAXIMA Industriële spoelbakken, 600 mm breed	400
MAXIMA Industriële spoelbakken, 700 mm breed	404

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 600 mm breed

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

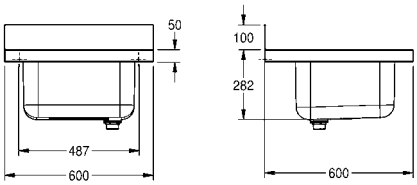



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afmetingen 600 x 382 x 600 mm (B x H x D)

MAXS100-60	2000057616	**672,00**	A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal

MAXB600	2000057092	**127,00**	A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF60-60	2000057122	**410,00**	A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT60-60	2000057763	**263,50**	A1

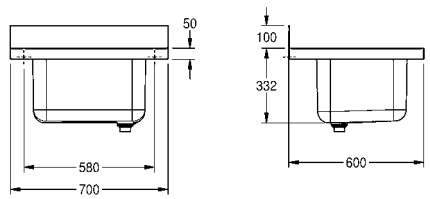



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afmetingen 700 x 432 x 600 mm (B x H x D)

MAXS100-70	2000057639	**709,50**	A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal

MAXB600	2000057092	**127,00**	A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF70-60	2000057124	**422,50**	A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT70-60	2000100003	**278,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 600 mm breed

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

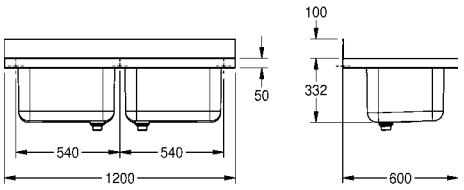



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.)

Afmetingen 1200 x 432 x 600 mm (B x H x D)

MAXS200-120	2000057702	**1143,00**	A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal

MAXB600	2000057092	**127,00**	A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF120-60	2000057101	**476,50**	A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT120-60	2000057716	**431,50**	A1

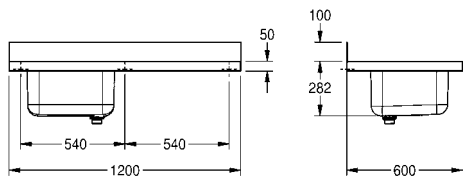



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruipvlak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afdruipvlak rechts
Afmetingen 1200 x 382 x 600 mm (B x H x D)

MAXS112-120	2000057641	**819,50**	A1

Afdruipvlak links

MAXS117-120	2000057698	**819,50**	A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal

MAXB600	2000057092	**127,00**	A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF120-60	2000057101	**476,50**	A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT120-60	2000057716	**431,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 600 mm breed

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



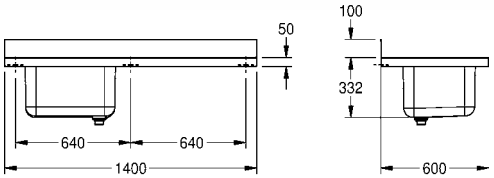



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruipvlak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afdruipvlak rechts
Afmetingen 1400 x 432 x 600 mm (B x H x D)

MAXS112-140	2000057662	**904,50**	A1

Afdruipvlak links

MAXS117-140	2000057700	**904,50**	A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal

MAXB600	2000057092	**127,00**	A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF140-60	2000057106	**485,50**	A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT140-60	2000057756	**459,50**	A1



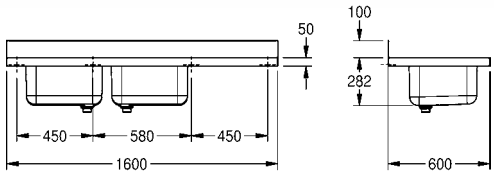



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruipvlak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afdruipvlak rechts
Afmetingen 1600 x 382 x 600 mm (B x H x D)

MAXS212-160	2000057704	**1284,00**	A1

Afdruipvlak links

MAXS217-160	2000057708	**1284,00**	A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal

MAXB600	2000057092	**127,00**	A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF160-60	2000057112	**506,50**	A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT160-60	2000057758	**490,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 600 mm breed

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruipvlak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afdruipvlak rechts
Afmetingen 2000 x 432 x 600 mm (B x H x D)

MAXS212-200	2000057706	**1471,00**	A1
Afdruipvlak links			
MAXS217-200	2000057710	**1471,00**	A1

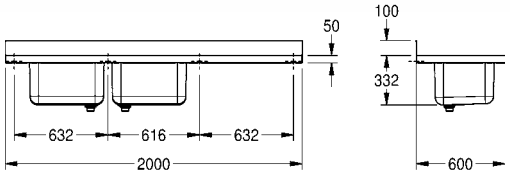



Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal			
MAXB600	2000057092	**127,00**	A1
Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal			
MAXF200-60	2000057114	**545,50**	A1
Schap voor het onderstel, van roestvrij staal			
MAXT200-60	2000057759	**554,50**	A1



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruipvlak met waterkeringsrand, legvlak links of rechts, afdruipvlak tegenover legvlak, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afdruipvlak rechts
Afmetingen 2600 x 432 x 600 mm (B x H x D)

MAXS222-260	2000057712	**2205,00**	A1
Geribbeld afdruipvlak links / vlak afdruipvlak rechts			
MAXS227-260	2000057714	**2205,00**	A1

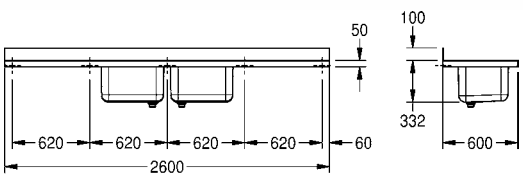

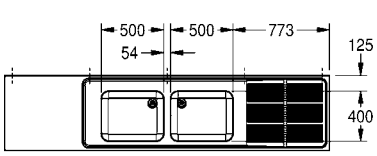

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal			
MAXB600	2000057092	**127,00**	A1
Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal			
MAXF260-60	2000057118	**918,00**	A1
Schap voor het onderstel, van roestvrij staal			
MAXT260-60	2000057761	**764,50**	A1

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 700 mm breed

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



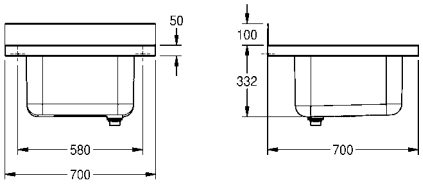



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 100 mm kraanvlak, 1 1/2“ afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afmetingen 700 x 432 x 700 mm (B x H x D)

MAXL100-70	2000057144	**808,00**	A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal

MAXB700	2000057094	**122,50**	A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF70-70	2000057126	**436,50**	A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT70-70	2000100002	**317,50**	A1



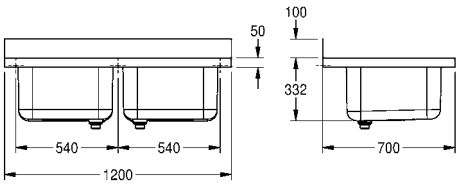



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 100 mm kraanvlak, 1 1/2“ afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afmetingen 1200 x 432 x 700 mm (B x H x D)

MAXL200-120	2000057561	**1254,50**	A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal

MAXB700	2000057094	**122,50**	A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF120-70	2000057104	**481,50**	A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT120-70	2000057755	**497,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 700 mm breed

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 100 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruipvlak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afdruipvlak rechts
Afmetingen 1400 x 432 x 700 mm (B x H x D)

MAXL112-140	2000057159	**1072,00**	A1
Afdruipvlak links			
MAXL117-140	2000057556	**1072,00**	A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal

MAXB700	2000057094	**122,50**	A1
Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal			
MAXF140-70	2000057108	**502,50**	A1
Schap voor het onderstel, van roestvrij staal			
MAXT140-70	2000057757	**534,50**	A1

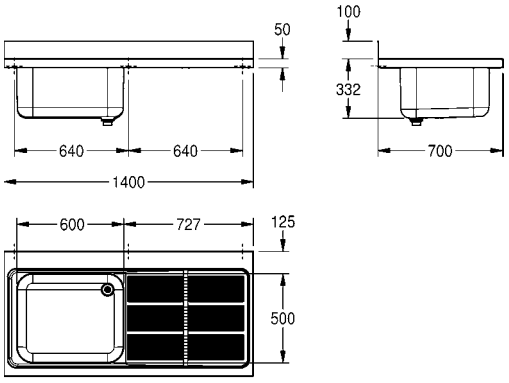



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 100 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruipvlak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afdruipvlak rechts
Afmetingen 2000 x 432 x 700 mm (B x H x D)

MAXL212-200	2000057584	**1692,50**	A1
Afdruipvlak links			
MAXL217-200	2000057586	**1692,50**	A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal

MAXB700	2000057094	**122,50**	A1
Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal			
MAXF200-70	2000057117	**553,50**	A1
Schap voor het onderstel, van roestvrij staal			
MAXT200-70	2000057760	**655,50**	A1

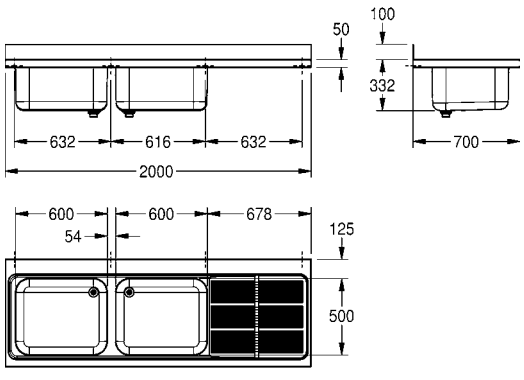

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 700 mm breed

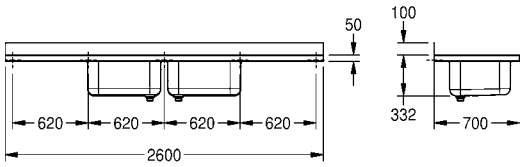



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 100 mm kraanvlak, 1 1/2“ afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruipvlak met waterkeringsrand, legvlak links of rechts, afdruipvlak tegenover legvlak, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afdruipvlak links
Afmetingen 2600 x 432 x 700 mm (B x H x D)

MAXL227-260	2000057613	**2431,00**	A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal

MAXB700	2000057094	**122,50**	A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF260-70	2000057120	**953,00**	A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT260-70	2000100004	**811,00**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 700 mm breed

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

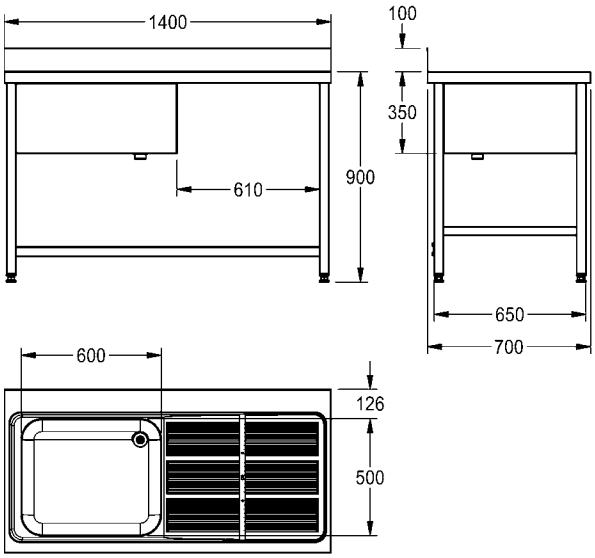

MAXIMA grootkeukenspoeltafel met onderstel

Grootkeukenspoeltafel met aangelast onderstel van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos gelaste wasbak, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, 1 1/2“ ventiel en tweedelige overloop-pijp, geribbeld afdruipvlak met waterkeringsrand, afdruipvlak met gelaste roestvrijstalen bevestigingssteun, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, onderstel met 300 mm volledig omrande schort, schort met uitsparing voor afwasmachine, poten 40 x 40 mm en in de hoogte verstelbaar tot 25 mm, dwarssteunen aan achterzijde voor een betere stabiliteit, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afmetingen 1400 x 1000 x 700 mm (B x H x D)

MAXL140-70FDW	2000057560	**1793,50**	A1

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Nooddouchevoorzieningen

Nooddouchevoorzieningen worden toegepast in werkomgevingen waar de werknemers zijn blootgesteld aan ongevallenrisico's, zoals brandwonden of besmettingen. Het onmiddellijk en grondig spoelen met veel water helpt letsel te beperken en de daaruit voortvloeiende schade te voorkomen.

Het productaanbod omvat oog- en gezichtsdouches, lichaamsdouches met trekstangbediening, nooddouchekranen en -koppen alsmede nooddouchecombinaties.

Nooddouchevoorzieningen

Oog- en gezichtsdouches	410
Nooddouche met trekstangbediening	412
Combinaties	416
Kranen, nooddouchekop	417
Toebehoren	418

KWC Oog- en gezichtsdouches

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

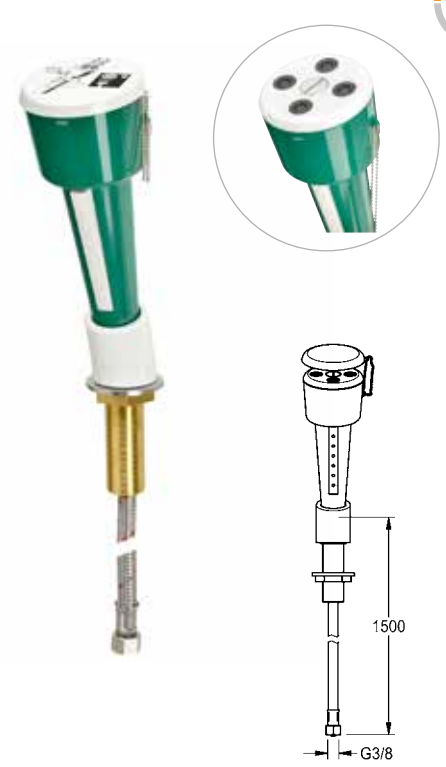

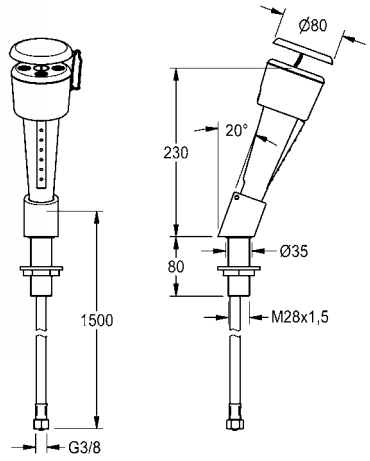

Oog- en gezichtsdouche voor tafelmontage

Oog- en gezichtsdouche voor tafelmontage met handdouche en slang met roestvrijstalen mantel en tafelhouder. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2 en ANSI Z358.1 - 2014. Groene kunststof handdouche, EPS witte messing tafelhouder, stofkapje en gebruiksaanwijzing.

FAID100 2000101100 **303,00** A1

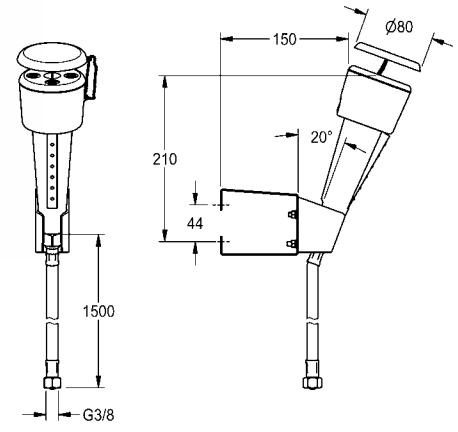

Oog- en gezichtsdouche

Oog- en gezichtsdouche voor wandmontage, met handdouche en slang met roestvrijstalen mantel. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2 en ANSI Z358.1 - 2014. Groene kunststof handdouche, witte houder, stofkapje en gebruiksaanwijzing.

FAID101 2000101101 **238,00** A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Oog- en gezichtsdouche voor wandmontage

Oog- en gezichtsdouche voor wandmontage of montage op laboratorium-meubilair met handdouche en spiraalslang met roestvrijstalen mantel. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2 en ANSI Z358.1 - 2014. Groene kunststof handdouche met witte houder, stofkapje en gebruiksaanwijzing.

FAID103 2000101102 **369,50** A1

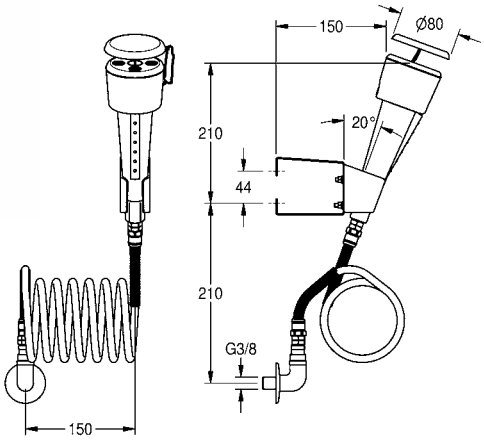

Oog- en gezichtsdouche met wasbak

Oog- en gezichtsdouche met wasbak, groen kunststof met beugel voor wandmontage. Handdouche met aansluiting voor slang. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2 en ANSI Z358.1-2014. Groene kunststof handdouche, stofkapje en gebruiksaanwijzing. Inclusief bevestigingsmateriaal.

FAID108 2000101103 **750,50** A1

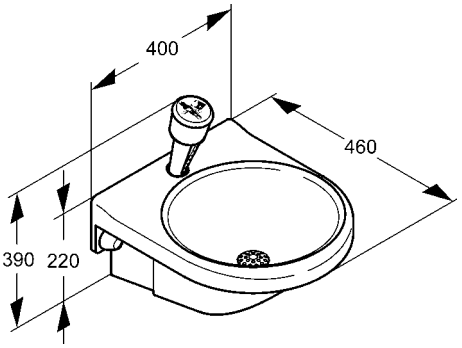

KWC Nooddouche met trekstangbediening

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

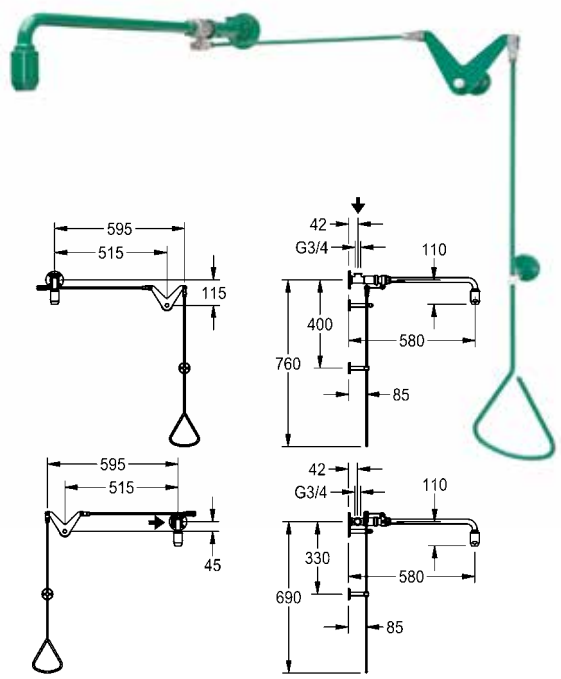

Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, watertoevoer via plafond en bediening met driehoekige hendel rechts of watertoevoer via één van beide zijden met bediening links / rechts naast de deur. Afsluiter met wandsteun en nooddouchekop boven het midden van de deur. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ volgens ISO 3864-1.

Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar,
ca. 110 l/min bij 3,0 bar,
aansluiting G 3/4.

FAID0003	2030019025	**880,00**	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	**60,00**	A1

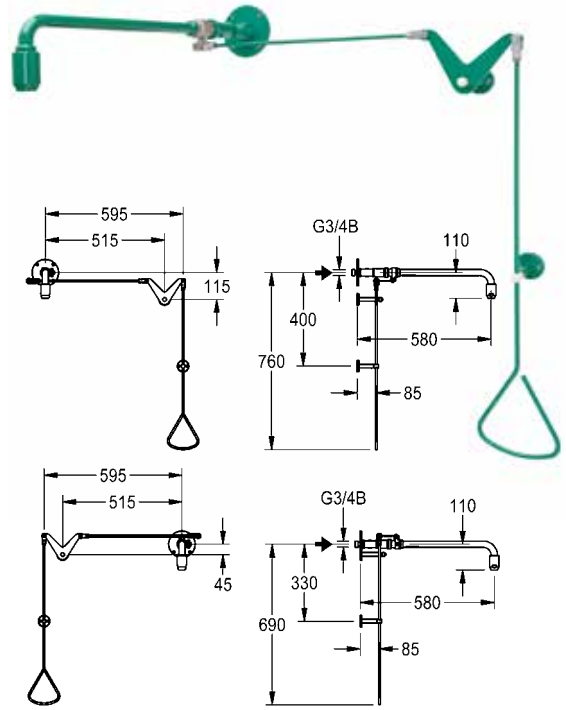

Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, watertoevoer via wand en bediening met driehoekige hendel rechts / links. Afsluiter met wandsteun en nooddouchekop boven het midden van de deur. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ conform ISO 3864-1.

Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar,
ca. 110 l/min bij 3,0 bar,
aansluiting G 3/4 B.

FAID0004	2030019057	**973,50**	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	**60,00**	A1

KWC Nooddouche met trekstangbediening

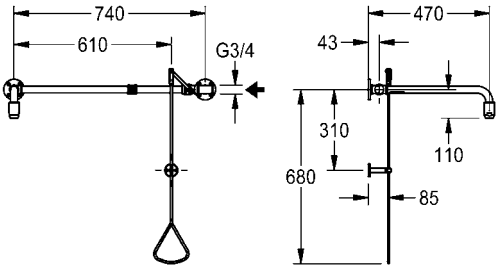

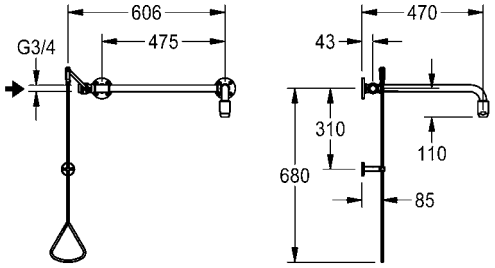

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, watertoevoer van links of rechts, bediening met driehoekige hendel rechts / links naast de deur. Montage afsluiter aan de zijkant, nooddouchekop en wandsteun boven het midden van de deur. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ conform ISO 3864-1.

Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar,
ca. 110 l/min bij 3,0 bar,
aansluiting G 3/4 B.

FAID0005	2030019066	**936,00**	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	**60,00**	A1

KWC Nooddouche met trekstangbediening

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, met watertoevoer via plafond of van rechts, bediening met driehoekige hendel. Met wandsteun en nooddouchekop. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ conform ISO 3864-1.

Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar,
ca. 110 l/min bij 3,0 bar,
aansluiting G 3/4.

FAID0006	2030019084	**661,50**	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	**60,00**	A1

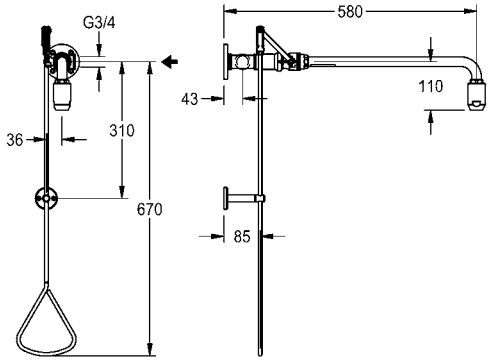

Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, met watertoevoer via wand en zijaansluiting (met stop afgesloten) voor oogdouche aansluiting. Bediening met driehoekige hendel. Met wandsteun en nooddouchekop. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ volgens ISO 3864-1.

Volumestroom ca. 50 l/min bij 1,5 bar,
ca. 80 l/min bij 3,5 bar,
aansluiting G 3/4 B.

FAID0007	2030019170	**891,50**	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	**60,00**	A1

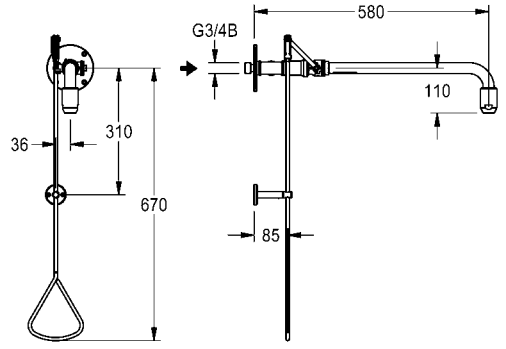

KWC Nooddouche met trekstangbediening

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

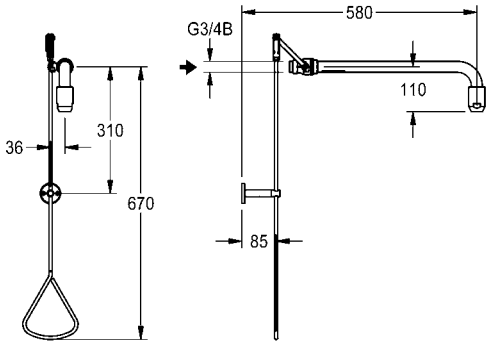

Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, Bediening met driehoekige hendel. Met wandsteun en nooddouchekop. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ volgens ISO 3864-1.

Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar,
ca. 110 l/min bij 3,0 bar,
aansluiting G 3/4 B.

FAID0008	2030019175	**630,50**	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	**60,00**	A1

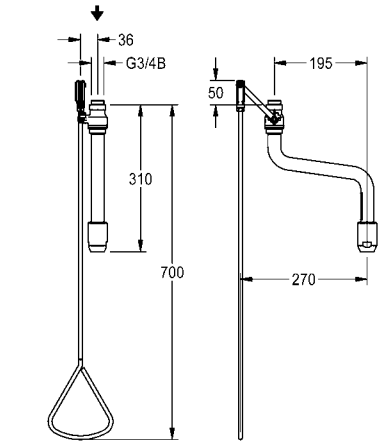

Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor plafondmontage naast deur, watertoevoer via plafond. Bediening met driehoekige hendel. Douchepijp met horizontale sprong waardoor trekstang buiten douchestraal komt. Douche-arm en nooddouchekop. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ volgens ISO 3864-1.

Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar,
ca. 110 l/min bij 3,0 bar,
aansluiting G 3/4 B.

FAID0009	2030019182	**521,50**	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	**60,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

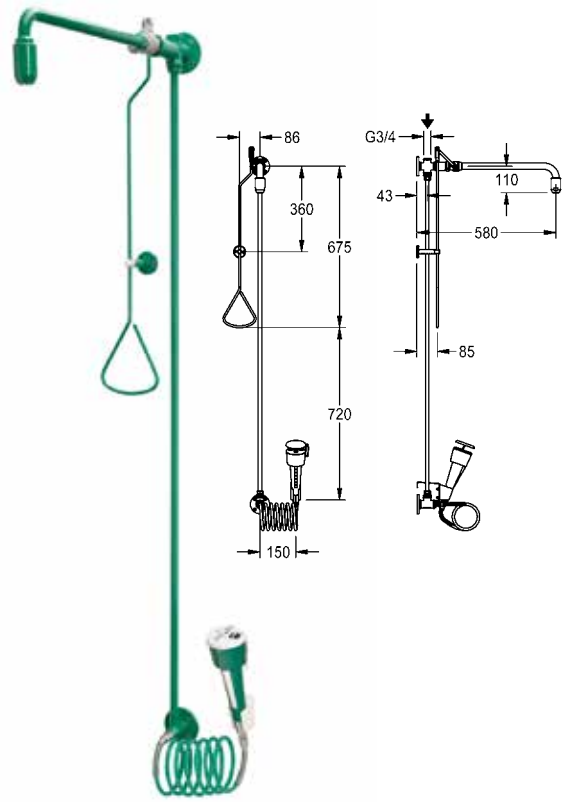

Nooddouchecombinatie

Gecombineerde nooddouche en oogdouche voor opbouwmontage, met watertoevoer via plafond. Kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. Bediening nooddouche met driehoekige hendel, bediening handdouche met witte drukknop. Beiden sluiten niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken resp. de rode stopknop in te drukken. Met douchearm en nooddouchekop. Oogdouche met mogelijkheid om positie nauwkeurig te bepalen, 20° schuin naar voor, met spiraalslang voor flexibel resp. stationair gebruik. Met geïntegreerde debietregelaar voor gelijkblijvende waterstraal-hoogte, terugslagklep, zeef en stofkapje met gebruiksaanwijzing. Oppervlakken nooddouche met groene EPS-coating (RAL 6032). Oogdouche van groen kunststof met witte drukknop. Voldoet aan de eisen van EN 15154-1 en -2. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ en „oogwasinstallatie“ volgens ISO 3864-1.

Volumestroom nooddouche: ca. 65 l/min bij 1,0 bar,
ca. 110 l/min bij 3,0 bar.
Volumestroom oogdouche: 9 l/min bij 1 bar,
aansluiting G 3/4.

FAID0010	2030019212	**1339,00**	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	**60,00**	A1

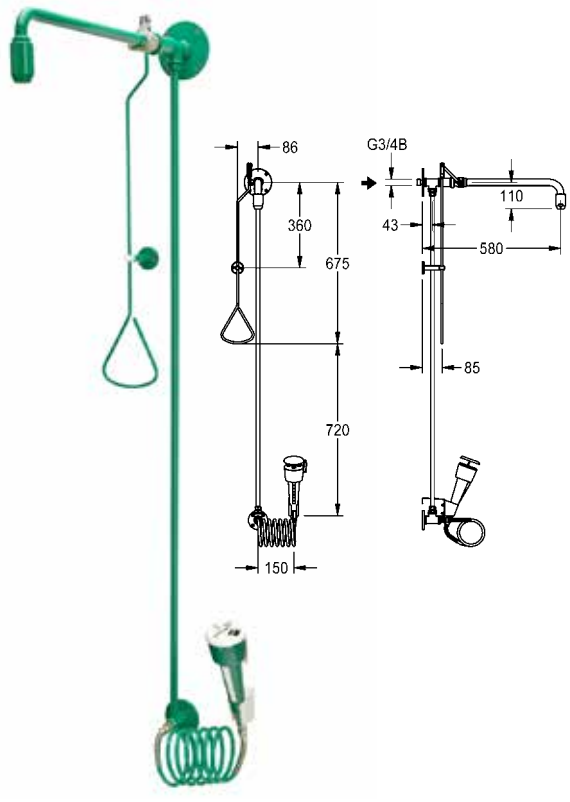

Nooddouchecombinatie

Gecombineerde nooddouche en oogdouche voor opbouwmontage, met watertoevoer via wand. Kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. Bediening nooddouche met driehoekige hendel, bediening handdouche met witte drukknop. Beiden sluiten niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken resp. de rode stopknop in te drukken. Met douchearm en nooddouchekop. Oogdouche met mogelijkheid om positie nauwkeurig te bepalen, 20° schuin naar voor, met spiraalslang voor flexibel resp. stationair gebruik. Met geïntegreerde debietregelaar voor gelijkblijvende waterstraal-hoogte, terugslagklep, zeef en stofkapje met gebruiksaanwijzing. Oppervlakken nooddouche met groene EPS-coating (RAL 6032). Oogdouche van groen kunststof met witte drukknop. Voldoet aan de eisen van EN 15154-1 en -2. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ en „oogwasinstallatie“ volgens ISO 3864-1.

Volumestroom nooddouche: ca. 65 l/min bij 1,0 bar,
ca. 110 l/min bij 3,0 bar.
Volumestroom oogdouche: 9 l/min bij 1 bar,
aansluiting G 3/4 B.

FAID0011	2030019221	**1387,00**	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	**60,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



Nooddouchekraan voor opbouwmontage

Nooddouchekraan DN 20 voor opbouwmontage met tap (afgesloten met een stop), balhendel, niet zelfsluitend. inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ conform ISO 3864-1 en gebruiksaanwijzing. Groene, EPS-gecoate messing (RAL 6032). Voldoet aan de eisen van EN 15154-1.

Volumestroom ongehinderd ca. 60 l/min bij 1 bar. Aansluiting G 3/4.

FAID675	2000101127	**202,00**	A1

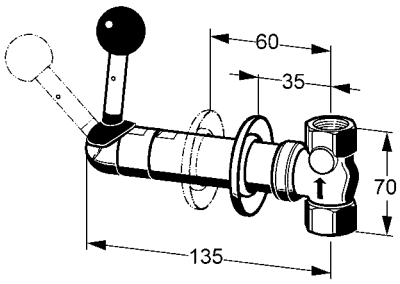

Nooddouchekraan voor wandinbouw

Nooddouchekraan DN 20 voor wandinbouw met rozet en tap (afgesloten met een stop), balhendel, niet zelfsluitend. inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ conform ISO 3864-1 en gebruiksaanwijzing. Groene, EPS-gecoate messing (RAL 6032). Voldoet aan de eisen van EN 15154-1.

Volumestroom ongehinderd ca. 60 l/min bij 1 bar.
Aansluiting G 3/4 installatiediepte 35 - 60 mm, aansluiting G 3/4.

FAID676	2000101128	**268,00**	A1
Inbouwdiepte 35-95 mm			
FAID677	2000101129	**321,00**	A1

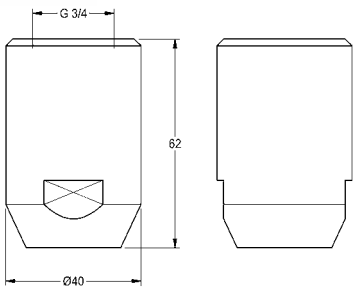

Nooddouchekop

Nooddouchekop DN 20, loopt automatisch leeg, groene, EPS-gecoate messing (RAL 6032). Voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar.

FAID0001	2030018810	**63,50**	A1

Optionele toebehoren

Wandarm met rozet voor nooddouchekop DN 20

ZFAID0001	2030018827	**178,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

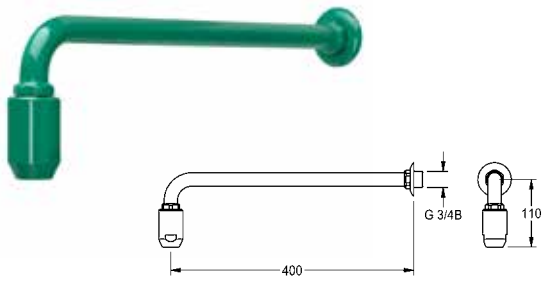

Nooddouchekop met douchearm

Nooddouchekop DN 20 met douchearm en rozet, loopt automatisch leeg, groene, EPS-gecoate messing (RAL 6032). Voldoet aan de eisen van EN 15154-1.

Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar.

FAID0002 2030018821 **299,50** A1

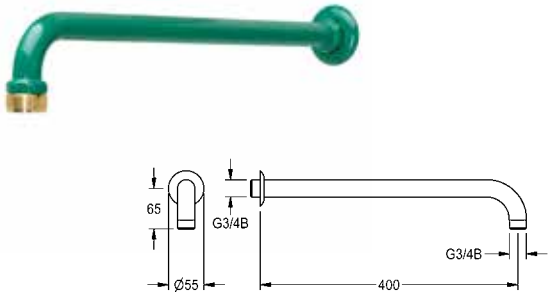

Wandarm

Douchearm met rozet voor nooddouchekop DN 20, groene, EPS-gecoate messing (RAL 6032).

ZFAID0001 2030018827 **178,00** A1

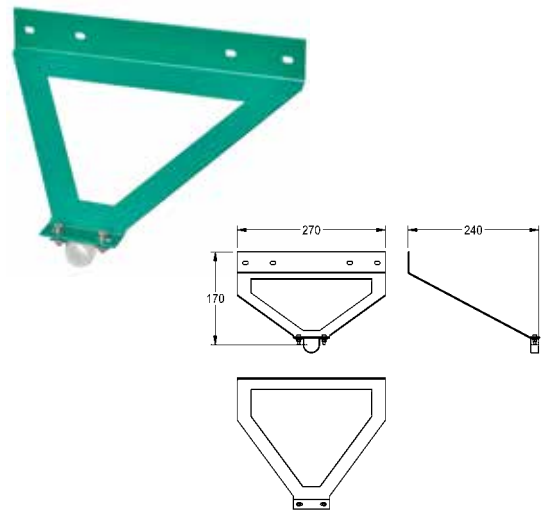

Wandarmhouder

Wandarmhouder voor nooddouche-wandarm DN 20 voor inbouw in muren van gipsplaten of als beveiliging tegen vandalisme, staalplaat EPS-deklaag (RAL 6032).

Afmetingen 270 x 170 x 240 mm (B x H x D)

ZFAID700 2030060157 **60,00** A1

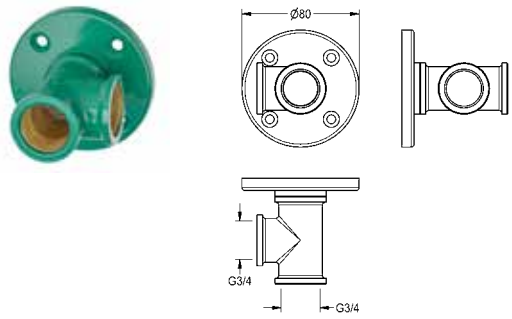

Wandaansluitstuk

Wandkoppelstuk voor wandsteun DN 20, met aansluiting op 1 nooddouchekraan voor opbouwmontage, bevestiging met 4 schroeven, groene EPS-gecoate messing (RAL 6032). Aansluiting G 3/4 x G 3/4.

ZFAID694 2000101156 **87,50** A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Veiligheidsteken nooddouche

Veiligheidssticker „Nooddouche“ voor lichaamsdouches conform ISO 3864-1, groen/wit, 105 x 130 mm (B x H).

FAID904	2000101152	**6,00**	A1

Veiligheidsteken

Veiligheidssticker „Oogwasinstallatie“ voor oog- en gezichtsdouches conform ISO 3864-1, groen/wit, 105 x 130 mm (B x H).

FAID903	2000101153	**6,00**	A1

Toebehoren en functionele onderdelen

Tot het productaanbod van KWC Professional behoren een omvangrijk assortiment speciaal gereedschap, reinigings- en verzorgingsmiddelen alsmede de bijpassende functionele onderdelen voor de was-, douche- en spoelarmaturen.

Toebehoren en functionele onderdelen

Speciaal gereedschap	422
Magneetventielen	423
Functiedelen	424
Functiedelen, reinigingsmiddel	429

KWC Speciaal gereedschap

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

Pensleutel

Nokkensleutel, instelbaar.

ZAQUA093	2000102690	**32,00**	A1

Zijkniptang

Zijkniptang.

ZFITG0005	2000110478	**87,50**	A1

Pijpsleutel

Pijpsleutel 22 x 24.

ZFITG0003	2000106127	**44,50**	A1

Schroevendraaier

Schroevendraaier, grip 3 mm.

ZFITG0001	2000103570	**11,50**	A1

Inbussleutel

Inbussleutel sw 1,5 mm.

ZFITG0006	2000110479	**23,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

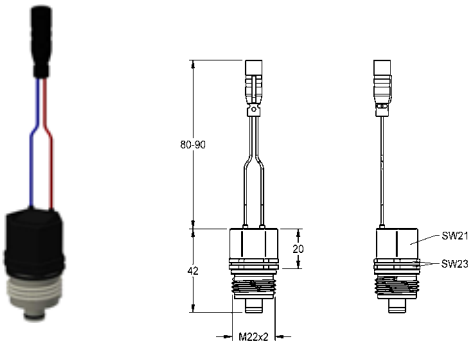

Magneetventielpatroon

Patroon voorzien van magneetklep DN 5, bistabiel, met waterbestendige stekker en zeef, 6 V DC.

ACXX9002	2030045522	**130,00**	A1

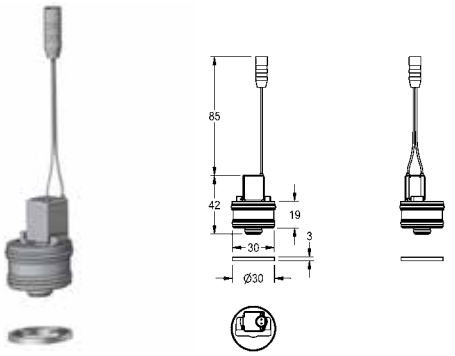

Bypassmagneetventiel

Bypassmagneetventiel bistabiel met waterdichte stop en filter als een set aanpassings-/reserveonderdelen voor thermostaatmengkraan en functie-blok voor thermische desinfectie, 6 V DC.

ZAQCT0002	2000109499	**140,50**	A1

Bypassmagneetventiel

bypassmagneetventiel met waterdichte stop en filter als retrofitting set/set met reserveonderdelen voor thermostaatmengkranen met functieblok, voor thermische desinfectie, 24V DC.

ZAQUA015	2000100431	**137,00**	A1

Optionele toebehoren

Aansluitkabel voor bypassmagneetventiel

ZAQUA016	2000100432	**45,50**	A1

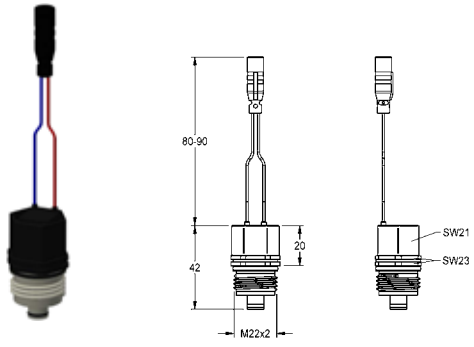

Bypassmagneetventiel

bypassmagneetventiel met waterdichte stop en geïntegreerde filter als retrofitting set voor thermische desinfectie, 24V DC.

ZCTRL0001	2000111145	**136,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



Functiedeel

Functiedeel DN 15, kleurherkenning geel, voor AQUALINE wastafel- en wandkranen (uitvoering vanaf 1999), AQUAMIX zelfsluitende eengreeps-mengkraan (uitvoering vanaf 1995) en AQUALINE urinoirdrukspoeler.

ETAPS0001	2000104372	**100,50**	A1

Functiedeel

Functiedeel voor AQUALINE - wastafel- en wandkranen (uitvoering tot 1998).

EAQLN0002	2000104375	**53,50**	A1



Functiedeel

Functiedeel voor AQUAMIX- zelfsluitende eengreepsmengkraan (uitvoering tot 1994).

EAQMX0001	2000104377	**79,00**	A1

Functiedeel

Functiedeel DN 15 voor AQUALINE-S en- C- zelfsluitende wastafel- en wandkranen (uitvoering 2007 en later) alsook voor AQUAMIX-S en -C zelfsluitende eengreepsmengkraan (uitvoering 2007 en later).

ETAPS0002	2000104357	**42,00**	A1

Bovendeel

Bovendeel voor zelfsluitend ventiel **DN 15**, voor wastafelkranen.

ETAPS0003	2000104376	**137,00**	A1
DN 20			
ETAPS0013	2000104402	**137,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

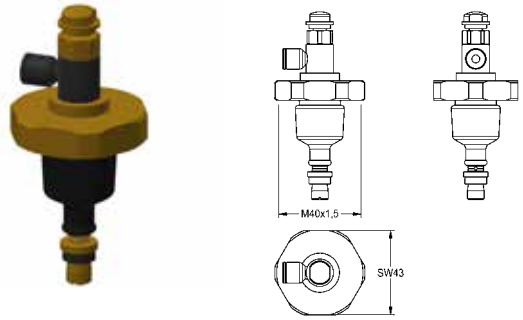

Bovendeel

Bovendeel voor zelfsluitend ventiel **DN 15**, met afstandsbediening.

ETAPS0007	2000104387	**117,00**	A1
DN 20			
ETAPS0008	2000104388	**116,00**	A1
DN 15 voor AQUALINE			
EAQLN0005	2000104403	**137,00**	A1

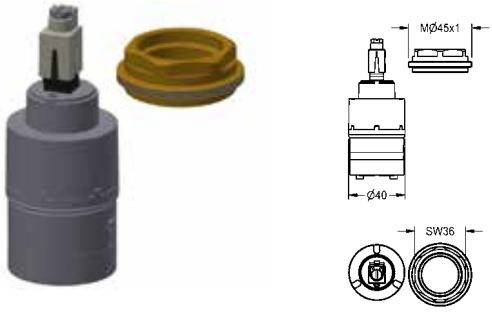

Keramisch patroon

Keramisch patroon met thermostatische beveiliging tegen verbranding, ingesteld op **41 °C**, compleet met draadring, voor AQUAFIT-eengreepsmengkranen

EAQFT0002	2030008760	**127,00**	A1
Keramische patroon, ingesteld op **38 °C**			
EAQFT0007	2030017123	**127,00**	A1

FRAMIC Zelfsluitend patroon

FRAMIC zelfsluitend patroon voor F5S zelfsluitende wastafelkraan en F5S-Therm zelfsluitende thermostatische mengkraan.

ASSX9001	2030046145	**139,50**	A1

FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon

FRAMIC Zelfsluitend mengpatroon voor F5S-Mix zelfsluitende wand- en inbouwkraan

ASSM9001	2030046185	**164,00**	A1

FRAMIC Zelfsluitend mengpatroon

FRAMIC Zelfsluitend mengpatroon voor F5S-Mix wastafel mengkraan

ASSM1001	2030046146	**163,00**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



Zelfsluitend binnenwerk

Zelfsluitend binnenwerk DN 15 als onderdeel voor F3 kraanwerk voor wastafel- en wandmontage (uitvoering 2017 - 2023) bestaande uit een functiedeel, behuizingsbinnenwerk en een draadring.

ASSX1010	3600005964	**52,50**	A1



Bovendeel

Bovendeel met antiblokkeersysteem 2 (ABS2) voor veiligheidsuitschakeling bij duurbediening, voor AQUALINE-S wastafelkranen en F3S wastafel- en wandmengkranen en koudwaterkranen.
Looptijd instelbaar.

ASSV1005	2030049138	**208,50**	A1

Bovendeel

Bovendeel voor zelfsluitend ventiel **DN 15**, voor douchekranen.

ESHOW0002	2000104353	**133,00**	A1
DN 20			
ESHOW0006	2000104373	**134,00**	A1

Functiedeel

Functiedeel voor AQUAMIX zelfsluitende douchemengkraan, versie tot 1996

ESHOW0003	2000104354	**104,50**	A1



Functiedeel

Functiedeel voor douchekranen, kleurherkenning blauw.

ESHOW0001	2000104352	**69,50**	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)

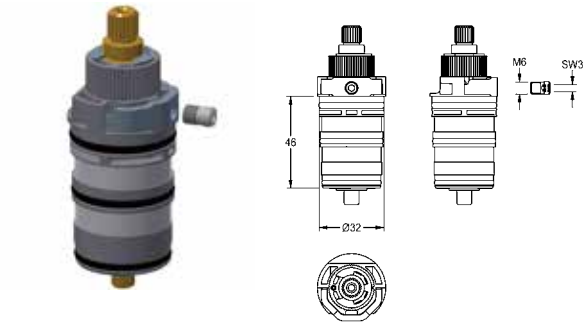

Thermostatisch binnenwerk

Thermostatisch binnenwerk met temperatuurhendel en vleugel.

ASXT2002 2030061611 **128,00** A1

Keramisch patroon voor douchekranen

Keramisch patroon met thermostatische bescherming tegen brandwonden, ingesteld op **43 °C**, voor F5L-Mix eengreepsmengkranen voor douches

ASLM2004 2030042712 **127,00** A1

Thermoelement compleet

Thermoelement compleet, met niet-stijgende spindel

ESHOW0065 2030050499 **99,50** A1



Bovendeel

Bovendeel voor WC drukspoeler DN20, vanaf 1983.

EFLSY0002 2000104380 **155,50** A1



Bovendeel

Bovendeel voor WC-drukspoeler DN 20 met geluidsklasse I, model AQUAREX 85

AQRM924 2000104396 **155,50** A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



Bovendeel

Bovendeel voor WC-drukspoeler DN 20 met afstandsbediening.

EFLSY0005	2000104389	**126,00**	A1



Bovendeel

Bovendeel voor WC-drukspoeler DN 20 met afstandsbediening en geluidsklasse I.

EFLSY0004	2000104384	**87,50**	A1



Functiedeel

Compleet zelfsluitend patroonelement voor AQUALINE urinoir spoelkranen met afstandsbediening, (uitvoering 2002 en later).

EFLSY0036	2000105612	**163,00**	A1



Functiedeel

Functiedeel voor AQUALINE WC-drukspoeler DN 20.

EAQLN0001	2000104374	**70,50**	A1
DN 15			
EAQLN0004	2000104394	**121,50**	A1

KWC Functiedelen, reinigingsmiddel

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in €	(PG)



Bovendeel

Bovendeel voor zelfsluitend magneetventiel DN 15.

EFITG0007	2000104398	**144,00**	A1

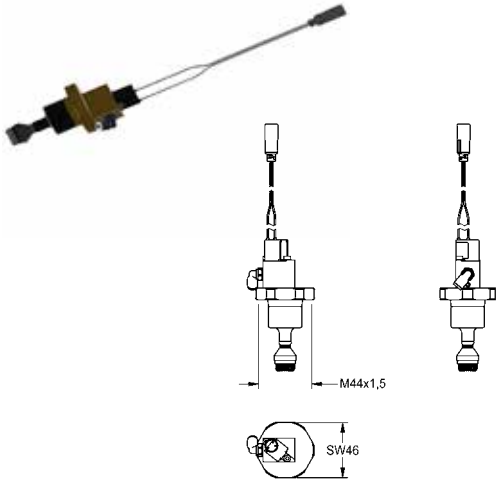

Bovendeel

Bovendeel voor WC-drukspoeler met geluidsklasse I, met magneetopzet en adapter, 24 V DC.

EFLSY0016	2000104418	**281,50**	A1

Reinigingsmiddel CHROMOL

Reinigings- en onderhoudsmiddel voor roestvrij staal, voor effectieve verwijdering van vuil. Laat film achter die bij regelmatig gebruik eenvoudige reiniging garandeert. Zuur- en alkalivrij, niet irriterend, pompverstuiver, 500 ml.

ZWSPL0023	2000105091	**76,00**	A1

Onderhoudssetje bestaande uit: sprayflacon Chromol voor roestvrij staal, 1 grove en 1 fijne schuurspons.

ZWSPL0024	2000109019	**116,00**	A1

Polijstmiddel

Polijstmiddel voor producten van MIRANIT / ROTOLITH met gelcoat oppervlakken (glanzend).

ZWSPL0025	2000110575	**41,00**	A1

KWC
Professional

Wij ondersteunen uw project

Experience perfection

Type index, algemene voorwaarden

- Zoekt u een product aan de hand van een concrete typeaanduiding?
- Wilt u meer informatie over onze algemene voorwaarden?

De antwoorden kunt u hier vinden.

Algemene informatie

Type index	432
Algemene voorwaarden	445

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
A		
A3OP0003	2030061587	227
A3OP0004	2030061589	227
ACBX9002	2030041606	165, 239
ACDR0001	2030052329	329
ACDR0002	2030052330	329
ACDR0003	2030052331	329
ACDR0004	2030052332	329
ACDR0005	2030052333	329
ACEF3001	2030056786	225, 233
ACEF3002	2030067532	234
ACEF3003	2030070859	234, 235
ACEF3004	2030072412	234, 235
ACEF4003	2030067649	226, 238, 239
ACEM1001	3600000504	39, 40, 41, 226
ACEM1002	3600000505	39, 40, 41, 226
ACET1001	2030041914	225
ACET1002	2030041915	30, 225
ACET1003	2030041916	30, 225
ACET1004	2030041917	30, 225
ACET2001	2030041918	155, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 225
ACET2006	2030052502	205
ACET9001	2030039541	152
ACET9002	2030044782	30
ACET9003	3600008377	29, 153
ACEV1001	2030043823	45
ACEV1002	2030065092	31, 225
ACEV1004	2030068759	17, 19
ACEV2004	2030049353	154
ACEV2005	2030058735	205
ACEX1001	2030040334	24, 25, 26, 27, 60
ACEX1002	2030041520	25, 27, 225
ACEX1004	2030059118	25, 27, 225
ACEX1007	3600004310	17, 19
ACEX1008	3600004311	18, 20
ACEX1009	3600004313	18, 20
ACEX9001	2030039477	17, 18, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 39, 40, 41, 45, 47, 63, 154, 155, 164, 171, 173, 175, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 196, 198, 215, 233, 234, 235, 238, 239, 243
ACEX9003	2030039825	17, 18, 19, 20, 30, 37, 39, 40, 41, 233, 238
ACEX9004	2030036849	58, 59, 63, 84, 118, 132, 215, 242
ACEX9005	2030036654	58, 59, 63, 84, 118, 132, 215, 241, 242, 329
ACEX9006	2030041919	225, 226
ACEX9007	2030041920	225, 226
ACEX9010	2030043814	17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 154, 155, 164, 171, 173, 175, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 196, 198, 233, 234, 235, 238, 239
ACEX9013	2030056669	225, 226
ACEX9017	2030072445	228
ACEX9018	2030072446	228
ACEX9019	2030072447	228
ACEX9020	3600001331	17, 18, 19, 20, 62
ACEX9022	3600002062	17, 18, 19, 20, 37, 39, 40, 41, 62
ACEX9023	3600002063	17, 18, 19, 20, 31, 37, 39, 40, 41, 62, 154, 155, 164, 171, 173, 175, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 196, 198, 214, 233, 234, 235, 238, 239, 242
ACLM1009	2030041324	32, 33, 36, 116, 120
ACLM1010	2030041325	32, 33, 36, 60
ACLM2001	2030041526	159
ACLM2002	2030044779	158, 159
ACLM2003	2030057065	191, 193, 195, 197, 199
ACLT9001	3600003861	35, 157
ACLX1001	2030068985	37
ACLX1003	2030068986	37
ACLX1005	2030068987	37
ACLX1007	2030068988	37
ACSM2001	2030044781	147
ACSM2002	2030046031	163
ACST2001	2030041523	151
ACST2004	2030057064	172, 174, 177, 179, 181
ACST9002	3600008376	23, 148, 149
ACSV1001	2030041946	42
ACSV2001	2000105938	160
ACSV2002	2030060823	161
ACSX1001	2030041519	21, 60
ACSX2001	2030039555	160, 162, 206, 207
ACSX2002	2030041522	146, 147, 148, 156, 157, 206, 207
ACXF3001	2030071742	243
ACXF3002	2030071743	243
ACXM1001	2000109145	28, 40, 48

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
ACXM1002	2030058762	54, 55
ACXM1003	2030058826	54, 55
ACXM1004	2030059971	54, 55
ACXT2001	2030057940	171, 172, 173, 175, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
ACXT2005	2030071564	150, 151, 155
ACXT9001	2030067889	150, 151, 154, 155, 164
ACXX1001	2030035383	21, 24, 25, 26, 27, 28, 43
ACXX1002	2030041326	61
ACXX2003	2030041525	152, 206, 207
ACXX2004	2030041561	146, 147, 148, 152, 156, 160, 162, 212
ACXX2005	2030050434	146, 147, 148, 152, 156, 157, 160, 162, 212
ACXX2006	2030050435	146, 147, 148, 152, 156, 157, 160, 162, 212
ACXX2007	2030051216	119, 121, 146, 148, 149, 153, 156, 157, 162, 175, 182, 185, 189, 209
ACXX2008	2030051217	119, 121, 146, 148, 149, 153, 156, 157, 162, 175, 182, 185, 189, 209
ACXX2009	2030068123	121
ACXX2011	2030057066	211
ACXX2012	2030057067	211
ACXX2013	2030057068	211
ACXX2014	2030057069	211
ACXX2015	2030057070	211
ACXX2016	2030057071	211
ACXX2017	2030057072	211
ACXX2018	2030057073	211
ACXX2019	2030057075	211
ACXX2020	2030057076	211
ACXX2021	2030057077	166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 183, 184, 185, 190, 191, 192, 193, 200, 211
ACXX9001	2030041416	43, 162
ACXX9002	2030045522	30, 423
AL300HD	2000056718	307
ANMT2001	2030054380	93
ANMT2002	2030054381	93
ANMT4001	2030054382	92
ANMT4002	2030054383	92
ANMW0001N	2030073252	94, 129
ANMW0003N	2030073250	94, 129
ANMW0010N	2030073251	94
ANMW0036	2030058091	58, 59, 97
ANMW0038	2030070763	122
ANMW0039	2030070764	123
ANMW0040	2030072426	123
ANMW0041	2030072427	123
ANMW0042	2030072428	122
ANMW0043	2030072429	123
ANMW0044	2030072430	126
ANMW0045	2030072431	126
ANMW0046	2030070523	124
ANMW0047	2030070524	125
ANMW0048	2030072432	124
ANMW0049	2030072433	125
ANMW0050	2030072434	124
ANMW0051	2030072435	125
ANMW0052	2030072436	124
ANMW0053	2030072437	125
ANMW0054	2030072438	126
ANMW0055	2030072439	126
ANMW0056	2030072440	127
ANMW0057	2030072441	127
ANMW210	2000090004	98
ANMW211	2000090005	98
ANMW220	2000090006	98
ANMW221	2000090007	98
ANMW230	2000090008	99
ANMW231	2000090009	99
ANMW322	2000106177	391
ANMW323	2030006863	391
ANMW410	2000090010	96
ANMW411	2000090011	96
ANMW416	2000101159	96
ANMW417	2030036243	96
ANMW420	2000090012	97
ANMW421	2000090013	97
ANMW430	2000090014	97
ANMW431	2000090015	97
ANMW500	2030020956	106, 130
ANMW501	2030020958	106, 130
ANMW502	2030020959	106, 130
ANMW503	2030020961	106, 130
ANMW504	2030020962	106, 130
ANMW505	2030020963	106, 130
ANMX30U	213.0648.990	81
ANMX32L	213.0651.857	79
ANMX33L	213.0649.011	80
ANMX35L	2030072219	79
ANMX206	2000101025	72
ANMX210	2000056723	68, 71
ANMX216	2000101028	72
ANMX450	2000071857	67

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
ANMX460	2000102710	66
ANMX461	2000102711	66
ANMX462	2000102712	66
ANMX500	2000056724	66
ANMX501	2000056774	66
ANMX502	2030029755	66
ANMX600	2000100022	66
ANMX601	2000100023	66
ANMX-BT	213.0654.086	79, 80, 81, 82, 107
ANMX-BU	213.0654.085	79, 80, 81, 82, 107
ANMX-S1	213.0651.921	81
ANMX-S2	213.0651.922	80
AQFU0216	2030064892	51
AQFU0217	2030064895	51
AQFU0218	2030064897	51
AQFU0219	2030064898	51
AQFU0220	2030064899	51
AQFU0221	2030064904	51
AQFU0222	2030064903	51
AQFU0223	2030064907	51
AQFU0224	2030064912	51
AQFU0225	2030064917	51
AQFU0226	2030064918	52
AQFU0227	2030064919	52
AQFU0228	2030064920	52
AQFU0229	2030064921	52
AQFU0230	2030064965	52
AQFU0231	2030064966	52
AQFU0232	2030064967	52
AQFU0233	2030064969	52
AQFU0234	2030064971	52
AQFU0235	2030064973	53
AQFU0236	2030064974	53
AQFU0237	2030064977	53
AQFU0238	2030064979	53
AQFU0239	2030064984	53
AQFU0240	2030064986	53
AQFU0241	2030064987	53
AQFU0242	2030064988	53
AQFU0243	2030064992	53
AQFX0001	2030020123	233, 252
AQFX0002	2000110549	233, 252
AQFX0003	2030019966	254, 256, 257
AQFX0004	2030019974	254, 256, 257
AQFX0006	2030020126	241, 255
AQFX0007	2030020128	241, 256
AQFX0012	3600005980	237, 238, 254
AQFX0013	3600005981	237, 238, 254
AQLN0006	2000107414	233
AQRM176	2000101062	48
AQRM304	2000101118	79, 80, 81, 82, 107
AQRM460	2000065995	232, 247
AQRM464	2000100071	232, 247
AQRM550	2000100076	236
AQRM551	2000100082	236
AQRM552	2000100083	236
AQRM553C	2000101061	237
AQRM554C	2000103712	237
AQRM559	2000066508	236
AQRM706	2000100899	208
AQRM707	2000100900	208
AQRM900	2000101451	161
AQRM905	2000100805	60
AQRM906	2000100806	60
AQRM907	2000100809	60
AQRM908	2000101048	60
AQRM909	2000101463	42, 61
AQRM913	2000101435	232, 247
AQRM914	2000101436	232
AQRM916	2000101438	232
AQRM917	2000101439	232
AQRM918	2000101440	232
AQRM920	2000101466	237, 238
AQRM924	2000104396	427
AQRM927	2000105638	161
AQRM928	2000101441	213
AQRM940	2000101429	82
AQRM967	2000101454	161
AQUA130	2000067773	49
AQUA131	2000067774	48
AQUA134	2000102693	50
AQUA135	2000102697	49
AQUA422N	3600002630	236, 247
AQUA555	2000067493	240, 255, 256
AQUA557	2000067429	240, 255, 256
AQUA609	2000104291	165
AQUA751	2000065932	207
AQUA757	2000103757	207
AQUA800	2000100340	205
AQUA801	2000100342	205
AQUA802	2000100418	205
AQUA803	2000100419	205
ARTW410	2000056770	327
ASEX1031	2030068573	214, 243
ASLM2004	2030042712	427
ASSM1001	2030046146	425
ASSM9001	2030046185	425
ASSV1005	2030049138	426
ASSX1010	3600005964	426
ASSX9001	2030046145	425
ASXT2002	2030061611	427
ASXX1008	2030041424	61
ASXX1042	2030071309	117, 118, 121
AT3O0051	2030021142	241, 255, 256
AT99-102	2030039046	134
AT99-103	2030039048	134

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
B		
B3022	205.0000.113	138
BF22HD	2000101366	307
BR300OU	2000100793	76
BS204	2000090016	70
BS204-M	2000103078	70
BS205	2000090017	70
BS205-M	2000103080	70
BS206	2000058442	70
BS300N	207.0599.542	381
BS301N	207.0599.545	381
BS302	207.0000.057	381
BS303	2000090080	381
BS304	2000100939	381
BS311N	2030045749	377
BS312N	2030045750	377
BS313N	2030045753	376
BS314N	2030045754	376
BS315N	2030045755	376
BS323N	2030045756	377
BS324N	2030045757	377
BS330	207.0483.167	380
BS332	2000100077	380
BS333	2000100078	380
BS340	2000057989	380
BS351	2000100062	379
BS352	2000100063	379
BS353	2000100064	379
BS354	2000056824	379
BS646	2000056910	306
BS648	2000057041	306
BS677	2000057045	283, 308
BS686	2000057078	309
BXSV6	2000056952	87
BXSV10	2000056944	87
BXSV12	2000056946	87
BXSV14	2000056948	87
BXSV16	2030046197	87
BXSV18	2000056950	87
BXSV21	2000056951	87
BXSV24	2000100088	87
BXSV30	2030046195	87
C		
C20132W	3600005239	384
C20133W	3600005240	384
C20136L	2000100326	385
C20136R	2000100327	385
C20137N	2000100324	385
C20150W	3600005241	384
CA210-2N	2030045758	376
CA210-7N	2030045759	376
CAMB10HP	2030057691	311
CAMB11HS	2030057693	311
CAMB20VP	2030057694	311
CAMB22VS	2030057695	311
CHRH401	2000056953	310
CHRH501	2000056955	310
CHRH601	2000056956	310
CHRX607	2000057137	305
CHRX608	2000057138	305
CHRX644	2000100804	306
CHRX669	2000060983	309
CHRX670	2000057141	309
CHRX675	2000057143	308
CHRX676N	2030028851	308
CHRX679	2000057146	308
CHRX690	2000057150	307
CMEDC05P	3600003360	133
CMEDC05T	3600003362	133
CMEDC10P	3600003361	133
CMEDC10T	3600003363	133
CMPX136	2030020069	253
CMPX137	2030020070	253
CMPX150	2030020067	142
CMPX151	2030019961	143
CMPX152	2030019897	142
CMPX401N	2030068013	209
CMPX403	2000090029	134
CMPX404N	2030068014	209
CMPX502N	2030018490	249
CMPX503N	2030023692	249
CMPX504	2000102732	249
CMPX538	2000071872	246
CMPX538E	2000100769	247
CMPX538RS	2000103380	246
CMPX538WF	205.0000.057	246
CMPX539	2030066247	246
CMPX551GE	2030020113	247
CMPX552GE	2030020114	247
CMPX553GE	2030020115	247
CMPX554GE	2030020116	247
CMPX555GE	2030020117	247
CMPX560	2000056972	247
CMPX592	2000100133	248
CMPX592BN	3600000629	248
CMPX592GN	3600000650	248
CMPX592S	2000100134	248
CMPX592WN	3600000651	248
CMPX594	2000100147	248
CMPX594BN	3600000652	248
CMPX594GN	3600000653	248
CMPX594S	2000100148	248
CMPX594WN	3600000654	248
CMPX597	2000100153	248
CMPX597BN	3600000655	248
CMPX597GN	3600000656	248

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
CMPX597S	2000100154	248
CMPX597WN	3600000657	248
CNTX007	2030021878	340
CNTX20WL	2030038220	336
CNTX20WR	2030038221	336
CNTX21W	2030038226	336
CNTX22WL	2030038223	336
CNTX22WR	2030038225	336
CNTX50WL	2030038227	337
CNTX50WR	2030038228	337
CNTX52W	2030036235	337
CNTX70C	2000057751	338
CNTX70D	2000057752	338
CNTX70E	2000057753	338
CNTX73A	2000103669	338
CNTX73B	2000103670	338
CNTX91	2000057509	341
CNTX268	2030038268	340
CNTX300W	2030033995	335
CNTX400A	2000057738	339
CNTX400WB	2030041144	339
CNTX450W	2030033978	335
CNTX600W	2030032985	335
CNTX700WA	2030037502	335
CNTX750W	2030033997	335
CNTX900W	2030033990	335
CNTX1050W	2030034502	335
CNTX1100W	2030033994	335
CUBX001HP	2000106345	320
CUBX002HP	2000106347	320
CUBX004HP	2000106351	320
CUBX005HP	2000106353	321
CUBX006HP	2000106355	322
CUBX007HP	2000106357	322
CUBX010HP	2000106359	322
CUBX012HP	2000106361	320
CUBX111HP	2000106363	321
CUBX211HP	2000106365	321
D		
DRYX600	2030069907	328
E		
EACCS055	2000103333	260, 289
EACCS057	2000103334	273, 277
EANMX002	2000103407	77
EAQFT0002	2030008760	425
EAQFT0007	2030017123	425
EAQFU0001	2030003033	150, 155, 158, 190, 192, 194, 196, 198
EAQLN0001	2000104374	428
EAQLN0002	2000104375	424
EAQLN0004	2000104394	428
EAQLN0005	2000104403	425
EAQMX0001	2000104377	424
E-BS602E	2000101106	305
ECAMB001	2030057745	311
EDRYX503	2030037355	328
EFITG0007	2000104398	429
EFLSY0002	2000104380	427
EFLSY0004	2000104384	428
EFLSY0005	2000104389	428
EFLSY0016	2000104418	429
EFLSY0036	2000105612	428
E-REDUKTION	2000101362	77
ERNDX003	2000103551	77
E-RNDX-SIPHON	2000101371	77
E-RODX605N	2030022424	294, 298, 299
E-RODX607	2000101350	295
ESHHE0002	2000104783	166, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 206, 207, 208
ESHHE0004	2030027586	166, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 206, 207, 208
ESHOW0001	2000104352	426
ESHOW0002	2000104353	426
ESHOW0003	2000104354	426
ESHOW0006	2000104373	426
ESHOW0065	2030050499	427
ESIRW810	2000101110	391
ESIRX0036	2000105276	383
E-STRX680	2000100018	284
E-STRX687	2000100020	284, 301
ETAPS0001	2000104372	424
ETAPS0002	2000104357	424
ETAPS0003	2000104376	424
ETAPS0007	2000104387	425
ETAPS0008	2000104388	425
ETAPS0013	2000104402	424
E-XINH VALVE	2000101365	77
E-XINH-VALVE-SS	2000101361	77
EXINX616FP	2030058766	262, 272, 289
EXOS0027	2030036621	241, 255, 256
EXOS220B	2030034622	264, 326
EXOS220W	2030034660	264, 326
EXOS220X	2030027981	264, 326
EXOS600B	2030022934	265
EXOS600EB	2030034625	265
EXOS600EW	2030034662	265
EXOS600EX	2030034624	265

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
EXOS600W	2030025229	265
EXOS600X	2030022933	265
EXOS602EB	2030034627	268
EXOS602EW	2030034663	268
EXOS602EX	2030034626	268
EXOS605B	2030022929	266
EXOS605EB	2030034629	266
EXOS605EW	2030034664	266
EXOS605EX	2030034628	266
EXOS605W	2030025228	266
EXOS605X	2030022928	266
EXOS611B	2030030108	267
EXOS611EB	2030034631	267
EXOS611EW	2030034665	267
EXOS611EX	2030034630	267
EXOS611W	2030030111	267
EXOS611X	2030028001	267
EXOS616B	2030022946	262
EXOS616EB	2030034636	262
EXOS616EW	2030034666	262
EXOS616EX	2030034634	262
EXOS616W	2030025232	262
EXOS616X	2030022945	262
EXOS618B	2030022940	261
EXOS618EB	2030034638	261
EXOS618EW	2030034667	261
EXOS618EX	2030034637	261
EXOS618W	2030025230	261
EXOS618X	2030022939	261
EXOS625B	2030022943	260
EXOS625EB	2030034641	260
EXOS625EW	2030034668	260
EXOS625EX	2030034639	260
EXOS625W	2030025231	260
EXOS625X	2030022942	260
EXOS627X	2030062512	263
EXOS629X	2030062588	263
EXOS637B	2030022951	264
EXOS637W	2030025233	264
EXOS637X	2030022950	264
EXOS670X	2030028245	269
EXOS675X	2030031170	269
EXOS676B	2030034645	268
EXOS676EB	2030034644	268
EXOS676EW	2030034669	268
EXOS676EX	2030034642	268
EXOS676W	2030034670	268
EXOS676X	2030033180	268
EXOS687X	2030027995	269
F		
F3BF4001	2030068205	237, 238, 239
F3BV2001	2030040069	161, 165
F3BX2001	2030036141	163, 164, 165
F3EF3001	2030072417	232
F3EM1001	2030033388	46
F3EM1002	2030033389	46
F3EM1003	2030033545	47
F3EM1005	2030039469	47
F3EM1006	2030039470	46
F3EM1007	2030039471	46
F3EM1008	2030039472	47
F3EM1009	2030039473	47
F3ET2004	2030067170	164
F3EV1001	2030033385	44
F3EV1002	2030033387	44
F3EV1003	2030033544	45
F3EV1004	2030036177	45
F3EV1005	2030039459	45
F3EV1006	2030039462	44
F3EV1007	2030039463	44
F3EV1008	2030039464	45
F3EV1009	2030039465	45
F3EV1022	2030040224	45
F3SF4002	2030068201	254
F3SF4003	3600005979	237, 254
F3SM1002	2030036195	43
F3SM1003	2030036196	43
F3SM1004	2030036197	43
F3SM1005	2030039562	43
F3SM1006	2030040037	43
F3SM1007	2030040038	43
F3SM1008	2030049136	43
F3SM1101	3600001425	43
F3SM2001	2030036198	162
F3SM2002	2030036202	162
F3SM2004	2030040074	163
F3SV1003	2030048760	42
F3SV1004	2030049135	42
F3SV1005	2030049137	42
F3SV1101	3600001423	42
F3SV1102	3600001424	42
F3SV2001	2030034414	160
F3SV2002	2030034415	160
F3SV2003	2030034416	161
F3SV2004	2030037525	160
F3SV2005	2030040072	161
F3SV2009	2030053188	161
F3SV2014	3600006748	202
F3SV2015	3600007158	200
F3SV2016	3600007159	201
F4ET1001	2030072424	118
F4ET1002	2030072425	118
F4LT1002	2030066749	120
F4LT1003	2030067801	120
F4LT1005	2030066753	121
F4LT1008	2030068119	120

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
F4LT1009	2030068120	120
F4LT1010	2030072403	116
F4LT1011	2030072405	116
F4LT1015	2030072404	116
F4LT1016	2030072406	116
F4LT1024	2030072407	117
F4LT1025	2030072408	117
F4LT2003	2030066757	121
F4MT2001	3600000189	119
F5BV2002	2030055925	154, 161
F5BX1001	2030028992	30, 31
F5BX2001	2030028990	147, 150, 151, 154, 155, 158, 159, 163, 164
F5DR2001	2030050305	329
F5DR2002	2030052323	329
F5DR2003	2030052324	329
F5DR2004	2030052327	329
F5DR2005	2030052328	329
F5EF3002	2030062317	233
F5EF3008	2030067530	234
F5EF3009	2030067531	234
F5EF3010	2030067743	233, 252
F5EF4002	2030062326	239
F5EF4005	2030068203	254
F5EF4007	3600005635	238, 254
F5EF4008	3600000383	238, 254
F5EM1001	2030027923	26
F5EM1002	2030035328	26
F5EM1003	2030035329	27
F5EM1004	2030036159	27
F5EM1005	2030031350	28
F5EM1006	2030035332	28
F5EM1007	2030039427	26
F5EM1008	2030039431	26
F5EM1009	2030039432	27
F5EM1010	2030039434	27
F5EM1015	2030058995	51, 52, 53, 54
F5ET1013	2030038681	30
F5ET1014	2030038682	30
F5ET1015	2030038683	30
F5ET1101	3600004009	29
F5ET1102	3600004010	29
F5ET1103	3600004011	29
F5ET1116	3600008354	29
F5ET1117	3600008356	29
F5ET1118	3600008357	29
F5ET2001	2030032990	152
F5ET2007	2030039547	152
F5ET2020	2030054250	183
F5ET2021	2030056562	184
F5ET2024	2030056563	186
F5ET2025	2030056573	188
F5ET2026	2030056574	187
F5ET2031	2030067151	155
F5ET2040	2030071563	154
F5ET2049	2030062971	185
F5ET2050	2030062975	189
F5ET2103	3600004013	153
F5ET2108	3600008373	153
F5EV1001	2030027922	24
F5EV1002	2030035330	24
F5EV1003	2030035331	25
F5EV1004	2030036158	25
F5EV1005	2030039435	24
F5EV1006	2030039436	24
F5EV1007	2030039437	25
F5EV1008	2030039438	25
F5EV1013	2030062315	31
F5EV2005	2030067748	154
F5LM1033	2030066466	36
F5LM1034	2030066467	36
F5LM1035	2030066468	36
F5LME001	2030061048	39
F5LME002	2030061065	40
F5LME005	3600008404	41
F5LT1001	2030066480	32
F5LT1002	2030066481	32
F5LT1003	2030066482	33
F5LT1010	2030066301	33
F5LT1011	2030066489	33
F5LT1033	2030065268	51, 52, 53, 55
F5LT1104	3600003855	35
F5LT1105	3600003854	35
F5LT1106	3600003856	35
F5LT1112	3600003809	34
F5LT1113	3600003807	34
F5LT1114	3600003852	34
F5LT2005	2030066500	159
F5LT2007	2030066501	158
F5LT2020	2030066509	190
F5LT2021	2030066510	192
F5LT2022	2030066541	191
F5LT2023	2030066542	193
F5LT2024	2030066543	194
F5LT2025	2030066544	198
F5LT2026	2030066546	196
F5LT2027	2030066547	195
F5LT2028	2030066548	199
F5LT2029	2030066549	197
F5LT2101	3600003859	157
F5LT2103	3600003860	157
F5LT2104	3600003857	156
F5LT2112	3600003858	156
F5SM1001	2030036163	21
F5SM1003	2030032991	22

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
F5SM1004	2030032992	22
F5SM1005	2030032993	22
F5SM1006	2030039396	21
F5SM1008	2030040314	22
F5SM1009	2030040316	22
F5SM1010	2030040317	22
F5SM1011	2030058991	51, 52, 53, 54
F5SM2001	2030032998	146
F5SM2002	2030036685	146
F5SM2003	2030036686	146
F5SM2004	2030029012	147
F5SM2005	2030036693	147
F5SM2014	2030056581	166
F5SM2015	2030056584	168
F5SM2016	2030056588	169
F5SM2020	2030054248	166
F5SM2021	2030056548	167
F5SM2024	2030056549	168
F5SM2025	2030056550	170
F5SM2026	2030056552	169
F5ST1101	3600008675	23
F5ST1102	3600008676	23
F5ST1103	3600008677	23
F5ST1104	3600008409	22
F5ST1105	3600008420	22
F5ST1106	3600008421	22
F5ST2020	2030055929	171
F5ST2021	2030056539	173
F5ST2022	2030056541	172
F5ST2023	2030056542	174
F5ST2024	2030056543	176
F5ST2025	2030056544	180
F5ST2026	2030054253	178
F5ST2027	2030056545	177
F5ST2028	2030056546	181
F5ST2029	2030056547	179
F5ST2032	2030067154	151
F5ST2034	2030067158	151
F5ST2037	2030067164	150
F5ST2046	3600004618	175
F5ST2047	2030067188	182
F5ST2101	3600008672	148
F5ST2102	3600008673	148
F5ST2103	3600008674	149
F5ST2109	3600008422	147
F5ST2111	3600008423	148
F5SV1001	2030036165	21
F5SV1002	2030039426	21
F7EM1001	3600001257	19
F7EM1002	3600001259	20
F7EV1001	3600001255	17
F7EV1002	3600001258	18
F831	2000057029	381
F832V	2000100061	137, 386
F832V-F	2000057046	137, 386
F2119	203.0000.297	384, 385
FAID0001	2030018810	417
FAID0002	2030018821	418
FAID0003	2030019025	412
FAID0004	2030019057	412
FAID0005	2030019066	413
FAID0006	2030019084	414
FAID0007	2030019170	414
FAID0008	2030019175	415
FAID0009	2030019182	415
FAID0010	2030019212	416
FAID0011	2030019221	416
FAID100	2000101100	410
FAID101	2000101101	410
FAID103	2000101102	411
FAID108	2000101103	411
FAID675	2000101127	417
FAID676	2000101128	417
FAID677	2000101129	417
FAID903	2000101153	419
FAID904	2000101152	419
FH70P	2030072378	265, 268, 275, 277, 280, 291, 292, 293, 298, 299
FIRX001HP	2000106265	317
FIRX002HP	2000106267	317
FIRX004HP	2000106271	317
FIRX005HP	2000106273	319
FIRX006HP	2000106275	318
FIRX010HP	2000106279	318
FIRX012HP	2000106281	317
FIRX104HP	2000106283	318
FIRX107HP	2000106285	318
FIRX0110HP	2000106287	319
FIRX111HP	2000106289	319
FIRX211HP	2000106293	319
FRK10233	2030016320	307
FXCD1001M	2030063219	58
FXCT1001M	2030065018	59
G		
G22020N	2030013311	138
GLX2020	2030062801	260, 263, 273, 274, 289, 290
H		
HB140P	2030058765	284, 296, 297
HBD191	2000057080	283
HBD191BP	2030058764	283, 296, 297, 301
HDTX0010	2030019878	310
HDTX0011	2030019884	310
HDTX0012	2030019886	310
HDTX644	2000103076	307

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
HWTE0001	2030062338	132
L		
LP20	2000100059	73
LP21	2000057084	73
LTJ450	2000057085	378
LTJ500	2000057087	378
M		
M501HD	2000103195	310, 341
MAXB600	2000057092	400, 401, 402, 403
MAXB700	2000057094	404, 405, 406
MAXF60-60	2000057122	400
MAXF70-60	2000057124	400
MAXF70-70	2000057126	404
MAXF120-60	2000057101	401
MAXF120-70	2000057104	404
MAXF140-60	2000057106	402
MAXF140-70	2000057108	405
MAXF160-60	2000057112	402
MAXF200-60	2000057114	403
MAXF200-70	2000057117	405
MAXF260-60	2000057118	403
MAXF260-70	2000057120	406
MAXL100-70	2000057144	404
MAXL112-140	2000057159	405
MAXL117-140	2000057556	405
MAXL140-70FDW	2000057560	407
MAXL200-120	2000057561	404
MAXL212-200	2000057584	405
MAXL217-200	2000057586	405
MAXL227-260	2000057613	406
MAXS100-60	2000057616	400
MAXS100-70	2000057639	400
MAXS112-120	2000057641	401
MAXS112-140	2000057662	402
MAXS117-120	2000057698	401
MAXS117-140	2000057700	402
MAXS200-120	2000057702	401
MAXS212-160	2000057704	402
MAXS212-200	2000057706	403
MAXS217-160	2000057708	402
MAXS217-200	2000057710	403
MAXS222-260	2000057712	403
MAXS227-260	2000057714	403
MAXT60-60	2000057763	400
MAXT70-60	2000100003	400
MAXT70-70	2000100002	404
MAXT120-60	2000057716	401
MAXT120-70	2000057755	404
MAXT140-60	2000057756	402
MAXT140-70	2000057757	405
MAXT160-60	2000057758	402
MAXT200-60	2000057759	403
MAXT200-70	2000057760	405
MAXT260-60	2000057761	403
MAXT260-70	2000100004	406
MEDC0001	3600003768	332
MEDC0002	3600003769	332
MEDC0003	3600003770	332
MEDC0004	3600003771	332
MEDC0005	3600003772	333
MEDC05L	3600003339	133
MEDC05S	3600003340	133
MEDC0006	3600003774	333
MEDC0007	3600003775	332
MEDC0008	3600003776	332
MEDC0009	3600003778	334
MEDC0010	3600003780	334
MEDC10L	3600003341	133
MEDC10S	3600003343	133
MEDC0011	3600003781	334
MEDC0012	3600003782	334
MEDC0013	3600003783	333
MEDC0014	3600003784	333
MEDC0015	3600003785	333
MEDX001HP	2000106243	314
MEDX002HP	2000106245	314
MEDX004HP	2000106247	314
MEDX005HP	2000106249	316
MEDX006HP	2000106251	315
MEDX007HP	2000106253	315
MEDX010HP	2000106255	315
MEDX012HP	2000106257	314
MEDX104HP	2000106385	315
MEDX0110HP	2000106261	316
MEDX111HP	2000106263	316
MISX0009HP	2000106381	323
MISX2009HP	2000106380	323
P		
PL6	2030043777	85
PL6SB	2030043805	86
PL6T	2030043784	85
PL6UEM	3600004041	84
PL6UEV	3600004027	84
PL6USV	3600004023	83
PL8	2030043778	85
PL8SB	2030043806	86
PL8T	2030043785	85
PL10	2030046721	85
PL10SB	2030053706	86
PL10T	2030052439	85
PL12	2030043779	85
PL12SB	2030043807	86
PL12T	2030043786	85
PL12UEM	3600004043	84
PL12UEV	3600004028	84
PL12USV	3600004024	83

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
PL14	2030046728	85
PL14SB	2030049941	86
PL14T	2030046737	85
PL16	2030043780	85
PL16SB	2030043808	86
PL16T	2030043787	85
PL18	2030043781	85
PL18SB	2030043809	86
PL18SU	2030043812	86
PL18T	2030043788	85
PL18UEM	3600004044	84
PL18UEV	3600004029	84
PL18USV	3600004025	83
PL21	2030046734	85
PL21SB	2030054630	86
PL21T	2030046739	85
PL24	2030043782	85
PL24SB	2030043810	86
PL24T	2030043789	85
PL24UEM	3600004045	84
PL24UEV	3600004040	84
PL24USV	3600004026	83
PL28	2030046736	85
PL28SB	2030053391	86
PL28T	2030054627	85
PL30	2030043783	85
PL30SB	2030043811	86
PL30T	2030043790	85
PREL214	2000100787	88
PREL321	2000100789	88
PRES212	2000100790	88
PRES318	2000100791	88
PRTRS0009	2030025078	50
PRTRS0011	2030025088	48
PURE0025	2000111051	213
PURE0026	2000111052	213
PURE0027	2000111053	213
PURE0031	2030012758	63
R		
RNDH200	2000056306	74
RNDH260	2000056335	74
RNDH300	2000056337	74
RNDH360	2000056428	75
RNDH381	2000056432	75
RNDH420	2000056536	75
RNDH450-O	2000056539	76
RNDH451-O	2000056717	76
RNDX200	2000056331	74
RNDX260	2000056336	74
RNDX300	2000056424	74
RNDX360	2000056431	75
RNDX381	2000056436	75
RNDX420	2000056537	75
RNDX450-O	2000056606	76
RNDX451-O	2000056719	76
RODX191	2000101218	296, 297, 301
RODX310	2000090055	291, 327
RODX600	2000090056	291
RODX600E	2000090057	291
RODX600ME	2000090058	292
RODX600TT	2000102672	292
RODX601	2000101221	293
RODX602	2000090059	298
RODX602E	2000090060	298
RODX604	2000101345	293
RODX604E	2000101347	293
RODX605	2000090061	294
RODX605E	2000090062	294
RODX605EE	2000101344	294
RODX605S	2000101236	294
RODX605SL	2000103806	296
RODX605TTH	2030064649	295
RODX606	2000101346	293
RODX607	2000101351	295
RODX607TT	2000101212	295
RODX608	2000101357	295
RODX611	2000090063	297
RODX612	2000101358	296
RODX612E	2000101359	297
RODX616	2000101222	289
RODX617	2000101219	299
RODX617E	2000101220	299
RODX618	2000090067	288
RODX618E	2000090066	289
RODX619EN	3600009362	288
RODX619N	3600009360	288
RODX625	2000090070	289
RODX627H	2030062868	290
RODX629	2030062579	290
RODX630	2000090071	292
RODX672	2000090072	300
RODX672E	2000090073	300
RODX674B	2030002104	300
RODX677	2030066921	301
RODX678	2030013026	300
RODX687	2000100000	301
S		
SANW0117	2000105049	111, 112
SANW0118	2000104999	111, 112
SANW0119	2030063270	111, 112
SANW0120	2030063271	111, 112
SANW200	2000103056	108
SANW205	2000103057	109
SANW211	2000103058	109
SANW212	2000103059	109
SANW215	2000106654	108

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
SANW1200	2030057405	111
SANW1400	2030057406	111
SANW1600	2030057407	111
SANW1800	2030057408	111
SANW2100	2030057409	111
SANW2400	2030057410	111
SANX600	2000100747	78
SANX605	2000100753	78
SB400	2000100065	68, 69, 71
SB450	2000100338	70, 71, 73
SB500	2000100066	68, 69, 71
SB600	2000100067	68, 69, 71
SD80	2000056721	304
SD99-009	2030039032	304
SD99-010	2030039038	304
SD99-012	2030054679	304
SD99-013	2030054678	304
SD110	2000102699	304
SHAC0008	2030021283	206
SHAC0011	2030054254	166, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 194,195, 196, 197, 210
SHAC0013	2030055724	206
SHAS0011	2030054255	166, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 210
SHHE0004	2030034417	208
SHMU0011	2030054793	166, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 210
SHMU0012	2030055723	208
SIRB711	2000101085	397
SIRB712	2000101084	397
SIRB714	2000101080	397
SIRB715	2000101083	397
SIRW24D	2000105177	107
SIRW380	2000103287	392
SIRW384	2000103285	392
SIRW385	2000103286	392
SIRW721A	2000102727	396
SIRW721B	2000102728	396
SIRW731A	2000102729	396
SIRW731B	2000102730	396
SIRW759	2000102726	395
SIRW770	2000102720	393
SIRW771	2000102722	393
SIRW772	2000102721	393
SIRW773	2000102723	393
SIRW774	2000102724	394
SIRW775	2000102725	394
SIRW810	2000101109	391
SIRW840	2000101335	395
SIRW841	2000101336	395
SIRX342	207.0000.055	378
SIRX355	2000103647	382
SIRX356	2000103648	383
SIRX360	2000103649	382
SIRX364	2000103260	383
SIRX368	2000103269	383
SIRX370	2000101175	136, 387
SIRX711C	2000100354	389
SIRX721C	2000100355	389
SIRX731C	2000100356	389
SIRX741C	2000101549	389
SIRX751	2000100068	388
SIRX752	2000100357	388
SIRX753	2000100359	388
SIRX754	2000100360	388
SIRX755	2000100361	388
SIRX756	2000100362	388
SIRX757	2000100363	389
SIRX832	2000071907	137, 386
SIRX835	2000071901	136, 387
SIRX836	2000071902	136, 387
SIRX837	2000103337	136, 387
SIRX838	2000103301	136, 387
SO1LP	2030058103	260, 261, 272, 273, 277, 288, 289, 293, 299, 304
SO10L	2000057168	260, 261, 272, 273, 277, 288, 289, 293, 299, 304
SOLX1200	203.0000.217	99
SOLX1200T	203.0000.226	99
SOLX1800	2030005465	99
SOLX1800T	203.0000.238	99
STRX220	2030027296	275, 326
STRX600	2000057205	275
STRX601	2000057209	277
STRX602E	2000057227	280
STRX605	2000057228	278
STRX607	2000057230	278, 279
STRX608	2000057231	279
STRX611	2000057375	279
STRX611E	2000057376	280
STRX615	2000100014	284
STRX616	2000100001	272

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
STRX618	2000057379	272
STRX619EN	3600009361	273
STRX619N	3600009352	272
STRX624	2000102701	285
STRX625	2000057388	273
STRX627	2030062519	274
STRX629	2030062581	274
STRX630	2000057390	277
STRX635B	2030025051	276
STRX637	2000110533	276
STRX670	2000057394	282
STRX671	2000057395	281
STRX671E	2000057396	281
STRX671L	2000057397	281
STRX672	2000057399	282
STRX672E	2000057400	282
STRX673E	2000057422	283
STRX680	2000057401	284
STRX687	2000057403	284
STRX692	2000057979	285
STRX694	2000057985	285
T		
TA500HD	2000102702	307
TA600HD	2000090054	307
TB60	2000101452	87
TB80	2030046200	87
THUB0600	2030030953	138
U		
U701V	2000100784	379
U702V	2000100785	379
W		
WB260WM	2030072330	70
WB440COP	2000100353	382
WB500GV	2000057408	381
WSPL0017	2000107663	391
WSPL0018	2000107664	391
WT310E	203.0499.146	67
WT360C	203.0500.578	67
WT400A	203.0500.577	69
WT400A-M	2000103762	69
WT400C	203.0499.147	68
WT400C-M	2000103763	68
WT450	2000100365	70
WT500A	203.0000.154	69
WT500A-M	2000103764	69
WT500C	203.0499.148	68
WT500C-M	2000103094	68
WT600A	203.0000.155	69
WT600A-M	2000103765	69
WT600C	203.0500.572	68
WT600C-M	2000103766	68

Type	Artikelnummer	Pagina
X		
XINX140	2000057417	59, 77, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99
Z		
ZA3OP0011	2000108123	222
ZA3OP0021	2030002428	224
ZA3OP0022	2030016282	222
ZA3OP0027	2030030081	223
ZA3OP0034	2030068513	222
ZA3OP0035	2030069338	222
ZA3OP0036	2030072185	222
ZACCS0001	2030067925	59
ZANMW0030	2030057337	59, 92, 93, 94, 97, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129
ZANMW0031	2030057339	59, 92, 93, 94, 97, 129
ZANMW0050	3600001266	94, 129
ZANMW900	2000100861	96, 97, 98, 99, 106, 130
ZANMW901	2000100854	96, 97, 98, 99, 106, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131
ZANMW902	2000100932	96, 97, 98, 99
ZAQCT0002	2000109499	423
ZAQFU0001	2030021225	52, 53
ZAQFU0002	2030021234	52, 53
ZAQRP001	2000100751	205
ZAQUA002	2000101433	42
ZAQUA003	2000101432	42
ZAQUA004	2000101108	206, 207
ZAQUA006	2000100977	223
ZAQUA007	2000100375	223
ZAQUA011	2000104272	223
ZAQUA012	2000104274	223
ZAQUA013	2000100857	224
ZAQUA014	2000100847	223
ZAQUA015	2000100431	423
ZAQUA016	2000100432	423
ZAQUA017	2000100972	224
ZAQUA020	2000100975	224
ZAQUA021	2000100976	224
ZAQUA022	2000102675	214
ZAQUA026	2000101173	228, 229
ZAQUA029	2000101182	226
ZAQUA030	2000101183	227
ZAQUA031	2000101509	227
ZAQUA032	2000101328	227
ZAQUA033	2000100914	208
ZAQUA073	2000101055	223, 224, 225, 226
ZAQUA075	2000100853	224
ZAQUA076	2000101176	229

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
ZAQUA077	2000100801	223
ZAQUA078	2000100852	223
ZAQUA084	2000101054	31, 233, 239
ZAQUA087	2000101160	61
ZAQUA091	2000101087	48, 49, 50
ZAQUA093	2000102690	422
ZAQUA701	2000101467	206, 207, 208, 212
ZCMPX002	2000102733	136, 249, 387
ZCMPX0002	2030020577	247
ZCMPX003	2000102734	136, 249, 387
ZCMPX004	2000102731	249
ZCMPX005	2000104310	206, 207, 208
ZCMPX006	2000106019	31, 159, 165, 239
ZCMPX0007	2030027502	249
ZCMPX0010	2000102739	236, 247
ZCMPX0011	2030027861	249
ZCMPX0012	2030030368	249
ZCMPX140	2000100867	142, 143, 252,253, 254, 255, 256, 257
ZCMPX152-1	2000100941	142, 143
ZCTRL0001	2000111145	214, 423
ZFAID0001	2030018827	417, 418
ZFAID0003	2030061050	412, 413, 414, 415, 416
ZFAID694	2000101156	418
ZFAID700	2030060157	418
ZFITG0001	2000103570	422
ZFITG0003	2000106127	422
ZFITG0005	2000110478	422
ZFITG0006	2000110479	422
ZFLSY0003	2030033825	228
ZMEDC0001	3600003786	333
ZPURE0003	2030021893	63
ZSHOW0006	2000104916	213
ZSIRW001	2000101470	396
ZSIRW002	2000101471	396
ZSIRW003	2000101473	396
ZSIRX001	2000102678	376, 378, 380
ZSIRX0040	2030047341	376
ZSIRX0042	2030049575	376
ZTAPS0004	2000107291	60
ZTAPS0005	2000104778	22, 23, 29, 30, 33, 34, 35, 42, 43, 116, 120
ZWSPL0023	2000105091	429
ZWSPL0024	2000109019	429
ZWSPL0025	2000110575	429

Algemene Voorwaarden van KWC Aquarotter GmbH

De hiernavolgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op de uitvoering van al onze prestaties ten opzichte van klanten die geen consumenten (§ 13 BGB) zijn. De wettelijke bepalingen blijven van toepassing wanneer deze AV niets anders bepalen.

Al onze offertes en prestaties gebeuren op basis van deze AV. Deze maken deel uit van alle overeenkomsten die we met onze klanten afsluiten. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige offertes en prestaties, zelfs wanneer dit niet opnieuw uitdrukkelijk overeengekomen is.

Onze AV zijn exclusief van toepassing. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende handelsvoorwaarden van de klant zijn ook niet van toepassing wanneer we dit niet uitdrukkelijk tegenspreken.

I. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Onze offertes zijn vrijblijvend en niet bindend, indien ze niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid.

2. Tenzij het contract individueel werd onderhandeld, vormt de bestelling van de klant slechts een bindende offerte. Er komt in dit geval slechts een overeenkomst tot stand met onze orderbevestiging (bijv. Via fax of EDI-file) of een andere manier van aanvaarding.

II. Onderwerp van de prestatie

1. Voor de inhoud en de omvang van de door ons verschuldigde prestaties, is onze schriftelijke orderbevestiging of elke andere individueel onderhandelde overeenkomst maatgevend.

2. We behouden ons het recht voor op veranderingen voor de aanpassing aan de actuele stand van de techniek bij de uitvoering van het onderwerp van de prestaties (“Goederen”) zonder voorafgaandelijke toestemming indien de totaliteit van de goederen hierdoor niet wezenlijk worden veranderd en dit redelijk is voor de klant aannemelijk is. We zullen de klant vooraf over dergelijke veranderingen informeren.

III. Plaats en tijdstip van uitvoering

1. Indien niets anders schriftelijk is overeengekomen, voeren we onze prestaties af fabriek of af magazijn uit. Indien de klant de levering van de Goederen aan een andere plaatst wenst (“Verkoop inclusief levering”), gebeurt de levering op risico en, conform aan Hoofdstuk V, punt 3, op kosten van de klant.

2. De door ons geplande leveringsafspraken en -termijnen zijn niet bindend indien er niet uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen.

3. Indien we in de orderbevestiging een leveringstermijn die in dagen of weken is uitgedrukt, uitdrukkelijk als bindend hebben toegezegd, dan begint deze termijn slechts te lopen nadat alle details voor de uitvoering van de opdracht duidelijk zijn.

4. We zijn onder voorbehoud van de bepalingen van Hoofdstuk IX niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van of vertraging bij de uitvoering, wanneer en indien deze te wijten zijn aan overmacht of andere bij het afsluiten van de overeenkomst niet voorzienbare, noch opzettelijke of grof nalatige door ons of onze aangestelden veroorzaakte handelingen(bijv. Werkingsstoringen van om het even weke aard, problemen bij de aanvoer van materiaal of energie, vertragingen tijdens het transport, stakingen, uitblijvende, verkeerde of vertraagde levering door onze leveranciers, ...).

   Indien dergelijke gevolgen slechts van voorbijgaande duur zijn, wordt de als bindend overeengekomen leveringstermijnen verlengd met de duur van de hinder plus een redelijke aanlooppe-riode. We sullen de klant onmiddellijk over de gevolgen van de hinder informeren.

   Indien dergelijke gevolgen de voltooiing van de prestaties in ernstige mate bemoeilijken of onmogelijk maken en de hinder niet van voorbijgaande duur is, hebben we het recht om de overeenkomst te annuleren.

5. In het geval van een verkoop inclusief levering is het moment van de overdracht van de goederen aan de expediteur, transporteur of een andere met het transport belaste derde, bepalend voor het respecteren van de leveringstermijnen en -afspraken.

6. Indien in het geval van een verkoop inclusief levering de verzending van de goederen op vraag van de klant of door omstandigheden die aan hem te wijten zijn en ondanks de mededeling dat goederen klaar staan voor verzending, wordt vertraagd berekenen we de klant vanaf de maand die volgt op die mededeling, de door de opslag ontstane kosten aan met een minimum van 0,25% van de nettowaarde van de goederen per week vertraging. De klant draagt de bewijslast dat er geen of slechts een geringe schade is ontstaan.

7. We hebben het recht om gedeeltelijke prestaties te leveren, maar zullen hierbij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de klant. In het bijzonder zullen gedeeltelijke leveringen slechts gebeuren indien deze voor de klant aannemelijk zijn.

IV. Risico-overdracht

1. Het risico op een toevallige vernietiging of de toevallige verslechtering van de goederen gaat onder voorbehoud van punt 2, ten laatste bij de overdracht van de goederen aan de klant over op deze laatste.

2. In geval van een verkoop inclusief levering, gaat het risico in afwijking van punt 1 ten laatste over bij de overdracht aan de expediteur, transporteur of andere met het transport belaste derde.

3. De overdracht gebeurt onmiddellijk wanneer de klant bij de aanvaarding in gebreke blijft.

V. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. De prijzen gelden voor de in onze orderbevestiging vermelde prestaties.

2. Alle prijzen zijn, indien niets anders bepaald is, in Euro, af fabriek of magazijn, exclusief de geldende BTW en andere wettelijke toeslagen (rechten, heffingen, ...).

3. In het geval van een verkoop met levering (zie sectie III nr. 1), draagt de klant de kosten voor de verpakking en verzending van de goederen af fabriek of magazijn. Dit omvat - vooral voor leveringen buiten de Benelux - alle andere kosten in verband met de levering (bijv. douanerechten, vergoedingen, enz.). De kosten die volgens artikel 3 voor rekening van de klant komen, worden afzonderlijk op de factuur vermeld.

4. Indien er niets anders uitdrukkelijk is overeengekomen behouden we ons het recht voor om op grond van gewijzigde loon-, materiaal- en verkoopkosten redelijke prijsaanpassingen te doen op goederen waarvan de levering meer dan 4 maanden na het afsluiten van de overeenkomst gebeurt.

5. Onze facturen zijn binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur betaalbaar, voor zover er niets anders is overeengekomen. Bij betaling binnen 14 dagen staan we een korting van 2% toe, waarbij de valutadatum waarop de betaling op onze rekening komt bepalend is voor de tijdigheid van de betaling. Bij vooraf-betaling (m.a.w. Bij betaling voor het opmaken van de factuur) staan we korting van 2% toe. Het recht op korting bestaat niet

zolang er oudere, vervallen facturen onbetaald zijn. Betalingen met wissels worden niet geaccepteerd.

6. Indien de klant bij de betaling in gebreke blijft, is hij een verwijlinterest verschuldigd ter hoogte van 9% boven de actuele basisinterest. Daarnaast moet de klant een verwijlforfait ten belope van € 40 betalen. De aanspraak op hogere interesten en bijkomende schadevergoeding op grond van de vertraging worden hierdoor niet beïnvloed.

7. Indien na het afsluiten van de overeenkomst een duidelijke verslechtering in de solvabiliteit van de klant optreedt en dit onze vorderingen op de klant in gevaar brengt, hebben we het recht onze leveringen van andere prestaties van een voorafbetaling of het stellen van een zekerheid te laten afhangen.

   Daarvoor zullen we de klant een redelijke termijn stellen waarbinnen hij stap voor stap de overdracht van de goederen, nadat hij naar zijn keuze een voorafbetaling heeft gedaan of een relevante zekerheid heeft gesteld, moet uitvoeren. Indien de klant aan dit verzoek niet tijdig tegemoetkomt, hebben we het recht de overeenkomst te annuleren. De klant beschikt hierbij, met uitzondering van de bepalingen van Hoofdstuk IX, niet over een vordering tot schadevergoeding tegenover ons.

8. De afrekening met tegenvorderingen door de klant zijn uitgesloten, behalve wanneer zijn tegenvordering onbetwist en rechtsgeldig is vastgesteld.

VI. Terugname van goederen

1. De door ons geleverde goederen worden in principe niet teruggenomen tenzij we daartoe worden verplicht in het kader van onze aansprakelijkheid voor gebreken of een andere wettelijke verplichting.

2. Indien we ons in geval van uitzondering na schriftelijke instemming in een enkel geval bereid verklaren tot een vrijwillige terugname, zal een er behandelingskost van 30% van de waarde van de goederen, verhoogd met de wettelijk BTW, worden aangerekend. In dit geval moet de retourzending, verpakt in een niet gecontamineerde verpakking van normale handelskwaliteit aan onze worden teruggestuurd. Eventueel noodzakelijke kosten voor bewerking en nieuwe verpakking worden afzonderlijk afgerekend. De klant draagt de kosten en het risico van het transport tijdens de terugzending.

3. Speciaal voor de klanten geproduceerde, specifieke producten zijn in ieder geval van een vrijwillige terugname uitgesloten.

VII. Eigendomsvoorbehoud

1. We behouden de eigendom voor op de goederen uit de betreffende zakenrelatie voor tot de volledige vervulling van alle op het ogenblik van de overeenkomst ontstane vorderingen die op basis van om het even welke rechtsgrond ontstaan. De goederen en ook de volgens punt 3 a) in hun plaats tredende producten worden in dit Hoofdstuk VII hierna afzonderlijk of samen de “Voorbehouden goederen” genoemd.

2. Inpandgevingen of zekerheidstellingen van de voorbehouden goederen door de klant is niet toegelaten.

3. De klant heeft het recht om de voorbehouden goederen in een normaal handelsproces verder te verkopen en /of te verwerken. In dit geval zijn de volgende bepaling aanvullend van toepassing:

   a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich voor hun volledige waarde ook uit over de door verwerking, verbinding of menging met de voorbehouden goederen ontstane producten. In de voorbehouden goederen worden verwerkt, gebeurt de verwerking voor ons als producent, in onze naam en voor onze rekening. Indien bij een verwerking, vermenging of verbinding van de voorbehouden goederen met voorwerpen van derden, de eigendomsrechten van deze laatsten blijven bestaan, verkrijgen wij de mede-eigendom op het hierdoor ontstane product in verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen ten opzichte van de eveneens gebruikte voorwerpen van derden. De aldus ontstane producten gelden voor ons eveneens als voorbehouden goederen.

   b) De door de doorverkoop van de voorbehouden goederen ontstane vorderingen tegen derden, draagt de klant reeds nu veiligheidshalve aan ons over ter hoogte van de waarde van de voorbehouden goederen en in geval van mede-eigendom ter hoogde van ons aandeel in de mede-eigendom.

   c) Zolang de klant zijn betalingsverplichtingen aan ons nakomt, is hij gemachtigd om de veiligheidshalve aan ons overgedragen vorderingen in eigen naam uit te oefenen.

We blijven daarnaast verder tot invordering gerechtigd maar zullen de vorderingen niet uitoefenen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen aan ons correct nakomt.

Indien de klant ten opzichte van ons een betalingsachterstand oploopt, hebben we het recht de machtiging tot invordering te herroepen, de overdracht aan de afnemer van de klant aan te tonen en de voorbehouden goederen terug te nemen of in voorkomend geval de overdracht te eisen van de op de voorbehouden goederen bestaande -vorderingen van de klant tegen derden. De klant is in dit geval verplicht om zijn afnemer onmiddellijk van onze vordering tot overdracht op de hoogte te stellen en ons de nodige informatie en documentatie voor de invordering van de overgedragen vorderingen ter beschikking te stellen. Onze terugname van voorbehouden goederen betekent geen annulering van de overeenkomst. De transport- en andere kosten die door de terugname ontstaan, vallen ten laste van de klant. Ons recht om de overeenkomst op basis van de wettelijke voorschriften te annuleren, blijft hierdoor onaangetast.

4. Bij inpandgevingen of ander beslag van derden zal de klant de uitvoerende ambtenaar of de derde onverwijld op onze eigendom wijzen. Tegelijk zal hij over het beslag door de uitvoerende ambtenaar of door de derde informeren, om aan ons de uitoefening van ons eigendomsrecht mogelijk te maken.

VIII. Rechten van de klant bij gebreken aan de goederen

1. Indien de goederen bij de risico-overdracht (Hoofdstuk IV) gebreken vertonen, zal het gebrek door onze eigen klantendienst als a posteriori nakoming worden verholpen, tenzij we op basis van de wettelijke voorschriften het recht hebben om de a posteriori nakoming te weigeren.

   Het verhelpen van het gebrek door onze eigen klantendienst gebeurt naar onze keuze ofwel door een herstelling of door een nalevering van de goederen.

   Indien de a posteriori nakoming buiten het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland moet gebeuren, gebeurt dit naar onze keuze ofwel door onze eigen klantendienst en door een zich in het buitenland bevindend partner-bedrijf dat van ons de opdracht daartoe heeft gekregen.

2. Wanneer de a posteriori nakoming (in het bijzonder na een tweede vruchteloze poging) niet gelukt is, wanneer we de a posteriori nakoming weigeren of wanneer de a posteriori nakoming wegens andere redenen niet binnen de door ons bepaalde redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de klant het recht om de overeenkomst te annuleren of op een vermindering van de aankoopprijs. De annulering is uitgesloten wanneer het gebrek niet relevant is.

3. De rechten van de klant op basis van punt 1 en 2 veronderstellen dat hij de volgende controle- en klachtverplichtingen correct is nagekomen:

De klant moet de goederen onmiddellijk na ontvangst controleren. Zichtbare gebreken moeten onmiddellijk aan ons worden aangetoond. Anders geldt het product ondanks de zichtbare gebreken als goedgekeurd.

Indien er later een bij de levering niet vast te stellen gebrek opduikt, moet de kennisgeving onmiddellijk na de vaststelling volgen. Anders geldt het product ondanks dit gebrek als goedgekeurd.

Deze veronderstelde goedkeuring geldt niet wanneer en indien we het gebrek opzettelijk verzwegen hebben.

4. Er wordt onder voorbehoud van de bepalingen van Hoofdstuk IX geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebreken te wijten zijn aan een ongeschikt of oneigenlijk gebruik van de goederen, een gebrekkige montage of inbedrijfstelling door de klant, een foutieve of nalatige behandeling, ongeschikte bedrijfsmiddelen of chemische, elektro-chemische of elektrische invloeden.

5. De verjaringstermijn voor vorderingen op basis van gebreken bedraagt twee jaar. Hij begint bij de levering van de goederen.

6. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Hoofdstuk IX zijn aanspraken op schadevergoeding door de klant in verband met gebreken aan de goederen uitgesloten. Hetzelfde geldt voor vorderingen voor vergoeding van vervangingskosten door de klant met uitzondering van de vorderingen na a posteriori nakoming.

IX. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. We zijn alleen aansprakelijk voor vergoeding van de schade, wanneer en in zoverre onze aangestelden opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. In geval van gewone nalatigheid zijn we alleen aansprakelijk voor

   a) schade als gevolg van overlijden, lichamelijke letsels en schade aan de gezondheid en voor

   b) Schade als gevolg van een inbreuk van een hoofdverplichting (een essentiële contractuele verplichting, waarvan de vervulling in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarvan de klant rekent en kan rekenen op de uitvoering ervan); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter begrensd op de vergoeding van de voorzienbare, typische voorkomende schade.

2. De voorgaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet wanneer en indien we een gebrek opzettelijk hebben verzwegen of een garantie voor de geschiktheid van het product hebben gegeven.

3. Onze aansprakelijkheid op basis van de wetgeving o de productaansprakelijkheid blijft hierdoor onaangetast.

X. Vorderingen tegen de klant door derden

1. Indien de klant door zijn afnemer in gebreke wordt gesteld op grond van een gebrek aan de door ons geleverde goederen, moet dit schriftelijk aan ons worden bewezen. Hetzelfde geldt wanneer de klant door zijn afnemer aangetoond wordt dat hij op zijn beurt door zijn klant om een a posteriori nakoming wordt gevraagd.

2. Indien de vraag tot a posteriori nakoming van de afnemer en/of zijn klant gerechtvaardigd en bestond het gebrek reeds op het tijdstip van de risico-overdracht aan onze klant (Hoofdstuk IV),- dan zal de a posteriori nakoming door onze eigen klantendienst en op onze kosten gebeuren op basis van Hoofdstuk VIII, punt 1.

3. Indien er op basis van de wettelijke bepalingen de demontage en montage in het kader van de a posteriori nakoming verschuldigd is, gebeuren deze ook bij de eindklant door onze eigen klantendienst of bij een a posteriori nakoming in het buitenland op onze kosten door een partnerbedrijf dat daartoe van ons de opdracht heeft gekregen.

4. Wat bijkomende vorderingen van onze klant tegen ons betreft, gelden de bepalingen van Hoofdstuk VIII en IX.

XI. Specifieke producten

Indien wij ons hebben verbonden tot de productie van goederen op specificatie van de klant, die van onze serieproducten afwijken, dan geldt bijkomend het volgende:

1. De opzegging op basis van § 648 BGB is uitgesloten.

2. Een vrijwillige terugname van de goederen (zie Hoofdstuk VI) is uitgesloten.

XII. Informatie volgens de Wet op elektrische en elektronische toestellen (ElektroG)

Volgens de Wet op de elektrische en elektronische toestellen (ElektroG) zijn de bezitters van versleten toestellen, dus ook de afnemers van onze elektrische verdeelsystemen (zeep/lucht/papier) en muntautomaten, ertoe verplicht om voor een van het huishoudelijk afval gescheiden verwerking te zorgen.

Toestellen die gemarkeerd zijn met het passende symbool voor elektrische en elektronische toestellen (doorkruiste vuilnisbak op wielen, zie Bijlage 3 aan de ElektroG), mogen daarom niet bij het huisvuil worden geplaatst. Verder moeten gebruikte batterijen en gebruikte accu's, die niet door het versleten toestel zijn omhuld, voor de afgifte op het inzamelpunt uit het versleten toestel worden verwijderd.

We aanvaarden de door ons geleverde verdeelsystemen (zeep/lucht/papier) en de muntautomaten in onze fabriek

Parkstraße 1-5 D-14974 Ludwigsfelde (Inzamelpunt)

zonder kosten terug en zorgen voor de afvoer ervan indien ze op kosten van de bezitter van het oude apparaat naar het inzamelpunt werden getransporteerd en daar werden afgegeven.

Ons registratienummer luidt: WEEE-REG.-DE Nr 53851237

XIII. Gegevensbescherming en -verwerking

1. Het begrip 'persoonsgegevens' wordt volgens de betreffende verordeningen met betrekking tot persoonsbescherming gedefinieerd als informatie die tot de identificatie of tot de mogelijke identificatie van een natuurlijk persoon leidt ('betroffen persoon').

2. KWC slaat persoonsgegevens op, verwerkt deze en gebruikt deze volgens de betreffende wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens. Alle werknemers, de andere ondernemingen binnen de KWC Groep en externe dienstverleners die toegang tot persoonsgegevens hebben, worden verplicht deze persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

3. Als KWC persoonsgegevens verlangt en deze van de besteller of een verkooplocatie (zgn. 'point of sale') voor de beschreven doeleinden ter beschikking gesteld heeft gekregen, is KWC het onafhankelijke, verantwoordelijke orgaan in de zin van de betreffende wetgeving met betrekking tot de persoonsbescherming.

4. KWC slaat persoonsgegevens alleen op als deze door de besteller zijn doorgegeven via een aanmelding, het invullen van formulieren of per e-mail, in het kader van het bestellen van producten of services, after-sale services bij producten of services, bij aanvragen van of situaties met producten die u wilt bestellen of in het kader van vergelijkbare situaties, waarin de betroffen persoon heeft besloten informatie aan KWC of via een verkooplocatie door te geven.

5. Aan KWC doorgegeven persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) worden voor marketing-, reclame- of verkoopbevorderende doeleinden verwerkt. Wij zijn van mening dat het in het belang van beide partijen is, met name in dat van de besteller of de betroffene, een goede zakelijke relatie te onderhouden. De betroffen persoon kan tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor dit doel te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bezwaar aantekenen door contact met KWC op te nemen.

6. Het kan zijn dat sommige van deze persoonsgegevens op servers in andere rechtsgebieden worden opgeslagen of verwerkt, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar de wetten met betrekking tot persoonsbescherming van de hier geldende wetten afwijken. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat er geschikte bescher-mingsmaatregelen zijn ingevoerd, volgens welke de verwerker in dit land de gegevensbescherming garandeert met behulp van maatregelen die overeenkomen met die van de landen waar KWC zich heeft gevestigd.

7. De besteller verplicht zich ertoe elke verkooplocatie of de klanten te informeren dat de betreffende bepalingen van de wetgeving tot persoonsbescherming worden nageleefd en dat persoonsgegevens ook door KWC volgens de bepalingen en beperkingen van deze clausule worden verwerkt. De besteller verdedigt KWC bij schadeveroorzakende incidenten die terug te voeren zijn op het doorgeven van persoonsgegevens of op inbreuk van de betreffende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming door de besteller en vrijwaart KWC daarvoor.

8. U vindt onze privacyverklaring op onze website www.kwc-professional.com

XIV. Afsluitende bepalingen

1. De rechtbanken van Potsdam zijn bevoegd voor alle geschillen uit de zakenrelatie tussen ons en onze klanten. We hebben echter het recht op klanten hiervan afwijken op de plaats van hun hoofdzetel aan te klagen. Dwingende wettelijke bepalingen over exclusief bevoegde rechtbanken worden hierdoor niet beïnvloed.

2. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Het Internationaal Privaatrecht en de CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods van 11.04.1980) zijn niet van toepassing.

3. In geval van een vertaling van deze AV is de Duitse versie doorslaggevend.

4. Wijzigingen of aanvullingen aan deze overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk gebeuren om toepasselijk te zijn. Dit geldt eveneens voor de schriftelijke vormvereiste.

5. Indien individuele bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk niet toepasbaar zijn of worden, blijft de toepasbaarheid van de andere bepalingen hierdoor onaangetast. De niet toepasbare bepaling wordt in dit geval en voor zover dit wettelijk is toegelaten, beschouwd als te zijn vervangen door de toepasbare bepaling die het beoogde economische doel het dichtst benaderd. Dezelfde geldt voor eventuele hiaten in deze AV.

KWC Aquarotter GmbH

Versie januari 2024

KWC Aquarotter GmbH | Benelux
Nederland: Tel. +31 492 728 224 | België en Luxemburg: Tel. +32 53 60 31 50
kwc-info.be@kwc.com | www.kwc-professional.com