

Prijslijst 2026



Bepalingen

Deze prijslijst, geldig vanaf 1 januari 2026, vervangt elke eerdere, hierbij ongeldig geworden prijsinformatie. De genoemde brutoprijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen en zijn exclusief de wettelijk voorgeschreven BTW.

Gelieve rekening te houden met de geldige prijsgroep A1 of A2.

Afbeeldingen, omschrijvingen en prijzen komen overeen met de technische status ten tijde van de druk. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Productwijzigingen voorbehouden.

Leveringen vinden uitsluitend plaats volgens onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Inhoudsopgave

Wastafelkranen **14**



Wasplaatsen van roestvrij staal **64**



Wastafels van mineraal graniet **90**



Sanitairproducten voor de gezondheidszorg **114**



Installatie-elementen voor wastafels **140**



Douchekranen **144**



AQUA 3000 open **216**



Spoelkranen **230**



Urinoirs en toiletten **244**



Installatie-elementen voor urinoirs en toiletten **250**



Accessoires **258**



Accessoires voor de hotel-badkamer **312**



Hand- en haardrogers **320**



Barriërevrije uitrustings-elementen **326**



Serie voor hoge veiligheid **338**



Uitgietbakken en wastroggen **372**



Industriële spoelbakken van roestvrij staal **396**




Nooddouche-voorzieningen **406**



Toebehoren en functionele onderdelen **418**



Algemene informatie **428**





DELABIE | KWC
Professional

DELABIE | KWC Professional *

KWC Professional wordt DELABIE en samen worden we als Europese marktleider een nog sterkere partner voor sanitaire installaties en intelligente waterbeheersystemen voor commerciële, openbare en semi-openbare ruimtes.

Als gespecialiseerde systeem- en oplossingsleverancier voldoen we aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en duurzaamheid en kunnen we onze klanten ook oplossingen op maat bieden.

Tot onze belangrijkste segmenten behoren openbare infrastructuren zoals gezondheidsinstellingen, scholen, vervoersmiddelen en gevangenissen, maar ook restaurants, hotels en industriële en kantoorgebouwen.

We hebben internationale productie- en distributielocaties in Duitsland, Frankrijk, Portugal, Zwitserland, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Finland en de Verenigde Arabische Emiraten.

Met meer dan 150 jaar traditie en innovatie combineren we grote technologische en materiaalkennis. We ontwerpen esthetische, onmiskenbare producten van hoogwaardige materialen, zoals 100% recyclebaar roestvrij staal of beproefd mineraalgraniet (MIRANIT).

Onze elektronische componenten en waterbeheersystemen zorgen voor een onberispelijke drinkwaterkwaliteit, contactloze veiligheid, hygiënisch gebruik en energie-efficiëntie.

* De DELABIE-groep heeft vorig jaar KWC Professional overgenomen om zijn Europese marktleiderschap op het gebied van openbare commerciële sanitaire ruimtes toekomstgericht uit te breiden.

Mooi en robuust: Armaturen met chroomoppervlakken

Sanitairarmaturen met gepolijste, verchromde oppervlakken zijn robuust en tegelijkertijd esthetisch verantwoord voor elke openbare, semi-openbare en commerciële inrichting.

Als de was-, douche-, en spoelarmaturen vakkundig worden gereinigd en regelmatig worden onderhouden, doen zij ook in druk bezochte installaties jarenlang dienst.

De mate van onderhoud is afhankelijk van de waterkwaliteit in het gebouw, de lokale omstandigheden en de plaatselijk geldende voorschriften.

Over het algemeen geldt bij het reinigen van armaturen dat er geschikte reinigingsmiddelen moeten worden gebruikt die de oppervlakken niet aantasten, volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel. Nieuwe kranen behouden hun waarde alleen wanneer ze op de juiste manier worden gereinigd. Oppervlakkige beschadigingen die door een onvakkundige behandeling ontstaan vallen niet onder de garantie. Volg onze onderhoudsaanwijzingen op.



Reinigingsmethode

- Volg de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel
- Pas de dosering van het reinigingsmiddel en de inwerktijd aan de situatie aan
- Spoel het oppervlak na de reiniging met voldoende schoon water af en verwijder achtergebleven reinigingsmiddelresten (omdat er anders kleine zwarte plekjes ontstaan die blijvende schade veroorzaken)
- Afzettingen mogen in geen geval op mechanische wijze worden verwijderd
- Voorkom kalkafzettingen door regelmatig reinigen
- Als het reinigingsmiddel gesproeid moet worden, sproei dit dan niet op de armatuur, maar op het reinigingsdoekje, omdat de sproeinevel in openingen en kieren van de armaturen kan komen en daar beschadigingen kan veroorzaken
- Resten vloeibare zeep, shampoo en douchegel kunnen beschadigingen veroorzaken en moeten na gebruik worden verwijderd

Reinigingsmiddelen

- Gebruik alleen reinigingsmiddelen die voor dit toepassingsgebied bedoeld zijn
- Gebruik geen zure reinigingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld zout-, mieren-, azijn- of fosforzuur en chloorbleekloog
- Reinigingsmiddelen voor keramische oppervlakken (bijv. voor tegelwanden en -vloeren, WC's en urinoirs) bevatten gewoonlijk zuurdelen, zijn daarom ongeschikt en leiden er op middellange termijn toe dat de glans van het oppervlak verdwijnt
- Het wordt niet aanbevolen reinigingsmiddelen te mengen
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en ondeugdelijke schuurmiddelen, schuursponsjes en microvezeldoeken
- Gebruik geen hogedruksputten



Hoogwaardig materiaal: Roestvrij staal

Het gebruik van roestvrij staal als basismateriaal voor uitrustingen in openbare en semi-openbare sanitaire ruimtes is momenteel standaard en dit is niet zonder reden. Het materiaal is robuust, onderhoudsarm en daardoor bijzonder rendabel. De sanitaire uitrusting is bestand tegen vandalisme en eenvoudig te reinigen, waardoor onderhouds- en reparatiekosten tot een minimum worden beperkt.

Gebruikt wordt materiaalnummer 1.4301 (AISI 304) volgens DIN EN 10088. De toverformule 18/10 staat voor max. 18 % chroom en max. 10 % nikkel. Deze verbinding geeft het materiaal zijn bijzondere eigenschappen: het is ongevoelig voor vocht en de meeste zuren, is tegelijkertijd hard en taai, en heeft een hoge warmte- en koudeweerstand en goede hygiënische eigenschappen. Op het gladde poriënvrije oppervlak kunnen vuil en vet gemakkelijk worden afgewassen. Krassen en gleuven op afdekkingen verliezen na korte tijd de harde contouren en passen zich aan het oppervlak aan.



Roestvrij staal hoogglans

Oppervlakken met hoge kwaliteitseisen



Roestvrij staal zijdemat

ongepolijste, robuuste materiaalafwerking

Reiniging en onderhoud

Het gebruik van staalwol, schuur-, slijp- en polijstpoeder of schuurpapier wordt niet aangeraden. Er kunnen dan krassen en beschadigingen ontstaan. Sterkere vervuilingen kunnen goed worden verwijderd met:

- borstels met natuurlijke of kunststof haren
- textiel van synthetische of natuurlijke vezels
- microvezeldoeken, kunststof doeken, natuurleer, sponsdoeken, sponzen
- hogedrukreiniger, stoomreiniger
- tandpasta
- huishoudelijke en ruitenreinigers
- natuurlijke middelen, zoals bijvoorbeeld azijn met water (20% azijn en 80% water)
- Reinigings- en onderhoudsproducten:
 - RoChromol reinigings- en onderhoudsmiddel, 500 ml (Artikelnummer 2000105091)
 - Onderhoudsset: RoChromol en 2 schuursponzen (Artikelnummer 2000109019)

Roestvrij staal - alle voordelen op een rijtje

Roestvrij roest ontstaat alleen door invloeden van buitenaf

Zuurbestendig bestand tegen alle universele, in het huishouden gebruikte zuren

Hygiënisch de beste desinfectiemogelijkheid tegen bacteriën en virussen

Eenvoudig te reinigen ook bij sterke vervuiling

Bestand tegen stoten en barsten weerstaat mechanische belastingen

Hittebestendig en vuurvast er ontstaan geen brandplekken door sigaretten of hete voorwerpen

Kan 100% gerecycleerd worden nieuw roestvrij staal wordt van minimaal 65% gerecycleerd roestvrij staal gemaakt




Stabiel en elegant materiaal: MIRANIT

De eendelig en naadloos gegoten MIRANIT-objecten overtuigen door hun hoge stabiliteit, elegantie en optimale weerstand dankzij de gladde, poriënvrije, hygiënische en onderhoudsarme gelcoatoppervlakken.

MIRANIT staat voor de stabiele verbinding van ca. 80 % natuurlijke mineralen zoals marmergruis, zandsteen en kwartszand en ca. 20 % hoogwaardige en onverzadigde polyesterhars. Vanwege zijn uitstekende vloeivermogen kan het kunstharsgebonden mineraal ook in geringe materiaaldikte in bijna elke vorm worden gebracht.

Het uitgebreide aanbod van MIRANIT producten omvat standaard- of op maat gemaakte oplossingen voor een optimaal gebruik van de sanitaire ruimtes van openbare of semi-openbare faciliteiten, zoals sporthallen, hotels, horecagelegenheden, scholen en peuterscholen, en zelfs ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en bedrijven.

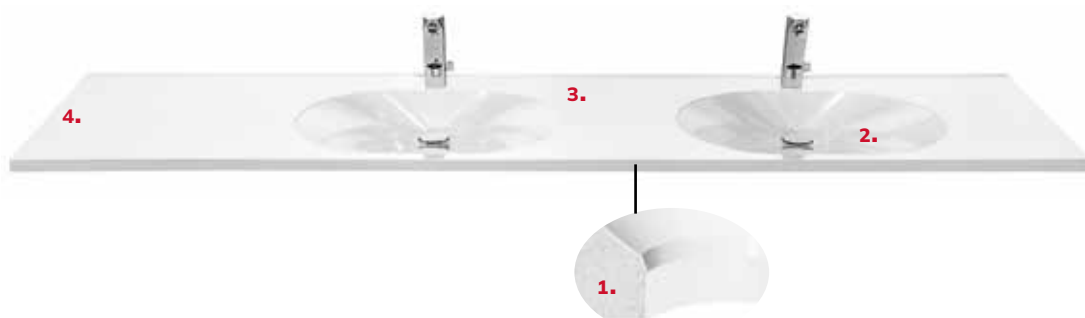

Reiniging en onderhoud

Het gelcoatoppervlak stoot vuil af en is heel eenvoudig te onderhouden. In de meeste gevallen kunnen de wastafels, de seriewastafels en de reinigingsbakken met een vochtige doek worden gereinigd.

Sterkere vervuilingen kunnen met zachte, niet-schurende reinigingsmiddelen worden verwijderd. Dit geldt ook voor stift, schoensmeer, inkt, jodium en lippenstift. Vlekken die bijvoorbeeld door gloeiende sigaretten worden veroorzaakt, kunnen met een polijstpasta worden verwijderd.

Voor een langdurige glans wordt aangeraden de MIRANIT-producten af en toe met een polijstmiddel uit het accessoire-assortiment van KWC Professional of met een autopolijstmiddel in te wrijven en onmiddellijk daarna op te wrijven.

Onderhoudsproduct:


Polijstmiddel voor producten van MIRANIT met gelcoatoppervlak (glanzend) inhoud 125 ml - Art.-Nr. 2000110575

MIRANIT - Voordelen vergeleken met sanitair keramiek

- 1 Een materiaal dat bestand** is tegen stoten en barsten en een hoge stabiliteit biedt bij een geringe materiaaldikte
 - 2 Duidelijke vormen** door zeer vlakke oppervlakken en kleine radii
 - 3 Poriënvrije, hygiënische en hoogglanzende gelcoatoppervlakken**, in de standaardkleur alpinewit, temperatuurbestendig tot 80 °C
 - 4 De lengte van niswastafels** die nu een totale lengte van 3,60 m kunnen hebben, kan op locatie met een hoekslijpmachine worden aangepast
- De gelcoating is **bestand tegen chemische en fysische belastingen**, bijvoorbeeld desinfectiemiddelen
 - Oppervlakkige beschadigingen kunnen met speciale **reparatiesets** worden gerepareerd en kunnen mechanisch worden bewerkt




Symbolen - Overzicht en betekenis




Accumodus

- Functie onafhankelijk van elektriciteitsnet
- Accu maakt deel uit van levering




Netadapter

- Maakt deel uit van de levering




Netvoeding

- Maakt deel uit van de levering
- Montage bijv. in wand-contactdoos of in schakelkast van de kraan




Aparte voeding

- Voeding uit accessoire-programma nodig
- Centrale voeding, bijv. voor meerdere kranen




Voeding kiezen

- Batterij of netstekervoeding uit toebehorenprogramma nodig




Opslag statistische gegevens

- Automatische opslag in de elektronica van de hygiëne-relevante functies met datum en tijd plus gebruiksfrequentie
- Uitlezen via bidirectionele afstandsbediening uit het toebehorenprogramma




AQUA 3000 open compatibel

- Combineren mogelijk met bijpassende elektronica-module voor opname in het AQUA 3000 open watermanagementsysteem van F5E-kranen




AQUA 3000 open

- Kraan geschikt voor netwerk
- Elektronische module maakt deel uit van levering
- Accessoires voor AQUA 3000 open systeem moeten apart worden besteld




C-module compatibel

- Combineren mogelijk met C-module voor parametring en communicatie van compatibele kranen, ook groepsgewijs (tot 100) via KWC Smart Connect App




C-module


- Levering bevat C-module
- Groepsgewijze parametring en communicatie van kraanfuncties
- Draadloos netwerk tot 100 kranen via KWC Smart Connect App




Opening voor kranen in midden mogelijk




Opening voor kranen rechts en links mogelijk




Positie van kraangaten vrij te kiezen




Opening voor kranen alleen links mogelijk



Opening voor kranen alleen rechts mogelijk




Opening voor zeepdispenser mogelijk




Safe touch-behuizing

- Geen brandwonden bij huidcontact met de armatuurbehuizing



Hygiënische spoeling

- Geactiveerde hygiënische spoeling, ingesteld vanaf fabriek



Thermische desinfectie

- Mogelijkheid tot uitvoeren van thermische desinfectie
- handmatig of automatisch (afhankelijk van armatuuruitvoering)



FRAMIC inside


Fitting Range with Modular Innovation Cartridge

- Eerste keramische zelfsluitende patroon (waarop patent rust) voor F5S hydraulische kranen
- Stagnatieloze, stromingsdrukafhankelijke functie




THERM inside

- Eerste keramische thermostatelement voor eengreepsmengkranen uit de lijnen F5LT en F4LT-Med
- Stroomdrukafhankelijke, constante waterafgiftetemperatuur
- Intrinsiek veilig tegen terugstromen van koud en warm water




Ontkoppeld waterkanaal

- F4LT-Med eengreepsmengkranen voor wandmontage zijn uitgerust met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te verminderen
- De volumegereduceerde, gladde waterkanalen, die ontkoppeld zijn van de behuizing, zijn gemaakt van loodarm messing (loodgehalte $\leq 0,2\%$) en hebben geen nikkelcoating



Schuif-lijmflens

- De systeembox met gepatenteerde schuif-lijmflens zorgt voor een veilige afdichting bij kranen voor wandmontage
- Traploos verstelbaar, met flexibel afdichtingsmanchet
- Waterdicht, blijvend elastisch, overbrugt scheuren



Geïntegreerde afdichting

- Door een geïntegreerde afdichting in de opstaande rand aan de onderzijde kan de opzetwastafel snel en probleemloos op de draagplaat worden gemonteerd
- Extra afdichting met siliconenkit is niet langer nodig



Anti-vandalisme

- Speciale productoplossingen qua montage type en materiaal voor faciliteiten die te kampen hebben met zwaar vandalisme



Zelfsluitende kranen, elektronische kranen, eengreepsmengkranen

In drukbezochte openbare, semi-openbare en commerciële wasruimtes met steeds wisselende gebruikers helpen automatisch werkende kranen in verschillende stijlen en designs om water en energie te besparen. Betrouwbare technologieën zorgen voor comfort en veiligheid.

Het assortiment varieert van zelfsluitende en elektronische kranen, die met behulp van toebehoren op een netwerk kunnen worden aangesloten, tot eengreepsmengkranen met aanvullende hygiëneopties en armatuureenheden.

Wastafelkranen

F7 Elektronische kranen	16
F5 Zelfsluitende kranen	21
F5 Elektronische kranen	24
F5 Eengreepsmengkranen	32
F5 Hybride keukenkraan	38
F5 hybrid washbasin tap	41
F3 Zelfsluitende kranen	42
F3 Elektronische kranen	44
Zelfsluitende kranen, elektronische kranen	48
Armatuureenheden	51
FX-M Wasplaats unit	56
Toebehoren	60

Onze F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkranen voor gebruik in de gezondheids- en zorgsector zijn te vinden in het hoofdstuk "Sanitaire voorzieningen voor de gezondheidszorg".

KWC F7E Elektronische kranen - Optioneel met C-module



Modulair systeem

Met de zogenaamde connectiviteitsmodule (C-module) kan het ventiel onafhankelijk van de voeding via batterij of netadapter worden aangestuurd en geparametreerd.

Directe verbinding tussen de kraan en de app

De C-module zorgt voor de directe verbinding tussen de kraan en de app. De module kan rechtstreeks op de kraan-kabel onder de wastafel worden aangesloten met behulp van een clip die in de modulebehuizing is geïntegreerd.

KWC Smart Connect App

De nieuwe KWC Smart Connect App kan worden gebruikt om tot 100 kranen veilig te beheren, aangezien het beveiligd is met een wachtwoord. Dit betekent dat gegroepeerde kraanfuncties ook mogelijk zijn per sanitair ruimteniveau zonder extra investeringen in besturingshardware op een hoger niveau. Individuele instellingen zoals stromingstijd of sensorbereik kunnen worden geparametreerd. Algemene informatie, bijvoorbeeld over de batterijstatus, wordt weergegeven.



KWC Smart Connect App

Producteigenschappen

- Voor externe batterij, netvoeding of aansluiting op AQUA 3000 open
- De componenten zijn voor de gebruiker onzichtbaar geïnstalleerd
- Met de mogelijkheid tot parametring via C-module en bijbehorende KWC Smart Connect App of via de bidirectionele afstandsbediening
- Vooraf ingestelde hygiënespoeling na 24 uur niet-gebruik
- Opslag statistische gegevens



Optioneel met voeding

Optioneel met batterij

C-module



KWC F7 Elektronische kranen

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)



F7E Elektronische wastafelkraan

F7E Wastafelkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstaalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 115 mm en uitloopsprong 125 mm. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F7EV1001	3600001255	525,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Netadapter

ACEX9022	3600002062	55,00	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	216,00	A1

Optionele toebehoren

C-module

ACEX9020	3600001331	100,00	A1

C-module voor wandinbouw

ACEX9025	3600010734	258,00	A1

Elektronische module EM5 met ID 02130


ACEV1004	2030068759	290,00	A1


Elektronische module EM5 met ID 02130, met wandinbouwdoos

ACEX1007	3600004310	398,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

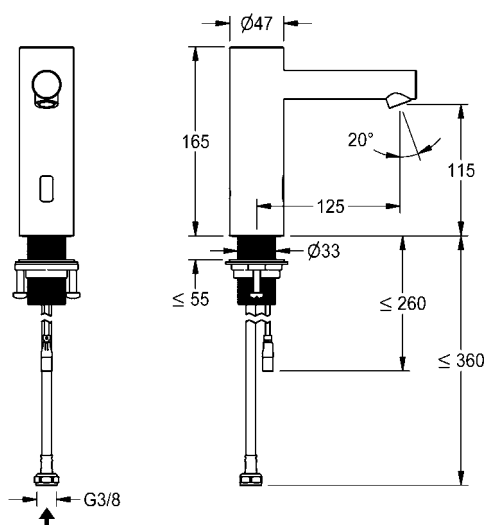



F7E Elektronische wastafelkraan

F7E Wastafelkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstaalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 245 mm en uitloopsprong 180 mm. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F7EV1002	3600001258	606,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Netadapter

ACEX9022	3600002062	55,00	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	216,00	A1

Optionele toebehoren

C-module

ACEX9020	3600001331	100,00	A1

C-module voor wandinbouw

ACEX9025	3600010734	258,00	A1

Elektronische module EM5 met ID 02140


ACEX1008	3600004311	290,00	A1

Elektronische module EM5 met ID 02140, met wandinbouwdoos


ACEX1009	3600004313	362,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

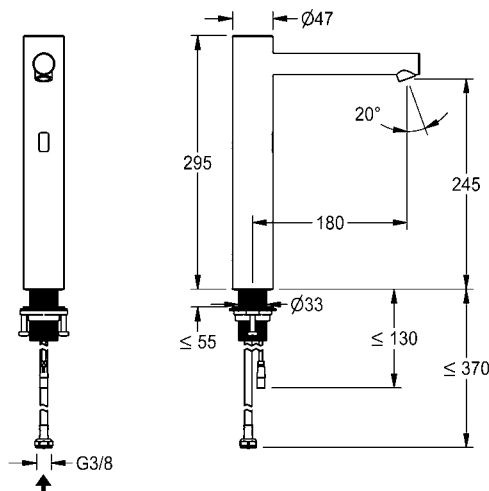

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F7E Elektronische wastafelmengkraan

F7E-Mix Wastafelmengkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 115 mm en uitloopsprong 125 mm. Mixer met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijbedrijf met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F7EM1001	3600001257	593,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Netadapter

ACEX9022	3600002062	55,00	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	216,00	A1

Optionele toebehoren

C-module

ACEX9020	3600001331	100,00	A1

C-module voor wandinbouw

ACEX9025	3600010734	258,00	A1

Elektronische module EM5 met ID 02130


ACEV1004	2030068759	290,00	A1


Elektronische module EM5 met ID 02130, met wandinbouwdoos

ACEX1007	3600004310	398,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

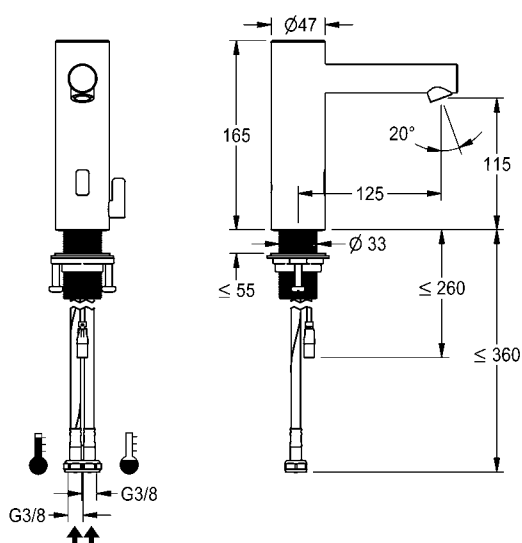



F7E Elektronische wastafelmengkraan

F7E-Mix-wastafelmengkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 245 mm en uitloopsprong 180 mm. Mixer met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijbedrijf met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F7EM1002	3600001259	675,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Netadapter

ACEX9022	3600002062	55,00	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	216,00	A1

Optionele toebehoren

C-module

ACEX9020	3600001331	100,00	A1

C-module voor wandinbouw

ACEX9025	3600010734	258,00	A1

Elektronische module EM5 met ID 02140


ACEX1008	3600004311	290,00	A1

Elektronische module EM5 met ID 02140, met wandinbouwdoos



ACEX1009	3600004313	362,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

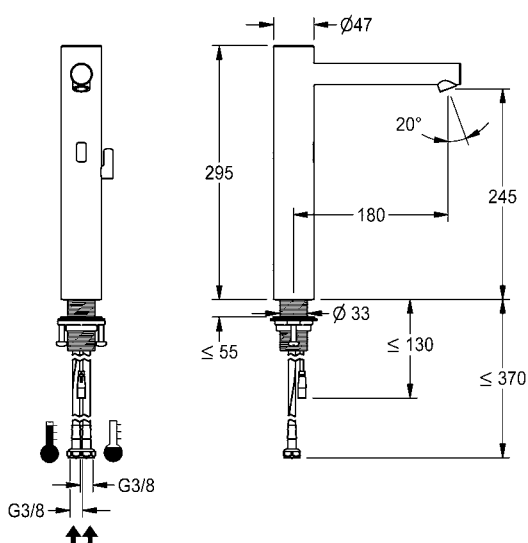

KWC F5 Zelfsluitende kranen

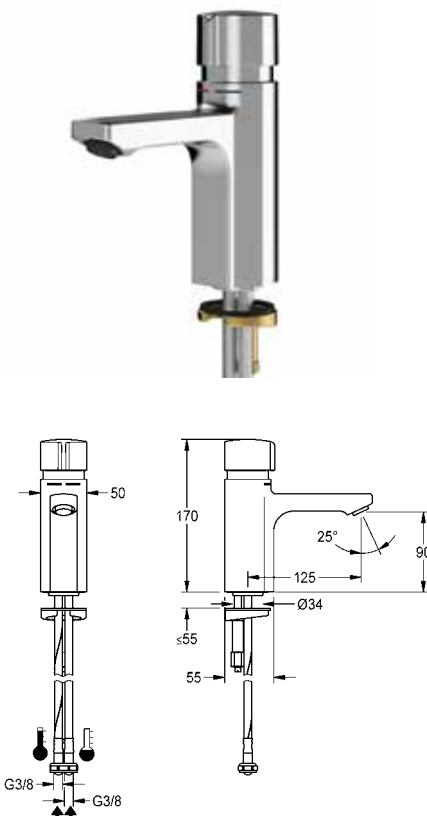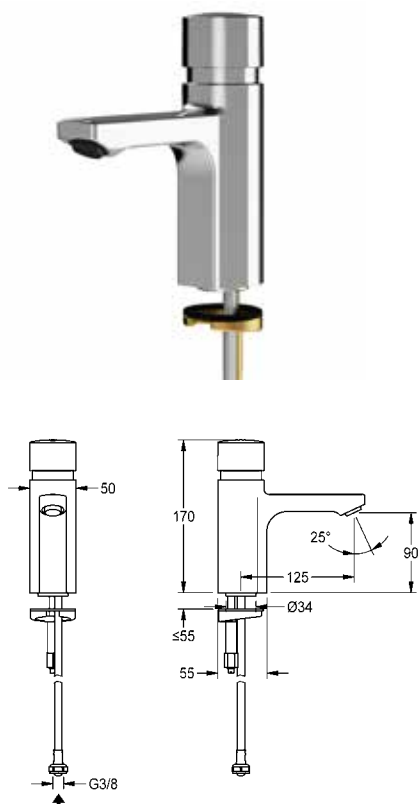

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



F5S Zelfsluitende wastafelkraan

F5S zelfsluitende wastafelkraan DN 15. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang inclusief zeefafdichting. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min.

F5SV1001	2030036165	230,00	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5SV1002	2030039426	216,00	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACSX1001	2030041519	297,00	A1

Doordraai beveiliging

ACXX1001	2030035383	121,00	A1

Voor onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.



F5S-Mix zelfsluitende wastafelmengkraan

F5S-Mix zelfsluitende wastafelmengkraan DN 15. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min.

F5SM1001	2030036163	450,00	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5SM1006	2030039396	450,00	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm


ACSX1001	2030041519	297,00	A1

Doordraai beveiliging

ACXX1001	2030035383	121,00	A1

Voor onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleidingen op aanvraag.

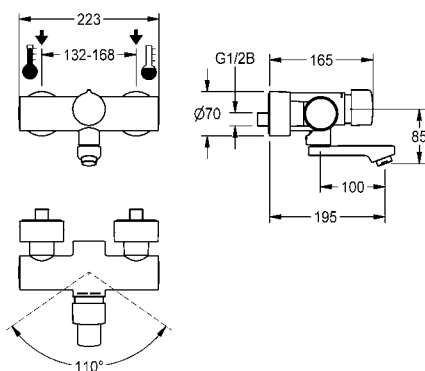

F5S-Mix Zelfsluitende wandmengkraan

F5S-Mix zelfsluitende wandmengkraan DN 15 met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

Uitloosprong 195 mm

F5SM1004 2030032992 **760,00** A1

Uitloosprong 135 mm

F5SM1003 2030032991 **750,00** A1

Uitloosprong 255 mm

F5SM1005 2030032993 **771,00** A1

met uitloosprong 135 mm en **perlator** met geïntegreerde debietregelaar **3,0 l/min**

F5SM1008 2030040314 **750,00** A1

met uitloosprong 195 mm en **perlator** met geïntegreerde debietregelaar **3,0 l/min**

F5SM1009 2030040316 **760,00** A1

met uitloosprong 255 mm en **perlator** met geïntegreerde debietregelaar **3,0 l/min**

F5SM1010 2030040317 **771,00** A1

Optionele toebehoren



Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005 2000104778 **10,90** A1

Adapter voor herbruikbare steriele filter type AQUA free Germlyser® neo

ACXX1015 3600005556 **217,00** A1

Voor meer perlators zie "Accessoires waskranen" vanaf pagina 61

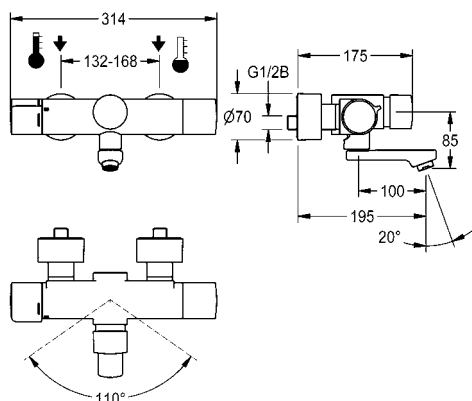

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan met voorgemonteerde hygiëne-eenheid

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar, thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloosprong 195 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervalltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

Uitloosprong 195 mm

F5ST1105 3600008420 **1084,00** A1

Uitloosprong 135 mm

F5ST1104 3600008409 **1060,00** A1

Uitloosprong 255 mm

F5ST1106 3600008421 **1108,00** A1

Optionele toebehoren


Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005 2000104778 **10,90** A1

Adapter voor herbruikbare steriele filter type AQUA free Germlyser® neo

ACXX1015 3600005556 **217,00** A1

KWC F5 Zelfsluitende kranen

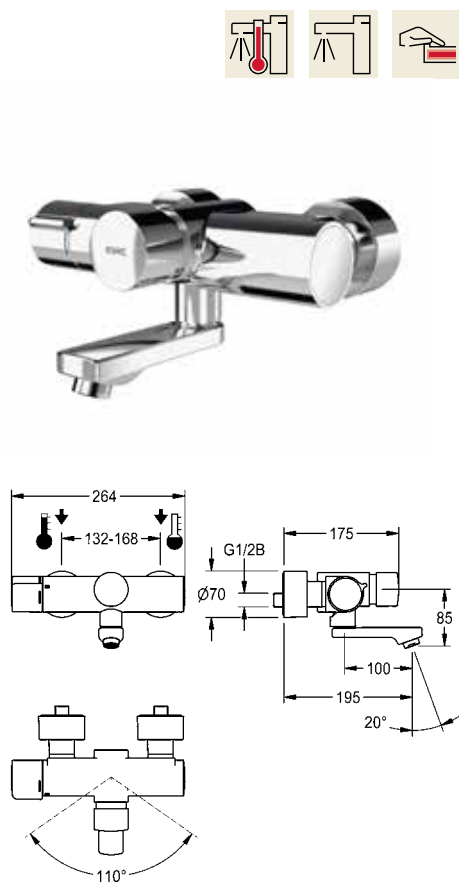

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

F5S-Therm zelfsluitende thermostaat-wandkraan

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid met C-module voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en uitlezen van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

Uitloopsprong 195 mm

F5ST1102 3600008676 **858,00** A1

Uitloopsprong 135 mm

F5ST1101 3600008675 **835,00** A1

Uitloopsprong 255 mm

F5ST1103 3600008677 **882,00** A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator


ZTAPS0005 2000104778 **10,90** A1

Adapter voor herbruikbare steriele filter type AQUA free Germlyser® neo

ACXX1015 3600005556 **217,00** A1

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC zelfsluitende thermostaatwandkranen

ACST9002 3600008376 **361,00** A1

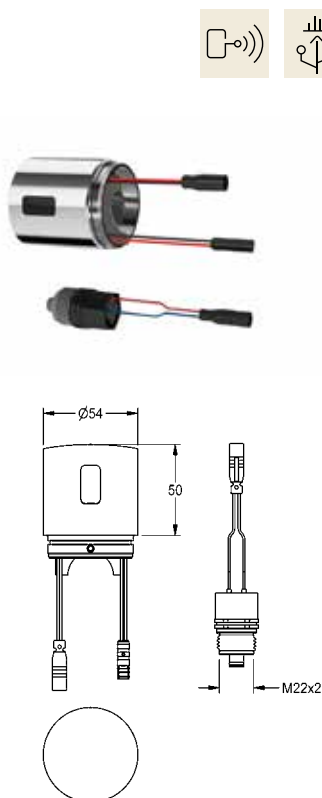

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC zelfsluitende thermostaatwandkranen

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC zelfsluitende thermostaatwandkranen F5S-Therm voor wastafels en douches, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. C-module inclusief besturingselektronica en 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon. Geactiveerde hygiënische spoeling (30 seconden), vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Met behuizingsadapter gepolijst en verchroomd messing.

ACST9002 3600008376 **361,00** A1



F5E elektronische wastafelkraan

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F5EV1001	2030027922	518,00	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EV1005	2030039435	518,00	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm


ACEX1001	2030040334	230,00	A1

Doordraaibeveiliging

ACXX1001	2030035383	121,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.



F5E elektronische wastafelkraan

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekervoeding 100 - 240 V AC.

F5EV1002	2030035330	531,00	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EV1006	2030039436	531,00	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACEX1001	2030040334	230,00	A1

Doordraaibeveiliging


ACXX1001	2030035383	121,00	A1

Verlengkabel 5 m




ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.

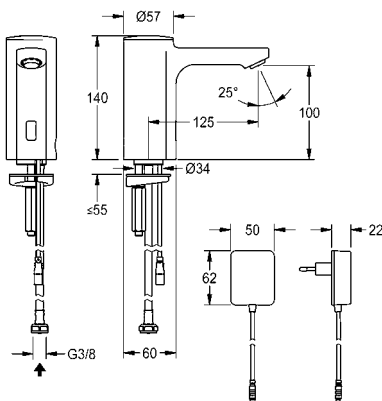

KWC F5 Elektronische kranen

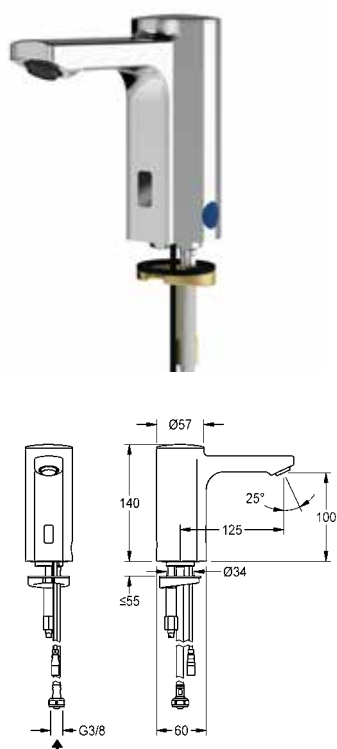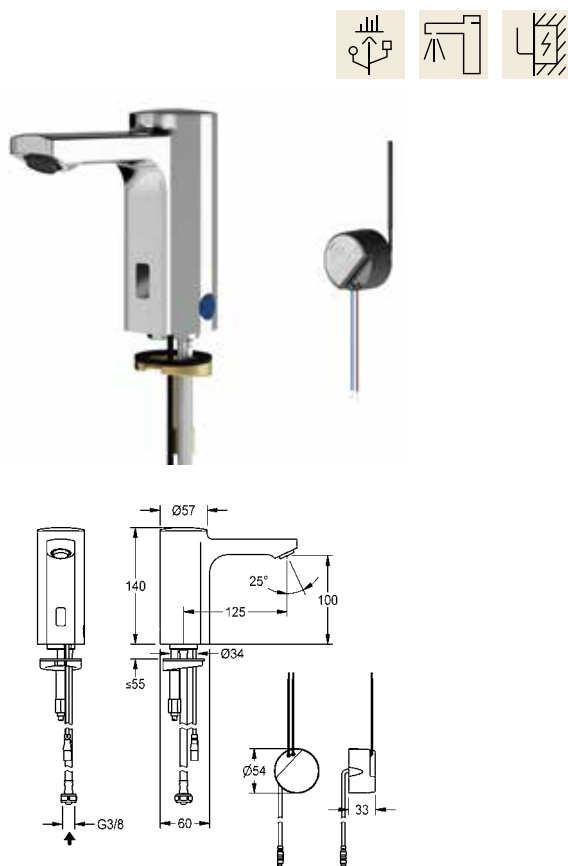

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

F5E elektronische wastafelkraan

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.

F5EV1003	2030035331	564,00	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EV1007	2030039437	564,00	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACEX1001	2030040334	230,00	A1

Doordraai beveiliging

ACXX1001	2030035383	121,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.

F5E elektronische wastafelkraan

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

F5EV1004	2030036158	500,00	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EV1008	2030039438	500,00	A1

Vereiste toebehoren

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACEX1001	2030040334	230,00	A1

Doordraai beveiliging

ACXX1001	2030035383	121,00	A1

Elektronische module EM5 ID 02010

ACEX1002	2030041520	305,00	A1

Elektronische module EM5 met ID 02010, met wandinbouwdoos

ACEX1004	2030059118	406,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.



F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekcap voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F5EM1001	2030027923	582,00	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EM1007	2030039427	582,00	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm


ACEX1001	2030040334	230,00	A1

Doordraai-beveiliging

ACXX1001	2030035383	121,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleidingen op aanvraag.

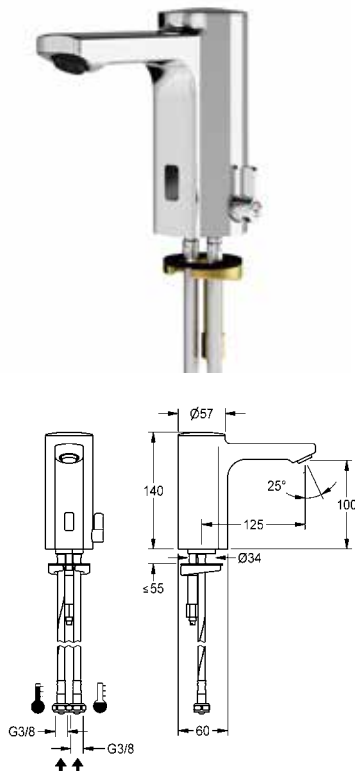

F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekcap voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekervoeding 100 - 240 V AC.

F5EM1002	2030035328	596,00	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EM1008	2030039431	596,00	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACEX1001	2030040334	230,00	A1

Doordraai-beveiliging


ACXX1001	2030035383	121,00	A1



Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleidingen op aanvraag.

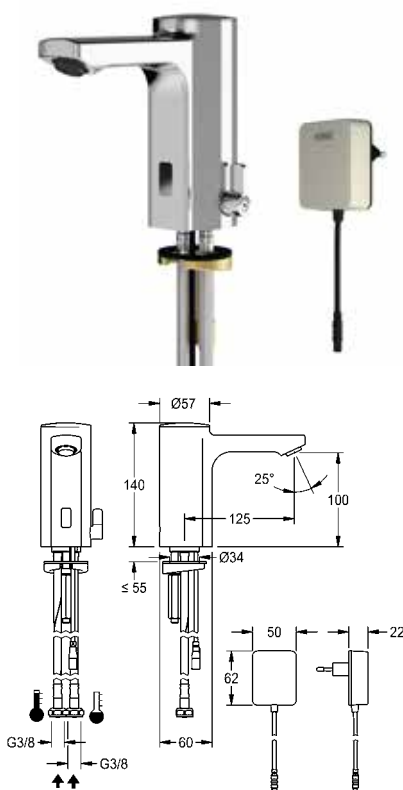

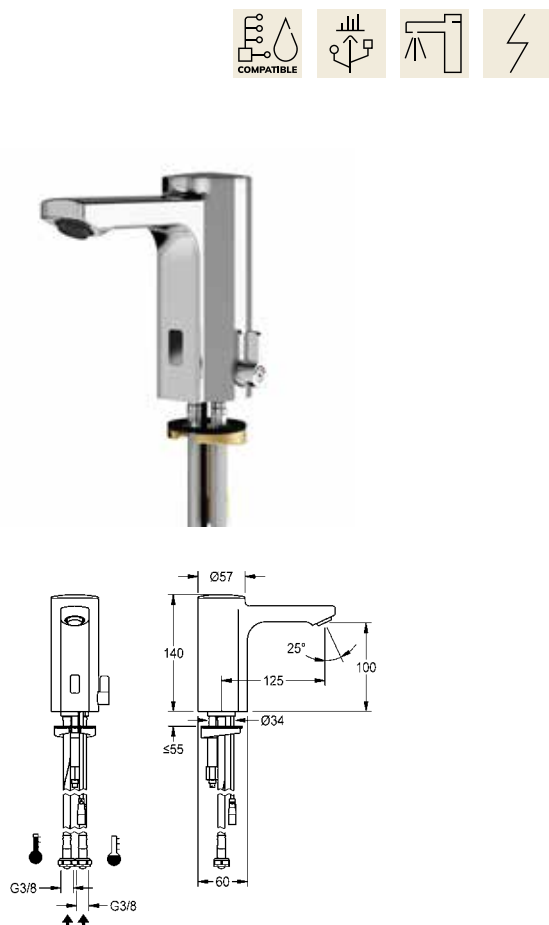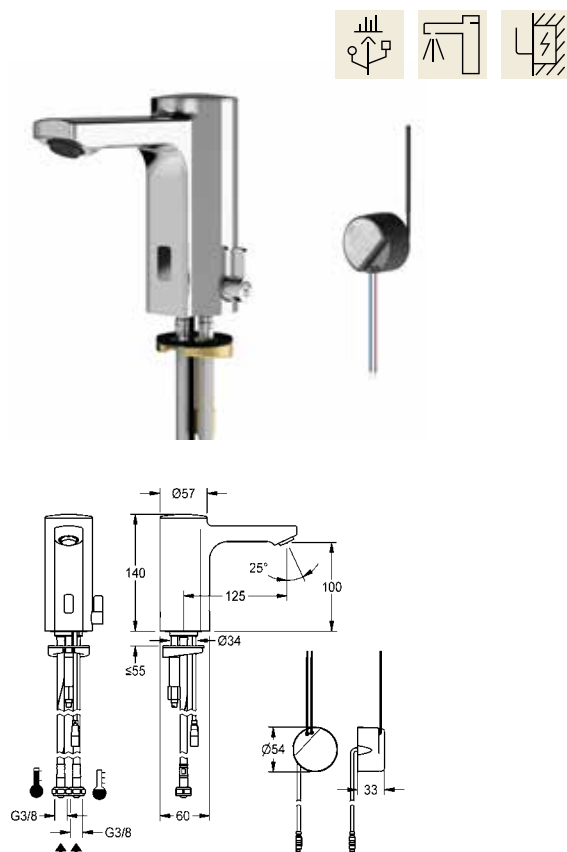

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurselektie met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekcap voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.

F5EM1003	2030035329	628,00	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EM1009	2030039432	628,00	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACEX1001	2030040334	230,00	A1

Doordraaibeveiliging

ACXX1001	2030035383	121,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

Opmerking: Uitvoering met aansluitleidingen op aanvraag.

F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurselektie met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekcap voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

F5EM1004	2030036159	564,00	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F5EM1010	2030039434	564,00	A1

Vereiste toebehoren

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm

ACEX1001	2030040334	230,00	A1

Doordraaibeveiliging

ACXX1001	2030035383	121,00	A1

Elektronische module EM5 ID 02010

ACEX1002	2030041520	305,00	A1

Elektronische module EM5 met ID 02010, met wandinbouwdoos

ACEX1004	2030059118	406,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 58

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

Opmerking: Uitvoering met aansluitleiding op aanvraag.



F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting met slangen op open onderbouwboilers. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor verborgen menginrichting. Met straalvormer. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F5EM1005	2030031350	880,00	A1

Optionele toebehoren


Kleine boiler, 5 liter, drukloos

ACXM1001	2000109145	376,00	A1

Doordraai-beveiliging

ACXX1001	2030035383	121,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbedieningen met 2 knoppen zie pagina 63

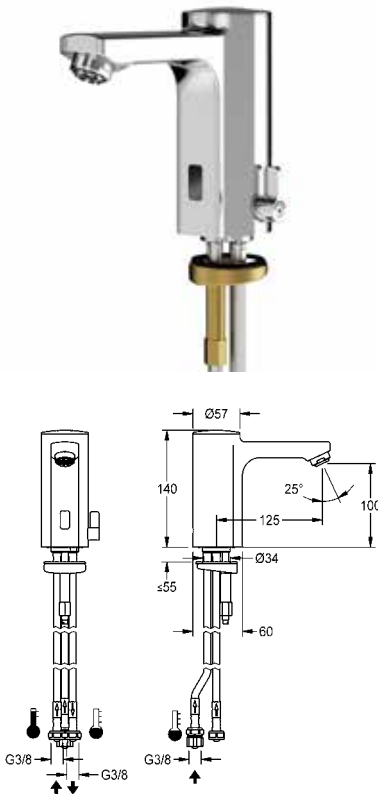

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting met slangen op open onderbouwboilers. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en afdekdop voor verborgenmenginrichting. Met straalvormer. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekervoeding 100 - 240 V AC.

F5EM1006	2030035332	967,00	A1

Optionele toebehoren

Kleine boiler, 5 liter, drukloos

ACXM1001	2000109145	376,00	A1


Doordraai-beveiliging




ACXX1001	2030035383	121,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbedieningen met 2 knoppen zie pagina 63

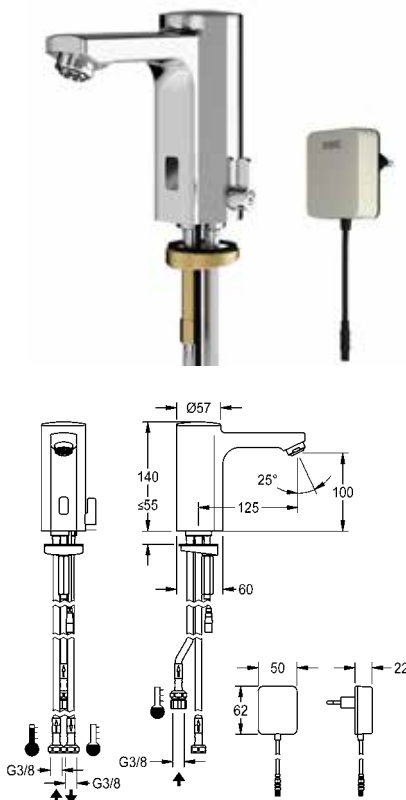

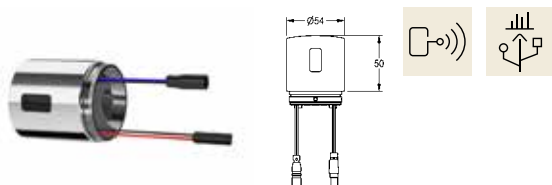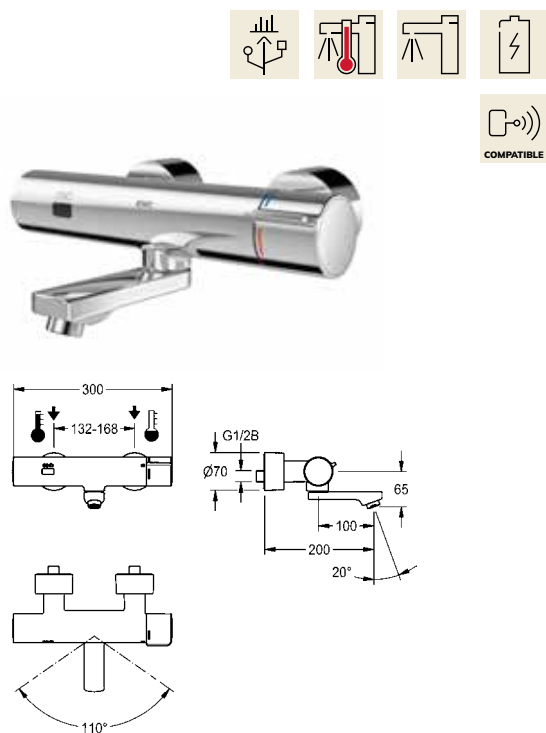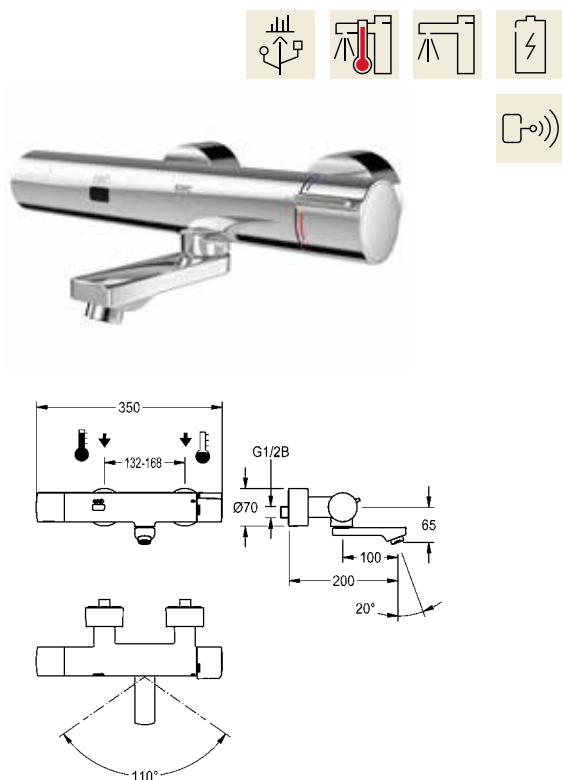

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

F5E-Therm elektronische thermostaat-wandkraan met batterij en voorgemonteerde C-module-eenheid

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Voorgemonteerde C-module-eenheid voor radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. **Uitloopsprong 200 mm.** Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens.

F5ET1117	3600008356	1032,00	A1
Uitloopsprong 145 mm			
F5ET1116	3600008354	1008,00	A1
Uitloopsprong 260 mm			
F5ET1118	3600008357	1055,00	A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005	2000104778	10,90	A1

Adapter voor herbruikbare steriele filter type AQUA free Germlyser® neo

ACXX1015	3600005556	217,00	A1

F5E-Therm elektronische thermostaat-wandkraan met batterij

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. **Uitloopsprong 200 mm.** Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele biderectie afstandsbediening of optionele C-module-eenheid met benodigde app.

F5ET1102	3600004010	763,00	A1
Uitloopsprong 145 mm			
F5ET1101	3600004009	739,00	A1
Uitloopsprong 260 mm			
F5ET1103	3600004011	786,00	A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005	2000104778	10,90	A1

Adapter voor herbruikbare steriele filter type AQUA free Germlyser® neo

ACXX1015	3600005556	217,00	A1


C-module-eenheid voor compatibele KWC elektronische wandkranen

ACET9003	3600008377	350,00	A1

C-module-eenheid voor compatibele KWC elektronische wandkranen

C-module-eenheid voor compatibele KWC elektronische wandkranen voor wastafels en douches. Voor radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Met behuizingsadapter gepolijst en verchroomd messing.

ACET9003	3600008377	350,00	A1



F5E-Therm elektronische thermostaat-inbouwkraan

F5E-Therm thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde magneetventiel, thermostaat en inrichting voor optionele bypassmagneetventiel voor de uitvoering van een programmeerbare thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Zichtbare delen messing gepolijst verchromd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief sensor met besturingselektronica, rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Afvoer met laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Uitloopsprong 200 mm, diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Uitloopsprong 200 mm			
F5ET1014	2030038682	960,00	A1
Uitloopsprong 140 mm			
F5ET1013	2030038681	935,00	A1
Uitloopsprong 260 mm			
F5ET1015	2030038683	985,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R5 Systeembox voor inbouwmengekranen			
F5BX1001	2030028992	215,00	A1
Netvoeding			
ACEX9001	2030039477	186,00	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	40,20	A1
Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel			
ACEX9003	2030039825	216,00	A1


Optionele toebehoren

Patroon voorzien van magneetklep DN 5, 6 V DC			
ACXX9002	2030045522	134,00	A1
Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm			
ACET9002	2030044782	94,00	A1
Elektronische module EM5 met ID 02030 voor F5ET1014			
ACET1003	2030041916	305,00	A1
Elektronische module EM5 02020 voor F5ET1013			
ACET1002	2030041915	305,00	A1
Elektronische module EM5 02040 voor F5ET1015			
ACET1004	2030041917	305,00	A1
Diefstalbestendige perlator			
ZTAPS0005	2000104778	10,90	A1



Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

Opmerking: Uitvoeren van thermische desinfectie via sleutelschakelaar met aparte voeding op aanvraag.

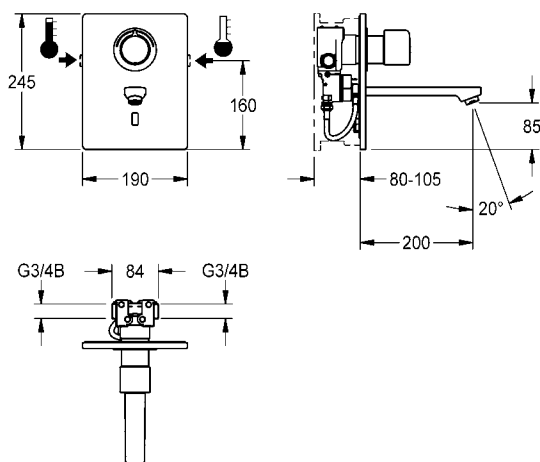

KWC R5 Systeembox, F5 wastafelkraan

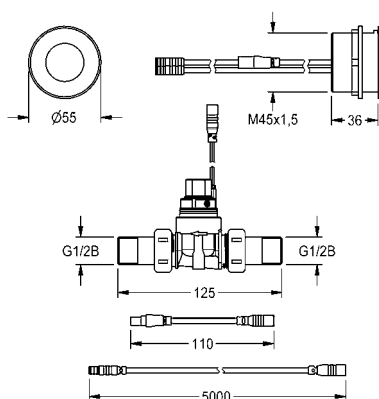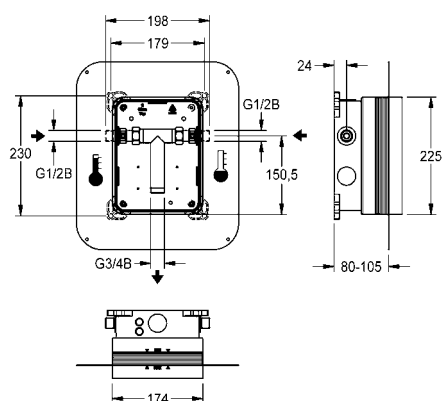

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



R5 Systeembox voor inbouwmengkranen

KWC R5 Ruwbouwset met schuif-lijmfrens voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 met mengkraan, voor wastafels. Voor aansluiting op warm en koud water. KWC systeembox van kunststof, 174 x 225 mm, met afsluitbare aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole. Traploos verstelbare schuif-lijmfrens met vormgesloten verbonden, flexibele, 70mm brede afdichtingsmanchet. Afdichtingsmanchet van waterbestendig, duurzaam elastisch, alkalibestendig en scheuroverbruggend thermoplastisch elastomeer met polypropyleenvlies voor aansluiting op afdichtingen in natte en droge omgevingen.

F5BX1001	2030028992	215,00	A1

Optionele toebehoren

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkooppakket 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	77,50	A1

F5E wastafelmengkraan voor verborgen installatie

F5E wastafelmengkraan DN 15 met gecombineerde regelaar voor verborgen montage. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Voor aansluiting op voorgesmeerd warm of koud water. Met ronde sensor (diameter 55 mm), met ingebouwde besturingselektronica en uitschakelfunctie voor reiniging, gepolijst verchroomd messing, aan achterzijde te bevestigen met schroeven, met doordraaibeveiliging, magneetklep met schroeven G 1/2 B, verlengkabel voor magneetklep, 5 m lang. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5EV1013	2030062315	398,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 02090

ACEV1002	2030065092	305,00	A1


Roestvrijstalen afdekplaat rond, 136 mm diameter, voor sensor

ZAQUA084	2000101054	80,50	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbediening met 2 knoppen en wanduitlopen zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

KWC F5 Thermostaat-eengreepsmengkranen

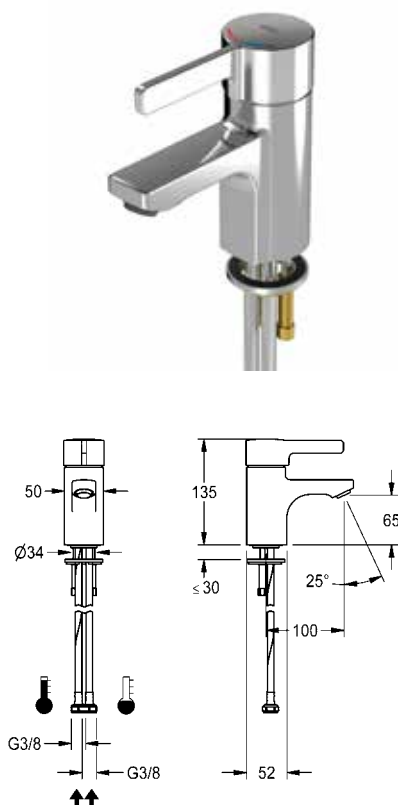

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 100 mm.

F5LT1001	2030066480	366,00	A1

Optionele toebehoren


Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

ACLM1010	2030041325	297,00	A1

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	121,00	A1

Voor de hygiëne-eenheid ACLX1001 voor wandmontage en ACLX1005 voor wandinbouw zie pagina 37

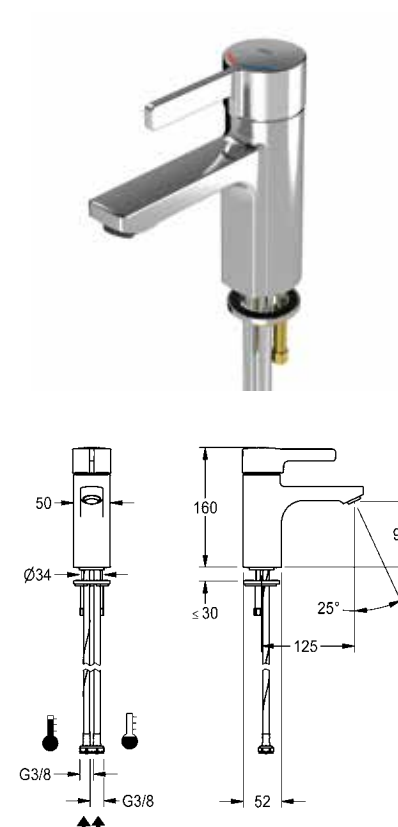

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 125 mm.

F5LT1002	2030066481	438,00	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L



ACLM1010	2030041325	297,00	A1

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	121,00	A1

Voor de hygiëne-eenheid ACLX1003 voor wandmontage en ACLX1007 voor wandinbouw zie pagina 37

KWC F5 Thermostaat-eengreepsmengkranen

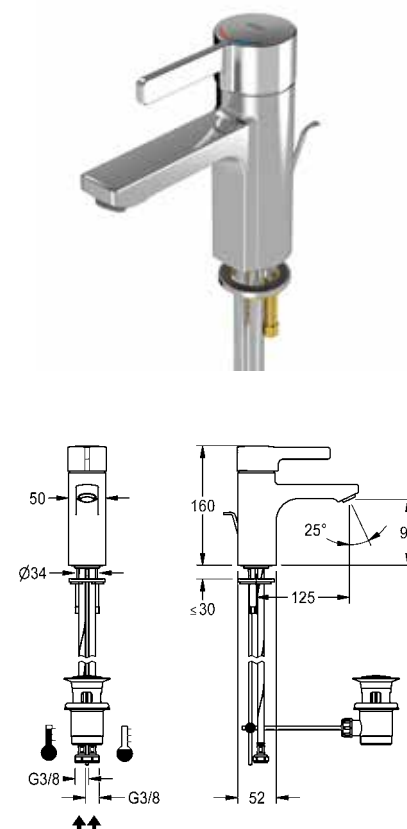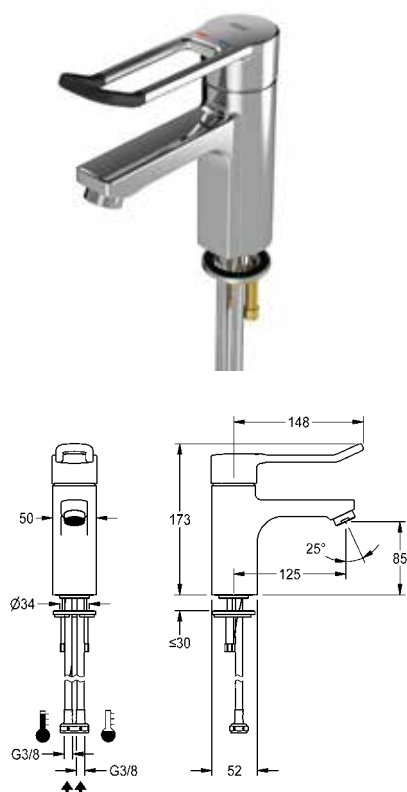

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan, barrièrevrij

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor barrièrevrije wastafels, lengte hendel 150 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuigprincipe (tactiel en visueel). Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min, uitloopsprong 125 mm.

F5LT1010	2030066301	438,00	A1
met aansluitbuizen	2030066489	438,00	A1

Optionele toebehoren

Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

ACLM1010	2030041325	297,00	A1

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	121,00	A1

Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005	2000104778	10,90	A1

Voor de hygiëne-eenheid ACLX1003 voor wandmontage en ACLX1007 voor wandinbouw zie pagina 37



F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan met trekstang

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 125 mm. Met trekstang-afvoerset G 1 1/4 verchromd.

F5LT1003	2030066482	438,00	A1

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging



ACLM1009	2030041324	121,00	A1

KWC F5 Thermostaat-eengreepsmengkranen

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

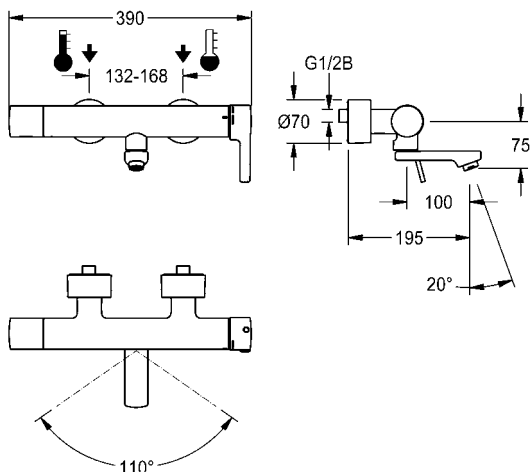

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan met voorge-monteerde hygiëne-eenheid

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouw-montage met afsluitbare draaibare uitloop, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraan-slag en keramische schijftechniek. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Volumeverminderde, gladde watergelei-ders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbe-huizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 195 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statisti-sche gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

Uitloopsprong 195 mm

F5LT1113 3600003807 **1051,00** A1

Uitloopsprong 135 mm

F5LT1112 3600003809 **1036,00** A1

Uitloopsprong 255 mm

F5LT1114 3600003852 **1067,00** A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator


ZTAPS0005 2000104778 **10,90** A1

Adapter voor herbruikbare steriele filter type AQUA free Germlyser® neo

ACXX1015 3600005556 **217,00** A1

KWC F5 Thermostaat-eengreepsmengkranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

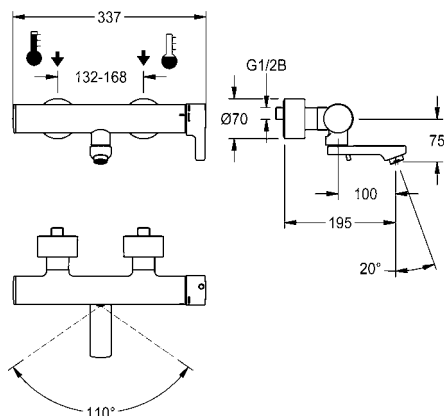

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage met afsluitbare draaibare uitloop, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid met C-module voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en het uitlezen van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

Uitloopsprong 195 mm

F5LT1105 3600003854 **778,00** A1

Uitloopsprong 135 mm

F5LT1104 3600003855 **763,00** A1

Uitloopsprong 255 mm

F5LT1106 3600003856 **794,00** A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator


ZTAPS0005 2000104778 **10,90** A1

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC thermostaateengreepswandkranen

ACLT9001 3600003861 **361,00** A1

Adapter voor herbruikbare steriele filter type AQUA free Germlyser® neo

ACXX1015 3600005556 **217,00** A1




Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC thermostaateengreepswandkranen

Hygiëne-eenheid voor zelfsluitende thermostaat-eengreepswandkranen F5S-Therm voor wastafels en douches, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. C-module inclusief besturingselektronica en 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon. Geactiveerde hygiënische spoeling (30 seconden), vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Met behuizingsadapter gepolijst en verchromd messing.

ACLT9001 3600003861 **361,00** A1

KWC F5 Eengreepsmengkranen



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

F5L-Mix eengreeps wastafelmengkraan

F5L-Mix eengreeps mengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Mengpatroon met keramische schijftechnologie en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 100 mm.

F5LM1033	2030066466	288,00	A1

Optionele toebehoren


Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

ACLM1010	2030041325	297,00	A1

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	121,00	A1

Voor de hygiëne-eenheid ACLX1001 voor wandmontage en ACLX1005 voor wandinbouw zie pagina 37

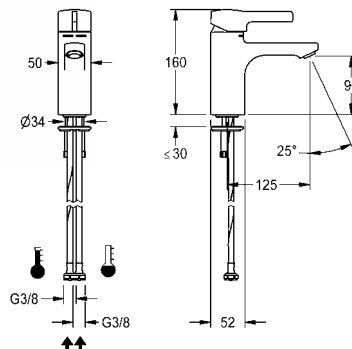

F5L-Mix eengreeps wastafelmengkraan

F5L-Mix eengreeps mengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Mengpatroon met keramische schijftechnologie en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 125 mm.

F5LM1034	2030066467	346,00	A1

Optionele toebehoren


Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

ACLM1010	2030041325	297,00	A1

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	121,00	A1

Voor de hygiëne-eenheid ACLX1003 voor wandmontage en ACLX1007 voor wandinbouw zie pagina 37

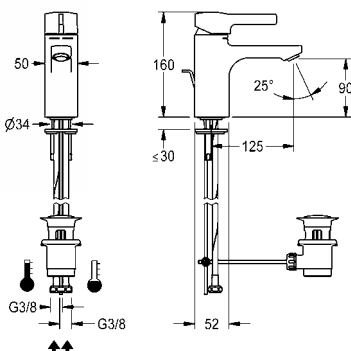

F5L-Mix eengreepsmengkranen met trekstang voor wastafels


F5L-Mix eengreeps mengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Mengpatroon met keramische schijftechnologie en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 125 mm. Met trekstang-afvoerset G 1 1/4 verchroomd.

F5LM1035	2030066468	346,00	A1

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	121,00	A1

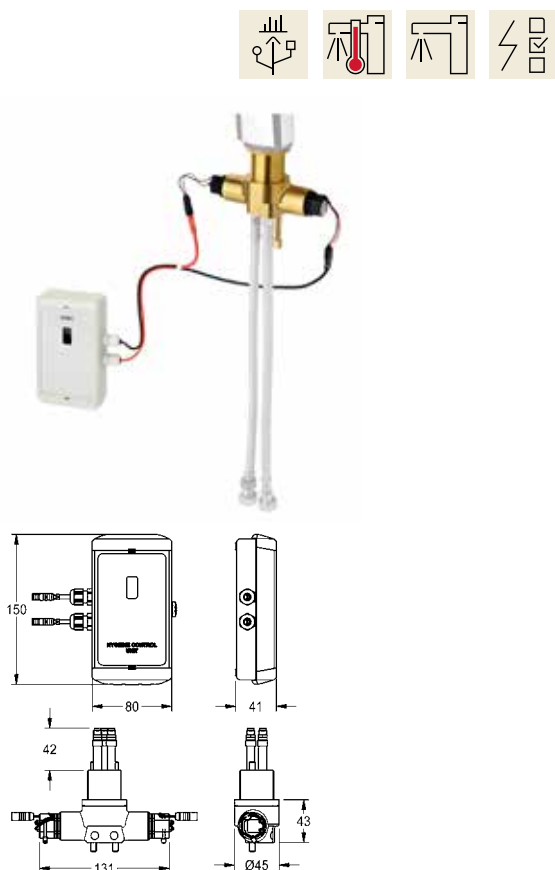

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Hygiëne unit voor eengreepsmengkranen F5L

Hygiënische eenheid voor eengreepsmengkranen F5L, uitloopsprong 100 mm, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en programmagestuurde thermische desinfectie. Functieblok met 2 patronen voorzien van mengventiel en elektronische besturingseenheid in behuizing van kunststof voor wandmontage, voor batterij- of netvoeding, 6 V DC. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

ACLX1001	2030068985	516,00	A1

Hygiënische eenheid voor opbouwmontage voor eengreepsmengkranen F5L met uitloopsprong 125 mm

ACLX1003	2030068986	516,00	A1

Vereiste toebehoren

Batterijvak inclusief 6 V batterij


ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netadapter

ACEX9022	3600002062	55,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Opmerking: De eengreepsmengkraan F5L kan apart worden besteld. Kan **niet** worden gecombineerd met de sokkel van de kraanbehuizing en de doordraaibeveiliging.

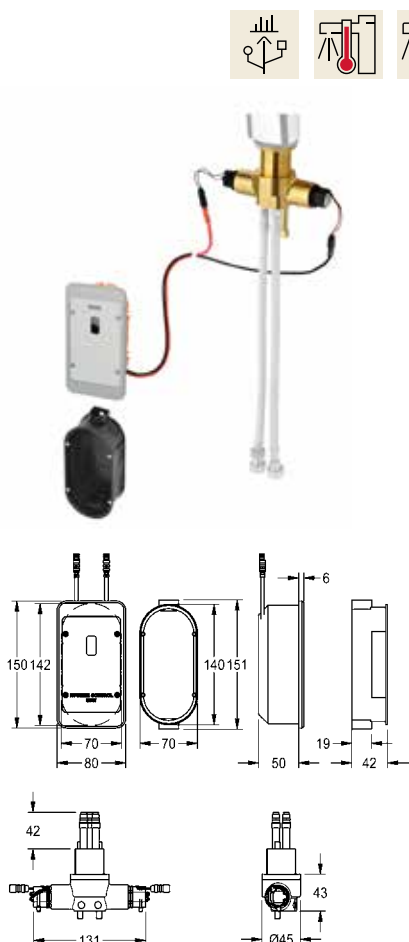

Hygiënische eenheid voor eengreepsmengkranen F5L

Hygiënische eenheid voor eengreepsmengkranen F5L, uitloopsprong 100 mm, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en programmagestuurde thermische desinfectie. Functieblok met 2 patronen met mengventiel, elektronische besturingseenheid voor wandinbouw met wandinbouwdoos en afdekking van kunststof 150 x 80 mm, voor batterij- of netvoeding, 6 V DC. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

ACLX1005	2030068987	535,00	A1

Hygiënische eenheid voor wandinbouwmontage voor eengreepsmengkranen F5L met uitloopsprong 125 mm

ACLX1007	2030068988	535,00	A1

Vereiste toebehoren

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	216,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Opmerking: De eengreepsmengkraan F5L kan apart worden besteld. Kan **niet** worden gecombineerd met de sokkel van de kraanbehuizing en de doordraaibeveiliging.



In de meeste keukenblokken van kantooretages bevinden zich echter vaak conventionele keukenkranen met een bedieningshendel. De nieuwe F5 hybride keukenkraan van KWC Professional combineert de voordelen van een elektronische kraan met het gebruiksgemak van een eengreepsmengkraan.


Met de nieuwe F5 hybride keukenkraan inclusief toebehoren kunnen nu optioneel ook deze tappunten in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open worden geïntegreerd. Daarmee wordt met F5 kranen een regelmatige, automatische hygiënische spoeling van het gehele drinkwaternetwerk van het gebouw mogelijk, van de was- en toiletruimtes en eventuele douches tot aan de keuken.

De volledig metalen behuizing van chroomnikkelstaal met geborsteld oppervlak levert een extra bijdrage aan de hygiëne en bevat alle belangrijke onderdelen van de

kraan, zoals mengpatroon, magneetventiel, sensor en besturingselektronica.

De kraan kan zoals gewoonlijk via de bedieningshendel worden geopend en daarmee kan ook de gewenste temperatuur en de volumestroom worden ingesteld. Als alternatief kan de waterstroom ook contactloos met de vooraf ingestelde mengtemperatuur worden geactiveerd door de hand voor de opto-elektronische sensor te houden. De hoge uitloop is zwenkbaar en kan in de middenstand worden vergrendeld.

KWC F5 Hybride keukenkraan

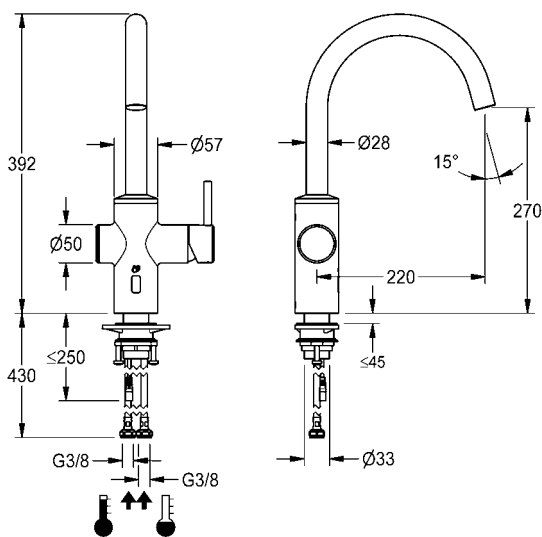

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

F5LME Hybride keukenkraan

F5LME Hybride keukenkraan DN 15 als wastafelmengkraan met zwenkuitloop, vergrendelbaar in middelste stand. Instelbaar zwenkbereik 50°, 120° en 360°. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen met zeven. Eengreepsmengkraan met mengpatroon met keramische schijftechniek en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Alternatieve bediening met handreflectie dankzij een opto-elektronische sensor voor een tijdgestuurde waterafgifte met vooraf ingestelde mengwatertemperatuur. Mengpatroon, magneetventiel en sensor met besturingselektronica in volledig metalen behuizing, geborsteld chroomnikkelstaal. Laminare straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min. Uitloopsprong 220 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan voor montage onder de keukenspoelbak of voor aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5LME001	2030061048	710,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Netadapter

ACEX9022	3600002062	55,00	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	216,00	A1

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 02160

ACEM1001	3600000504	366,00	A1

Elektronische module EM5 met ID 02160, met wandinbouwdoos

ACEM1002	3600000505	508,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63


Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“



F5LME Hybride keukenkraan voor reservoir

F5LME Hybride keukenkraan DN 15 als wastafelmengkraan met zwenkuitloop, vergrendelbaar in middelste stand. Instelbaar zwenkbereik 50°, 120° en 360°. Voor aansluiting met slangen op open onderbouwboilers. Eengreepsmengkraan met mengpatroon met keramische schijftechniek en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Alternatieve bediening met handreflectie dankzij een opto-elektronische sensor voor een tijdgestuurde waterafgifte met vooraf ingestelde mengwatertemperatuur. Mengpatroon, magneetventiel en sensor met besturingselektronica in volledig metalen behuizing, geborsteld chroomnikkelstaal. Met stralvormer. Uitloopsprong 220 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan voor montage onder de keukenspoelbak of voor aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

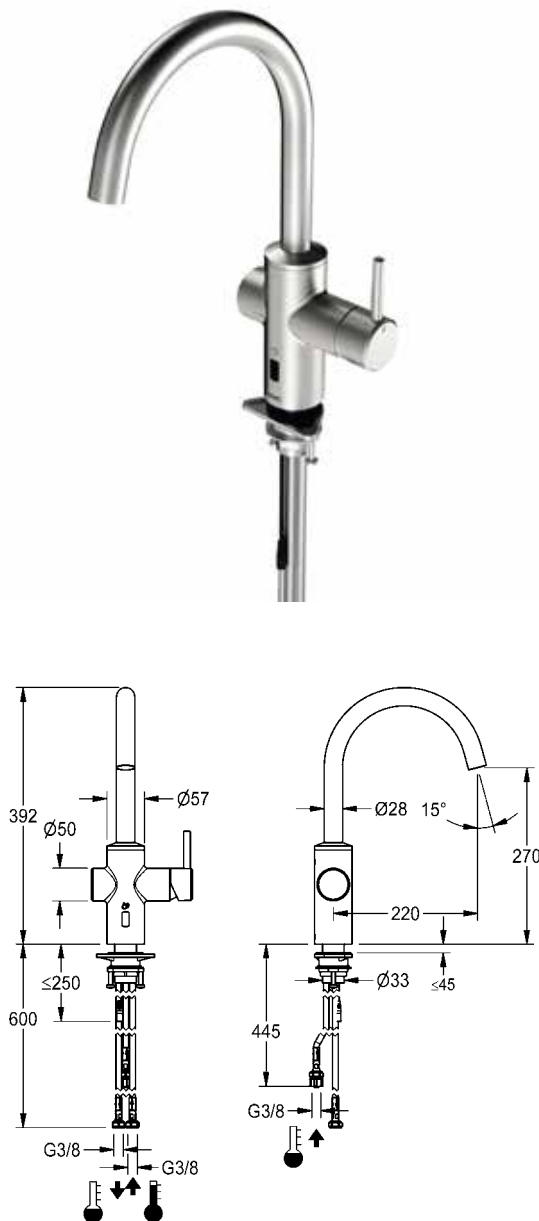

F5LME002	2030061065	760,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij			
ACEX9023	3600002063	46,90	A1
Netvoeding			
ACEX9001	2030039477	186,00	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	40,20	A1
Netadapter			
ACEX9022	3600002062	55,00	A1
Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel			
ACEX9003	2030039825	216,00	A1



Optionele toebehoren

Kleine boiler, 5 liter, drukloos			
ACXM1001	2000109145	376,00	A1
Elektronische module EM5 met ID 02160			
ACEM1001	3600000504	366,00	A1
Elektronische module EM5 met ID 02160, met wandinbouwdoos			
ACEM1002	3600000505	508,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 63

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

KWC F5 Hybride wastafelkraan

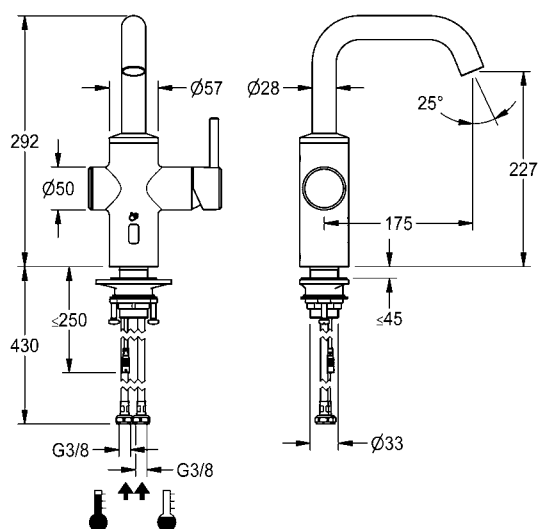

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

F5LME hybride wastafelkraan

F5LME hybride wastafelkraan DN 15 als wastafelmengkraan met zwenkuitloop, vergrendelbaar in middelste stand. Instelbaar zwenkbereik 50°, 120° en 360°. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen met zeven. Eengreepsmengkraan met mengpatroon met keramische schijftechniek en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Alternatieve bediening met handreflectie dankzij een opto-elektronische sensor voor een tijdgestuurde waterafgifte met vooraf ingestelde mengwartertemperatuur. Mengpatroon, magneetventiel en sensor met besturings-elektronica in volledig metalen behuizing, geborsteld chroomnikkelstaal. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min. Uitloosprong 220 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak met 6 V-lithium-batterij (CR-P2) per kraan voor montage onder de keukenspoelbak of voor aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5LME005 3600008404 **710,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023 3600002063 **46,90** A1

Netvoeding

ACEX9001 2030039477 **186,00** A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010 2030043814 **40,20** A1

Netadapter

ACEX9022 3600002062 **55,00** A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003 2030039825 **216,00** A1

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 02160

ACEM1001 3600000504 **366,00** A1




Elektronische module EM5 met ID 02160, met wandinbouwdoos

ACEM1002 3600000505 **508,00** A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen, onderbouw-thermostaten zie pagina 63

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk „AQUA 3000 open“

KWC F3 Zelfsluitende kranen

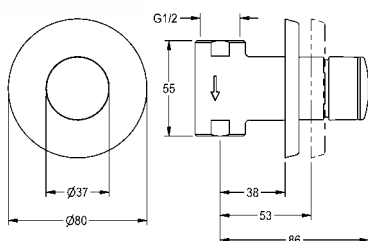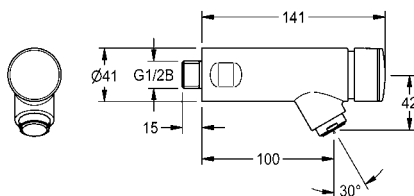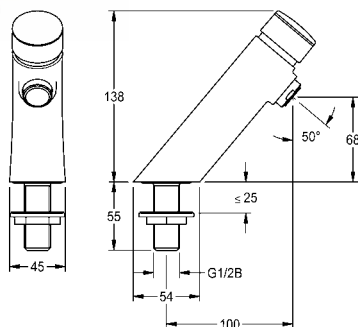

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

F3S zelfsluitende wastafelkraan

F3S zelfsluitende wastafelkraan DN 15. Zelfsluitende patroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min.

F3SV1101 3600001423 **135,00** A1

met antiblokkeersysteem 2 (ABS2) voor veiligheidsuitschakeling bij continu gebruik

F3SV1004 2030049135 **179,00** A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005 2000104778 **10,90** A1

Doordraai-beveiliging

ACSV1001 2030041946 **121,00** A1

Voor onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

F3S zelfsluitende wandkraan

F3S zelfsluitende wandkraan DN 15 voor wandmontage, voor wastafels. Zelfsluitende patroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min.

F3SV1102 3600001424 **135,00** A1

met antiblokkeersysteem 2 (ABS2) voor veiligheidsuitschakeling bij continu gebruik

F3SV1005 2030049137 **198,00** A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005 2000104778 **10,90** A1

Verlengstuk, stapelbaar (30 mm)

ZAQUA002 2000101433 **63,00** A1

Rozet voor lengtecompensatie

ZAQUA003 2000101432 **14,50** A1

Uitloopverlenging

AQRM909 2000101463 **45,90** A1



Voor meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

F3S zelfsluitende wandinbouwkraan

F3S Zelfsluitende kraan DN 15 voor wandinbouw met geluiddempende polystyreen ommanteling, voor wasruimten. Zelfsluitende patroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met binnendraad G 1/2, zichtbare delen van gepolijst en verchroomd messing. Met rozet, diepteverstelling 15 mm.

F3SV1003 2030048760 **232,00** A1

KWC F3 Zelfsluitende kranen

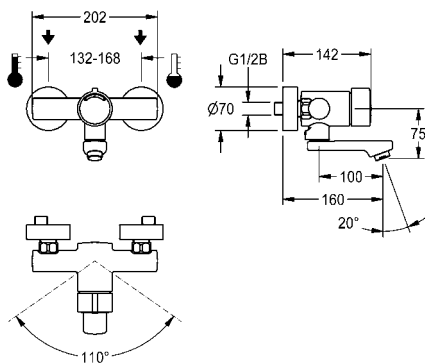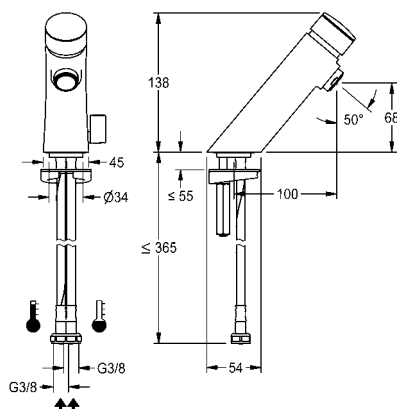

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

F3S-Mix zelfsluitende wastafelmengkraan

F3S-Mix zelfsluitende wastafelmengkraan DN 15. Zelfsluitende patroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min.

F3SM1101	3600001425	283,00	A1
met antiblokkeersysteem 2 (ABS2) voor veiligheidsuitschakeling bij continu gebruik			
F3SM1008	2030049136	399,00	A1

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging	ACXX1001	2030035383	121,00	A1
Diefstalbestendige perlator	ZTAPS0005	2000104778	10,90	A1

Voor onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

F5S-Mix zelfsluitende wandmengkraan

F3S-Mix zelfsluitende wandmengkraan DN 15 met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Zelfsluitend mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare aansluitingen, terugslagbegrenzers, zeven en schroefrozetten. Uitloopsprong 160 mm.

F3SM1003	2030036196	477,00	A1
Uitloopsprong 100 mm			
F3SM1002	2030036195	470,00	A1
Uitloopsprong 220 mm			
F3SM1004	2030036197	483,00	A1
met uitloopsprong 100 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F3SM1005	2030039562	470,00	A1
met uitloopsprong 160 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F3SM1006	2030040037	477,00	A1
met uitloopsprong 220 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F3SM1007	2030040038	483,00	A1

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator	ZTAPS0005	2000104778	10,90	A1
Verstelbare en afsluitbare aansluitschroefverbinding, verpakkingseenheid 2 stuks				
ACXX9001	2030041416	91,50	A1	

Voor meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61



F3E elektronische wastafelkraan


F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met batterijvak inclusief 6 V lithium-batterij (CR-P2) voor montage onder de wastafel.

F3EV1001	2030033385	367,00	A1

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

F3EV1006	2030039462	367,00	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie 'Wastafelkranen toebehoren' vanaf pagina 61

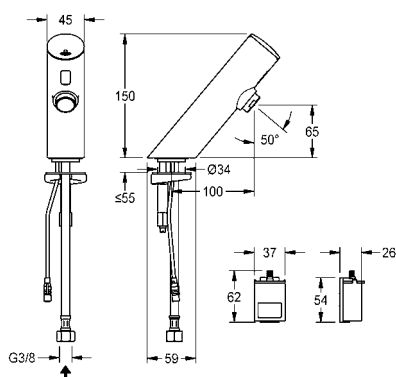

F3E elektronische wastafelkraan

F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekervoeding 100 - 240 V AC.

F3EV1002	2030033387	383,00	A1

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min


F3EV1007	2030039463	383,00	A1


Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie 'Wastafelkranen toebehoren' vanaf pagina 61

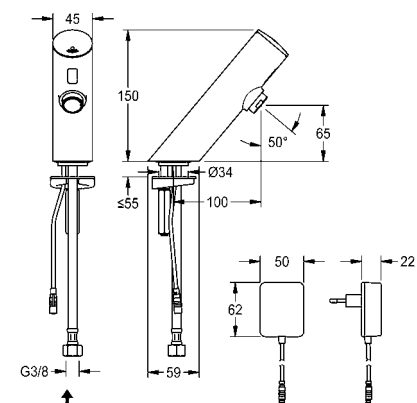

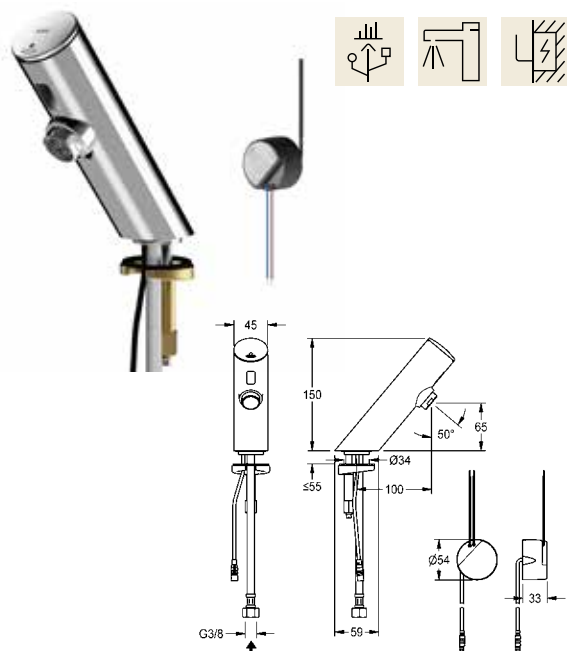

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

F3E elektronische wastafelkraan

F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voegmengend warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.

F3EV1003	2030033544	440,00	A1

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min


F3EV1008	2030039464	440,00	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie 'Wastafelkranen toebehoren' vanaf pagina 61

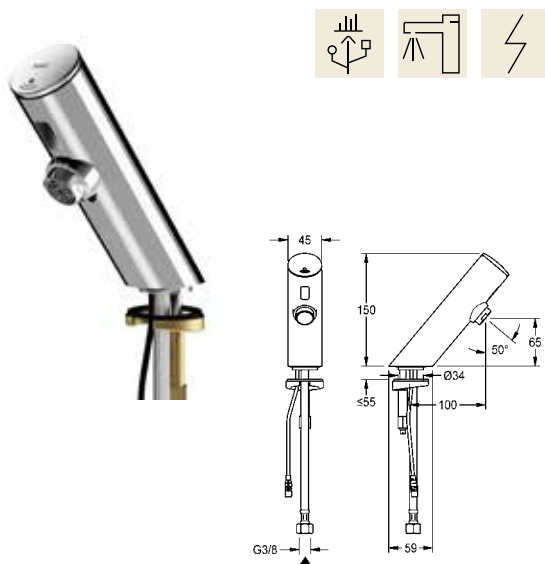

F3E elektronische wastafelkraan

F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voegmengend warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC.

F3EV1005	2030039459	348,00	A1

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

F3EV1009	2030039465	348,00	A1

Vereiste toebehoren


Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie 'Wastafelkranen toebehoren' vanaf pagina 61

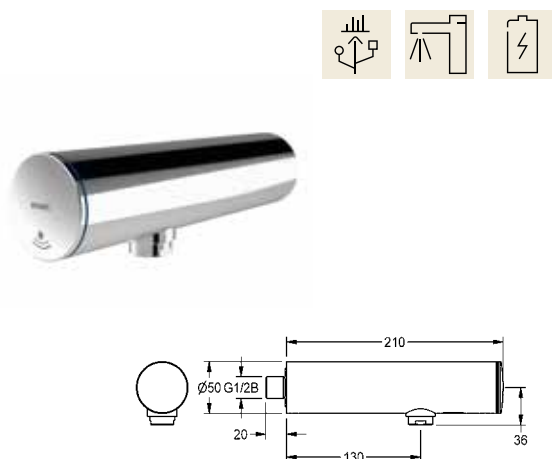

F3E Wandkraan

F3E Wandkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voegmengend warm of koud water. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetklep, 6V-lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Perlator met ingebouwde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening

F3EV1004	2030036177	392,00	A1

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

F3EV1022	2030040224	392,00	A1

Optionele toebehoren

Verlengstuk, 30 mm, maximaal 1x stapelbaar, messing gepolijst verchroomd

ACEV1001	2030043823	57,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61




F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan

F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd, met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met batterijvak inclusief 6 V lithium-batterij (CR-P2) voor montage onder de wastafel.

F3EM1001	2030033388	403,00	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F3EM1006	2030039470	403,00	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie 'Wastafelkranen toebehoren' vanaf pagina 61

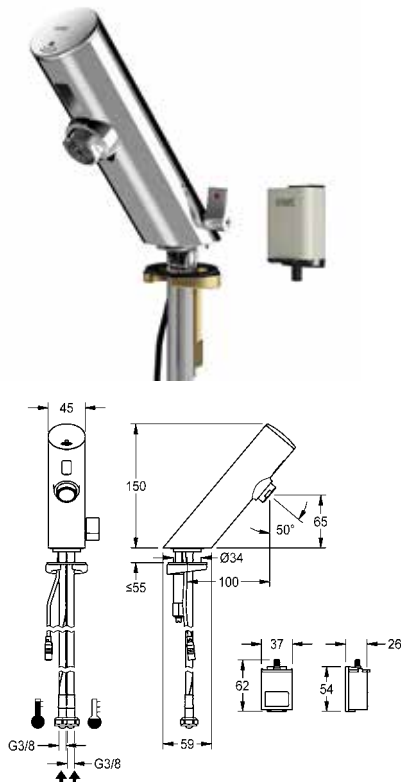

F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan

F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd, met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekervoeding 100 - 240 V AC.


F3EM1002	2030033389	419,00	A1
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min			
F3EM1007	2030039471	419,00	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie 'Wastafelkranen toebehoren' vanaf pagina 61

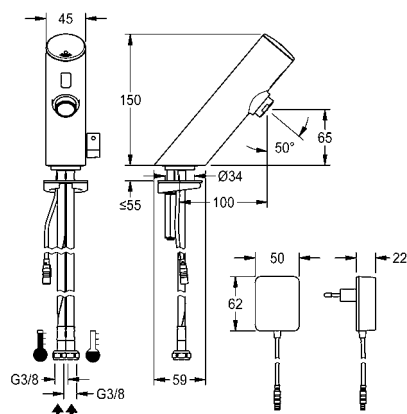

KWC F3 Elektronische kranen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

**F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan**

F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd, met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met inbouw voedingseenheid 100 - 240 V AC.

F3EM1003	2030033545	475,00	A1

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min


F3EM1008	2030039472	475,00	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie 'Wastafelkranen toebehoren' vanaf pagina 61

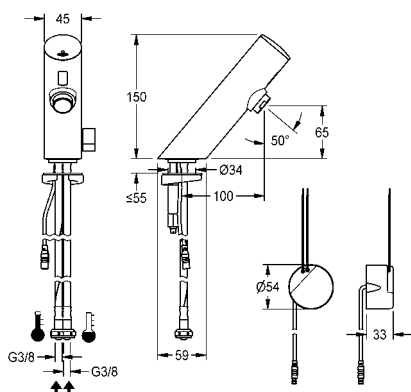**F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan**

F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd, met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC.

F3EM1005	2030039469	383,00	A1

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

F3EM1009	2030039473	383,00	A1

Vereiste toebehoren


Netvoeding



ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, thermostaat voor onderbouw, overige perlators, zie 'Wastafelkranen toebehoren' vanaf pagina 61

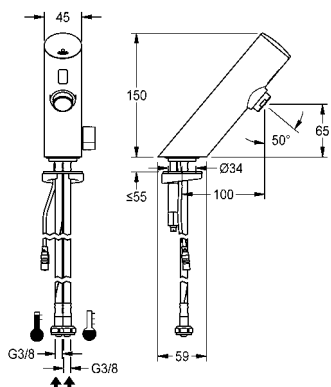



AQUAMIX ZERO zelfsluitende wastafelmengkraan voor boiler


AQUAMIX ZERO zelfsluitende wastafelmengkraan DN 15, voor open onderbouwboiler voor aansluiting op koud water, stromingstijd instelbaar, volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd.

AQRM176 2000101062 **590,00** A1

Optionele toebehoren

Kleine boiler, 5 liter, drukloos

ACXM1001 2000109145 **376,00** A1



PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, onafhankelijk van elektriciteitsnet, geluidsklasse 1, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water, messing gepolijst verchroomd, 6V batterij.


AQUA131 2000067774 **418,00** A1

Optionele toebehoren

Afstandsbediening voor het instellen van de functieparameters

ZAQUA091 2000101087 **228,00** A2

Voor onderbouw-thermostaten en meer perlatoren zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

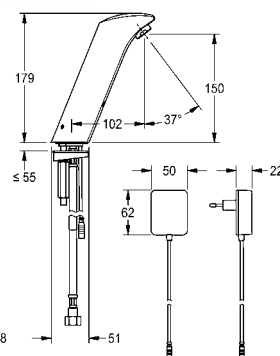

PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, afhankelijk van elektriciteitsnet, geluidsklasse I, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op voorgemengd warm en koud water, messing gepolijst verchroomd. Adapter met EU-connector, 230 V AC.

PRTRS0011 2030025088 **460,00** A1

Optionele toebehoren

Afstandsbediening voor het instellen van de functieparameters

ZAQUA091 2000101087 **228,00** A2

Verlengkabel 5 m

ACEX9010 2030043814 **40,20** A1

Onderbouw-thermostaten en meer perlatoren zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61



PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, afhankelijk van elektriciteitsnet, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water, messing gepolijst verchroomd, met inbouw voedingseenheid 230 V AC.

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
AQUA135	2000102697	594,00 A1

Optionele toebehoren


Afstandsbediening voor het instellen van de functieparameters

ZAQUA091	2000101087	228,00 A2

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20 A1

Onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

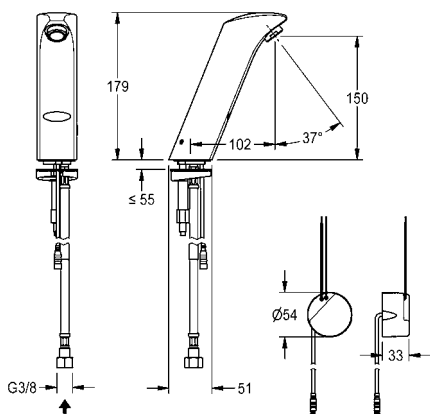

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, onafhankelijk van elektriciteitsnet, geluidsklasse 1, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op warm en koud water, messing gepolijst verchroomd. Met hendel voor temperatuurstelling, ombouwset voor verborgen menginrichting en 6V batterij.


AQUA130	2000067773	450,00 A1


Optionele toebehoren

Afstandsbediening voor het instellen van de functieparameters

ZAQUA091	2000101087	228,00 A2

Onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen” vanaf pagina 61

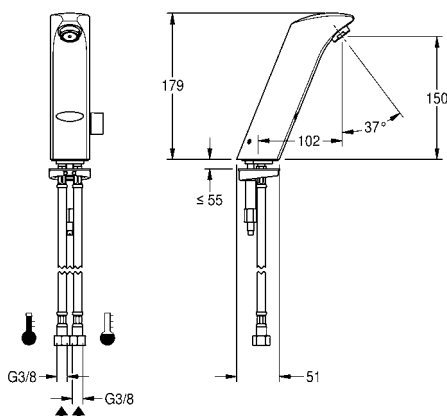

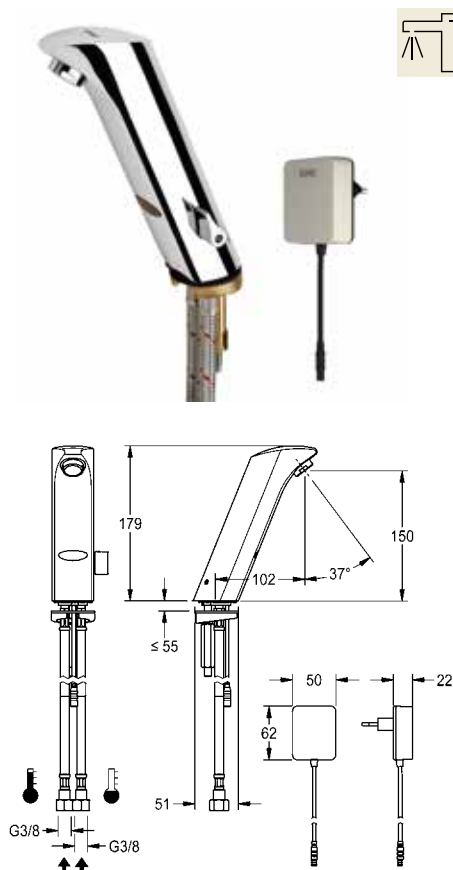

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, afhankelijk van elektriciteitsnet, geluidsklasse I, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op warm en koud water, messing gepolijst verchroomd. Met hendel voor temperatuurstelling en ombouwset voor verborgen menginrichting, adapter met EU-connector, 230 V AC.

PRTRS0009	2030025078	492,00 A1

Optionele toebehoren


Afstandsbediening voor het instellen van de functieparameters

ZAQUA091	2000101087	228,00 A2

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20 A1

Onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

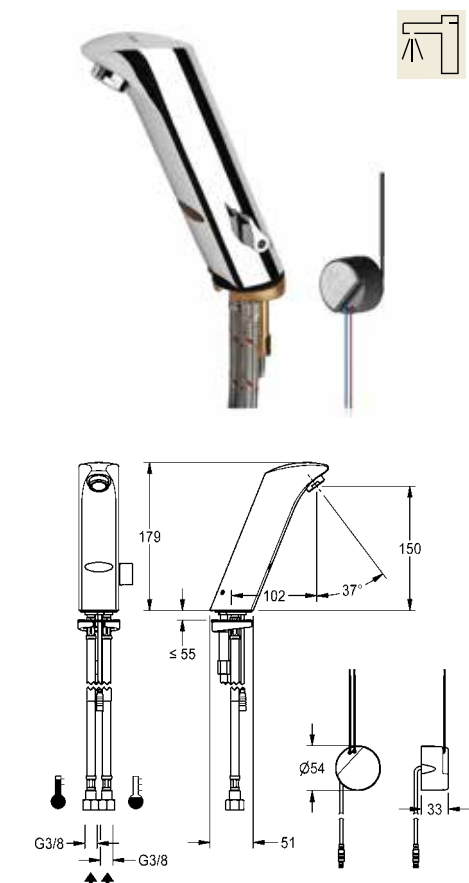

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, afhankelijk van elektriciteitsnet, met perlator en geïntegreerde de bietregelaar, voor aansluiting op warm en koud water, messing gepolijst verchroomd. Met hendel voor temperatuurstelling, ombouwset voor verborgen menginrichting, met inbouw voedingseenheid 230 V AC.

AQUA134	2000102693	616,00 A1

Optionele toebehoren



Afstandsbediening voor het instellen van de functieparameters

ZAQUA091	2000101087	228,00 A2

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20 A1

Voor onderbouw-thermostaten en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

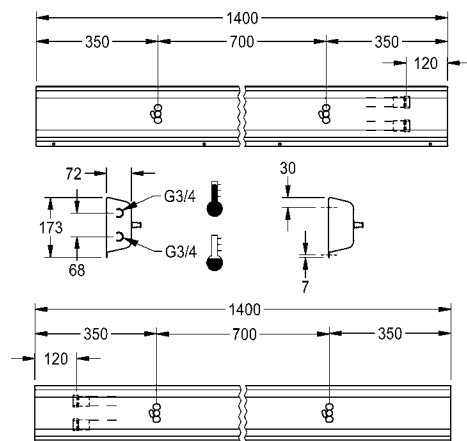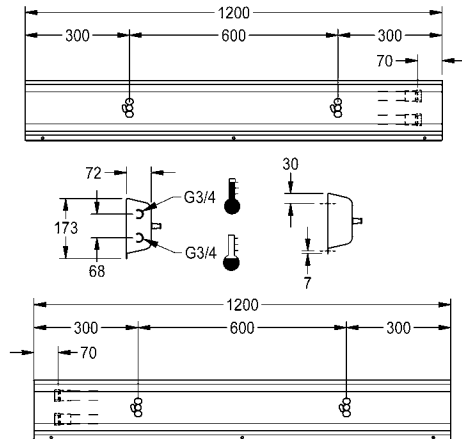

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Armatuureenheid voor wandmontage

Direct aansluitbare armatuureenheid voor 2 wastafels, wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water van rechts- of linksachter. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen, leiding van roestvrij staal, ophanglijst en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen behuizing 1200 x 173 x 72 mm (B x H x D)

Wastafelbreedte 600 mm

AQFU0216	2030064892	1643,00	A1
met 3 wastafels, breedte behuizing 1800 mm			
AQFU0217	2030064895	2053,00	A1
met 4 wastafels, breedte behuizing 2400 mm			
AQFU0218	2030064897	2464,00	A1
met 5 wastafels, breedte behuizing 3000 mm			
AQFU0219	2030064898	2874,00	A1
met 6 wastafels, breedte behuizing 3600 mm			
AQFU0220	2030064899	3284,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
F5SM1011	2030058991	454,00	A1
F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan			
F5LT1033	2030065268	473,00	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
F5EM1015	2030058995	643,00	A1

Armatuureenheid voor wandmontage

Direct aansluitbare armatuureenheid voor 2 wastafels, wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water van rechts- of linksachter. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen, leiding van roestvrij staal, ophanglijst en bevestigingsmateriaal.



Afmetingen behuizing 1400 x 173 x 72 mm (B x H x D)

Wastafelbreedte 700 mm

AQFU0221	2030064904	1808,00	A1
met 3 wastafels, breedte behuizing 2100 mm			
AQFU0222	2030064903	2258,00	A1
met 4 wastafels, breedte behuizing 2800 mm			
AQFU0223	2030064907	2710,00	A1
met 5 wastafels, breedte behuizing 3500 mm			
AQFU0224	2030064912	3161,00	A1
met 6 wastafels, breedte behuizing 4200 mm			
AQFU0225	2030064917	3613,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
F5SM1011	2030058991	454,00	A1
F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan			
F5LT1033	2030065268	473,00	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
F5EM1015	2030058995	643,00	A1

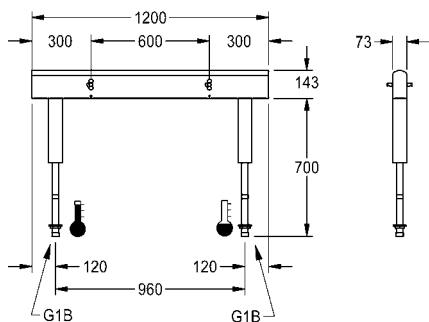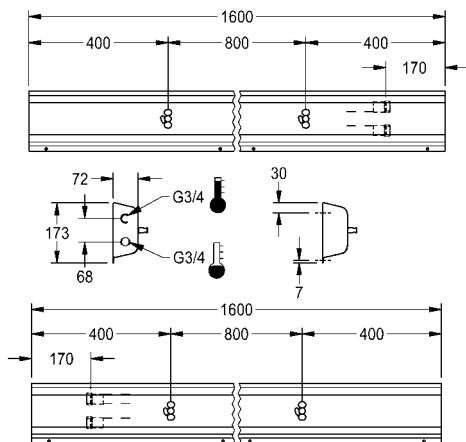

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Armatuureenheid voor wandmontage

Direct aansluitbare armatuureenheid voor 2 wastafels, wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water van rechts- of linksachter. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen, leiding van roestvrij staal, ophanglijst en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen behuizing 1600 x 173 x 72 mm (B x H x D)

Wastafelbreedte 800 mm

AQFU0226	2030064918	1971,00	A1
met 3 wastafels, breedte behuizing 2400 mm			
AQFU0227	2030064919	2464,00	A1
met 4 wastafels, breedte behuizing 3200 mm			
AQFU0228	2030064920	2956,00	A1
met 5 wastafels, breedte behuizing 4000 mm			
AQFU0229	2030064921	3447,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan

F5SM1011	2030058991	454,00	A1

F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan

F5LT1033	2030065268	473,00	A1

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan

F5EM1015	2030058995	643,00	A1

Armatuureenheid voor wastafels in een dubbel rij

Direct aansluitbare armatuureenheid voor 4 wastafels, voor montage op seriewassystemen met een dubbele rij, voor aansluiting op warm en koud water van onderen via leidingdragers. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voorgemonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen en leiding van roestvrij staal.

Afmetingen behuizing 1200 x 470 x 73 mm (B x H x D)

Wastafelbreedte 600 mm

AQFU0230	2030064965	4629,00	A1
met 6 wastafels, breedte behuizing 1800 mm			
AQFU0231	2030064966	5230,00	A1
met 8 wastafels, breedte behuizing 2400 mm			
AQFU0232	2030064967	5785,00	A1
met 10 wastafels, breedte behuizing 3000 mm			
AQFU0233	2030064969	6386,00	A1
met 12 wastafels, breedte behuizing 3600 mm			
AQFU0234	2030064971	6941,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan

F5SM1011	2030058991	454,00	A1

F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan

F5LT1033	2030065268	473,00	A1

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan

F5EM1015	2030058995	643,00	A1

Optionele toebehoren



Afstandsbus, verpakkingseenheid 2 stuks

ZAQFU0002	2030021234	154,00	A1

Montageadapter voor middelste steunzuil, messing gepolijst verchroomd, voor wastafelrijen PRESTIGE vanaf 8 wasplaatsen

ZAQFU0001	2030021225	230,00	A1

KWC Armatuureenheden

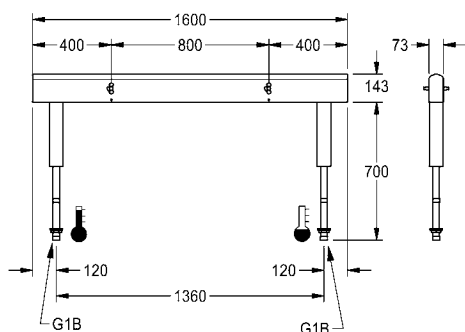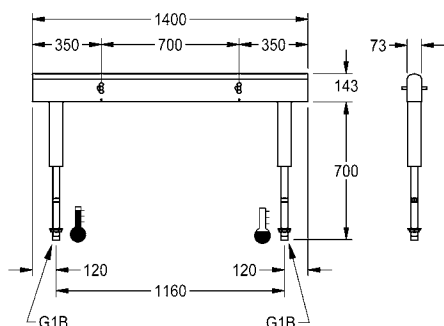

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Armatuureenheid voor wastafels in een dubbel rij

Direct aansluitbare armatuureenheid met 4 wastafels, voor de montage op seriewassystemen met een dubbele rij, voor aansluiting op warm en koud water van onderen via leidingdragers. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voormonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen en leiding van roestvrij staal.

Afmetingen behuizing 1400 x 470 x 73 mm (B x H x D)

Wastafelbreedte 700 mm

AQFU0235	2030064973	4859,00	A1
met 6 wastafels, breedte behuizing 2100 mm			
AQFU0236	2030064974	5492,00	A1
met 8 wastafels, breedte behuizing 2800 mm			
AQFU0237	2030064977	6073,00	A1
met 10 wastafels, breedte behuizing 3500 mm			
AQFU0238	2030064979	6705,00	A1
met 12 wastafels, breedte behuizing 4200 mm			
AQFU0239	2030064984	7290,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
F5SM1011	2030058991	454,00	A1
F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan			
F5LT1033	2030065268	473,00	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
F5EM1015	2030058995	643,00	A1

Optionele toebehoren

Afstandsbus, verpakkingseenheid 2 stuks			
ZAQFU0002	2030021234	154,00	A1
Montageadapter voor middelste steunzuil, messing gepolijst verchroomd, voor wastafelrijen PRESTIGE vanaf 8 wasplaatsen			
ZAQFU0001	2030021225	230,00	A1

Armatuureenheid voor wastafels in een dubbel rij

Direct aansluitbare armatuureenheid met 4 wastafels, voor de montage op seriewassystemen met een dubbele rij, voor aansluiting op warm en koud water van onderen via leidingdragers. Behuizing van roestvrij staal, mat geslepen met voormonteerde armatuuraansluitblokken en aansluitmogelijkheden voor de voeding van elektronische kranen en leiding van roestvrij staal.

Afmetingen behuizing 1600 x 470 x 73 mm (B x H x D)

Wastafelbreedte 800 mm

AQFU0240	2030064986	5091,00	A1
met 6 wastafels, breedte behuizing 2400 mm			
AQFU0241	2030064987	5753,00	A1
met 8 wastafels, breedte behuizing 3200 mm			
AQFU0242	2030064988	6364,00	A1
met 10 wastafels, breedte behuizing 4000 mm			
AQFU0243	2030064992	7025,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan			
F5SM1011	2030058991	454,00	A1
F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan			
F5LT1033	2030065268	473,00	A1
F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan			
F5EM1015	2030058995	643,00	A1


Optionele toebehoren

Afstandsbus, verpakkingseenheid 2 stuks			
ZAQFU0002	2030021234	154,00	A1
Montageadapter voor middelste steunzuil, messing gepolijst verchroomd, voor wastafelrijen PRESTIGE vanaf 8 wasplaatsen			
ZAQFU0001	2030021225	230,00	A1



F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan voor armatuureenheid of muurflens

F5S-Mix eengreepsmengkraan DN 15 met schuine uitloop met montage aan armatuureenheid of aparte muurflens, voor wastafels. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Boven elkaar aangebrachte aansluitingen met terugslagbegrenzers.

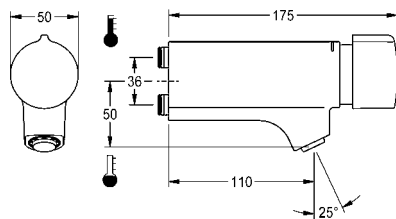

F5SM1011	2030058991	454,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Muurflens

ACXM1002	2030058762	212,00	A1

Enkele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen

ACXM1003	2030058826	200,00	A1

Dubbele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen


ACXM1004	2030059971	270,00	A1

Voor meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61



F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan voor armatuureenheid of muurflens

F5E-Mix wastafelmengkraan DN 15 met schuine uitloop voor montage aan armatuureenheid of aparte muurflens, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Voor aansluiting op warm en koud water. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetklep, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Boven elkaar aangebrachte aansluitingen met terugslagbegrenzers. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

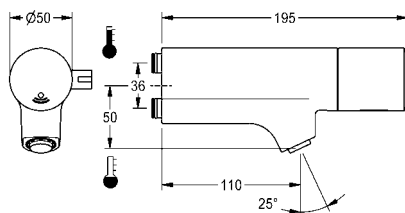

F5EM1015	2030058995	643,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Muurflens

ACXM1002	2030058762	212,00	A1

Enkele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen



ACXM1003	2030058826	200,00	A1

Dubbele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen

ACXM1004	2030059971	270,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen, afstandsbedieningen met 2 knoppen en meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61

KWC Kranen voor armatuureenheden of muurflens

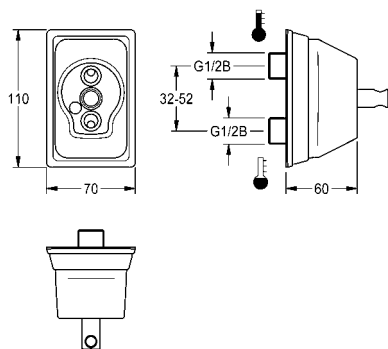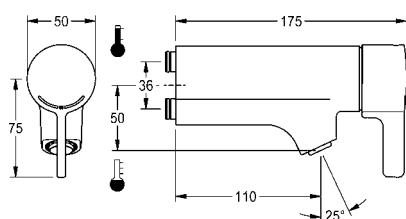

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



F5L-Therm eengreepsthermostaat voor armatuur of muurflens

F5L-Therm eengreepsthermostaat DN 15 met schuine uitloop voor montage op armatuur of aparte wandflens, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Overlappende aansluitingen met terugslagbegrenzers.

F5LT1033	2030065268	473,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Muurflens

ACXM1002	2030058762	212,00	A1

Enkele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen

ACXM1003	2030058826	200,00	A1

Dubbele klemdrager voor montage aan boven elkaar aangebrachte leidingen

ACXM1004	2030059971	270,00	A1

Voor meer perlators zie „Accessoires waskranen“ vanaf pagina 61


Muurflens

Muurflens voor wastafelmengkraan met boven elkaar aangebrachte wateraansluitingen. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing, verstelbare wateraansluiting.

ACXM1002	2030058762	212,00	A1



Door het gebruik van symbolen voor zeep, water en handen drogen (warme lucht of papieren handdoekjes) die subtiel zijn verlicht, gebruik je de FX-M supersimpel.



KWC FX-M Wasplaats unit

FX-M is een compacte en modulair ontworpen wasplaats unit voor de (semi-)openbare sanitaire ruimte van de toekomst. De slimme en verlichte bediening van deze wasplaats unit werkt volkomen intuïtief en contactloos voor de gebruiker.



FX-modulaire wasplaats unit + QUADRO-FX wastafel

Alle technische componenten zijn geïntegreerd in een moderne behuizing.

Naadloos ontwerp

Geïntegreerde vorm en eenvoudige werking verbeteren reiniging en hygiëne

Contactloze interactie

Hygiënische en intuïtieve bediening door contactloze activatie van water, zeep en warme lucht

Welkomstfunctie

Een balkje licht op zodra de sensor aan de voorkant de naderende gebruiker opmerkt


Reactieve lichtbalk

Uitnodigend en begeleidt de gebruiker optimaal langs verschillende functies

Spotlight

Een spotlight op de handen verbetert de gebruikersbeleving tijdens het handen wassen

KWC FX-M Wasplaats unit

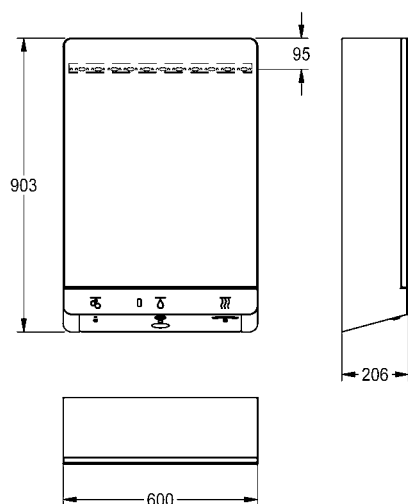

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

FX-M clean and dry unit ,water, zeep en warme lucht'

FX-M wasplaats unit ,water, zeep en warme lucht' voor wandmontage, contactloos, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op koud en warm water. Thermostatisch hoekventiel met aansluitset voor vooraf ingestelde afgifte van voorgemengd warm water, zeepomp voor vloeibare zeep en handdroger. Verlichte symbolen boven elke sensorpositie en een balkje dat oplicht zodra de sensor aan de voorkant een naderende gebruiker opmerkt. Het symbool van de geactiveerde functie wordt maximaal verlicht. Behuizing van roestvrij staal, witte poedercoating, met spiegeldeur, deurscharnier links en cilinderslot.



Minimale druk 1,0 bar
 Debiet 6 l/min bij druk van 3 bar
 Aansluitspanning 230 V AC, 50/60 Hz
 Totaal vermogen 1000 W
 Beveiligingsgraad IPX1
 Handdroger luchtstroomdebiet 80 m³/h = 22 l/s
 Handdroger luchtsnelheid 95-115 m/s
 Afmetingen 600 x 900 x 205 mm (B x H x D)

FXCD1001M	2030063219	5303,00	A1

Optionele toebehoren

QUADRO-FX wastafel			
ANMW0036	2030058091	870,00	A1
Bidirectionele afstandsbediening			
ACEX9005	2030036654	291,00	A1
Afstandsbediening met 2 knoppen			
ACEX9004	2030036849	94,00	A1

KWC FX-M Wasplaats unit

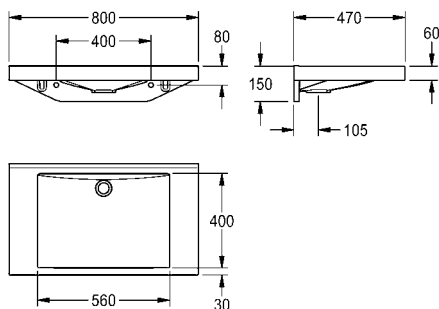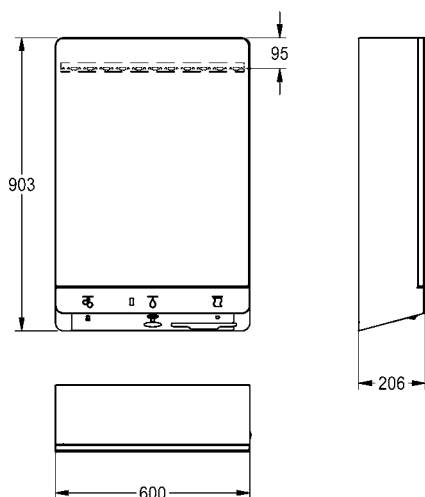

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

FX-M wasplaats unit ,water, zeep en handdoek'

FX-M wasplaats unit ,water, zeep en handdoek' voor wandmontage, contactloos, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op koud en warm water. Thermostatisch hoekventiel met aansluitset voor vooraf ingestelde afgifte van voorgemengd warm water, zeepomp voor vloeibare zeep en papierdispenser. Verlichte symbolen boven elke sensorpositie en een balkje dat oplicht zodra de sensor aan de voorkant een naderende gebruiker opmerkt. Het symbool van de geactiveerde functie wordt maximaal verlicht. Behuizing van roestvrij staal, witte poedercoating, met spiegeldeur, deurscharnier links en cilinderslot.

Minimale druk 1,0 bar
 Debiet 6 l/min bij druk van 3 bar
 Aansluitspanning 230 V AC, 50/60 Hz
 Totaal vermogen 100 W
 Beveiligingsgraad IPX1 Inhoud
 Papierdispenser 300 - 400 stuks (H2 - formaat met z-vouw)
 Afmetingen 600 x 900 x 205 mm (B x H x D)

FXCT1001M	2030065018	5303,00	A1

Optionele toebehoren

QUADRO-FX wastafel

ANMW0036	2030058091	870,00	A1

Bidirectionele afstandsbediening

ACEX9005	2030036654	291,00	A1

Afstandsbediening met 2 knoppen

ACEX9004	2030036849	94,00	A1

Verbruiksartikelen

Papieren handdoekjes

ZACCS0001	2030067925	261,00	A1

QUADRO-FX wastafel

QUADRO-FX wastafel gemaakt van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak, (temperatuurbestendig tot 80 °C). Met een naadloos gevormde, rechthoekige kom, zonder overloop, zonder kraanvlak. Bevestiging aan achterzijde kom. Driezijdig schort 60 mm (H). Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 800 x 150 x 470 mm (B x H x D)
 Afmetingen kom 560 x 90 x 400 mm (B x H x D)

ANMW0036	2030058091	870,00	A1

Optionele toebehoren

Afvoerlemp met kap, verchromd


ZANMW0030	2030057337	66,50	A1

Afvoerlemp met kap met witte poederlak

ZANMW0031	2030057339	96,00	A1

Sifon ,Clic'

XINX140	2000057417	234,00	A2

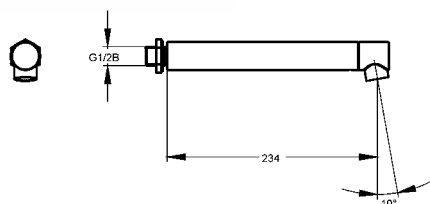


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Wanduitloop

Wanduitloop, DN 15, met tegen diefstal beveiligde perlator, messing gepolijst verchroomd. Uitloopsprong 234 mm.


AQRM905	2000100805	192,00	A1
Uitloopsprong 165 mm			
AQRM906	2000100806	169,00	A1
Uitloopsprong 78 mm			
AQRM907	2000100809	131,00	A1



Wanduitloop

Wanduitloop, DN 15, met perlator en rozet. Messing gepolijst verchroomd, sprong 75 mm.

AQRM908	2000101048	129,00	A1



Wanduitloop

Wanduitloop DN 15, gepolijst en verchroomd messing, tegen zelfmoord beveiligde behuizing, met tegen diefstal beveiligde perlator 0,063 l/s, hellingshoek 50°, 28 mm uitstekend.


ZTAPS0004	2000107291	100,00	A1




Sokkel

Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm, voor elektronische staande kranen F5E en wastafelmengkranen. messing gepolijst verchroomd.


ACEX1001	2030040334	230,00	A1
Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L			
ACLM1010	2030041325	297,00	A1
Sokkel voor de verhoging van de behuizing van de kraan met 140 mm			
ACSX1001	2030041519	297,00	A1




ACEX1001

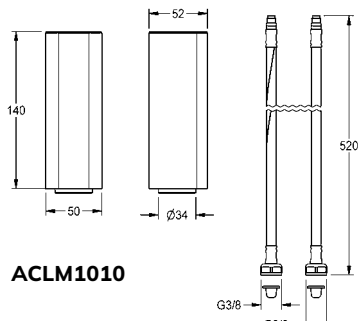

ACLM1010



ACSX1001




Afbeelding zwenkbare uitloop met adapter en apart te bestellen filter

Filteradapter voor F5-wandkranen

Adapter voor herbruikbare steriele filter type AQUA free Germlyser® neo voor installatie op F5-wandkranen met afneembare zwenkbare uitloop. Adapter met vlakke, reinigingsvriendelijke contouren voor steriele filter, volledig metalen uitvoering van roestvrij staal.


ACXX1015 3600005556 **217,00** A1



Uitloopverlenging

Uitloopverlenging met aansluitschroefdraad M 24 x 1, stapelbaar, voor wasarmaturen, lengte 30 mm, messing gepolijst verchroomd.


AQRM909 2000101463 **45,90** A1



Perlator 6,0 l/min

Diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min, met uitwendige draad M 24 x 1, inclusief speciale sleutel.


ZAQUA087 2000101160 **19,60** A1

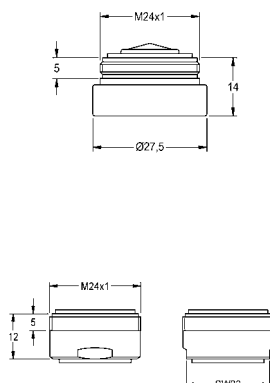

Perlator 3,0 l/min

Perlator M 24 x 1, met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min, verpakkingseenheid 10 stuks.

ASXX1008 2030041424 **81,50** A1



Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

Diefstalbestendige perlator M 24 x 1, hoek +/- 6° verstelbaar in alle richtingen, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min en montagesleutel.


ACXX1002 2030041326 **51,50** A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

C-module

C-module voor compatibele elektronische mengkranen voor radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.


ACEX9020	3600001331	100,00	A1
C-module voor wandinbouw, met inbouwdoos voor nat- en droogbouw, kunststof afdekking 148 x 80 mm en 1 m aansluitkabel.			
ACEX9025	3600010734	258,00	A1

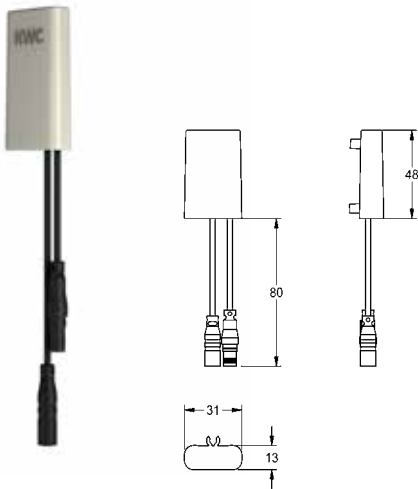

Batterijvak

Batterijvak met houder en 6V-lithiumbatterij (CR-P2).


ACEX9023	3600002063	46,90	A1

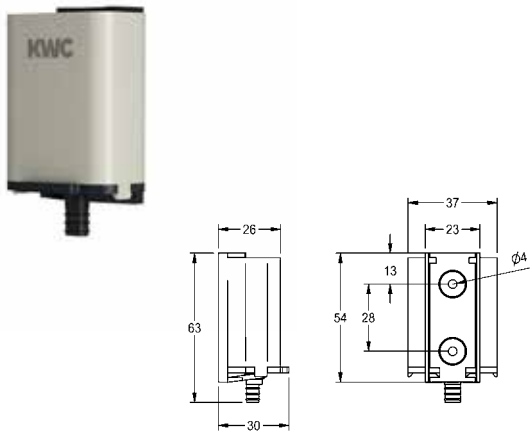

Netadapter

Plug-in netstekkervoeding met EU-aansluiting, 100-240 V AC - 6,75 V DC, met energiebuffer voor veiligheidsuitschakeling van aangesloten ventiel-technologie bij uitval van de netspanning.

ACEX9022	3600002062	55,00	A1

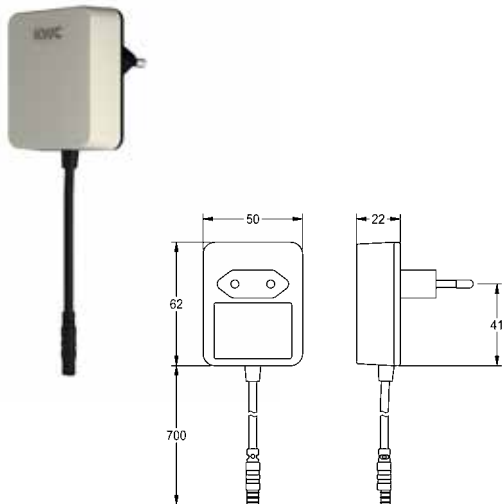



Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

Bidirectionele afstandsbediening

Bidirectionele afstandsbediening voor de instelling van functieparameters, opslag van armaturenprofielen en statistische gegevens bij elektronische mengkranen F3 en F5 alsook bij hygiënische eenheden. Weergave van parameters op menugestuurd kleurendisplay. Met interne, oplaadbare accu, usb-interface voor de overdracht van kraanspecifieke statistische gegevens als csv-bestand aan de pc. Met mogelijkheid voor het inlezen van firmware-bestanden. inclusief beschermende tas en usb-verbindingskabel.

ACEX9005



2030036654

291,00 A1**Afstandsbediening**

Afstandsbediening met 2 toetsen voor mengkranen F3 en F5 voor de activering van de uitschakelfunctie voor schoonmaakwerk gedurende 1 minuut en deactivering/activering van de hygiënische spoeling.

ACEX9004



2030036849

94,00 A1**Netvoeding**

Netvoeding, voor centrale voeding, bedrijfsspanning 100-240 V AC, uitgangsspanning omschakelbaar tussen 7 V DC, 31,5 W of 12 V DC, 50 W.

ACEX9001

2030039477

186,00 A1**PURETHERM onderbouw-thermostaat**



PURETHERM thermostaat DN 10 voor onderbouw als thermische beveiliging tegen verbranding bij koud wateruitval bij wastafelarmaturen, met mogelijkheid voor uitvoering van handmatige thermische desinfectie. Uitgangen G 3/8 B, aansluitwartel G 3/8, voor montage op warm water-hoekstopkraan.

Belangrijke opmerking!

Aansluitset voor PURETHERM thermostaat moet afzonderlijk besteld worden.

PURE0031

2030012758

198,00 A1

Vereiste toebehoren

Aansluitset voor PURETHERM onderbouw-thermostaat

ZPURE0003

2030021893

33,00 A2






Wastafels, waskommen, drinkfonteinen

Het gebruik van roestvrij staal als uitgangsmateriaal voor uitrustingen in openbare en commerciële sanitaire ruimtes is momenteel standaard. Dit materiaal is robuust, onderhoudsarm, 100% recycleerbaar en daardoor bijzonder rendabel. Dankzij de goede reinigings- en hygiënische eigenschappen maken wastafels, wasplaatseenheden en drinkfonteinen van roestvrij staal een veilige en schone sanitaire uitrusting mogelijk.

Wasplaatsen van roestvrij staal

ANIMA wastafels	66
Ronde wastafel	71
RONDO Waskommen	74
Toebehoren	77
ANIMA Drinkfonteinen	79
ANIMA Drinkfonteinkranen	82
PLANOX wasplaatseenheden	83
PLANOX wasgoten	86
PLANOX Toebehoren	87
PRESTIGE seriewassysteem	89

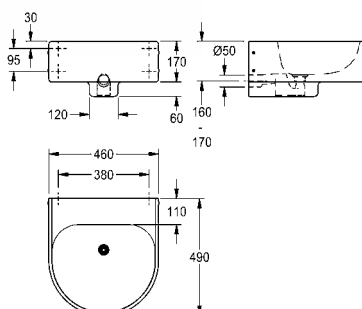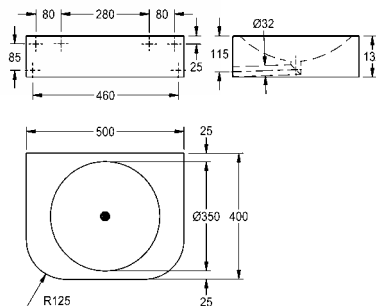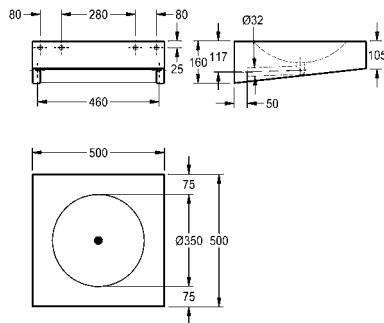

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

ANIMA wastafel

Barrièrevrije wastafel, wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste ronde kom met diameter 350 mm, 75 mm kraanvlak zonder overloop, naadloos ingelaste afvoerplug met afvoerbuys van 32 mm, centrale afvoer, geschikt voor inbouwsifon (niet bijgeleverd), ingelaste montagesteunen, montage voldoet aan EN 31, rolstoelvriendelijke inbouw mogelijk, inclusief roestvrijstalen bouten en moeren.

Breedte 500 mm, zonder kraangat
Afmetingen 500 x 105/160 x 500 mm (B x H x D)

ANMX500	2000056724	838,00	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
ANMX501	2000056774	872,00	A1
Breedte 600 mm, zonder kraangat			
ANMX600	2000100022	906,00	A1
Breedte 600 mm, met kraangat 35 mm (diameter)			
ANMX601	2000100023	937,00	A1

ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, barrièrevrije uitvoering conform SIA 500 norm, naadloos ingelaste ronde kom met 350 mm diameter, rechthoekig, aan voorzijde afgerond, zonder kraanvlak, naadloos ingelaste afvoerplug met afvoerbuys DN 32, geschikt voor inbouwsifon (niet bijgeleverd), geïntegreerde, versterkte montageplaat 280 mm, inclusief roestvrijstalen bouten en moeren.

Afmetingen 500 x 132 x 400 mm (B x H x D)

ANMX502	2030029755	722,00	A1

ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste halfronde waskom met kraanvlak, zonder kraangat, zonder overloop, centrale afvoer, inclusief sifon DN 40/50. Bevestiging aan voorzijde, inclusief bevestigingsmateriaal. Vandalbestendig en barrièrevrij.

Zonder kraangat
Afmetingen wastafel 460 x 170 x 490 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 420 x 140 x 360 mm (B x H x D)

ANMX460	2000102710	2103,00	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
ANMX461	2000102711	2217,00	A1
Uitvoering zonder kraanvlak, afmetingen 460 x 170/230 x 410 mm			
ANMX462	2000102712	2383,00	A1

Wasplaatsen van roestvrij staal




ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, uit één stuk naadloos ingelaste waskom met afmetingen 360 x 272 x 135 mm, vandaalbestendig door halfronde gesloten vorm met afgeronde randen, waskom met beschermende rand, kraanval 40 mm, zonder overloop, 1 1/2" afvoerplug, afvoer achteraan in het midden, inclusief verborgen sifon DN 32, geïntegreerd zeepschaaltje, bevestiging met montageplaat conform EN 31, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 450 x 280 x 400 mm (B x H x D)

ANMX450	2000071857	953,00	A1


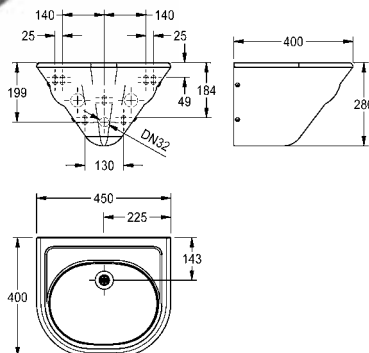


ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste ovale kom met afmetingen 290 x 155 x 121 mm, rechthoekig, kraanvlak zonder overloop, afvoerplug 1 1/4", centrale afvoer, frontpaneel met 45° hoeken, ingelaste montagesteunen, montage conform EN 31, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 360 x 150 x 250 mm (B x H x D)

WT360C	203.0500.578	561.00	A1

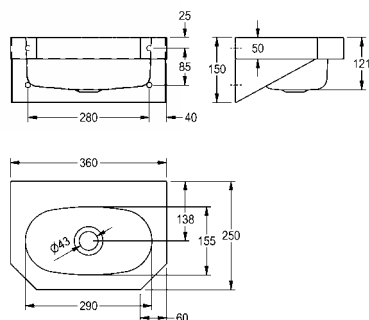


ANIMA Wastafel










Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 290 x 155 x 100 mm, rechthoekig, met kraanvlak, zonder overloop, 1 1/4" afvoerplug, centrale afvoer, frontpaneel met 45 hoeken, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 310 x 121 x 310 mm (B x H x D)

Afmetingen bak 290 x 121 x 155 mm (B x H x D)

WT310E	203.0499.146	437.00	A1

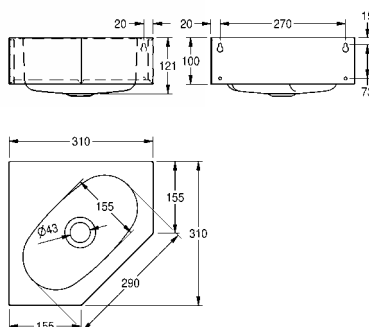



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 340 x 305 x 142 mm, rechthoekig, kraanvlak 120 mm, met overloop, afvoer- en overloopgarnituur G 1 1/4", afvoer achteraan in het midden, frontpaneel met 45° hoeken, met ingelaste montagesteunen, bevestiging conform EN 31, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 400 x 150 x 452 mm (B x H x D)

WT400C	203.0499.147	545,00	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
WT400C-M	2000103763	579,00	A1

Optionele toebehoren

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, afmetingen 400 x 200 mm (B x H)

SB400	2000100065	73,00	A1

ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 400 x 141 x 291 mm, rechthoekig, kraanvlak 105 mm, met overloop, afvoer- en overloopgarnituur G 1 1/4", afvoer achteraan in het midden, frontpaneel met 45° hoeken, met ingelaste montagesteunen, bevestiging conform EN 31, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 500 x 150 x 446 mm (B x H x D)

WT500C	203.0499.148	588,00	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
WT500C-M	2000103094	622,00	A1

Optionele toebehoren

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT500A en WT500C, afmetingen 500 x 200 mm (B x H)

SB500	2000100066	78,50	A1

ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 540 x 340 x 146 mm, rechthoekig, kraanvlak 90 mm, met overloop, afvoer- en overloopgarnituur G 1 1/4 B afvoerplug, afvoer achteraan in het midden, frontpaneel met 45° hoeken, met ingelaste montagesteunen, bevestiging conform EN 31, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 150 x 480 mm (B x H x D)

WT600C	203.0500.572	630,00	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
WT600C-M	2000103766	663,00	A1

Optionele toebehoren




Sifonzuil, afmetingen 160 x 401 x 325 mm (B x H x D)

ANMX210	2000056723	273,00	A1

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT600A en WT600C, afmetingen 600 x 250 mm (B x H)

SB600	2000100067	89,50	A1

KWC ANIMA wastafels



ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 340 x 300 x 140 mm, rechthoekig, kraanvlak 80 mm, met overloop, G 1 1/4 B afvoerplug, afvoer achteraan in het midden, met ingelaste montagesteunen, inclusief schroeven en pluggen.




Afmetingen 400 x 200 x 412 mm (B x H x D)

WT400A	203.0500.577	375,00	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
WT400A-M	2000103762	409,00	A1

Optionele toebehoren

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, afmetingen 400 x 200 mm (B x H)

SB400	2000100065	73,00	A1



ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 500 x 200 x 402 mm, rechthoekig, kraanvlak 70 mm, met overloop, G 1 1/4 B afvoerplug, afvoer achteraan in het midden, met ingelaste montagesteunen, inclusief schroeven en pluggen.




Afmetingen 500 x 200 x 402 mm (B x H x D)

WT500A	203.0000.154	412,00	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
WT500A-M	2000103764	445,00	A1

Optionele toebehoren

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT500A en WT500C, afmetingen 500 x 200 mm (B x H)

SB500	2000100066	78,50	A1



ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 550 x 350 x 140 mm, rechthoekig, kraanvlak 75 mm, met overloop, afvoeren overloopgarnituur G 1 1/4 B afvoerplug, afvoer achteraan in het midden, met ingelaste montagesteunen, inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 200 x 440 mm (B x H x D)




WT600A	203.0000.155	454,00	A1
Met kraangat 35 mm (diameter)			
WT600A-M	2000103765	486,00	A1

Optionele toebehoren

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT600A en WT600C, afmetingen 600 x 250 mm (B x H)

SB600	2000100067	89,50	A1

KWC ANIMA wastafels



ANIMA wastafel

Wastafel van roestvrij staal, materiaaldikte 0,9 mm, oppervlak zijdemat, voor wandmontage, rechthoekig met naadloos ingelaste ronde waskom, schort (175 mm) rondom, met spatwand (30 mm) aan achterzijde, zonder kraanvlak, centrale afvoer, met overloop en afvoer- en overloopgarnituur G 1 1/4 B, inclusief schroeven en pluggen.

Kraangat rechts 35 mm

Afmetingen 450 x 175 x 450 mm (B x H x D)




Afmetingen waskom 385 x 145 mm (diameter x H)

WT450	2000100365	650,00	A1

Optionele toebehoren

Achterwand, afmetingen 450 x 210 x 12 mm (B x H x D)

SB450	2000100338	158,00	A1






ANIMA wastafel

ANIMA wastafel voor wandmontage, chroomnikkelstaal, zijdematte oppervlakken, materiaaldikte 1,0 mm, halfronde wastafelvorm, naadloos ingevoegde ronde waskom, met omringende rand, zonder overloop, met kraanvlak 55 mm (T), afvoerplug G 1 1/4 B, afvoer in het midden, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 345 x 118 x 350 mm (B x H x D)

Afmetingen bak 260 x 118 mm (D x H)

WB260WM	2030072330	954,00	A1



ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste ovale kom met afmetingen 500 x 155 x 335 mm, kraanvlak 90 mm, ingelaste montagesteunen, geïntegreerd zeepschaaltje, inclusief schroeven en pluggen.

Zonder overloop, vlakke geperforeerde afvoerplug 1 1/4"

Afmetingen 550 x 155 x 450 mm (B x H x D)

BS204	2000090016	622,00	A1

Zonder overloop, met kraangat 35 mm diameter 1 1/4" afvoerplug



BS204-M	2000103078	656,00	A1

Met overloop, zonder kraangat, 1 1/4" afvoerplug

BS205	2000090017	742,00	A1

Met overloop, met kraangat 35 diameter, 1 1/4" afvoerplug

BS205-M	2000103080	731,00	A1




ANIMA sifonzuil

Sifonzuil (halve zuil) voor wandmontage, geschikt voor wastafel BS204 en BS205, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, zuil onderaan open, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 542 x 410 x 244 mm (B x H x D)

BS206	2000058442	448,00	A1




ANIMA Wash basin

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, mat, materiaaldikte 1,2 mm, met kraanvlak 95 mm, zonder kraangat, afvoer G 1 1/2 B, inclusief schroeven en pluggen.

1 wastafel

Afmetingen 700 x 170 x 514 mm (B x H x D)


Afmetingen waskom 600 x 130 x 340 mm (B x H x D)

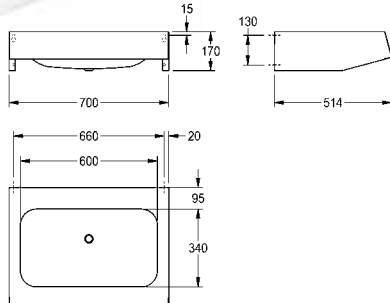

CM700N

3600005551

761,00 A1




ANIMA seriewastafel, 2 waskommen

Wastafel voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlak satijnglans, materiaaldikte 1,2 mm, met kraanvlak 95 mm, zonder kraangat, afvoer G 1 1/2 B, inclusief schroeven en pluggen.

2 waskommen

Afmetingen 1400 x 170 x 514 mm (W x H x D)

Afmetingen Waskom 600 x 130 x 340 mm (W x H x D)

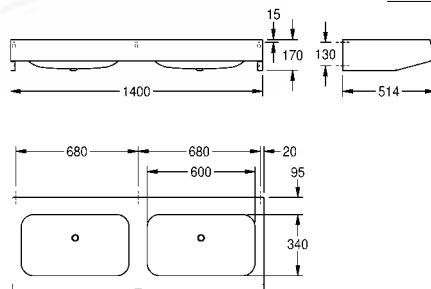

CM1400N

3600005552

1602,00 A1



Ronde wastafel

Ronde wastafel voor 6 personen, vloermontage, roestvrij staal, materiaaldikte 1,5 mm, oppervlak zijdemat, voorgemonteerd met 6 zelfsluitende wandkranen, voor aansluiting op voorgemengd warm water, toe- en afvoer aan onderzijde, inspectieklepje aan zijkant met schroeven bevestigd.

Opmerking: benodigde waterdruk minimaal 3,5 bar!

Afmetingen 1000 x 1205 x 1000 mm (B x H x D)

SANX600

2000100747




7555,00 A1

met 6 zelfsluitende wandkranen, voor aansluiting op voorgemengd warm water, met 3 geïntegreerde zeepdispensers SD80




SANX605

2000100753

7990,00 A1



KWC ANIMA wastafels



Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

ANIMA wastafel met knie- of heupbediening

Wastafel met kniebediening van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, rechthoekige kom, activatie via frontpaneel, watertemperatuur via mengventiel in te stellen, inclusief afvoerplug. Bevestigingsmateriaal niet inbegrepen.



Afmetingen 460 x 520 x 380 mm (B x H x D)

Afmetingen waskom 410 x 265 mm (B x D)

ANMX206

2000101025

772,00 A1



ANIMA wastafel met knie- of heupbediening

Wastafel met kniebediening van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, ronde kom, activatie via frontpaneel, watertemperatuur via mengventiel in te stellen, inclusief afvoerplug. Bevestigingsmateriaal niet inbegrepen.


Afmetingen 305 x 501 x 268 mm (B x H x D)



Afmetingen waskom 240 x 125 mm (B x D)

ANMX216

2000101028

481,00 A1



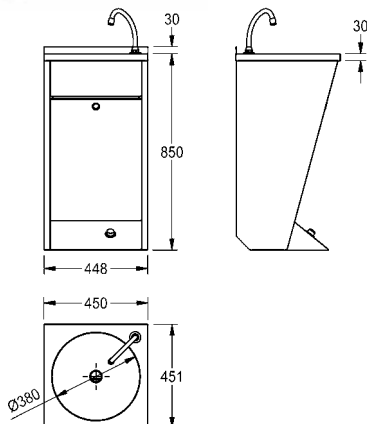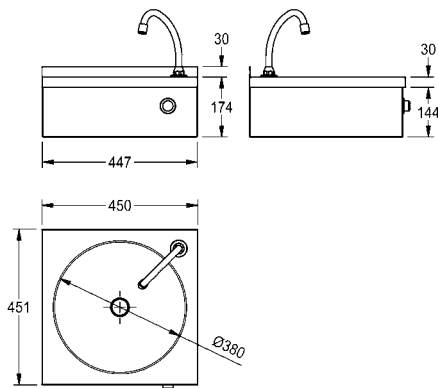

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

ANIMA wastafel met knie- of heupbediening

Wastafel van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,0 mm, voor wandmontage, rechthoekig met naadloos ingelaste ronde waskom, centrale afvoer, zonder overloop, met G 1 1/4 B afvoerplug, zonder kraanvlak, kraangat rechts (32 mm diameter), opstaande rand aan achterzijde (30 mm), schort rondom (175 mm) met zelfsluitende kraan voor knie- of heupbediening. Watertemperatuur via mengventiel in te stellen, looptijd niet instelbaar. Inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 450 x 175 x 450 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 385 x 145 mm (diameter x H)

LP20	2000100059	512,00	A1

Optionele toebehoren

Achterwand, afmetingen 450 x 210 x 12 mm (B x H x D)

SB450	2000100338	158,00	A1

ANIMA wastafel met voetbediening

Wastafel voor vloer- of wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,0 mm, naadloos ingelaste ronde waskom, centrale afvoer zonder overloop met afvoerplug 1 1/4", rechthoekig, zonder kraanvlak, kraanvlak rechts (35 mm (diameter)) en voorgesmonteerde waterafvoer, opstaande rand aan achterzijde (30 mm), staande sifonzuil met zelfsluitende kraan voor voetbediening. Watertemperatuur via mengventiel in te stellen. Frontpaneel afneembaar. Inclusief schroeven en pluggen.



Afmetingen 450 x 880 x 450 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 385 x 145 mm (diameter x H)

LP21	2000057084	865,00	A1

Optionele toebehoren

Achterwand, afmetingen 450 x 210 x 12 mm (B x H x D)

SB450	2000100338	158,00	A1





NEW

RONDO ronde waskom

RONDO ronde waskom, monteerbaar als waskom voor inbouw of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak binnen en buiten hoogglans gepolijst, materiaaldikte 1,0 mm, komgrootte 200 mm, zonder overloop, afvoergarnituur G 1 1/2 B met afvoerplug, inclusief roestvrijstalen montageklemmen voor installatie van onderaf.

Afmetingen 231 x 108 mm (diameter x H)
Inbouw uitsparing 215 mm (diameter)
Onderbouw uitsparing 190 mm (diameter)

RDH200	3600009740	136,00	A2
Oppervlak zijdemat	RDX200	3600009742	136,00 A2





NEW

RONDO ronde waskom

RONDO ronde waskom, monteerbaar als waskom voor inbouw of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak binnen en buiten hoogglans gepolijst, materiaaldikte 1,0 mm, komgrootte 260 mm, overloop, af- en overloopset G 1 1/2 B met afvoerplug, inclusief roestvrijstalen montageklemmen voor installatie van onderaf.

Afmetingen 294 x 117 mm (diameter x H)
Inbouw uitsparing 275 mm (diameter)
Onderbouw uitsparing 250 mm (diameter)

RDH260	3600009743	154,00	A2
Oppervlak zijdemat	RDX260	3600009744	154,00 A2



NEW

RONDO ronde waskom

RONDO ronde waskom, monteerbaar als waskom voor inbouw of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak binnen en buiten hoogglans gepolijst, materiaaldikte 1,0 mm, komgrootte 300 mm, overloop, af- en overloopset G 1 1/2 B met afvoerplug, inclusief roestvrijstalen montageklemmen voor installatie van onderaf.

Afmetingen 337 x 150 mm (diameter x H)
Inbouw uitsparing 315 mm (diameter)
Onderbouw uitsparing 290 mm (diameter)

RDH300	3600009746	178,00	A2
Oppervlak zijdemat	RDX300	3600009747	178,00 A2

KWC RONDO Waskommen

Wasplaatsen van
roestvrij staal


Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

NEW

RONDO ronde waskom

RONDO ronde waskom, monteerbaar als waskom voor inbouw of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak binnen en buiten hoogglans gepolijst, materiaaldikte 1,0 mm, komgrootte 360 mm, overloop, af- en overloopset G 1 1/2 B met afvoerplug, inclusief roestvrijstalen montageklemmen voor installatie van onderaf.

Afmetingen 388 x 153 mm (diameter x H)
Inbouw uitsparing 375 mm (diameter)
Onderbouw uitsparing 350 mm (diameter)

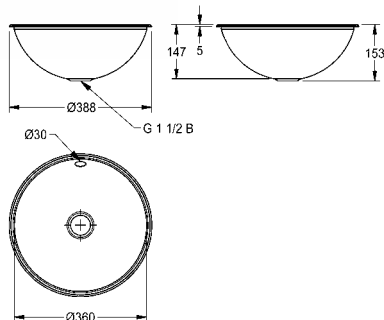


RDH360	3600009748	213,00	A2
Oppervlak zijdemat			
RDX360	3600009749	213,00	A2

NEW

RONDO ronde waskom

RONDO ronde waskom, monteerbaar als waskom voor inbouw of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak binnen en buiten hoogglans gepolijst, materiaaldikte 1,0 mm, komgrootte 380 mm, overloop, af- en overloopset G 1 1/2 B met afvoerplug, inclusief roestvrijstalen montageklemmen voor installatie van onderaf.

Afmetingen 425 x 155 mm (diameter x H)
Inbouw uitsparing 395 mm (diameter)
Onderbouw uitsparing 370 mm (diameter)

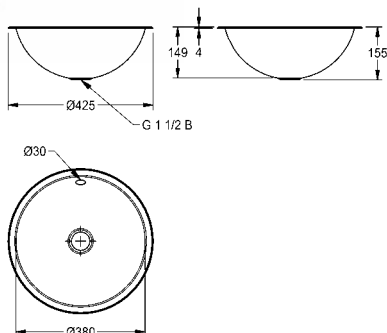


RDH380	3600009750	227,00	A2
Oppervlak zijdemat			
RDX380	3600009752	227,00	A2

NEW

RONDO ronde waskom




RONDO ronde waskom, monteerbaar als waskom voor inbouw of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak binnen en buiten hoogglans gepolijst, materiaaldikte 1,0 mm, komgrootte 420 mm, overloop, af- en overloopset G 1 1/2 B met afvoerplug, inclusief roestvrijstalen montageklemmen voor installatie van onderaf.

Afmetingen 455 x 162 mm (diameter x H)
Inbouw uitsparing 435 mm (diameter)
Onderbouw uitsparing 410 mm (diameter)

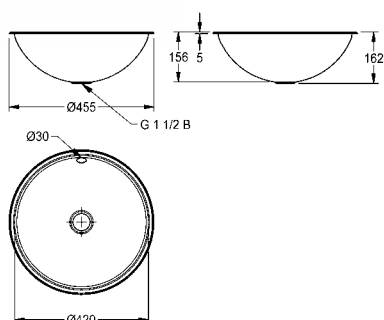

RDH420	3600009753	262,00	A2
Oppervlak zijdemat			
RDX420	3600009754	262,00	A2

KWC RONDO Waskommen

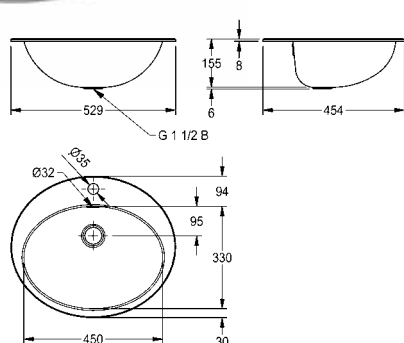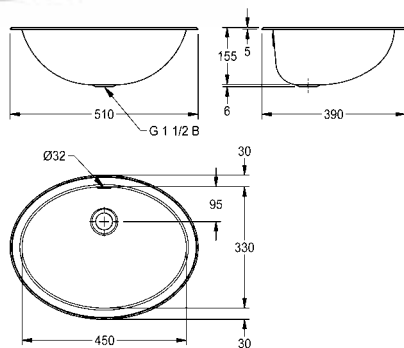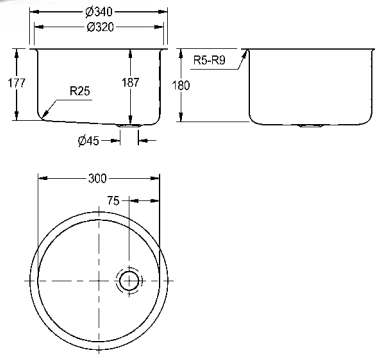

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

RONDO waskom

Waskom, voor in- of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak aan binnen- en buitenkant hoogglans, materiaaldikte 1,0 mm, zonder overloop, met G 1 1/4 B afvoergarnituur, inclusief roestvrijstalen montageklemmen voor onderbouw.

Inbouw uitsparing 320 mm (diameter)
Onderbouw uitsparing 290 mm (diameter)
Afmetingen 340 x 187 mm (diameter x H)
Afmetingen kom 300 x 180 mm (diameter x H)

BR3000U	2000100793	192,00 A2

NEW

RONDO ovale waskom

RONDO ovale waskom, monteerbaar als waskom voor inbouw of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak binnen en buiten hoogglans gepolijst, materiaaldikte 1,0 mm, overloop, af- en overloopset G 1 1/2 B met afvoerplug, inclusief roestvrijstalen montageklemmen voor installatie van onderaf.

Afmetingen 510 x 161 x 390 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 450 x 155 x 330 mm (B x H x D)
Inbouw uitsparing 492 x 372 mm (B x D)
Onderbouw uitsparing 440 x 320 mm (B x D)

RDHO450	3600009755	305,00 A2

Oppervlak zijdemat

RDXO450	3600009756	305,00 A2

NEW

RONDO ovale waskom

RONDO ovale waskom, monteerbaar als waskom voor inbouw of onderbouw, roestvrij staal, oppervlak binnen en buiten hoogglans gepolijst, materiaaldikte 1,0 mm, overloop, af- en overloopset G 1 1/2 B met afvoerplug, kraanvlak 94 mm (diameter) met kraangat 35 mm (diameter), inclusief roestvrijstalen montageklemmen voor installatie van onderaf.

Afmetingen 529 x 161 x 454 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 450 x 155 x 330 mm (B x H x D)
Inbouw uitsparing 511 x 436 mm (B x D)
Onderbouw uitsparing 440 x 320 mm (B x D)

RDHO451	3600009757	308,00 A2

Oppervlak zijdemat

RDXO451	3600009758	308,00 A2

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

ANIMA achterwand

Achterwand van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, voor wandmontage, opsteekbaar. Hoeken aan bovenzijde afgerond. inclusief schroeven en pluggen.

Afmetingen 400 x 200 x 1 mm (B x H x D)
Geschikt voor wastafels WT400A en WT400C


SB400	2000100065	73,00	A1

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT500A en WT500C, afmetingen 500 x 200 mm (B x H)

SB500	2000100066	78,50	A1

Achterwand vervaardigd van roestvrij staal, past bij WT600A en WT600C, afmetingen 600 x 250 mm (B x H)

SB600	2000100067	89,50	A1

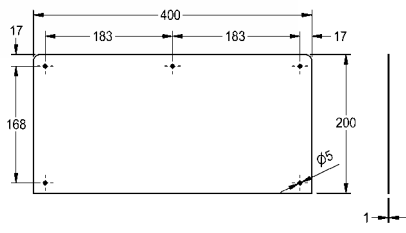


ANIMA achterwand

Achterwand van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, opsteekbaar. Geschikt voor wastafel WT450, LP20 en LP21.

Afmetingen 450 x 225 x 12 mm (B x H x D)

SB450	2000100338	158,00	A1

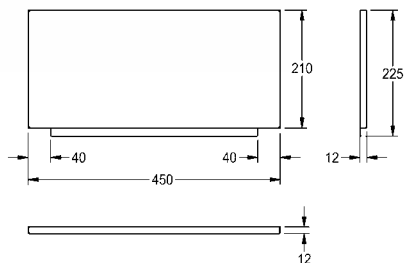



ANIMA Sifonzuil

Sifonzuil (halve zuil) voor wandmontage, geschikt voor wastafel WT600C, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, zuil onderaan open, inclusief bevestigingsmateriaal en wandrails.

Afmetingen 160 x 401 x 325 mm (B x H x D)

ANMX210	2000056723	273,00	A1

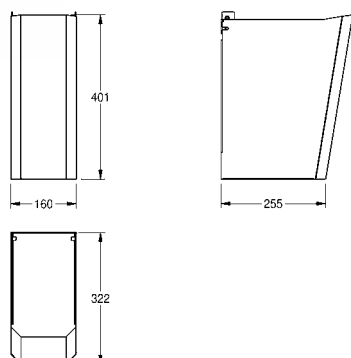



XINOX sifon

Sifon 'Clic', verchromde messing sifon, oppervlak hoogglans gepolijst, uittrekbaar tot geschikte hoogte, naar onder max. 320 mm, naar achter max. 360 mm.

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
XINX140	2000057417	234,00 A2



Sifon

5/4" sifon voor RONDO wastafel, messing verchromd, 32 mm diameter.

E-RNDX-SIPHON	2000101371	94,00 A1



Afvoerplug

Afvoerplug DN 32, messing verchromd, afsluitbaar. Alleen geschikt voor wastafels met overloop. Met ronde sluitklep, zijdemat.

E-XINH-VALVE-SS	2000101361	59,00 A1

Afvoerventiel DN 32, met ronde hoog gepolijste sluitkap, met kliksluiting. Alleen voor wastafels met overloop te gebruiken.

E-XINH VALVE	2000101365	119,00 A1

Vereiste toebehoren

Afvoergarnituur voor wastafels

ERNDX003	2000103551	17,60 A1

Optionele toebehoren

Overgangstuk, verchromd, van G 1 1/2 naar G 1 1/4 B

E-REDUKTION	2000101362	5,15 A1



Afvoergarnituur



Afvoergarnituur G 1 1/4 B voor wastafels. Afvoerplug, grijze kunststof, roestvrijstalen zeef, inclusief afdichting en zwarte kunststof plug.

EANMX002	2000103407	19,60 A1

Optionele toebehoren

Afvoergarnituur voor wastafels

ERNDX003	2000103551	17,60 A1

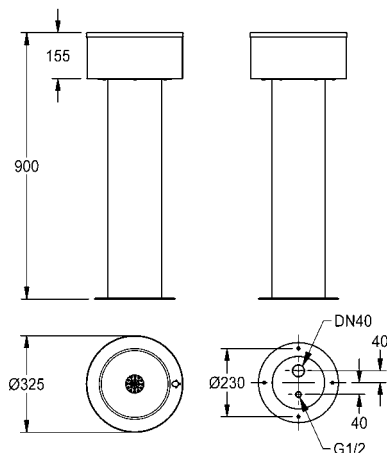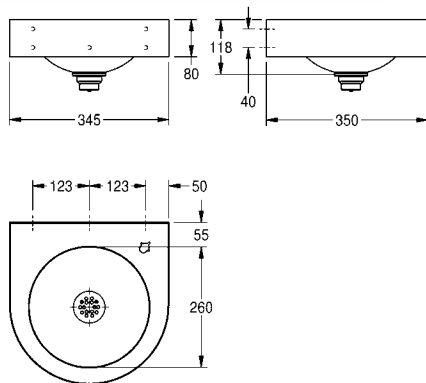

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

ANIMA wanddrinkfontein, chroomnikkelstaal

ANIMA wanddrinkfontein, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos geïntegreerde ronde waskom zonder overloop, met schort rondom, kraanvlak 55 mm met kraangat, geperforeerde afvoerplug G 1 1/4 B, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 345 x 118 x 350 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 260 x 118 mm (D x H)

Drinkfonteinkraan of flessenvuller moeten apart besteld worden.

ANMX35L	2030072219	703,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Drinkfonteinkraan met drukknop

ANMX-BU	213.0654.085	98,00	A1

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

AQRM304	2000101118	419,00	A1

Flessenvuller

ANMX-BT	213.0654.086	137,00	A1

ANIMA staande drinkfontein

ANIMA vrijstaande drinkfontein, voor vrijstaande montage op de afgewerkte vloer, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos geïntegreerde ronde waskom zonder overloop, met kraangat, schort rondom, hoogte 155 mm, met ronde zuil, geperforeerde afvoerplug G 1 1/2 B met sifon DN 40, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 325 x 900 mm (D x H)

Afmetingen kom 235 x 62 mm (D x H)

Vloerflens 270 mm (D)

Drinkfonteinkraan of flessenvuller moeten apart besteld worden.

ANMX32L	213.0651.857	2130,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Drinkfonteinkraan met drukknop



ANMX-BU	213.0654.085	98,00	A1

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

AQRM304	2000101118	419,00	A1

Flessenvuller

ANMX-BT	213.0654.086	137,00	A1

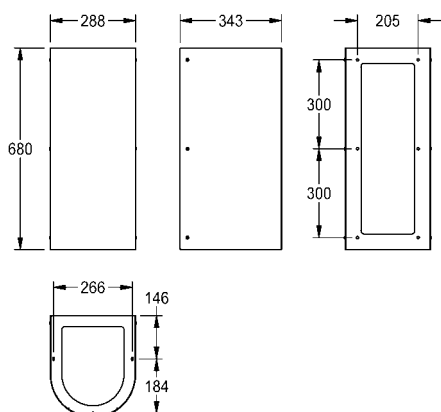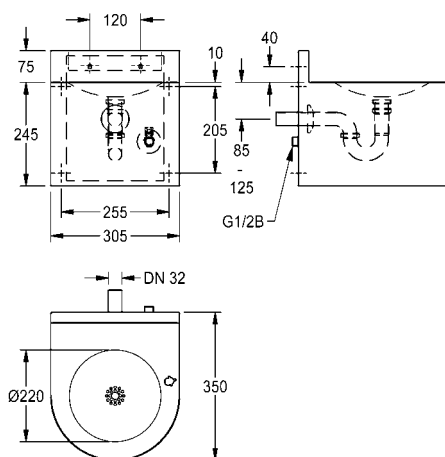

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

ANIMA wanddrinkfontein

ANIMA wanddrinkfontein, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos geïntegreerde ronde waskom zonder overloop, met kraangat, gesloten uitvoering met vastgeschroefd inspectiedeksel en schort rondom, geperforeerde afvoerplug G 1 1/4 B met sifon DN 32, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 305 x 320 x 350 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 220 x 33 mm (D x H)

Drinkfonteinkraan of flessenvuller moeten apart besteld worden.

ANMX33L	213.0649.011	1218,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Drinkfonteinkraan met drukknop

ANMX-BU	213.0654.085	98,00	A1

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

AQRM304	2000101118	419,00	A1

Flessenvuller

ANMX-BT	213.0654.086	137,00	A1

Optionele toebehoren

Schort voor wanddrinkfontein ANMX33L



ANMX-S2	213.0651.922	419,00	A1

ANIMA schort

ANIMA schort voor wanddrinkfontein ANMX33L, voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, tot op de grond.

Afmetingen 288 x 680 x 343 mm (B x H x D)

ANMX-S2	213.0651.922	419,00	A1

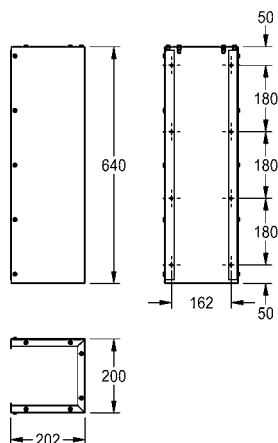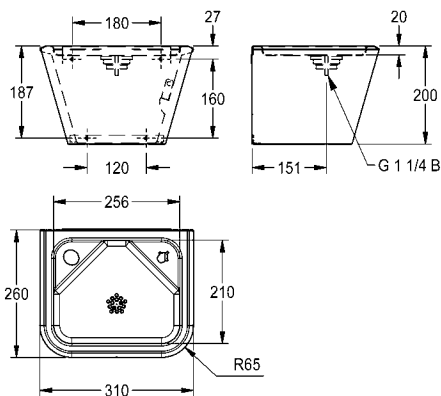

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

ANIMA wanddrinkfontein

ANIMA wanddrinkfontein, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos geïntegreerde ronde waskom zonder overloop, rechthoekige vorm met afgeronde randen, twee kraangaten inclusief afdekkingen, geperforeerde afvoerplug G 1 1/4 B, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 310 x 200 x 260 mm (B x H x D)
Afmelingen kom 256 x 20 x 210 mm (B x H x D)

Drinkfonteinkraan en/of flessenvuller moeten apart besteld worden.

ANMX30U	213.0648.990	404,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Drinkfonteinkraan met drukknop

ANMX-BU	213.0654.085	98,00	A1

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

AQRM304	2000101118	419,00	A1

Flessenvuller

ANMX-BT	213.0654.086	137,00	A1

Optionele toebehoren

Schort voor wanddrinkfontein ANMX30U

ANMX-S1	213.0651.921	168,00	A1


ANIMA schort

ANIMA schort voor wanddrinkfontein ANMX30U, voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, tot op de grond.

Afmetingen 200 x 640 x 202 mm (B x H x D)

ANMX-S1	213.0651.921	168,00	A1

KWC ANIMA Drinkfonteinkranen

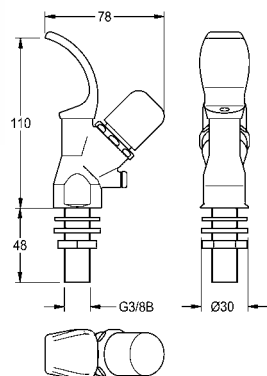

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Zelfsluitende drinkfonteinkraan


Zelfsluitende drinkfonteinkraan DN 15, met drukknop en beveiliging tegen verdraaien, messing gepolijst verchroomd, aansluiting G 3/8 B.

AQRM304	2000101118	419,00 A1

Optionele toebehoren

Verchroomde rozet voor drinkfonteinkraan


AQRM940	2000101429	31,50 A1

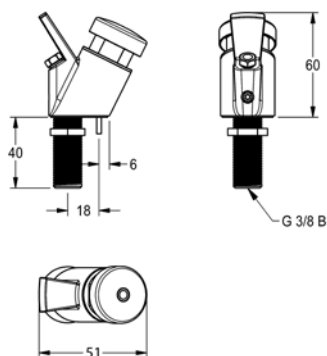

ANIMA drinkfonteinkraan

ANIMA drinkfonteinkraan voor drinkfonteinen van roestvrij staal of kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met drukknop, waterstraal instelbaar, verschromde messing behuizing met doordraaibeveiliging, aansluiting G 3/8 B.

ANMX-BU	213.0654.085	98,00 A1

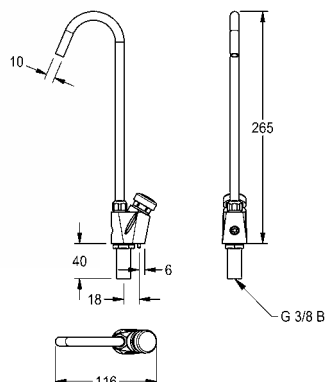


ANIMA flessenvuller

ANIMA flessenvuller voor drinkfonteinen van roestvrij staal of kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met drukknop, verschromde messing behuizing met doordraaibeveiliging, aansluiting G 3/8 B.

ANMX-BT	213.0654.086	137,00 A1

KWC PLANOX wasplaatseenheden

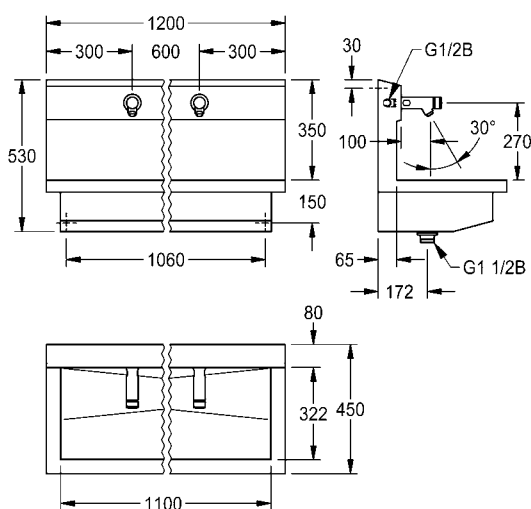

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

PLANOX wasplaatseenheid met zelfsluitende wandkranen

PLANOX Wasplaatseenheid met naadloos gelaste wasgoot, met 2 wasplaatsen, voor wandmontage, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water vanaf de achterkant rechts of links. Behuizing van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Klaar voor aansluiting, met voormonteerde F3S zelfsluitende wandkranen, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, zelfsluitend, stromingstijd traploos instelbaar, behuizing van gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min.

Afmetingen 1200 x 530 x 450 mm (B x H x D)
Wastafelbreedte 600 mm

PL12USV	3600004024	1077,00	A1
met één wasplaats			
Afmetingen 600 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL6USV	3600004023	696,00	A1
met 3 wasplaatsen			
Afmetingen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL18USV	3600004025	1458,00	A1
met 4 wasplaatsen			
Afmetingen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL24USV	3600004026	1839,00	A1

Wasplaatsen van
roestvrij staal






NEW

PLANOX wasplaatseenheid met zelfsluitende eengreepsmengkranen

PLANOX Wasplaatseenheid met naadloos gelaste wasgoot, met twee wasplaatsen, voor wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water vanaf de achterkant rechts of links. Behuizing van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Klaar voor aansluiting, met voorgemonteerde F5S-Mix eengreepsmengkranen, zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min.

Afmetingen 1200 x 530 x 450 mm (B x H x D)

Wasplaatsbreedte 600 mm

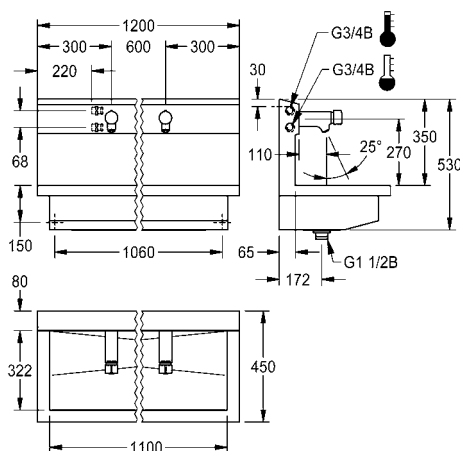

PL12USM	3600013140	1728,00	A1

met één wasplaats

Afmetingen 600 x 530 x 440 mm (B x H x D)

PL6USM	3600013129	952,00	A1

met 3 wasplaatsen

Afmetingen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x D)

PL18USM	3600013141	2502,00	A1

met 4 wasplaatsen

Afmetingen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x D)

PL24USM	3600013142	3278,00	A1




NEW

PLANOX Wasplaatseenheid met eengreeps thermostatische mengkranen

PLANOX Wasplaatseenheid met naadloos gelaste wasgoot, met twee wasplaatsen, voor wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water vanaf de achterkant rechts of links. Behuizing van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Klaar voor aansluiting, met voorgemonteerde F5L-Therm eengreepsthermostaten, thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min.

Afmetingen 1200 x 530 x 450 mm (B x H x D)

Wasplaatsbreedte 600 mm

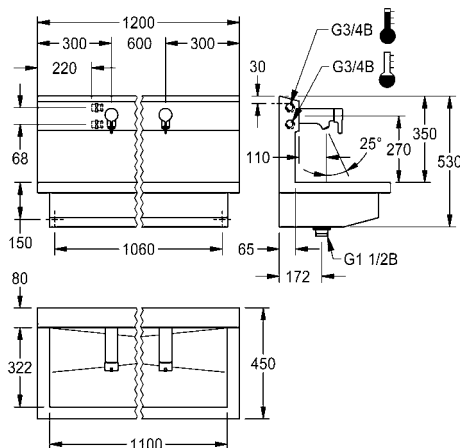

PL12ULT	3600013130	1738,00	A1

met één wasplaats

Afmetingen 600 x 530 x 440 mm (B x H x D)

PL6ULT	3600013109	967,00	A1

met 3 wasplaatsen


Afmetingen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x D)

PL18ULT	3600013131	2517,00	A1

met 4 wasplaatsen

Afmetingen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x D)

PL24ULT	3600013132	3298,00	A1

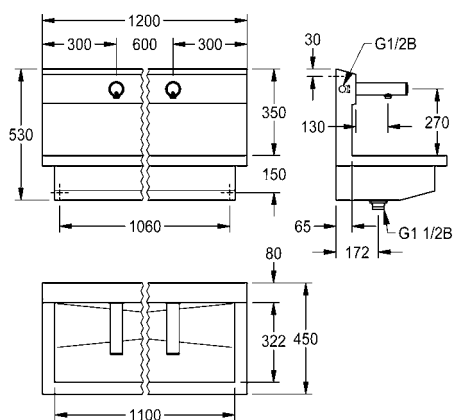

PLANOX wasplaatseenheid met elektronische wandkranen

PLANOX Wasplaatseenheid met naadloos gelaste wasgoot, met 2 wasplaatsen, voor wandmontage, voor aansluiting op voorgesmeerd warm of koud water vanaf de achterkant rechts of links. Behuizing van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Klaar voor aansluiting, met voorgesmonteerde F3E elektronische wandkranen, opto-elektronisch gestuurd, besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na het laatste gebruik, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Afmetingen 1200 x 530 x 450 mm (B x H x D)
Wasplaatsbreedte 600 mm

PL12UEV	3600004028	1412,00	A1
met één wasplaats			
Afmetingen 600 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL6UEV	3600004027	871,00	A1
met 3 wasplaatsen			
Afmetingen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL18UEV	3600004029	1952,00	A1
met 4 wasplaatsen			
Afmetingen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL24UEV	3600004040	2493,00	A1


Optionele toebehoren

Afstandsbediening met 2 knoppen

ACEX9004	2030036849	94,00	A1

Bidirectionele afstandsbediening

ACEX9005	2030036654	291,00	A1

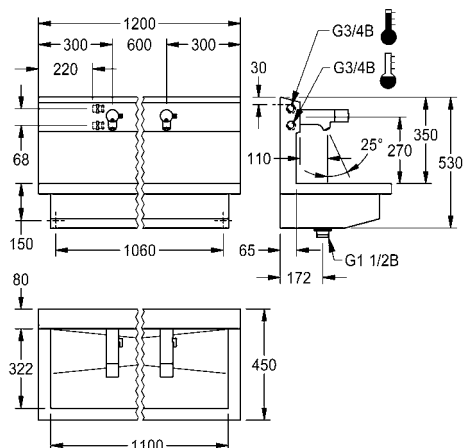

PLANOX wasplaatseenheid met elektronische wandmengkranen

PLANOX Wasplaatseenheid met naadloos gelaste wasgoot, met twee wasplaatsen, voor wandmontage, voor aansluiting op warm en koud water vanaf de achterkant rechts of links. Behuizing van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Klaar voor aansluiting, met voorgesmonteerde F5E-Mix elektronische wandmengkraan, opto-elektronisch gestuurd, geactiveerd via handmatige reflectie. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Diefstalbestendige perlator, constructie SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na het laatste gebruik, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Afmetingen 1200 x 530 x 450 mm (B x H x D)
Wasplaatsbreedte 600 mm

PL12UEM	3600004043	2138,00	A1
met één wasplaats			
Afmetingen 600 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL6UEM	3600004041	1314,00	A1
met 3 wasplaatsen			
Afmetingen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL18UEM	3600004044	2962,00	A1
met 4 wasplaatsen			
Afmetingen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x D)			
PL24UEM	3600004045	3786,00	A1



Optionele toebehoren

Afstandsbediening met 2 knoppen

ACEX9004	2030036849	94,00	A1

Bidirectionele afstandsbediening

ACEX9005	2030036654	291,00	A1

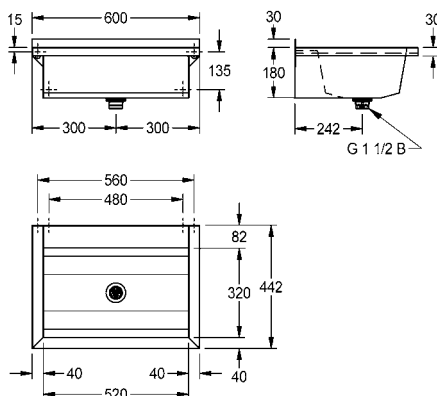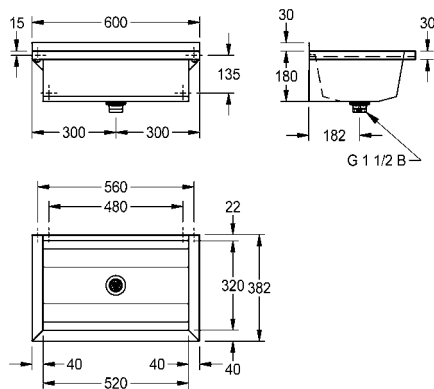

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

PLANOX Wasgoot

PLANOX naadloos gelaste wasgoot voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte wasgoot 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen met ingebouwde montagesteunen, zonder kraanvlak, zonder overloop, opstaande achterraand van 40 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Vanaf een lengte van 1800 mm wordt een extra bevestigingssteun meegeleverd. Speciale lengten op aanvraag.

Afmetingen 600 x 210 x 382 mm (B x H x D)

PL6	2030043777	450,00	A1
Lengte 800 mm			
PL8	2030043778	474,00	A1
Lengte 1800 mm			
PL10	2030046721	500,00	A1
Lengte 1200 mm			
PL12	2030043779	519,00	A1
Lengte 1400 mm			
PL14	2030046728	571,00	A1
Lengte 1600 mm			
PL16	2030043780	621,00	A1
Lengte 1800 mm			
PL18	2030043781	668,00	A1
Lengte 2100 mm			
PL21	2030046734	746,00	A1
Lengte 2400 mm			
PL24	2030043782	800,00	A1
Lengte 2800 mm			
PL28	2030046736	877,00	A1
Lengte 3000 mm			
PL30	2030043783	929,00	A1





PLANOX Wasgoot

PLANOX naadloos gelaste wasgoot voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte wasgoot 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen met ingebouwde montagesteunen, verlaagd kraanvlak van 80 mm, zonder kraangat, zonder overloop, opstaande achterraand van 40 mm, afvoer midden, afvoerplug G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal. Vanaf een lengte van 1800 mm wordt een extra bevestigingssteun meegeleverd. Speciale lengten op aanvraag.

Afmetingen 600 x 210 x 442 mm (B x H x D)

PL6T	2030043784	472,00	A1
Lengte 800 mm			
PL8T	2030043785	502,00	A1
Length 1000 mm			
PL10T	2030052439	532,00	A1
Lengte 1200 mm			
PL12T	2030043786	560,00	A1
Lengte 1400 mm			
PL14T	2030046737	617,00	A1
Lengte 1600 mm			
PL16T	2030043787	676,00	A1
Lengte 1800 mm			
PL18T	2030043788	732,00	A1
Length 2100 mm			
PL21T	2030046739	810,00	A1
Lengte 2400 mm			
PL24T	2030043789	883,00	A1
Length 2800 mm			
PL28T	2030054627	960,00	A1
Lengte 3000 mm			
PL30T	2030043790	1032,00	A1

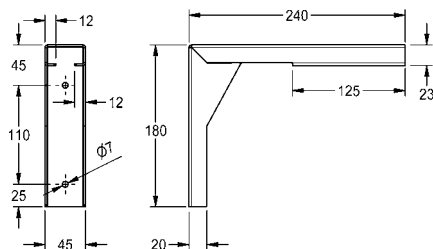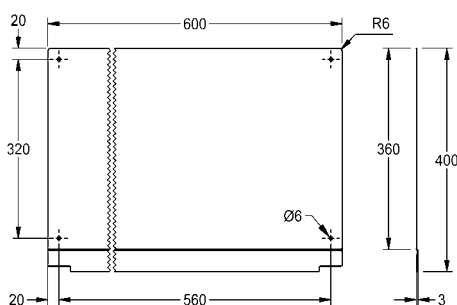

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

PLANOX achterwand

Achterwand voor PLANOX wasgoten, roestvrij staal, zijdemat oppervlak, materiaaldikte 0,8 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 390 x 3 mm (B x H x D)



PL6SB	2030043805	161,00	A1
Lengte 800 mm			
PL8SB	2030043806	168,00	A1
Length 1000 m			
PL10SB	2030053706	170,00	A1
Lengte 1200 mm			
PL12SB	2030043807	173,00	A1
Lengths 1400 mm			
PL14SB	2030049941	183,00	A1
Lengte 1600 mm			
PL16SB	2030043808	192,00	A1
Lengte 1800 mm			
PL18SB	2030043809	240,00	A1
Lengte 2100 mm			
PL21SB	2030054630	262,00	A1
Lengte 2400 mm			
PL24SB	2030043810	283,00	A1
Lengte 2800 mm			
PL28SB	2030053391	313,00	A1
Lengte 3000 mm			
PL30SB	2030043811	343,00	A1

Console

Bevestigingssteun voor PLANOX wasgoten, wandmontage, roestvrij staal, materiaaldikte 2 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 45 x 170 x 240 mm (B x H x D)

PL18SU	2030043812	179,00	A1

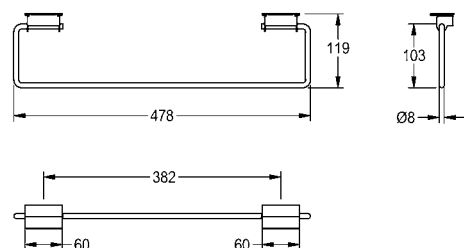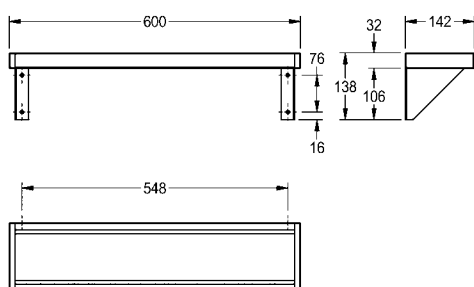

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SATURN schap

Schap voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, aangelaste bevestigingssteunen, aan de zijanten afgesloten met grijze kunststof afdichtingsplaatjes. Vanaf een lengte van 1800 mm wordt een extra bevestigingssteun meegeleverd.

Afmetingen 600 x 138 x 142 mm (B x H x D)

BXSV6	2000056952	154,00	A1
Breedte 800 mm			
BXSV8	3600002772	179,00	A1
Breedte 1000 mm			
BXSV10	2000056944	217,00	A1
Breedte 1200 mm			
BXSV12	2000056946	234,00	A1
Breedte 1600 mm			
BXSV16	2030046197	342,00	A1
Breedte 1800 mm			
BXSV18	2000056950	297,00	A1
Breedte 2100 mm			
BXSV21	2000056951	342,00	A1
Breedte 2400 mm			
BXSV24	2000100088	483,00	A1
Breedte 3000 mm			
BXSV30	2030046195	497,00	A1

SATURN handdoekstang

Handdoekstang voor KWC wasgoten, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 8 mm (d), voor montage op de wasgoot, stang is flexibel en achteraf monteerbaar, één stang per wasplaats nodig, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 478 x 119 mm (B x H)

TB60	2000101452	151,00	A1
Breedte 728 mm			
TB80	2030046200	166,00	A1

KWC PRESTIGE seriewassysteem



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)


PRESTIGE seriewassysteem

Seriewassysteem PRESTIGE, enkele rij, wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1.2 mm, met 1 1/2" vlakke geperforeerde afvoerplug, inclusief bevestigingssteun en roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 1200 x 150 x 570 mm (B x H x D), met 2 wasplaatsen

PRES212	2000100790	1754,00	A1
Breedte 1800 mm			
PRES318	2000100791	1915,00	A1
Breedte 1400 mm			
PREL214	2000100787	1781,00	A1
Breedte 2100 mm			
PREL321	2000100789	2029,00	A1

Opmerking: Voor op de wand monteerbare armatureneenheden voor watervoorziening zie hoofdstuk "Waskranen".

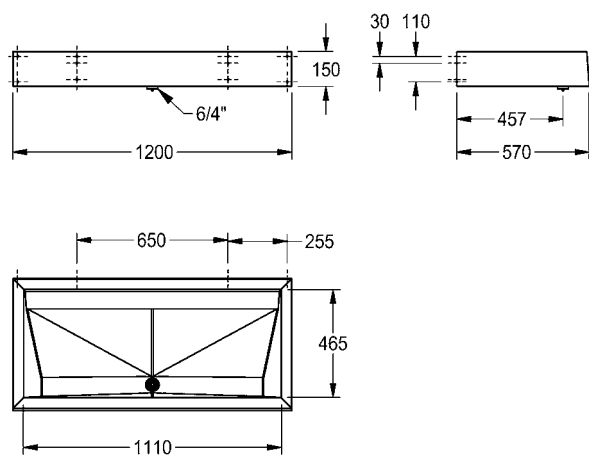

Wasplaatsen van
roestvrij staal



Wastafels, serie-, kinderwasplaatsen



Elegante opzetwastafel, enkele en seriewastafels, ook op maat vervaardigd of in barrièrevrije uitvoeringen, serie-wasinstallaties, kindervasplaatsen en drinkfonteinen van MIRANIT zorgen voor flexibiliteit en variatie in moderne sanitaire ruimtes.

MIRANIT is een stevig en onbreekbaar kunstharsgebonden materiaal van mineraal graniet waaromheen een gladde, poriënvrije, hoogglanzende en gemakkelijk te reinigen gel-coating is aangebracht. Wasplaatsen van MIRANIT creëren een sfeerrijke omgeving, die uitstekend bijdraagt aan het behoud van veelgebruikte sanitaire ruimtes.

Wasplaatsen van mineraal graniet

QUADROtop en RONDAtop opzetwastafel	92
EXOS. enkele en seriewastafels, ook barrièrevrij	94
QUADRO en RONDA enkele en seriewastafels	96
VARIUS wastafelprogramma / overzicht komen	100
VARIUScare wastafel, barrièrevrij	106
Drinkfonteinen	107
WASHINO kindervas- en speeltafel	108
FUTURA exclusiv seriewassystemen	110

KWC QUADROtop en RONDAtop opzetwastafel

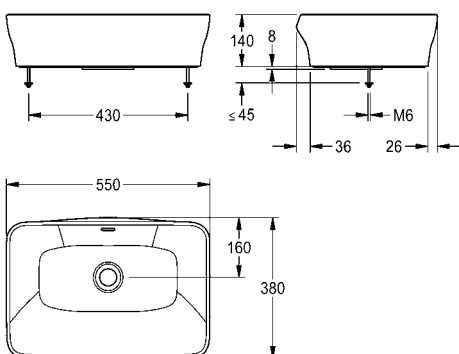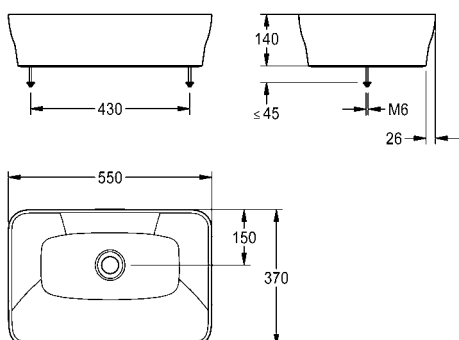

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



QUADROtop Opzetwastafel

QUADROtop Opzetwastafel, van polyesterhars-gebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleurtoon alpinewit. Rechthoekige wastafelvorm met afgeronde randen en naadloze overgang naar kom, zonder overloop. In opstaande rand opgenomen, niet zichtbare afdichting. Inclusief sjabloon en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 550 x 140 x 370 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 535 x 100 x 355 mm (B x H x D)

ANMT4001	2030054382	561,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	66,50	A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

ZANMW0031	2030057339	96,00	A1

Afvoerklep met kap, roestvrij staal

ZANMW0050	3600001266	88,00	A1

Sifon ,Clic'

XINX140	2000057417	234,00	A2



QUADROtop Opzetwastafel

QUADROtop Opzetwastafel, van polyesterhars-gebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleurtoon alpinewit. Rechthoekige wastafelvorm met afgeronde randen en naadloze overgang naar kom, met overloop. In opstaande rand opgenomen, niet zichtbare afdichting. Inclusief sjabloon en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 550 x 140 x 380 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 535 x 100 x 355 mm (B x H x D)

ANMT4002	2030054383	744,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	66,50	A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

ZANMW0031	2030057339	96,00	A1



Afvoerklep met kap, roestvrij staal

ZANMW0050	3600001266	88,00	A1

Sifon ,Clic'

XINX140	2000057417	234,00	A2

Wasplaatsen van mineraal graniet

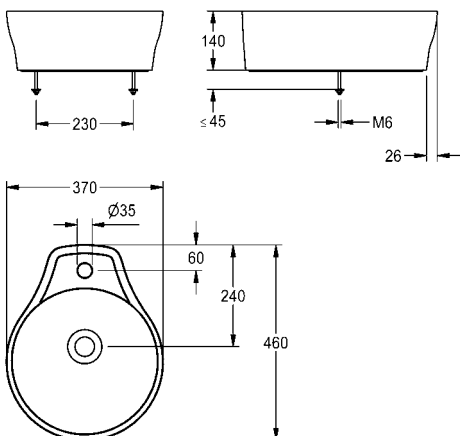
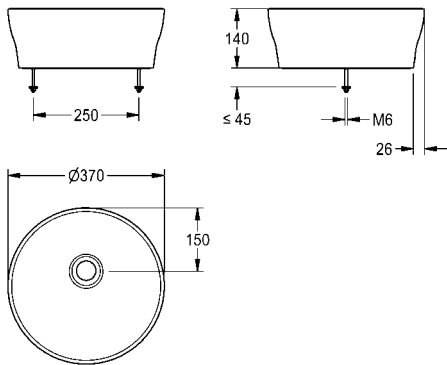


Afmetingen 370 x 140 mm (D x H)
Afmetingen kom 355 x 100 mm (D x H)

XINX140	2000057417	234,00	A2



XINX140	2000057417	234,00	A2



EXOS. wastafel



EXOS. Wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met planken, naadloos gevormde bak, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Integraal achterpaneel voor montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 125 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

ANMW0010N	2030073251	441,00	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd			
ZANMW0030	2030057337	66,50	A1
Afvoerklep met kap met witte poederlak			
ZANMW0031	2030057339	96,00	A1
Afvoerklep met kap, roestvrij staal			
ZANMW0050	3600001266	88,00	A1
Sifon ,Clic'			
XINX140	2000057417	234,00	A2



EXOS. wastafel, rolstoeltoegankelijk



EXOS. Wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, aflagvlakken, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Integraal achterpaneel voor montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 125 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

ANMW0001N	2030073252	479,00	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd			
ZANMW0030	2030057337	66,50	A1
Afvoerklep met kap met witte poederlak			
ZANMW0031	2030057339	96,00	A1
Afvoerklep met kap, roestvrij staal			
ZANMW0050	3600001266	88,00	A1



EXOS. wastafel, rolstoeltoegankelijk

EXOS. Wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, legvlakken, naadloos gevormde bak, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Integraal achterpaneel voor montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 500 x 125 x 400 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 280 x 98 x 290 mm (B x H x D)

ANMW0003N	2030073250	398,00	A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd			
ZANMW0030	2030057337	66,50	A1
Afvoerklep met kap met witte poederlak			
ZANMW0031	2030057339	96,00	A1
Afvoerklep met kap, roestvrij staal			
ZANMW0050	3600001266	88,00	A1



EXOS. seriewastafel

EXOS. Seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met aflegvlakken, tot 6 naadloos gevormde bakken, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Variabele gootafstand, Integraal achterpaneel voor montage, naar keuze met rand en/of opstaande rand aan de achterzijde of overlooprand, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600-3600 x 125 x 500 mm (B x H x D)

Afmetingen bak 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag



EXOS. seriewastafel, barrièrevrij

EXOS. Seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, planken, tot 4 naadloos gevormde bakken, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Variabele gootafstand, Integraal achterpaneel voor montage, naar keuze met rand en/of opstaande rand aan de achterzijde of overlooprand, inclusief bevestigingsmateriaal.



Afmetingen 780-3600 x 125 x 500 mm (B x H x D)

Afmetingen bak 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag



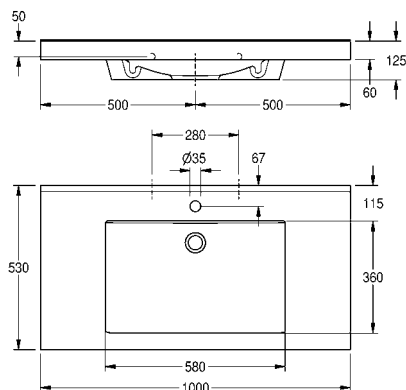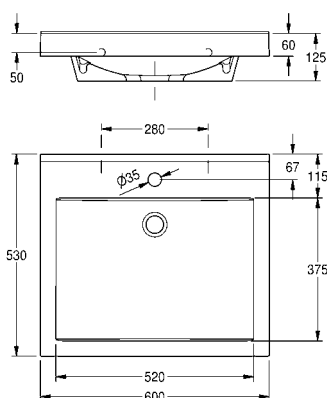

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



QUADRO Wastafel

Wastafel QUADRO van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met naadloos gevormde rechthoekige waskom, zonder overloop, met 35 mm kraangat (d). Montage aan achterpaneel wastafel. Driezijdig schort 60 mm (h). Waterkering aan achterzijde, inclusief montage materiaal.

Afmetingen 600 x 125 x 530 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 520 x 40/90 x 375 mm (B x H x D)

ANMW411	2000090011	590,00	A2
Zonder kraangat			
ANMW410	2000090010	578,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B			
ZANMW901	2000100854	8,25	A1
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
ZANMW900	2000100861	36,60	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4"			
ZANMW902	2000100932	182,00	A2
Sifon „Clic“			
XINX140	2000057417	234,00	A2



QUADRO Wastafel

Wastafel QUADRO van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT, kleur alpinewit. Met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Met naadloos gevormde rechthoekige waskom, zonder overloop, met kraangat. Montage aan achterpaneel wastafel. Driezijdig schort 60 mm (h). Waterkering aan achterzijde, inclusief montage materiaal.


Afmetingen 1000 x 125 x 530 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 580 x 40/90 x 360 mm (B x H x D)

ANMW416	2000101159	837,00	A2
Zonder kraangat			
ANMW417	2030036243	823,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B			
ZANMW901	2000100854	8,25	A1
Afvoerplug met kap G 1 1/4 B			
ZANMW900	2000100861	36,60	A1
Excentrische af- en overloopset 1 1/4"			
ZANMW902	2000100932	182,00	A2
Sifon „Clic“			
XINX140	2000057417	234,00	A2

KWC QUADRO Wastafel

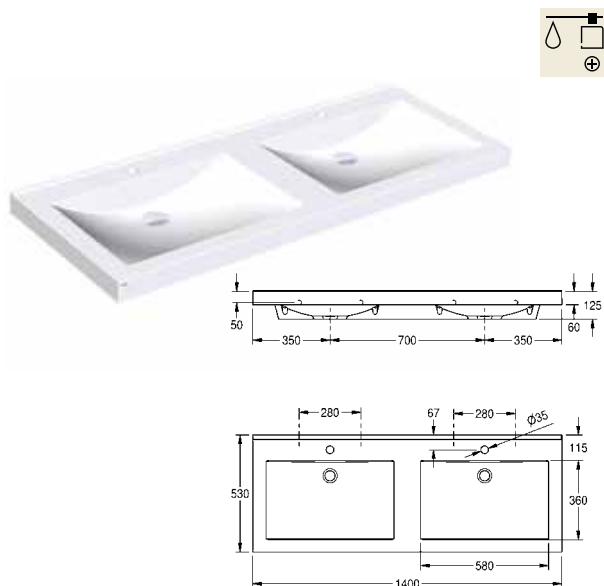

QUADRO Wastafel

Dubbele wastafel QUADRO van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met twee naadloos gevormde rechthoekige waskommen, zonder overloop, met 35 mm kraangat (d). Montage aan achterpaneel wastafel. Driezijdig schort 60 mm (h). Waterkering aan achterzijde, inclusief montage materiaal.

Afmetingen 1400 x 125 x 530 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 580 x 90 x 360 mm (B x H x D)

ANMW421 2000090013 **1092,00** A2

Zonder kraangaten

ANMW420 2000090012 **1078,00** A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854 **8,25** A1

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B


ZANMW900 2000100861 **36,60** A1

Excentrische af- en overloopset 1 1/4"

ZANMW902 2000100932 **182,00** A2

Sifon ,Clic'

XINX140 2000057417 **234,00** A2

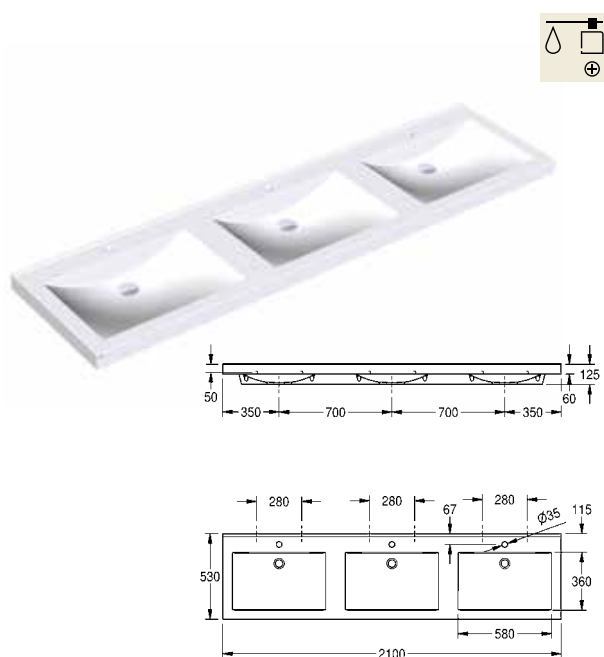

QUADRO Wastafel

Seriewastafel QUADRO van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met drie naadloos gevormde rechthoekige waskommen, zonder overloop, met 35 mm kraangat (d). Montage aan achterpaneel wastafel. Driezijdig schort 60 mm (h). Waterkering aan achterzijde, inclusief montage materiaal.

Afmetingen 2100 x 125 x 530 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 580 x 90 x 360 mm (B x H x D)

ANMW431 2000090015 **1503,00** A2

Zonder kraangaten

ANMW430 2000090014 **1488,00** A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854 **8,25** A1

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B


ZANMW900 2000100861 **36,60** A1

Excentrische af- en overloopset 1 1/4"

ZANMW902 2000100932 **182,00** A2

Sifon ,Clic'

XINX140 2000057417 **234,00** A2

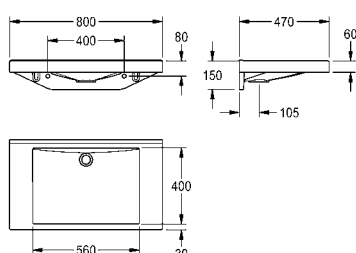

QUADRO-FX Wastafel

QUADRO-FX wastafel gemaakt van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak, (temperatuurbestendig tot 80 °C). Met een naadloos gevormde, rechthoekige kom, zonder overloop, zonder kraanvlak. Bevestiging aan achterzijde kom. Driezijdig schort 60 mm (H). Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 800 x 150 x 470 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 560 x 90 x 400 mm (B x H x D)

ANMW0036 2030058091 **870,00** A1

Optionele toebehoren

Afvoerlep met kap, verchromd

ZANMW0030 2030057337 **66,50** A1

Afvoerlep met kap met witte poederlak


ZANMW0031 2030057339 **96,00** A1

Sifon ,Clic'

XINX140 2000057417 **234,00** A2

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13

Wasplaatsen van
mineraal graniet

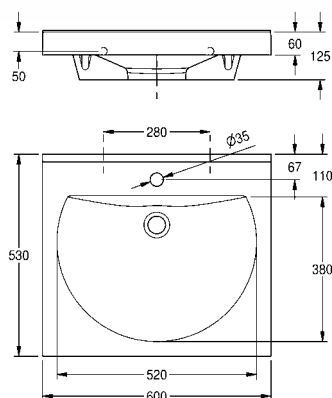

RONDA Wastafel

Wastafel RONDA van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met naadloos gevormde ronde waskom, zonder overloop. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde. Driezijdig schort 60 mm (h). Met kraangat 35 mm (d), inclusief montage-materiaal.

Afmetingen 600 x 125 x 530 mm (B x H x D)

Afmetingen waskom 520 x 90 x 380 mm (B x H x D)

ANMW211	2000090005	590,00	A2
Zonder kraangaten			
ANMW210	2000090004	578,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	8,25	A1

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B


ZANMW900	2000100861	36,60	A1

Excentrische af- en overloopset 1 1/4"

ZANMW902	2000100932	182,00	A2

Sifon ,Clic'

XINX140	2000057417	234,00	A2

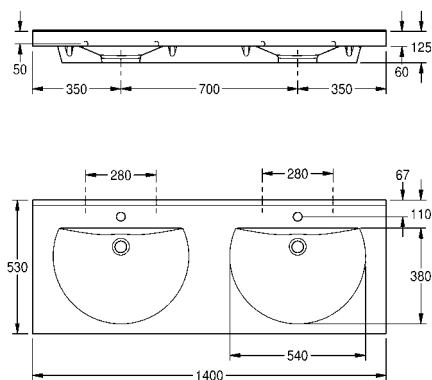

RONDA Wastafel

Dubbele wastafel RONDA van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met twee naadloos gevormde ronde waskommen, zonder overloop. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde. Driezijdig schort 60 mm (h). Met kraangat 35 mm (d), inclusief montage-materiaal.

Afmetingen 1400 x 125 x 530 mm (B x H x D)

Afmetingen waskom 540 x 90 x 380 mm (B x H x D)

ANMW221	2000090007	1092,00	A2
Zonder kraangaten			
ANMW220	2000090006	1078,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	8,25	A1

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B

ZANMW900	2000100861	36,60	A1



Excentrische af- en overloopset 1 1/4"

ZANMW902	2000100932	182,00	A2

Sifon ,Clic'

XINX140	2000057417	234,00	A2

KWC RONDA Wastafel, seriewastafel

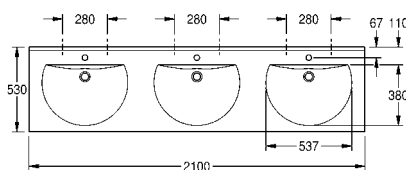

RONDA Wastafel

Seriewastafel RONDA van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met drie naadloos gevormde ronde waskommen, zonder overloop. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde. Driezijdig schort 60 mm (h). Met kraangat 35 mm (d), inclusief montage-materiaal.

Afmetingen 2100 x 125 x 530 mm (B x H x D)

Afmetingen waskom 540 x 90 x 380 mm (B x H x D)

ANMW231	2000090009	1503,00	A2

Zonder kraangaten

ANMW230	2000090008	1488,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	8,25	A1

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B

ZANMW900	2000100861	36,60	A1



Excentrische af- en overloopset 1 1/4"

ZANMW902	2000100932	182,00	A2

Sifon ,Clic'

XINX140	2000057417	234,00	A2

Wasplaatsen van
mineraal graniet



Seriewastafel

Seriewastafel voor wandmontage enkele rij, van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief kraanvlak, zonder kraangaten (kraangat optioneel, boorpunten gemarkeerd). Met overloop. Montagemateriaal, afvoerset en montagesjabloon inbegrepen.

2 wasplaatsen


Breedte wasplaats 600 mm

Afmetingen 1200 x 170 x 480 mm (B x H x D)

SOLX1200	203.0000.217	1082,00	A2

Met kraangaten

SOLX1200T	203.0000.226	1082,00	A2



Seriewastafel met 3 wasplaatsen

Seriewastafel voor wandmontage enkele rij, van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief kraanvlak, zonder kraangaten (kraangat optioneel, boorpunten gemarkeerd). Met overloop. Montagemateriaal, afvoerset en montagesjabloon inbegrepen.

3 wasplaatsen

Breedte wasplaats 600 mm

Afmetingen 1800 x 170 x 480 mm (B x H x D)

SOLX1800	2030005465	1602,00	A2

Met kraangaten

SOLX1800T	203.0000.238	1634,00	A2

KWC VARIUS wastafelprogramma / overzicht kommen


Het VARIUS wastafelprogramma omvat op maat gemaakte sanitair oplossingen voor de industriële bouw. In het filigrane wastafelblad kunnen diverse waskommen (VARIUSsign) naadloos naast elkaar worden gezet. Bovendien bieden talloze opties een bijna onbegrensde flexibiliteit:

- Het aantal kommen en de onderlinge afstand
- Boringen/uitsparingen voor accessoires
- Naadloos gevormde schorten/opstaande randen
- Voor diverse soorten montages bijv. montage in nis
- Flexibele wastafelafmetingen en hoekopstellingen
- Met of zonder kraanvlak
- Leverbaar met een integrale achterwand met ingebouwde bevestigingspanelen van VARIUSsign ETON, ROME, OSLO

Naast de enorme variabiliteit bevatten VARIUS-wastafels alle materiaalvoordelen van het kunstharsgebonden minerale materiaal MIRANIT.

Wastafel - bouwvormen

recht



D-vorm



L-vorm



half rond



Kommen - basisvormen

rond



hoekig



ovaal



VARIUSsign: Keuze komvorm – ROND

zonder overloop

			
ROME 410 x 90 x 410 mm	COMO 540 x 100 x 380 mm	MUNICH 400 x 150 x 400 mm	LINZ 340 x 150 x 340 mm

zonder overloop

met overloop (OF)

			
ZURICH 585 x 160 x 365 mm	MUNICH OF 400 x 150 x 400 mm	LINZ OF 340 x 150 x 340 mm	ZURICH OF 585 x 160 x 365 mm

① Naam kom | ② Afmetingen kom B x H x D | * leverbaar met integrale achterwand (BP)

VARIUSsign: Keuze komvorm – RECHTHOEK

zonder overloop

				
①	ETON	MILAN	PISA	BERLIN
②	560 x 90 x 400 mm	500 x 130 x 350 mm	550 x 127 x 380 mm	400 x 80 x 320 mm
				
①	PARIS	LILLE	NICE	BERN
②	530 x 85 x 315 mm	600 x 120 x 300 mm	495 x 120 x 320 mm	540 x 140 x 310 mm
				
①	GRAZ	PALMA		
②	405 x 200 x 355 mm	450 x 140 x 280 mm		

Wasplaatsen van
mineraal graniet

met overloop (OF)

			
①	BERN OF	GRAZ OF	PALMA OF
②	540 x 140 x 310 mm	405 x 200 x 355 mm	450 x 140 x 280 mm

VARIUSsign: Keuze komvorm – OVAAL

zonder overloop

met overloop (OF)

				
①	OSLO	BILBAO	LONDON	LONDON OF
②	555 x 90 x 395 mm	425 x 120 x 290 mm	520 x 145 x 360 mm	520 x 145 x 360 mm



VARIUS Seriewastafel - rechte uitvoering

Wastafel – rechte uitvoering van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met gelcoating alpine wit. Individueel ontworpen wastafel met naadloos gegoten kommen.

Ontwerpvariabelen:


- Wastafelbreedte tot max. 3.600 mm
- verschillende komvormen uit het VARIUSsign programma
- vrij te kiezen opstelling van de kommen
- Aantal kommen is afhankelijk van de grootte van de kom
- Uitvoeringen met kraanboringen voor standaard kraanwerk
- Uitvoeringen zonder kraanboringen voor wandkraanwerk
- met of zonder overloop
- met of zonder achter opstaande rand van 3 mm
- met schort, totale hoogte tot 150 mm
- met spatwand achteraan 10 tot 100 mm
- Bevestigingsmogelijkheden

Objectspecifieke uitvoeringen:


VARIUS wastafels worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag


met waskom ETON

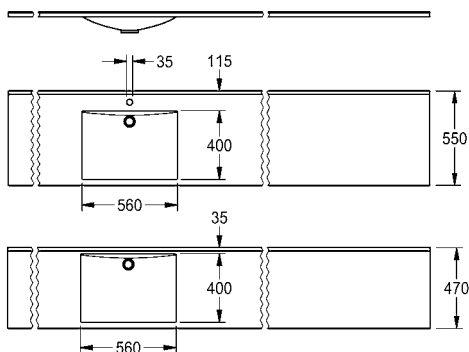

met waskom ROME

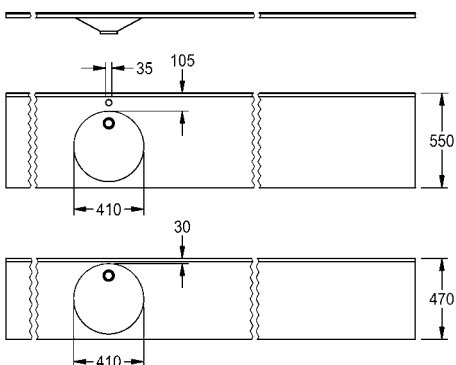

met waskom OSLO

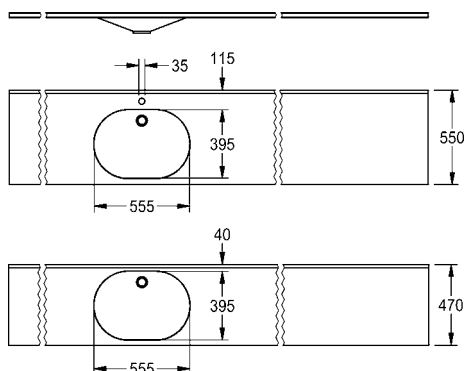

KWC VARIUS wastafels van mineraal graniet

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)



VARIUS Wastafel - rechte uitvoering D-vorm

Wastafel – rechte uitvoering D-vorm van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met gelcoating alpine wit. Met max. 3 naadloos geïntegreerde kommen, zonder overloop. Variabele afstand tussen kommen, Afstand tussen waskommen min. 600 mm. Wastafellengte op maat, met waterkering achterzijde. Materiaaldikte 25 mm. Inclusief steunen en bevestigingsmateriaal.

Ontwerpvariabelen:


- Wastafelbreedte tot max. 3.600 mm
- 2 verschillende komvormen (O, R)
- vrij te kiezen opstelling van de kommen
- maximaal 3 kommen per niswastafel
- Wastafeldiepte 640 mm, met kraanboringen voor vrijstaande kranen
- Wastafeldiepte 470 mm, voor wandmontage
- met schort, totale hoogte 60 mm
- met spatwand aan de achterkant
- aan alle zijden gecoat
- Bevestiging met RVS beugels

Objectspecifieke uitvoeringen:

VARIUS wastafels worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).


Wasplaatsen van
mineraal graniet

VARIUS D-shape met waskom R

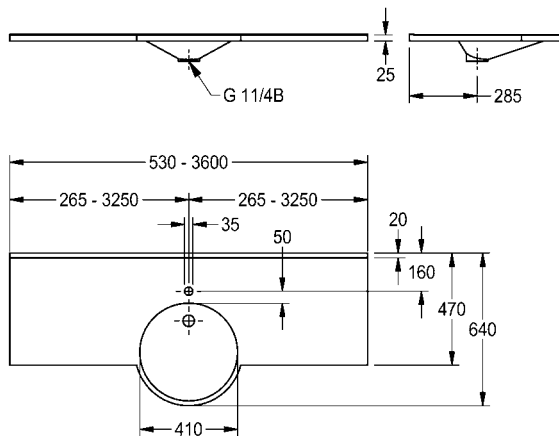

Prijs op aanvraag

VARIUS D-shape met waskom O

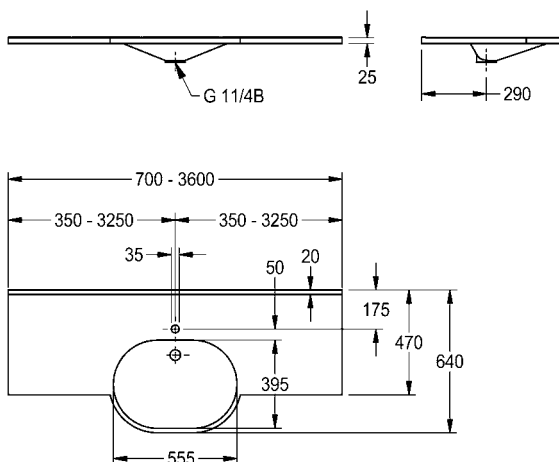



VARIUS Wastafel - hoekuitvoering L-vorm

Wastafel – hoekuitvoering L-vorm van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met gelcoating alpine wit. Met 1 naadloos geïntegreerde kom, zonder overloop. Met waterkering achterzijde. Materiaaldikte 25 mm. Inclusief steunen en bevestigingsmateriaal.

Ontwerpvariabelen:


- Pootlengte wastafel links/rechts tot max. 1.500 mm
- 3 verschillende komvormen (E, O, R)
- Wastafeldiepte 400 mm voor kommen R en O
- Wastafeldiepte 470 mm voor kom E
- met of zonder kraanboringen
- met schort, totale hoogte 60 mm
- met spatwand aan de achterkant
- aan alle zijden gecoat
- Bevestiging met RVS beugels

Objectspecifieke uitvoeringen:

VARIUS wastafels worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).




VARIUS L-shape met waskom E

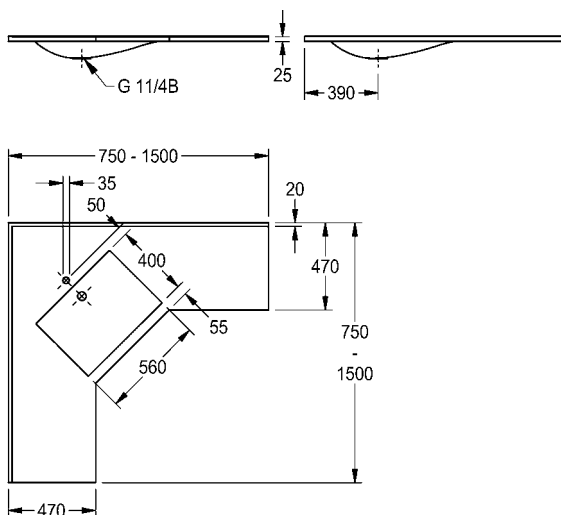


Prijs op aanvraag

VARIUS L-shape met waskom O

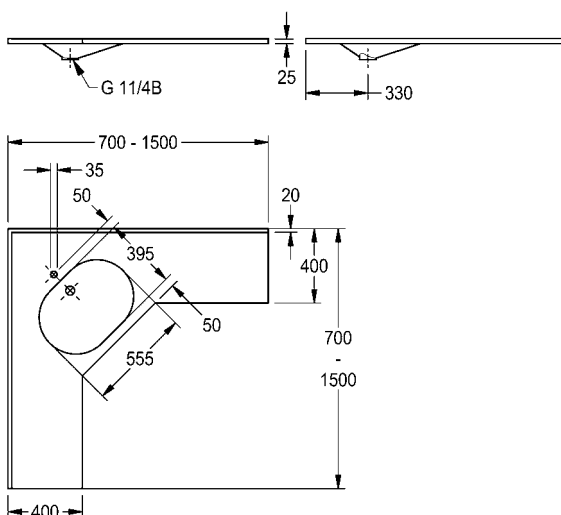

VARIUS L-shape met waskom R

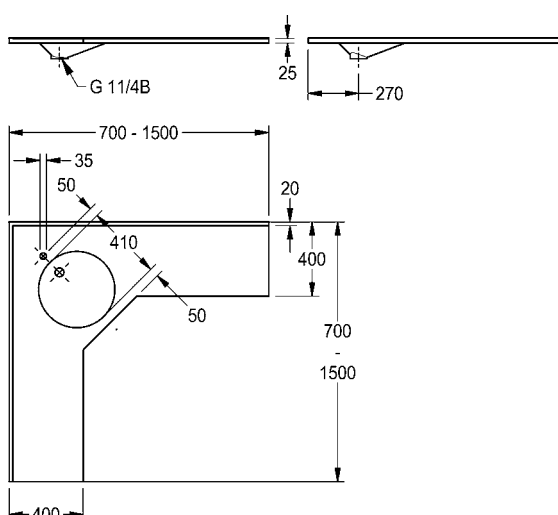

KWC VARIUS wastafels van mineraal graniet

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)



VARIUS Wastafel - hoekuitvoering Konvex

Wastafel – hoekuitvoering Konvex van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met gelcoating alpine wit. Met 1 naadloos geïntegreerde kom, zonder overloop. Met waterkering achterzijde. Materiaaldikte 25 mm. Inclusief steunen en bevestigingsmateriaal.

Ontwerpvariabelen:


- Wastafeldiepte max. 1.000 mm
- 2 verschillende komvormen (O, R)
- met of zonder kraanboringen
- met schort, totale hoogte 60 mm
- met spatwand aan de achterkant
- aan alle zijden gecoat

Objectspecifieke uitvoeringen:


VARIUS wastafels worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Wasplaatsen van
mineraal graniet


VARIUS Konvex met waskom O

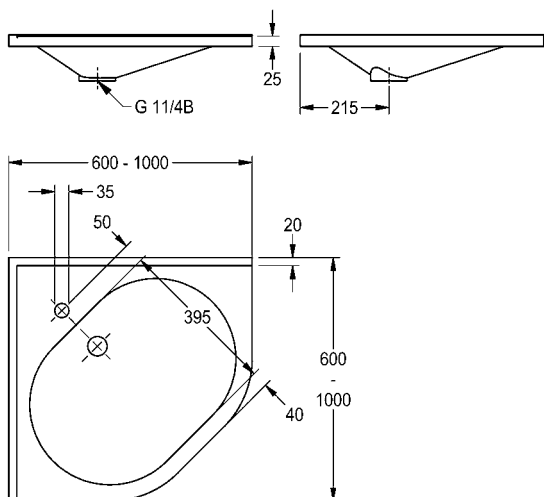

VARIUS Konvex met waskom R

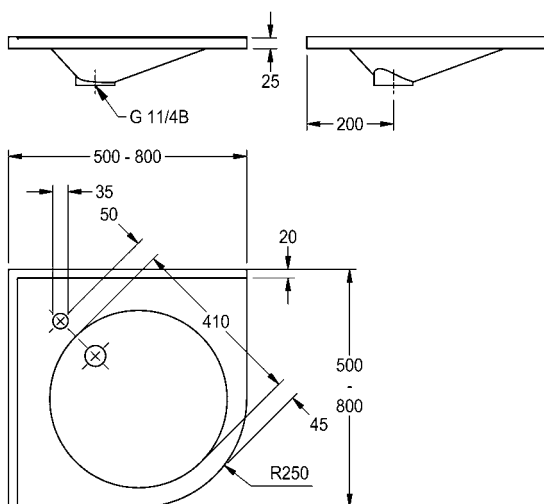

KWC VARIUScare wastafel, barrièrevrij

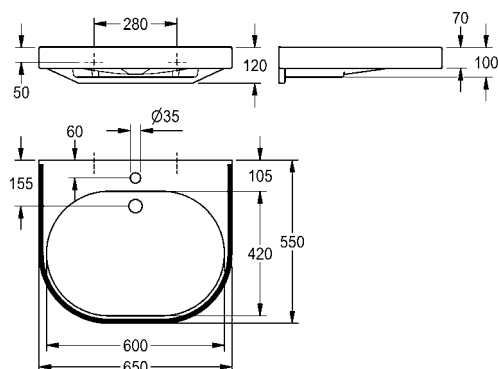

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

VARIUScare wastafel barrièrevrij

VARIUScare wastafel van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit met gekleurde strip (RAL 7022). Geschikt voor rolstoelgebruikers, met geïntegreerde greeprand. Met twee naadloos geïntegreerde ronde waskommen, zonder overloop. Met kraangat 35 mm (d). Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde, inclusief montage materiaal.

Afmetingen 650 x 120 x 550 mm (B x H x D)

Afmetingen waskom 600 x 80 x 420 mm (B x H x D)

ANMW500	2030020956	785,00	A1

Afmetingen 550 x 120 x 450 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 500 x 80 x 325 mm (B x H x D)

ANMW502	2030020959	721,00	A1

Afmetingen 450 x 100 x 350 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 400 x 60 x 230 mm (B x H x D)

ANMW504	2030020962	630,00	A1


Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	8,25	A1

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B

ZANMW900	2000100861	36,60	A1

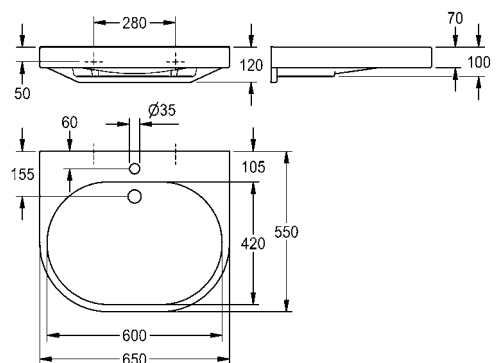

VARIUScare wastafel barrièrevrij

VARIUScare wastafel van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit. Geschikt voor rolstoelgebruikers, met geïntegreerde greeprand. Met twee naadloos geïntegreerde ronde waskommen, zonder overloop. Met kraangat. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde. Inclusief montage materiaal.

Afmetingen 650 x 120 x 550 mm (B x H x D)

Afmetingen waskom 600 x 80 x 420 mm (B x H x D)

ANMW501	2030020958	473,00	A1

Afmetingen 550 x 120 x 450 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 500 x 80 x 325 mm (B x H x D)

ANMW503	2030020961	441,00	A1

Afmetingen 450 x 100 x 350 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 400 x 60 x 230 mm (B x H x D)

ANMW505	2030020963	425,00	A1

Optionele toebehoren


Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	8,25	A1

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B

ZANMW900	2000100861	36,60	A1

KWC Drinkfonteinen, WASHINO kinderwas- en speeltafel

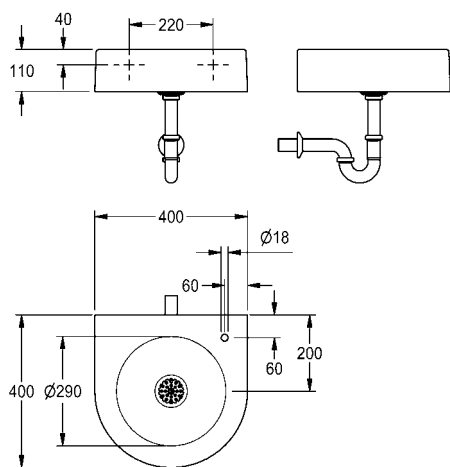

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

ANIMA Drinkfonteinen

Drinkfonteinen van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met één naadloze ronde kom, zonder overloop, met kraangat 18 mm (D) aan de rechterzijde. Bevestiging aan komachterzijde. Rondlopende wand 110 mm (H). Met filterafvoerlepel G 1 1/4 B, sifon G 1 1/4 B, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 400 x 110 x 400 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 290 x 75 mm (D x H)

SIRW24D	2000105177	1111,00	A2

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

AQRM304	2000101118	419,00	A1

Drinkfonteinkraan met drukknop

ANMX-BU	213.0654.085	98,00	A1

Flessenvuller



ANMX-BT	213.0654.086	137,00	A1

Wasplaatsen van
mineraal graniet



De **WASHINO kinderwas- en speeltafel** (zie volgende pagina's) zijn compromisloos afgestemd op de behoeften en afmetingen van kinderen. Het assortiment wordt gekenmerkt door: ergonomie, robuustheid, hygiëne, vrolijke vormen en kleuren en waterplezier.

KWC WASHINO kinderwas- en speeltafel

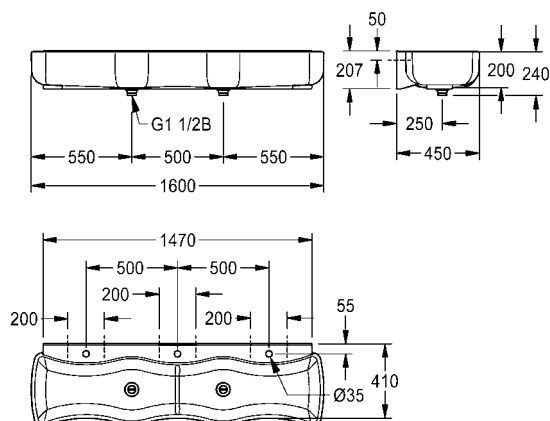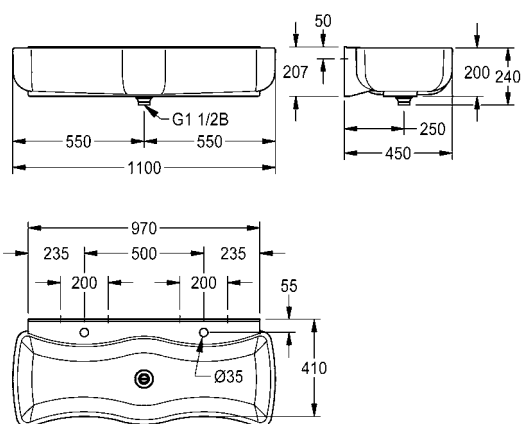

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

WASHINO-2 kinderwas- en speelbak

Was- en speelgoot voor kinderen WASHINO-2 van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit. Met twee wasplaatsen, gewelfd bekken, grote welvingen aan binnen- en buitenzijde van de wastafel. Met aangegoten waterkering. Kraanvlak met kraanboring per wasplaats. Met afvoer- en overloopbuis, staand. Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief montagemateriaal.

Afmetingen 1100 x 240 x 450 mm (B x H x D)

SANW200

2000103056

1375,00 A2

WASHINO-3 kinderwas- en speeltafel

Was- en speelgoot voor kinderen WASHINO-3 van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit. Met drie wasplaatsen, gewelfd bekken, grote welvingen aan binnen- en buitenzijde van de wastafel. Met aangegoten waterkering. Kraanvlak met kraanboring per wasplaats. Met afvoer- en overloopbuis, staand. Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief montagemateriaal.



Afmetingen 1600 x 240 x 450 mm (B x H x D)

SANW215

2000106654

2084,00 A2

KWC WASHINO kinderwas- en speeltafel

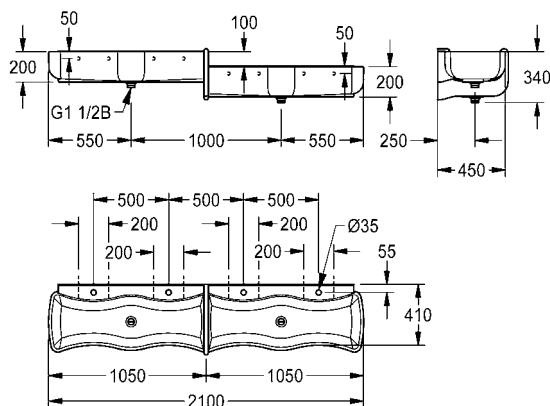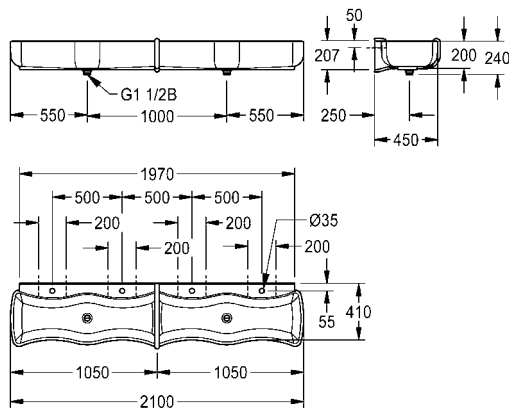

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

WASHINO-4 kinderwas- en speeltafel

Was- en speelgoot voor kinderen WASHINO-4 van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT, kleur alpinewit. Met vier wasplaatsen, gewelfd bekken, grote welvingen aan binnen- en buitenzijde van de wastafel. Met aangegoten waterkering. Kraanvlak met kraanboring per wasplaats. Geïntegreerd tussenschot van MIRANIT met overloopfunctie, kleur blauw (RAL 5002). Met afvoer- en overloopbuis, staand, per twee wasplaatsen. Per wastafel 1 afvoer (afstand tussen afvoeren 1000 mm). Montage aan achterpaneel wastafel. Inclusief montage materiaal.

Afmetingen 2100 x 240 x 470 mm (B x H x D)

SANW205

2000103057

3080,00 A2

WASHINO-Step kinderwas- en speeltafel

Was- en speelgoot voor kinderen WASHINO-Step van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT, kleur alpinewit. Uitvoering links hoog, rechts laag. Met vier wasplaatsen (100 mm hoogteverschil per twee wasplaatsen), met gewelfd bekken, grote welvingen aan binnen- en buitenzijde van de wastafel. Met aangegoten waterkering. Kraanvlak met kraanboring per wasplaats. Geïntegreerd tussenschot van MIRANIT met overloopfunctie, kleur blauw (RAL 5002). Met afvoer- en overloopbuis, staand, per twee wasplaatsen. Per wastafel 1 afvoer (afstand tussen afvoeren 1000 mm). Montage aan achterpaneel wastafel, inclusief montage materiaal.

Afmetingen 2100 x 340 x 470 mm (B x H x D)

SANW211

2000103058

3080,00 A2

Uitvoering bak rechtsboven/ linksonder

SANW212

2000103059



3080,00 A2

Wasplaatsen van
mineraal graniet



Het eerste dat medewerkers van een industrieel of commercieel bedrijf na zwaar lichamelijk werk willen doen, is hun handen of lichaam op een comfortabele manier wassen.

Voor flexibele, veilige en tegelijkertijd aangename sanitaire oplossingen zijn wasinstallaties met één of twee rijen alsmede bijpassende armatuureenheden voor de watervoorziening op iedere wasplaats van de installatie beschikbaar.

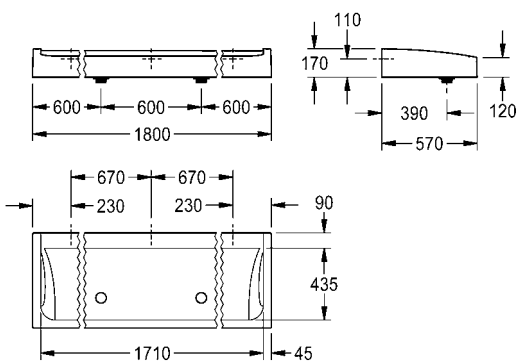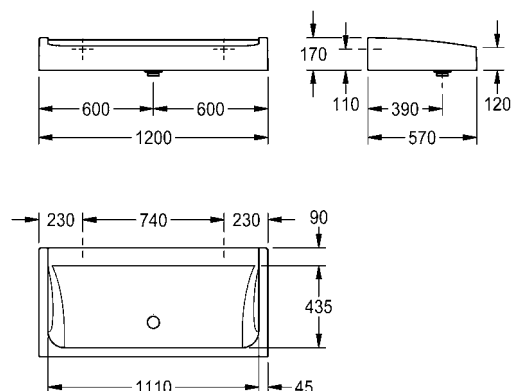

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

FUTURA exclusiv wasgoot

FUTURA exclusiv wasgoot voor wandmontage of vrijstaande montage in dubbele rij, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Kraanvlak 90 mm zonder kraangat, bevestiging aan achterzijde wasbak, omringend schort. Inclusief afvoerplug met kap G 2 B en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1200 x 170 x 570 mm (B x H x D)

Voor de vrijstaande montage in dubbele rij moeten de dragers apart worden besteld.

SANW1200	2030057405	1143,00	A1
Breedte 1400 mm			
SANW1400	2030057406	1291,00	A1
Breedte 1600 mm			
SANW1600	2030057407	1472,00	A1

Optionele toebehoren

Hoekijzer voor wasgoot met wastafelbovenkant 700 mm

SANW0117	2000105049	305,00	A1

Hoekijzer voor wasgoot met wastafelbovenkant 800 mm

SANW0118	2000104999	411,00	A1

Drager voor wasgoot met wastafelbovenkant 700 mm

SANW0119	2030063270	607,00	A1

Drager voor wasgoot met wastafelbovenkant 800 mm

SANW0120	2030063271	921,00	A1

FUTURA exclusiv wasgoot

FUTURA exclusiv wasgoot voor wandmontage of vrijstaande montage in dubbele rij, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Kraanvlak 90 mm zonder kraangat, bevestiging aan achterzijde wasbak, omringend schort. Inclusief 2 afvoerpluggen met kap G 2 B en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1800 x 170 x 570 mm (B x H x D)

Voor de vrijstaande montage in dubbele rij moeten de dragers apart worden besteld.

SANW1800	2030057408	1653,00	A1
Breedte 2100 mm			
SANW2100	2030057409	1781,00	A1
Breedte 2400 mm			
SANW2400	2030057410	1907,00	A1

Optionele toebehoren

Hoekijzer voor wasgoot met wastafelbovenkant 700 mm

SANW0117	2000105049	305,00	A1

Hoekijzer voor wasgoot met wastafelbovenkant 800 mm

SANW0118	2000104999	411,00	A1

Drager voor wasgoot met wastafelbovenkant 700 mm

SANW0119	2030063270	607,00	A1

Drager voor wasgoot met wastafelbovenkant 800 mm

SANW0120	2030063271	921,00	A1


KWC FUTURA exclusiv seriewassystemen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Hoekijzer

Hoekijzer voor wandmontage, van kunstharsgebonden mineraal materiaal, kleur antraciet, voor wasgoot FUTURA exclusief, wastafelbovenkant 700 mm.

Afmetingen 125 x 565 x 485 mm (B x H x D)

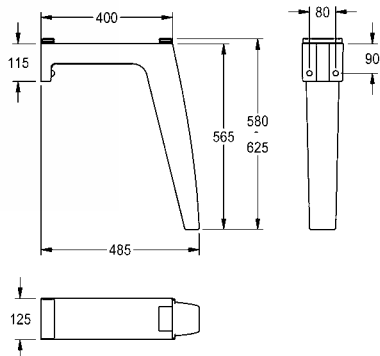

SANW0117	2000105049	305,00	A1


wastafelbovenkant 800 mm

SANW0118	2000104999	411,00	A1

Drager

Bruggpoot voor vrijstaande montage in dubbele rij, van kunstharsgebonden mineraal materiaal, kleur antraciet, voor wasgoot FUTURA exclusief, wastafelbovenkant 700 mm.

Afmetingen 125 x 565 x 970 mm (B x H x D)

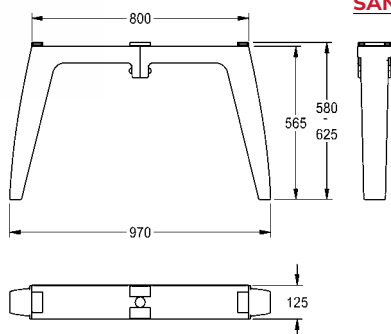


SANW0119	2030063270	607,00	A1

wastafelbovenkant 800 mm



SANW0120	2030063271	921,00	A1

Montagevarianten FUTURA exclusiv



Wandmontage




Wandmontage met hoekpoten

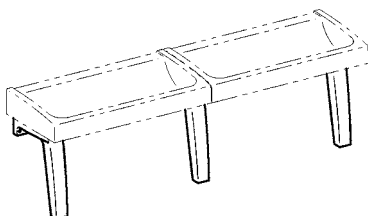


Vrijstaande opstelling op brugvoeten

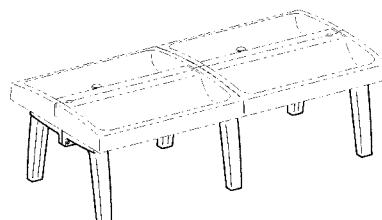

Wandmontage / aantal kranen

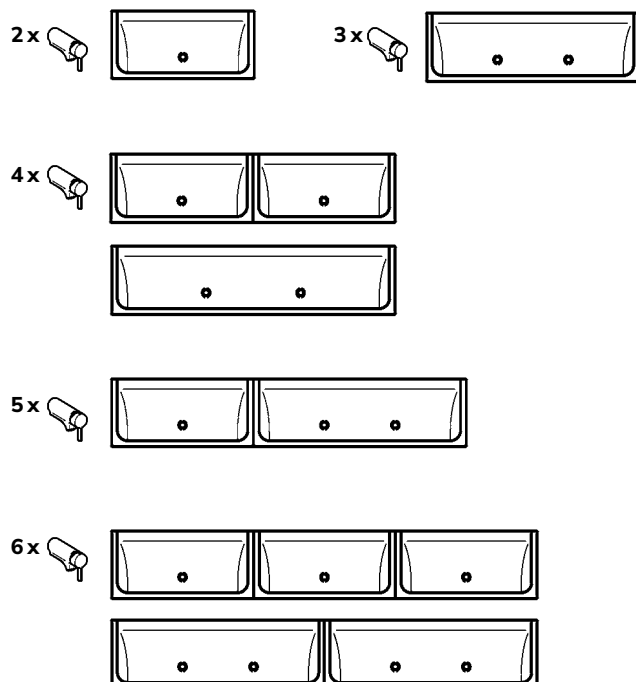


Aantal hoekvoeten

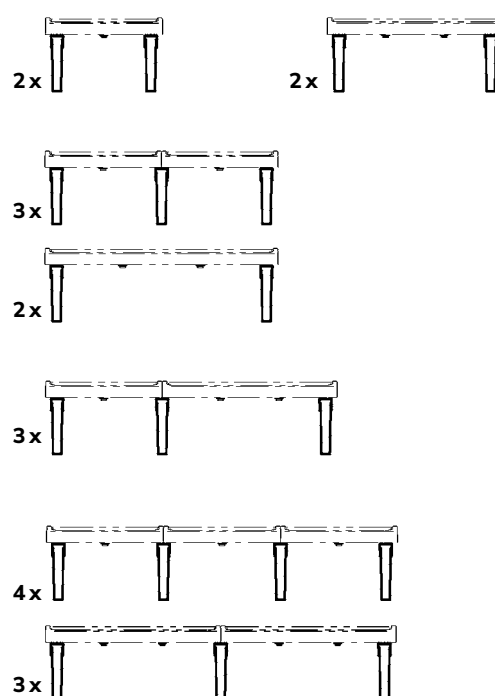


Armatureenheden voor wandmontage voor watervoorziening van FUTURA exclusiv seriewassysteem, zie hoofdstuk 'Wastafelkranen'.

Wasplaatsen van
mineraal graniet

Montage met dubbele rij / aantal kranen

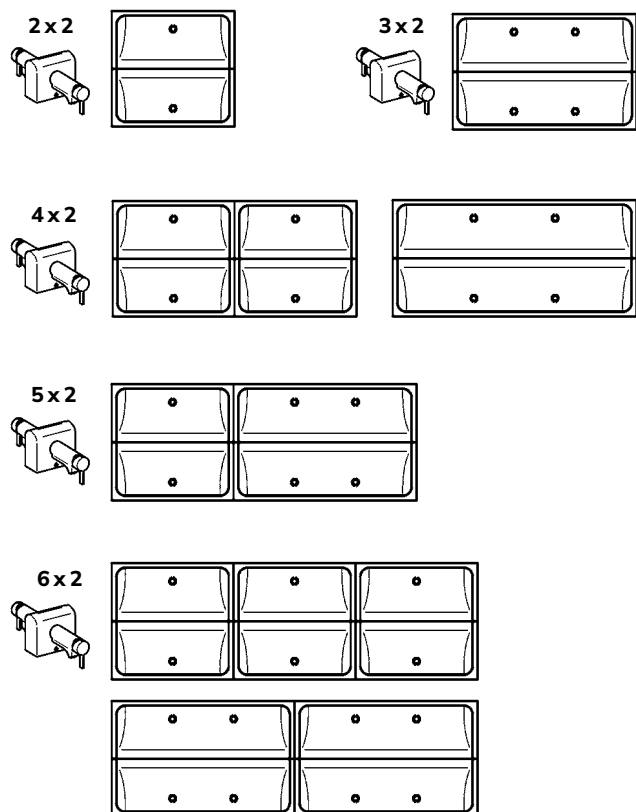

Aantal brugvoeten

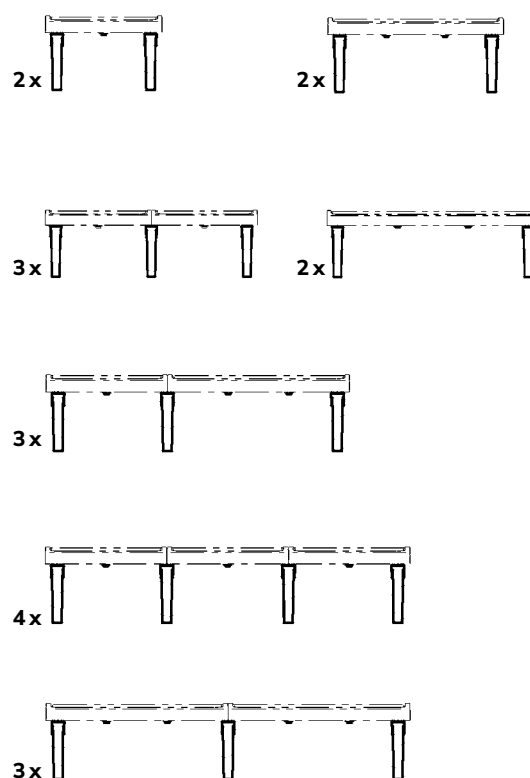

Armatureenheden voor watervoorziening van FUTURA exclusiv seriewassysteem, met dubbele rij, zie hoofdstuk 'Wastafelkranen'.



Sanitairproducten voor de gezondheidszorg

Kranen, wasplaatsen en aanvullende producten die in ziekenhuizen en andere instellingen binnen de gezondheidszorg worden ingezet, moeten altijd aan zeer specifieke vereisten voldoen. Van de patiëntenbadkamer tot het operatiekwartier, de schoonmaakruimtes en bezoekerstoiletten – hygiëne redt levens.

Onze nieuwste thermostatische eengreepsmengkranen met beugelgrepen die ook met beperkte motoriek gemakkelijk vast te nemen zijn kunnen gecombineerd worden met barrière-revrije wasplaatsen van mineraal graniet. Wasplaatsen voor operatiekamers en multifunctionele wastroggen van dit composietmateriaal zijn dankzij hun poriënvrije en gemakkelijk te reinigen gelcoat-oppervlak ideaal voor gebruik in de medische sector. Ze kunnen op maat gemaakt worden en bieden maxi-male variabiliteit in het aantal waskommen en afdruiplakken.


Ook de andere sanitairproducten van roestvrij staal vertonen de beste hygiëne- en reinigingseigenschappen.

Sanitairproducten voor de gezondheidszorg

F4LT-Med Eengreepsmengkranen	116
MEDCARE, EXOS., VARIUScare Wastafel	122
VARIUSmed Seriewastafel, wasplaatsen voor medische instellingen	131
MEDCARE Dispensers	133
Wanduitloop, babybad	134
VARIUSmed multifunctionele wastafel	135
SIRIUS gipsafscheider, uitgietsbakken	136

KWC F4LT-Med Eengreepsmengkranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

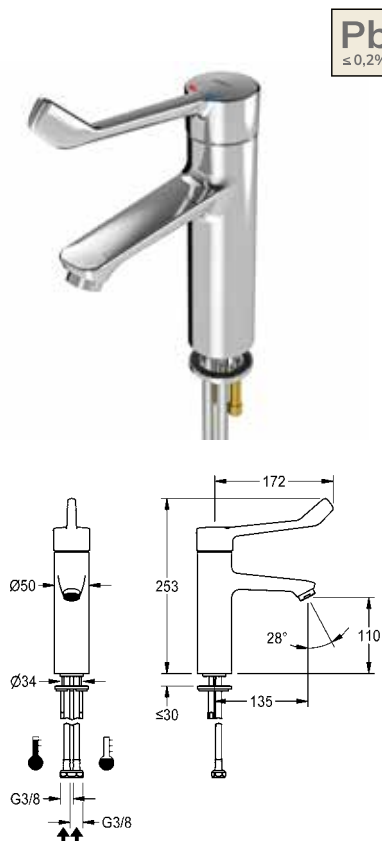

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkraan als wastafelmengkraan DN 15, voor medische sanitaire ruimtes in de zorg en verpleging, armhendlengte 172 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendeldop ergonomisch ontworpen in een gesloten ontwerp voor handcontactvrije bediening van de armhendel. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, volledig uitgevoerd in metaal, loodarm messing (loodgehalte $\leq 0,2\%$) gepolijst verchroomd, met watertoevoer met gereduceerd volume zonder nikkelcoating. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min, uitloopsprong 135 mm.

F4LT1010	2030072403	472,00	A1
met aansluitbuizen			
F4LT1011	2030072405	472,00	A1


Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging

ACLM1009	2030041324	121,00	A1

Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005	2000104778	10,90	A1

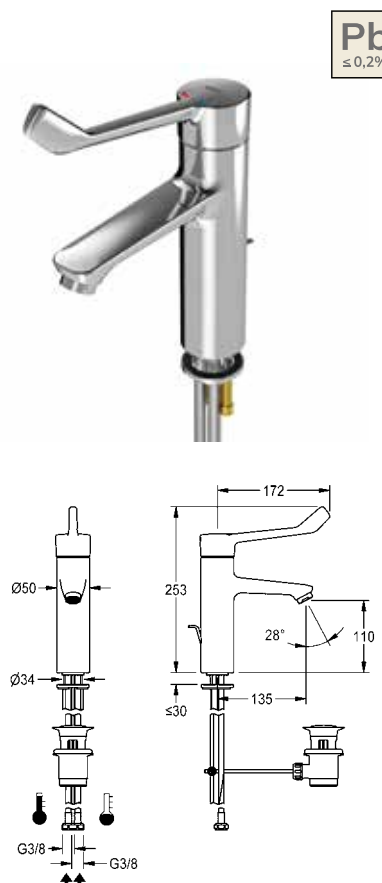

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan met trekstang

F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkraan als wastafelmengkraan DN 15, voor medische sanitaire ruimtes in de zorg en verpleging, armhendlengte 172 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendeldop ergonomisch ontworpen in een gesloten ontwerp voor handcontactvrije bediening van de armhendel. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, volledig uitgevoerd in metaal, loodarm messing (loodgehalte $\leq 0,2\%$) gepolijst verchroomd, met watertoevoer met gereduceerd volume zonder nikkelcoating. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min, uitloopsprong 135 mm. Met trekstangen-afvoergarnituur G 1 1/4 verchroomd.

F4LT1015	2030072404	491,00	A1
met aansluitbuizen			
F4LT1016	2030072406	491,00	A1

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging


ACLM1009	2030041324	121,00	A1

Diefstalbestendige perlator

ZTAPS0005	2000104778	10,90	A1

KWC F4LT-Med Eengreepsmengkranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

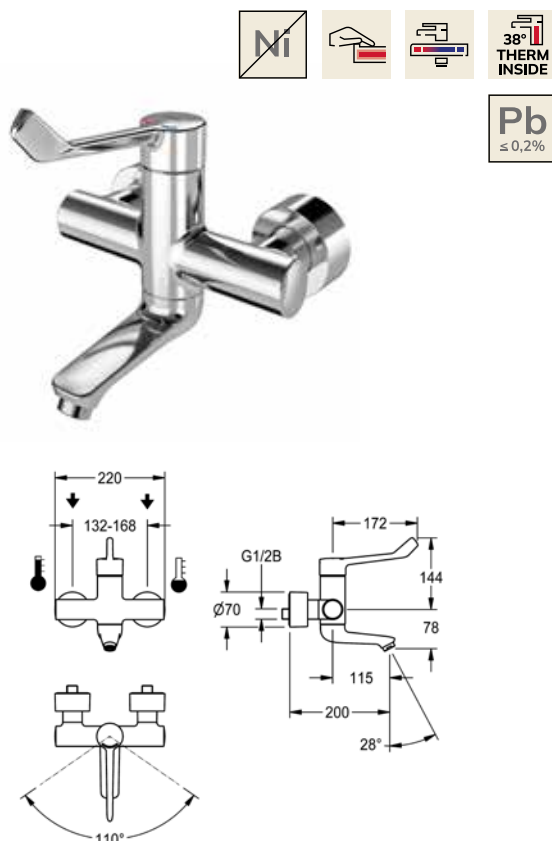

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkraan als wastafelmengkraan DN 15, voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor medische sanitaire ruimtes in de zorg en verpleging, armhendellengte 172 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, keramische schijftechniek en debietregelaar 9,0 l/min. Zonder terugslagbegrenzer voor optimale drinkwaterhygiëne. Hendeldop ergonomisch ontworpen in een gesloten ontwerp voor handcontactvrije bediening van de armhendel. Voor de aansluiting op koud en warm water. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte $\leq 0,2\%$), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflozende afvoer met laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 200 mm.

F4LT1024 2030072407 **566,00** A1

Optionele toebehoren

Laminaire straalregelaar, verpakkingseenheid 10 stuks.


(In combinatie met F4 wandkranen is de zelflozende afvoer niet meer van toepassing.)

ASXX1042 2030071309 **101,00** A1

Adapter voor door de klant te leveren herbruikbare steriele filter type AQUA free Germlyser® neo

ACXX1016 3600005555 **217,00** A1

Sanitairproducten voor de gezondheidszorg

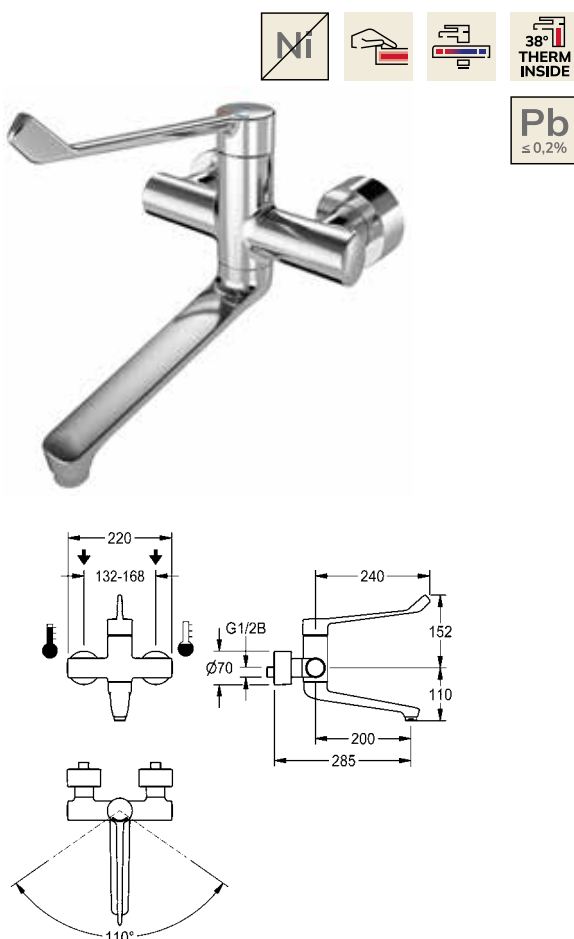

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT-Med thermostatische eengreepsmengkraan als wandkraan DN 15, voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wasinstallaties in operatiekamers en onreine werkrumten in de zorg, armhendellengte 240 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, keramische schijftechniek en debietregelaar 9,0 l/min. Zonder terugslagbegrenzer voor optimale drinkwaterhygiëne. Hendeldop ergonomisch ontworpen in een gesloten ontwerp voor handcontactvrije bediening van de armhendel. Voor de aansluiting op koud en warm water. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte $\leq 0,2\%$), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflozende afvoer met laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 285 mm.

F4LT1025 2030072408 **587,00** A1

Optionele toebehoren



Laminaire straalregelaar, verpakkingseenheid 10 stuks.

(In combinatie met F4 wandkranen is de zelflozende afvoer niet meer van toepassing.)

ASXX1042 2030071309 **101,00** A1

Adapter voor door de klant te leveren herbruikbare steriele filter type AQUA free Germlyser® neo

ACXX1016 3600005555 **217,00** A1

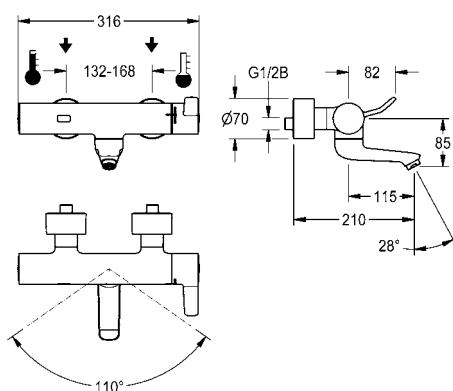

F4ET-Med elektronische thermostaat-wandkraan

F4ET-Med thermostaat-wandkraan DN 15, voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wasinstallaties in operatiekamers en onreine werkruimten in de zorg. Opto-elektronisch gestuurd, activering via handreflectie met aansluitende automatische omschakeling naar lichaamsherkenning. Thermostaat met metalen handgreep inclusief hendel voor aanrakingsarme bediening en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Besturingselektronica, stagnatievrij hygiënisch magneetventielpatroon, debietregelaar 9,0 l/min, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in de brandveilige Safe-Touch-behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte $\leq 0,2\%$), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflozende afvoer met laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzer en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 210 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F4ET1001	2030072424	829,00	A1

Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening			

ACEX9005	2030036654	291,00	A1

Afstandsbediening met 2 knoppen			

ACEX9004	2030036849	94,00	A1



Laminaire straalregelaar, verpakkingseenheid 10 stuks.

(In combinatie met F4 wandkranen is de zelflozende afvoer niet meer van toepassing.)

ASXX1042	2030071309	101,00	A1

Adapter voor door de klant te leveren herbruikbare steriele filter type AQUA free Germlyser® neo

ACXX1016	3600005555	217,00	A1

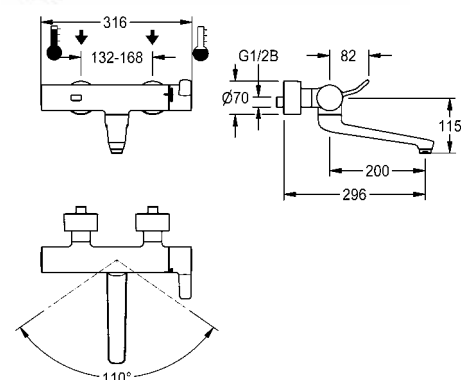

F4ET-Med elektronische thermostaat-wandkraan

F4ET-Med thermostaat-wandkraan DN 15, voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor operatiekamerwasinstallaties en onreine werkruimten in de zorg. Opto-elektronisch gestuurd, activering via handreflectie met aansluitende automatische omschakeling naar lichaamsherkenning. Thermostaat met metalen handgreep inclusief hendel voor aanrakingsarme bediening en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Besturingselektronica, stagnatievrij hygiënisch magneetventielpatroon, debietregelaar 9,0 l/min, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in de brandveilige Safe-Touch-behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte $\leq 0,2\%$), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflozende afvoer met laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzer en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 296 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F4ET1002	2030072425	850,00	A1

Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening			

ACEX9005	2030036654	291,00	A1

Afstandsbediening met 2 knoppen			

ACEX9004	2030036849	94,00	A1

Laminaire straalregelaar, verpakkingseenheid 10 stuks.



(In combinatie met F4 wandkranen is de zelflozende afvoer niet meer van toepassing.)

ASXX1042	2030071309	101,00	A1

Adapter voor door de klant te leveren herbruikbare steriele filter type AQUA free Germlyser® neo

ACXX1016	3600005555	217,00	A1

KWC F4MT-Med thermostatische badmengkraan

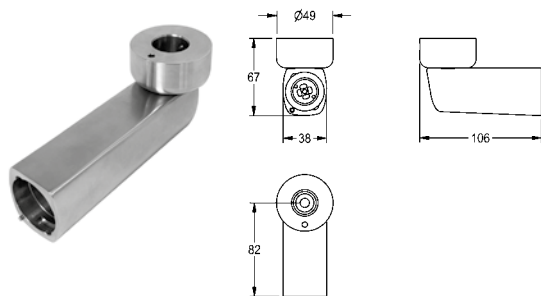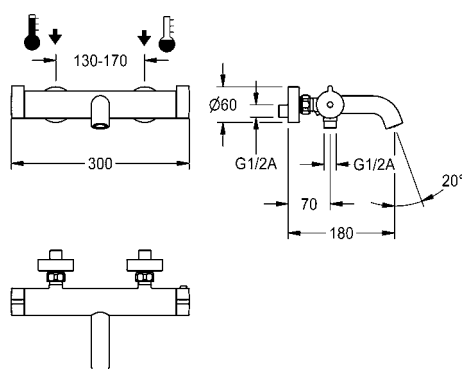

Afbeelding zwenkbare
uitloop met adapter en
apart te bestellen filter

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)



F4MT-Med thermostatische badmengkraan

F4MT-Med thermostatische badmengkraan met vaste afvoer als 2-greeps wandkraan DN 15, kraangroep I, voor wandmontage voor badkamers in de zorg en verzorging, voor aansluiting op warm en koud water. Keramisch ventielpatroon met draaigreep voor mengregeling, mengwaterafsluiting en geïntegreerde bad- en handdouchecomstelling. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek veilig tegen terugstromen en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, vooraf ingesteld op 38 °C en de mogelijkheid om handmatige thermische desinfectie uit te voeren. Voor reiniging geoptimaliseerde kraanvorm met ergonomisch gevormde grepen, verbrandingbestendige Safe-Touch-behuizing met handdoucheaansluiting 13 l/min, G 1/2 B, baduitloop met laminaire straalregelaar 20 l/min en terugslagbegrenzer. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd. Tweeschalige kraanbehuizing om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te verminderen, met minder volume en gladde waterkanalen. Met verstelbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekd door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong baduitloop 180 mm.

F4MT2001	3600000189	497,00	A1
Optionele toebehoren			
Handdouche			
ACXX2107	3600012790	74,50	A1
Douchestang met handdouchehouder			
ACXX2008	2030051217	79.50	A1


Filteradapter voor F4-wandkranen

Adapter voor door de klant te leveren herbruikbare steriele filter type AQUA free Germlyser® neo voor installatie op F4-wandkranen met afneembare zwenkbare uitloop. Adapter met vlakke, reinigingsvriendelijke contouren voor de steriele filter, volledig metalen uitvoering van roestvrij staal.

ACXX1016	3600005555	217,00	A1

KWC F4LT-Med Eengreepsmengkranen

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

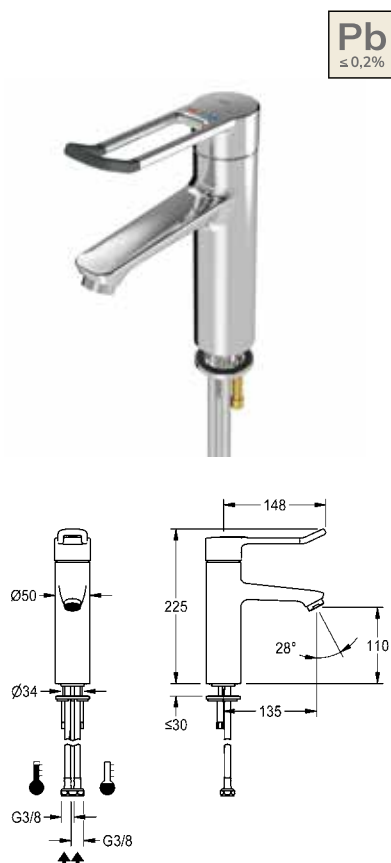


F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels in de gezondheidszorg en verzorging, lengte hendel 148 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek beveiligd tegen terugstroming evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuigprincipe (tactiel en visueel). Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, volledig uitgevoerd in metaal, loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%) gepolijst verchroomd, met watertoevoer met gereduceerd volume zonder nikkelcoating. Laminare straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min, uitloopsprong 135 mm.

F4LT1002	2030066749	472,00	A1
met aansluitbuizen			
F4LT1008	2030068119	472,00	A1

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging			
ACLM1009	2030041324	121,00	A1
Diefstalbestendige perlator			
ZTAPS0005	2000104778	10,90	A1

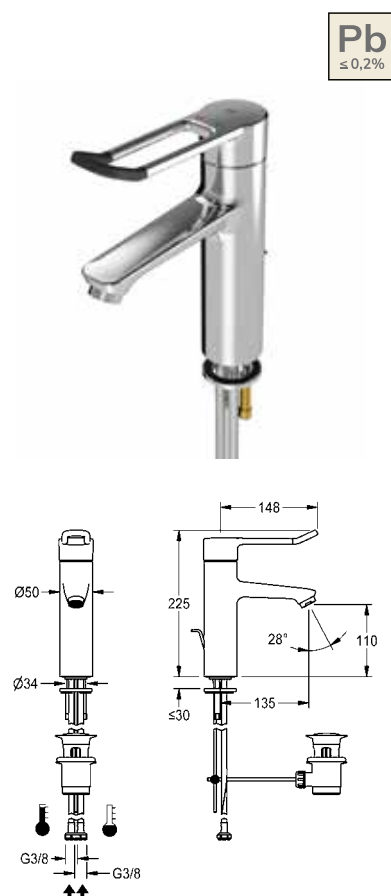

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan met trekstang


F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels in de gezondheidszorg en verzorging, lengte hendel 148 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek beveiligd tegen terugstroming evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuigprincipe (tactiel en visueel). Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, volledig uitgevoerd in metaal, loodarm messing (loodgehalte ≤ 0,2%) gepolijst verchroomd, met watertoevoer met gereduceerd volume zonder nikkelcoating. Laminare straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 8,0 l/min, uitloopsprong 135 mm. Met trekstangen-afvoergarnituur G 1 1/4 verchroomd.

F4LT1003	2030067801	491,00	A1
met aansluitbuizen			
F4LT1009	2030068120	491,00	A1

Optionele toebehoren

Doordraaibeveiliging			
ACLM1009	2030041324	121,00	A1
Diefstalbestendige perlator			
ZTAPS0005	2000104778	10,90	A1

KWC F4LT-Med Eengreepsmengkranen

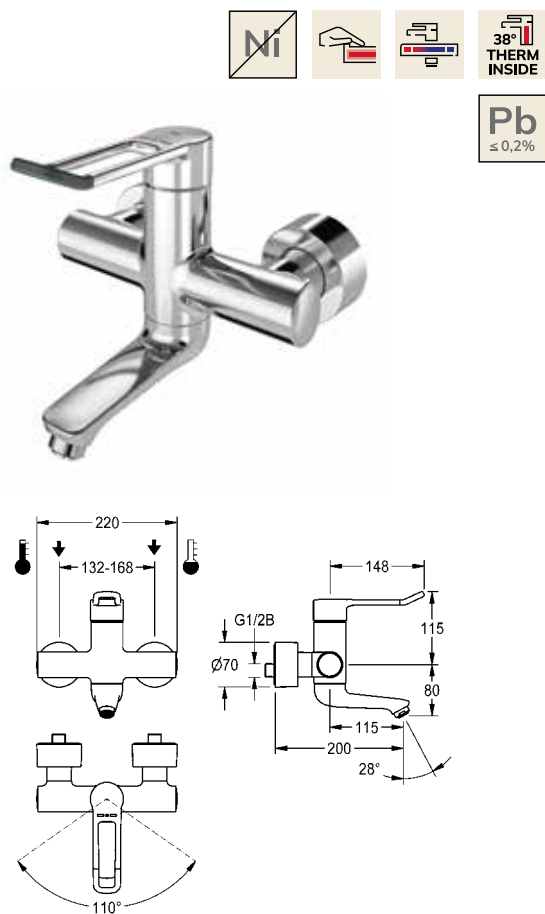

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan als wandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels in de gezondheidszorg en verzorging, lengte hendel 148 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek beveiligd tegen terugstroming evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuig-principe (tactiel en visueel). Voor de aansluiting op koud en warm water. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte $\leq 0,2\%$), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Zelflegende afvoer met debietregelaar 9,0 l/min en laminaire straalregelaar. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 200 mm.

F4LT1005 2030066753 **566,00** A1


Optionele toebehoren

Laminaire straalregelaar, verpakkingseenheid 10 stuks.
(In combinatie met F4 wandkranen is de zelflozende afvoer niet meer van toepassing.)

ASXX1042 2030071309 **101,00** A1

Adapter voor door de klant te leveren herbruikbare steriele filter type AQUA free Germlyser® neo

ACXX1016 3600005555 **217,00** A1

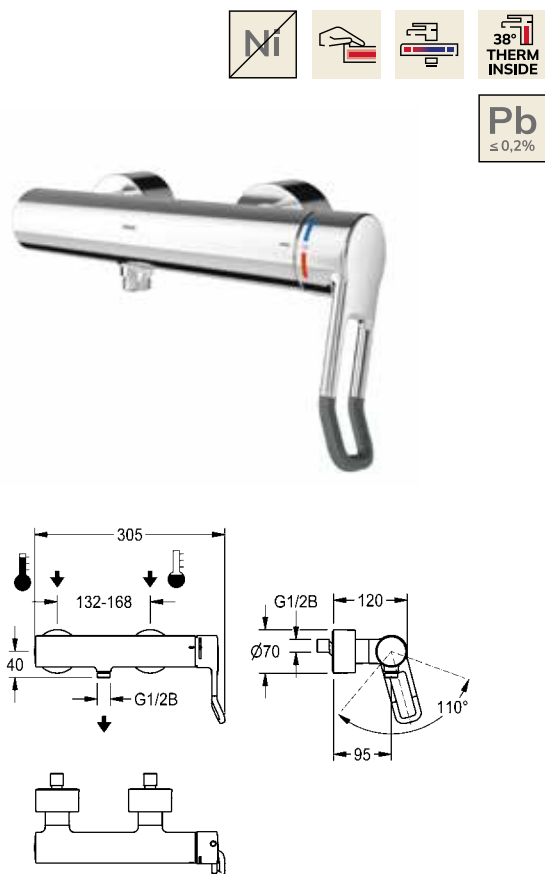

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan met handdouche-aansluiting

F4LT-Med thermostaat-ééngreepsmengkraan als wandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches in de gezondheidszorg en verzorging, lengte hendel 118 mm. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-elementen actieve bescherming tegen verbranding, intrinsiek beveiligd tegen terugstromen evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Zonder terugslagbegrenzer voor een optimale hygiëne van het drinkwater. Hendelkap ergonomisch ontworpen in beugelvorm, aan de voorzijde licht gebogen en gecoat in basaltgrijs, volgens het 2-zintuigprincipe (tactiel en visueel). Voor de aansluiting op koud en warm water. Voor reiniging geoptimaliseerde armatuurvorm, verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdouche-aansluiting, G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Gladde watergeleiders van loodarm messing (loodgehalte $\leq 0,2\%$), met gereduceerd volume en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

F4LT2003 2030066757 **472,00** A1

Optionele toebehoren

Handdouche

ACXX2107 3600012790 **74,50** A1



Douchestang met handdouchehouder

ACXX2008 2030051217 **79,50** A1

Afvoerklep voor doucheslangafvoer

ACXX2009 2030068123 **108,00** A1

KWC MEDCARE Enkele wastafels

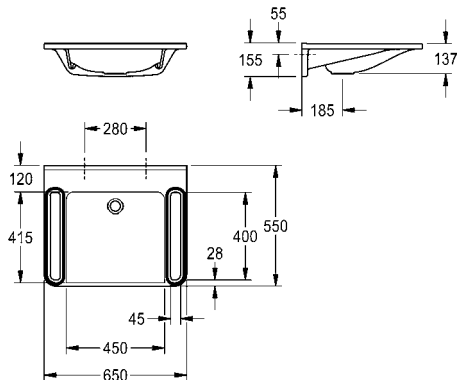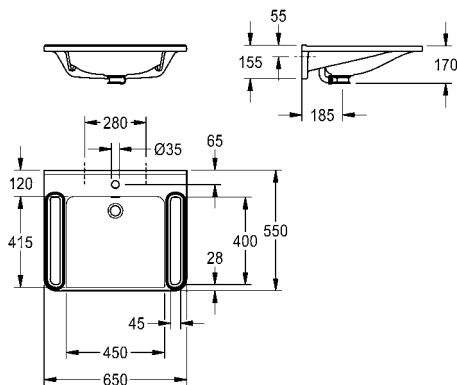

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, omlijst met gekleurde strepen in bazaltgrijs. Met naadloos gevormde waskom, overloop en kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 650 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 450 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0038	2030070763	800,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	66,50	A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

ZANMW0031	2030057339	96,00	A1

Afvoerklep met kap, roestvrij staal

ZANMW0050	3600001266	88,00	A1

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, omlijst met gekleurde strepen in bazaltgrijs. Met naadloos gevormde waskom, zonder overloop, zonder kraangat. Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 650 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 450 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0042	2030072428	800,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	66,50	A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

ZANMW0031	2030057339	96,00	A1



Afvoerklep met kap, roestvrij staal

ZANMW0050	3600001266	88,00	A1

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	8,25	A1

KWC MEDCARE Enkele wastafels

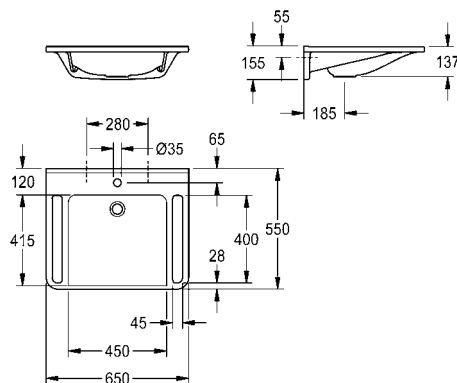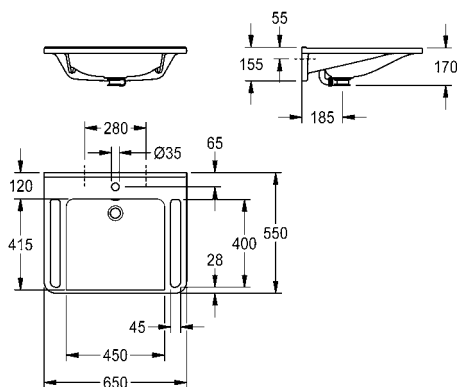

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Roelstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, naadloos gevormde waskom, overloop en kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 650 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 450 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0039	2030070764	572,00	A2
zonder kraangat			
ANMW0040	2030072426	572,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd			
ZANMW0030	2030057337	66,50	A1
Afvoerklep met kap met witte poederlak			
ZANMW0031	2030057339	96,00	A1
Afvoerklep met kap, roestvrij staal			
ZANMW0050	3600001266	88,00	A1

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Roelstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.



Afmetingen 650 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 450 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0041	2030072427	572,00	A2
zonder kraangat			
ANMW0043	2030072429	572,00	A2
Afmetingen 600 x 150 x 550 mm (B x H x D), met kraangat			
ANMW0064	3600015210	579,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd			
ZANMW0030	2030057337	66,50	A1
Afvoerklep met kap met witte poederlak			
ZANMW0031	2030057339	96,00	A1
Afvoerklep met kap, roestvrij staal			
ZANMW0050	3600001266	88,00	A1
Afvoerplug G 1 1/4 B			
ZANMW901	2000100854	8,25	A1

KWC MEDCARE Enkele wastafels

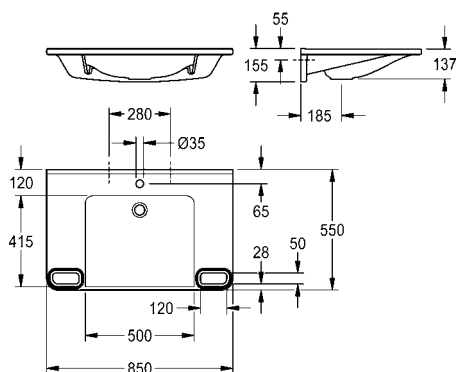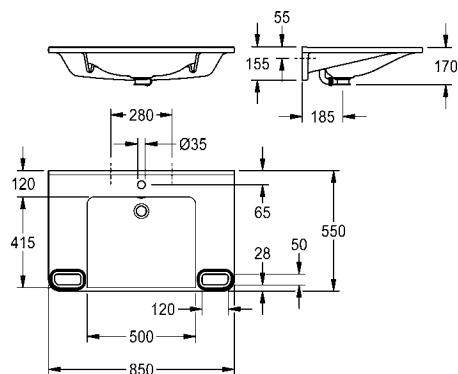

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, omlijst met gekleurde strepen in bazaltgrijs. Met aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, overloop en kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0046	2030070523	888,00	A2
zonder kraangat			
ANMW0048	2030072432	888,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd

ZANMW0030	2030057337	66,50	A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

ZANMW0031	2030057339	96,00	A1

Afvoerklep met kap, roestvrij staal

ZANMW0050	3600001266	88,00	A1

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, omlijst met gekleurde strepen in bazaltgrijs. Met aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0050	2030072434	888,00	A2
zonder kraangat			
ANMW0052	2030072436	888,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd

ZANMW0030	2030057337	66,50	A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

ZANMW0031	2030057339	96,00	A1



Afvoerklep met kap, roestvrij staal

ZANMW0050	3600001266	88,00	A1

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	8,25	A1

KWC MEDCARE Enkele wastafels

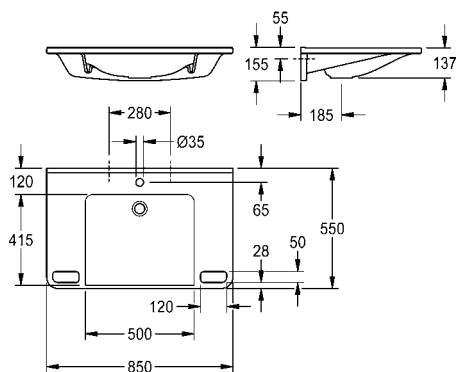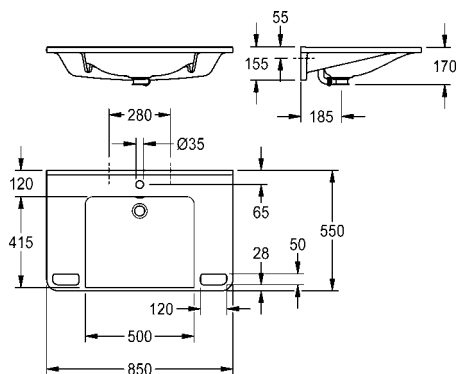

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, overloop en kraangat 35 mm (D). Integraal achterpaneel voor montage. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0047	2030070524	634,00	A2
zonder kraangat			
ANMW0049	2030072433	634,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd

ZANMW0030	2030057337	66,50	A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

ZANMW0031	2030057339	96,00	A1

Afvoerklep met kap, roestvrij staal

ZANMW0050	3600001266	88,00	A1

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0051	2030072435	634,00	A2
zonder kraangat			
ANMW0053	2030072437	634,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd

ZANMW0030	2030057337	66,50	A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak

ZANMW0031	2030057339	96,00	A1



Afvoerklep met kap, roestvrij staal

ZANMW0050	3600001266	88,00	A1

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	8,25	A1

KWC MEDCARE Enkele wastafels

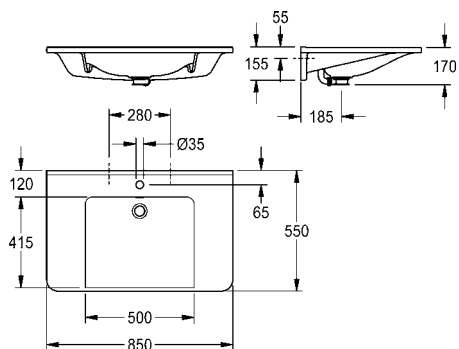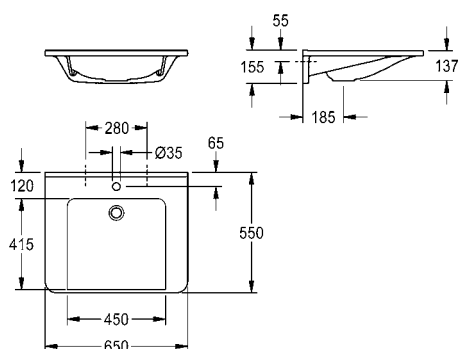

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 650 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 450 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0044	2030072430	535,00	A2
zonder kraangat			
ANMW0045	2030072431	535,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerlepel met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	66,50	A1

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	8,25	A1

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, overloop en kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)


ANMW0054	2030072438	597,00	A2
zonder kraangat			
ANMW0055	2030072439	597,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerlepel met kap, verchroomd

ZANMW0030	2030057337	66,50	A1

KWC MEDCARE Enkele wastafels

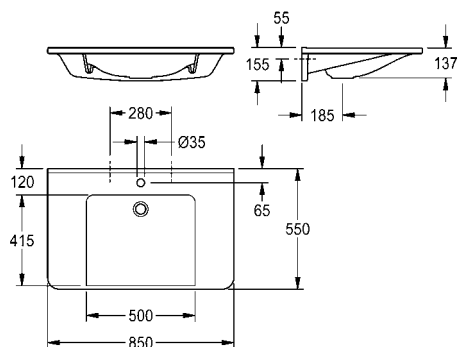

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

MEDCARE enkele wastafels, barrièrevrije

MEDCARE wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met kraangat 35 mm (D). Bevestiging aan komachterzijde. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 850 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

ANMW0056	2030072440	597,00	A2
zonder kraangat			
ANMW0057	2030072441	597,00	A2

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchroomd			
ZANMW0030	2030057337	66,50	A1
Afvoerklep met kap met witte poederlak			
ZANMW0031	2030057339	96,00	A1
Afvoerklep met kap, roestvrij staal			
ZANMW0050	3600001266	88,00	A1
Afvoerplug G 1 1/4 B			
ZANMW901	2000100854	8,25	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

MEDCARE seriewastafel, barrière vrij

MEDCARE seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, omlijst met gekleurde strepen in bazaltgrijs. Met planken, tot 4 naadloos gevormde bakken, naar keuze met/zonder overloop, met/zonder kraangat. Variabele gootafstand, integraal achterpaneel voor montage. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 900-3000 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag



MEDCARE seriewastafel, barrière vrij

MEDCARE seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, planken, tot 4 naadloos gevormde bakken, naar keuze met/zonder overloop, met/zonder kraangat. Variabele gootafstand, integraal achterpaneel voor montage. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 900-3000 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag



MEDCARE seriewastafel, barrière vrij

MEDCARE seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met aflegvlakken, tot 4 naadloos gevormde bakken, naar keuze met/zonder overloop, met/zonder kraangat. Variabele gootafstand, integraal achterpaneel voor montage. Overlooprand aan achterkant, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 900-3000 x 150 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 500 x 117 x 415 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag



KWC EXOS. Enkele- en seriewastafels

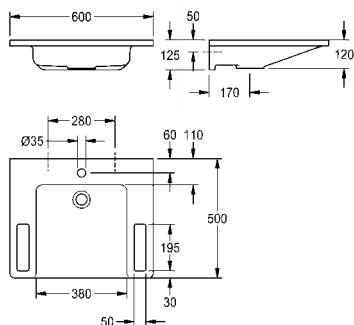

EXOS. wastafel, , barrièrevrij

EXOS. Wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, aflegvlakken, naadloos gevormde waskom, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Integraal achterpaneel voor montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 125 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)


ANMW0001N 2030073252 **479,00** A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd
ZANMW0030 2030057337 **66,50** A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak
ZANMW0031 2030057339 **96,00** A1

Afvoerklep met kap, roestvrij staal
ZANMW0050 3600001266 **88,00** A1

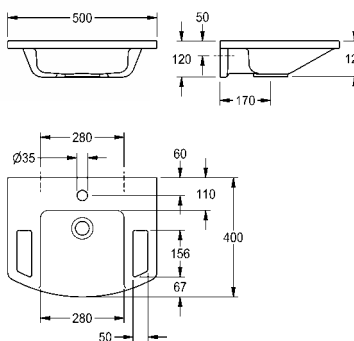

EXOS. wastafel, barrièrevrij

EXOS. Wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, legvlakken, naadloos gevormde bak, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Integraal achterpaneel voor montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 500 x 125 x 400 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 280 x 98 x 290 mm (B x H x D)

ANMW0003N 2030073250 **398,00** A1

Optionele toebehoren

Afvoerklep met kap, verchromd
ZANMW0030 2030057337 **66,50** A1

Afvoerklep met kap met witte poederlak
ZANMW0031 2030057339 **96,00** A1

Afvoerklep met kap, roestvrij staal
ZANMW0050 3600001266 **88,00** A1




EXOS. seriewastafel, barrièrevrij

EXOS. Seriewastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Rolstoeltoegankelijk, met geïntegreerde handgrepen, planken, tot 4 naadloos gevormde bakken, zonder overloop, met 35 mm kraangat (D). Variabele gootafstand, Integraal achterpaneel voor montage, naar keuze met rand en/of opstaande rand aan de achterzijde of overlooprand, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 780-3600 x 125 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 380 x 98 x 390 mm (B x H x D)

Gedetailleerde specificaties zoals het type installatie en komafstand etc. worden uitgevoerd op basis van uw bestelling aan de hand van productiebladen (op te vragen bij KWC Professional).

Prijs op aanvraag

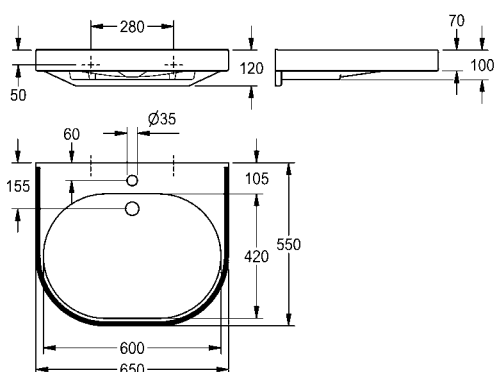

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

VARIUScare wastafel barrièrevrij

VARIUScare wastafel van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit met gekleurde strip (RAL 7022). Geschikt voor rolstoelgebruikers, met geïntegreerde greeprand. Met twee naadloos geïntegreerde ronde waskommen, zonder overloop. Met kraangat 35 mm (d). Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde, inclusief montage materiaal.

Afmetingen 650 x 120 x 550 mm (B x H x D)

Afmetingen waskom 600 x 80 x 420 mm (B x H x D)

ANMW500	2030020956	785,00	A1

Afmetingen 550 x 120 x 450 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 500 x 80 x 325 mm (B x H x D)

ANMW502	2030020959	721,00	A1

Afmetingen 450 x 100 x 350 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 400 x 60 x 230 mm (B x H x D)

ANMW504	2030020962	630,00	A1


Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	8,25	A1

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B

ZANMW900	2000100861	36,60	A1

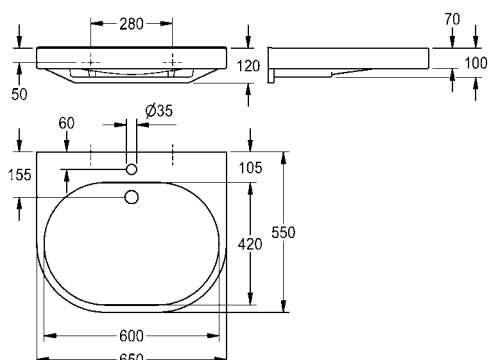

VARIUScare wastafel barrièrevrij

VARIUScare wastafel van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT. Kleur alpinewit. Geschikt voor rolstoelgebruikers, met geïntegreerde greeprand. Met twee naadloos geïntegreerde ronde waskommen, zonder overloop. Met kraangat. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde. Inclusief montage materiaal.

Afmetingen 650 x 120 x 550 mm (B x H x D)

Afmetingen waskom 600 x 80 x 420 mm (B x H x D)

ANMW501	2030020958	473,00	A1

Afmetingen 550 x 120 x 450 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 500 x 80 x 325 mm (B x H x D)

ANMW503	2030020961	441,00	A1

Afmetingen 450 x 100 x 350 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 400 x 60 x 230 mm (B x H x D)

ANMW505	2030020963	425,00	A1

Optionele toebehoren

Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	8,25	A1

Afvoerplug met kap G 1 1/4 B

ZANMW900	2000100861	36,60	A1



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

VARIUSmed seriewastafel

Seriewastafel VARIUSmed van kunstharsgebonden mineraal materiaal MIRANIT met niet-poreus, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Aan alle zijden gecoat. Kleur alpinewit. Met maximaal drie naadloos geïntegreerde waskommen, zonder overloop. Variabele afstand waskommen, afstand tussen middelpunten waskom min. 700 mm. Ergonomische komvorm met grote binnendiameter, in lichte hoek om druppelend water te vermijden. Montage aan achterpaneel wastafel. Waterkering aan achterzijde, inclusief montage materiaal.


Afmetingen 700 - 3200 x 230 x 550 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 645 x 205 x 440 mm (B x H x D)
Plaatdikte 25 mm


Gedetailleerde specificaties van het type installatie en de afstand tussen de waskommen worden per order verstrekt in de vorm van productiebladen (bij KWC Professional op te vragen).

Prijs op aanvraag

Optionele toebehoren
Afvoerplug G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854	8,25

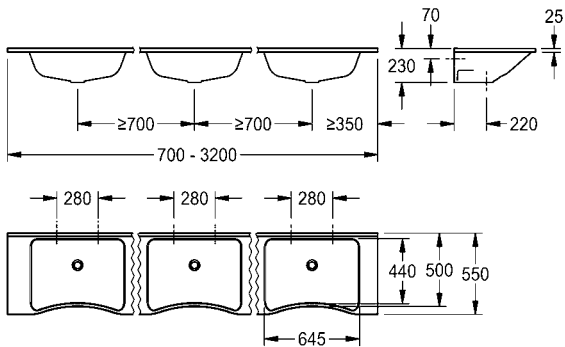

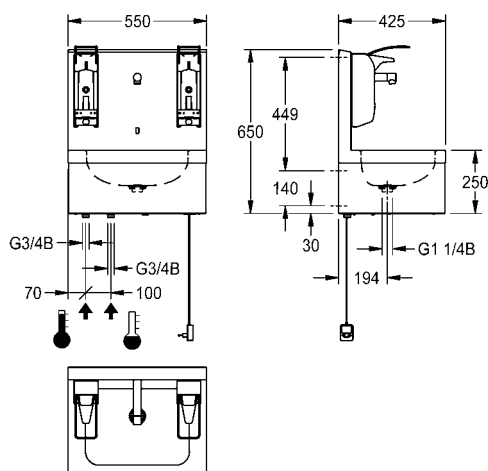

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SATURN Hygiënewastafel

Hygiënewastafel voor wandmontage, behuizing van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, onderzijde met inspectieopening, naadloos ingegoten wasbak, zonder overloop, afvoerzeef G 1 1/4 B. Met contactloze, opto-elektronisch gestuurde F5E wastafelmengkraan en wandstopcontact, gepolijst verchroomd messing. Met verborgen thermostaat DN 15. Voor aansluiting op warm en koud water. Gemonteerde dispenser met hendel links en rechts, voor bijvulling ter plaatse. Elektrische aansluiting en wateraansluiting aan onderzijde, inclusief bevestigingsmateriaal, met netstekervoeding 230 V AC.

Afmetingen 550 x 650 x 425 mm (B x H x D)

HWTE0001	2030062338	3624,00	A1


Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening

ACEX9005	2030036654	291,00	A1

Afstandsbediening met 2 knoppen

ACEX9004	2030036849	94,00	A1

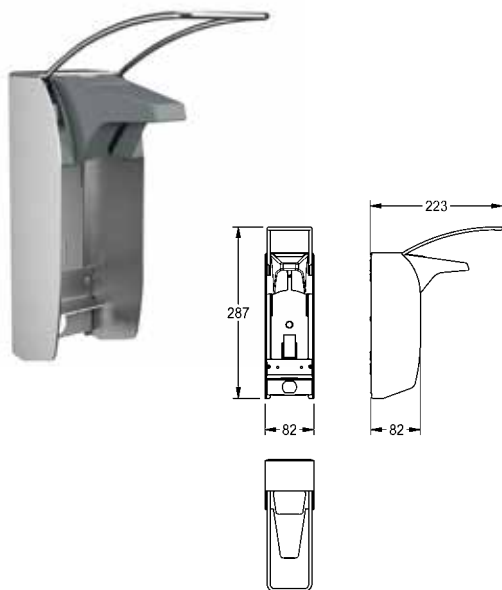

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

MEDCARE dispenser voor vloeibare zeep en desinfectiemiddelen

MEDCARE dispenser voor vloeibare zeep en desinfectiemiddelen voor wandmontage, chroomnikkelstalen behuizing (vaatwasmachinebestendig tot 60°C), oppervlak gesatineerd, materiaaldikte 1,25 mm, grijze kunststof uitloop, voor standaard Euro-flessen 500 ml door de klant te voorzien, met chroomnikkelstalen bedieningshendel 223 mm, incl. wandhouder en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 82 x 287 x 223 mm (B x H x D)

Wegwerppomp moet apart worden besteld.

MEDC05L	3600003339	181,00	A2
met bedieningshendel van chroomnikkelstaal 169 mm			
MEDC05S	3600003340	164,00	A2

Optionele toebehoren


Lekbak voor MEDCARE-dispenser 500 ml

CMEDC05T	3600003362	106,00	A1

Verbruiksartikelen

Kunststof wegwerppomp voor MEDCARE-dispenser 500 ml.
Verpakkingseenheid 250 stuks.

CMEDC05P	3600003360	1093,00	A1

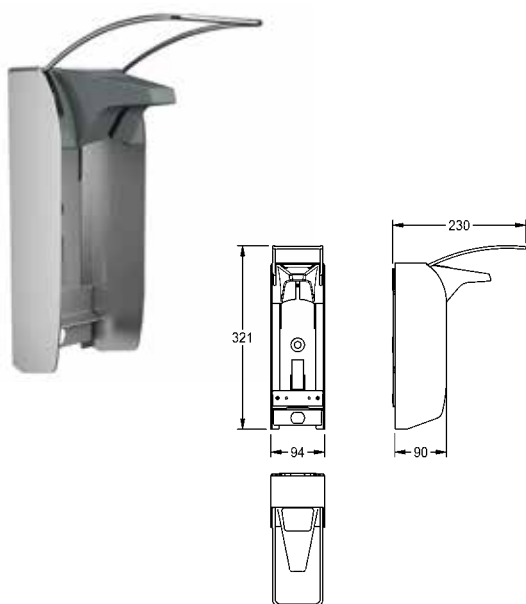

MEDCARE dispenser voor vloeibare zeep en desinfectiemiddelen

MEDCARE dispenser voor vloeibare zeep en desinfectiemiddelen voor wandmontage, chroomnikkelstalen behuizing (vaatwasmachinebestendig tot 60°C), oppervlak gesatineerd, materiaaldikte 1,25 mm, grijze kunststof uitloop, voor standaard Euro-flessen 1000 ml door de klant te voorzien, met chroomnikkelstalen bedieningshendel 230 mm, incl. wandhouder en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 94 x 321 x 230 mm (B x H x D)

Wegwerppomp moet apart worden besteld.

MEDC10L	3600003341	199,00	A2
met bedieningshendel van chroomnikkelstaal 170 mm			
MEDC10S	3600003343	187,00	A2

Optionele toebehoren


Lekbak voor MEDCARE-dispenser 1000 ml

CMEDC10T	3600003363	106,00	A1

Verbruiksartikelen

Kunststof wegwerppomp voor MEDCARE-dispenser 1000 ml.
Verpakkingseenheid 200 stuks.

CMEDC10P	3600003361	875,00	A1

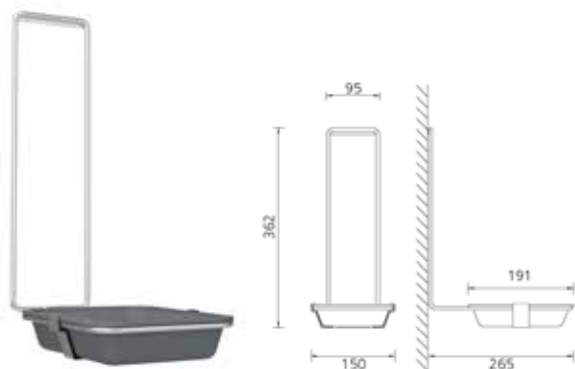


Lekbak voor MEDCARE-dispenser

Lekbak met houder, om over de dispenserbehuizing te hangen, uitneembare, vierkante kunststof bak in grijs, voor MEDCARE-dispenser 500 ml.

Afmetingen 150 x 362 x 265 mm (B x H x D)

CMEDC05T	3600003362	106,00	A1
Lekbak voor MEDCARE-dispenser 1000 ml			
CMEDC10T	3600003363	106,00	A1

KWC Wanduitloop, babybad

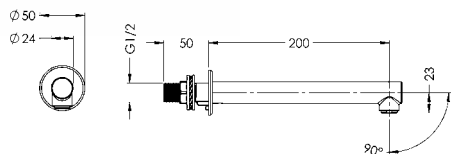

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)


Wanduitloop

Wanduitloop DN 15 voor achterwandmontage, verwijderbaar voor desinfectiedoeleinden, roestvrij staal AISI 316 met laminair debietregelaar (5 l/min.), uitloop 200 mm, straalhoek 90°.

AT99-102

2030039046

217,00 A1

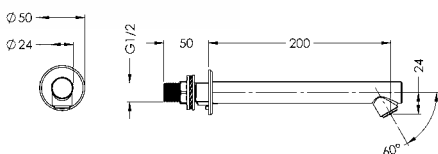

Wanduitloop

Wanduitloop DN 15 voor achterwandmontage, verwijderbaar voor desinfectiedoeleinden, roestvrij staal AISI 316 met laminair debietregelaar (5 l/min.), uitloop 200 mm, straalhoek 60°.

AT99-103

2030039048

217,00 A1



CAMPUS babybad

Babybadje voor geïntegreerde montage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, over de volledige lengte 10 mm helling naar de afvoer, geen overloop, opening voor ventiel 78 mm diameter - binnen 50 mm diameter, exclusief ventielkit


Afmetingen 915 x 550 x 150 mm (B x H x D)

Afmetingen bad 686 x 382 x 155 mm (B x H x D)

CMPX403

2000090029

838,00 A1

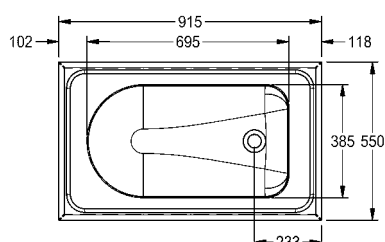

KWC VARIUSmed multifunctionele wastafel



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

VARIUSmed multifunctionele wastafel

Multifunctionele wastafel VARIUSmed van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), aan alle zijden gecoat. Kleur alpine wit. Met max. 2 naadloos gevormde bakken met grote binnenradius, zonder overloop. Variabele bakafstand. Overlooprand aan de voor- en achterkant. Met standpijpventiel DN 40 x 200 mm. Incl. bevestigingsmateriaal (schroeven, pluggen, wandhoek, consoles).

Afmetingen wasbak 600 x 350 x 500 mm (B x H x D)

Bij gebruik van roestvrij stalen consoles:

Afmetingen 800 - 3200 x 375 x 600 mm (B x H x D)

Middenafstand van de wasbakken min. 800 mm

Bij gebruik van MIRANIT-consoles:

Afmetingen 950 - 3200 x 375 x 600 mm (B x H x D)


Middenafstand van de wasbakken min. 950 mm

Voor objectspecifieke uitvoeringen



Detailspecificatie, zoals inbouwwijze en bakafstanden, etc. worden volgens order met planningsbladen (bij KWC Professional aanvragen) verstrekt.

Prijs op aanvraag

Sanitairproducten voor
de gezondheidszorg

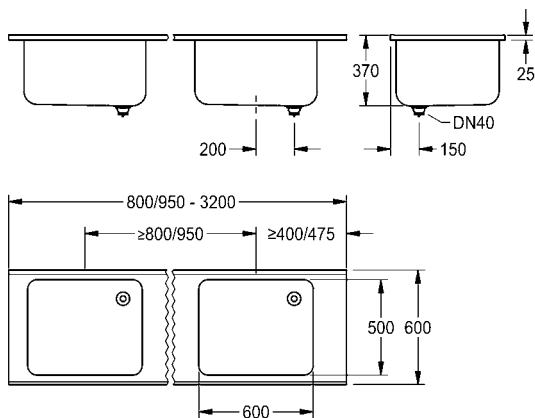

KWC SIRIUS gipsafscheider, uitgietskakken

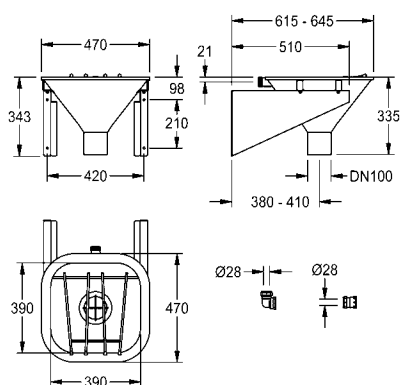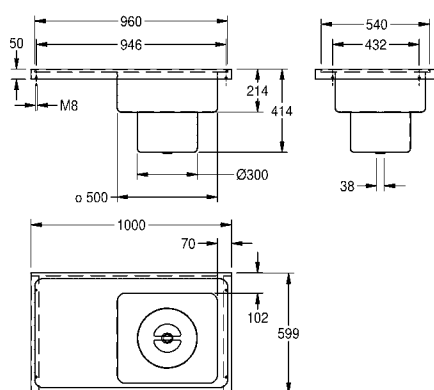

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS gipsafscheider

Gipsafscheider voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlakte mat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 450 x 500 x 150 mm, waskom en afdruiplak met beschermende rand rondom, 1 1/2" opening voor centrale afvoer, uitneembare opvangkorf voor gips met afneembaar deksel.

Afmetingen 1000 x 420 x 600 mm (B x H x D)
 Afdruiplak links

SIRX835	2000071901	2355,00	A1
Afdruiplak rechts			
SIRX836	2000071902	2355,00	A1

Optionele toebehoren

Voet voor gipsafscheider, roestvrij staal

SIRX838	2000103301	477,00	A2

Consoleset voor gipsafscheider

SIRX837	2000103337	287,00	A1

SIRIUS uitgietskak voor fecaliën

Slophopper van roestvrij staal, materiaal AISI 316Ti, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, voor wandmontage, naadloos ingelaste kom, verborgen spoelrand rondom, valpijpaansluiting voor niet bijgeleverde drukspoeler, via insteekschroefkoppeling (28 mm), zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster van roestvrij staal, spoelwatervolume 6 l. Volumestroom 1 l/s, afvoer verticaal, met uitneembaar afvoerkruis, met bevestigingssteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 470 x 350 x 580 mm (B x H x D)
 Afmetingen bak 390 x 230 x 390 mm (B x H x D)
 Afmetingen steunen 100 x 100 mm (diameter x H)

SIRX370	2000101175	3098,00	A1

Optionele toebehoren



Sifon, afvoer loodrecht DN 100

ZCMPX002	2000102733	363,00	A1

Sifon, afvoer horizontaal DN 100

ZCMPX003	2000102734	342,00	A1

KWC SIRIUS gipsafscheider, uitgietskakken

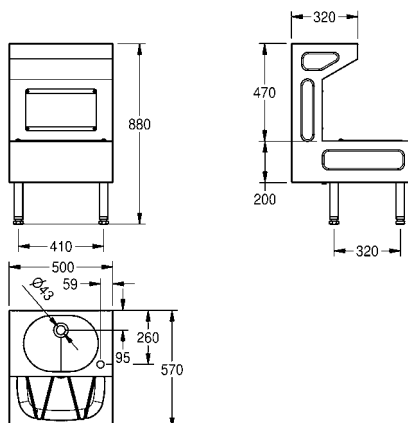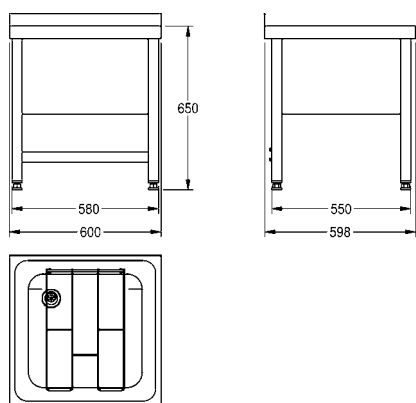

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS uitgietskak met geschroefd onderstel

Uitgietskak met geschroefd onderstel, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom, met beschermende rand rondom, zonder kraanvlak, met opstaande rand (50 mm) aan achterzijde, afvoer achteraan links, met roestvrijstalen standpijp DN 40, inclusief roestvrijstalen opklapbaar emmerrooster (310 x 475 mm). Roestvrijstalen onderstel met volledig omrande schorten (300 mm), 4 poten (40 x 40 mm) in hoogte verstelbaar tot 25 mm, met dwarssteunen achteraan voor een betere stabiliteit. Werkhoogte 650 mm.

Afmetingen 600 x 700 x 598 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 450 x 250 x 450 mm (B x H x D)

F832V	2000100061	1485,00	A1
Uitgietskak met gelast onderstel			
F832V-F	2000057046	1485,00	A1



SIRIUS combinatie uitgietskak en wastafel

Combinatie van uitgietskak en wastafel, vrijstaand of voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, wastafel zonder overloop, afvoer achter in het midden, met afvoerplug DN 32, met kraangat rechts voor (35 mm), uitgietskak met beschermende rand rondom, centrale afvoer, met afvoerplug DN 40, inclusief roestvrijstalen opklapbaar emmerrooster (420 x 310 mm), afschroefbaar inspectieluik in achterwand, 4 poten (40 x 210 x 40 mm) in hoogte verstelbaar tot 25 mm voor een betere stabiliteit.

Afmetingen 500 x 880 x 570 mm (B x H x D)
Afmetingen wastafel 500 x 135 x 320 mm (B x H x D)
Afmelingen kom 360 x 135 x 272 mm (B x H x D)
Afmelingen uitgietskak 500 x 200 x 570 mm (B x H x D)
Afmelingen bak 420 x 180 x 350 mm (B x H x D)
Werkhoogte uitgietskak 410 mm

SIRX832	2000071907	2107,00	A1

KWC Uitgietbakken

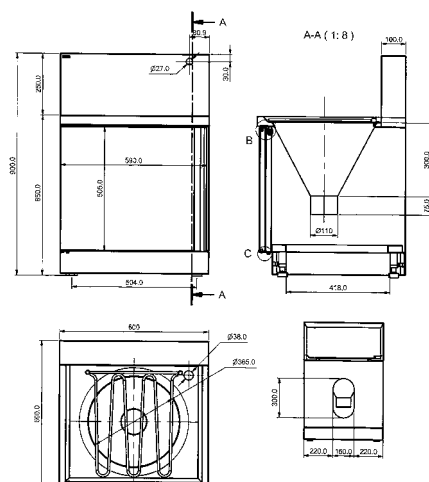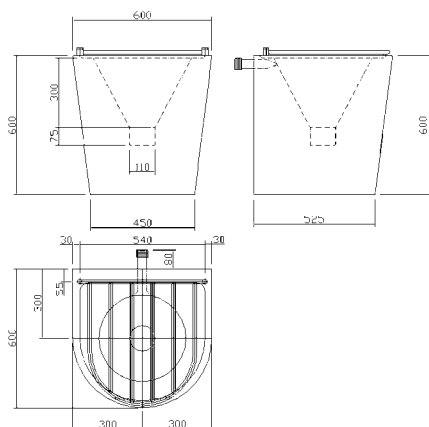

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Uitgietbak voor fecaliën

Slophopper, vloerstaand, roestvrij staal, materiaaldikte 1,2 mm, oppervlak zijdemat, met opklapbaar emmerrooster, afvoer 110 mm diameter, aansluiting op P sifon mogelijk. Aanvoer alleen mogelijk via spoelreservoir. Watertoevoer aan achterzijde via inbouw spoelreservoir.

Afmetingen 600 x 600 x 600 mm (B x H x D)

G22020N	2030013311	7191,00	A1

Vereiste toebehoren

Valpijp PVC

B3022	205.0000.113	38,20	A1

Utilityblok

Utilityblok, van roestvrij staal, met vlakke bedpanuitgietbak en onderkast met toegang tot toevoer- en afvoeraansluitingen, met zelfsluitende spoelkraan, met BELGAQUAkeuring. Uitgietbak met onderkast gelast, met trechtersvormig uitgietbekken 375 mm diameter. Met geïntegreerde randspoeling, opklapbaar emmerrooster met verticale afvoer DN 110. Achteraan is de uitgietbak voorzien van een holle rug voor de inbouw van het kraanwerk. Uitgietbekken volledig in bovenvlak gelast, voorzien van ingeperste antidruiprand. Onderkast zonder bodem en als een monovolume-element met scharnierdeur.

Verticale uitsparing in achterwand, met verstelbare poten en wegneembare plint rondom. Alle lasnaden gepolijst conform afwerking basismateriaal.

Afmetingen 600 x 900 x 600 mm (B x H x D)

Afmetingen bak 375 x 300 mm (diameter x H)

THUB0600	2030030953	4968,00	A1



Sanitairproducten voor
de gezondheidszorg







Installatie-elementen voor wastafels

AQUAFIX: Installatie-elementen met Duitse TÜV-keuring zijn een uitstekend montagehulp voor wastafels en barrière vrije wasruimten of wastafels van roestvrij staal.

KWC AQUAFIX Installatie-elementen voor wastafels

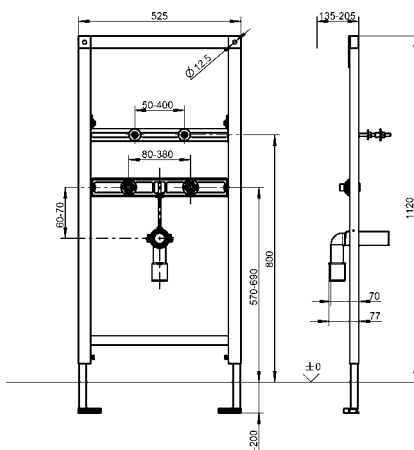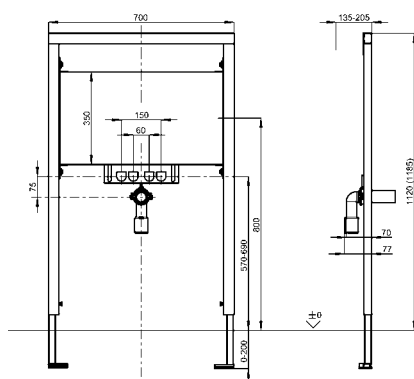

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

AQUAFIX installatie-element

AQUAFIX installatie-element voor roestvrijstalen wastafels met staande armaturen of wandarmaturen, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met Duitse TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, met waterbestendige multiplexplaat, in hoogte verstelbare bevestiging van elementen, armatuuraansluitingen en afvoer, geluidsisolerende wanddoorvoeren G 1/2, universele afvoerbocht DN 50, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 700 x 1120 mm (B x H)

CMPX150	2030020067	486,00	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks

ZCMPX140	2000100867	12,90	A1

AQUAFIX installatie-element

AQUAFIX installatie-element voor wastafels met staande armaturen, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met Duitse TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, in hoogte verstelbare bevestiging van elementen, armatuuraansluitingen en afvoer, geluidsisolerende wanddoorvoeren G 1/2, universele afvoerbocht DN 50, verbindingbouten voor wastafel, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1120 mm (B x H)

CMPX152	2030019897	285,00	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage




Verpakkingseenheid 2 stuks

ZCMPX140	2000100867	12,90	A1

AQUAFIX bevestigingsmodule voor montage van opbouw wandkranen

ZCMPX152-1	2000100941	59,00	A1

KWC AQUAFIX Installatie-elementen voor wastafels

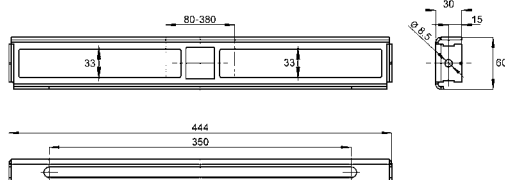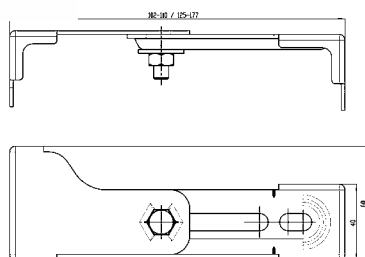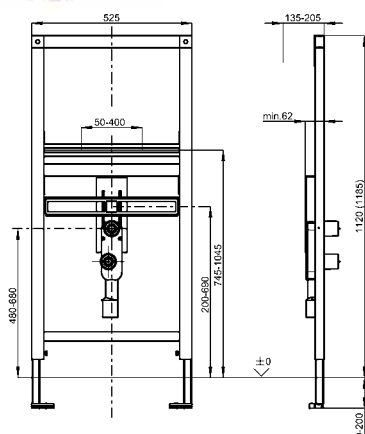

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

AQUAFIX installatie-element

AQUAFIX installatie-element geschikt voor barrièrevrije wastafels met staande armaturen, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met Duitse TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, in hoogte verstelbare bevestiging van elementen, armatuuraansluitingen en afvoer, geluidsisolerende wanddoorvoeren G 1/2, inbouwsifon DN 50 / DN 40, verbindingbouten voor wastafel, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1120 mm (B x H)

CMPX151	2030019961	309,00	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks

ZCMPX140	2000100867	12,90	A1

AQUAFIX bevestigingsmodule voor montage van opbouw wandkranen

ZCMPX152-1	2000100941	59,00	A1

AQUAFIX wandbeugel

AQUAFIX wandbeugels voor voorwandmontage, voor het bevestigen van AQUAFIX installatie-elementen op metselwerk of houten wanden, traploos in diepte verstelbaar, voor individuele montage, gegalvaniseerd staal, inclusief bevestigingsmateriaal, verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	12,90	A1

AQUAFIX bevestigingsmodule

AQUAFIX bevestigingsmodule voor montage van opbouw wandkranen in verbinding met AQUAFIX installatie-element voor wastafel, gegalvaniseerd staal, zonder wanddoorvoeren, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 444 x 72 x 30 mm (B x H x D)

ZCMPX152-1	2000100941	59,00	A1



Zelfsluitende kranen, elektronische kranen, eengreepsmengkranen

De modernste armaturentechniek ondersteunt de zuinige, hygiënische en toch comfortabele inrichting van professionele douchevoorzieningen. Behalve bedrijfszekerheid en zuinigheid staan gebruikscomfort, de veiligheid van de personen die douchen en hygiëneaspecten centraal. Er is een uitgebreid assortiment kranen voor op- en inbouwmontage beschikbaar, evenals verschillende douchepaneeluitvoeringen, douchebakken en douchekoppen.


Douchekranen

F5 Zelfsluitende kranen	146
F5 Elektronische kranen	152
F5 Eengreepsmengkranen	156
F3 Zelfsluitende kranen	160
F3 Elektronische kranen	164
F5 Panelen van roestvrij staal en MIRANIT	166
Vrijstaande douches	202
AQUAPAY Muntautomaten	204
Douchekoppen, douchebakken	206
Douchekoppen en toebehoren voor F5 panelen	210
Toebehoren	212



F5S-Mix zelfsluitende wandkraan

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbe-grenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefro-zetten.

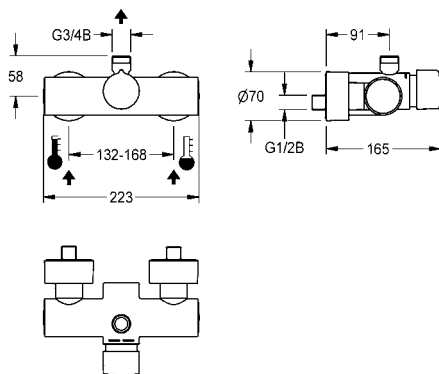

F5SM2001	2030032998	730,00	A1
Met automatische douchebuisleidingig			
F5SM2002	2030036685	811,00	A1

Optionele toebehoren


Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm			
ACXX2005	2030050434	64,50	A1
Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm			
ACXX2006	2030050435	93,00	A1
Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm			
ACSX2002	2030041522	118,00	A1
Keuzeschakelaar voor handdouche			
ACXX2004	2030041561	42,80	A1

Zie vanaf pagina 206 voor douchekoppen



F5S-Mix zelfsluitende wandkraan

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing met handdou-che-aansluiting, G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbe-grenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefro-zetten.

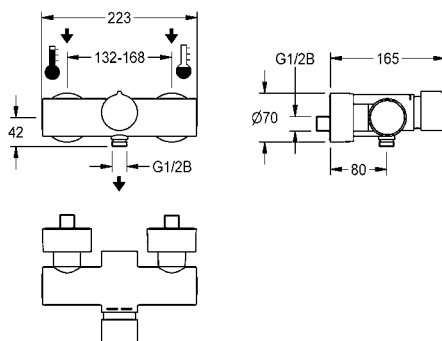


F5SM2003	2030036686	730,00	A1

Optionele toebehoren

Handdouche			
ACXX2107	3600012790	74,50	A1
Douchestang met handdouchehouder			
ACXX2008	2030051217	79,50	A1

KWC F5 Zelfsluitende kranen

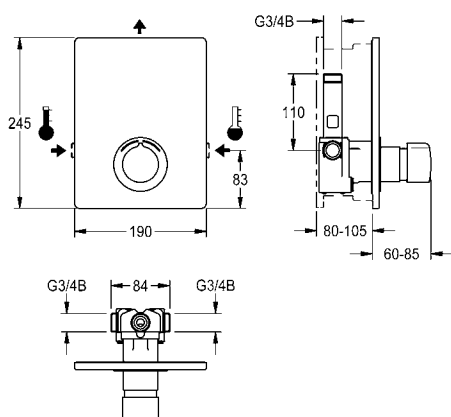

F5S-Mix zelfsluitende inbouwkraan

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Zelfsluitende FRAMIC-m engpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.

F5SM2004 2030029012 **666,00** A1

Met automatische douchebuislediging

F5SM2005 2030036693 **750,00** A1

Vereiste toebehoren

R5 systeembox voor inbouwmengekranen

F5BX2001 2030028990 **215,00** A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACSM2001 2030044781 **118,00** A1



F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan met voorgemonteerde hygiëne-eenheid

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervalltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

F5ST2109 3600008422 **1054,00** A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

ACXX2005 2030050434 **64,50** A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm

ACXX2006 2030050435 **93,00** A1


Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloosprong 75 mm




ACSX2002 2030041522 **118,00** A1

Keuzeschakelaar voor handdouche

ACXX2004 2030041561 **42,80** A1

Zie vanaf pagina 206 voor douchekoppen

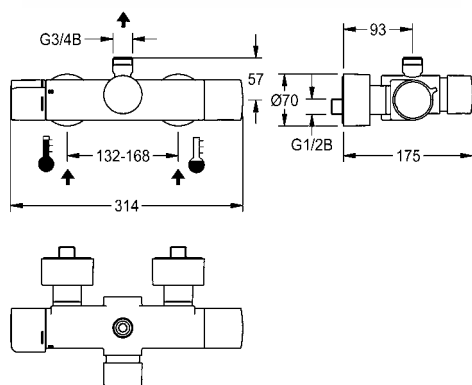

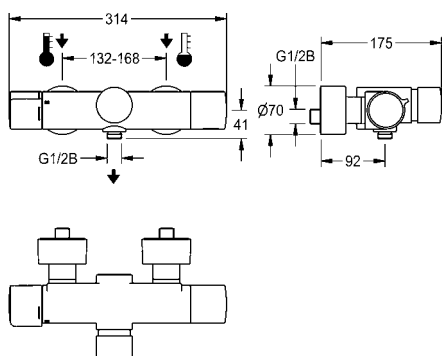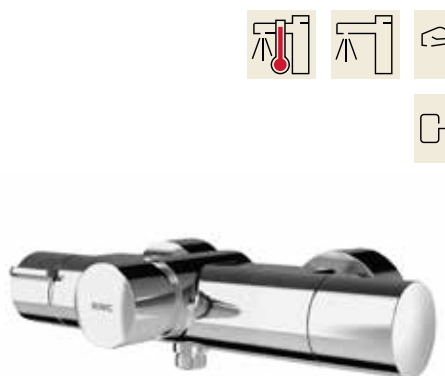

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan met handdouche-aansluiting en voorgemonteerde hygiëne-eenheid

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdouche-aansluiting, G1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

F5ST2111 3600008423 **1054,00** A1


Optionele toebehoren

Handdouche

ACXX2107 3600012790 **74,50** A1

Douchestang met handdouchehouder

ACXX2008 2030051217 **79,50** A1

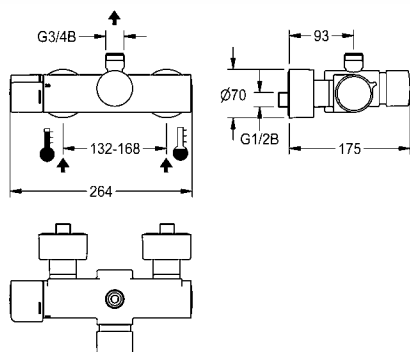

F5S-Therm zelfsluitende thermostaat-wandkraan

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid met C-module voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en uitlezen van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

F5ST2101 3600008672 **829,00** A1

met automatische douchebuisleiding

F5ST2102 3600008673 **876,00** A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

ACXX2005 2030050434 **64,50** A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm

ACXX2006 2030050435 **93,00** A1

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm

ACSX2002 2030041522 **118,00** A1

Keuzeschakelaar voor handdouche

ACXX2004 2030041561 **42,80** A1

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC zelfsluitende thermostaatwandkranen

ACST9002 3600008376 **361,00** A1


Zie vanaf pagina 206 voor douchekoppen

Overzicht en betekenis van de symbolen zie blz 12-13




F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan met handdouche-aansluiting

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid met C-module voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en uitlezen van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdoucheaansluiting, G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

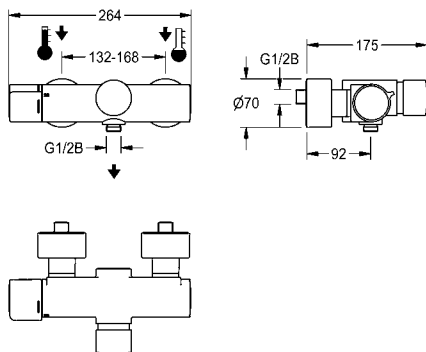

F5ST2103	3600008674	829,00	A1
Optionele toebehoren			
Handdouche			
ACXX2107	3600012790	74,50	A1
Douchestang met handdouchehouder			
ACXX2008	2030051217	79,50	A1
Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC zelfsluitende thermostaatwandkranen			
ACST9002	3600008376	361,00	A1




Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC zelfsluitende thermostaatwandkranen

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC zelfsluitende thermostaatwandkranen F5S-Therm voor wastafels en douches, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. C-module inclusief besturingselektronica en 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon. Geactiveerde hygiënische spoeling (30 seconden), vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Met behuizingsadapter gepolijst en verchromd messing.



ACST9002	3600008376	361,00	A1

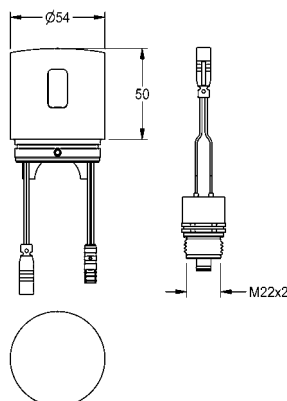



F5S-Therm zelfsluitende thermostaat-inbouwkraan

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica en 6 V lithium-batterij (CR-P2) voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Extra voorziening voor een tweede bypasspatroon met magneetklep voor het afzonderlijk doorspoelen van de koudwaterleiding en voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of warm water. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozetten, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.



F5ST2037	2030067164	1103,00	A1

Vereiste toebehoren

R5 systeembox voor inbouwmengkranen

F5BX2001	2030028990	215,00	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACXT9001	2030067889	155,00	A1

Magneetventielpatroon, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033	117,00	A1


Set voor spoelen van koudwaterleiding

ACXT2005	2030071564	180,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 215

Opmerking:

Uitvoering van thermische desinfecties via sleutelschakelaar met afzonderlijke spanningsvoorziening op aanvraag.

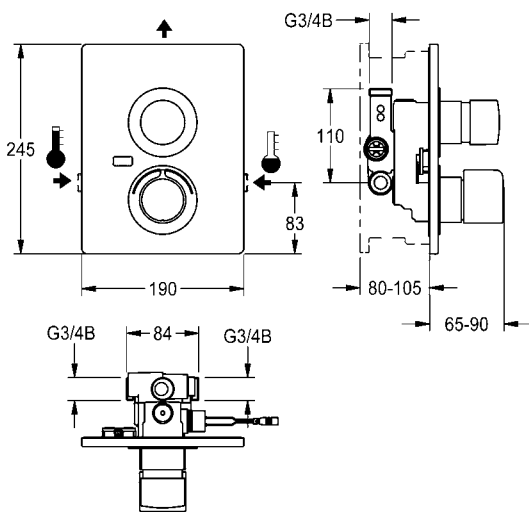



F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Extra voorziening voor een tweede bypasspatroon met magneetklep voor het afzonderlijk doorspoelen van de koudwaterleiding en voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of warm water. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozetten, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.



F5ST2032	2030067154	900,00	A1
Uitvoering zonder mogelijkheid voor automatische hygiënische spoeling of thermische desinfectie			
F5ST2034	2030067158	734,00	A1

Vereiste toebehoren

R5 systeembox voor inbouwmengkranen

F5BX2001	2030028990	215,00	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACXT9001	2030067889	155,00	A1

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm


ACST2001	2030041523	382,00	A1


Set voor spoelen van koudwaterleiding

ACXT2005	2030071564	180,00	A1

Opmerking voor F5ST2032:

Uitvoering van thermische desinfecties via sleutelschakelaar met afzonderlijke spanningsvoorziening op aanvraag.

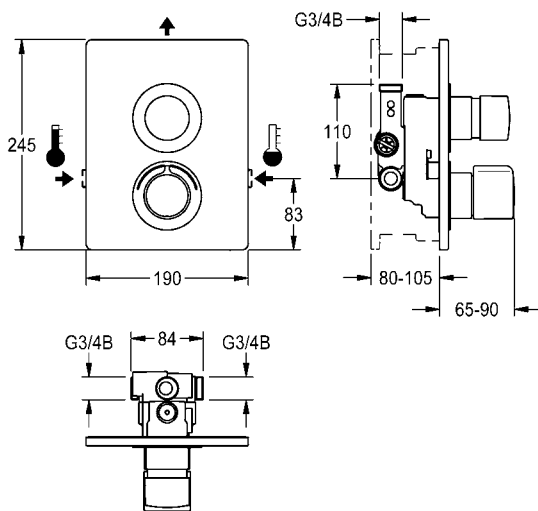



F5E-Therm elektronische thermostaatwandkraan

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor thermische desinfectie, handmatig of automatisch via optionele desinfectie-eenheid. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F5ET2001	2030032990	1169,00	A1
met thermische desinfectie-eenheid			
F5ET2007	2030039547	1404,00	A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

ACXX2005	2030050434	64,50	A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm

ACXX2006	2030050435	93,00	A1

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 96 mm

ACXX2003	2030041525	130,00	A1


Keuzeschakelaar voor handdouche


ACXX2004	2030041561	42,80	A1

Thermische desinfectie-eenheid

ACET9001	2030039541	484,00	A1

Voor douchekoppen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbedieningen met 2 knoppen zie pagina 206

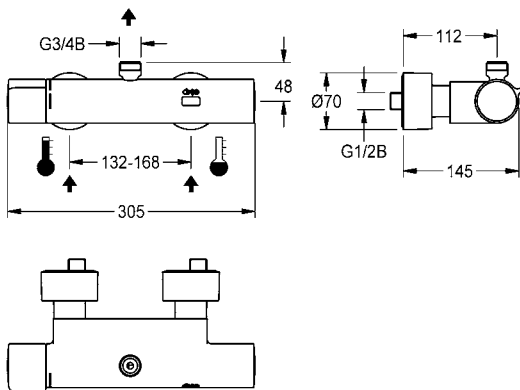

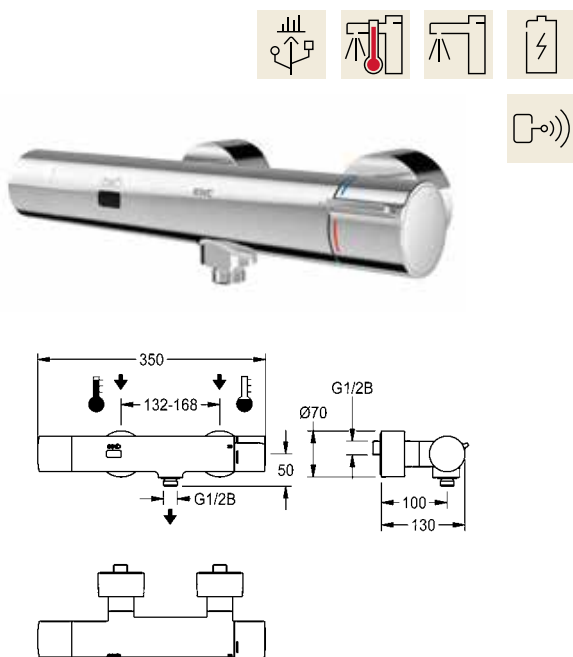

F5E-Therm elektronische thermostaat-wandkraan met batterij en voorgemonteerde C-module-eenheid

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Voorgemonteerde C-module-eenheid voor radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing met handdoucheaansluiting, G 1/2 B, gepolijst en verchroomd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens.

F5ET2108	3600008373	1008,00	A1


Optionele toebehoren

Handdouche

ACXX2107	3600012790	74,50	A1

Douchestang met handdouchehouder

ACXX2008	2030051217	79,50	A1

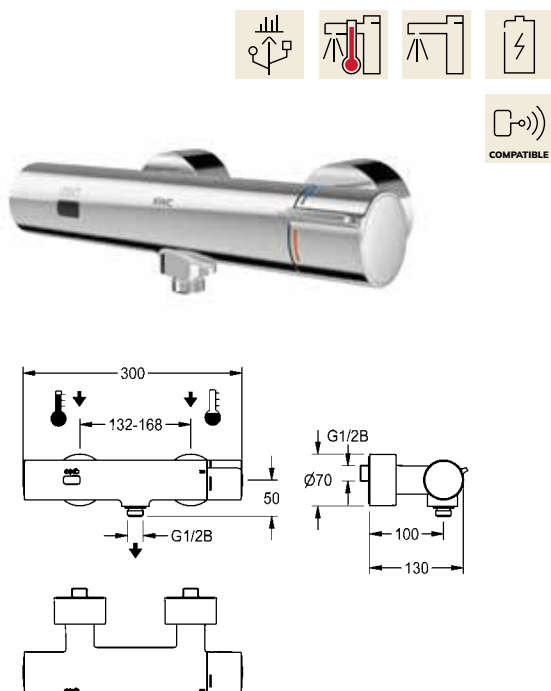

F5E-Therm elektronische thermostaat-wandkraan met batterij

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing met handdoucheaansluiting, G 1/2 B, gepolijst en verchroomd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module-eenheid met benodigde app.

F5ET2103	3600004013	739,00	A1

Optionele toebehoren

Handdouche


ACXX2107	3600012790	74,50	A1

Douchestang met handdouchehouder

ACXX2008	2030051217	79,50	A1

C-module-eenheid voor compatibele KWC elektronische wandkranen



ACET9003	3600008377	350,00	A1

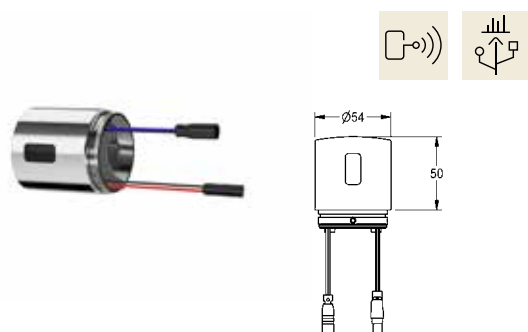

C-module-eenheid voor compatibele KWC elektronische wandkranen

C-module-eenheid voor compatibele KWC elektronische wandkranen voor wastafels en douches. Voor radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Met behuizingsadapter gepolijst en verchroomd messing.

ACET9003	3600008377	350,00	A1

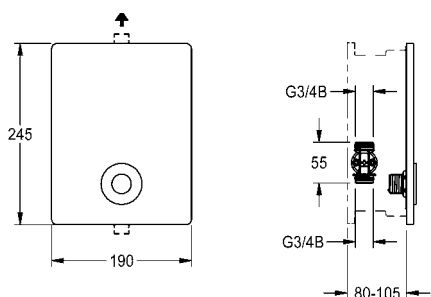

F5E elektronische inbouwkraan

F5E Kraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met magneetklep, bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, start-/stopfunctie en reinigungsuitschakeling. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5EV2005	2030067748	412,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R5 systeembox voor inbouwventielen	F5BV2002	2030055925	222,00	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij	ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding	ACEX9001	2030039477	186,00	A1


Verlengkabel 5 m	ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Optionele toebehoren

Electronische module EM5 met ID 07120	ACEV2004	2030049353	305,00	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 215

Systeemtoebehoren voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open'

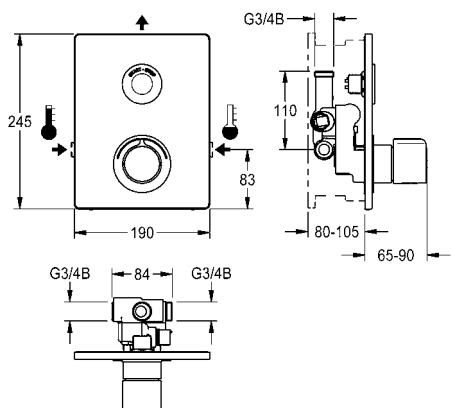

F5E-Therm - A3000 open elektronische thermostaatinbouwkraan

F5E-Therm - A3000 open thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde magneetventielpatroon, thermostaat en twee bypass-magneetventielpatronen voor het afzonderlijk spoelen van de koudwaterleiding en het uitvoeren van een programmeerbare thermische desinfectie, alsmede voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of warm water. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, start-/stop-functie, rozet, waterdichte elektronische module en elektronisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, terugslagbegrenzer en zeef. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening. Externe besturing, zoals armatuurstelling, uitschakeling van reiniging, opslag van statistische gegevens en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.


F5ET2040	2030071563	1133,00	A1

Vereiste toebehoren

R5 systeembox voor inbouwmengkranen	F5BX2001	2030028990	215,00	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm	ACXT9001	2030067889	155,00	A1

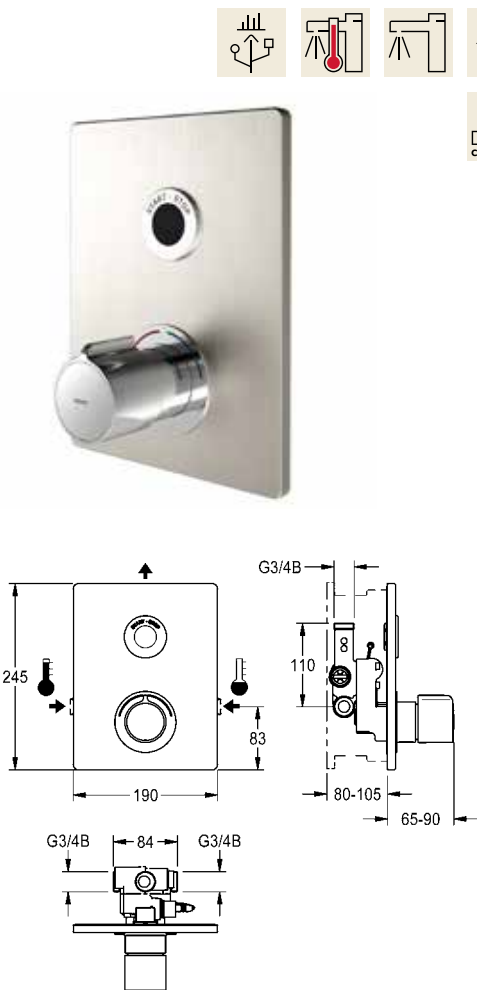

F5E-Therm elektronische thermostaat-inbouwkraan

F5E-Therm thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde magneetkleppatroon, thermostaat en voorziening voor twee optionele bypasspatronen met magneetkleppen voor het afzonderlijk spoelen van de koudwaterleiding en het uitvoeren van een programmeerbare thermische desinfectie, alsmede voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of warm water. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ET2031	2030067151	894,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R5 systeembox voor inbouwmengekranen

F5BX2001	2030028990	215,00	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACXT9001	2030067889	155,00	A1

Magneetventielpatroon, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033	117,00	A1

Elektronische module EM5 met ID 07040



ACET2001	2030041918	305,00	A1

Set voor spoelen van koudwaterleiding

ACXT2005	2030071564	180,00	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 215

Systeemtoebehoren voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open'

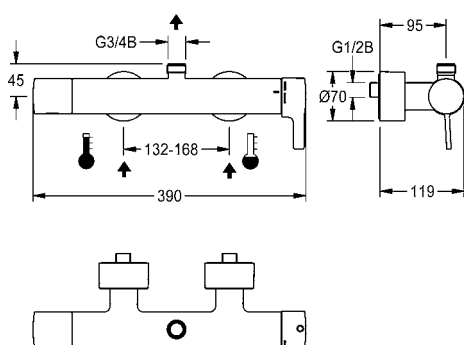

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan met voorge-monteerde hygiëne-eenheid



F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouw-montage, voor douches. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijf-techniek. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Sa-fe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

F5LT2104	3600003857	989,00	A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm			
ACXX2005	2030050434	64,50	A1
Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm			
ACXX2006	2030050435	93,00	A1
Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm			
ACSX2002	2030041522	118,00	A1
Keuzeschakelaar voor handdouche			
ACXX2004	2030041561	42,80	A1

Zie vanaf pagina 206 voor douchekoppen

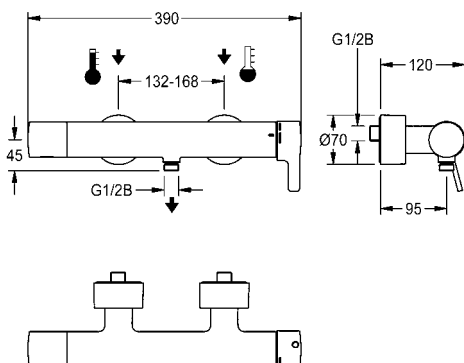


F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan met handdou-cheaansluiting en voorgemonteerde hygiëne-eenheid

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouw-montage, voor douches. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijf-techniek. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Voor de aansluiting op koud en warm water. Verbrandingsveilige Sa-fe-Touch-behuizing met handdouche-aansluiting, G1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbe-grenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefro-zetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statisti-sche gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

F5LT2112	3600003858	989,00	A1

Optionele toebehoren

Handdouche			
ACXX2107	3600012790	74,50	A1
Douchestang met handdouchehouder			
ACXX2008	2030051217	79,50	A1

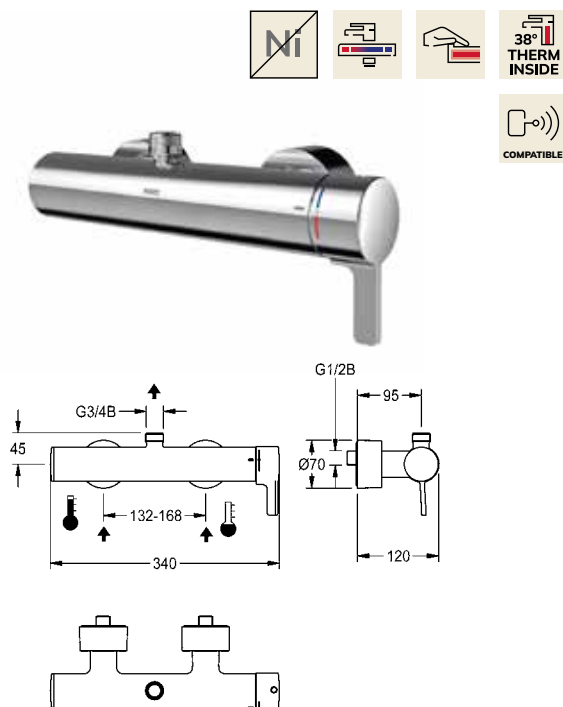

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid met C-module voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en het uitlezen van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

F5LT2101	3600003859	716,00	A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

ACXX2005	2030050434	64,50	A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm

ACXX2006	2030050435	93,00	A1


Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloosprong 75 mm

ACSX2002	2030041522	118,00	A1

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC thermostaateengreepswandkranen

ACLT9001	3600003861	361,00	A1

Zie vanaf pagina 206 voor douchekoppen

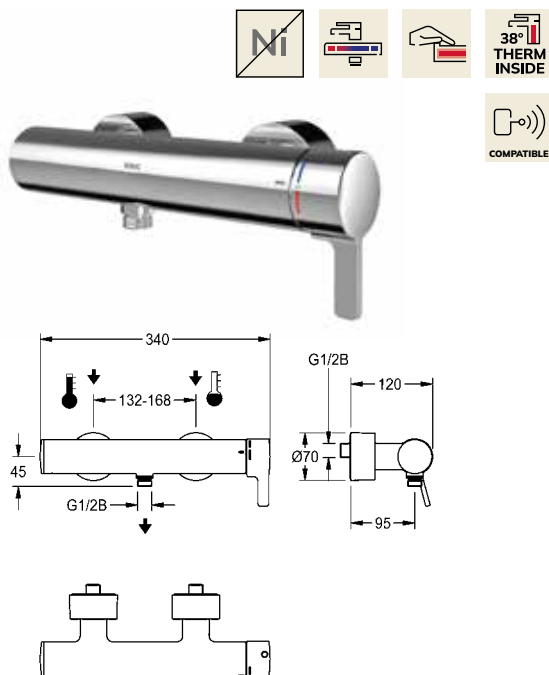

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan met handdouchaansluiting

F5L-Therm thermostaat-eengreepswandmengkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding, evenals tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechniek. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid met C-module voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en het uitlezen van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdoucheaansluiting, G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Volumeverminderde, gladde watergeleiders van messing en zonder nikkelcoating, losgekoppeld van de kraanbehuizing. Met thermische isolatiecomponenten om de warmteoverdracht van de kraanbehuizing naar de koudwaterleiding te beperken. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

F5LT2103	3600003860	716,00	A1

Optionele toebehoren

Handdouche


ACXX2107	3600012790	74,50	A1

Douchestang met handdouchehouder

ACXX2008	2030051217	79,50	A1

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC thermostaateengreepswandkranen

ACLT9001	3600003861	361,00	A1

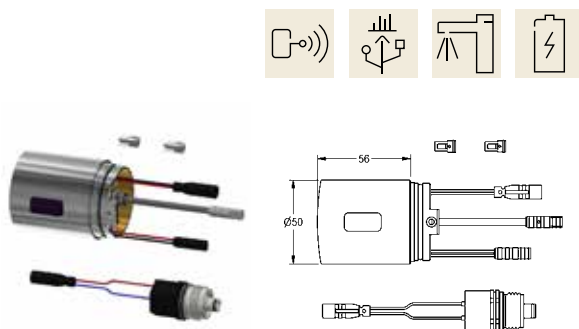

Hygiëne-eenheid voor compatibele KWC thermostaateengreepswandkranen

Hygiëne-eenheid voor zelfsluitende thermostaat-eengreepswandkranen F5S-Therm voor wastafels en douches, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. C-module inclusief besturingselektronica en 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon. Geactiveerde hygiënische spoeling (30 seconden), vaste intervaltijd 24 uur en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Met behuizingsadapter gepolijst en verchromd messing.

ACLT9001	3600003861	361,00	A1



F5L-Therm thermostaat-eengreepsinbouwmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde thermostaatpatroon en voormonteerde hygiënische eenheid inclusief sensor en 6 V lithium-batterij (CR-P2), voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F5LT2007	2030066501	1043,00	A1

Vereiste toebehoren

R5 systeembox voor inbouwmengkranen

F5BX2001	2030028990	215,00	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm


ACLM2002	2030044779	112,00	A1

Magneetventielpatroon, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033	117,00	A1

Voor bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 215

Opmerking: Uitvoeren van thermische desinfectie via sleutelschakelaar met aparte voeding op aanvraag.

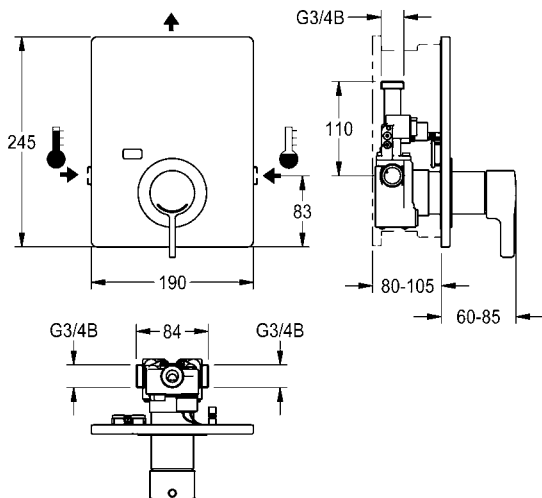



F5L-Therm thermostaat-eengreepsinbouwmengkraan

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde thermostaatpatroon en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchromde kunststof rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.

F5LT2005	2030066500	687,00	A1

Vereiste toebehoren

R5 systeembox voor inbouwmengkranen

F5BX2001	2030028990	215,00	A1

Optionele toebehoren



Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACLM2002	2030044779	112,00	A1

Hygiëne unit inclusief 6 V lithium-batterij

ACLM2001	2030041526	381,00	A1

Opmerking: Uitvoeren van thermische desinfectie via sleutelschakelaar met aparte voeding op aanvraag.

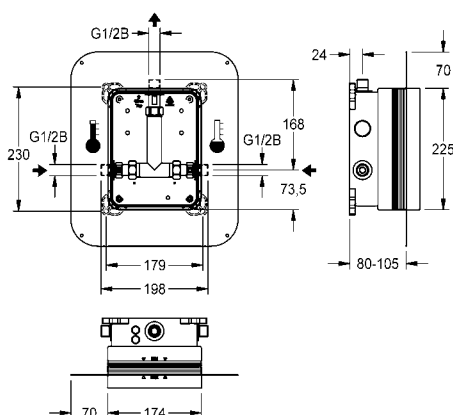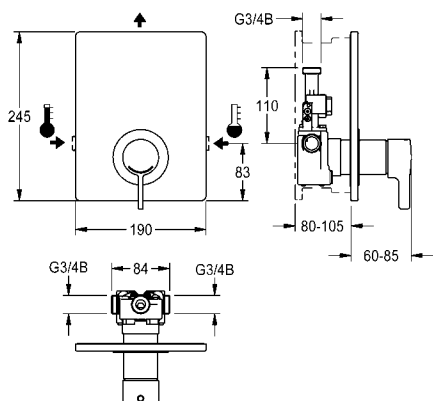

R5 systeembox voor inbouwmengkranen

KWC R5 Systembox ruwbouwset met schuif-lijmfrens voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 met mengkraan, voor douches. Voor aansluiting op warm en koud water. KWC systembox van kunststof, 174 x 225 mm, met afsluitbare aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole. Traploos verstelbare schuif-lijmfrens met vormgesloten flexibele, 70 mm brede afdichtingsmanchet. Afdichtingsmanchet van waterbestendig, duurzaam elastisch, alkalibestendig en scheuroverbruggend thermoplastisch elastomeer met polypropyleenvlies voor aansluiting op afdichtingen in natte en droge omgevingen.


F5BX2001	2030028990	215,00	A1

Optionele toebehoren

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopseenheid 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	77,50	A1

KWC F3 Zelfsluitende kranen

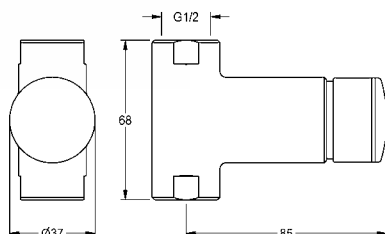


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

F3S zelfsluitende kraan

F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met binnendraad G 1/2, messing gepolijst verchroomd.

F3SV2004	2030037525	139,00 A1

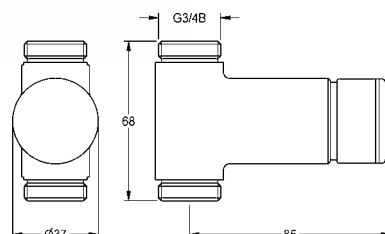

F3S zelfsluitende kraan


F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met buitendraad G 3/4 B, messing gepolijst verchroomd.

F3SV2002	2030034415	154,00 A1

Optionele toebehoren

Aansluitschroefverbinding

ACSV2001	2000105938	24,80 A1

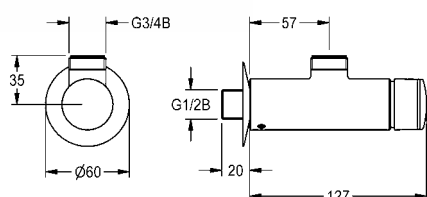

F3S zelfsluitende wandkraan

F3S zelfsluitende wandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage, messing gepolijst verchroomd.

F3SV2001	2030034414	157,00 A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm

ACXX2005	2030050434	64,50 A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm

ACXX2006	2030050435	93,00 A1

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 39 mm




ACSX2001	2030039555	112,00 A1

Keuzeschakelaar voor handdouche

ACXX2004	2030041561	42,80 A1

Zie vanaf pagina 206 voor douchekoppen

KWC F3 Zelfsluitende kranen

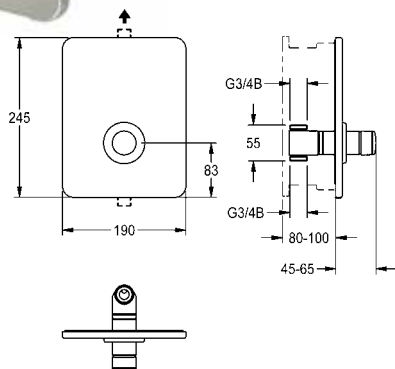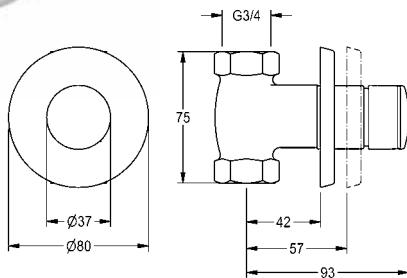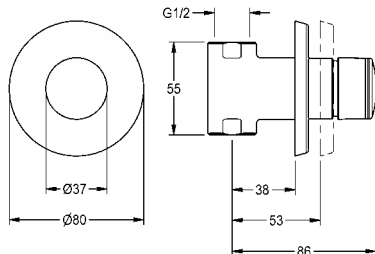

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

F3S zelfsluitende kraan

F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor wandinbouw met geluiddempende polystyreen ommanteling, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met binnendraad G 1/2, zichtbare delen messing gepolijst verchroomd. Met rozet, diepteverstelling 15 mm.

F3SV2003	2030034416	186,00	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 33 mm

AQRM900	2000101451	63,00	A1

Noodzakelijke montagesleutel voor montage van set met verlengstukken

AQRM967	2000101454	148,00	A1

F3S zelfsluitende kraan DN 20

F3S zelfsluitende kraan DN 20 voor wandinbouw, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met binnendraad G 3/4, zichtbare delen gepolijst en verchroomd messing. Met rozet, diepteverstelling 15 mm.

F3SV2009	2030053188	234,00	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 33 mm

ACSV2002	2030060823	228,00	A1

Noodzakelijke montagesleutel DN 20 voor montage van set met verlengstukken

AQRM927	2000105638	298,00	A1

F3S zelfsluitende inbouwkraan

F3S zelfsluitende kraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, zichtbare delen messing gepolijst verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging en rozet. Diepteverstelling 20 mm.

F3SV2005	2030040072	210,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeembox voor inbouwventielen

F3BV2001	2030040069	153,00	A1

R5 Systeembox met afsluitbare aansluitingen en zelfklevende schuifflens, voor inbouwventielen

F5BV2002	2030055925	222,00	A1

Optionele toebehoren



Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 33 mm

AQRM900	2000101451	63,00	A1

Noodzakelijke montagesleutel voor montage van set met verlengstukken

AQRM967	2000101454	148,00	A1

KWC F3 Zelfsluitende kranen

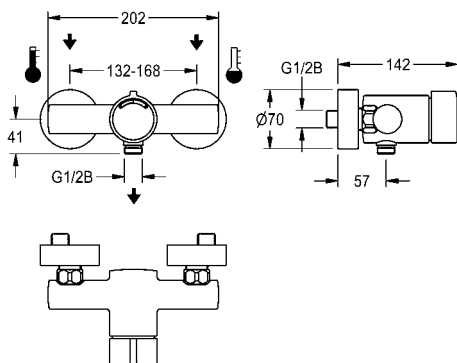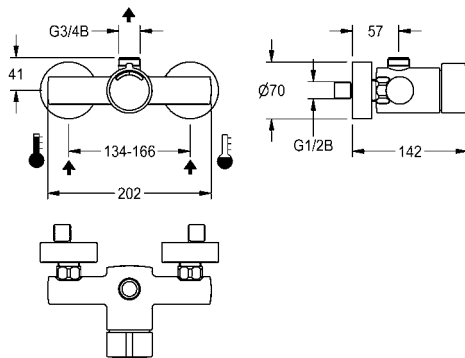

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitende mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met doordraaibeveiliging. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare aansluitingen met terugslagbegrenzers, zeven en schroefrozetten.

F3SM2001	2030036198	470,00	A1

Optionele toebehoren

Afvoerbochten 120 x 150 mm, montagemaat maximaal 130 x 134 mm			
ACXX2005	2030050434	64,50	A1
Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm			
ACXX2006	2030050435	93,00	A1
Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 39 mm			
ACSX2001	2030039555	112,00	A1
Keuzeschakelaar voor handdouche			
ACXX2004	2030041561	42,80	A1
Verstelbare en afsluitbare aansluitschroefverbinding, verpakkingseenheid 2 stuks			
ACXX9001	2030041416	91,50	A1

Zie vanaf pagina 188 voor douchekoppen

F3S-Mix zelfsluitende wandkraan

F3S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitende mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met doordraaibeveiliging. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing met handdouche-aansluiting, G 1/2 B, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare aansluitingen met terugslagbegrenzers, zeven en schroefrozetten.

F3SM2002	2030036202	470,00	A1

Optionele toebehoren

Handdouche			
ACXX2107	3600012790	74,50	A1
Douchestang met handdouchehouder			
ACXX2008	2030051217	79,50	A1
Verstelbare en afsluitbare aansluitschroefverbinding, verpakkingseenheid 2 stuks			
ACXX9001	2030041416	91,50	A1

KWC F3 Zelfsluitende kranen



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

F3S-Mix zelfsluitende inbouwkraan

F3S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Zelfsluitende mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met doordraaibeveiliging. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.

F3SM2004	2030040074	429,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 systeembox voor inbouwkransen

F3BX2001	2030036141	153,00	A1


R5 Systeembox met afsluitbare aansluitingen en zelfklevende schuifflens, voor inbouwkransen

F5BX2001	2030028990	215,00	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 30 mm

ACSM2002	2030046031	65,50	A1

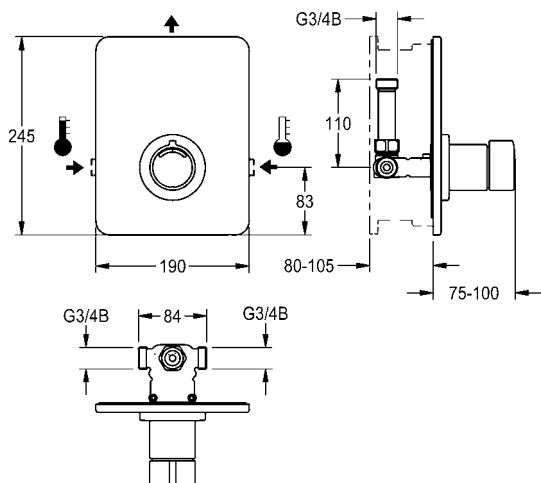



F3E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

F3E-Therm thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van mengklep en thermostaat, met metalen greep met verstelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.



F3ET2004	2030067170	604,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 systeembox voor inbouwkransen

F3BX2001	2030036141	153,00	A1

R5 Systeembox met afsluitbare aansluitingen en zelfklevende schuiflens, voor inbouwkransen

F5BX2001	2030028990	215,00	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Netvoeding


ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Optionele toebehoren



Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACXT9001	2030067889	155,00	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 215

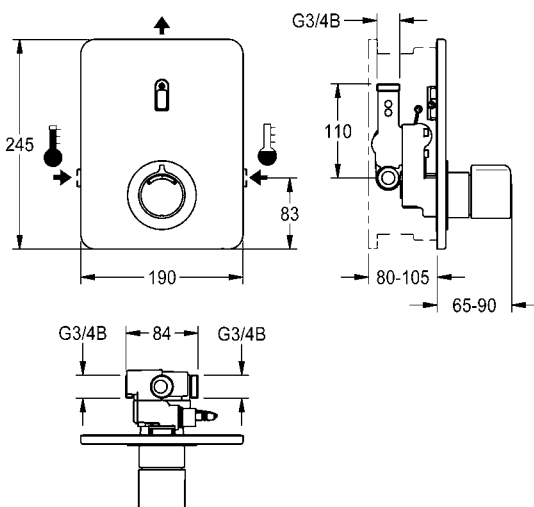

KWC R3 Systeembox

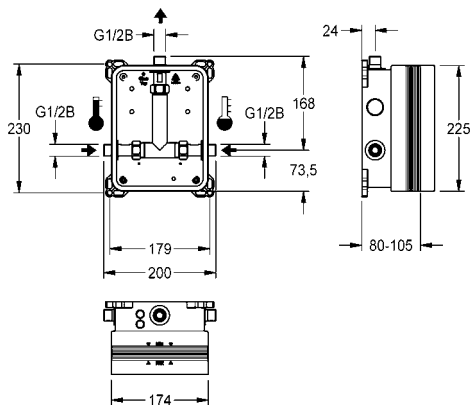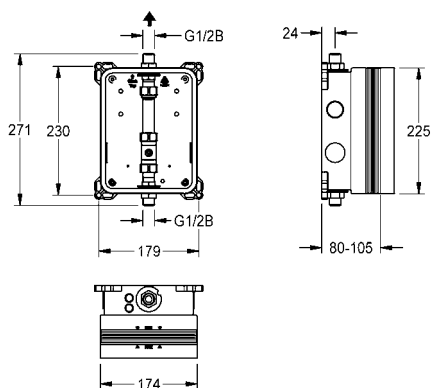

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

R3 Systeembox voor inbouwventielen

R3 Systembox ruwbouwset voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 zonder mengkraan, voor douches. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. KWC systembox van kunststof, 174 x 225 mm, met aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole.

F3BV2001	2030040069	153,00	A1

Optionele toebehoren

Schuif-lijmflens

ACBX9002	2030041606	75,00	A1

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopenheid 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	77,50	A1

R3 Systeembox voor inbouwkranen

R3 Systembox ruwbouwset voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 met mengkraan, voor douches. Voor aansluiting op warm en koud water. KWC systembox van kunststof, 174 x 225 mm, met aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole.

F3BX2001	2030036141	153,00	A1

Optionele toebehoren

Schuif-lijmflens

ACBX9002	2030041606	75,00	A1

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopenheid 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	77,50	A1

KWC F5 Panelen met zelfsluitende kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal

F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN15 en aansluitstuk voor douchekop. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen door-draaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en ver-chroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5SM2020 2030054248 **951,00** A1

Met automatische douchebuisleiding

F5SM2014 2030056581 **1045,00** A1

Vereiste toebehoren naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011 2030054255 **119,00** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011 2030054254 **196,00** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011 2030054793 **149,00** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004 2030027586 **14,50** A1


Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002 2000104783 **12,90** A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021 2030057077 **63,00** A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

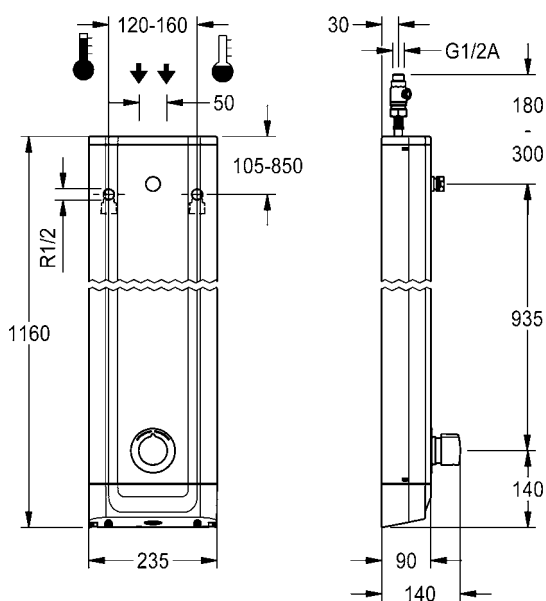



F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal en handdouche-garnituur

F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 en handdouchegarnituur. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen door-draaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslag-begrenzer en zeef.

Behuizingafmeting 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)


F5SM2021	2030056548	1284.00	A1

Optionele toebehoren

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	63.00	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

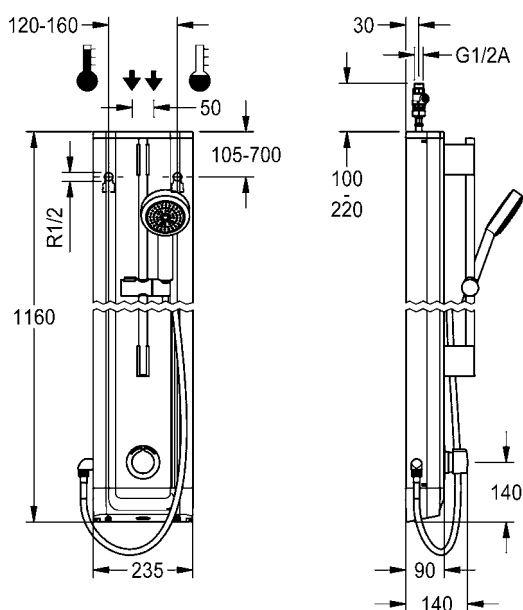

KWC F5 Panelen met zelfsluitende kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet

F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN15 en aansluitstuk voor douchekop. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen door-draaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharzegebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5SM2024 2030056549 **1153,00** A1

Met automatische douchebuisleiding

F5SM2015 2030056584 **1272,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011 2030054255 **119,00** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011 2030054254 **196,00** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011 2030054793 **149,00** A1

Optionele toebehoren


Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004 2030027586 **14,50** A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002 2000104783 **12,90** A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

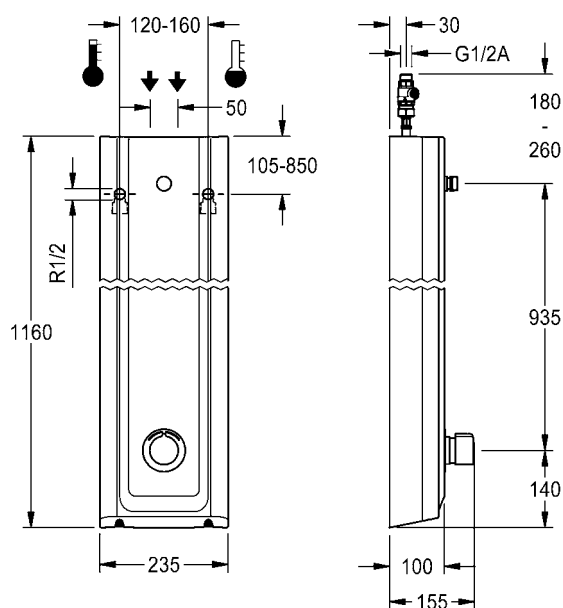

KWC F5 Panelen met zelfsluitende kraan

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet

F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN15 en aansluitstuk voor douchekop. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen door-draaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en ver-chroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWVC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunsthars-gebonden composit MİRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuur-bestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5SM2026	2030056552	1272,00	A1
met automatische douchebuisleiding			
F5SM2016	2030056588	1394,00	A1


Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekep voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	119,00	<u>A1</u>
AQUAJET-Comfort douchekep voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	196,00	<u>A1</u>
MÜNCHEN douchekep voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	149,00	<u>A1</u>

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	14,50	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	12,90	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

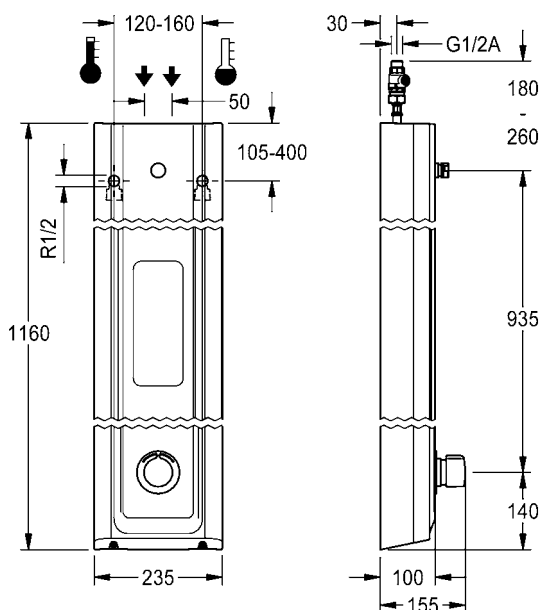

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet en handdouche-garnituur

F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 en handdouchegarmituur. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen draaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharcegebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.


Behuizingafmeting 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

F5SM2025

2030056550


1485,00 A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

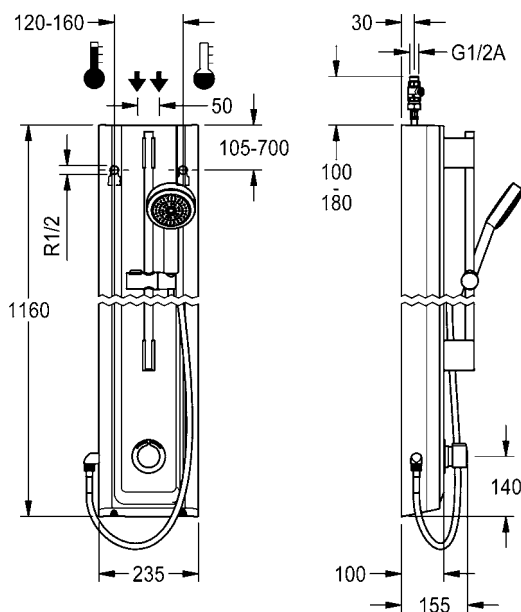

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douche-kop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare-debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ST2020 2030055929 **1372,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011 2030054255 **119,00** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011 2030054254 **196,00** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011 2030054793 **149,00** A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023 3600002063 **46,90** A1

Netvoeding

ACEX9001 2030039477 **186,00** A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010 2030043814 **40,20** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004 2030027586 **14,50** A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002 2000104783 **12,90** A1


Set voor thermische desinfectie

ACXT2001 2030057940 **121,00** A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021 2030057077 **63,00** A1

Voor behuizingverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

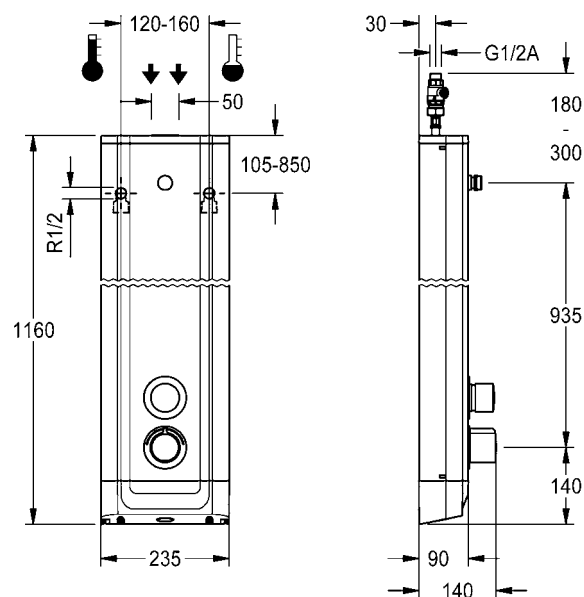

Douchekranen

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douche-kop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5ST2022 2030056541 **1180,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011 2030054255 **119,00** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011 2030054254 **196,00** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011 2030054793 **149,00** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004 2030027586 **14,50** A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002 2000104783 **12,90** A1

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel

ACST2004 2030057064 **175,00** A1

Set voor thermische desinfectie


ACXT2001 2030057940 **121,00** A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021 2030057077 **63,00** A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Opmerking: Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACST2004 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

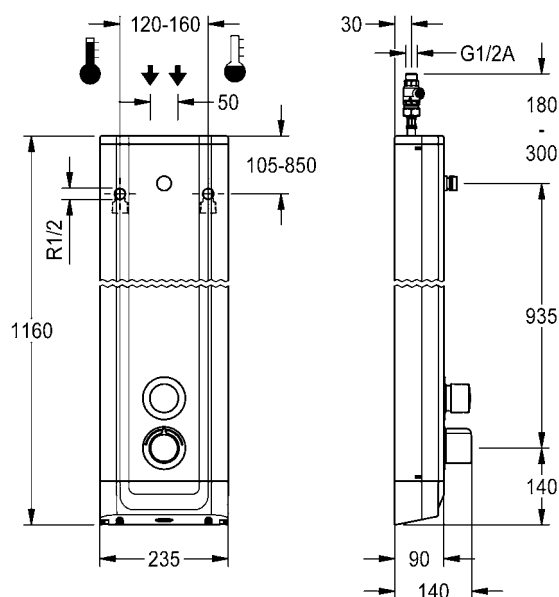




F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal en handdouche-garnituur

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor handdouchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbeveiliging en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

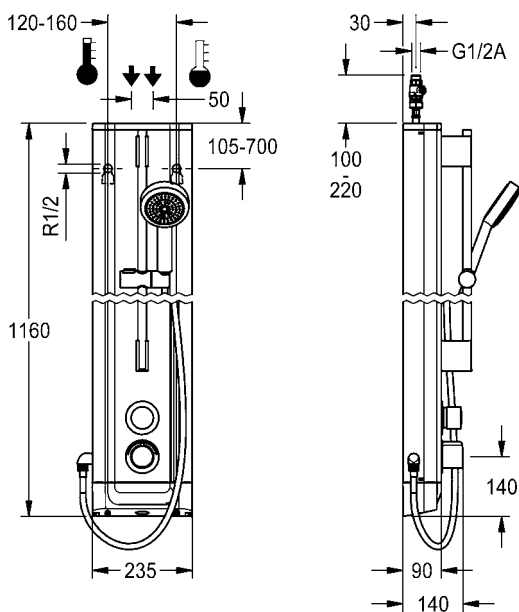

F5ST2021 2030056539 **1712,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023 3600002063 **46,90** A1

Netvoeding

ACEX9001 2030039477 **186,00** A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010 2030043814 **40,20** A1

Optionele toebehoren

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001 2030057940 **121,00** A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021 2030057077 **63,00** A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal en handdouche-garnituur

F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor handdouchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbeveiliging en zeef.

Behuizingafmeting 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

F5ST2023 2030056542 **1520,00** A1

Optionele toebehoren

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel


ACST2004 2030057064 **175,00** A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021 2030057077 **63,00** A1


Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Opmerking: Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACST2004 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

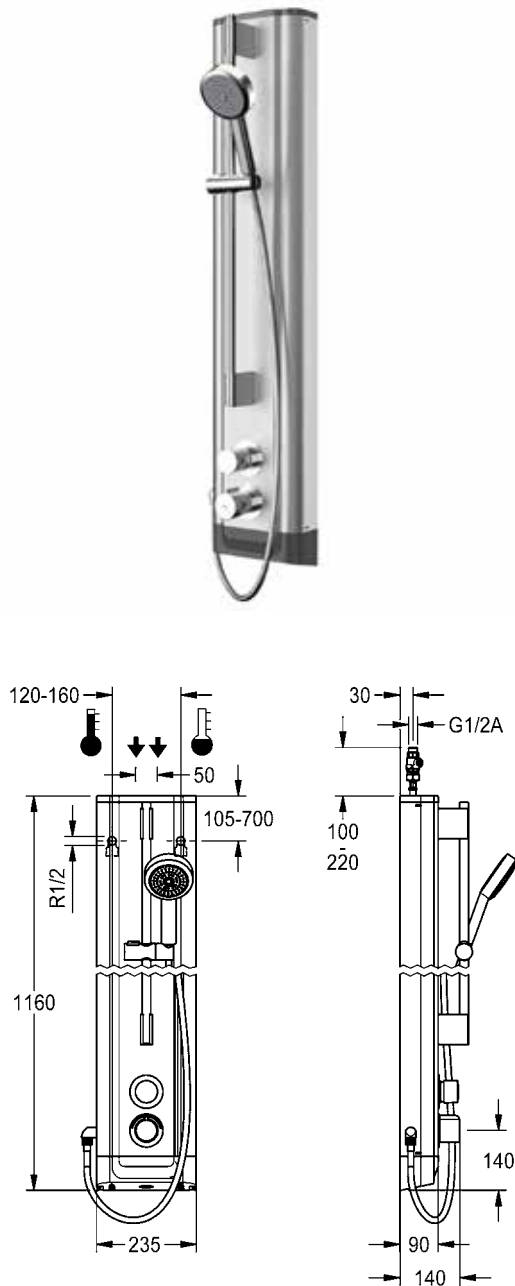

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5S-Therm douchepaneel van roestvrij staal met omstelling tussen hoofd- en handdouche

F5S-Therm Douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en omsteller voor hoofd- en handdouche. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekplaat van kunststof. Handdouche aansluiting links en verchroomde kunststof handdouchehouder rechts, beide voorgemonteerd aan de zijkant. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)


Douchekop, handdouche met doucheslang en batterijvak inclusief batterij- of netadapter plus verlengkabel moeten apart worden besteld.



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

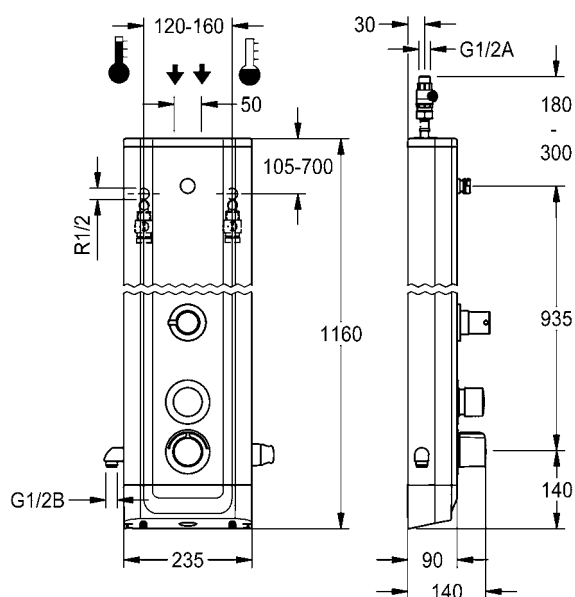

F5ST2046 3600004618 **1735,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011 2030054255 **119,00** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011 2030054254 **196,00** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011 2030054793 **149,00** A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023 3600002063 **46,90** A1

Netvoeding

ACEX9001 2030039477 **186,00** A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010 2030043814 **40,20** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004 2030027586 **14,50** A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002 2000104783 **12,90** A1

Handdouche

ACXX2107 3600012790 **74,50** A1

Douchestang met handdouchehouder

ACXX2008 2030051217 **79,50** A1

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001 2030057940 **121,00** A1


Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021 2030057077 **63,00** A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5S-Therm douchepaneel van mineraal

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharzegebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)


Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

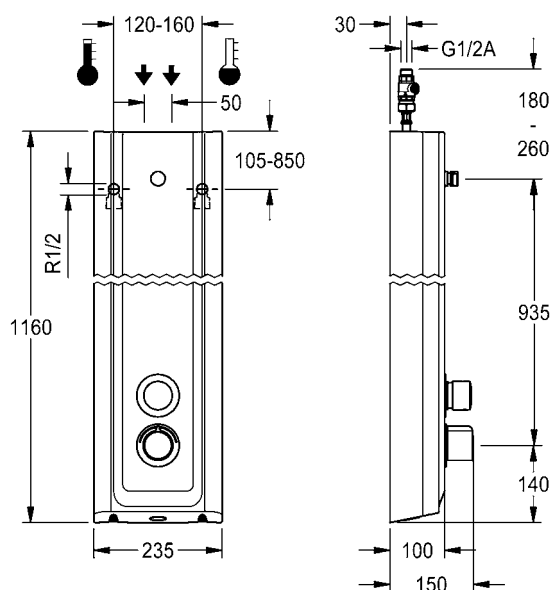

F5ST2024	2030056543	1648,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	119,00	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	196,00	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	149,00	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	14,50	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	12,90	A1

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001	2030057940	121,00	A1

Behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie vanaf pagina 211

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douche-kop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automati-sche hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur aanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemon-teerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharisgebonden composit MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur apienwit. Aansluitslan-gen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbeengrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5ST2027	2030056545	1410.00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	119.00	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	196.00	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	149.00	A1

Optionele toebehoren


Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	14.50	A1

ESHHE0001	2000104783	2,90	A1
Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	12,90	A1

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel			
ACST2004	2030057064	175.00	A1


Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Opmerking: Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACST2004 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

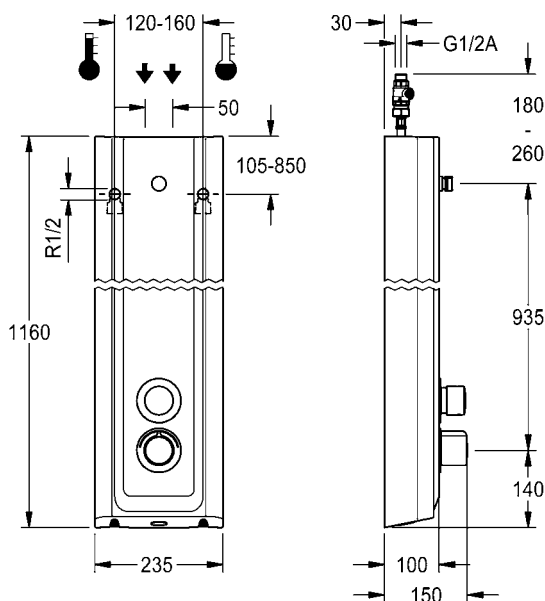

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5S-Therm douchepaneel van mineraal

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douche-kop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)


Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

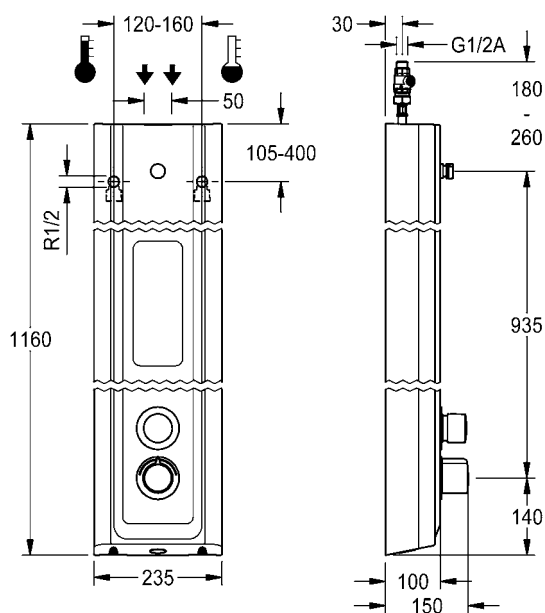

F5ST2026 2030054253 **1758,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011 2030054255 **119,00** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011 2030054254 **196,00** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011 2030054793 **149,00** A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023 3600002063 **46,90** A1

Netvoeding

ACEX9001 2030039477 **186,00** A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010 2030043814 **40,20** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004 2030027586 **14,50** A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002 2000104783 **12,90** A1

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001 2030057940 **121,00** A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5S-Therm douchepaneel van mineraal

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douche-kop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunstharzegebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5ST2029 2030056547 **1530,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011 2030054255 **119,00** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011 2030054254 **196,00** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011 2030054793 **149,00** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004 2030027586 **14,50** A1

Debietregelaar 12 l/min


ESHHE0002 2000104783 **12,90** A1

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel

ACST2004 2030057064 **175,00** A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Opmerking: Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACST2004 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

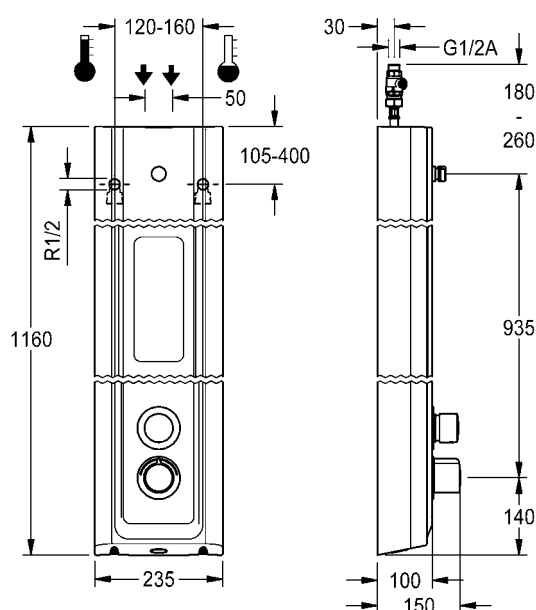


Douchekranen

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)




F5S-Therm douchepaneel van mineraal en handdouchegarnituur

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor handdouchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharcegebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

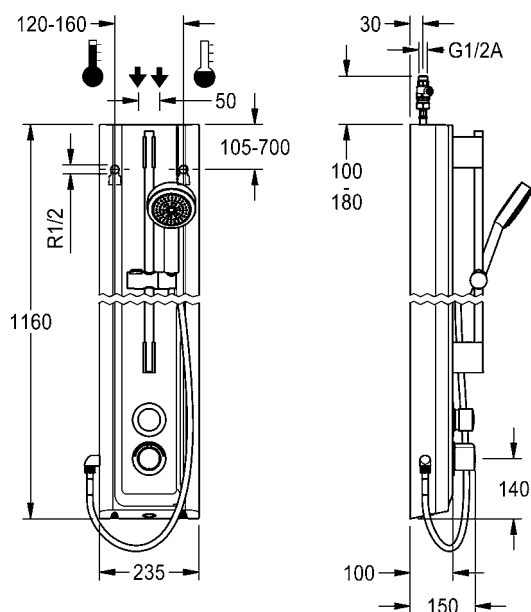

F5ST2025	2030056544	2053,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Optionele toebehoren

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001	2030057940	121,00	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211



F5S-Therm douchepaneel van mineraal en handdouchegarnituur

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor handdouchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmeting 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

F5ST2028	2030056546	1815,00	A1


Optionele toebehoren

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel

ACST2004	2030057064	175,00	A1


Voor behuizingsverlengingen zie pagina 199

Opmerking: Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACST2004 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

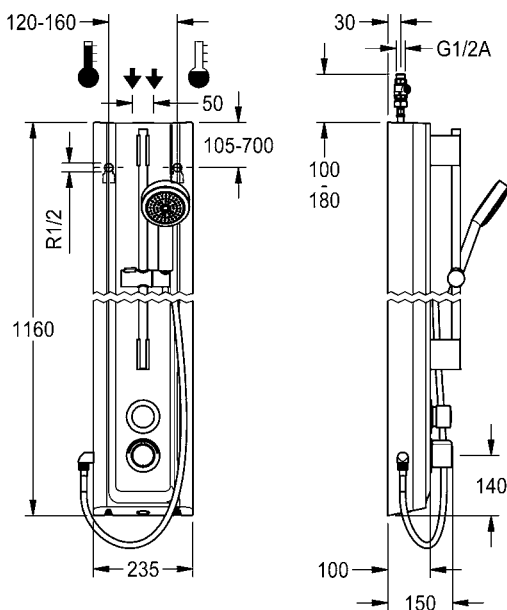

KWC F5 Panelen met zelfsluitende thermostaatkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet met omstelling tussen hoofd- en handdouche

F5S-Therm Douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en omsteller voor hoofd- en handdouche. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Zelfsluitend FRAMIC-mengpatroon, thermostaat en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Handdouche aansluiting links en verchromde kunststof handdouchehouder rechts, beide voorgemonteerd aan de zijkant. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)


Douchekop, handdouche met doucheslang en batterijvak inclusief batterij- of netadapter plus verlengkabel moeten apart worden besteld.



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

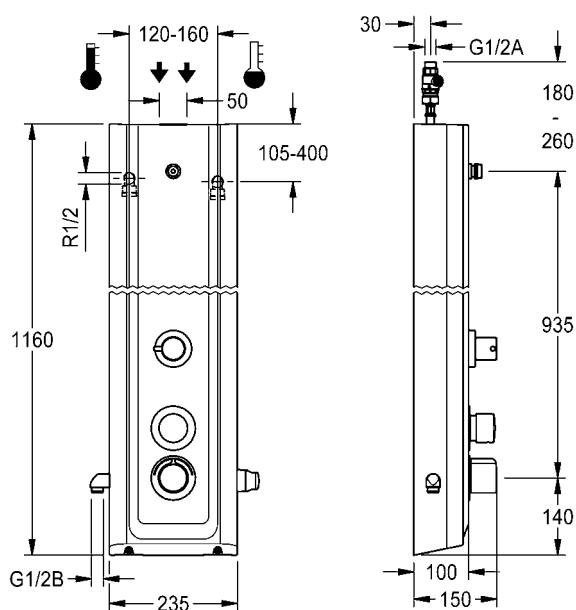

F5ST2047 2030067188 **2107,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011 2030054255 **119,00** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011 2030054254 **196,00** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011 2030054793 **149,00** A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023 3600002063 **46,90** A1

Netvoeding

ACEX9001 2030039477 **186,00** A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010 2030043814 **40,20** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004 2030027586 **14,50** A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002 2000104783 **12,90** A1

Handdouche

ACXX2107 3600012790 **74,50** A1

Douchestang met handdouchehouder

ACXX2008 2030051217 **79,50** A1


Set voor thermische desinfectie

ACXT2001 2030057940 **121,00** A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

KWC F5 Panelen met elektronische kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal

F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en aansluitstuk voor douchekop. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Tastsensor inclusief elektronica met start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ET2020 2030054250 **1190,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011 2030054255 **119,00** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011 2030054254 **196,00** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011 2030054793 **149,00** A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023 3600002063 **46,90** A1

Netvoeding

ACEX9001 2030039477 **186,00** A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010 2030043814 **40,20** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004 2030027586 **14,50** A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002 2000104783 **12,90** A1

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001 2030057940 **121,00** A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen


ACXX2021 2030057077 **63,00** A1

Elektronische module EM5 met ID 07040

ACET2001 2030041918 **305,00** A1


Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

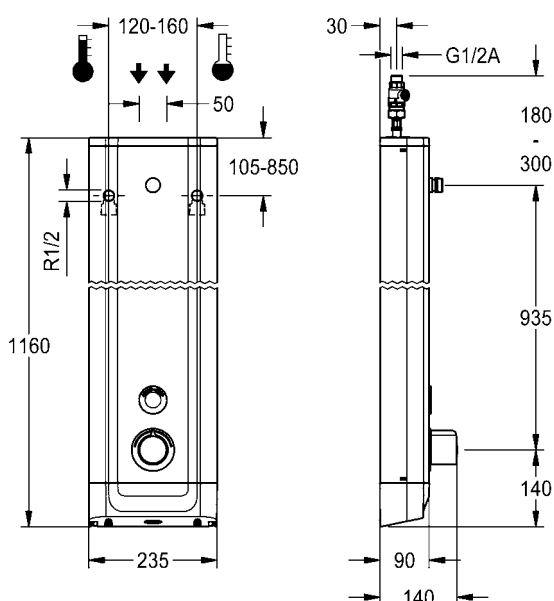

KWC F5 Panelen met elektronische kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal met handdouchegarnituur

F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en handdouchegarnituur. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Tastsensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ET2021 2030056562 **1495,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023 3600002063 **46,90** A1

Netvoeding

ACEX9001 2030039477 **186,00** A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010 2030043814 **40,20** A1

Optionele toebehoren

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001 2030057940 **121,00** A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen


ACXX2021 2030057077 **63,00** A1


Elektronische module EM5 met ID 07040

ACET2001 2030041918 **305,00** A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

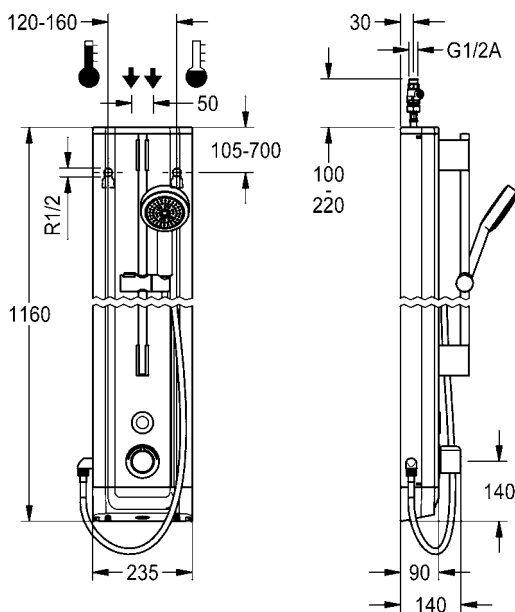




SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

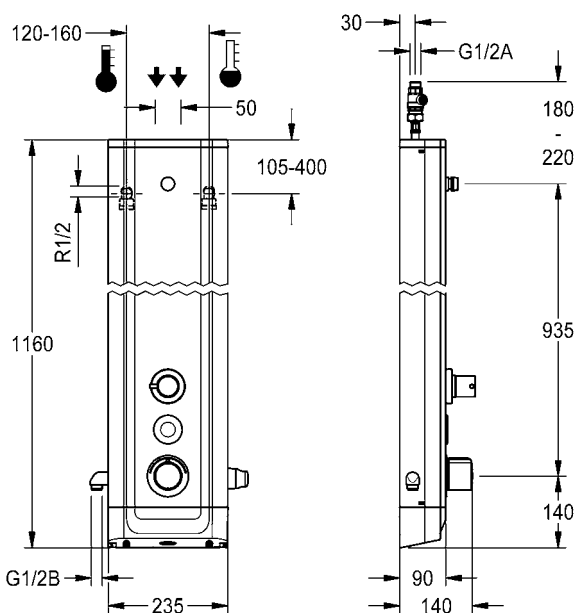

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

F5E-Therm douchepaneel van roestvrij staal met omstelling tussen hoofd- en handdouche

F5E-Therm Douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en omsteller tussen hoofd- en handdouche. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmeerbare thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluiting voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgesmonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Handdouche aansluiting links en verchroomde kunststof handdouchehouder rechts, beide voorgesmonteerd aan de zijkant. Tast-sensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop, handdouche met doucheslang en batterijvak inclusief batterij- of netadapter plus verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5ET2049	2030062971	1609,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	119.00	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	196.00	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	149.00	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij			
ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding			
ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	14.50	A1

Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	12,90	A1

Handdouche				
ACXX2107	3600012790		74.50	A1

Douchestang met handdouchehouder			
ACXX2008	2030051217	79.50	A1

Set voor thermische desinfectie			
ACXT2001	2030057940	121.00	A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen			
ACXX2021	2030057077	63.00	A1


Elektronische module EM5 met ID 07040			
ACET2001	2030041918	305.00	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

KWC F5 Panelen met elektronische kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5E-Therm douchepaneel van mineraal

F5E-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met thermostaatkraan en aansluitstuk voor douchekop. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voormonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunststofsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Tastsensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

F5ET2024 2030056563 **1392,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011 2030054255 **119,00** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011 2030054254 **196,00** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011 2030054793 **149,00** A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023 3600002063 **46,90** A1

Netvoeding

ACEX9001 2030039477 **186,00** A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010 2030043814 **40,20** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004 2030027586 **14,50** A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002 2000104783 **12,90** A1

Set voor thermische desinfectie


ACXT2001 2030057940 **121,00** A1


Elektronische module EM5 met ID 07040

ACET2001 2030041918 **305,00** A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

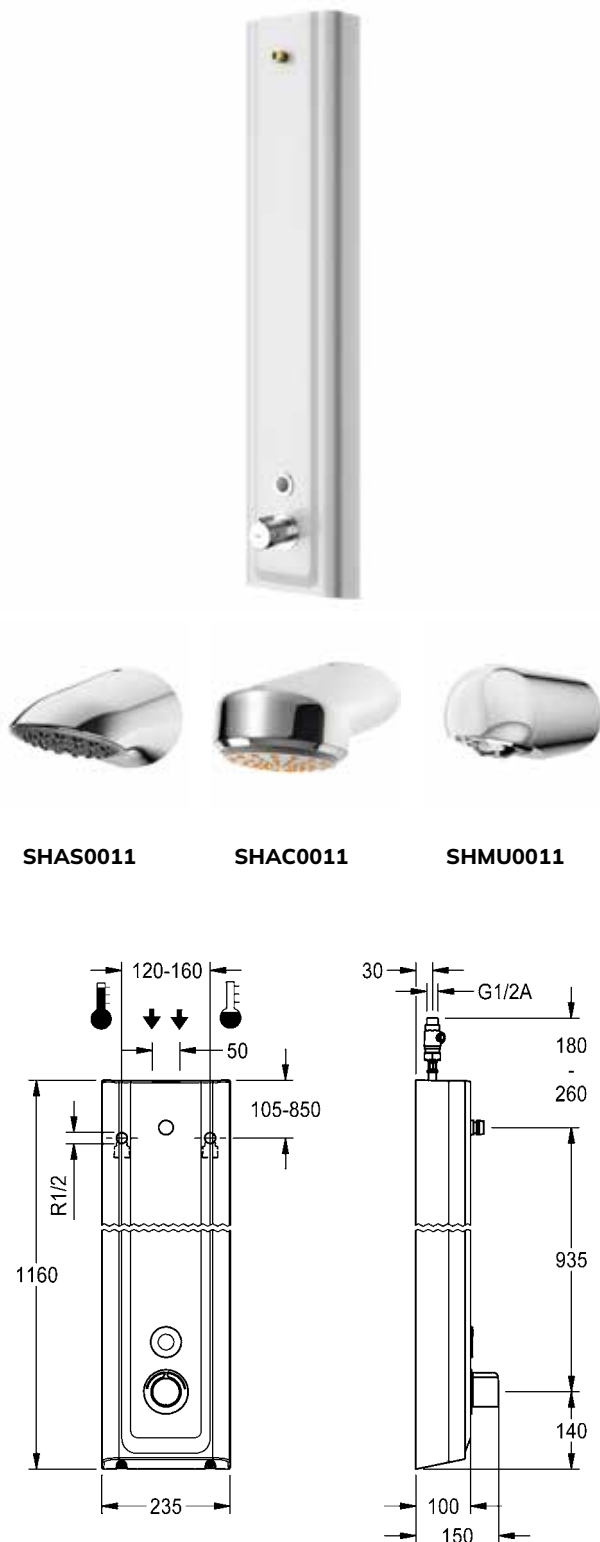




SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

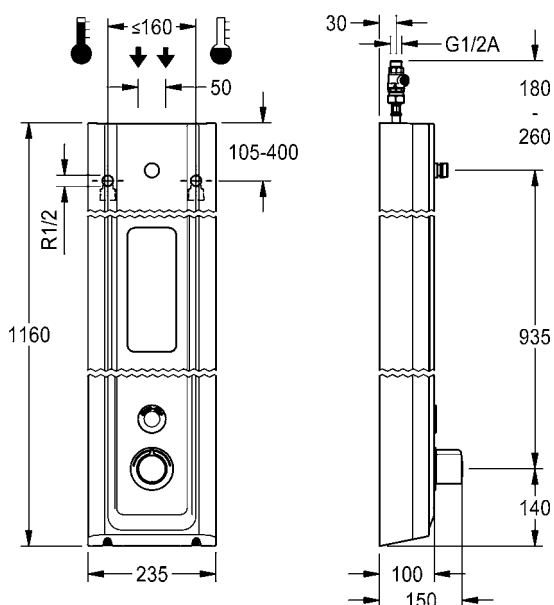

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

F5E-Therm douchepaneel van mineraal

F5E-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en aansluitstuk voor douchekep. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmeerbare thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekep DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunstharzegebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Tastsensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigingsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbeugelen en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoor.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

F5ET2026	2030056574	1512.00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAS0011	2030054255	119.00	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen			
SHAC0011	2030054254	196.00	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen			
SHMU0011	2030054793	149.00	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij			
ACEX9023	3600002063	46.90	A1

Netvoeding			
ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min			
ESHHE0004	2030027586	14.50	A1


Debietregelaar 12 l/min			
ESHHE0002	2000104783	12,90	A1

Set voor thermische desinfectie			
ACXT2001	2030057940	121.00	A1

Elektronische module EM5 met ID 07040			
ACET2001	2030041918	305.00	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Voor AOUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AOUA 3000 open"




F5E-Therm douchepaneel van mineraal graniet en handdouche-garnituur

F5E-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en handdouchegarnituur. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodemplaat met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Tastsensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

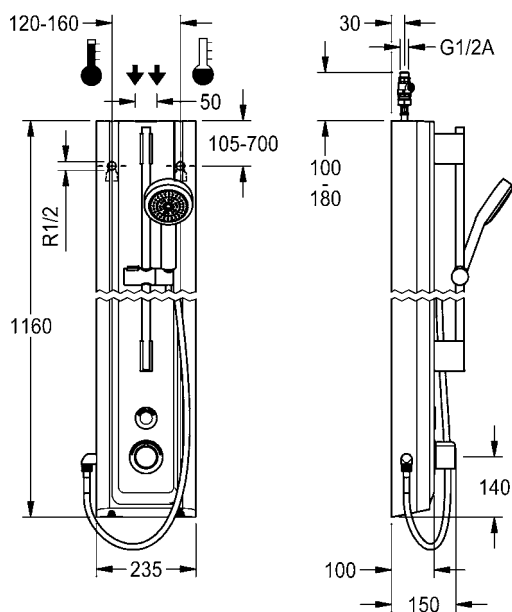

F5ET2025	2030056573	1771,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Optionele toebehoren

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001	2030057940	121,00	A1

Elektronische module EM5 met ID 07040


ACET2001	2030041918	305,00	A1

Voor behuizingverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

KWC F5 Panelen met elektronische kraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5E-Therm douchepaneel van mineraal graniet met omstelling tussen hoofd- en handdouche

F5E-Therm Douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en omsteller tussen hoofd- en handdouche. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerd patroon voorzien van magneetklep, thermostaat en inrichting voor optionele bypasspatroon voorzien van magneetklep voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgesmonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Handdouchaansluiting links en verchroomde kunststof handdouchehouder rechts, beide voorgesmonteerd aan de zijkant. Tast-sensor inclusief besturingselektronica met start/stop-functie en reinigungsuitschakeling. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)


Douchekop, handdouchaansluiting met doucheslang en batterijvak inclusief batterij- of netadapter plus verlengkabel moeten apart worden besteld.



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

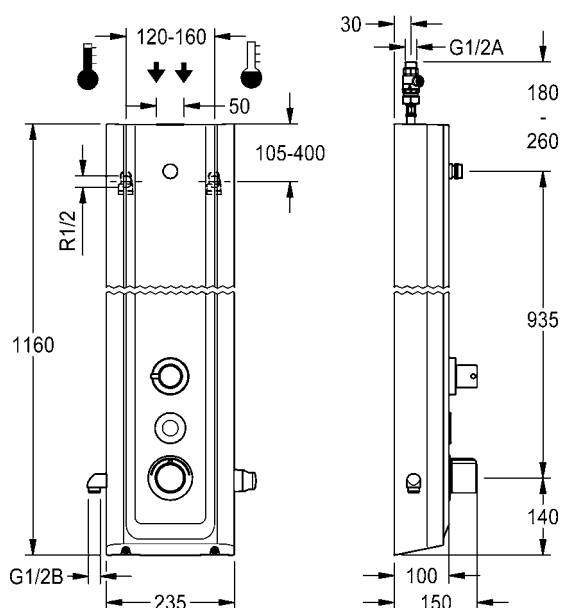

F5ET2050	2030062975	1918,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	119,00	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	196,00	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	149,00	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	14,50	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	12,90	A1

Handdouchaansluiting

ACXX2107	3600012790	74,50	A1

Douchestang met handdouchehouder

ACXX2008	2030051217	79,50	A1

Set voor thermische desinfectie

ACXT2001	2030057940	121,00	A1

Elektronische module EM5 met ID 07040

ACET2001	2030041918	305,00	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal

F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen door-draaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5LT2020 2030066509 **1222,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011 2030054255 **119,00** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011 2030054254 **196,00** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011 2030054793 **149,00** A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023 3600002063 **46,90** A1

Netvoeding

ACEX9001 2030039477 **186,00** A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010 2030043814 **40,20** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004 2030027586 **14,50** A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002 2000104783 **12,90** A1


Magneetventielpatroon, 6 V DC

EAQFU0001 2030003033 **117,00** A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021 2030057077 **63,00** A1

Voor behuizingverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

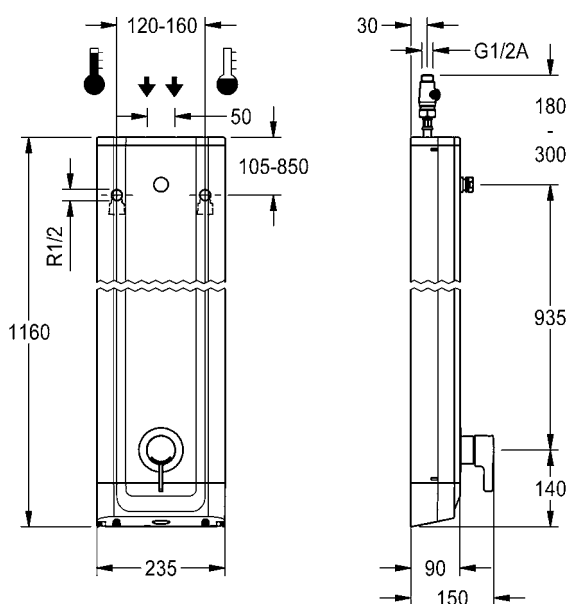



F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal

F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbaar, tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voormonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslaabe grenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5LT2022	2030066541	1018.00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	119,00	A1

AQUA|ET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	196.00	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	149.00	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	14,50	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	12,90	A1

Hygiënische eenheid voor F5L douchepaneel


ACLM2003	2030057065	180,00	A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	63,00	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Opmerking: Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACLM2003 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

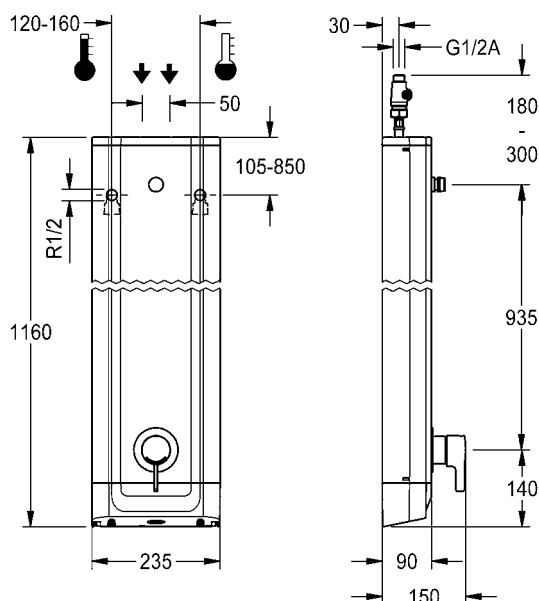



F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal met handdouche

F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en handdouche. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en **voorge-monteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonterde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5LT2021	2030066510	1577,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Optionele toebehoren


Magneetventielpatroon, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033	117,00	A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	63,00	A1

Voor behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

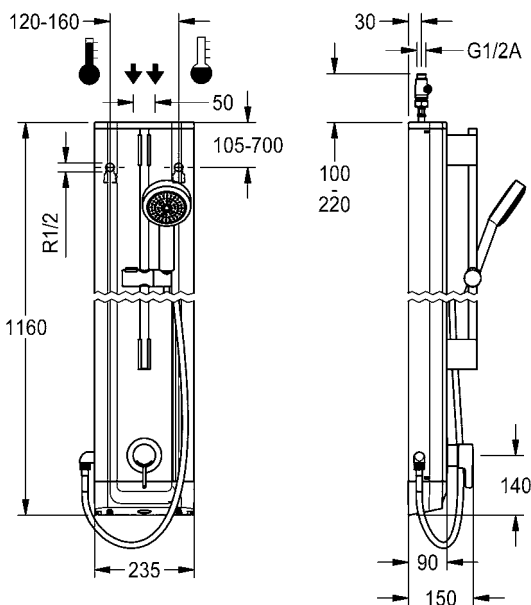



F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal met handdouche

F5L-Therm douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en handdouche. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchroomd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel vlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmeting 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

F5LT2023	2030066542	1373,00	A1


Optionele toebehoren

Hygiënische eenheid voor F5L douchepaneel			
ACLM2003	2030057065	180,00	A1

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen			
ACXX2021	2030057077	63,00	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

Opmerking: Bij gebruik van de hygiëne-eenheid ACLM2003 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of netvoeding (ACEX9001) exclusief verlengkabel (ACEX9010) apart worden besteld.

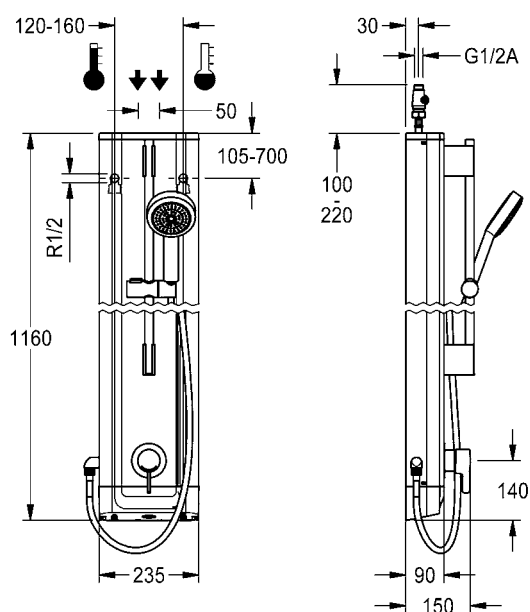

KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen door-draaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunst harsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslag-begrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

F5LT2024 2030066543 **1466,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011 2030054255 **119,00** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011 2030054254 **196,00** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011 2030054793 **149,00** A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023 3600002063 **46,90** A1

Netvoeding

ACEX9001 2030039477 **186,00** A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010 2030043814 **40,20** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004 2030027586 **14,50** A1


Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002 2000104783 **12,90** A1

Magneetventielpatroon, 6 V DC

EAQFU0001 2030003033 **117,00** A1

Voor behuizingverlengingen, bidirectionele afstandsbedieningen en afstandsbediening met 2 knoppen zie pagina 211

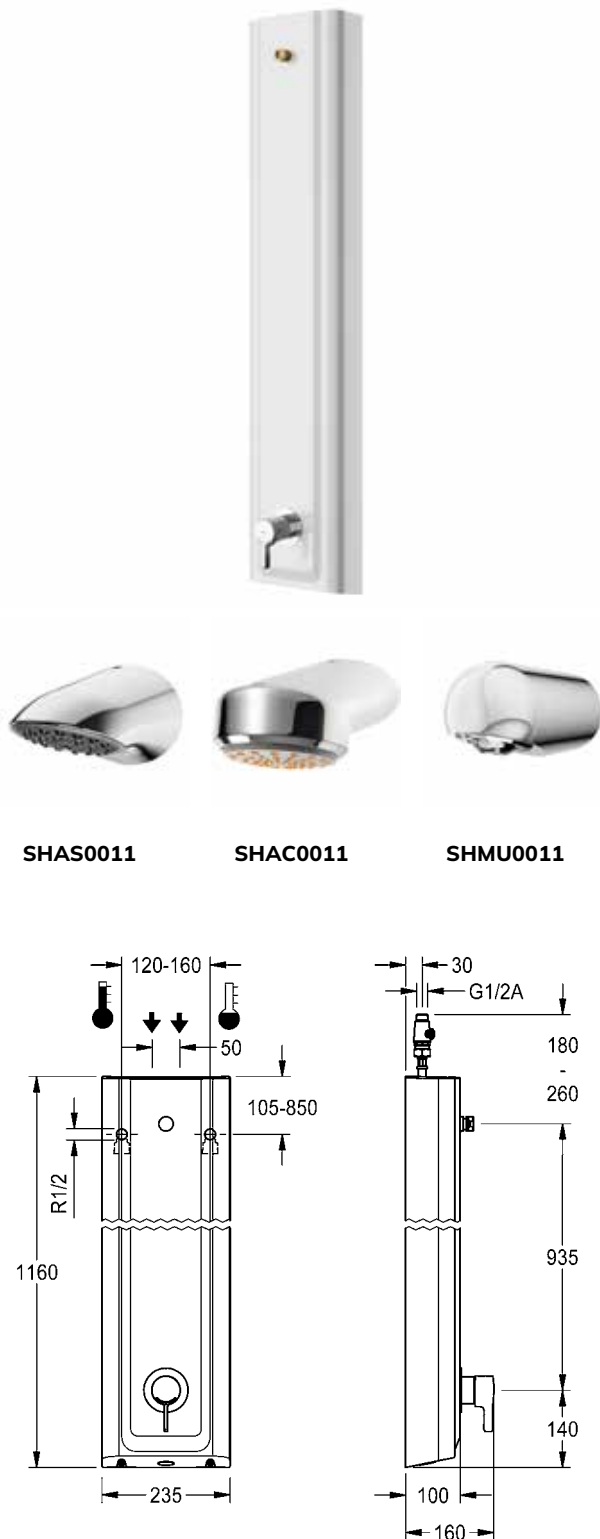

KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)



F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voormonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5LT2027	2030066547	1222,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	119,00	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	196,00	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	149,00	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	14,50	A1

Debietregelaar 12 l/min


ESHHE0002	2000104783	12,90	A1

Hygiënische eenheid voor F5L douchepaneel

ACLM2003	2030057065	180,00	A1

Behuizingsverlengingen zie vanaf pagina 211

Opmerking: Bij installatie van de hygiënische eenheid ACLM2003 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of de netadapter (ACEX9001) plus verlengsnoer (ACEX9010) afzonderlijk worden besteld.

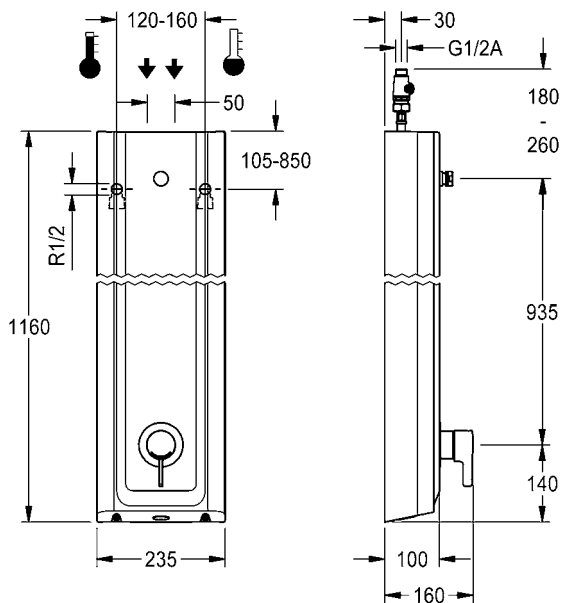

KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT met zeepschaaltje

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen door-draaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunsthar-gebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstands-bediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

F5LT2026 2030066546 **1587,00** A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011 2030054255 **119,00** A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011 2030054254 **196,00** A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011 2030054793 **149,00** A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023 3600002063 **46,90** A1

Netvoeding

ACEX9001 2030039477 **186,00** A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010 2030043814 **40,20** A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004 2030027586 **14,50** A1


Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002 2000104783 **12,90** A1

Magneetventielpatroon, 6 V DC

EAQFU0001 2030003033 **117,00** A1

Behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie vanaf pagina 211

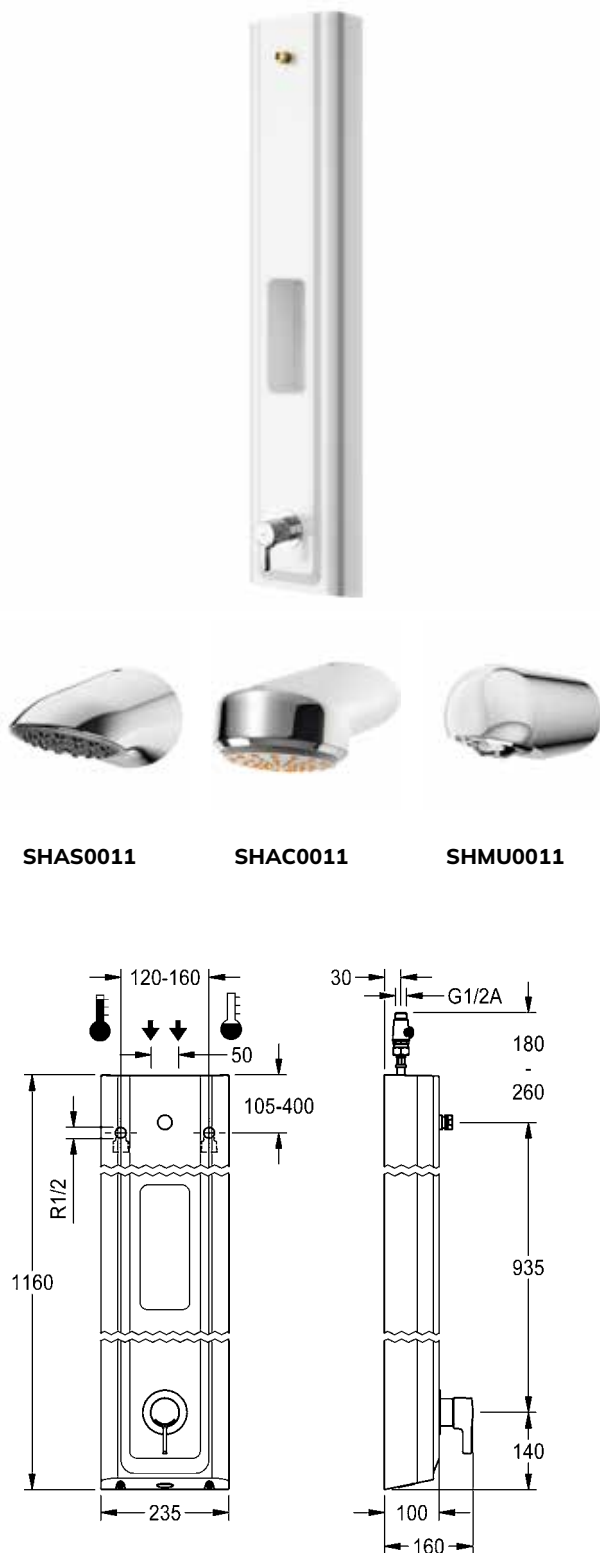

KWC F5 Panelen met eengreepsmengkraan

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT met zeepschaaltje

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voormonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5LT2029	2030066549	1343,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	119,00	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	196,00	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	149,00	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	14,50	A1

Debietregelaar 12 l/min


ESHHE0002	2000104783	12,90	A1

Hygiënische eenheid voor F5L douchepaneel

ACLM2003	2030057065	180,00	A1

Behuizingsverlengingen zie vanaf pagina 211

Opmerking: Bij installatie van de hygiënische eenheid ACLM2003 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of de netadapter (ACEX9001) plus verlengsnoer (ACEX9010) afzonderlijk worden besteld.

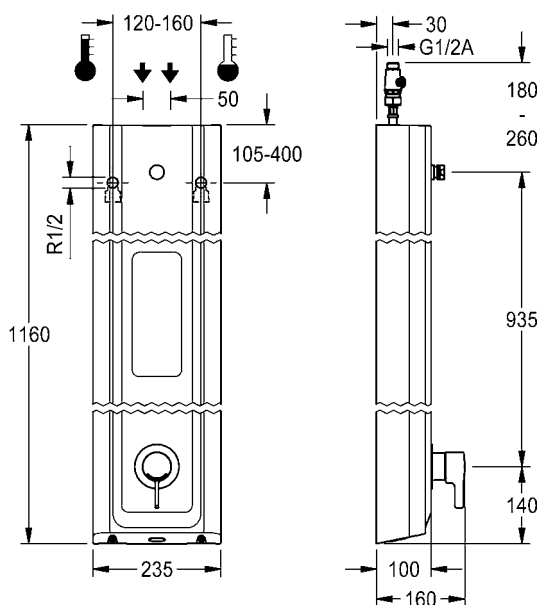



F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT met handdouche

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en handdouche. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en **voorgemonteerde hygiënische eenheid** inclusief sensor met besturings-elektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdoucheslang verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Batterijvak incl. batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5LT2025 2030066544 **1892,00** A1


Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij			
ACEX9023	3600002063	46,90	A1
Netvoeding			
ACEX9001	2030039477	186,00	A1
Verlengkabel 5 m			
ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Optionele toebehoren

Magneetventielpatroon, 6 V DC			
EAQFU0001	2030003033	117,00	A1

Behuizingsverlengingen, bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie vanaf pagina 211

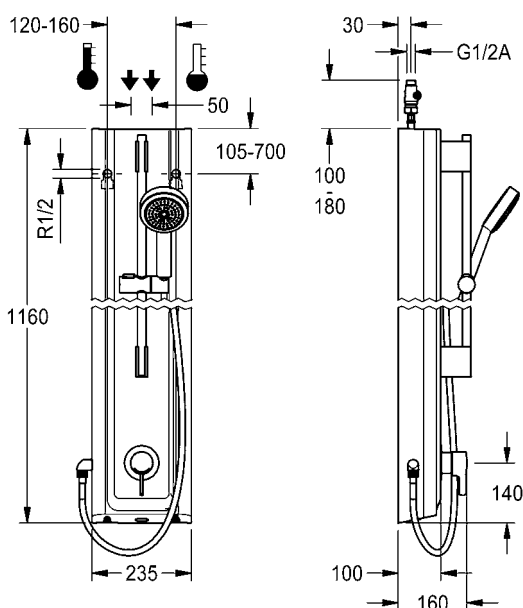



F5L-Therm douchepaneel van MIRANIT met handdouche

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en handdouche. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Voorgemonteerde douchestang, met in hoogte verstelbare handdouchehouder en handdouche verchromd kunststof, douchebodem met regenstraal, diameter 110 mm, doucheslang 900 mm, behuizing met hoogwaardig functioneel vlak, van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmeting 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

F5LT2028	2030066548	1648,00	A1


Optionele toebehoren

Hygiënische eenheid voor F5L douchepaneel

ACLM2003	2030057065	180,00	A1

Behuizingsverlengingen zie vanaf pagina 211

Opmerking: Bij installatie van de hygiënische eenheid ACLM2003 moet het batterijvak inclusief batterij (ACEX9023) of de netadapter (ACEX9001) plus verlengsnoer (ACEX9010) afzonderlijk worden besteld.

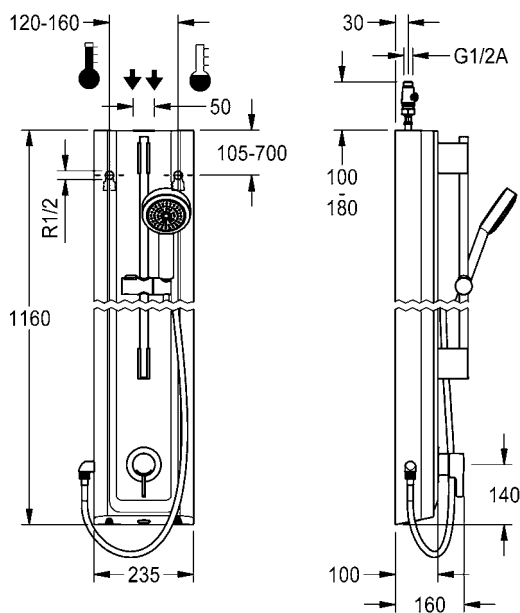

KWC F3 douchepaneel met waterval douche



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

F3S douchepaneel van roestvrij staal met waterval douche

F3S roestvrijstalen douchepaneel voor opbouwmontage met DN 20 zelfsluitende kraan en waterval douche. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water vanaf de bovenkant. Zelfsluitend functiedeel, zuigerloze constructie, zelfsluitend, stromingstijd instelbaar. Ventielbehuizing inclusief zitting voor wisselklep, zichtbare delen van gepolijst en verchromd messing. DN 15 waterval douche met kogelgewricht en rozet. Instelbare hoek 28°. Gepolijst en verchromd messing. Roestvrijstalen behuizing met verhoogd functioneel oppervlak en kunststof afdekkappen. Aansluitslang met vergrendelbare watertoevoerrelaas en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)


F3SV2015	3600007158	1489,00	A1

Optionele toebehoren

Douchegelbakje voor insteekmontage aan F5-douchepanelen

ACXX2021	2030057077	63,00	A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

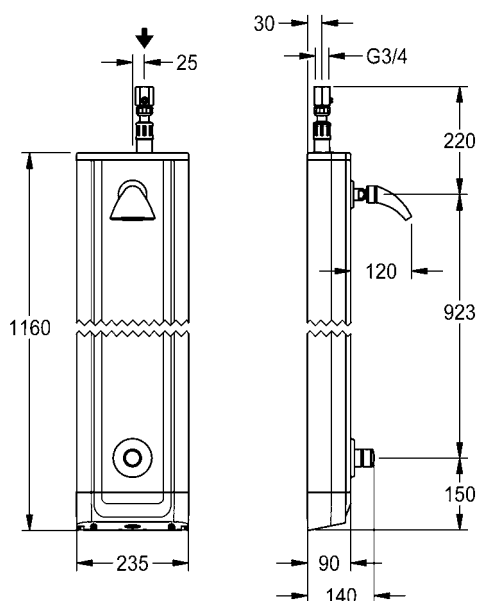

KWC F3 douchepaneel met waterval douche

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)


F3S douchepaneel van mineraal graniet met waterval douche

F3S douchepaneel van mineraal graniet voor wandmontage met DN 20 zelfsluitende kraan en waterval douche. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water vanaf de bovenkant. Zelfsluitend functiedeel, zuigerloze constructie, zelfsluitend, stromingstijd instelbaar. Ventielbehuizing inclusief zitting voor wisselklep, zichtbare delen van gepolijst en verchroomd messing. DN 15 waterval douche met kogelgewricht en rozet. Instelbare hoek 28°. Gepolijst en verchroomd messing. Behuizing met verhoogd functioneel oppervlak van kunstharsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslang met vergrendelbare watertoeverregelaar en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

F3SV2016	3600007159	1851,00 A1

Voor behuizingsverlengingen zie pagina 211

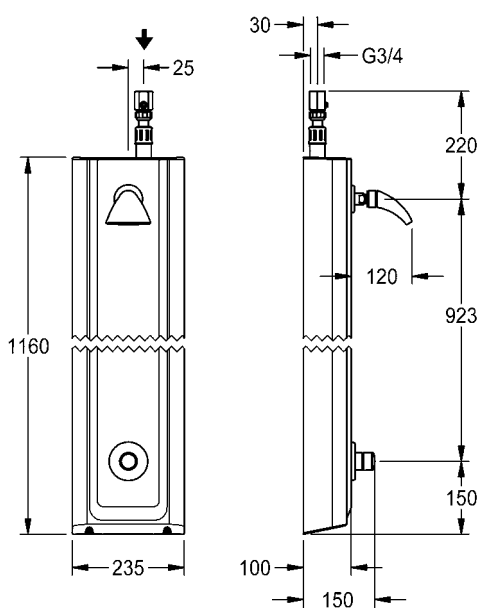


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

F3S vrijstaande douche

F3S vrijstaande douche van roestvrij staal voor vrijstaande installatie, van roestvrij staal 1.4404, oppervlakte geslepen, materiaaldikte 3 mm, met montagevoet voor installatie op de onafgewerkte vloer. Wateraansluiting van onderaf voor voorgesmeed warm of koud water. Kolom met geïntegreerde zelfsluitende kraan DN 15, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, zelfsluitend, traploos instelbare doorstroomtijd, zichtbare delen gepolijst en verchroomd messing en roestvrijstalen douchekop met antikalksysteem, inclusief bevestigingsmateriaal.



Afmetingen 207 x 2420 x 630 mm (B x H x D)
Leidingdiameter 89 mm

F3SV2014	3600006748	3604,00 A1

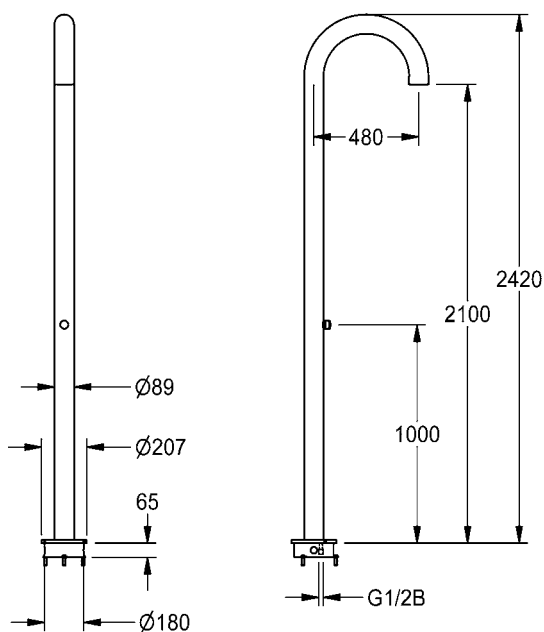





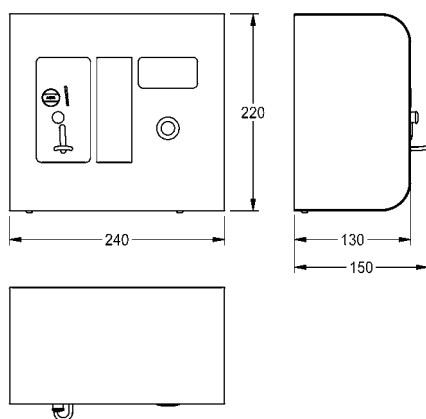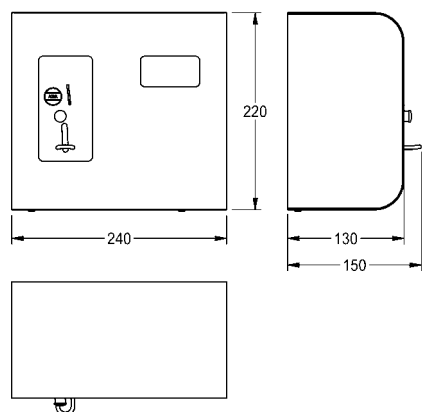

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



AQUAPAY muntautomaat

AQUAPAY muntautomaat voor betaalde waterafgifte voor bediening van A3000 open douchekranen. Douchetijd voor één waardemunt instelbaar in stappen van één seconde tot max. 8 minuten, standaardinstelling 3 minuten. Automatische onderbreking van de douchetijd wanneer geen water wordt afgenomen. Robuuste roestvrijstalen behuizing met veiligheidsslot voor wandmontage.

Uitvoering voor waardemunten, 24 V DC.
Afmetingen 240 x 220 x 130 mm (B x H x D)

AQUA800	2000100340	1268,00	A1
Uitvoering voor € 0,50			
AQUA801	2000100342	1268,00	A1

Vereiste toebehoren

Waardemunt voor AQUAPAY-muntautomaat, verpakkingseenheid 50 stuks

ZAQRP001	2000100751	57,00	A1
Elektronische module EM1 met ID 07080			
ACET2006	2030052502	305,00	A1
Elektronische module EM1 met ID 07110			
ACEV2005	2030058735	398,00	A1



AQUAPAY muntautomaat

AQUAPAY muntautomaat voor betaalde waterafgifte voor bediening van 2 - 31 A3000 open douchekranen. Display met gebruiksaanwijzing, toont vrije doucheplaatsen, keuze via knop. Douchetijd per waardemunt in secondes instelbaar tot 8 minuten, standaard ingesteld op 3 minuten. Automatische onderbreking van douchetijd wanneer geen water wordt afgenomen. Robuuste roestvrijstalen behuizing voor wandmontage met veiligheidsslot. 24 V DC.



Uitvoering voor waardemunten
Afmetingen 240 x 220 x 130 mm (B x H x D)

AQUA802	2000100418	2234,00	A1
Uitvoering voor € 0,50			
AQUA803	2000100419	2234,00	A1

Vereiste toebehoren

Waardemunt voor AQUAPAY-muntautomaat, verpakkingseenheid 50 stuks

ZAQRP001	2000100751	57,00	A1

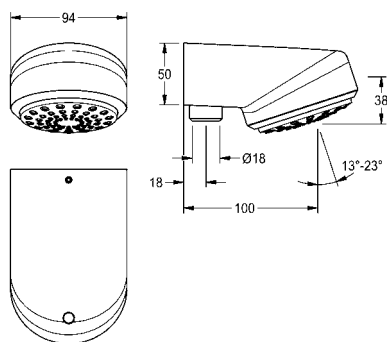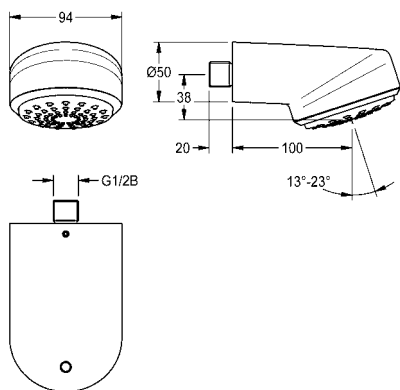

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

AQUAJET-Comfort douchekop voor wandaansluiting

AQUAJET-Comfort douchekop DN 15 met traploos in hoek verstelbare kunststof straalbodembodem 13° - 23°, met antikalksysteem en geringe aerosol-vorming. Voor wandaansluiting met insteek-aansluiting, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing, met geïntegreerde debietregelaar 9,0 l/min, voorbereid voor de realisatie van een verdraai-beveiliging.

Ook geschikt voor douchebakken, 800 x 800 mm.

SHAC0013	2030055724	217,00	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	14,50	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	12,90	A1

Doordraai-beveiligingset

ZAQUA004	2000101108	7,25	A1

Lijmflens voor douchekop DN 15 voor wandmontage.

ZAQUA701	2000101467	234,00	A1

Bevestigingsdwarsstang voor montage van douchekop in wandpanelen

ZCMPX005	2000104310	118,00	A1

AQUAJET-Comfort douchekop

AQUAJET-Comfort douchekop DN 15 met kunststof straalbodembodem, traploos in een hoek van 13° tot 23° instelbaar, met antikalksysteem en geringe aerosolvorming. Voor opbouwmontage met doucheleiding 18 mm, inclusief debietregelaars 6,0 l/min, 9,0 l/min en 12,0 l/min. Behuizing messing gepolijst verchroomd.

Geschikt voor douchebakken, 800 x 800 mm.

SHAC0008	2030021283	313,00	A1

Optionele toebehoren

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm



ACSX2002	2030041522	118,00	A1

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 39 mm

ACSX2001	2030039555	112,00	A1

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 96 mm

ACXX2003	2030041525	130,00	A1

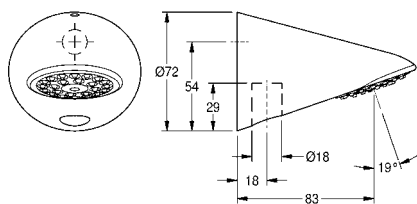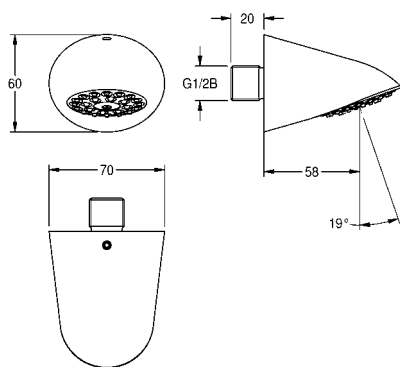

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

AQUAJET-Slimline douchekop voor wand aansluiting

AQUAJET-Slimline douchekop DN 15 met kunststof straalbodem met antikalksysteem en geringe aerosolvorming, straalhoek 19°, voor wand aansluiting, messing gepolijst verchroomd.

Met debietregelaar 9,0 l/min.

AQUA751	2000065932	119,00	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	14,50	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	12,90	A1

Doordraaibeveiligingset

ZAQUA004	2000101108	7,25	A1

Lijmflens voor douchekop DN 15 voor wandmontage.

ZAQUA701	2000101467	234,00	A1

Bevestigingsdwarsstang voor montage van douchekop in wandpanelen

ZCMPX005	2000104310	118,00	A1

AQUAJET-Slimline douchekop

AQUAJET-Slimline douchekop DN 15 met kunststof straalbodem met antikalksysteem en geringe aerosolvorming, voor opbouwmontage met doucheleiding, straalhoek 19°, messing gepolijst verchroomd.

Met debietregelaar 12,0 l/min en 9,0 l/min.

AQUA757	2000103757	168,00	A2

Optionele toebehoren

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 75 mm




ACSX2002	2030041522	118,00	A1

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 39 mm

ACSX2001	2030039555	112,00	A1

Doucheleiding, lengte 1200 mm, uitloopsprong 96 mm

ACXX2003	2030041525	130,00	A1

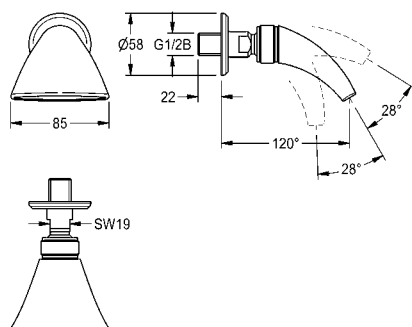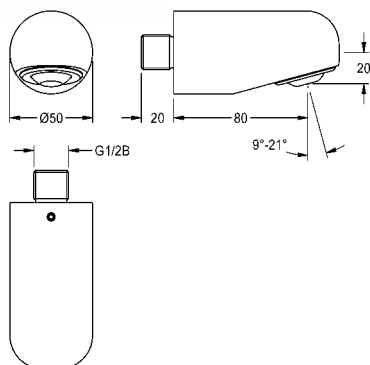

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

MÜNCHEN douchekop voor wandaansluiting

MÜNCHEN douchekop DN15 met traploos in hoek verstelbare straaldouche 9° - 21°, voor wandaansluiting met insteekaansluiting, diameter 26 mm, behuizing verchromd gepolijst messing, met geïntegreerde debietregelaar 9,0 l/min.

SHMU0012	2030055723	191,00 A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	14,50 A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	12,90 A1

Lijmflens voor douchekop DN 15 voor wandmontage.

ZAQUA701	2000101467	234,00 A1

Bevestigingsdwarsstang voor montage van douchekop in wandpanelen

ZCMPX005	2000104310	118,00 A1

Sproeikop

Straaldouchekop DN 15, messing gepolijst verchromd, G 1/2 aansluiting, met debietregelaar 9,0 l/min.

AQRM706	2000100899	53,00 A1

Met debietregelaar 12,0 l/min

AQRM707	2000100900	53,00 A1

Optionele toebehoren

Wandarm met vaste wandflens, messing gepolijst verchromd


ZAQUA033	2000100914	178,00 A1

Waterval douche

Waterval douche DN 15 met kogelgewricht voor wandmontage. Douche-kop steekt 120 mm uit en heeft een muurrozet. Stralingshoek van de douche-kop is 28°. Verchromd gepolijst messing. Debiet 61,8 l/min bij een dynamische druk van 3 bar

SHHE0004	2030034417	392,00 A1

KWC Douchekoppen, douchebakken

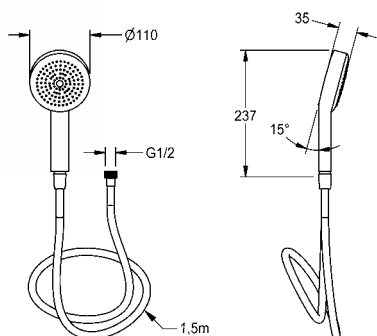

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Handdouche


Handdouche van verchromd kunststof met regendouche, één straalsoort, diameter 110 mm, antikalk-systeem en lage aerosolvorming. Inclusief nylonversterkte, chroomkleurige doucheslang. Met draaibare conische handdouchaansluiting G 1/2 en gekartelde kraanaansluiting G 1/2, lengte 1500 mm. Messing gebruikt voor onderdelen die in contact komen met water voldoen aan de EU-positieve lijst.

ACXX2107	3600012790	74,50 A1

Optionele toebehoren

Douchestang met handdouchehouder


ACXX2008	2030051217	79,50 A1

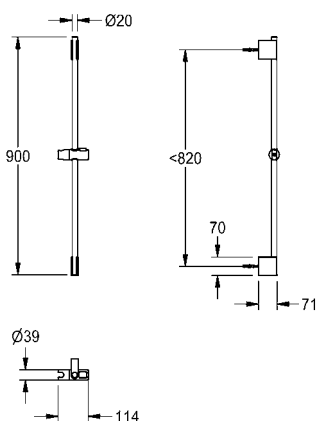

Douchestang

Douchestang messing verchromd met twee wandsteunen, bovenste in hoogte verstelbaar. Handdouchehouder met drukknop voor hoogteverstelling van verchromd kunststof. Lengte 900 mm, diameter 20 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

ACXX2008	2030051217	79,50 A1

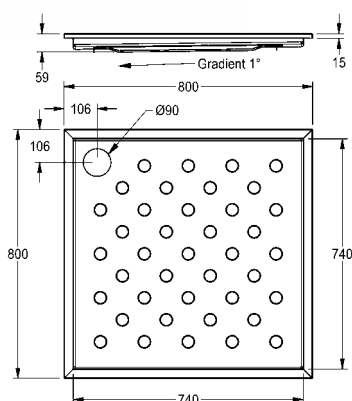

CAMPUS douchebak

CAMPUS douchebak, voor vlakbouwmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, hoeken gelast, met antislip vloerprofiel en afschot naar afvoer, reliëfventiel 90 mm (D), aardingslip.

Afmetingen 800 x 59 x 800 mm (B x H x D)

Douchebakafvoer kan apart worden besteld.

CMPX401N	2030068013	507,00 A1

Dimensions 900 x 59 x 900 mm (W x H x D)

CMPX404N	2030068014	616,00 A1

Optionele toebehoren

Douchebakafvoer 90 mm, kunststof, sifonhoogte 50 mm, inclusief buis en sifon.

ECMPX018	2000103391	185,00 A1

KWC Douchekoppen en toebehoren voor F5 panelen

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



AQUAJET-Slimline Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

AQUAJET-Slimline douchekop met kunststof straalbodem met antikalksysteem en geringe aerosolvorming, voor montage aan KWC-douchepanelen en douche-installaties met voorgesmonteerd aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, verchroomd gepolijst messing.


SHAS0011

2030054255

119,00 A1



voor montage aan
F5-douchepanelen

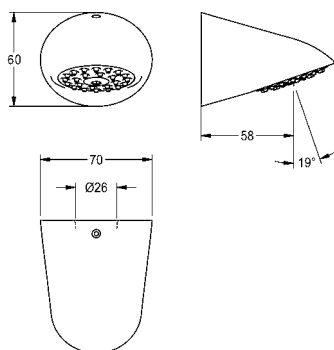

AQUAJET-Comfort Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

AQUAJET-Comfort douchekop met traploos in hoek verstelbare kunststof straalbodem 13° - 23°, met antikalksysteem en geringe aerosolvorming. Voor montage aan KWC-douchepanelen met voorgesmonteerd aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing.


SHAC0011

2030054254

196,00 A1



voor montage aan
F5-douchepanelen

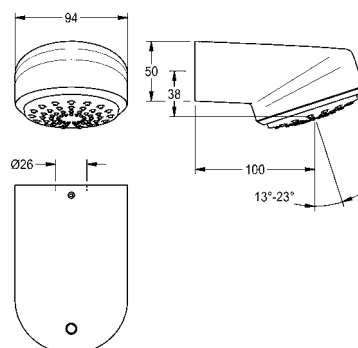

MÜNCHEN Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

MÜNCHEN douchekop met traploos in hoek verstelbare straaldouche 9° - 21°, voor montage aan KWC-douchepanelen met aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing.


SHMU0011

2030054793



149,00 A1



voor montage aan
F5-douchepanelen



KWC Douchekoppen en toebehoren voor F5 panelen

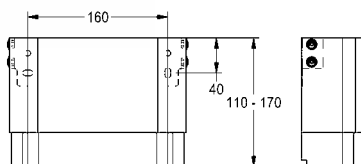

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

Behuizingsverlenging van roestvrij staal, in hoogte verstelbaar, voor F5-douchepanelen van roestvrij staal, voor het bekleden van opbouwleidingen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen behuizing ca. 200 x 110 tot 170 mm (B x H)





ACXX2011	2030057066	130,00	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 160 tot 250 mm (B x H)			
ACXX2012	2030057067	132,00	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 240 tot 410 mm (B x H)			
ACXX2013	2030057068	134,00	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 400 tot 660 mm (B x H)			
ACXX2014	2030057069	157,00	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 650 tot 960 mm (B x H)			
ACXX2015	2030057070	263,00	A1

Douchegelbakje voor F5-douchepanelen

Douchegelbakje van kunststof, voor insteekmontage aan F5-douchepanelen van roestvrij staal.

Afmetingen 225 x 153 x 89 mm (B x H x D)

ACXX2021	2030057077	63,00	A1

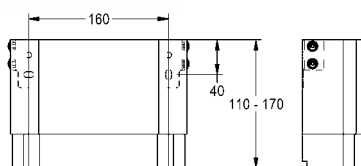


Behuizingsverlenging van roestvrij staal voor F5-douchepanelen van MIRANIT

Behuizingsverlenging van roestvrij staal, poederlak kleur Alpine-wit, in hoogte verstelbaar, voor F5-douchepanelen van mineraal graniet MIRANIT, voor het bekleden van opbouwleidingen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen behuizing ca. 200 x 110 tot 170 mm (B x H)

ACXX2016	2030057071	134,00	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 160 tot 250 mm (B x H)			
ACXX2017	2030057072	139,00	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 240 tot 410 mm (B x H)			
ACXX2018	2030057073	142,00	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 400 tot 660 mm (B x H)			
ACXX2019	2030057075	210,00	A1
Afmetingen behuizing ca. 200 x 650 tot 960 mm (B x H)			
ACXX2020	2030057076	263,00	A1

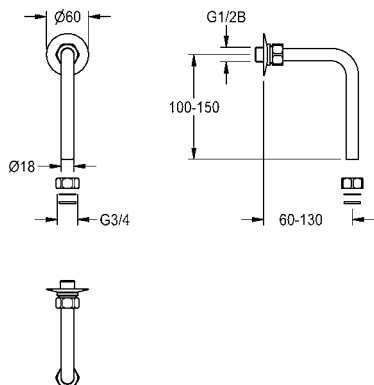

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

Afvoerbocht


Afvoerbocht 120 x 150 mm, met verloopnippel G 1/2 B en 2 knelwartelmoe-
ren G 3/4 x 18 mm, messing gepolijst verchroomd.

Montagemaat maximaal 130 x 134 mm

ACXX2005 2030050434 **64,50** A1

Afvoerbocht 120 x 500 mm, montagemaat maximaal 130 x 484 mm


ACXX2006 2030050435 **93,00** A1

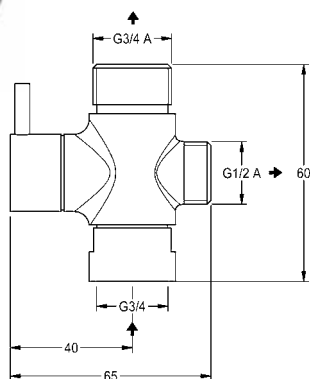

Keuzeschakelaar voor handdouche

Keuzeschakelaar voor handdouche, voor opbouwmontage, voor omschake-
ling tussen hoofd- en handdouche. Gepolijst en verchroomd messing.


ACXX2004 2030041561 **42,80** A1

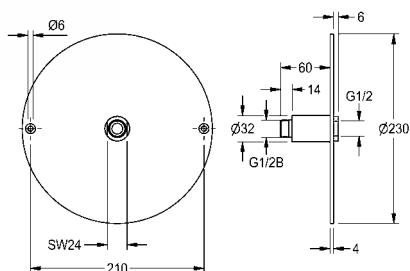

Lijmflens

Zelfklevende flens van roestvrij staal voor montage aan de douchekop.


ZAQUA701 2000101467 **234,00** A1

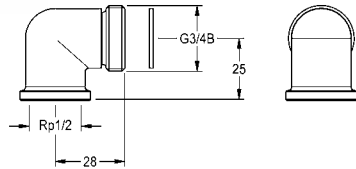

Aansluitset voor douchepaneel

Aansluitset voor douchepaneel bij aanwezige KWC inbouwdoos 195 x 215 mm, bestaand uit hoekstuk 90°, G 1/2 x G 3/4 B en afdichting. Verpakt per 2 stuks.


ZSHOW0006 2000104916 **126,00** A1

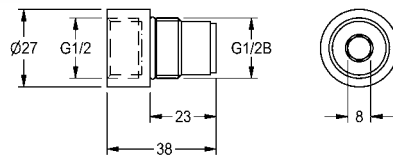

Aansluitstuk

Aansluitadapter voor slangaansluiting voor douchepanelen bij aanwezige wandinbouwkraan DN 15.

AQRM928 2000101441 **29,40** A1

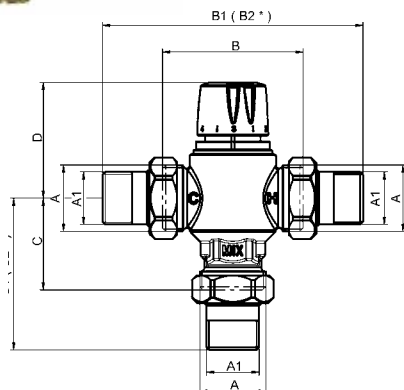

PURETHERM Thermostatisch mengventiel DN 15

PURETHERM – Thermostatisch mengventiel DN 15 voor constante temperatuurinstelling van voorgemengd warm water met aansluitschroefverbindingen inclusief terugslagklep en zeefafsluitingen, met greep voor temperatuurkeuze, in te stellen van 30 tot 65°C. Instelbare temperatuurbe grenzing van messing, thermostaat met expansie-element (wax) en messing bevestiging, roestvrijstalen vering, messing behuizing. Volumestroom 38 l/min bij 3 bar (vrije uitstroom).

PURE0025 2000111051 **187,00** A1

DN 20, volumestroom 49 l/min bij 3 bar dynamische druk (vrije afvoer)

PURE0026 2000111052 **219,00** A1

DN 25, volumestroom 84 l/min bij 3 bar dynamische druk (vrije afvoer)

PURE0027 2000111053 **562,00** A1


DN	A	A1	B	B1	B2*	C	C1	C2*	D
15	G¾	G½	58	104	108	42	65	67	52
20	G1	G¾	66	126	125	45,5	75,5	75	54
25	G1 1/4	G1	89	165	165	58	96	96	73

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Bypassmagneetventiel

bypassmagneetventiel met waterdichte stop en geïntegreerde filter als retrofitting set voor thermische desinfectie, 24V DC.


ZCTRL0001	2000111145	141,00 A1

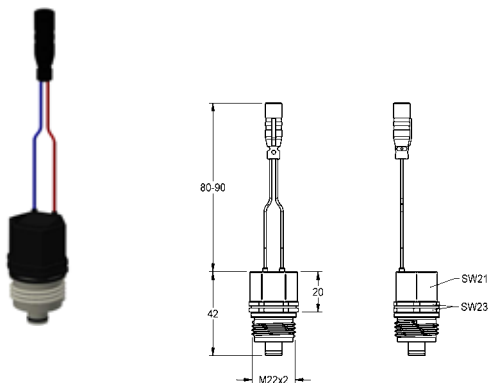

Sleutelschakelaar

Sleutelschakelaar, voor wandmontage, in beide schakelaarstanden vergrendelbaar, verwijderbare sleutel, 230 V AC.


ZAQUA022	2000102675	287,00 A1

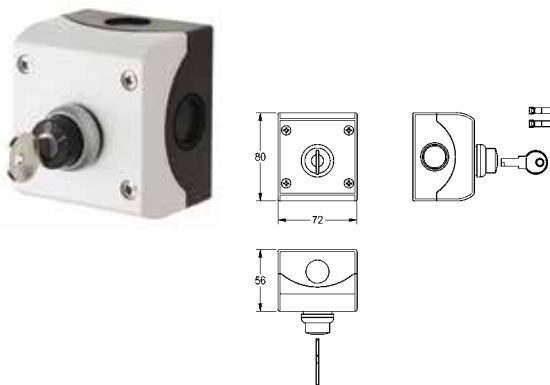

Batterijvak

Batterijvak met houder en 6V-lithiumbatterij (CR-P2).


ACEX9023	3600002063	46,90 A1

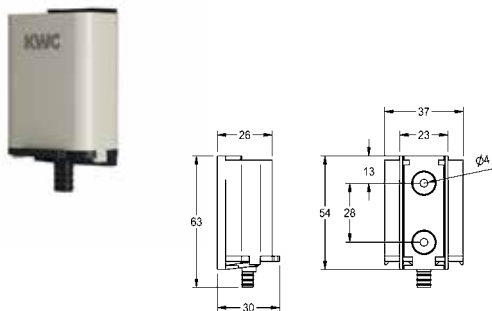


Netvoeding

Netvoeding voor montage van schakelinrichting (TS35) voor voeding met AQUA 3000 open kranen, met een kabellengte van maximaal 100 m, 100 V AC-240 V AC/24 V DC, 60 W.

ASEX1031	2030068573	283,00 A1

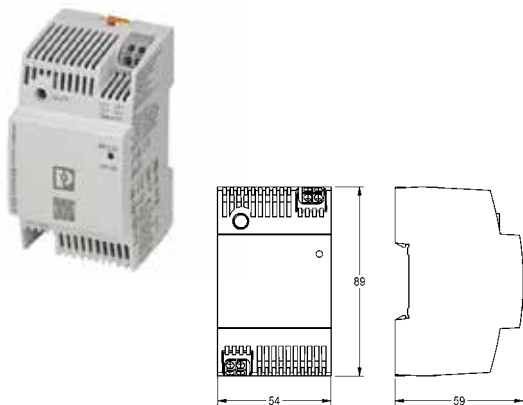




Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Netvoeding

Netvoeding, voor centrale voeding, bedrijfsspanning 100-240 V AC, uitgangsspanning omschakelbaar tussen 7 V DC, 31,5 W of 12 V DC, 50 W.


ACEX9001	2030039477	186,00 A1

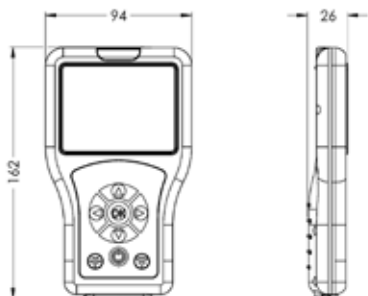

Bidirectionele afstandsbediening

Bidirectionele afstandsbediening voor de instelling van functieparameters, opslag van armaturenprofielen en statistische gegevens bij elektronische mengkranen F3 en F5 alsook bij hygiënische eenheden. Weergave van parameters op menugestuurd kleurendisplay. Met interne, oplaadbare accu, usb-interface voor de overdracht van kraanspecifieke statistische gegevens als csv-bestand aan de pc. Met mogelijkheid voor het inlezen van firmware-bestanden. inclusief beschermende tas en usb-verbindingskabel.

ACEX9005	2030036654	291,00 A1



Afstandsbediening

Afstandsbediening met 2 toetsen voor mengkranen F3 en F5 voor de activering van de uitschakelfunctie voor schoonmaakwerk gedurende 1 minuut en deactivering/activering van de hygiënische spoeling.

ACEX9004	2030036849	94,00 A1



AQUA 3000 open

Watermanagementsysteem

De eisen aan sanitaire voorzieningen op drukbezochte en vandaalbestendige plaatsen nemen continu toe. Het water managementsysteem AQUA 3000 open, dat uit kranen en toebehoren bestaat, zet moderne maatstaven op het gebied van systeemveiligheid, zuinigheid, gebruiks-vriendelijkheid en hygiëne in sanitaire ruimtes. Het maakt bij het wassen, douchen of spoelen verschillende bestu-ringsfuncties mogelijk, zoals diverse statistiekfuncties, eenvoudige parametringen, tijdgestuurde hygiënespoe-lingen en automatische thermische desinfectie.

AQUA 3000 open

Watermanagementsysteem	218
AQUA 3000 open Kranenoverzicht	220
AQUA 3000 open - Systeemtoebehoren	222

Met AQUA 3000 open wordt elke sanitaire ruimte door middel van verschillende dataprotocolen aangesloten op het gebouwnetwerk en gekoppeld aan een bestaand gebouwbeheersysteem. De ECC2-functiecontroller vormt het overdrachtpunt naar het gebouwnetwerk. Via de elektronicamodule communiceert deze met de betreffende kraan.

Deze intelligente elektronicamodule vormt de kern van elke kraan. Voor alle F5 was- en douchekranen die compatibel zijn met A3000 open is een passende elektronicamodule leverbaar als toebehoren. Bij de in een netwerk integreerbare douchepanelen en kranen voor montage op de achterwand, en bij spoelarmaturen voor toiletten en urinoirs wordt de elektronicamodule meegeleverd. Dankzij de in de fabriek geprogrammeerde elektronicamodules zijn de kranen eenvoudig in gebruik te nemen via 'plug and play'.

Elke kraan beschikt met de geïntegreerde elektronicamodule over een functieprogramma voor alle belangrijke waterafgiftefuncties, afgestemd op het toepassingsgebied en onafhankelijk van een overkoepelende besturingseenheid. Daarnaast vormt een uniek serie-nummer de basis voor verdere besturingsfuncties.




De intelligente kranen beschikken over de volgende functieprogramma's:

- Eenvoudige parameterinstellingen
- Waterafgiftefuncties afgestemd op de vraag
- Omschakelingen programmamodi
- Optimalisering van piekbelastingen
- Gelijktijdigheidsonderdrukking
- Betaalde waterafgifte met AQUAPAY
- Veiligheidsuitschakelingen
- Reinigingsuitschakelingen
- Statistische functies en temperatuurprotocollen
- Automatische hygiënespoelingen
- Thermische desinfectieprogramma's

Het waterbeheersysteem AQUA 3000 open bestaat uit een armatuur- en een netwerkniveau. Op armatuurniveau is een CAN-eilandnetwerk met maximaal 32 kranen gekoppeld aan een ECC2-functiecontroller. Tegelijk vormt de ECC2-functiecontroller het overdrachtspunt naar het netwerkniveau. Voor grotere objecten is installatie van meerdere ECC2-functiecontrollers een geschikte oplossing.

Via de RJ45-interface van de afzonderlijke ECC's kunnen alle kranen die in een gebouw zijn geïnstalleerd worden aangesloten op een pc of met het bestaande gebouwbeheersysteem (GBS) worden verbonden en gezamenlijk beheerd en bestuurd.

*) bijv. over KNX-IP | Het lidmaatschap als gecertificeerde fabrikant in de KNX Association bestaat sinds 2016.

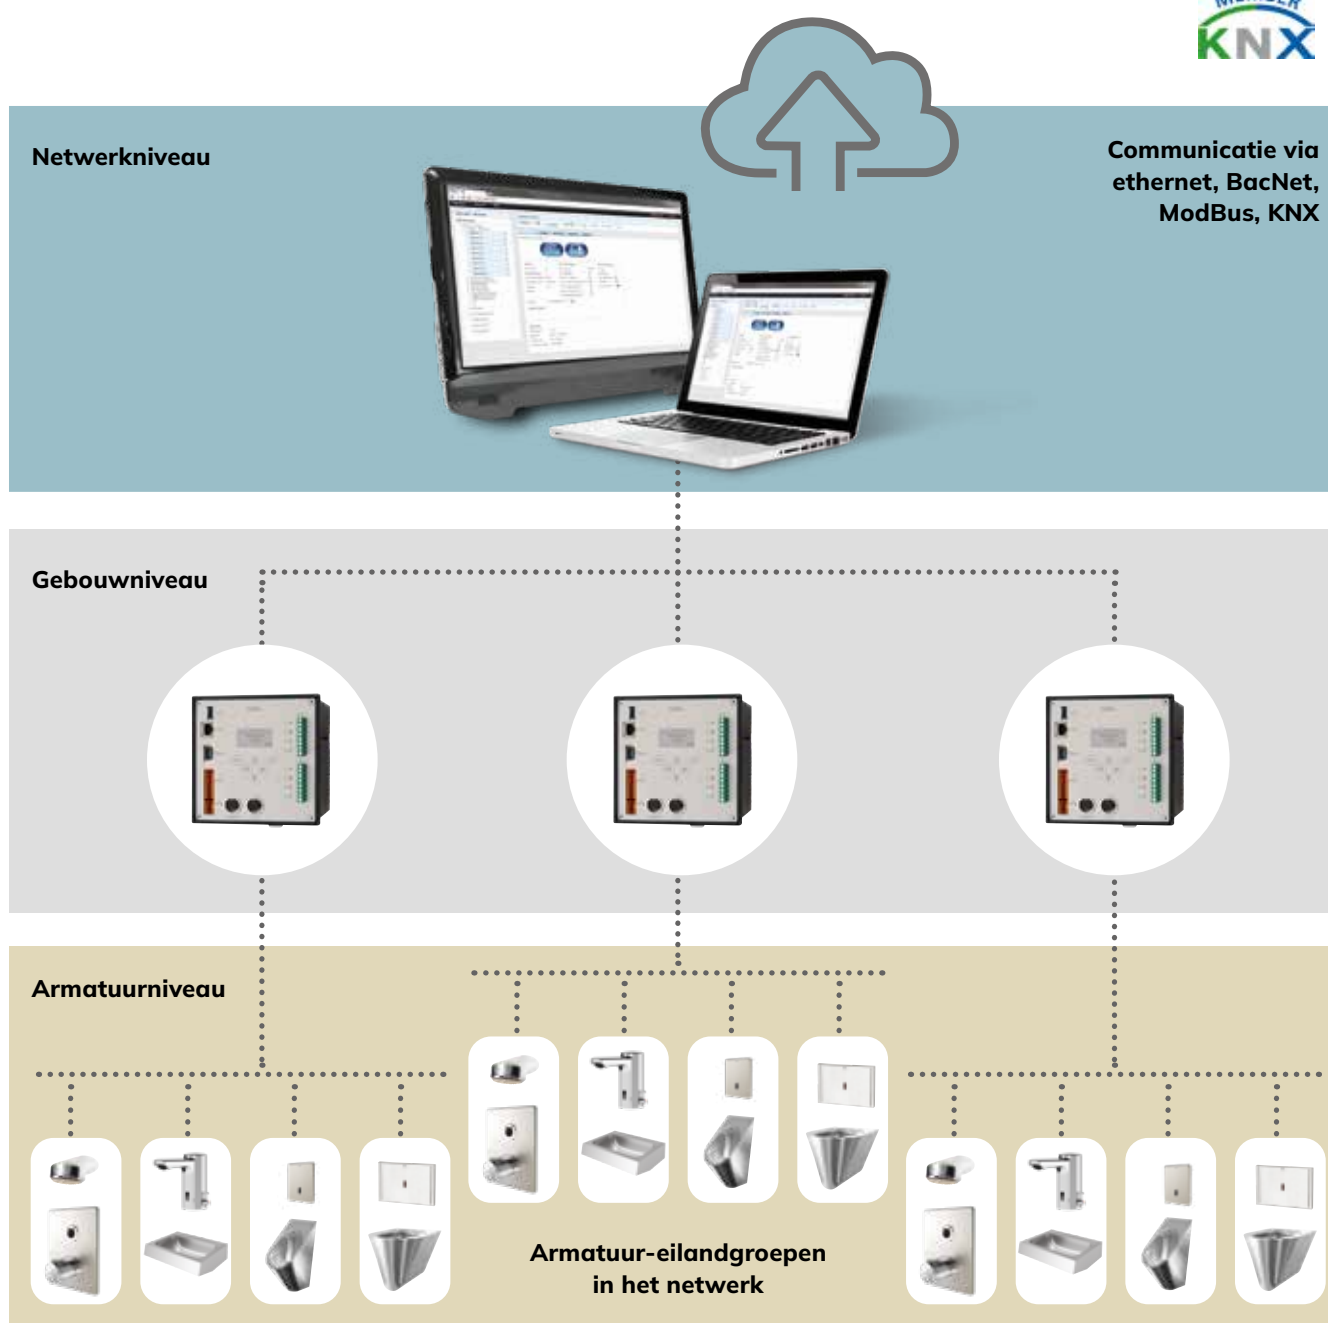

KWC AQUA 3000 open Kranenoverzicht

Mengkranen | Hybride kranen

					
					
	F7EM1001 F7EM1002 F7EV1001 F7EV1002	F5EM1004 F5EM1008 F5EV1004 F5EV1008	F5ET1013 F5ET1014 F5ET1015	F5EV1013	F5LME001 F5LME002 F5LME005

Douchepanelen | Douchemengkranen | Muntautomaten

					
					
	F5ET2020	F5ET2021	F5ET2049	F5ET2024	F5ET2026

				
				
	F5ET2025	F5ET2050	F5EV2005	F5ET2031

			
			
	F5ET2040	AQUA800 AQUA801	AQUA802 AQUA803

Gedetailleerde omschrijvingen vindt u in de betreffende hoofdstukken. Zoekhulp: zie TYPE index

Spoelarmaturen urinoir | toilet

				
	F5EF3002	F5EF3010	F5EF4002	F5EF4008

			
	F5EF4007	AT300051	EXOS0027

Armaturen en combinaties voor voorzieningen met risico op vandalisme

					
	F5EV1017 F5EV1016	F5EV2007 F5EV2006	F5EF4005	F5EF4004 F5EF4003	F5EF4006

				
	F5EV2008	F5ET2041	HDTX806L HDTX806M HDTX806R	HDTX816L HDTX816M HDTX816R



AQUA 3000 open
Alle kranen met dit symbool zijn al voorbereid voor integratie in een netwerk; de vereiste elektronica-module wordt dan ook meegeleverd.




AQUA 3000 open compatibel
Alle kranen met dit symbool kunnen worden geïntegreerd in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open in combinatie met de bijpassende elektronica-module uit de reeks toebehoren. Ook als stand-alone uitvoering bieden deze kranen tal van hygiëne- en statische functies.






ECC2-functioniecontroller

ECC2-functioniecontroller – A3000 open met ethernet- en CAN-busaansluiting voor armatuurniveau en met geïntegreerde netvoeding, real-time klok met kalenderfunctie en Webserver. Voor de aansluiting van 32 armaturen / systeemelektronicamodules van AQUA 3000 open of van max. 200 m kabel voor stroomvoorziening en externe besturing, zoals armatuurstelling en communicatie. 230 V AC / 24 V DC.

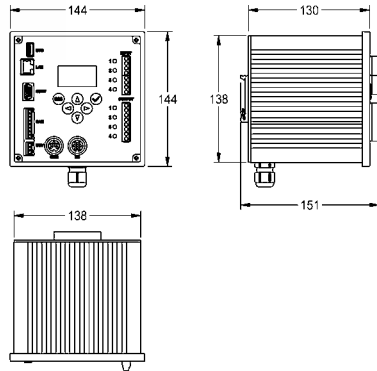


ZA3OP0011	2000108123	967,00	A1
Version including BacNet-IP, KNX-IP and ModBus-TCP GLT-data protocols			
ZA3OP0022	2030016282	1434,00	A1



Schakelkast met ECC2-functioniecontroller

Schakelkast met ECC2-functioniecontroller - A3000 open, voor opbouwmontage, gemaakt van kunststof (ABS), kleur lichtgrijs, deur links scharnierend, afsluitbaar met driehoekige sleutel, compleet bedraad, inclusief hoofdschakelaar. Met ethernet- en CAN-busaansluiting voor de armatuurniveaus en met geïntegreerde netvoeding, realtime klok met kalenderfunctie en webserver. Met aansluitmogelijkheid voor digitale in- en uitgangen. Voor aansluiting van 32 AQUA 3000 open kranen/systeemelektronicamodules resp. max. 200 m kabellengte voor netvoeding en externe besturing, kraaninstelling en communicatie, 230 V AC / 24 V DC.



Afmetingen 300 x 400 x 220 mm (B x H x D)


ZA3OP0035	2030069338	2812,00	A1
Uitvoering inclusief GLT-gegevensprotocollen voor BacNet - TCP/IP, KNX - TCP/IP en ModBus - TCP/IP			
ZA3OP0036	2030072185	2918,00	A1



Bedieningspaneel voor ECC2 functiecontroller


Bedieningspaneel voor digitale in- en uitgang van de ECC2 functiecontroller. Activering en weergave door middel van knoppen, schakelaars en leds. Behuizing voor wandmontage van kunststof, met aansluitkabel en sleutels, 24 V DC.

Behuizingafmetingen 80 x 120 x 55 mm (B x H x D)

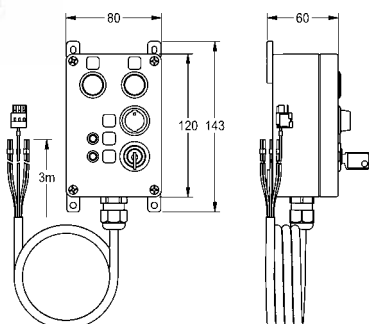

ZA3OP0034	2030068513	769,00	A1


AQUA 3000 open



Onderbrekingsvrije stroomvoorziening

Ononderbroken stroomvoorziening - A3000 open voor aansluiting op ECC-functiecontroller, 24 V DC / 3,2 Ah.

ZAQUA006	2000100977	1206,00	A1

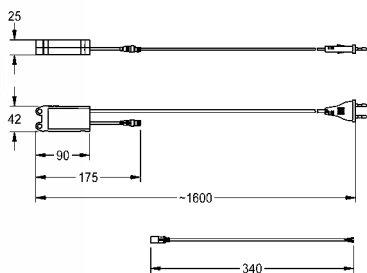

Netvoeding

Netvoeding - A3000 open in waterdichte behuizing voor wandmontage.
Voor stroomvoorziening van AQUA 3000 open armatuur over een kabel-
lengte van maximaal 100 m, 230 V AC/24 V DC, 12 W.

ZAQUA007	2000100375	235,00	A1


Optionele toebehoren

Aansluitkabel in Y-vorm voor tweevoudige voeding van A3000 open wastafelkranen, in combinatie met een compacte systeemvoeding, 24 V DC

ZA3OP0027	2030030081	159,00	A1

Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m

ZAQUA073	2000101055	54,50	A1



Systemkabel

Systeemkabel - A3000 open voor aansluiting van armaturen / systeemelektronicamodules van AQUA 3000 open. Voor stroomvoorziening en communicatie. Aanleg in lege buizen, 24 V DC. Lengte 100 m.

Belangrijke opmerking:

Per ECC-functiecontroller maximaal 200m kabel en 32 armaturen /
systeemelektronicamodules aansluiten!

ZAQUA077	2000100801	249,00	A1

System cable, length 25 m/ring


ZAQUA078	2000100852	94,00	A1

Zero halogen version, length 25 m/ring

ZAQUA012	2000104274	174,00	A1

Zero halogen version, length 100 m/ring

ZAQUA011	2000104272	595,00	A1




Afsluitweerstand

Afsluitweerstand - A3000 open voor afsluiten van de uiteinden van de systeemkabel om een goede datacommunicatie te garanderen.

ZAOUA014	2000100847	49.00	A1


KWC AQUA 3000 open - Systeemtoebehoren



Koppeling voor systeemkabel

Koppeling voor systeemkabel - A3000 open, verpakkingseenheid 5 stuks.

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
ZAQUA013	2000100857	105,00 A1



Elektrische T-verdeler


Elektronische T-verdeler met beschermkap voor verbinding elektronische module en systeemkabel - A3000 open.

ZAQUA075	2000100853	42,30 A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m

ZAQUA073	2000101055	54,50 A1



Inschroefbare temperatuursensor


Inschroef-temperatuursensor voor A3000 open armaturen met thermo-staatmengkraan, voor meting van temperaturen met PT1000 meetelement. Unit voor functieblok voor gecontroleerde thermische desinfectie bij afnamearmatuur.

ZAQUA017	2000100972	63,00 A1

Optionele toebehoren

Inschroefbare verbinder van ongepolijste messing, voor inschroefbare temperatuursensor.

ZA3OP0021	2030002428	51,50 A1



Contact-temperatuursensor


Contact-temperatuursensor voor A3000 open armaturen, voor meting van temperaturen met PT1000 meetelement.

Voor warmwaterleiding

ZAQUA020	2000100975	55,50 A1

Uitvoering voor koudwaterleiding.

ZAQUA021	2000100976	55,50 A1

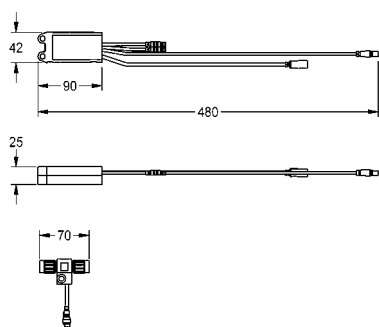

Elektronische module voor F5 wastafelkranen

Elektronische module EM5 met ID 02010 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEX1002	2030041520	305,00	A1
Elektronische module EM5 met ID 02010, met wandinbouwdoos, voor F5EV1004/1008 en F5EM1004/1010			
ACEX1004	2030059118	406,00	A1
Elektronische module EM5 met ID 02020 voor F5ET1013			
ACET1002	2030041915	305,00	A1
Elektronische module EM5 met ID 02030 voor F5ET1014			
ACET1003	2030041916	305,00	A1
Elektronische module EM5 met ID 02040 voor F5ET1015			
ACET1004	2030041917	305,00	A1
Elektronische module EM5 met ID 02090 voor F5EV1013			
ACEV1002	2030065092	305,00	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel sensor, 1m

ACEX9006	2030041919	34,00	A1

Verlengkabel sensor, 2 m



ACEX9007	2030041920	34,00	A1

Verlengkabel sensor, 3 m

ACEX9013	2030056669	34,00	A1

Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m

ZAQUA073	2000101055	54,50	A1

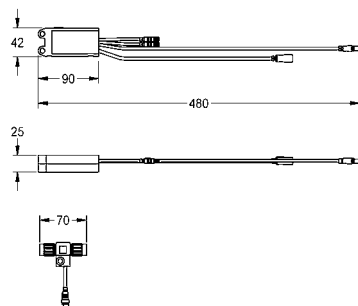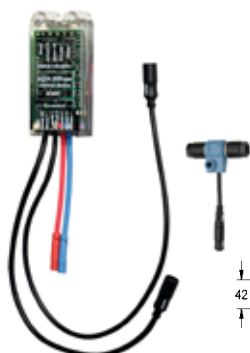

Elektronische module voor F5 douchekekranen

Elektronische module EM5 met ID 07040 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACET2001	2030041918	305,00	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel sensor, 1m

ACEX9006	2030041919	34,00	A1

Verlengkabel sensor, 2 m



ACEX9007	2030041920	34,00	A1

Verlengkabel sensor, 3 m

ACEX9013	2030056669	34,00	A1

Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m

ZAQUA073	2000101055	54,50	A1

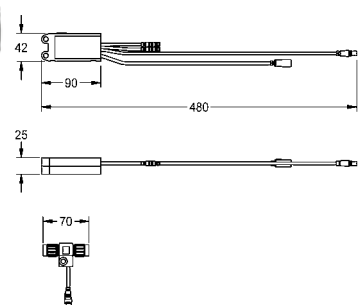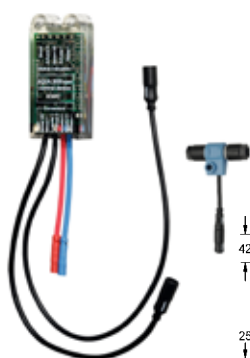

Elektronische module

Elektronische module EM5 met ID 09010 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEF3001	2030056786	305,00	A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel sensor, 1m

ACEX9006	2030041919	34,00	A1

Verlengkabel sensor, 2 m


ACEX9007	2030041920	34,00	A1

Verlengkabel sensor, 3 m

ACEX9013	2030056669	34,00	A1

Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m

ZAQUA073	2000101055	54,50	A1

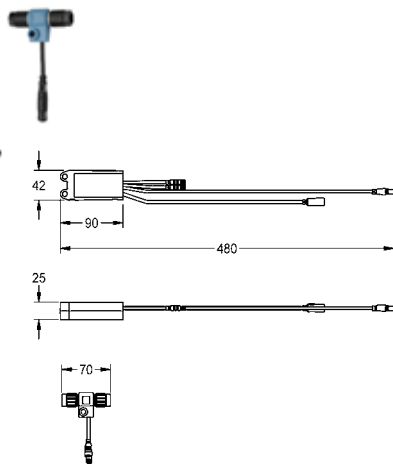

Elektronische module voor F5 WC spoelkraan

Elektronische module EM5 met ID 13020 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open, 24 V DC.

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
ACEF4003	2030067649	306,00 A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel sensor, 1m

ACEX9006	2030041919	34,00 A1

Verlengkabel sensor, 2 m


ACEX9007	2030041920	34,00 A1

Verlengkabel sensor, 3 m

ACEX9013	2030056669	34,00 A1

Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m

ZAQUA073	2000101055	54,50 A1

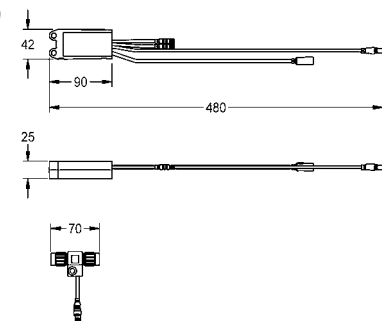

Elektronische module voor F5 hybride kranen

Elektronische module EM5 met ID 02160 en elektrische T-verdeler. Voor integratie in het watermanagementsysteem AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEM1001	3600000504	366,00 A1

Elektronische module EM5 met ID 02160, met wandinbouwdoos

ACEM1002	3600000505	508,00 A1

Optionele toebehoren

Verlengkabel sensor, 1m

ACEX9006	2030041919	34,00 A1

Verlengkabel sensor, 2 m


ACEX9007	2030041920	34,00 A1

Verlengkabel sensor, 3 m

ACEX9013	2030056669	34,00 A1

Verlengkabel voor elektronische modules waarbij de elektrische T-verdeler buiten de inbouwdoos wordt bevestigd, lengte 5 m

ZAQUA073	2000101055	54,50 A1

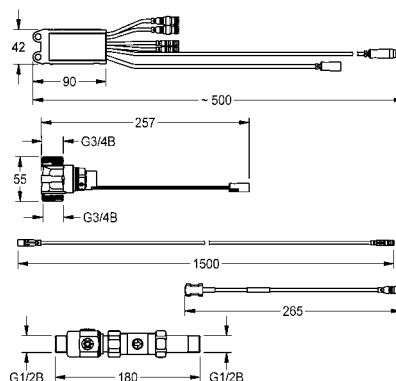


Elektronische module

Elektronicamodule A3000 open voor systeemspoeling koud water (hygiëne-spoeling) en warm water (thermische desinfectie) via ECC-functiecontroller. Met waterdichte elektro-T-verdeler, 2 contact temperatuursensor met 1,5 Meter verlengsnoer en 2 magneetventiel-armatuurgroepen DN 15. 24 V DC.

ZAQUA029	2000101182	899,00 A1


KWC AQUA 3000 open - Systeemtoebehoren

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

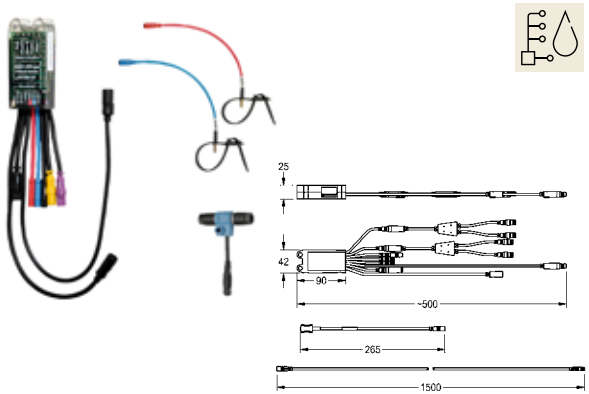


Elektronische module		
Elektronische module - A3000 open, voor circulatieleiding. Om de thermische behandeling van de circulatieleiding te waarborgen. Met de bijbehorende software kunnen tijd- en temperatuurwaarden specifiek voor het object worden ingesteld. Met elektrisch T-stuk en 2 temperatuursensoren met clip en verlengkabel van 1,5 meter.		
ZAQUA030	2000101183	516,00 A1

Optionele toebehoren		
Magneet-doorstroomklep – A3000 open voor de combinatie met elektronische module voor circulatieleiding		
ZAQUA032	2000101328	142,00 A1

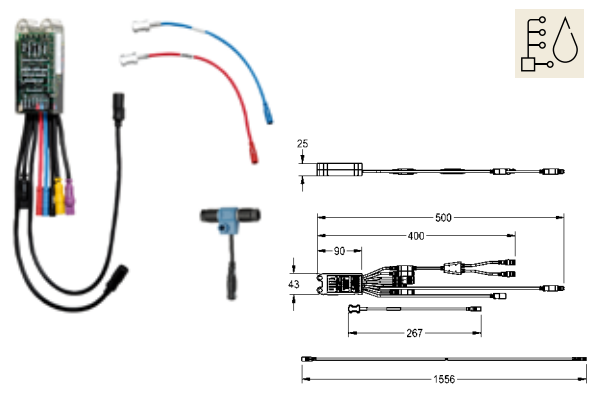




Elektronische module		
Elektronische module – A3000 open voor drinkwaterverwarmer. Om de thermische behandeling van leidingssystemen en armaturen te waarborgen. Aansturing van de drinkwaterverwarmer voor de verhoging van de opslagtemperatuur bij thermische behandelingen. Met elektrisch T-stuk en temperatuursensor met clip en verlengkabel van 1,5 meter, 24 V DC.		
ZAQUA031	2000101509	491,00 A1

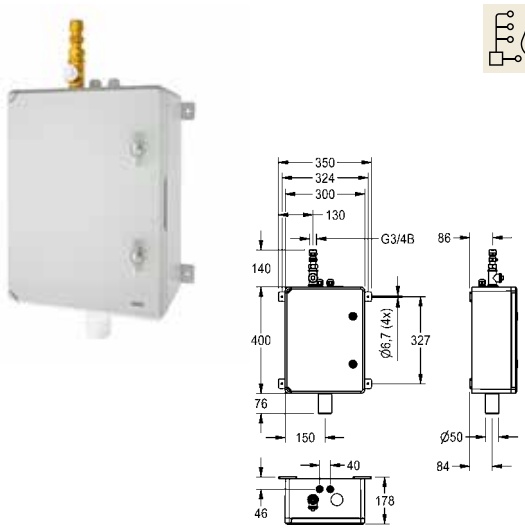

Automatische spoelmodule		
Automatische spoelmodule voor tijdgestuurde of handmatige systeemspoeling van één waterleiding, voor wandmontage. Inbouwgroep met afsluitbare waterhoeveelheidsregeling, T-stuk voor inbouw van een monsternamenventiel ter plaatse, magneetventiel DN 15, filter en laminaire straalregelaar 10,0 l/min. Met waterdichte elektronische module en elektrische T-splitsing. Afvalwaterkit met aanzuigtrechter, instelbare vulniveausensor voor overloopbeveiliging en DN 50-afvoer naar beneden voor aanwezige sifon. Gemonteerd in kunststof behuizing (ABS), kleur lichtgrijs, linker deurstopper, afsluitbaar met driehoeksleutel. Water- en elektrische aansluiting van bovenaf, buiten de behuizing. Vooraf ingestelde spoeling, vaste intervaltijd elke 24 uur gedurende 3 minuten, maximale watertemperatuur van 70 °C. Met de mogelijkheid om te integreren in het AQUA 3000 open watermanagementsysteem, evenals parametring, statistische registratie en communicatie via de ECC-functiecontroller, 24 V DC.		
A3OP003	2030061587	2067,00 A1
voor twee waterleidingen		
A3OP004	2030061589	2655,00 A1

AQUA 3000 open

KWC AQUA 3000 open - Systeemtoebereiden

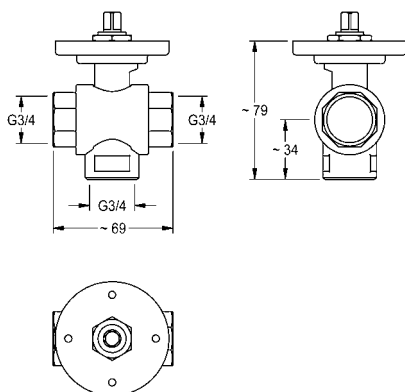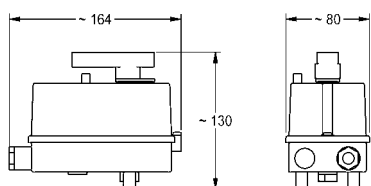

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Motoraandrijving voor 3-wegklep

Motoraandrijving voor aansturing van 3-wegklep. Aansturing via elektronische module met vermogensschakelaar, 24 V AC.

ACEX9017	2030072445	617,00	A1

Vereiste toebehoren

Veiligheidstransformator

ZFLSY0003	2030033825	284,00	A1

Vermogensschakelaar

ZAQUA026	2000101173	157,00	A1

3-wegklep

3-wegklep DN 20 voor het uitvoeren van een thermische desinfectie aan koud- en warmwaterzijde bij toepassing van een nageschakelde thermostaat.

Benodigde motoraandrijving moet apart worden besteld.

ACEX9018	2030072446	274,00	A1

3-wegklep DN 32


ACEX9019	2030072447	500,00	A1

Vereiste toebehoren

Motoraandrijving voor 3-wegklep

ACEX9017	2030072445	617,00	A1

KWC AQUA 3000 open - Systeemtoebehoren

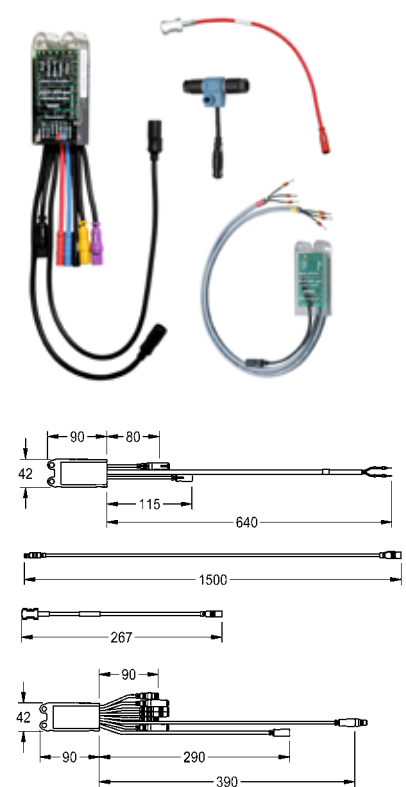

Elektronische module

Elektronische module - A3000 open voor driewegventiel voor de omschakeling van toevoer van koud water naar toevoer van warm water om een thermische desinfectie te waarborgen. Inclusief vermogensschakelaar voor aparte voedingsvoorziening voor het driewegventiel, aansluitdoos voor vochtige ruimten, elektrisch T-stuk en temperatuursensor met verlengkabel van 1,5 meter.

ZAQUA076	2000101176	617,00	A1

Vereiste toebehoren

ECC2 function controller

ZA3OP0011	2000108123	967,00	A1

Version including BacNet-IP, KNX-IP and ModBus-TCP GLT-data protocols

ZA3OP0022	2030016282	1434,00	A1

System cable, 100 m/ring

ZAQUA077	2000100801	249,00	A1

System cable, length 25 m/ring


ZAQUA078	2000100852	94,00	A1

Zero halogen version, length 100 m/ring

ZAQUA011	2000104272	595,00	A1

Zero halogen version, length 25 m/ring

ZAQUA012	2000104274	174,00	A1

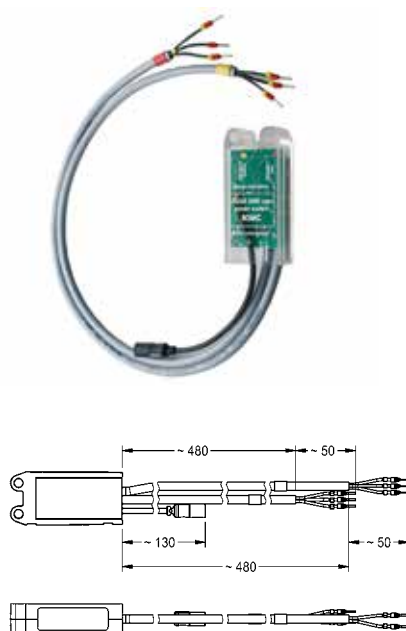

Vermogensschakelaar

Vermogensschakelaar – A3000 open voor elektronicamodules. Maakt het schakelen van externe belastingen mogelijk, bijv. van ventilatoren. Met 2 schakeluitgangen voor de aansturing van 2 afzonderlijke apparaten.

ZAQUA026	2000101173	157,00	A1



Spoelkranen voor urinoirs en WC's


Sanitaire producten in openbare toiletvoorzieningen moeten bestand zijn tegen de zwaarste belastingen. Een extreem hoge gebruiksfrequentie in combinatie met steeds wisselende gebruikers zorgt hier voor bijzondere uitdagingen.

Voor dit meestal problematische toepassingsgebied moeten absoluut betrouwbaar werkende spoelkranen zoals drukspoelers of uiterst moderne spoelsystemen zoals automatisch gestuurde elektronische kranen worden gebruikt.

Spoelkranen

Drukspoelers, elektronische spoelkranen voor urinoirs	232
Elektronische sturingen voor urinoirs	234
Drukspoelers voor WC	236
Elektronische spoelkranen voor WC	238
Bedieningsplaten	240
Toebehoren	242

KWC Drukspoelers, elektronische spoelkranen voor urinoirs

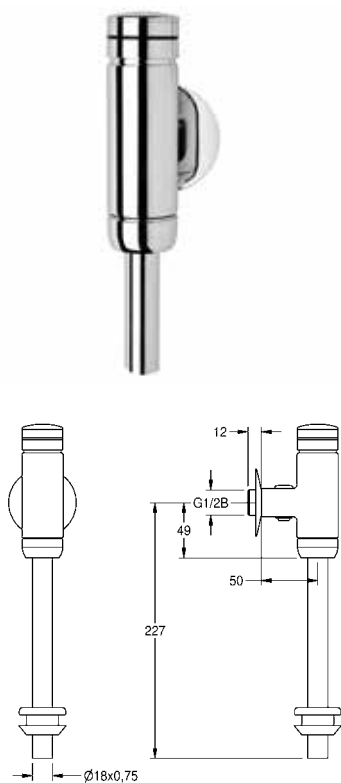

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

AQUALINE urinoirdrukspoeler

AQUALINE urinoirdrukspoeler DN 15 voor opbouwmontage, spoeldebiet en spoelwatervolume in te stellen, met vergrendelbare debietregeling, aanvoerleiding en koppeling. messing gepolijst verchroomd, drukkap en schroeven van verchroomd kunststof.

AQRM460	2000065995	179,00	A1
Volledig uitgevoerd in metaal			
AQRM464	2000100071	193,00	A1

Optionele toebehoren

Valpijp, sprong 35 mm

AQRM913	2000101435	46,90	A1

Valpijpverlenging, lengte 350 mm, rechte

AQRM914	2000101436	33,00	A1

Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 25 mm


AQRM916	2000101438	54,50	A1

Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 30 mm

AQRM917	2000101439	36,60	A1

Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 35 mm

AQRM918	2000101440	42,30	A1

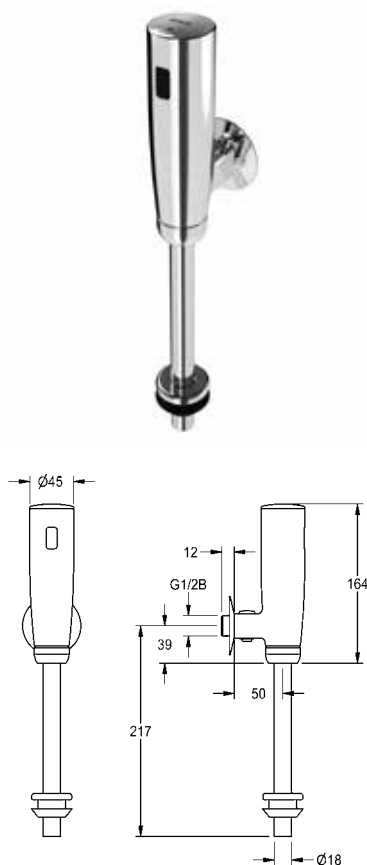

F3E elektronische urinoirdrukspoeler voor opbouwmontage

F3E Urinoirdrukspoeler DN 15 voor opbouwmontage, opto-elektronisch gestuurd. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventiel, 6V-lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Met afsluitbare regeling van watermenging, urinoirverbinding, spoelleiding en rozet. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheids-uitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

F3EF3001	2030072417	354,00	A1

Optionele toebehoren

Valpijp, sprong 35 mm

AQRM913	2000101435	46,90	A1

Valpijpverlenging, lengte 350 mm, rechte

AQRM914	2000101436	33,00	A1

Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 25 mm

AQRM916	2000101438	54,50	A1



Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 30 mm

AQRM917	2000101439	36,60	A1

Valpijpverlenging, lengte 350 mm, sprong 35 mm

AQRM918	2000101440	42,30	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 242

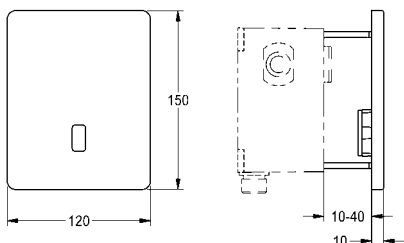

F5E elektronische urinoirdrukspoeler voor wandinbouw

F5E urinoirdrukspoeler DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, opto-elektronisch gestuurd. Met zelfsluitende magneetklep, bevestigingsraam, roestvrijstalen afdekplaat 120 x 150 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief sensor met besturingselektronica en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebereiden. Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5EF3010	2030067743	423,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Ruwbouwset

AQLN0006	2000107414	135,00	A1

Installatie-element voor roestvrijstalen urinoirs

AQFX0002	2000110549	474,00	A1

Installatie-element voor keramische urinoirs

AQFX0001	2030020123	379,00	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel



ACEX9003	2030039825	216,00	A1

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 09010

ACEF3001	2030056786	305,00	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 242
Systeemtoebereiden voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open'

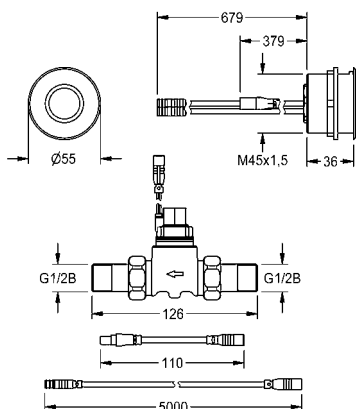

F5E urinoirdrukspoeler voor verborgen montage

F5E opto-elektronisch gestuurde urinoirdrukspoeler DN 15 met gecombineerde regelaar en magneetklep voor verborgen montage. Met ronde sensor (diameter 55 mm), met ingebouwde besturingselektronica en afschakelfunctie voor schoonmaakwerk, gepolijst verchromd messing, aan achterzijde te bevestigen met schroeven, met doordraaibeveiliging, magneetklep met schroeven G 1/2 B, verlengkabel voor magneetklep, 5 m lang. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebereiden. Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5EF3002	2030062317	398,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 09010

ACEF3001	2030056786	305,00	A1

Roestvrijstalen afdekplaat rond, 136 mm diameter, voor sensor

ZAQUA084	2000101054	80,50	A1

Systeemtoebereiden voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open'



F5 Smart Urinal Sensor


F5 Smart Urinal Sensor voor plafondmontage voor de centrale spoeling van urinoirs in een ruimte. Besturingsmodule in ronde, witte kunststof behuizing voor meervoudige, gelijktijdige gebruikersregistratie en contactloze activering van spoelprogramma's bij aangesloten F5 Smart Urinal Units door middel van draadloze communicatie. Mogelijkheid tot verbinding met tot 20 F5 Smart Urinal Units. Het oppervlak dat de sensor registreert, hangt af van de hoogte van de ruimte. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en afhankelijk van de spoelplaats plus opslag van statistische gegevens. Inbedrijfstelling, selectie van het spoelprogramma en parametring voor elke F5 Smart Urinal Units via de benodigde app, geïnstalleerd op een Bluetooth®-compatibel mobiel apparaat met Android 7 of iOS 11 of hoger.

Aansluitspanning 110 - 240 V AC, 50/60 Hz

Beschermingsgraad IP20

Registratieoppervlak 5 x 2,5 m in een ruimte met een hoogte van 3 m

Afmetingen behuizing 160 x 35 mm (D x H)

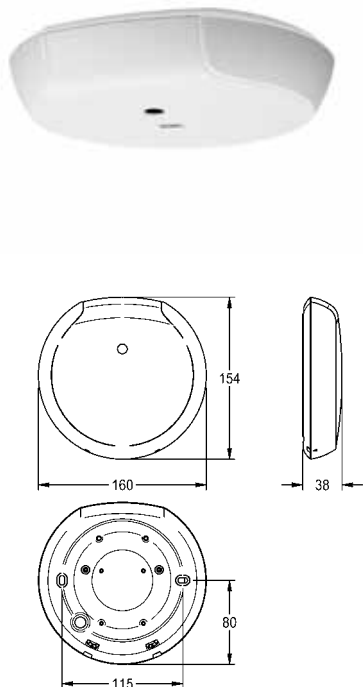

F5EF3008	2030067530	606,00	A1

Zwarte kunststof behuizing

F5EF3009	2030067531	606,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F5 Smart Urinal Unit voor individuele keramische urinoirs

ACEF3002	2030067532	328,00	A1

F5 Smart Urinal Unit voor urinoir van chroomnikkelstaal

ACEF3003	2030070859	422,00	A1

F5 Smart Urinal Unit voor serie urinoirs van chroomnikkelstaal

ACEF3004	2030072412	385,00	A1



F5 Smart Urinal Unit voor individuele keramische urinoirs

F5 Smart Urinal Unit voor montage achter individuele keramische urinoirs. Watergedeelte voorgeassembleerd met inlaatconnector, slangen, afsluiting en magneetventiel. Besturingseenheid in gesloten kunststof behuizing voor draadloze communicatie met de F5 Smart Urinal Sensor. Naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per besturingseenheid of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Een overzicht van geschikte keramische urinoirs vindt u in de productinformatie op onze website.

ACEF3002	2030067532	328,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij


ACEX9023	3600002063	46,90	A1


Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

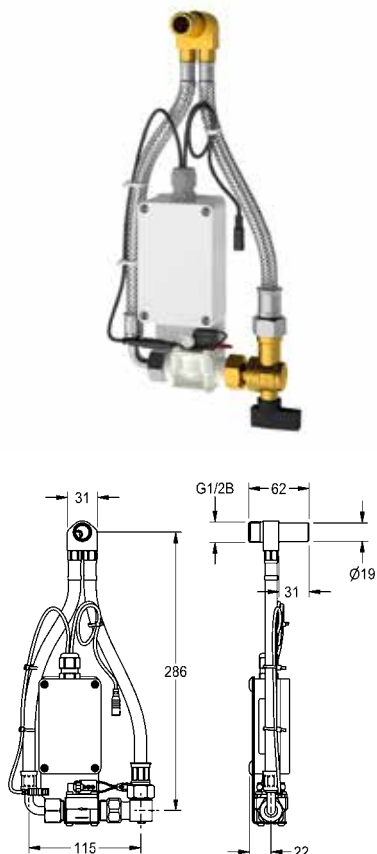

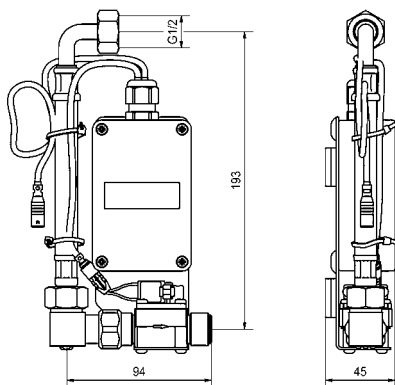

F5 Smart Urinal Unit voor urinoir van chroomnikkelstaal

F5 Smart Urinal Unit voor montage achter urinoir van chroomnikkelstaal CMPX539. Watergedeelte voorgemonteerd met slang voor wateraansluiting, afsluiting en magneetventiel. Besturingseenheid in gesloten kunststof behuizing voor draadloze communicatie met de F5 Smart Urinal Sensor. Keuze uit batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per besturingseenheid of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

ACEF3003	2030070859	422,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1



F5 Smart Urinal Unit voor serie urinoirs van chroomnikkelstaal

F5 Smart Urinal Unit voor montage in watertoevoer bereik van de CAMPUS serie urinoirs. Watergedeelte voorgemonteerd met bochtstukken voor wateraansluiting DN 15 en spoelleiding, armatuurbouwgroep met regeling van de watermenging, inclusief zeef, magneetventiel en slang. Besturingseenheid in gesloten kunststof behuizing voor draadloze communicatie met de F5 Smart Urinal Sensor. Keuze uit batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per besturingseenheid of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

ACEF3004	2030072412	385,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij


ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding




ACEX9001	2030039477	186.00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010 2030043814 **40,20** A1

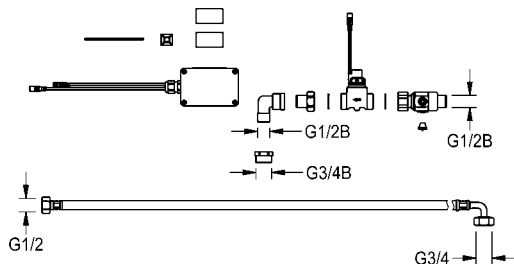

KWC Elektronische spoelkranen, drukspoelers voor WC

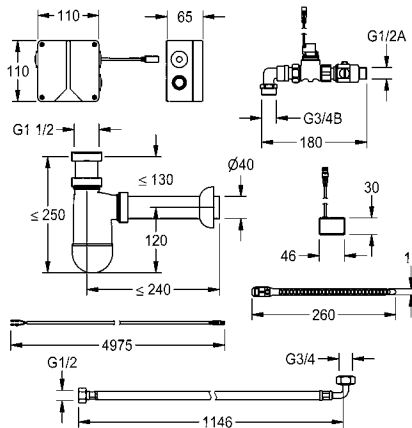

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Elektronische sifonbesturing

Elektronische sifonbesturing voor onzichtbare installatie, voor het contactloos spoelen van KWC-urinoirs in rijvorm van chroomnikkelstaal. Met aansluitslangen, magneetventiel, sifon met extern gemonteerde sensor zonder watercontact en elektronische box inclusief netvoeding en besturing met verlengde blokkeertijd, 230 V AC.

Sifondeksel moet apart worden besteld.

AQUA422N	3600002630	1020,00	A1

Vereiste toebehoren

Sifonafdekking voor urinoirgoten

ZCMPX0010	2000102739	180,00	A1

AQUALINE WC-spoelkraan

AQUALINE WC-spoelkraan DN 15, voor opbouwmontage. Speldebiet en spelwatervolume in te stellen. messing gepolijst verchroomd. Bediening en schroefverbinding voor spoelleiding van verchroomd kunststof.

AQRM551	2000100082	215,00	A1

AQUALINE WC-spoelkraan DN 20

AQRM552	2000100083	180,00	A1



AQUALINE WC-spoelkraan DN 20, volledig uitgevoerd in metaal

AQRM559	2000066508	221,00	A1

AQUAREX WC-spoelkraan

AQUAREX WC-spoelkraan DN 20, geluidsklasse I, voor opbouwmontage, met automatische volumestroomregeling en instelbaar spoelwatervolume, messing gepolijst verchroomd, metalen bediening en schroefverbindingen.

AQRM550	2000100076	324,00	A1

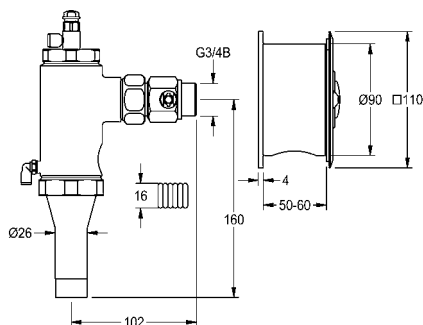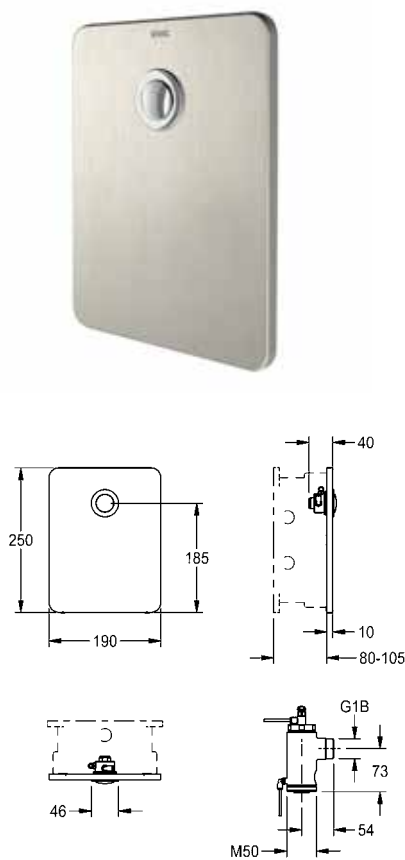

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

F3S WC-spoelkraan voor wandmontage

F3S WC-spoelkraan DN 20 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, geluidsklasse I. Zelfsluitend bovendeel hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, zelfsluitend en met terugslagklep. Automatische doorspoelregeling en instelbaar spoelwatervolume. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, voorgemonteerde drukknop, hydraulische bedieningsleidingen en bevestigingsmaterialen. Diepteverstelling 20 mm.

F3SF4003	3600005979	353,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeembox voor WC-drukspoelventiel

F3BF4001	2030068205	152,00	A1

Installatie-element voor wandhangend toilet

AQFX0012	3600005980	440,00	A1

Installatie-element voor barrière vrij, wandhangend toilet

AQFX0013	3600005981	463,00	A1

Optionele toebehoren

Wandmontage-valpijp kunststof valpijp met styropormantel, inwendige breedte 45 mm

AQRM920	2000101466	33,00	A1



AQUALINE WC-drukspoeler

AQUALINE WC-drukspoeler DN 20, geluidsklasse I, met afstandsbediening, voor vandalismebestendige toepassingen, installatie van drukspoeler buiten gebruikruimte, afstandsbediening in inbouwdoos met roestvrijstalen afdekplaat en metalen drukknop.

AQRM554C	2000103712	653,00	A1

Uitvoering zonder armatuurgroep I

AQRM553C	2000101061	507,00	A1

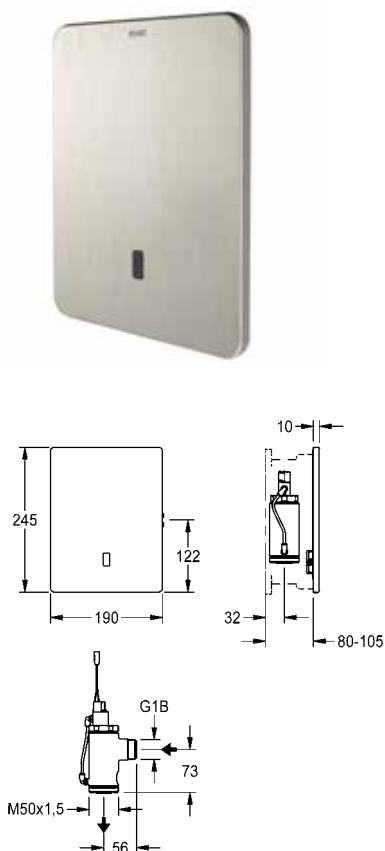

F5E WC-spoeikraan voor wandinbouw

F5E WC-spoeikraan DN 20 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, contactloos, opto-elektronisch gestuurd. Met magneetspoelventiel groep I inclusief ingesloten smookklepinzetstuk om het spoelvolume te verminderen, bevestigingsraam met profielafdichting en roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met geïntegreerde sensor en verborgen schroefbevestiging. Diepteverstelbaarheid 20 mm. Met de mogelijkheid tot parametrisering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijcompartiment inclusief batterij of netadapter plus verlengkabel of accessoires voor A3000 open systeem moeten apart worden besteld.

F5EF4008	3600000383	728,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeembox voor WC-drukspoelventiel

F3BF4001	2030068205	152,00	A1

Installatie-element voor wandhangend toilet

AQFX0012	3600005980	440,00	A1

Installatie-element voor barrière vrij, wandhangend toilet

AQFX0013	3600005981	463,00	A1

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46,90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186,00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Netvoeding voor wandinbouw met 1 m aansluitkabel

ACEX9003	2030039825	216,00	A1

Optionele toebehoren


Elektronische module EM5 met ID 13020

ACEF4003	2030067649	306,00	A1

Wandmontage-valpijp kunststof valpijp met styropormantel, inwendige breedte 45 mm

AQRM920	2000101466	33,00	A1

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 242
Systeemtoebehoren voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open

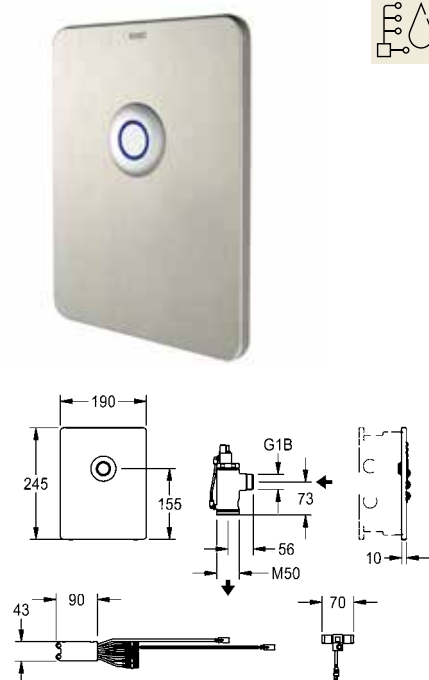

F5E - A3000 open WC-spoeikraan voor wandinbouw

F5E - A3000 open wc-spoeikraan DN 20 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, elektronisch gestuurd. Met magneetventiel geluidsklasse I inclusief ingesloten smookklepinzetstuk om het spoelvolume te verminderen, bevestigingsraam met profielafdichting en roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met geïntegreerde Piezo-knop en verborgen schroefbevestiging. Met waterdichte elektronische module met extra ingang voor sensoren (drukknoppen) te voorzien door de klant, maximale afstand tot de elektronische module 5 m en elektronisch T-verdeelstuk voor aansluiting op systeemkabel. Diepteverstelbaarheid 20 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

F5EF4007	3600005635	930,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeembox voor WC-drukspoelventiel

F3BF4001	2030068205	152,00	A1

Installatie-element voor wandhangend toilet

AQFX0012	3600005980	440,00	A1

Installatie-element voor barrière vrij, wandhangend toilet



AQFX0013	3600005981	463,00	A1

Optionele toebehoren

Wandmontage-valpijp kunststof valpijp met styropormantel, inwendige breedte 45 mm

AQRM920	2000101466	33,00	A1

Systeemtoebehoren voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open

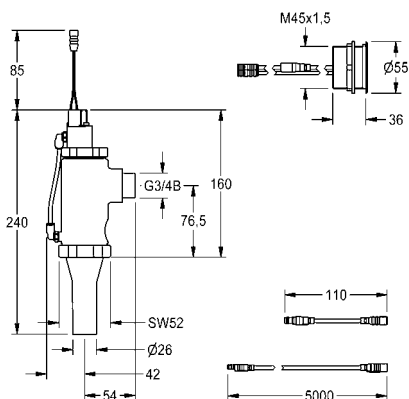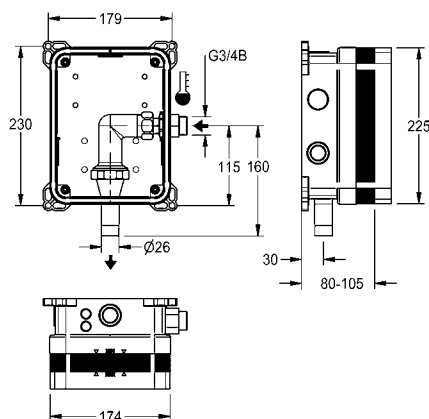

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

R3 Systeembox voor WC-drukspoelventiel

R3 Inbouwset voor wandinbouw van afbouwsets voor wc-inbouw DN 20. Systeembox van kunststof, 174 x 225 mm, met aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole, zonder blokkeerventiel.

F3BF4001	2030068205	152.00	A1

Optionele toebehoren

Schuif-lijmflens

ACBX9002	2030041606	75.00	A1

Bevestigingsdwarsslang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopenheid 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	77.50	A1

F5E WC-spoelarmaturen voor installatie aan de achterwand

F5E wc-spoelarmaturen DN 20 in combinatie met installatie aan de achterwand, opto-elektronisch gestuurd. Met ronde sensor (diameter 55 mm), met geïntegreerde besturingselektronica en reinigungsuitschakeling, gepolijst verchroomd messing, van achteren vast te schroeven, met doordraaibevijeling, magneetspoeling met verlengkabel voor meetventiel, lengte 5 m. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste activering en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

F5EF4002	2030062326	634.00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Batterijvak inclusief 6 V batterij

ACEX9023	3600002063	46.90	A1

Netvoeding

ACEX9001	2030039477	186.00	A1

Verlengkabel 5 m

ACEX9010	2030043814	40,20	A1

Optionele toebehoren

Elektronische module EM5 met ID 13020



Elektronische Module EMS mit ID 15020			
ACEF4003	2030067649	306.00	A1

Roestvrijstalen afdekplaat rond, 136 mm diameter, voor sensor

roestvrijstaal onderplaat rond, 150 mm diameter, voor sensor				
ZAQUA084	2000101054	80.50	A1	

Bidirectionele afstandsbediening, afstandsbediening met 2 toetsen, zie pagina 242

Systeemtoebehoren voor AQUA 3000 open, zie hoofdstuk 'AQUA 3000 open'

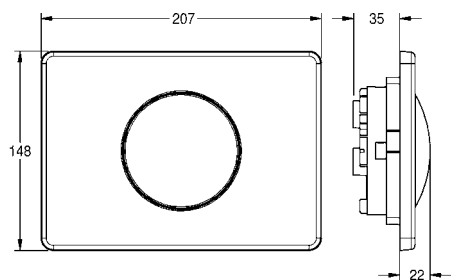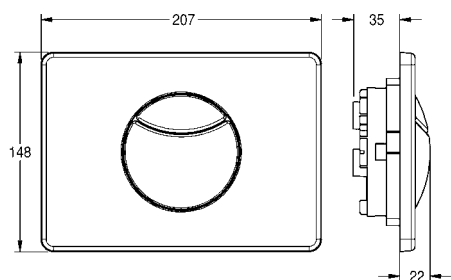

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

Bedieningsplaat met dubbele spoelmogelijkheid

Bedieningsplaat, van roestvrij staal, voor wandinbouw-spoelreservoirs in het AQUAFIX installatie-element, met twee bedieningsknoppen voor spoeling met twee hoeveelheden of start/stop-spoeling, toets- en inhang-frame, inclusief bevestigingsbouten en veiligheidsschroeven.

Afmetingen 207 x 148 mm (B x H)

AQUA555

2000067493

185,00 A1

Opmerking: Voor installatie-elementen met stortbak zie hoofdstuk "Installatie-elementen voor spoelinstallaties"

Bedieningsplaat met enkele spoelmogelijkheid

Bedieningsplaat, van roestvrij staal, voor wandinbouw-spoelreservoirs in het AQUAFIX installatie-element, met één bedieningsknop, toets- en inhangframe, inclusief bevestigingsbouten en veiligheidsschroeven.



Afmetingen 207 x 148 mm (B x H)

AQUA557

2000067429

211,00 A1

Opmerking: Voor installatie-elementen met stortbak zie hoofdstuk "Installatie-elementen voor spoelinstallaties"

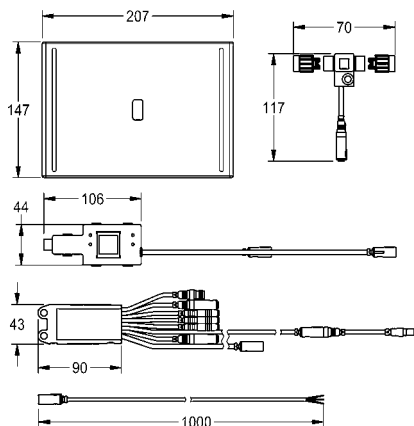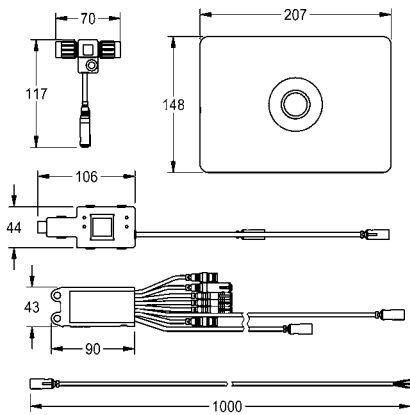

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



AQUATIMER - A3000 open elektronische WC-sturing

AQUATIMER - A3000 open elektronisch gestuurde bediening van ingebouwde toiletpoelreservoirs. Externe besturing zoals armatuurinstelling en communicatie via ECC-functiecontroller mogelijk. Met waterdichte elektronicamodule met extra ingang voor door de klant beschikbaar te stellen sensoren (bijv. toetsen op steungrepen). Maximale afstand tot elektronicamodule 5 m. Met stelmotorunit, twee waterdichte elektrische T-stukken voor aansluiting op systeemkabel en houder. Met roestvrijstalen afdekplaat met geïntegreerde Piëzo drukknop en verborgen schroefbevestiging. 24 V DC.

AT3O0051	2030021142	1084,00	A1

Vereiste toebehoren

Installatie-element voor wandhangend toilet

AQFX0006	2030020126	460,00	A1

Installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet

AQFX0007	2030020128	523,00	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"



EXOS. - A3000 open elektronische WC-sturing spoelreservoir

EXOS - A3000 open contactloze, opto-elektronisch gestuurde bediening van ingebouwde toiletspoelreservoirs. Externe besturing zoals armatuurinstallatie en communicatie via ECC-functiecontroller mogelijk. Bidirectionele afstandsbediening optioneel. Met waterdichte elektronicamodule met extra ingang voor door de klant beschikbaar te stellen sensoren (bijv. toetsen op steungrepen). Maximale afstand tot elektronicamodule 5 m. Met stelmotorunit, twee waterdichte elektrische T-stukken voor aansluiting op systeemkabel en houder. Met roestvrijstalen afdekplaat met geïntegreerde sensor en verborgen schroefbevestiging. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste gebruik en opslag van statistische gegevens. Afzonderlijke voeding 24 V DC via AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

EXOS0027	2030036621	1054,00	A1

Vereiste toebehoren

Installatie-element voor wandhangend toilet

AQFX0006	2030020126	460,00	A1

Installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet


AQFX0007	2030020128	523,00	A1

Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening

Bilanzpositionen					
Bilanzsumme					
ACEX9005 2030036654 291,00 A1					


Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

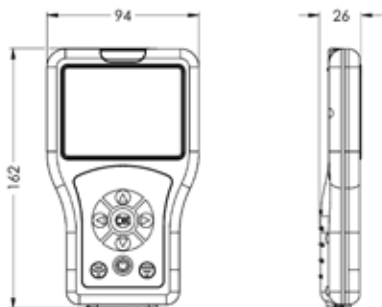

Bidirectionele afstandsbediening

Bidirectionele afstandsbediening voor de instelling van functieparameters, opslag van armaturenprofielen en statistische gegevens bij elektronische mengkranen F3 en F5 alsook bij hygiënische eenheden. Weergave van parameters op menugestuurd kleurendisplay. Met interne, oplaadbare accu, usb-interface voor de overdracht van kraanspecifieke statistische gegevens als csv-bestand aan de pc. Met mogelijkheid voor het inlezen van firmware-bestanden. inclusief beschermende tas en usb-verbindingskabel.

ACEX9005	2030036654	291,00 A1



Afstandsbediening


Afstandsbediening met 2 toetsen voor mengkranen F3 en F5 voor de activering van de uitschakelfunctie voor schoonmaakwerk gedurende 1 minuut en deactivering/activering van de hygiënische spoeling.


ACEX9004	2030036849	94,00 A1

Batterijvak

Batterijvak met houder en 6V-lithiumbatterij (CR-P2).

ACEX9023	3600002063	46,90 A1

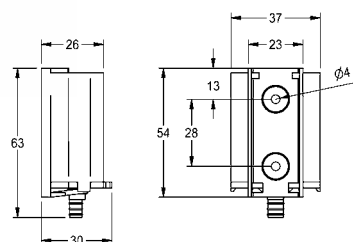

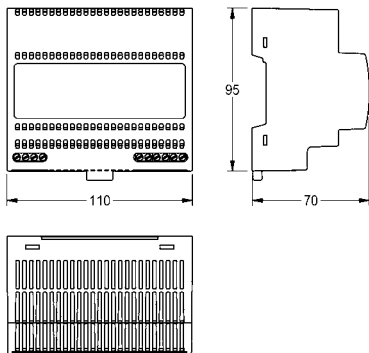


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Netvoeding

Netvoeding, voor centrale voeding, bedrijfsspanning 100-240 V AC, uitgangsspanning omschakelbaar tussen 7 V DC, 31,5 W of 12 V DC, 50 W.


ACEX9001	2030039477	186,00 A1

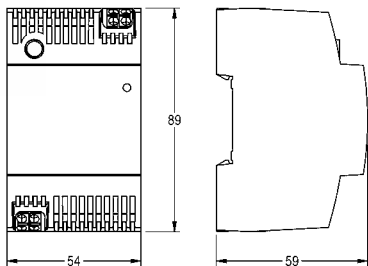

Netvoeding

Netvoeding voor montage van schakelinrichting (TS35) voor voeding met AQUA 3000 open kranen, met een kabellengte van maximaal 100 m, 100 V AC-240 V AC/24 V DC, 60 W.

ASEX1031	2030068573	283,00 A1



Urinoirspoelkop

Urinoirspoelkop DN 15 met smalle spoelsleuf, volledig uitgevoerd in chroomnikkelstaal, met draadaansluiting 20 mm.

ACXF3001	2030071742	110,00 A1
met draadaansluiting 60 mm		
ACXF3002	2030071743	166,00 A1




Urinoirs en toiletten

Een lichte en vriendelijke inrichting in combinatie met duurzame en eenvoudig te reinigen oppervlakken ondersteunt de schone uitstraling van toiletvoorzieningen. Bij de sanitaire objecten worden urinoirs en toiletten van gemakkelijk te reinigen, robuust roestvrij staal aanbevolen.

Urinoirs en toiletten

CAMPUS Urinoirs	246
CAMPUS Urinoir, urinoirscheidingswand, urinoirgoot	247
CAMPUS WC-Toilet	248
CAMPUS Hurktoilet	249

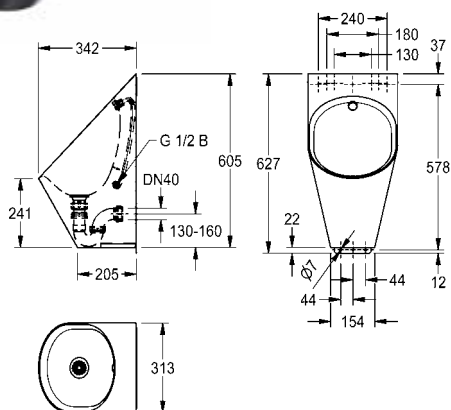

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

CAMPUS wandurinoir


CAMPUS wandurinoir van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte kom 1,2 mm, schort 0,9 mm, ovale kom, roestvrijstalen sproeikop met aansluitslang G 1/2, gestante afvoerzeef, inclusief sifon DN 40, montagekader en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 313 x 627 x 342 mm (B x H x D)

CMPX539

2030066247

785,00 A1

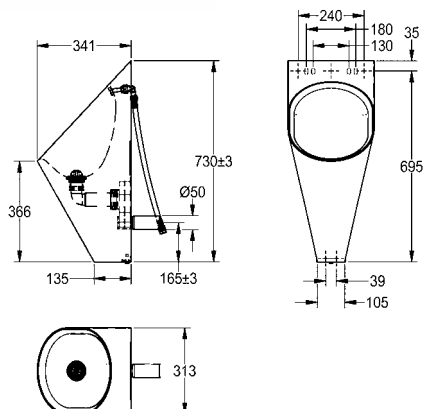

CAMPUS urinoir

Wandurinoir van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, ovale vorm, roestvrijstalen sproeikop 1/2", afvoer horizontaal naar achter, montage en bevestiging conform EN 80, verborgen bevestigingen, inclusief sifon DN 50, montagekader en afvoerplug.

Met roestvrijstalen sproeikop 1/2"

Afmetingen 313 x 733 x 341 mm (B x H x D)

CMPX538

2000071872

879,00 A1

Uitvoering als waterloos wandurinoir, met afvoerbocht DN 50, montageconsole en roestvrijstalen klep met rubbermembraan als sifon

CMPX538WF

205.0000.057

936,00 A1




Uitvoering voor opbouw-drukspoeler

CMPX538RS

2000103380

2422,00 A1

KWC CAMPUS Urinoir, urinoirscheidingswand, urinoirgoot

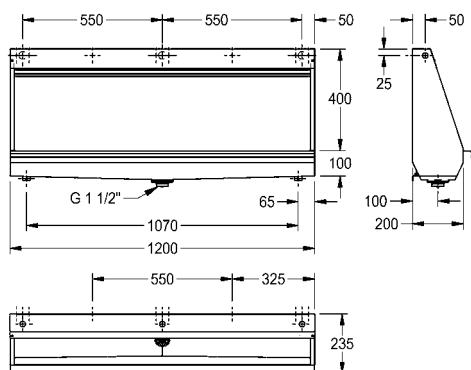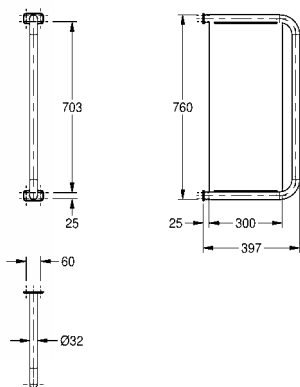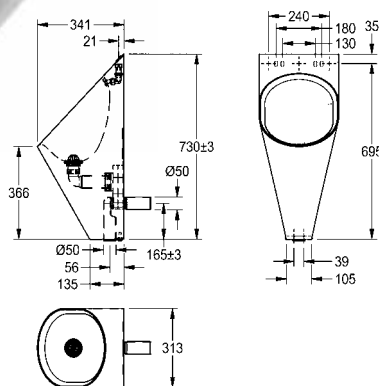

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

CAMPUS urinoir voor opbouw drukspoeler

Wandurinoir van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, ovale vorm, afvoer horizontaal naar achter, montage en bevestiging conform EN 80, verborgen bevestigingen, inclusief sifon DN 50, montagekader en afvoerplug, met roestvrijstalen sproeikop 1/2" voor spoelreservoirs en afvoerbuizen met opbouwmontage.

Afmetingen 313 x 733 x 341 mm (B x H x D)

CMPX538E	2000100769	1068,00	A1

Vereiste toebehoren

AQUALINE – urinoirdrukspoeler DN 15

AQRM460	2000065995	179,00	A1

Volledig uitgevoerd in metaal

AQRM464	2000100071	193,00	A1

Valpijp, sprong 35 mm

AQRM913	2000101435	46,90	A1

CAMPUS Schaamschot voor urinoirs

Schaamschot voor urinoirs voor opbouwmontage, van roestvrij staal, materiaaldikte 1,5 mm, diameterbuis 32 mm, oppervlak zijdemat, met twee roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 60 x 760 x 397 mm (B x H x D)

CMPX560	2000056972	536,00	A1

CAMPUS urinoirgoot

Wandhangende urinoirgoot van roestvrij staal AISI304, materiaaldikte 1 mm, oppervlak zijdemat, waterinvoer van de achter-, boven- of zijkant met 3/4" verschroefing, inclusief 3/4" gewapende slang voor de aansluiting op de verborgen kunststof spoelbuis (25 mm diameter) met spoeling van het hele oppervlak, inclusief regelaar voor doorstroomhoeveelheid, kom met aan beide kanten afhelling naar 1 1/2" centrale afvoer, exclusief sifon, inclusief inhanglijst en bevestigingsset.

CMPX551	2000056957	1742,00	A1

Breedte 1400 mm

CMPX552	2000056967	1859,00	A1

Breedte 1800 mm

CMPX553	2000056969	2202,00	A1

Breedte 2400 mm

CMPX555	2000056971	2385,00	A1

Optionele toebehoren

Verbindingsstuk serie-urinoir

ZCMPX0008	2000101123	64,50	A1



90° corner connection for Niagara CMPX slab urinal

ZCMPX0099	2030048654	270,00	A1

Sifonafdekking voor urinoirgoten

ZCMPX0010	2000102739	180,00	A1

Opmerking: Elektronische sturingen voor urinoirgoot zie hoofdstuk 'Spoelkranen'





CAMPUS wandhangend toilet

Wandhangend diepspoeltoilet van roestvrij staal, materiaaldikte 1,5 mm, zichtbaar oppervlak zijdemat, spoeling conform EN 997 gecertificeerd, spoelcapaciteit min. 4 liter, horizontale afvoer achteraan met roestvrijstalen sifon DN 100, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond, montage met bijgeleverde montageplaat conform EN 33, met diefstalbestendige schroeven.

Zonder zitting

Afmetingen 360 x 353 x 500 mm (B x H x D)

CMPX592	2000100133	995,00	A1
Met 2 halve zitschalen			
CMPX592S	2000100134	1154,00	A1
Met zitting met deksel, zwart			
CMPX592BN	3600000629	1154,00	A1
With grey toilet seat			
CMPX592GN	3600000650	1154,00	A1
Met zitting met deksel, wit			
CMPX592WN	3600000651	1154,00	A1





CAMPUS wandhangend barrièrevrij toilet

Wandhangend diepspoeltoilet voor personen met een handicap van roestvrij staal zonder zitting, materiaaldikte 1,5 mm, zichtbaar oppervlak zijdemat, spoeling conform EN 997 gecertificeerd, spoelcapaciteit min. 4 liter, horizontale afvoer achteraan met roestvrijstalen sifon DN 100, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond, vandaalbestendig, montage met bijgeleverde montageplaat overeenkomstig EN 33, met diefstalbestendige schroeven.

Zonder zitting

Afmetingen 360 x 351 x 700 mm (B x H x D)

CMPX594	2000100147	1291,00	A1
Met 2 halve zitschalen			
CMPX594S	2000100148	1343,00	A1
Met zitting met deksel, zwart			
CMPX594BN	3600000652	1343,00	A1
Met zitting met deksel, grijs			
CMPX594GN	3600000653	1343,00	A1
Met zitting met deksel, wit			
CMPX594WN	3600000654	1343,00	A1



CAMPUS vloerstaand toilet



Vloerstaand diepspoeltoilet met omkasting tot op de vloer, van roestvrij staal, materiaaldikte 1,5 mm, oppervlak zijdemat, spoeling conform EN 997 gecertificeerd, spoelcapaciteit min. 4 liter, horizontale afvoer achteraan met roestvrijstalen sifon DN 100, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond, montage met bijgeleverde montageplaat conform EN 33, met diefstalbestendige schroeven.

Zonder zitting

Afmetingen 360 x 400 x 500 mm (B x H x D)

CMPX597	2000100153	1261,00	A1
Met 2 halve zitschalen			
CMPX597S	2000100154	1459,00	A1
Met zitting met deksel, zwart			
CMPX597BN	3600000655	1459,00	A1
Met zitting met deksel, grijs			
CMPX597GN	3600000656	1459,00	A1
Met zitting met deksel, wit			
CMPX597WN	3600000657	1459,00	A1

KWC CAMPUS Hurktoilet

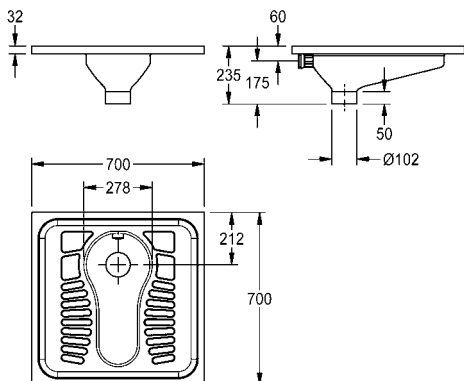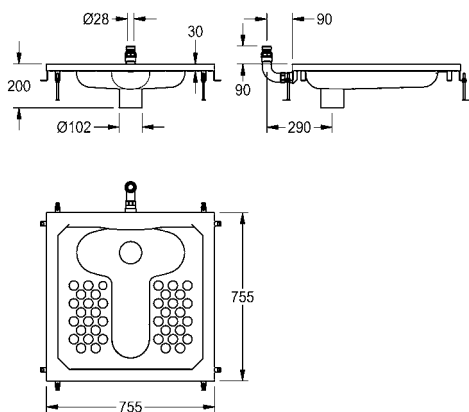

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

CAMPUS hurktoilet

Hurktoilet van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, geschikt voor DN 20-muursproeiers, spoelcapaciteit 9 liter, gevouwen rand (22 mm) en spoelrand rondom. Verticale bevestiging aan achterzijde met schroeven 28 mm diameter, interne DN 100-afvoer, inclusief bevestigingsmateriaal en hoogteverstelling.

Afmetingen 755 x 200 x 755 mm (B x H x D)

CMPX504	2000102732	2917,00	A1

Optionele toebehoren

Montagedrager van polysterol met wandaansluitelementen en kunststof bevestigingspennen, afmetingen 730 x 150 x 730 mm (B x H x D)

ZCMPX004	2000102731	417,00	A1

Sifon, afvoer loodrecht DN 100

ZCMPX002	2000102733	363,00	A1

Sifon, afvoer horizontaal DN 100

ZCMPX003	2000102734	342,00	A1

Opmerking: Voor bijpassende drukspoelers zie hoofdstuk 'Spoelkranen'

CAMPUS Hurktoilet

Hurktoilet van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, geschikt voor inbouwreservoir, voor geïntegreerde montage als vlak-inleg of opbouw, afvoer DN 100, naar beneden, sta-oppervlak met antislipprofiel.

Met sproeikop voor 40 mm diameter aansluiting, minimale spoelhoeveelheid 6,0 l/min
Afmetingen 700 x 235 x 700 mm (B x H x D)

CMPX502C	3600019481	742,00	A1

Uitvoering zonder sproeikop

CMPX503N	2030023692	517,00	A1

Vereiste toebehoren

Aansluitset voor hurktoilet, bestaande uit schroefverbinding en adapter, voor cistern, met schroefverbinding 32 mm (diameter)

ZCMPX0012	2030030368	169,00	A1

Optionele toebehoren

Montagedrager van polysterol, afmetingen 680 x 200 x 680 (B x H x D)

ZCMPX0011	2030027861	485,00	A1

Sifon, afvoer horizontaal DN 100

ZCMPX003	2000102734	342,00	A1

Sifon, afvoer loodrecht DN 100

ZCMPX002	2000102733	363,00	A1




Installatie-elementen voor urinoirs en toiletten

AQUAFIX: Installatie-elementen met Duitse TÜV-keuring voor urinoirs van keramiek of roestvrij staal met voorge-monteerde montageset en uitvoeringen voor sifonbestu-ring of waterloze urinoirs maken deel uit van het produc-tassortiment.

Voor wandhangende toiletten zijn tevens installatie-elementen met montageset of spoelreservoirs als monta-gehulp verkrijgbaar, uitgebreid met de varianten voor barrière-vrije toiletinstallaties.

Installatie-elementen voor urinoirs en toiletten

AQUAFIX Installatie-elementen voor urinoirs	252
AQUAFIX Installatie-elementen voor toiletten	254
AQUAFIX Bevestigingselement	257

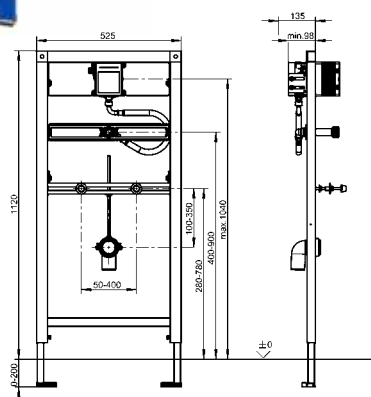

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

AQUAFIX Installatie-element voor keramische urinoirs

AQUAFIX installatie-element voor keramische urinoirs, met voorgemonteerde ruwbouwset voor inbouwspoelarmaturen, handmatig of contactloos, opto-elektronisch gestuurd. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, met verstelbare bevestiging van element, armatuuraansluiting en afvoer, geluidsisolerende wanddoorvoer met spoelbuisverbinding, universele afvoerbocht DN 50, bevestigingsbouten voor urinoir, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1120 mm (B x H)

AQFX0001	2030020123	379,00	A1

Vereiste toebehoren

F5E elektronische urinoirdrukspoeler voor wandinbouw

F5EF3010	2030067743	423,00	A1


Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks

ZCMPX140	2000100867	12,90	A1

Opmerking: Voor beschrijvingen van kranen zie hoofdstuk "Spoelkranen"

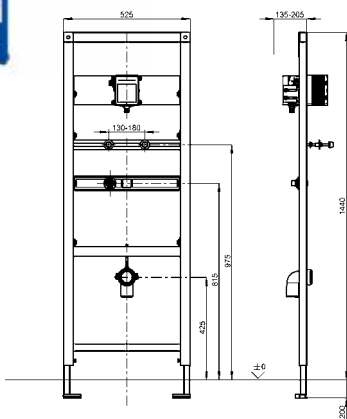

AQUAFIX installatie-element voor roestvrijstalen urinoirs

AQUAFIX installatie-element voor roestvrij stalen urinoirs, met voorgemonteerde ruwbouwset voor inbouwspoelarmaturen, handmatig of contactloos, opto-elektronisch gestuurd. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, met verstelbare bevestiging van element, armatuuraansluiting en afvoer, geluidsisolerende wanddoorvoer G 1/2, universele afvoerbocht DN 50, bevestigingsbouten voor urinoir, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1440 mm (B x H)

AQFX0002	2000110549	474,00	A1

Vereiste toebehoren

F5E elektronische urinoirdrukspoeler voor wandinbouw

F5EF3010	2030067743	423,00	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks

ZCMPX140	2000100867	12,90	A1

Opmerking: Voor beschrijvingen van kranen zie hoofdstuk "Spoelkranen"

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



AQUAFIX installatie-element voor roestvrijstalen urinoirs met sifonbesturing

AQUAFIX installatie-element voor roestvrijstalen urinoirs met sifonbesturing, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, met verstelbare bevestiging van element, armatuur aansluiting en afvoerhouder, voorgemonteerd voor urinoir CMPX 538, geluidsisolatie G 1/2, universele afvoerbocht DN 50, bevestigingsbouten voor urinoir, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1120 mm (B x H)


CMPX136	2030020069	277,00 A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks

ZCMPX140	2000100867	12,90 A1

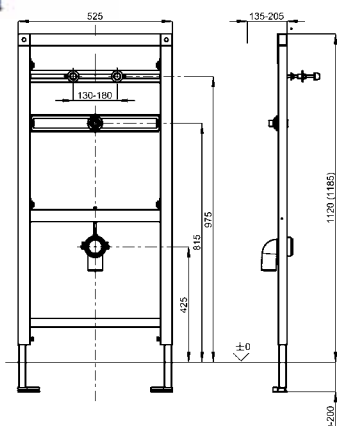

AQUAFIX installatie-element voor waterloze urinoirs

AQUAFIX installatie-element voor waterloze urinoirs, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, in hoogte verstelbare bevestiging van element en afvoerhouder, voorgemonteerd voor urinoir CMPX538WF, universele afvoerbocht DN 50, bevestigingsbouten voor urinoir, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 525 x 1120 mm (B x H)


CMPX137	2030020070	158,00 A1

Optionele toebehoren



AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks

ZCMPX140	2000100867	12,90 A1

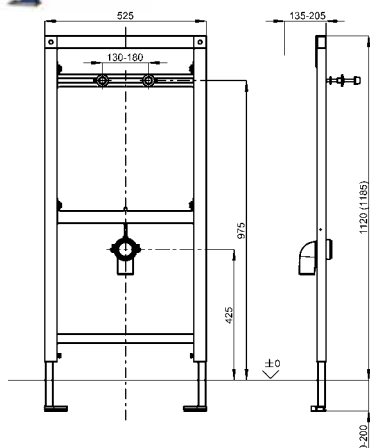

KWC AQUAFIX Installatie-elementen voor toiletten

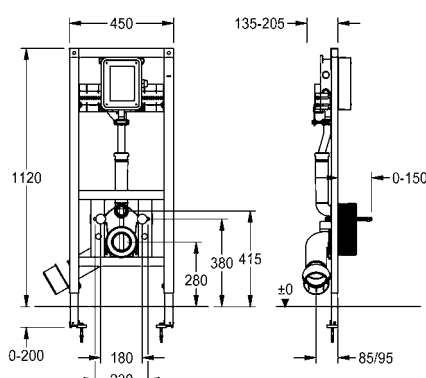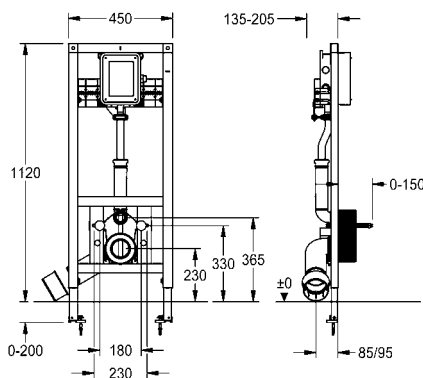

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

AQUAFIX installatie-element met WC-spoelkraan

AQUAFIX installatie-element voor wandhangende toiletten, met voorge-monteerde ruwbouwset voor KWC WC-spoelkranen. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, met TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, montageconsole 4-voudig verstelbaar voor WC-aansluitbocht DN 90/DN 100, compleet met aan- en afvoergarnituur, bevestigingsbouten voor WC, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

AQFX0012	3600005980	440,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F3S WC-spoelkraan voor wandmontage

F3SF4003	3600005979	353,00	A1

F3S WC-drukspoelkraan voor wandinbouw, bijzonder geschikt voor voorzieningen met vandaliserisico

F3SF4002	2030068201	452,00	A1

F5E elektronische WC-spoelkraan voor wandinbouw

F5EF4008	3600000383	728,00	A1

F5E - A3000 open elektronische WC-spoelkraan voor wandinbouw, met Piezo-knop

F5EF4007	3600005635	930,00	A1

F5E - A3000 open Elektronische WC-spoelkraan voor wandinbouw, vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme

F5EF4005	2030068203	950,00	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks

ZCMPX140	2000100867	12,90	A1

AQUAFIX installatie-element voor wandhangend barrièrevrij toilet, met WC-spoelkraan

AQUAFIX installatie-element voor barrièrevrije wandhangende toiletten, met voorge-monteerde ruwbouwset voor KWC WC-spoelkranen. Zelfdra-gende gepoedercoate stalen frameconstructie, met TÜV-keuring, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, montageconsole 4-voudig verstelbaar voor WC-aansluitbocht DN 90/DN 100, compleet met aan- en afvoergarnituur, bevestigingsbouten voor WC, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

AQFX0013	3600005981	463,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

F3S WC-spoelkraan voor wandmontage

F3SF4003	3600005979	353,00	A1

F3S WC-drukspoelkraan voor wandinbouw, bijzonder geschikt voor voorzieningen met vandaliserisico

F3SF4002	2030068201	452,00	A1

F5E elektronische WC-spoelkraan voor wandinbouw

F5EF4008	3600000383	728,00	A1

F5E - A3000 open elektronische WC-spoelkraan voor wandinbouw, met Piezo-knop

F5EF4007	3600005635	930,00	A1

F5E - A3000 open Elektronische WC-spoelkraan voor wandinbouw, vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme

F5EF4005	2030068203	950,00	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks

ZCMPX140	2000100867	12,90	A1


Bevestigingselement voor montage aan rechterzijde

AQFX0003	2030019966	130,00	A1

Bevestigingselement voor montage aan linkerzijde

AQFX0004	2030019974	130,00	A1

KWC AQUAFIX Installatie-elementen voor toiletten

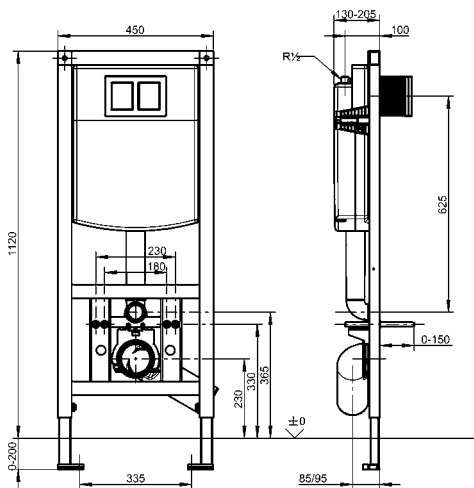

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

AQUAFIX installatie-element

AQUAFIX installatie-element voor wandhangend toilet met ingebouwd spoelreservoir. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten. Spoelreservoir geïsoleerd tegen condenswater, met twee spoelvolumes (7,5-4,5 l of 4-2 l) of start/stop-spoeling, activering via flexibele drukspiraal, vlotter geluids-klasse I, bevestigingssteun 4-voudig verstelbaar voor WC aansluitbocht DN 90/DN 100, compleet met flexibele aansluitslang, WC-aansluitbocht, bevestigingsbouten voor toilet, ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

AQFX0006	2030020126	460,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Bedieningsplaat van roestvrij staal met enkele spoelmogelijkheid

AQUA557	2000067429	211,00	A1

Bedieningsplaat van roestvrij staal met dubbele spoelmogelijkheid voor spoeling met 2 hoeveelheden of start/stop-spoeling

AQUA555	2000067493	185,00	A1

EXOS. elektronische WC-sturing spoelreservoir

EXOS0027	2030036621	1054,00	A1

AQUATIMER-A3000 open toiletbebesturing met piëzo-drukknop

AT300051	2030021142	1084,00	A1

Optionele toebehoren


AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks

ZCMPX140	2000100867	12,90	A1

Opmerking: Voor beschrijvingen van kranen zie hoofdstuk "Spoelkranen"

KWC AQUAFIX Installatie-elementen voor toiletten

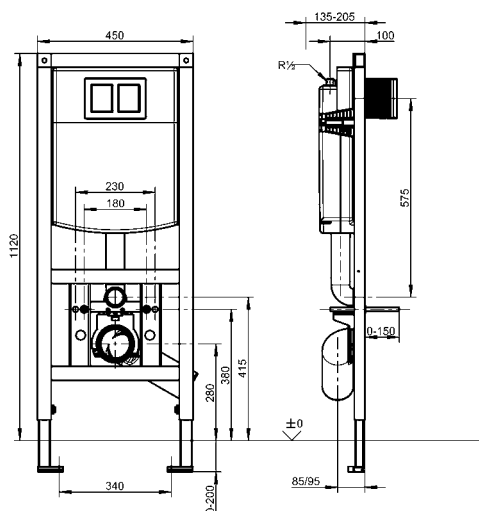

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

AQUAFIX installatie-element

AQUAFIX installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet met ingebouwd spoelreservoir. Zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten. Spoelreservoir geïsoleerd tegen condenswater, met twee spoelvolumes (7,5-4,5 l of 4-2 l) of start/stop-spoeling, activering via flexibele drukspiraal, vlotter geluidsklasse I, bevestigingssteun 4-voudig verstelbaar voor WC-aansluitbocht DN 90/DN 100, compleet met flexibele aansluitslang, WC-aansluitbocht, bevestigingsbouten voor toilet ruwbouwbescherming en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 450 x 1120 mm (B x H)

AQFX0007	2030020128	523,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Bedieningsplaat van roestvrij staal met enkele spoelmogelijkheid

AQUA557	2000067429	211,00	A1

Bedieningsplaat van roestvrij staal met dubbele spoelmogelijkheid voor spoeling met 2 hoeveelheden of start/stop-spoeling

AQUA555	2000067493	185,00	A1

EXOS. elektronische WC-sturing spoelreservoir

EXOS0027	2030036621	1054,00	A1

AQUATIMER-A3000 open toiletbebesturing met piëzo-drukknop

AT300051	2030021142	1084,00	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage

Verpakkingseenheid 2 stuks

ZCMPX140	2000100867	12,90	A1

Bevestigingselement voor montage aan rechterzijde


AQFX0003	2030019966	130,00	A1

Bevestigingselement voor montage aan linkerzijde

AQFX0004	2030019974	130,00	A1

Opmerking: Voor beschrijvingen van kranen zie hoofdstuk "Spoelkranen".

KWC AQUAFIX Bevestigingselement

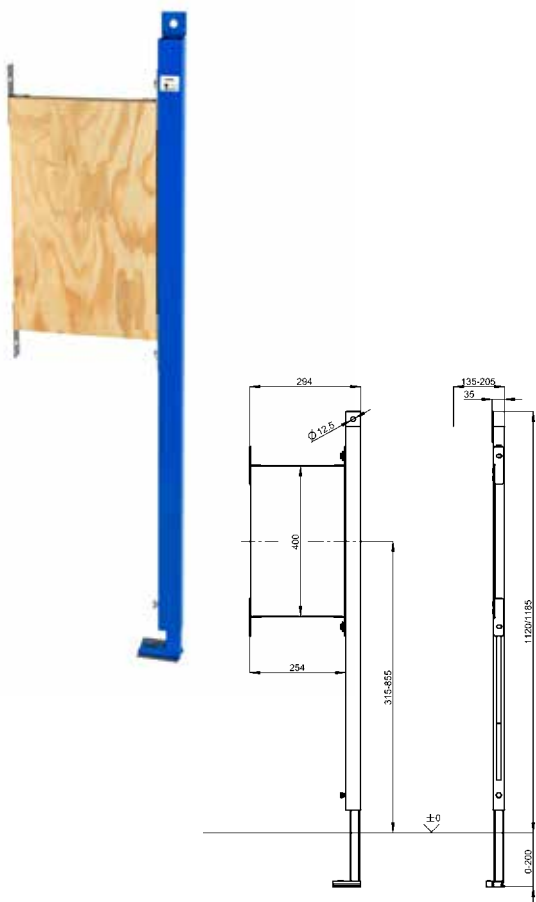

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

AQUAFIX bevestigingselement

AQUAFIX bevestigingselement voor greep- en steunsystemen, te monteren op installatie-element, zelfdragende gepoedercoate stalen frameconstructie, TÜV getest, voor afzonderlijke montage op droogbouwplaten, 2 bevestigingspunten, volledig voormonteerd, met waterbestendige multiplexplaat, universeel in hoogte verstelbaar, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 300 x 1120 mm (B x H)
Rechts te monteren

AQFX0003	2030019966	130,00	A1
Bevestigingselement voor montage aan linkerzijde			
AQFX0004	2030019974	130,00	A1

Optionele toebehoren

AQUAFIX wandbeugelset voor voorwandmontage
Verpakkingseenheid 2 stuks


ZCMPX140	2000100867	12,90	A1



AQUAFIX wandbeugel

AQUAFIX wandbeugels voor voorwandmontage, voor het bevestigen van AQUAFIX installatie-elementen op metselwerk of houten wanden, traploos in diepte verstelbaar, voor individuele montage, gegalvaniseerd staal, inclusief bevestigingsmateriaal, verpakkingseenheid 2 stuks.

ZCMPX140	2000100867	12,90	A1

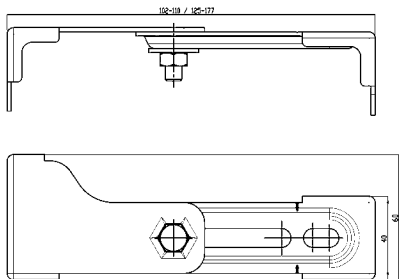



Accessoires

EXOS. | STRATOS | RODAN



Moderne, functionele en hygiënische accessoires bieden professionals passende oplossingen voor de vormgeving van sanitaire ruimten en toiletten.

Met de lijnen EXOS., STRATOS en RODAN worden eenvoudig te reinigen sanitaire voorzieningen gerealiseerd.

EXOS. accessoires leggen nieuwe accenten: een duidelijke vormtaal, modulaire systemen en de combinatie van hoogwaardige materialen zoals glas en roestvrij staal, in op- en inbouwwitvoeringen, die op smaakvolle wijze passen bij iedere architectuurstijl.

Accessoires voor opbouw- en inbouwmontage

EXOS. Zeepdispensers	260
EXOS. Desinfectiemiddeldispensers	263
EXOS. Handdrogers, papierdispensers	264
EXOS. Vuilnisbakken	266
EXOS. Combinatie, toiletrolhouders, toiletborstelhouder	268
STRATOS Accessoires	270
RODAN Accessoires	286
Overige Accessoires	302

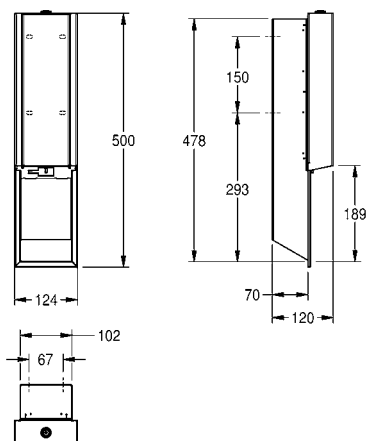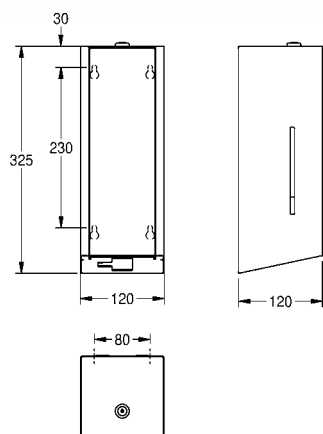

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

EXOS. elektronische zeepdispenser

EXOS elektronische zeepdispenser voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, cilinderslot met sleutel, met contactloze opto-elektronisch gestuurde naderingssensoren, LED voor batterijstatus, werkt op vier 1,5 V (=6 V) alkaline AA-batterijen, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, zeepreservoir van 800 ml, zeepafgifte afhankelijk van zeep tussen 0,6 en 1,1 ml, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of het tafelblad, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 120 x 325 x 120 mm (B x H x D)

EXO625X	3600008772	430,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO625B	3600008774	498,00	A2
front van wit gehard veiligheidsglas			
EXO625W	3600008793	498,00	A2

Optionele toebehoren

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

GLX2020	2030062801	433,00	A2

Slang met uitloopventiel voor desinfectiemiddel

EACCS055	2000103333	23,70	A1

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

EXOS elektronische zeepdispenser voor inbouw

EXOS elektronische zeepdispenser voor inbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, cilinderslot met sleutel, met contactloze opto-elektronisch gestuurde naderingssensoren, LED voor batterijstatus, werkt op vier 1,5 V (=6 V) alkaline AA-batterijen, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, zeepreservoir van 800 ml, zeepafgifte afhankelijk van zeep tussen 0,6 en 1,1 ml, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 124 x 500 x 120 mm (B x H x D)

EXO625EX	3600008922	452,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO625EB	3600008923	524,00	A2
front van wit gehard veiligheidsglas			
EXO625EW	3600008954	524,00	A2

Verbruiksartikelen



Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

KWC EXOS. Zeepdispensers

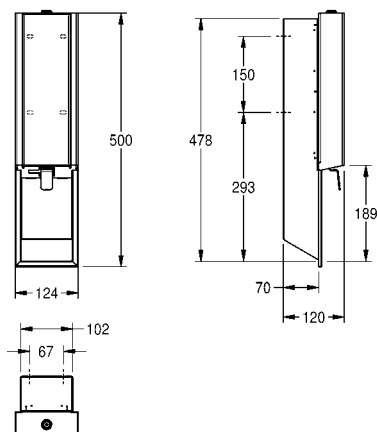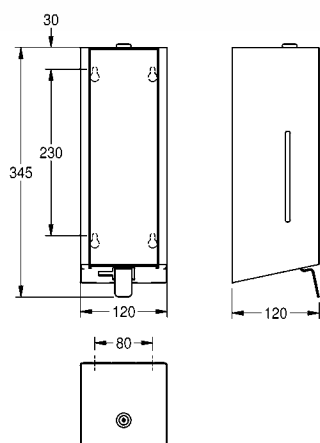

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

EXOS. zeepdispenser

EXOS zeepdispenser voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, cilinderslot met sleutel, geschikt voor vloeibare zeep of lotion, zeepreservoir van 800 ml, met roestvrijstalen duwhendel, aan de voorkant gemonteerd dispensermechanisme voor eenvoudig vullen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 120 x 345 x 120 mm (B x H x D)

EXO618X	3600008780	337,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO618B	3600008771	422,00	A2
front van wit gehard veiligheidsglas			
EXO618W	3600008792	422,00	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

EXOS zeepdispenser voor inbouw

EXOS zeepdispenser voor inbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, cilinderslot met sleutel, geschikt voor vloeibare zeep of lotion, zeepreservoir van 800 ml, met roestvrijstalen duwhendel, aan de voorkant gemonteerd dispensermechanisme voor eenvoudig vullen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 124 x 500 x 120 mm (B x H x D)

EXO618EX	3600008898	355,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO618EB	3600008899	442,00	A2
front van wit gehard veiligheidsglas			
EXO618EW	3600008955	442,00	A2

Verbruiksartikelen



Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

KWC EXOS. Zeepdispensers

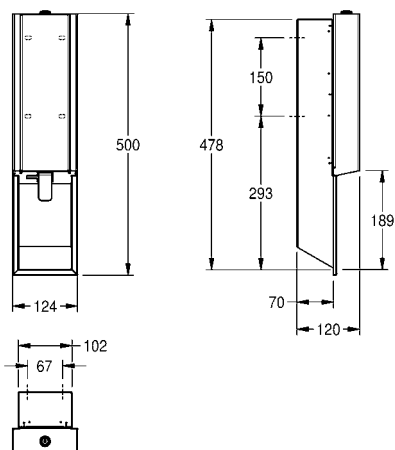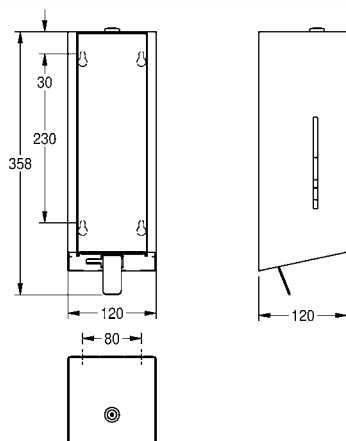

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

EXOS. schuimzeepdispenser

EXOS schuimzeepdispenser voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, cilinderslot met sleutel, met roestvrijstalen trekhendel, geschikt voor KWC schuimzeep, inclusief bevestigingsmateriaal en KWC schuimzeep patroon van 650 ml.

Afmetingen 120 x 358 x 120 mm (B x H x D)

EXO616X	3600008775	390,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO616B	3600008776	461,00	A2
front van wit gehard veiligheidsglas			
EXO616W	3600008794	461,00	A2

Verbruiksartikelen

Schuimzeep patroon, 650ml, verpakkingseenheid 9 patronen

EXINX616FP	2030058766	164,00	A1

EXOS schuimzeepdispenser voor inbouw

EXOS schuimzeepdispenser voor inbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, cilinderslot met sleutel, met roestvrijstalen trekhendel, geschikt voor KWC schuimzeep, inclusief bevestigingsmateriaal en KWC schuimzeep patroon van 650 ml.

Afmetingen 124 x 500 x 120 mm (B x H x D)


EXO616EX	3600008911	410,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO616EB	3600008912	485,00	A2
front van wit gehard veiligheidsglas			
EXO616EW	3600008956	485,00	A2

Verbruiksartikelen

Schuimzeep patroon, 650ml, verpakkingseenheid 9 patronen

EXINX616FP	2030058766	164,00	A1

KWC EXOS. Desinfectiemiddeldispensers

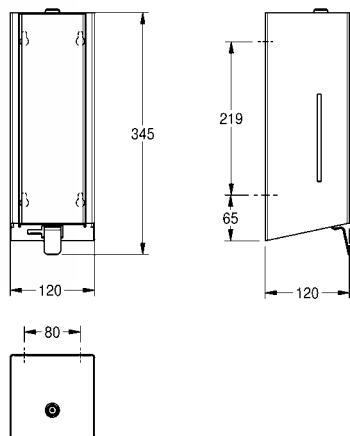

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)


EXOS. desinfectiemiddeldispenser

EXOS dispenser voor desinfectiemiddel voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, front met gebruiksinstructie, cilinderslot met sleutel, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel of lotion, zeepreservoir van 800 ml, met roestvrijstalen trekhendel, aan de voorkant gemonteerd dispensermechanisme voor eenvoudig vullen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 120 x 345 x 120 mm (B x H x D)

EXO629X

3600008938

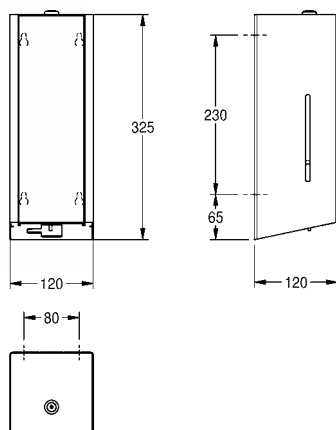337,00 A2

EXOS. elektronische desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

EXOS elektronische dispenser voor desinfectiemiddel voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, front met bedieningsinstructie, cilinderslot met sleutel, met contactloze opto-elektronisch gestuurde naderingssensoren, LED voor batterijstatus, werkt op vier 1,5 V (=6 V) AA-batterijen, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel of lotion, zeepreservoir van 800 ml, zeepafgifte afhankelijk van het gebruikte middel tussen 0,6 en 1,1 ml, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of het tafelblad, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 120 x 325 x 120 mm (B x H x D)

EXO627X

3600008939


430,00 A2

Optionele toebehoren

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

GLX2020

2030062801

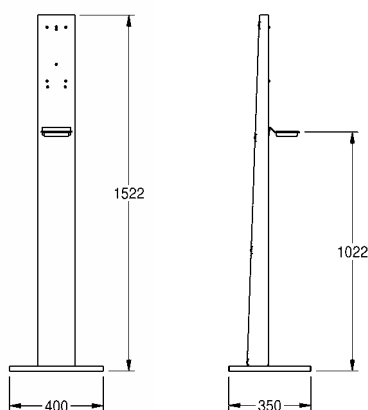433,00 A2

Premium zuil

Premium zuil, vrijstaand, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met zwarte kunststof druipschaal, met boorgaten en bevestigingsschroeven voor montage van handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 400 x 1522 x 350 mm (B x H x D)

Afmetingen bodemplaat 400 x 22 x 350 mm (B x H x D)


Verdeler niet inbegrepen.

GLX2020

2030062801

433,00 A2

KWC EXOS. Handdrogers, papierdispensers

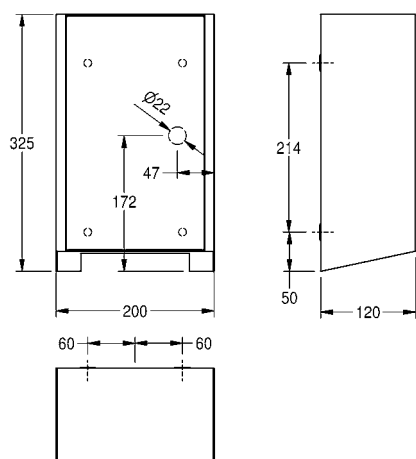

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

EXOS. handdroger

EXOS handdroger voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, met contactloze opto-elektronisch gestuurde naderingssensoren, verstelbare warmeluchttemperatuur, sensorbereik instelbaar van 10 tot 25 cm, continu loopbeveiliging met automatische uitschakeling na 60 seconden, instelbare luchtsnelheid, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Aansluitspanning 230 V, 50-60 Hz

Totaal vermogen 1000 W

Verwarming 500 W

Motor 500 W

Hoeveelheid lucht 80 m³/h

Luchtsnelheid 95-115 m/s


Geluidsniveau 76,2 dB(A)

Type bescherming IPX1

Beschermingsklasse I

Afmetingen 200 x 325 x 120 mm (B x H x D)

EXO220X	3600008883	867,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO220B	3600008901	942,00	A2
front van versterkt wit veiligheidsglas			
EXO220W	3600008937	942,00	A2

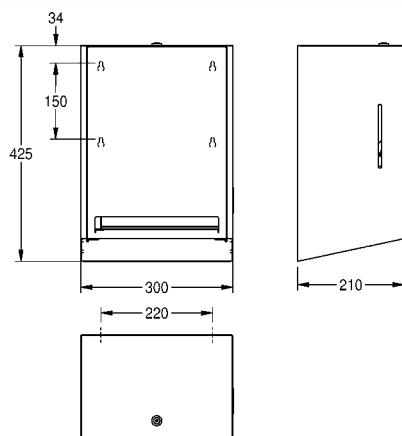


EXOS dispenser voor papieren handdoekjes voor wandmontage

EXOS dispenser voor papieren handdoekjes voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, cilinderslot met sleutel, capaciteit voor één papierrol, papier wordt automatisch getransporteerd - met de hand, onderhoudsvrij mechanisme, geen elektrische aansluitingen of batterijen nodig, eenvoudig rolwisselmechanisme voor rollen met een maximale breedte van 205 mm en een maximale diameter van 200 mm, vaste papierafscheurlengte van 260 mm, verstelbare papierrolhouder voor optimale papierdosering, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 300 x 425 x 210 mm (B x H x D)

EXO637X	3600008778	644,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO637B	3600008779	770,00	A2
front van wit gehard veiligheidsglas			
EXO637W	3600008796	770,00	A2

KWC EXOS. Papierdispensers

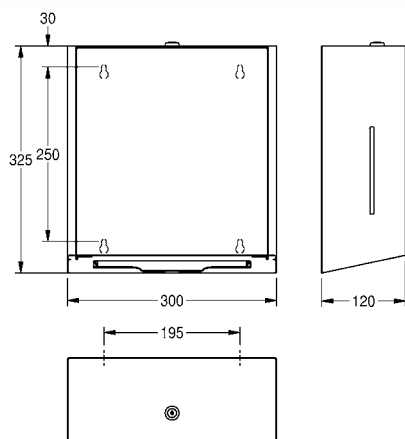

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

EXOS. dispenser voor papieren handdoekjes

EXOS dispenser voor papieren handdoekjes voor wandmontage, chroom-nikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, kijkvenster aan de zijkant, cilinderslot met sleutel, capaciteit 300-400 stuks voor papier met Z-vouw, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 300 x 325 x 120 mm (B x H x D)

EXO600X	3600008766	270,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO600B	3600008770	375,00	A2
front van wit gehard veiligheidsglas			
EXO600W	3600008791	375,00	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	135,00	A1

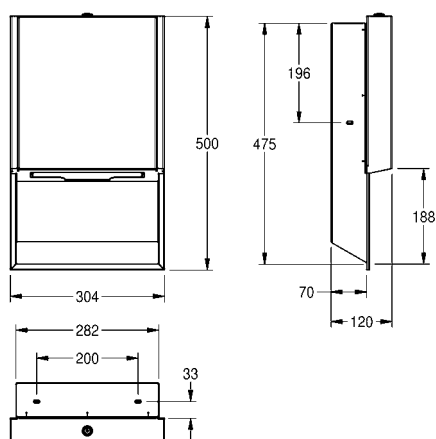

EXOS. dispenser voor papieren handdoekjes

EXOS dispenser voor papieren handdoekjes voor inbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, cilinderslot met sleutel, capaciteit 300-400 stuks voor papier met Z-vouw, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 304 x 500 x 120 mm (B x H x D)



EXO600EX	3600008902	324,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO600EB	3600008903	452,00	A2
front van wit gehard veiligheidsglas			
EXO600EW	3600008953	452,00	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	135,00	A1

KWC EXOS. Vuilnisbakken

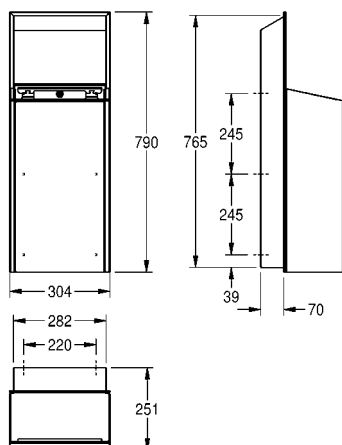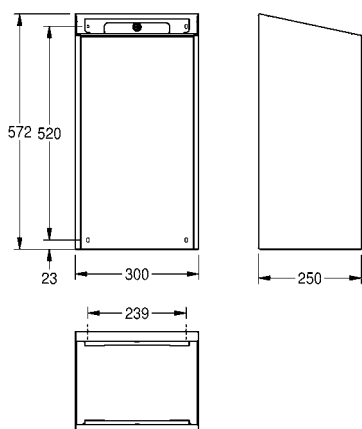

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

EXOS. vuilnisbak

EXOS afvalbak voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, cilinderslot met sleutel, inhoud ca. 30 liter, geïntegreerde zakhouders, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 300 x 572 x 250 mm (B x H x D)

EXO605X	3600008760	463,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO605B	3600008763	533,00	A2
front van wit gehard veiligheidsglas			
EXO605W	3600008790	533,00	A2


EXOS afvalbak voor inbouw

EXOS afvalbak voor inbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, cilinderslot met sleutel, inhoud ca. 30 liter, geïntegreerde montagestrip en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 304 x 790 x 251 mm (B x H x D)

EXO605EX	3600008906	556,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO605EB	3600008907	639,00	A2
front van wit gehard veiligheidsglas			
EXO605EW	3600008943	639,00	A2

KWC EXOS. Vuilnisbakken

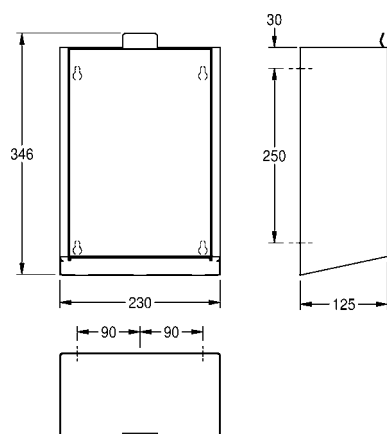


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

EXOS. hygiëne-vuilnisbak

EXOS hygiëne-afvalbak voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, capaciteit circa 3,7 liter, uitklapbare zelfsluitende front, geïntegreerde kunststof opvangbak voor het uitnemen van afval, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 230 x 346 x 125 mm (B x H x D)

EXO611X	3600008888	274,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO611B	3600008891	316,00	A2
front van wit versterkt veiligheidsglas			
EXO611W	3600008893	316,00	A2

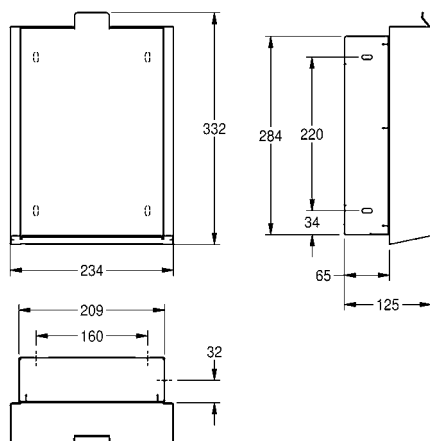




EXOS hygiëne-afvalbak voor inbouw

EXOS hygiëne-afvalbak voor inbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, capaciteit circa 3,7 liter, uitklapbare zelfsluitende front, geïntegreerde kunststof opvangbak voor het uitnemen van afval, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 234 x 332 x 125 mm (B x H x D)

EXO611EX	3600008908	316,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO611EB	3600008910	362,00	A2
front van wit gehard veiligheidsglas			
EXO611EW	3600008957	362,00	A2

KWC EXOS. Combinatie, toiletrolhouders

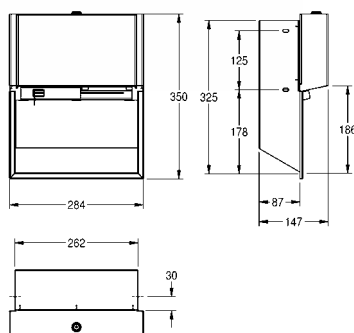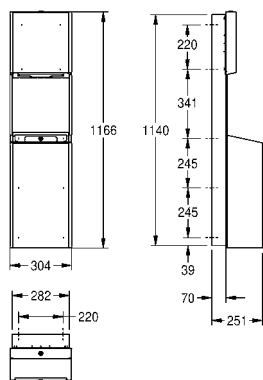

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

EXOS combinatie-unit van dispenser voor papieren handdoekjes en afvalbak voor inbouw

EXOS combinatie-unit van dispenser voor papieren handdoekjes en afvalbak voor inbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, beide delen met cilinderslot en sleutel, de dispenser voor papieren handdoeken heeft een capaciteit van 300-400 stuks bij papier met een Z-vouw, afvalbak heeft een inhoud van ca. 30 liter, geïntegreerde zakhouders, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 304 x 1166 x 251 mm (B x H x D)

EXO602EX	3600008904	906,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO602EB	3600008905	1123,00	A2
front van wit gehard veiligheidsglas			
EXO602EW	3600008944	1123,00	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	135,00	A1

EXOS. Dubbele toiletrolhouder

EXOS dubbele toiletrolhouder met spindelsysteem voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, gesloten behuizing, cilinderslot met sleutel, voor twee rollen met een maximale diameter van 120 mm, vrijgave van de niet-zichtbare reserverol nadat de eerste rol opgebruikt is, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 280 x 193 x 147 mm (B x H x D)

EXO676X	3600008900	292,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO676B	3600008926	389,00	A2
front van wit gehard veiligheidsglas			
EXO676W	3600008951	389,00	A2


EXOS dubbele toiletrolhouder met spindelsysteem voor inbouw

EXOS dubbele toiletrolhouder met spindelsysteem voor inbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, gesloten behuizing, cilinderslot met sleutel, voor twee rollen met een maximale diameter van 120 mm, vrijgave van de niet-zichtbare reserverol nadat de eerste rol opgebruikt is, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 284 x 350 x 147 mm (B x H x D)

EXO676EX	3600008924	306,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO676EB	3600008925	407,00	A2
front van wit gehard veiligheidsglas			
EXO676EW	3600008952	407,00	A2

KWC KWC EXOS. Toiletrolhouders, toiletborstelhouder

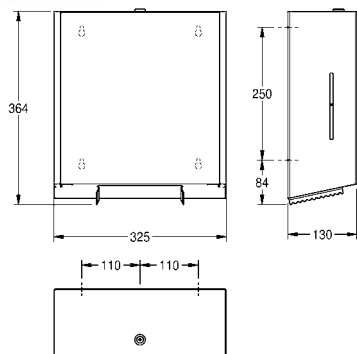


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

EXOS. jumbo toilet roll holder

EXOS houder voor grote toilettrollen voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, gesloten behuizing met kijkvensters aan de zijkant, papieruitloop met twee gekartelde scheurranden, cilinderslot met sleutel, voor één grote toiletrol met een maximale diameter van 280 mm en een kerndiameter van 40 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 325 x 364 x 130 mm (B x H x D)

EXO670X	3600008889	355,00 A2

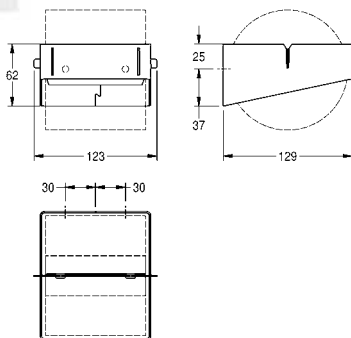


EXOS. toiletrolhouder

EXOS toiletrolhouder voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, voor rollen met een maximale diameter van 120 mm, roestvrijstalen spindel met geïntegreerde rolstopfunctie, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 123 x 62 x 129 mm (B x H x D)

EXO675X	3600008848	61,00 A2

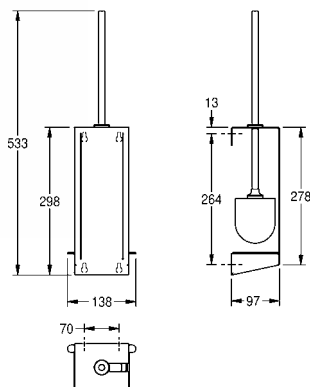

EXOS. Toiletborstelhouder

EXOS toiletborstelhouder voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gesloten behuizing, borstel met roestvrijstalen greep en zwarte nylon borstelkop, borstel aan de rechterkant uitneembaar, uitneembare kunststof lekbak, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 110 x 533 x 97 mm (B x H x D)

EXO687X	3600008886	109,00 A2



STRATOS Accessoires


Door de gebogen fronten zijn STRATOS-accessoires een blikvanger in elke moderne openbare sanitaire ruimte. Robuust roestvrij staal wordt hier perfect gecombineerd met design en onderhoudsgemak.

De serie omvat producten voor opbouw- en inbouwmontage.

Accessoires voor opbouw- en inbouwmontage

STRATOS Zeepdispensers	272
STRATOS Desinfectiemiddeldispensers	274
STRATOS Handdroger, papierdispensers	275
STRATOS Vuilnisbakken, combinatie	278
STRATOS Toiletrolhouders	281
STRATOS Dispensers, toiletborstelhouder	283
STRATOS Kledinghaak, schap	285

KWC STRATOS Zeepdispensers

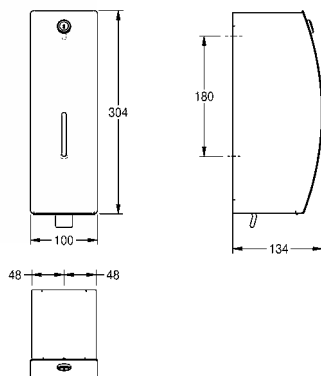

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

STRATOS zeepdispenser

STRATOS zeepdispenser voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met kijkvenster, cilinderslot met sleutel, geschikt voor vloeibare zeep of lotion, zeepreservoir van 800 ml, met kunststof trekhendel, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 100 x 304 x 134 mm (B x H x D)

STR618	3600008894	303,00	A2


Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

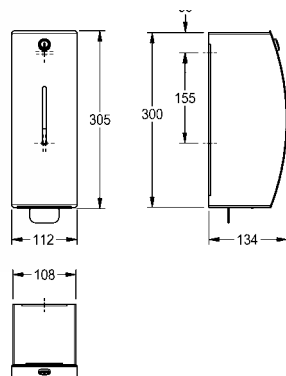

STRATOS schuimzeepdispenser

STRATOS schuimzeepdispenser voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met kijkvenster, cilinderslot met sleutel, met roestvrijstalen trekhendel, geschikt voor KWC schuimzeep, inclusief bevestigingsmateriaal en KWC schuimzeeppatroon van 650 ml.


Afmetingen 112 x 305 x 134 mm (B x H x D)

STR616	3600008870	351,00	A2

Verbruiksartikelen

Schuimzeeppatroon, 650ml, verpakkingseenheid 9 patronen

EXINX616FP	2030058766	164,00	A1

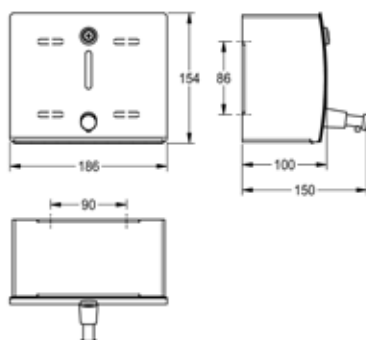

STRATOS Zeepdispenser voor opbouwmontage

STRATOS zeepdispenser voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met kijkvenster en drukknop voor bediening vanaf de voorkant, cilinderslot met sleutel, geschikt voor vloeibare zeep of lotion, zeepreservoir van 1000 ml, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 186 x 154 x 150 mm (B x H x D)

STR619N	3600008892	303,00	A2

Verbruiksartikelen



Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

KWC STRATOS Zeepdispensers

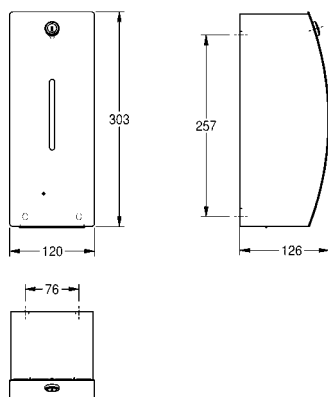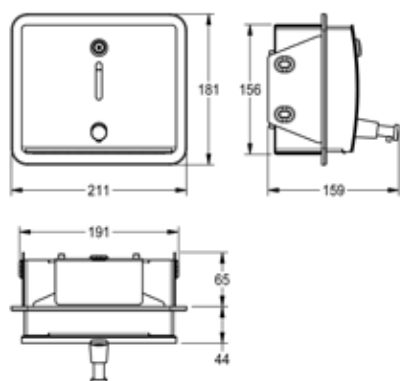

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

STRATOS zeepdispenser voor inbouw

STRATOS zeepdispenser voor inbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met kijkvenster en drukknop voor bediening vanaf de voorkant, cilinderslot met sleutel, geschikt voor vloeibare zeep of lotion, zeepreservoir van 1000 ml, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 211 x 181 x 159 mm (B x H x D)

STR619EN	3600008890	333,00	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

STRATOS elektronische zeepdispenser

STRATOS elektronische zeepdispenser voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met kijkvenster, cilinderslot met sleutel, met contactloze opto-elektronisch gestuurde naderingssensoren, geïntegreerde uitschakeling bij het openen van de behuizing, LED voor batterijstatus, inclusief zes 1,5 V (= 9 V) AA-batterijen, geschikt voor vloeibare zeep of lotion, zeepreservoir van 800 ml, zeepafgifte afhankelijk van de gebruikte zeep tussen 0,6 en 1,1 ml, montagehoogte minimaal 300 mm boven de wastafel of het tafelblad, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 120 x 303 x 126 mm (B x H x D)

STR625	3600008887	387,00	A2

Optionele toebehoren

Zeepreservoir met slang

EACCS198	2030062870	41,20	A1

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

GLX2020	2030062801	433,00	A2

Verbruiksartikelen


Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

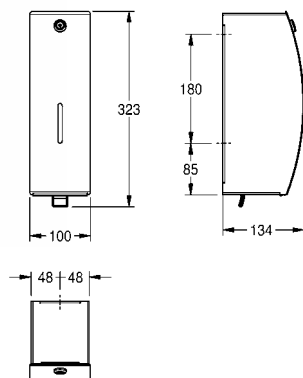


STRATOS desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

STRATOS dispenser voor desinfectiemiddel voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met kijkvenster en bedieningsinstructie, cilinderslot met sleutel, geschikt voor vloeibaar desinfectiemiddel of lotion, zeepreservoir van 800 ml, met kunststof trekhendel, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 100 x 323 x 134 mm (B x H x D)

STR629	3600008781	303,00	A2

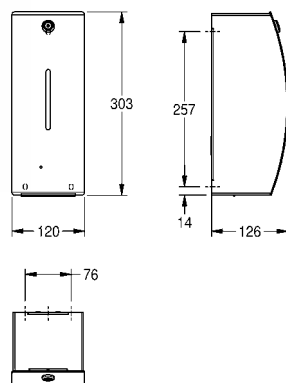

STRATOS elektronische desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

STRATOS elektronische dispenser voor desinfectiemiddel voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met kijkvenster en bedieningsinstructie, cilinderslot met sleutel, met opto-elektronisch gestuurde infraroodsensor voor aanrakingsvrije werking, LED voor batterijstatus, werkt op zes 1,5 V (=9 V) AA-batterijen, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel of lotion, zeepreservoir van 800 ml, zeepafgifte afhankelijk van het gebruikte middel tussen 0,6 en 1,1 ml, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of het tafelblad, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 120 x 303 x 126 mm (B x H x D)

STR627	3600008861	387,00	A2

Optionele toebehoren

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

GLX2020	2030062801	433,00	A2

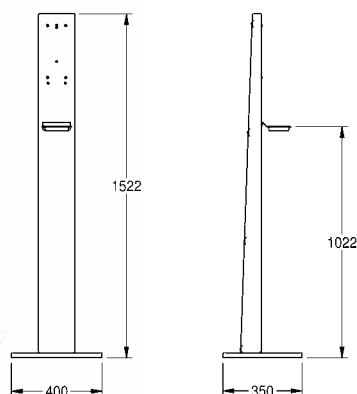

Premium zuil

Premium zuil, vrijstaand, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met zwarte kunststof druipschaal, met boorgaten en bevestigingsschroeven voor montage van handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 400 x 1522 x 350 mm (B x H x D)

Afmetingen bodemplaat 400 x 22 x 350 mm (B x H x D)

Verdeler niet inbegrepen.

GLX2020	2030062801	433,00	A2

KWC STRATOS Handdroger, papierdispensers

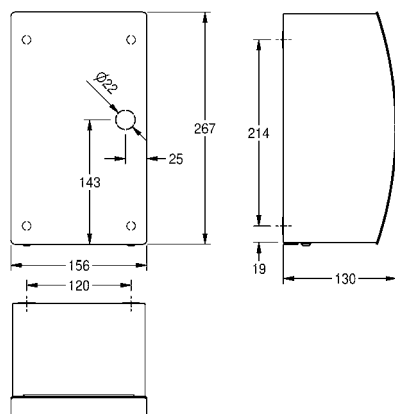

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

STRATOS elektronische handdroger

STRATOS handdroger voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front, met contactloze opto-elektronisch gestuurde naderingssensoren, verstelbare warmeluchttemperatuur, sensorbereik instelbaar van 10 tot 25 cm, continu-loopbeveiliging met automatische uitschakeling na 60 seconden, instelbare luchtsnelheid, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Aansluitspanning 230-240 V, 50-60 Hz

Totaal vermogen 1000 W

Verwarming 500 W

Motor 500 W

Hoeveelheid lucht 80 m³/h

Luchtsnelheid 95-115 m/s

Geluidsniveau 76,2 dB(A)

Type bescherming IPX1


Beschermingsklasse I

Afmetingen 156 x 267 x 130 mm (B x H x D)

STR220

3600008862

845,00 A2

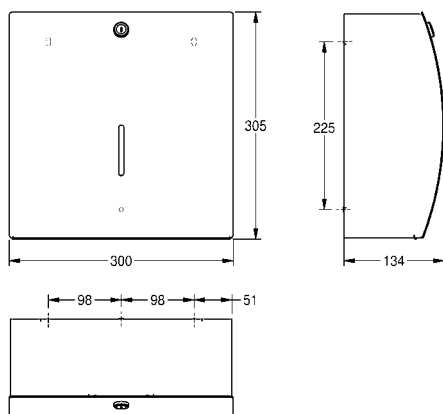

STRATOS papierdispenser

STRATOS dispenser voor papieren handdoekjes voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met kijkvenster, cilinderslot met sleutel, capaciteit 300-400 stuks voor papier met Z-vouw, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 300 x 305 x 134 mm (B x H x D)

STR600

3600008935

257,00 A2

Verbruiksartikelen



Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P

2030072378

135,00 A1

KWC STRATOS Papierdispensers

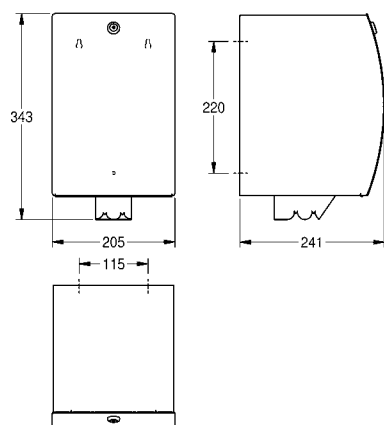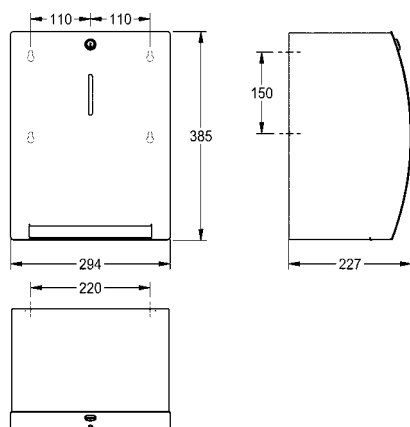

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

STRATOS papierdispenser

STRATOS dispenser voor papieren handdoekjes voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met kijkvenster, cilinderslot met sleutel, capaciteit voor één papierrol, papier wordt automatisch getransporteerd - met de hand, onderhoudsvrij mechanisme, geen elektrische aansluitingen of batterijen nodig, eenvoudig rolwisselmechanisme voor rollen met een maximale breedte van 205 mm en een maximale diameter van 200 mm, vaste papierafscheurlengte van 260 mm, verstelbare papierrolhouder voor optimale papierdosering, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 294 x 385 x 227 mm (B x H x D)

STR637	3600008866	608,00 A2



STRATOS papierroldispenser

STRATOS papierroldispenser voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front, cilinderslot met sleutel, voor papierrollen met een maximale diameter van 190 en maximale hoogte van 250 mm, alleen geschikt voor papierrollen met afwikkeling vanuit het midden, geïntegreerde afscheurrand en trekcontlasting tegen afscheuren van het papier in de behuizing, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 205 x 343 x 241 mm (B x H x D)

STR635B	3600008865	340,00 A2

KWC STRATOS Papierdispensers

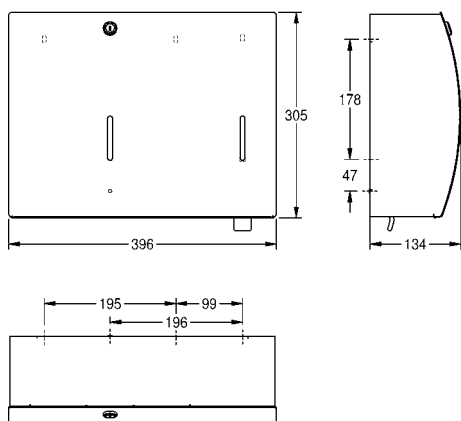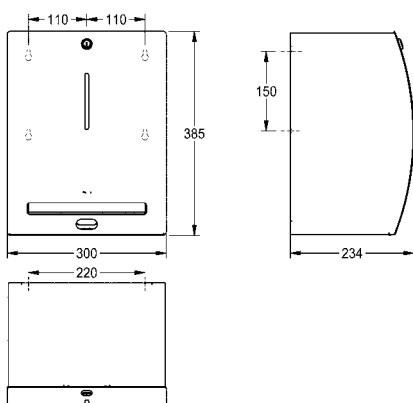

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

STRATOS electronic paper towel dispenser for wall mounting

STRATOS elektronische dispenser voor papieren handdoekjes voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met kijkvenster, cilinderslot met sleutel, contactloze papieraafgifte via infraroodsensor, geïntegreerde afscheurrand, inclusief vier 1,5 V (=6 V) batterijen van type D, eenvoudige papierrolwissel, geschikt voor rollen met een breedte van 190-205 mm en een kern van 35 mm, maximale diameter ca. 200 mm, papierlengte instelbaar in drie lengtes op 200, 250 en 300 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 300 x 385 x 234 mm (B x H x D)

STR630	3600008885	784,00 A2

STRATOS combinatie papier- en zeepdispenser

STRATOS dispenser voor papieren handdoekjes en zeep voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met twee kijkvensters, cilinderslot met sleutel, capaciteit van de dispenser voor papieren handdoekjes 300-400 stuks voor papier met Z-vouw, zeepdispenser geschikt voor vloeibare zeep of lotion, zeepreservoir van 800 ml, met kunststof duwhendel, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 396 x 305 x 134 mm (B x H x D)

STR601	3600008934	560,00 A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00 A1



Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50 A1

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	135,00 A1

KWC STRATOS Vuilnisbakken

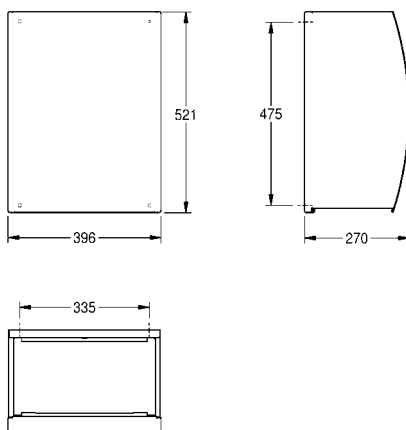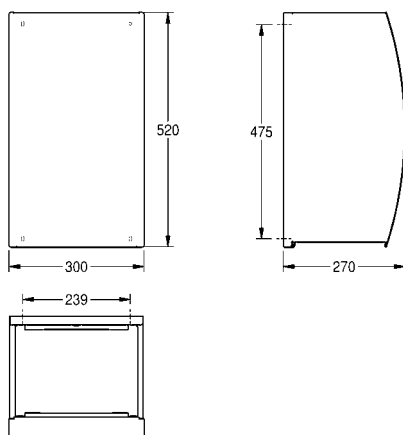

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

STRATOS vuilnisbak

STRATOS afvalbak voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front, cilinderslot met sleutel, inhoud ca. 34 liter, geïntegreerde zakhouders, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 300 x 520 x 270 mm (B x H x D)

STR605	3600008931	417,00 A2



STRATOS vuilnisbak

STRATOS afvalbak voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front, cilinderslot met sleutel, inhoud ca. 45 liter, geïntegreerde zakhouders, opzetklapdeksel optioneel verkrijgbaar, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 396 x 521 x 270 mm (B x H x D)

STR607	3600008930	437,00 A2

KWC STRATOS Vuilnisbakken

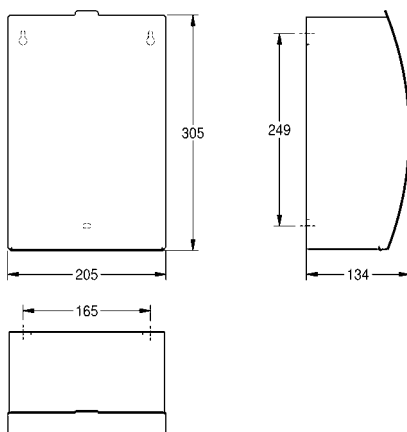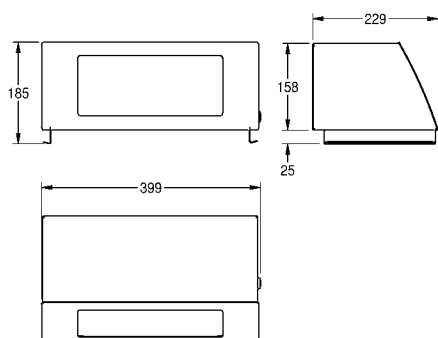

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

STRATOS klapdeksel voor vuilnisbak

STRATOS opzetklapdeksel voor afvalbak STR607, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, afgeschuinde front met zelfsluitend klapdeksel, cilinderslot met sleutel, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 399 x 185 x 229 mm (B x H x D)

STR608 3600008919 **336,00** A2

Vereiste toebehoren

Afmetingen 396 x 521 x 270 mm (B x H x D)

STR607 3600008930 **437,00** A2

STRATOS hygiëne-vuilnisbak

STRATOS hygiëne-afvalbak voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front, capaciteit circa 3,8 liter, uitklapbare zelfsluitende front, geïntegreerde kunststof opvangbak voor het uitnemen van afval, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 205 x 305 x 134 mm (B x H x D)

STR611 3600008914 **247,00** A2

KWC STRATOS Vuilnisbakken, combinatie




Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

STRATOS hygiëne-vuilnisbak

STRATOS hygiëne-afvalbak voor inbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front, capaciteit circa 3,8 liter, uitklapbare zelfsluitende front, geïntegreerde kunststof opvangbak voor het uitnemen van afval, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 232 x 331 x 135 mm (B x H x D)

STR611E	3600008913	284,00 A2

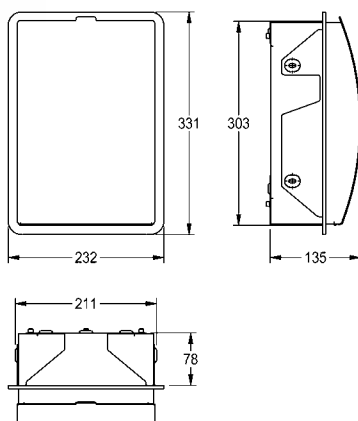

STRATOS combinatie papierdispenser en vuilnisbak voor inbouwmontage

STRATOS combinatie-unit van dispenser voor papieren handdoekjes en afvalbak voor inbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met kijkvenster, beide delen met cilinderslot en sleutel, de dispenser voor papieren handdoeken heeft een capaciteit van 300-400 stuks bij papier met een Z-vouw, afvalbak heeft een inhoud van ca. 22 liter, geïntegreerde zakhouder, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 328 x 1162 x 203 mm (B x H x D)

STR602E	3600008932	861,00 A2


Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	135,00 A1

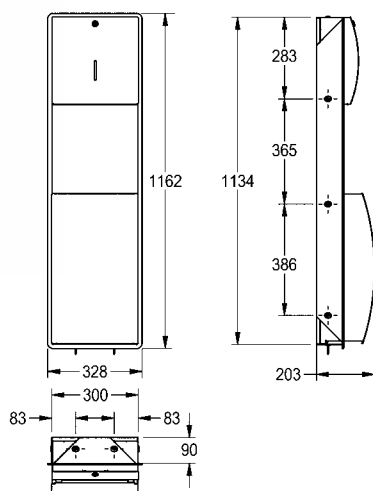

KWC STRATOS Toilethouders

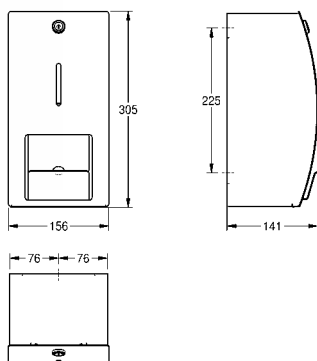


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

STRATOS toilethouder

STRATOS dubbele toilethouder zonder spindelsysteem voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gesloten behuizing met gebogen front en kijkvenster, cilinderslot met sleutel, voor twee rollen met een maximale diameter van 120 mm, tweede rol valt in dispenserpositie wanneer de klep wordt geopend, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 156 x 305 x 141 mm (B x H x D)

STR671	3600008882	239,00 A2

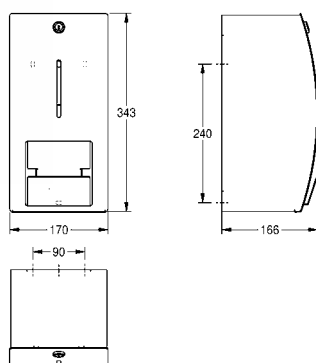


STRATOS toilethouder

STRATOS dubbele toilethouder zonder spindelsysteem voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gesloten behuizing met gebogen front en kijkvenster, cilinderslot met sleutel, voor twee rollen met een maximale diameter van 140 mm, tweede rol valt in dispenserpositie wanneer de klep wordt geopend, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 170 x 343 x 166 mm (B x H x D)

STR671L	3600008880	256,00 A2

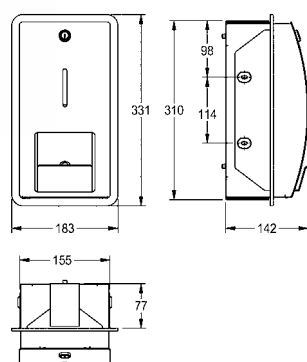


STRATOS toilethouder voor inbouwmontage

STRATOS dubbele toilethouder zonder spindelsysteem voor inbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gesloten behuizing met gebogen front en kijkvenster, cilinderslot met sleutel, voor twee rollen met een maximale diameter van 120 mm, tweede rol valt in dispenserpositie wanneer de klep wordt geopend, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 183 x 331 x 142 mm (B x H x D)

STR671E	3600008881	276,00 A2

KWC STRATOS Toilethouders

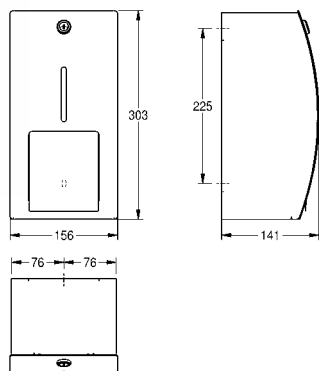

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

STRATOS toilethouder


STRATOS dubbele toilethouder met spindelsysteem voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gesloten behuizing met gebogen front en kijkvenster, cilinderslot met sleutel, voor twee rollen met een maximale diameter van 120 mm, vrijgave van de niet-zichtbare reserverol nadat de eerste rol opgebruikt is, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 156 x 303 x 141 mm (B x H x D)

STR672

3600008879

239,00 A2

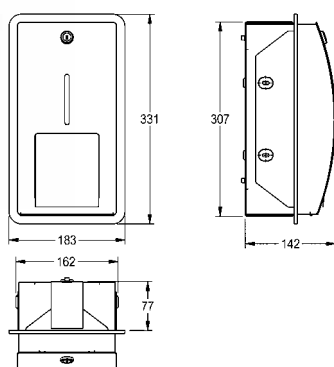

STRATOS toilethouder


STRATOS dubbele toilethouder met spindelsysteem voor inbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gesloten behuizing met gebogen front en kijkvenster, cilinderslot met sleutel, voor twee rollen met een maximale diameter van 120 mm, vrijgave van de niet-zichtbare reserverol nadat de eerste rol opgebruikt is, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 183 x 331 x 142 mm (B x H x D)

STR672E

3600008878

276,00 A2

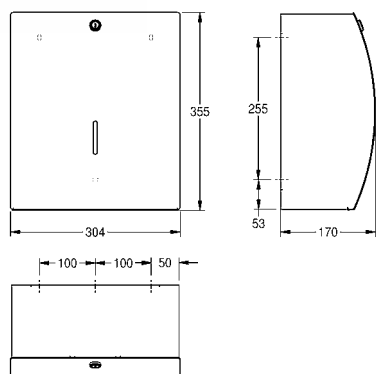

STRATOS jumbo toilethouder

EXOS houder voor grote toiletpapierrollen voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gesloten behuizing met kijkvensters aan de zijkant, papieruitloop met twee gekartelde scheurranden, cilinderslot met sleutel, voor één grote toiletpapierrol met een maximale diameter van 295 mm en een maximale diepte van 105 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 304 x 355 x 170 mm (B x H x D)

STR670

3600008884

320,00 A2

KWC STRATOS Toilethouders, dispensers

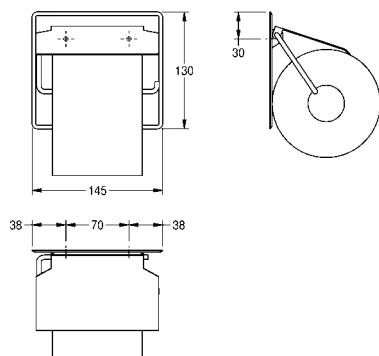


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Toilethouder

Toilethouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met klapdeksel, voor 1 rol van max. 130 mm diameter. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 145 x 130 x 25 mm (B x H x D)

BS677	2000057045	60,00 A2

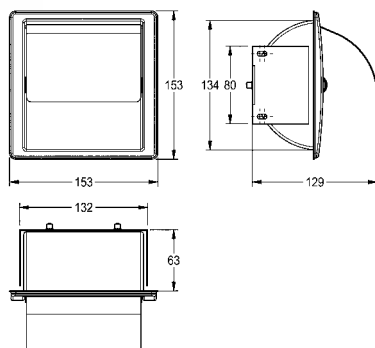


STRATOS toilethouder

STRATOS toilethouder voor inbouw, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, gebogen klapdeksel, voor één toiletpapier met een maximale breedte van 130 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 153 x 153 x 129 mm (B x H x D)

STRX673E	2000057422	62,50 A2

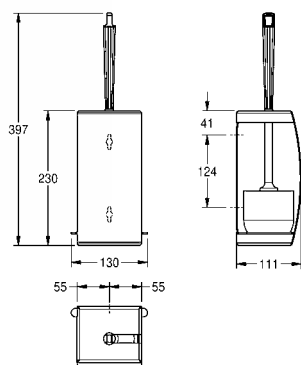

STRATOS toiletborstelhouder

STRATOS toiletborstelhouder voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front, vooraan gesloten behuizing, witte nylon borstel met randreiniger, borsteluitnameopening links of rechts afhankelijk van de montage, uitneembare kunststof lekbak, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 110 x 397 x 110 mm (B x H x D)


STR687	3600008876	100,00 A2

Optionele toebehoren

Toiletborstel voor toiletborstelhouder RODX687, STRX687, zwarte nylon kop, roestvrijstalen greep

E-STRX687	2000100020	43,80 A2

KWC STRATOS Dispensers, toiletborstelhouder

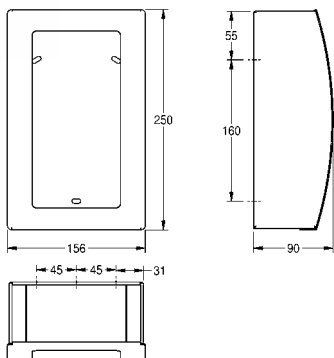

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

STRATOS dispenser voor hygiënezakjes

STRATOS dispenser voor hygiënezakjes voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, gebogen front met kijkvenster, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 156 x 250 x 90 mm (B x H x D)

STR615

3600008869

113,00 A2


Verbruiksartikelen

Damesverbandzakjes van papier, passend bij dispenser, 100 stuks per pakket, verpakkingseenheid 10 pakketten.

HB140P

2030058765

693,00 A1

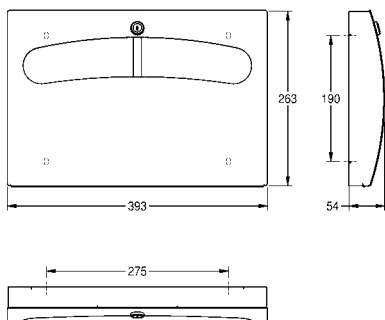

STRATOS dispenser voor toiletbrilpapier

STRATOS dispenser voor toiletbrilpapier voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front met ovale opening, cilinderslot met sleutel, voor toiletbrilpapier E-STRX680, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 393 x 263 x 54 mm (B x H x D)

STR680

3600008877

249,00 A2


Verbruiksartikelen

Toiletbrilpapier (doos met 250 bladen)

E-STRX680

2000100018

28,40 A2

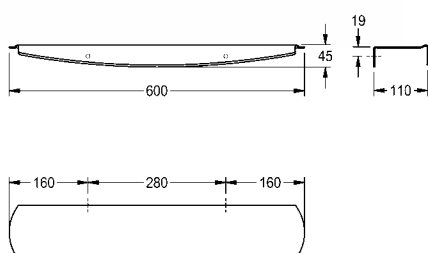

STRATOS shelf

STRATOS plankje voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, afgeronde randen, opstaande rand aan de voorkant, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 600 x 45 x 110 mm (B x H x D)

STR624

3600008867

107,00 A2

KWC STRATOS Kledinghaak, schap

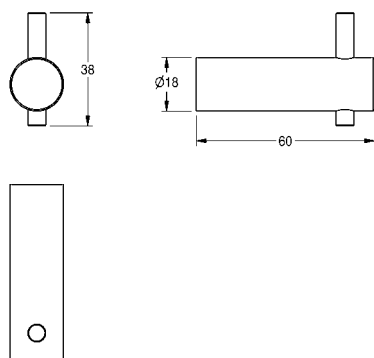


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

STRATOS kledinghaak

Kledinghaak voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, buisdiameter 18 mm, boorgat voor schroefbevestiging. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 18 x 38 x 60 mm (B x H x D)

STRX692	2000057979	33,00 A2

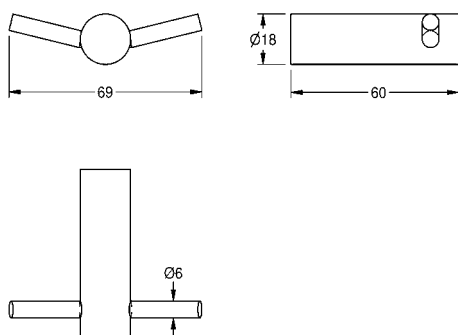

STRATOS kledinghaak

Dubbele kledinghaak voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, buisdiameter 18 mm, boorgat voor schroefbevestiging. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 69 x 18 x 60 mm (B x H x D)

STRX694	2000057985	38,70 A2



RODAN Accessoires




Het tijdloze design van de roestvrijstalen RODAN accessoires met hun hoekige zijprofielen is geschikt voor de subtiële inrichting van drukbezochte was- en toiletruimtes.

Deze accessoires voor op- of inbouwmontage bieden ontwerpers en exploitanten de mogelijkheid om sanitaire ruimtes prijsbewust en flexibel in te richten.

Accessoires voor wandmontage en inbouwmontage

RODAN Zeepdispensers	288
RODAN Desinfectiemiddeldispensers	290
RODAN Handdroger, papierdispensers	291
RODAN Vuilnisbakken, afvalklep	293
RODAN Combinatie	298
RODAN Toiletrolhouders	300
RODAN Dispenser, toiletborstelhouder	301

KWC RODAN Zeepdispensers

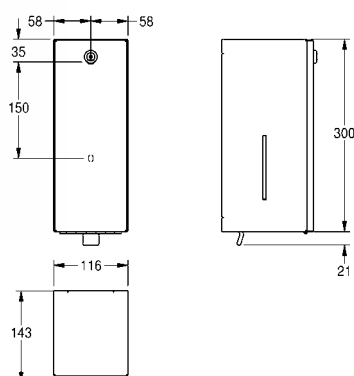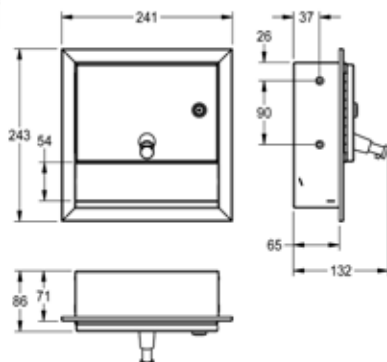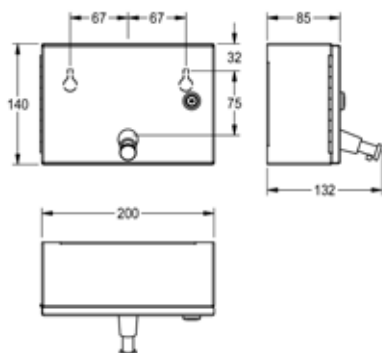

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

RODAN Zeepdispenser voor opbouwmontage

Zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, met drukknop voor bediening aan voorzijde, navulbaar zeepreservoir van 1 liter, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 200 x 140 x 132 mm (B x H x D)

RODX619N	3600009360	196,00	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

RODAN Zeepdispenser voor wandinbouw

Zeepdispenser voor wandinbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front met cilinderslot en KWC sleutel, met drukknop voor bediening aan voorzijde, navulbaar zeepreservoir van 1 liter, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 241 x 243 x 132 mm (B x H x D)

RODX619EN	3600009362	284,00	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

RODAN zeepdispenser voor opbouwmontage

Zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, kijkvensters aan zijkanten, met hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, met kunststof drukhendel, navulbaar zeepreservoir van 800 ml, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 116 x 321 x 143 mm (B x H x D)

RODX618	2000090067	236,00	A2

Verbruiksartikelen


Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

KWC RODAN Zeepdispensers

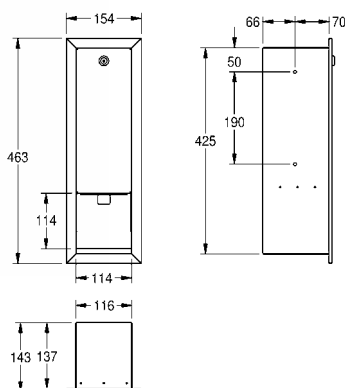

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

RODAN zeepdispenser voor inbouwmontage

Zeepdispenser voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, met kunststof drukhendel, navulbaar zeepreservoir van 800 ml, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 154 x 463 x 143 mm (B x H x D)

RODX618E	2000090066	343,00	A2


Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

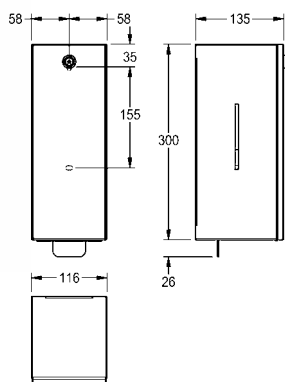

RODAN schuimzeepdispenser voor opbouwmontage

Schuimzeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, cilinderslot met KWC sleutel, kijkvensters aan zijkanten, geschikt voor KWC schuimzeep (niet meegeleverd), roestvrijstalen drukhendel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Afmetingen 116 x 326 x 135 mm (B x H x D)

RODX616	2000101222	318,00	A2

Verbruiksartikelen

Schuimzeeppatroon, 650ml, verpakkingseenheid 9 patronen

EXINX616FP	2030058766	164,00	A1

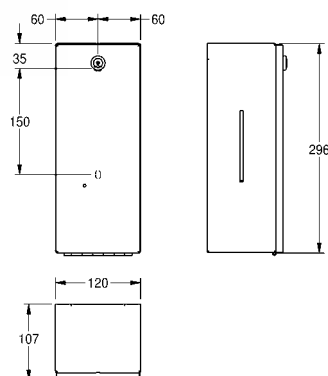

RODAN elektronische zeepdispenser voor opbouwmontage

RODAN Contactloze zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met kijkvensters aan zijkanten, hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, met contactloze opto-elektronisch gestuurde sensor, LED-lampje voor lage batterijstatus, werkt op vier 1,5 V alkaline AA-batterijen, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 800 ml, zeepafgifte tussen 0,6 en 1,1 ml afhankelijk van zeep, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of tafelblad, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 120 x 296 x 107 mm (B x H x D)

RODX625	2000090070	295,00	A2

Optionele toebehoren

Slang met uitloopventiel voor desinfectiemiddel

EACCS055	2000103333	23,70	A1

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

GLX2020	2030062801	433,00	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.


SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

KWC RODAN Desinfectiemiddeldispensers

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

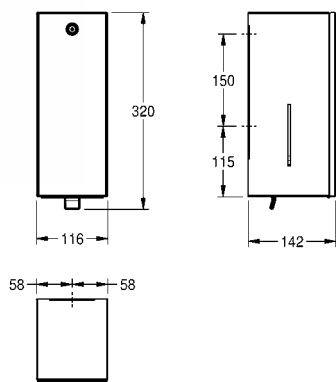


RODAN desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

RODAN desinfectiemiddeldispenser, voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, gevouwen front, cilinderslot met KWC-standaardsleutel, kijkvenster aan zijkant, front met gebruiksinstructies, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion, navulbare tank van 800 ml, met kunststof trekhendel, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 116 x 320 x 142 mm (B x H x D)

RODX629	2030062579	236,00 A2

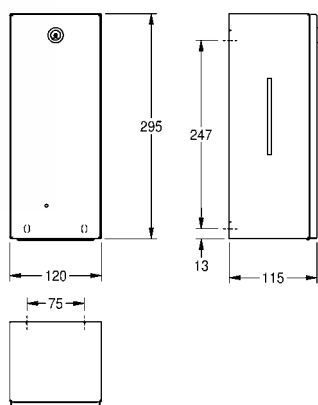

RODAN elektronische desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage

RODAN desinfectiemiddeldispenser, elektronisch, voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, gevouwen front, cilinderslot met KWC-standaardsleutel, kijkvenster aan zijkant, front met gebruiksinstructies, opto-elektronische infraroodsensor voor contactloze bediening, LED voor batterijstatus, werkt op zes 1,5 V alkaline AA-batterijen, geschikt voor vloeibaar handdesinfectiemiddel en lotion, navulbare tank van 800 ml, afgifte afhankelijk van gebruikt product tussen 0,6 en 1,1 ml, montagehoogte minstens 300 mm boven de wastafel of tafelblad, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 120 x 295 x 115 mm (B x H x D)

RODX627H	2030062868	295,00 A2

Optionele toebehoren

Premium zuil, voor handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers

GLX2020	2030062801	433,00 A2

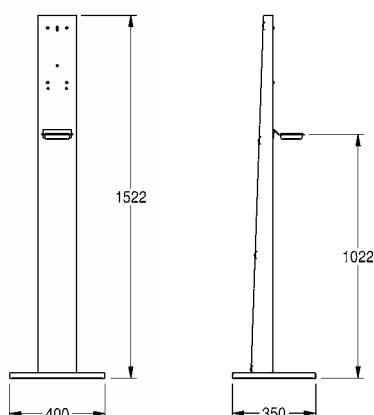

Premium zuil

Premium zuil, vrijstaand, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met zwarte kunststof druipschaal, met boorgaten en bevestigingsschroeven voor montage van handenvrije KWC desinfectiemiddel- en zeepverdelers, inclusief bevestigingsmateriaal.


Afmetingen 400 x 1522 x 350 mm (B x H x D)

Afmetingen bodemplaat 400 x 22 x 350 mm (B x H x D)

Verdeler niet inbegrepen.

GLX2020	2030062801	433,00 A2

KWC RODAN Handdroger, papierdispensers

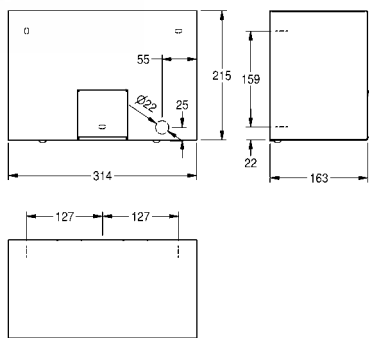

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

RODAN elektronische handdroger

Contactloze hetelucht-handdroger voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, infraroodsensor voor contactloze bediening, sensorbereik instelbaar van 10 tot 30 cm, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Netspanning 230 V, 50 Hz

Totaal vermogen 2200 W

Verwarming 2100 W

Motor 100 W, 2850 t/min

Luchtvolume 274 m³/h

Luchtsnelheid 15,5 m/s


Afmetingen 314 x 215 x 163 mm (B x H x D)

RODX310

2000090055

539,00

A2

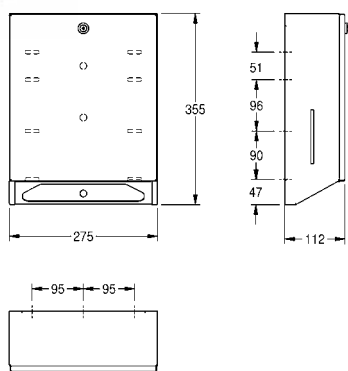

RODAN papierdispenser voor opbouwmontage

Papierdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, kijkvenster aan zijkant, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit 300-400 handdoekjes afhankelijk van fabricaat en vouwwijze, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 275 x 355 x 112 mm (B x H x D)

RODX600

2000090056

151,00

A2

Verbruiksartikelen


Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P

2030072378

135,00

A1

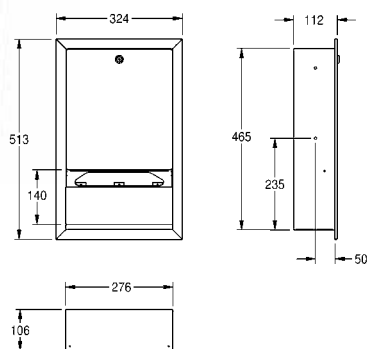

RODAN papierdispenser voor inbouwmontage

Papierdispenser voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel. Capaciteit 500-800 papieren handdoeken afhankelijk van fabricaat en vouwwijze, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 324 x 513 x 112 mm (B x H x D)

RODX600E

2000090057

258,00

A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.


FH70P

2030072378

135,00

A1

KWC STRATOS Papierdispensers

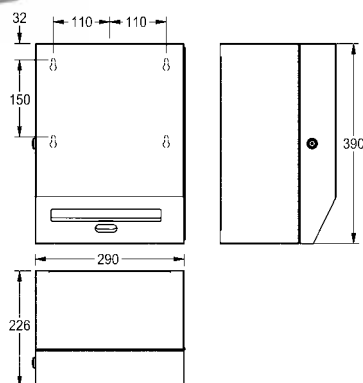


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

RODAN elektronische papierdispenser voor opbouwmontage

Contactloze papierdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel. Contactloze papieraafgifte via infrarood sensor, geïntegreerde afscheurrand, gebruikt vier D 1,5 V batterijen. Onderhoudsvrije mechaniek en eenvoudige papierrolwissel voor rollen met max. 205 mm. breed en max. 200 mm diameter. Papierlengte instelbaar op 200, 250 of 300 mm. lengte, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 290 x 390 x 224 mm (B x H x D)

RODX630	2000090071	622,00 A2

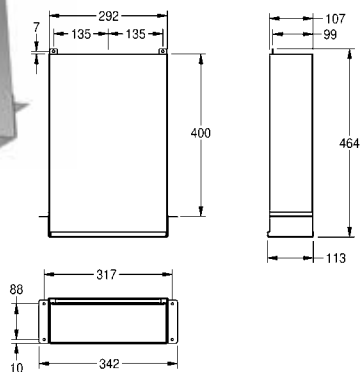

RODAN papierdispenser

Papierdispenser voor verborgen inbouw achter wand of spiegel, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, capaciteit 600-800 handdoekjes al naar gelang fabricaat en vouwwijze, kan van onderen worden gevuld. inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Afmetingen 342 x 464 x 113 mm (B x H x D)

RODX600ME	2000090058	433,00 A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	135,00 A1

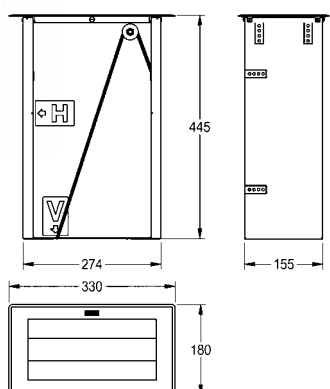

RODAN papierdispenser

Papierdispenser voor inbouw van voor of boven, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, capaciteit 600 stuks C-gevouwen eenlaags papieren handdoeken. Kan van boven of aan voorzijde worden gevuld.

Afmetingen 330 x 445 x 180 mm (B x H x D)


RODX600TT	2000102672	611,00 A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	135,00 A1

KWC RODAN Papierdispensers, vuilnisbakken

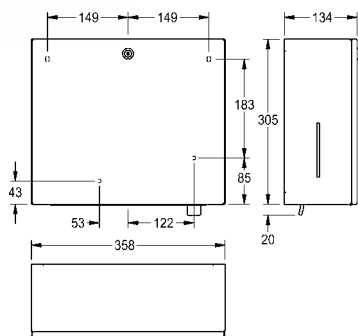

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

RODAN combinatie papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage

Combinatie van papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met kijkvensters aan zijkanten, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 300 - 400 papieren handdoeken afhankelijk van papier en vouwwijze, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 0,8 liter, met kunststof drukhendel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 358 x 325 x 134 mm (B x H x D)

RODX601	2000101221	467,00	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.


SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	135,00	A1

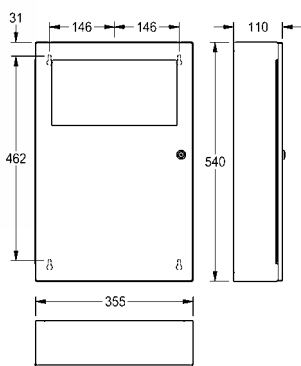

RODAN vuilnisbak

Vuilnisbak voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, opklapbaar zelfsluitend deksel, met geïntegreerde zakhouders, cilinderslot met KWC sleutel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Inhoud ca. 13 liter

Afmetingen 355 x 540 x 110 mm (B x H x D)

RODX604	2000101345	433,00	A2

Inhoud: ca. 45 liter Afmetingen 495 x 710 x 153 mm (B x H x D)

RODX606	2000101346	622,00	A2

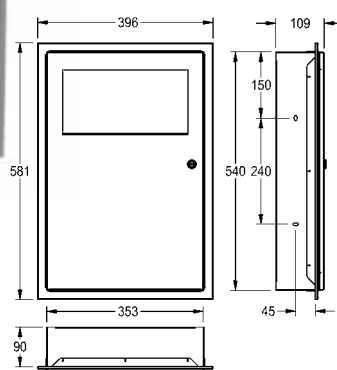

RODAN vuilnisbak voor inbouwmontage


Vuilnisbak voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, opklapbaar zelfsluitend deksel, met geïntegreerde zakhouders, cilinderslot met KWC sleutel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 13 liter

Afmetingen 395 x 580 x 110 mm (B x H x D)

RODX604E	2000101347	504,00	A2

KWC RODAN Papierdispensers, vuilnisbakken



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

RODAN vuilnisbak

Vuilnisbak voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, afgeronde randen, montage met wandsteun of rechte streep op de wand, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Capaciteit ca. 23 liter

RODX605	2000090061	245,00	A2


Inhoud: ca. 18 liter, afmetingen 275 x 460 x 177 mm (B x H x D)

RODX605S	2000101236	206,00	A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

E-RODX605N	2030022424	96,00	A2

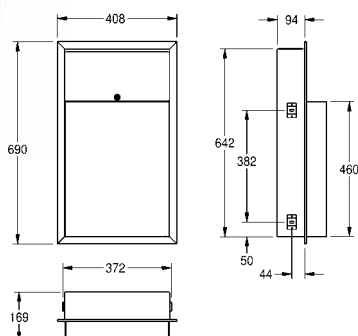

RODAN vuilnisbak

Vuilnisbak voor verzonken montage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, afgeronde randen, cilinderslot met KWC-standaardsleutel, montage met inbouwframe, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Capaciteit ca. 23 liter

RODX605E	2000090062	490,00	A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

E-RODX605N	2030022424	96,00	A2

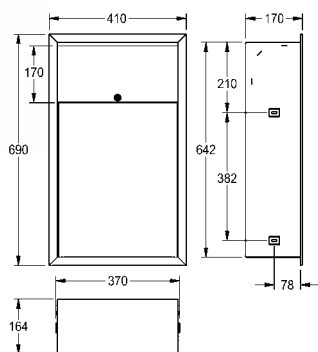

RODAN vuilnisbak voor inbouwmontage

Vuilnisbak voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, afgeronde randen, cilinderslot met KWC sleutel, montage met inbouwframe, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 23 liter, volledig verzonken model

Afmetingen 410 x 690 x 171 mm (B x H x D)


RODX605EE	2000101344	541,00	A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

E-RODX605N	2030022424	96,00	A2

KWC RODAN Vuilnisbakken, afvalklep



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

RODAN vuilnisbak voor wandmontage

Vuilnisbak voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, afgeronde randen, montage met wandsteun of rechte streep op de wand, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Inhoud ca. 60 liter

RODX607	2000101351	355,00 A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX607, aanschroefbaar

E-RODX607	2000101350	89,50 A2




RODAN opzetklapdeksel voor vuilnisbak

Opklapbaar zelfsluitend deksel voor vuilnisbak RODX607, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, cilinderslot met KWC sleutel, zonder vuilnisbak.

Afmetingen 480 x 186 x 210 mm (B x H x D)

RODX608	2000101357	433,00 A2




RODAN afvalklep

Afvalklep voor montage in tafelblad, voor horizontale installatie, chroomnikkelstaal, zijdematte zichtbare oppervlakken, materiaaldikte 0,8 mm, veerloze zelfsluitende inwerpklep, zonder afvalbak.

Afmetingen 334 x 53 x 199 mm (B x H x D)

RODX605TTH	2030064649	162,00 A2




RODAN afvalkoker

Afvalkoker voor montage in tafelblad, van roestvrij staal, zichtbare oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, zonder vuilnisbak.

Afmetingen 175 x 121 x 175 mm (B x H x D)

RODX607TT	2000101212	129,00 A2

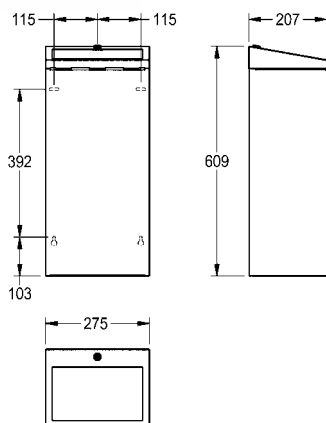

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)


RODAN vuilnisbak voor opbouwmontage

Vuilnisbak voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, schuin zelfsluitend klapdeksel, uitklapbare zakhouder, cilinderslot met KWC sleutel. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 30 liter

Afmetingen 280 x 610 x 210 mm (B x H x D)

RODX605SL	2000103806	296,00 A2

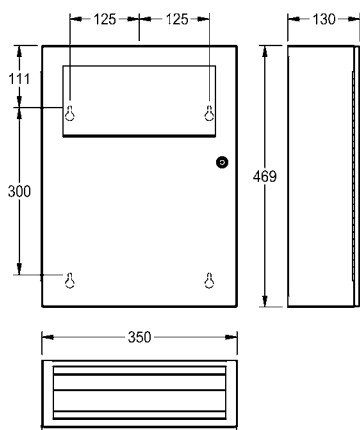

RODAN hygiëne-vuilnisbak voor opbouwmontage

Vuilnisbak voor hygiëneverband en klein afval, voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met geïntegreerde zakhouder, zelfsluitend deksel, met geïntegreerde opslag voor papieren hygiënezakjes kan worden gecombineerd met dispenser voor plastic hygiënezakjes RODX191, cilinderslot met KWC sleutel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 6 liter

Afmetingen 350 x 469 x 130 mm (B x H x D)

RODX612	2000101358	462,00 A2

Optionele toebehoren

Dispenser voor hygiënezakjes voor opbouwmontage

Afmetingen 91 x 150 x 21 mm (B x H x D)

RODX191	2000101218	78,50 A2

Verbruiksartikelen



Damesverbandzakjes van papier, passend bij dispenser, 100 stuks per pakket, verpakkingseenheid 10 pakketten.

HB140P	2030058765	693,00 A1

Damesverbandzakjes geschikt voor dispenser HBD191/RODX191, 30 stuks per doos, verpakkingseenheid 50 dozen.

HBD191BP	2030058764	417,00 A1

KWC RODAN Vuilnisbakken

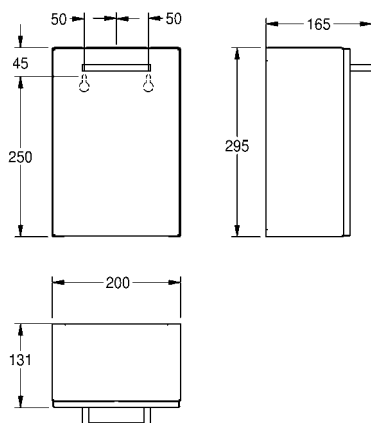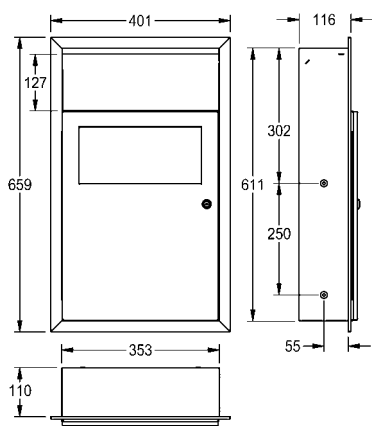

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

RODAN hygiëne-vuilnisbak voor inbouwmontage

Vuilnisbak voor hygiëneverband en klein afval, inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met geïntegreerde zakhouder, zelfsluitend deksel, met geïntegreerde opslag voor papieren hygiënezakjes, kan worden gecombineerd met dispenser voor plastic hygiënezakjes RODX191, cilinderslot met KWC sleutel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 6 liter

Afmetingen 401 x 659 x 130 mm (B x H x D)

RODX612E	2000101359	632,00	A2

Optionele toebehoren

Dispenser voor hygiënezakjes voor opbouwmontage

Afmetingen 91 x 150 x 21 mm (B x H x D)

RODX191	2000101218	78,50	A2

Verbruiksartikelen

Damesverbandzakjes van papier, passend bij dispenser, 100 stuks per pakket, verpakkingseenheid 10 pakketten.

HB140P	2030058765	693,00	A1

Damesverbandzakjes geschikt voor dispenser HBD191/RODX191, 30 stuks per doos, verpakkingseenheid 50 dozen.

HBD191BP	2030058764	417,00	A1


RODAN hygiëne-vuilnisbak voor opbouwmontage

Vuilnisbak voor hygiëneverband en klein afval, voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front. Geïntegreerde kunststof opvangbak, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud ca. 3,7 liter

Afmetingen 200 x 295 x 165 mm (B x H x D)

RODX611	2000090063	166,00	A2

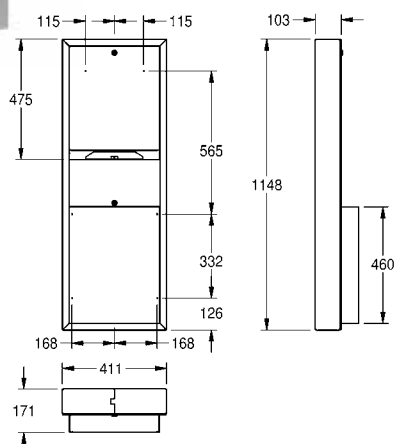

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

RODAN combinatie papierdispenser en vuilnisbak voor opbouwmontage

Combinatie van papierdispenser en vuilnisbak, voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, beide delen met cilinderslot en KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 500-800 handdoekjes afhankelijk van fabricaat en vouwwijze, inhoud vuilnisbak ca. 23 liter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 411 x 1148 x 171 mm (B x H x D)

RODX602	2000090059	970,00	A2

Optionele toebehoren


Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

E-RODX605N	2030022424	96,00	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	135,00	A1

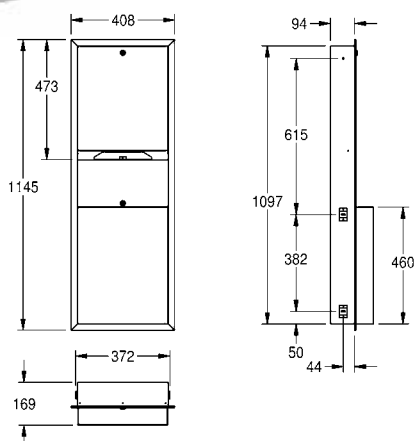

RODAN combinatie papierdispenser en vuilnisbak voor inbouwmontage

Combinatie van papierdispenser en vuilnisbak voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, beide delen met cilinderslot en KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 500-800 handdoekjes afhankelijk van fabricaat en vouwwijze, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud vuilnisbak ca. 23 liter

Afmetingen 408 x 1145 x 169 mm (B x H x D)

RODX602E	2000090060	850,00	A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar



E-RODX605N	2030022424	96,00	A2

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	135,00	A1

KWC RODAN Combinatie

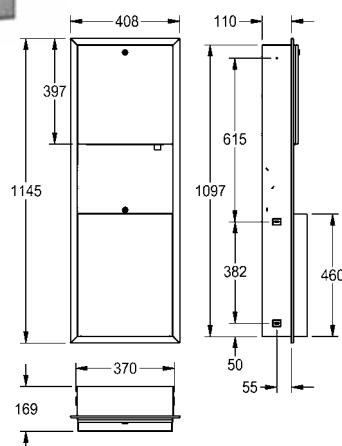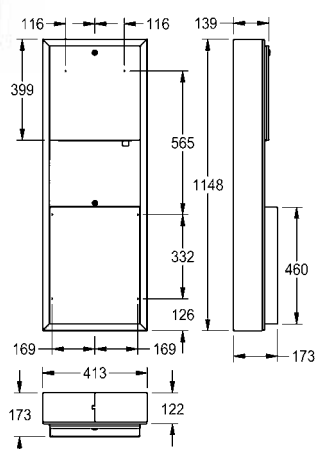

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

RODAN combinatie vuilnisbak, papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage

Combinatie van vuilnisbak, papier- en zeepdispenser voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 300 - 400 papieren handdoeken afhankelijk van papier en vouwwijze, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 0,8 liter, met kunststof drukhendel, inhoud vuilnisbak ca. 23 liter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 413 x 1148 x 173 mm (B x H x D)

RODX617	2000101219	1611,00	A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

E-RODX605N	2030022424	96,00	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	135,00	A1

RODAN combinatie vuilnisbak, papier- en zeepdispenser voor inbouwmontage

Combinatie van vuilnisbak, papier- en zeepdispenser voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, cilinderslot met KWC sleutel, capaciteit papierdispenser 300 - 400 papieren handdoeken afhankelijk van papier en vouwwijze, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 0,8 liter, duwhendel, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Inhoud vuilnisbak ca. 23 liter

Afmetingen 408 x 1145 x 169 mm (B x H x D)

RODX617E	2000101220	1302,00	A2

Optionele toebehoren

Zakhouder voor vuilnisbak RODX605 en RODX605E, aanschroefbaar

E-RODX605N	2030022424	96,00	A2

Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.


SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P	2030072378	135,00	A1




Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

RODAN toiletrolhouder voor opbouwmontage

Dubbele toiletrolhouder met spindelsysteem voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, gesloten behuizing met hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen van max. 120 mm diameter. Reserverol valt na verbruik van de eerste rol automatisch in de gebruikspositie, reserverol niet zichtbaar. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 144 x 301 x 138 mm (B x H x D)

RODX672	2000090072	166,00 A2




RODAN toiletrolhouder voor inbouwmontage

Dubbele toiletrolhouder met spindelsysteem voor inbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm. Gesloten behuizing met hoekig front, cilinderslot met KWC sleutel, voor 2 rollen van max. 120 mm diameter. Reserverol valt na verbruik van eerste rol automatisch in gebruikspositie, reserverol niet zichtbaar, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 184 x 341 x 138 mm (B x H x D)

RODX672E	2000090073	237,00 A2

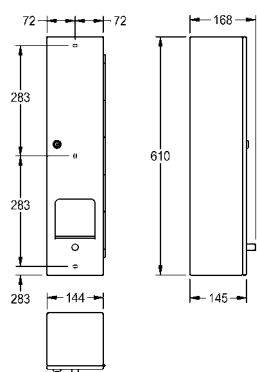


RODAN toiletrolhouder voor opbouwmontage

Toiletrolhouder voor 4 rollen, voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met spindelsysteem, cilinderslot met KWC sleutel, handmatige ontgrendeling voor navullen papier, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 144 x 610 x 168 mm (B x H x D)

RODX674B	2030002104	575,00 A2




RODAN toiletrolhouder voor opbouwmontage

Toiletrolhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met klapdeksel, voor een rol met max. 130 mm diameter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen

Afmetingen 135 x 130 x 25 mm (B x H x D)

RODX678	2030013026	79,50 A2

KWC RODAN Dispenser, toiletborstelhouder

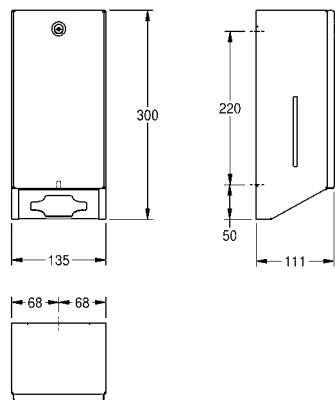


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

RODAN toiletpapierdispenser - Enkel vel

RODAN toiletpapierdispenser voor wandmontage, chroomnikkelstaal, zijdematte oppervlakte, materiaaldikte 0,8 mm, gesloten behuizing met ingeklapt front, cilinderslot met standaardsleutel, kijkvenster aan de zijkant, capaciteit van 450 - 500 stuks toiletpapier afhankelijk van vouwwijze, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 135 x 300 x 111 mm (B x H x D)

RODX677	2030066921	87,00	A2



RODAN dispenser voor hygiënezakjes

Dispenser voor hygiënezakjes, voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, stapelhouder binnenin, zakjes aan voorzijde uit te nemen, montage met vooraf aangebracht dubbelzijdig plakband of bijgeleverde roestvrijstalen schroeven en pluggen mogelijk, inclusief doek voor reiniging van het te beplakken oppervlak.


Afmetingen 91 x 150 x 21 mm (B x H x D)

RODX191	2000101218	78,50	A2

Verbruiksartikelen

Damesverbandzakjes geschikt voor dispenser HBD191/RODX191, 30 stuks per doos, verpakkingseenheid 50 dozen.

HBD191BP	2030058764	417,00	A1

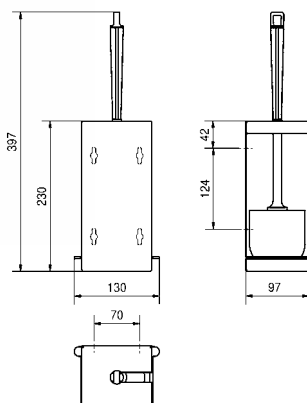

RODAN toiletborstelhouder

Toiletborstelhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, hoekig front, behuizing gesloten aan de voorzijde, gelaserde opening voor borstel, witte nylonborstel met randreini-ger, borstel links of rechts uitneembaar afhankelijk van montage, uitneembare kunststof druipschaal, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 130 x 397 x 97 mm (B x H x D)

RODX687	2000100000	99,00	A2

Optionele toebehoren

Toiletborstel voor toiletborstelhouder RODX687, STRX687, zwarte nylon kop, roestvrijstalen greep

E-STRX687	2000100020	43,80	A2




Overige Accessoires

Functionele, stabiele en hygiënische accessoires van roestvrij staal bieden professionals de passende oplossingen voor het inrichten van was- en toiletruimtes.

Met sanitaire uitrustingen van KWC Professional worden eenvoudig te reinigen sanitaire voorzieningen gerealiseerd.

Overige Accessoires

Zeepdispensers	304
Vuilnisbakken	305
Zeepschalen	306
Schappen, klerhaken	307
Toiletrolhouders, toiletborstelhouder	308
Spiegels	309
Babyverschoontafels	310

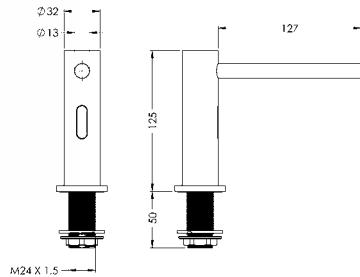


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Elektronische zeepdispenser voor wastafelmontage

Elektronische zeepdispenser voor wastafelmontage, opto-elektronisch gestuurd, voor aansluiting op bijbehorende eenheid voor voorwandmontage. Bestaande uit voorraadreservoir voor vloeibare zeep, netvoeding en pompeenheid, met instelmogelijkheid voor 4 verschillende doseerhoeveelheden per activering van de sensor. Sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Afhankelijk van elektriciteitsnet met netstekervoeding 230 V AC, inclusief optie voor een noodbatterij, te gebruiken bij stroomuitval óf voor gebruik onafhankelijk van elektriciteitsnet, met externe batterij 6 V DC (4x AA niet inbegrepen).

SD99-010	2030039038	387,00	A2
met vernikkeld en geborsteld oppervlak			
SD99-013	2030054678	445,00	A2

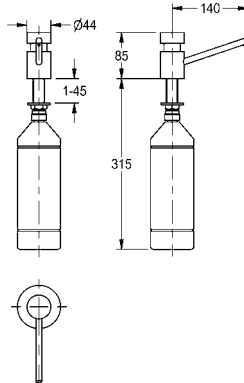

Zeepdispenser voor wastafel

Zeepdispenser voor wastafel met max. dikte van 45 mm, hoogglans verchroomd messing, boorgat 22 mm diameter, aansluiting 1/2", vaste uitloop met lengte van 140 mm, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar zeepreservoir van 1 liter, met membraan voor drukcompensatie, vulling aan bovenzijde.

Met standaard pomplengte (85 mm)
Afmetingen 44 x 400 x 162 mm (B x H x D)

SD80	2000056721	173,00	A2


Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter


SO10L	2000057168	79,50	A1



Elektronische zeepdispenser

Elektronische zeepdispenser voor achterwandmontage, opto-elektronisch gestuurd, voor aansluiting op bijbehorende eenheid voor - of achterwandmontage. Met voorraadreservoir voor vloeibare zeep, netvoeding en pompeenheid, met instelmogelijkheid voor 4 verschillende doseerhoeveelheden per activering van de sensor. Sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Afhankelijk van elektriciteitsnet met netstekervoeding 230 V AC, inclusief optie voor een noodbatterij, te gebruiken bij stroomuitval óf voor gebruik onafhankelijk van elektriciteitsnet, met externe batterij 6 V DC (4x AA niet inbegrepen).

SD99-009	2030039032	387,00	A2
met vernikkeld en geborsteld oppervlak			
SD99-012	2030054679	445,00	A2



Zeepdispenser voor wandmontage

Zeepdispenser voor wandmontage en bijvulling vanuit serviceruimte achter de wand, hoogglanzend verchroomd messing, benodigd boorgat 18 mm, 3/8" draad, vaste uitloop, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, zonder zeepreservoir (kan rechtstreeks worden aangesloten op zeepflacon), wordt achter de wand gevuld.

SD110	2000102699	105,00	A2


Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP	2030058103	93,00	A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L	2000057168	79,50	A1

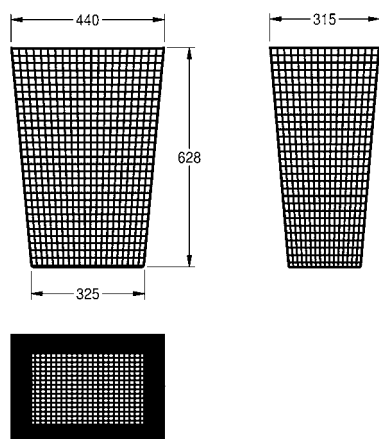


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Papiermand

Roestvrijstalen vuilniskorf met vierkante gaten voor wandopbouw of vrijstaand, draaddikte 2 mm. Geleverd met roestvrijstalen schroeven en pluggen.

CHRX607	2000057137	173,00	A2
Inhoud 31 liter, afmetingen 350 x 505 x 252 mm (B x H x D)			
CHRX608	2000057138	109,00	A2

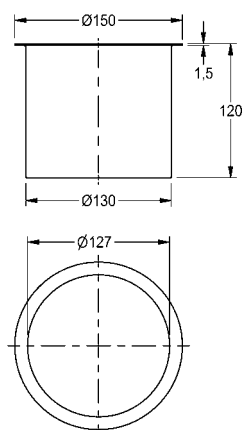

Afvalkoker

Afvalkoker voor inbouw, van roestvrij staal, zichtbaar oppervlak zijdemat, met opstaande rand, opening 127 mm diameter, zonder vuilnisbak.

Afmetingen 150 x 120 mm (D x H)

E-BS602E	2000101106	344,00	A2


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Zeepschaal

Zeepschaal voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, verzonken zeepschaaltje, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Zeepschaal met afvoer
Afmetingen 125 x 22 x 90 mm (B x H x D)

BS646	2000056910	31,50 A2

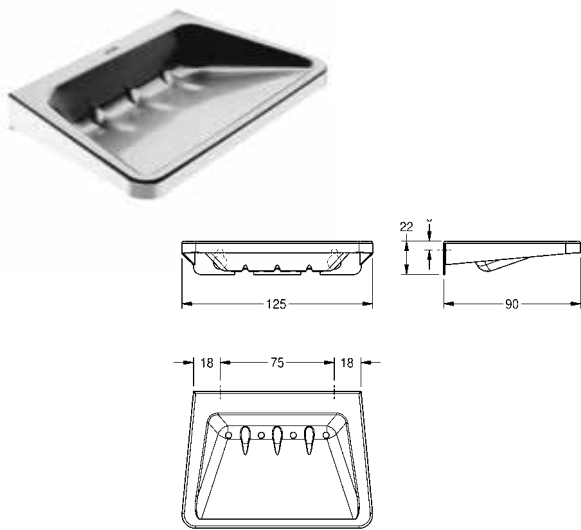


Zeepschaal

Zeepschaal voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met afvoergaatjes, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 195 x 77 x 96 mm (B x H x D)

BS648	2000057041	47,90 A2

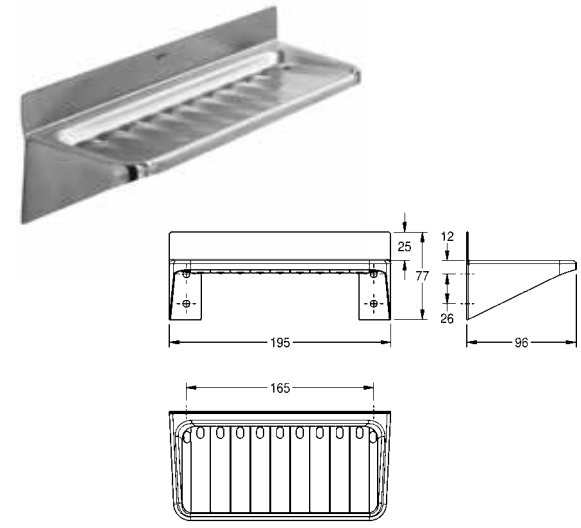


Zeep- en douchegelhouder


Zeep- en douchegelhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, verzonken zeepschaaltje met afvoergaatjes, met aflegvlak, afgeronde randen, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 180 x 40 x 100 mm (B x H x D)

CHRX644	2000100804	74,50 A2

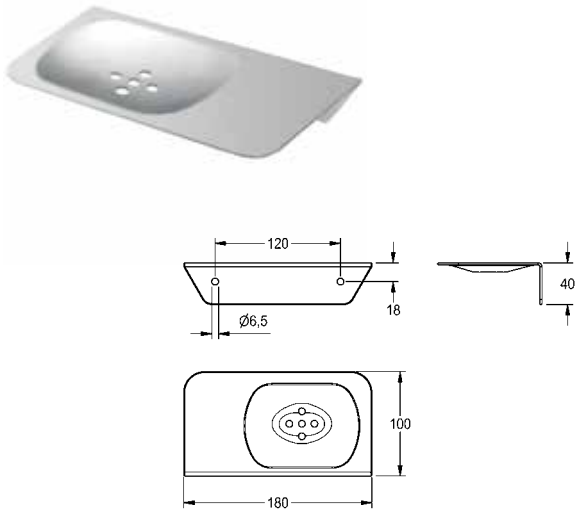

KWC Schappen, klee-haken



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

HEAVY-DUTY schap

Schap voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, afgeronde randen, beschermende rand aan voorzijde, inclusief roestvrijstalen kruiskopschroeven en pluggen.

Afmetingen 300 x 30 x 80 mm (B x H x D)

AL300HD	2000056718	84,00	A1

Lengte 500 mm

TA500HD	2000102702	99,00	A1



Lengte 600 mm

TA600HD	2000090054	120,00	A1

Optionele toebehoren

Beveiligingssysteem HD bestaande uit: 2 schroeven, 2 heavy-duty-pluggen, 1 sleutel (= set)

BF22HD	2000101366	21,70	A1



HEAVY-DUTY schap voor wandmontage

Schap voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, afgeronde randen, beschermende rand aan voorzijde, inclusief roestvrijstalen kruiskopschroeven en pluggen.


Afmetingen 213 x 60 x 80 mm (B x H x D)

HDTX644	2000103076	79,50	A2

Optionele toebehoren

Beveiligingssysteem HD bestaande uit: 2 schroeven, 2 heavy-duty-pluggen, 1 sleutel (= set)

BF22HD	2000101366	21,70	A1




Kledinghaak

Dubbele kledinghaak voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, twee boorgaten voor schroefbevestiging, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 30 x 158 x 100 mm (B x H x D)

CHRX690	2000057150	23,70	A2




Klee-haak

Klee-haak met geïntegreerde deurstopper, wandmontage, RVS, oppervlak zijdemat, rubberen deurstopper, wandrozet, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 80 x 42 x 39 mm (B x H x D)

FRK10233	2030016320	123,00	A2



Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

Toiletrolhouder voor wandopbouw

Toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met klapdeksel, voor 1 rol van max. 130 mm diameter. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Afmetingen 145 x 130 x 25 mm (B x H x D)

BS677

2000057045

60,00

A2



Toiletrolhouder voor wandopbouw

Toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, cilinderslot met KWC sleutel, met gecontroleerde papieraafgifte door spindelstop, met antidiefstalspindel voor 1 rol met max. 140 mm diameter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Afmetingen 150 x 100 x 130 mm (B x H x D)

CHRX675

2000057143

90,50

A2



Dubbele toiletrolhouder voor wandopbouw


Dubbele toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, cilinderslot met KWC sleutel, met antidiefstalspindel voor 2 rollen met max. 140 mm diameter, met gecontroleerde papieraafgifte door spindelstop, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

CHRX676N

2030028851

187,00

A2



Toiletreserverolhouder

Reserverolhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, buisdiameter van 32 mm, voor maximaal twee toilettrollen, met roestvrijstalen rozet voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 81 x 280 x 124 mm (B x H x D)

CHRX679

2000057146

55,50

A2

KWC Toiletrolhouders, toiletborstelhouder


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Jumbo toiletrolhouder voor wandopbouw

Jumbo toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, cilinderslot met KWC sleutel, gesloten ronde behuizing met kijkvenster, papieraafgifte met 2 afscheurranden, voor 1 grote rol van max. 260 mm diameter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 269 x 269 x 116 mm (B x H x D)

CHRX669	2000060983	112,00 A2

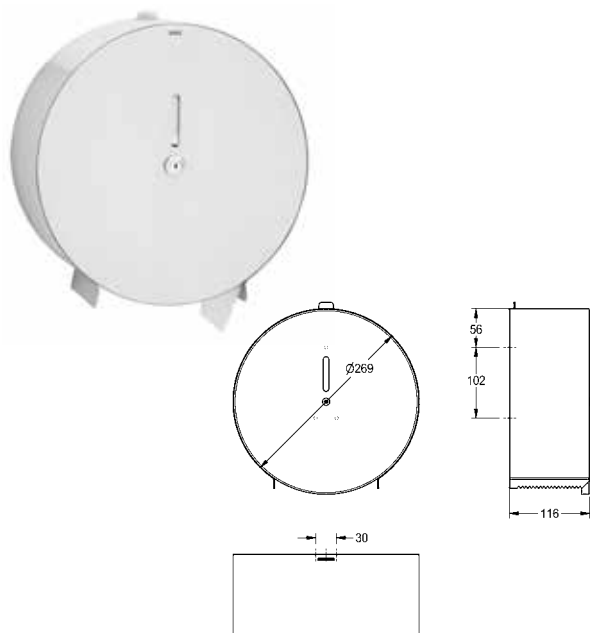


Jumbo toiletrolhouder voor wandopbouw

Jumbo toiletrolhouder voor wandopbouw, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, gesloten behuizing met kijkvenster, papieraafgifte met 2 afscheurranden, vergrendeling met inbusschroef, voor 1 grote rol van max. 350 mm diameter, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 369 x 369 x 108 mm (B x H x D)

CHRX670	2000057141	132,00 A2

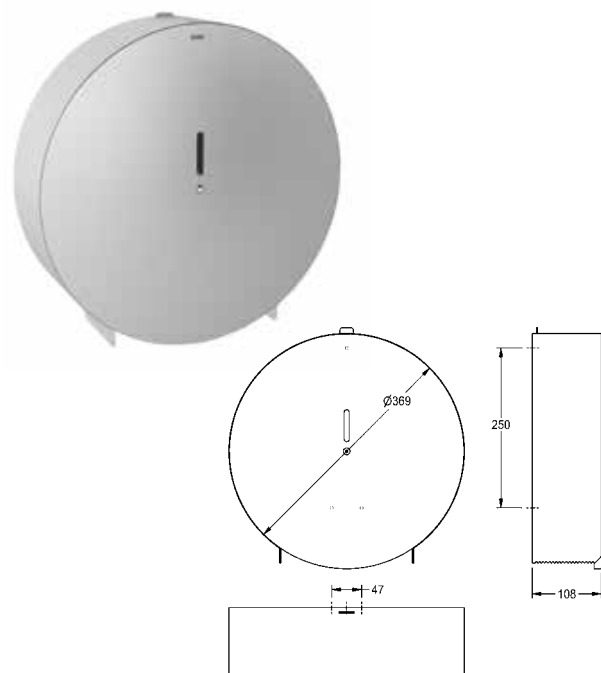







Toiletborstelhouder

Toiletborstelhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, houder voor borstel, witte nylonborstel met randreiniger, geïntegreerde afdruijschaal, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 135 x 235 x 135 mm (B x H x D)

BS686	2000057078	63,00 A2

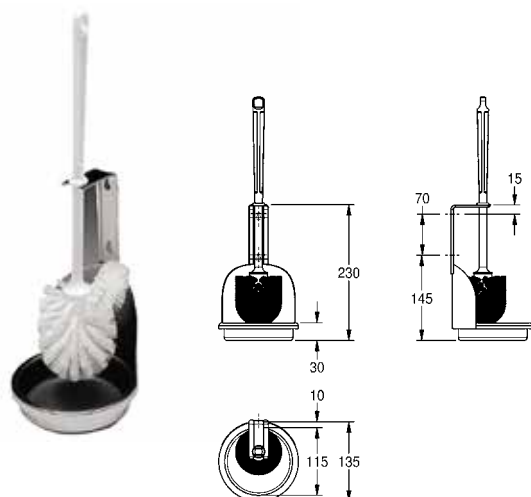

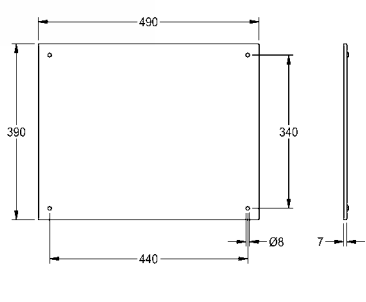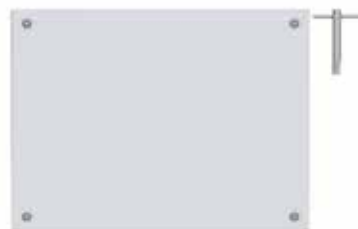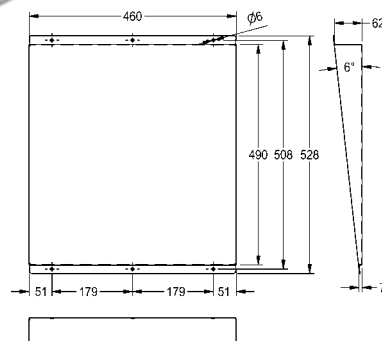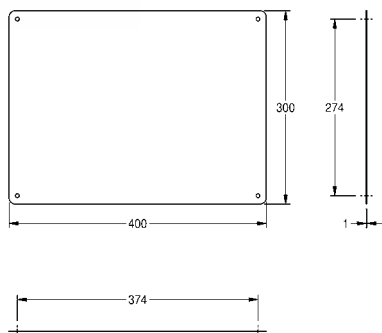

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Spiegel

Spiegel voor opbouwmontage, van roestvrij staal, hoogglans gepolijst en reflecterend oppervlak, materiaaldikte 1 mm, vier zichtbare gaten ter bevestiging, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 400 x 300 x 1 mm (B x H x D)

CHRH401 2000056953 **116,00** A2

Afmetingen 500 x 400 x 1 mm (B x H x D)

CHRH501 2000056955 **149,00** A2

Afmetingen 600 x 500 x 1 mm (B x H x D)

CHRH601 2000056956 **200,00** A2

HEAVY-DUTY Spiegel

Spiegel voor opbouwmontage, van roestvrij staal, hoogglans gepolijst oppervlak, materiaaldikte 1 mm, spiegel schuin naar beneden richting gebruiker afgesteld, zes zichtbare gaten ter bevestiging, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 460 x 528 x 62 mm (B x H x D)

M501HD 2000103195 **215,00** A2

HEAVY-DUTY Spiegel

Spiegel voor opbouwmontage, van roestvrij staal, hoogglans gepolijst oppervlak, materiaaldikte 1 mm, met omgezette randen van 7 mm, te monteren op bijgeleverde kunststofplaat met 4 schroefgaten, diefstalbelemmerende bevestiging incl. bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 590 x 490 x 7 mm (B x H x D)

HDTX0010 2030019878 **248,00** A2



Afmetingen 590 x 390 x 7 mm (B x H x D)

HDTX0011 2030019884 **282,00** A2

Afmetingen 590 x 490 x 7 mm (B x H x D)

HDTX0012 2030019886 **343,00** A2

KWC Babyverschoontafels

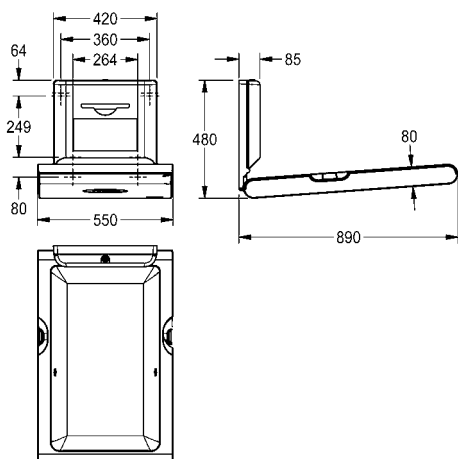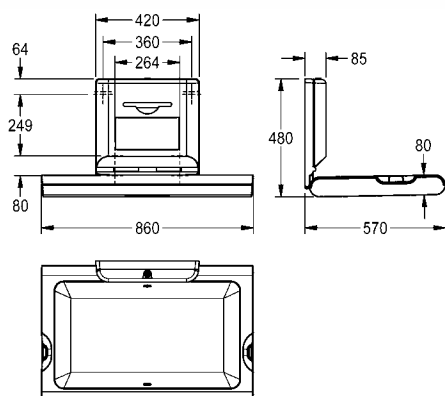

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

CAMBRINO babyverschoontafel horizontaal

CAMBRINO babyverschoontafel horizontaal voor wandmontage, van polypropyleen met antibacteriële Biocote®-bescherming, kleur wit, opklapbaar, met geïntegreerde schokdemper voor veilig openen en sluiten, nylon veiligheids gordel aan beide zijden, afsluitbaar dispenservak voor papieren wegwerponderleggers met Interfold-vouw met maximale breedte 260 mm. Gecertificeerd volgens EN 12221-1 en EN 12221-2. Inclusief bevestigingsmateriaal en 80 stuks papieren wegwerponderleggers.

Afmetingen gesloten 860 x 565 x 100 mm (B x H x D)

Afmetingen geopend 860 x 480 x 570 mm (B x H x D)

CAMB10HP	2030057691	798,00	A2

Met frontplaat van roestvrij staal

CAMB11HS	2030057693	2204,00	A2

Verbruiksartikelen

Papieren wegwerponderleggers, 80 stuks per pakket, verpakkingseenheid 25 pakketten.

ECAMB001	2030057745	259,00	A1

CAMBRINO babyverschoontafel verticaal

CAMBRINO babyverschoontafel verticaal voor wandmontage, van polypropyleen met antibacteriële Biocote®-bescherming, kleur wit, opklapbaar, met geïntegreerde schokdemper voor veilig openen en sluiten, nylon veiligheids gordel aan beide zijden, afsluitbaar dispenservak voor papieren wegwerponderleggers met Interfold-vouw met maximale breedte 260 mm. Gecertificeerd volgens EN 12221-1 en EN 12221-2. Inclusief bevestigingsmateriaal en 80 stuks papieren wegwerponderlegdoeken.

Afmetingen gesloten 550 x 890 x 100 mm (B x H x D)

Afmetingen geopend 550 x 480 x 890 mm (B x H x D)

CAMB20VP	2030057694	798,00	A2

Met frontplaat van roestvrij staal

CAMB22VS	2030057695	2204,00	A2

Verbruiksartikelen

Papieren wegwerponderleggers, 80 stuks per pakket, verpakkingseenheid 25 pakketten.

ECAMB001	2030057745	259,00	A1



Accessoires


MEDIUS | CUBUS

Accessoires vullen iedere badkamer op een zinvolle manier aan. Het assortiment accessoires van KWC Professional van hoogglans gepolijst roestvrij staal 304 AISI geeft een perfect afgestemde badkamer de finishing touch.

De klassieke lijnen van de MEDIUS-serie en de markant gevormde CUBUS-accessoires ondersteunen verschillende wensen qua inrichting en kunnen in vrijwel ieder design-concept worden geïntegreerd.

Accessoires voor de hotelbadkamer

MEDIUS Accessoires	314
CUBUS Accessoires	317

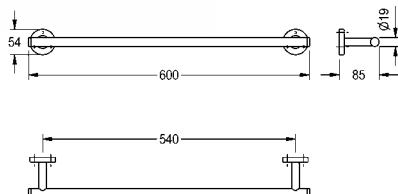

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

MEDIUS enkele handdoekstang

Enkele handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozetten voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Afmetingen 600 x 54 x 84 mm (B x H x D)

MEDX001HP

2000106243

60,00

A1

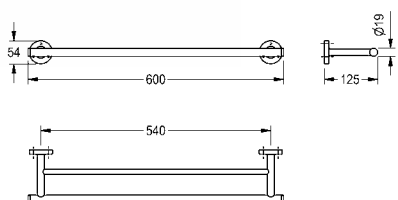

MEDIUS dubbele handdoekstang

Dubbele handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozetten voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Afmetingen 600 x 54 x 125 mm (B x H x D)

MEDX002HP

2000106245

118,00

A1

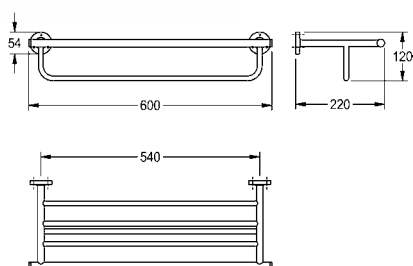

MEDIUS dubbel handdoekrek

Dubbel handdoekrek in combinatie met handdoekplateau en rail voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozetten voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Afmetingen 600 x 120 x 220 mm (B x H x D)

MEDX012HP

2000106257

182,00

A1



MEDIUS handdoekstang

Handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 238 x 54 x 70 mm (B x H x D)

MEDX004HP

2000106247

60,00

A1


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

MEDIUS handdoekring

Handdoekring voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoog gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 177 x 198 x 65 mm (B x H x D)

MEDX104HP	2000106385	43,30 A1

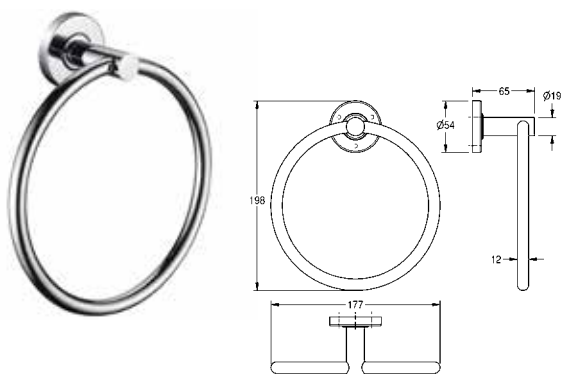


MEDIUS bekerhouder

Bekerhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen beker, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 70 x 100 x 105 mm (B x H x D)

MEDX006HP	2000106251	44,30 A1

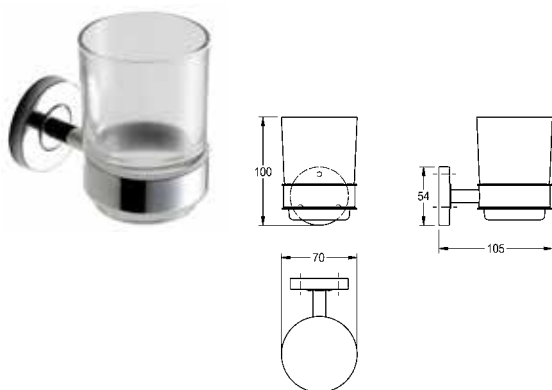


MEDIUS zeepschaal

Zeepschaal voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen schaal, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 110 x 55 x 125 mm (B x H x D)

MEDX007HP	2000106253	46,90 A1

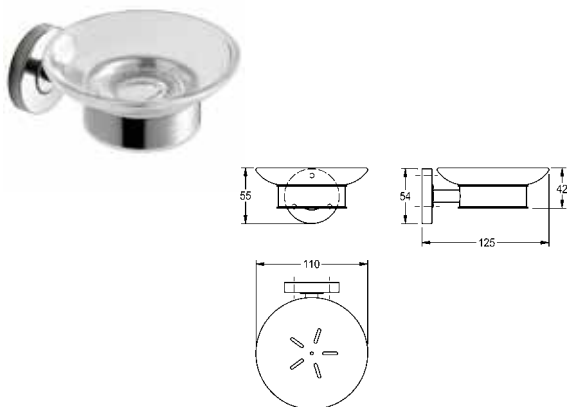



MEDIUS garderobehaak

Enkele garderobehaak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 54 x 54 x 55 mm (B x H x D)

MEDX010HP	2000106255	24,80 A1

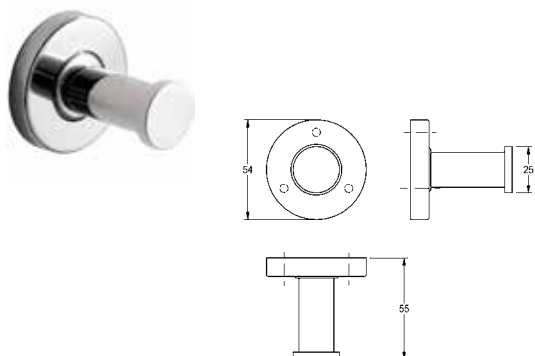

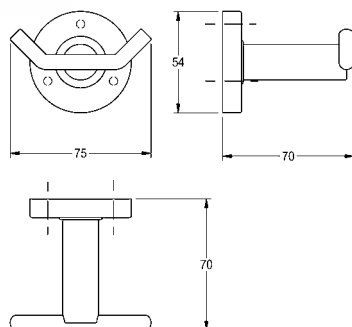

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

MEDIUS dubbele gardero-behaak


Dubbele gardero-behaak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 75 x 54 x 70 mm (B x H x D)

MEDX0110HP

2000106261

54,50 A1

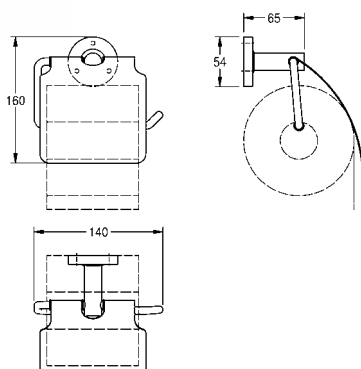

MEDIUS toiletrolhouder


Toiletrolhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, voor 1 rol van max. 130 mm diameter, roestvrijstalen opklapbare deksel, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 140 x 160 x 65 mm (B x H x D)

MEDX111HP

2000106263

46,90 A1

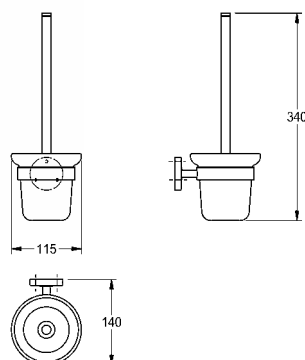

MEDIUS toiletborstelhouder


Toiletborstelhouder voor wandmontage, roestvrijstalen greep met nylon borstel, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen beker, rozet voor het verbergen van montageschroeven, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 115 x 340 x 140 mm (B x H x D)

MEDX005HP

2000106249

46,90 A1

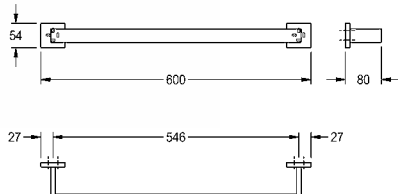


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

CUBUS handdoekstang

Handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkante afdekplaatjes voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 54 x 80 mm (B x H x D)

CUBX001HP	2000106345	80,50 A1

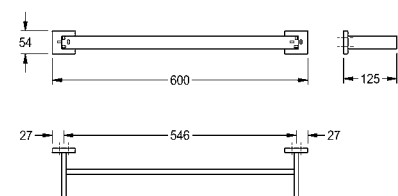


CUBUS dubbele handdoekstang

Dubbele handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkante afdekplaatjes voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 54 x 125 mm (B x H x D)

CUBX002HP	2000106347	144,00 A1

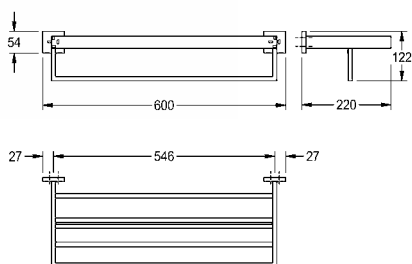


CUBUS dubbel handdoekrek

Dubbel handdoekrek in combinatie met handdoekplateau en rail voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkante afdekplaatjes voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 122 x 220 mm (B x H x D)

CUBX012HP	2000106361	253,00 A1




CUBUS handdoekstang

Handdoekstang voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 262 x 54 x 85 mm (B x H x D)

CUBX004HP	2000106351	73,00 A1




CUBUS garderobehaak

Enkele garderobehaak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 54 x 54 x 60 mm (B x H x D)

CUBX010HP 2000106359 **33,00** A1




CUBUS bekerhouder

Bekerhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkante glazen beker, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 127 x 85 x 115 mm (B x H x D)

CUBX006HP 2000106355 **57,00** A1




CUBUS zeephouder

Zeephouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen schaal, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 147 x 54 x 135 mm (B x H x D)

CUBX007HP 2000106357 **72,00** A1



CUBUS toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, voor 1 rol van max. 130 mm diameter, roestvrijstalen opklapbare deksel, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 165 x 54 x 179 mm (B x H x D)

CUBX111HP 2000106363 **62,00** A1


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

CUBUS Toiletborstelhouder

Toiletborstelhouder voor wandmontage, roestvrijstalen greep met nylon borstel, oppervlak hoogglans gepolijst, glazen beker, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 147 x 340 x 135 mm (B x H x D)

CUBX005HP	2000106353	91,50 A1

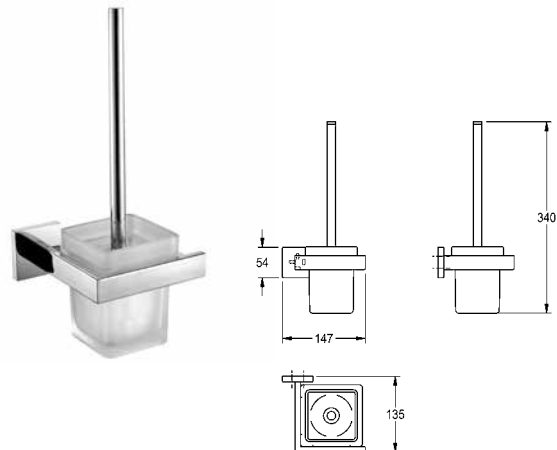


CUBUS reserve-toiletrolhouder

Reservetoiletrolhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, vierkant afdekplaatje voor het verbergen van montageschroeven. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 165 x 54 x 85 mm (B x H x D)

CUBX211HP	2000106365	47,90 A1

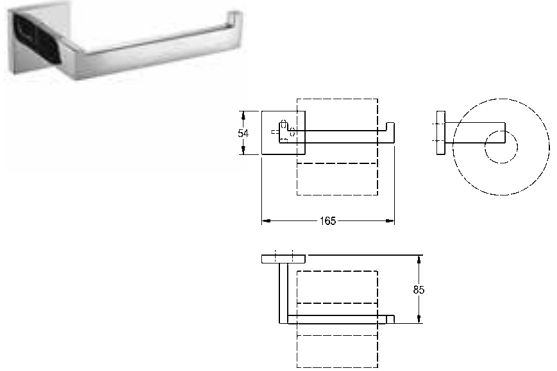


Korf

Korf voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 150 x 50 x 95 mm (B x H x D)

MISX0009HP	2000106381	49,00 A1

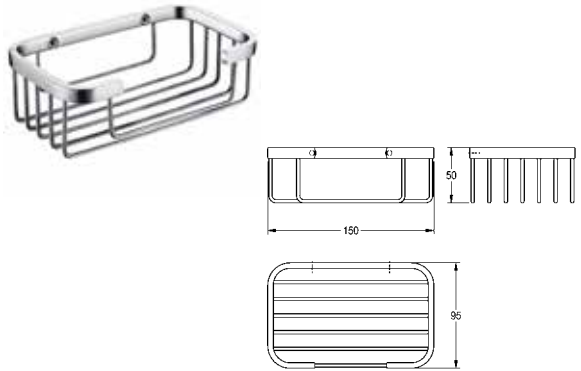


Hoekkorf

Hoekkorf voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak hoogglans gepolijst, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 205 x 50 x 205 mm (B x H x D)

MISX2009HP	2000106380	79,50 A1

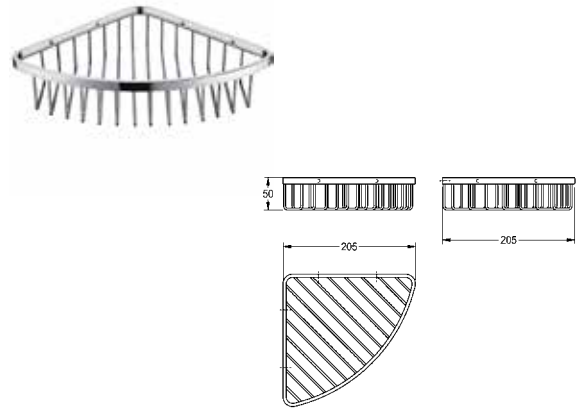



Hand- en haardrogers

Compacte en efficiënte hand- en haardrogers zijn niet meer weg te denken uit moderne sanitaire voorzieningen.

Het productaanbod omvat modellen die bij de accessoirelijnen EXOS., STRATOS en RODAN passen, een innovatieve “Hands-in” handdroger en de nieuwe haardroger F5. Dankzij hun grote vermogen zorgen ze voor meer comfort bij het drogen van zowel de handen als het haar na iedere wasbeurt.

Hand- en haardrogers

Handdrogers	322
Haardrogers	325




EXOS. handdroger

EXOS handdroger voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, met contactloze opto-elektronisch gestuurde naderingssensoren, verstelbare warmeluchttemperatuur, sensorbereik instelbaar van 10 tot 25 cm, continuloopebeveiliging met automatische uitschakeling na 60 seconden, instelbare luchtsnelheid, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Aansluitspanning 230 V, 50-60 Hz
 Totaal vermogen 1000 W
 Verwarming 500 W
 Motor 500 W
 Hoeveelheid lucht 80 m³/h
 Luchtsnelheid 95-115 m/s
 Geluidsniveau 76,2 dB(A)
 Type bescherming IPX1
 Beschermingsklasse I

Afmetingen 200 x 325 x 120 mm (B x H x D)

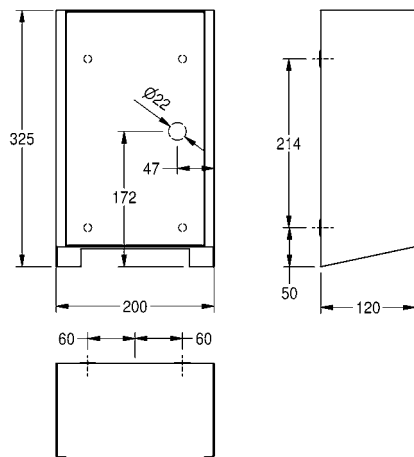

EXO220X	3600008883	867,00	A2
front van zwart gehard veiligheidsglas			
EXO220B	3600008901	942,00	A2
front van versterkt wit veiligheidsglas			
EXO220W	3600008937	942,00	A2




STRATOS elektronische handdroger



STRATOS handdroger voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, gebogen front, met contactloze opto-elektronisch gestuurde naderingssensoren, verstelbare warmeluchttemperatuur, sensorbereik instelbaar van 10 tot 25 cm, continuloopebeveiliging met automatische uitschakeling na 60 seconden, instelbare luchtsnelheid, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Aansluitspanning 230-240 V, 50-60 Hz
 Totaal vermogen 1000 W
 Verwarming 500 W
 Motor 500 W
 Hoeveelheid lucht 80 m³/h
 Luchtsnelheid 95-115 m/s
 Geluidsniveau 76,2 dB(A)
 Type bescherming IPX1
 Beschermingsklasse I

Afmetingen 156 x 267 x 130 mm (B x H x D)

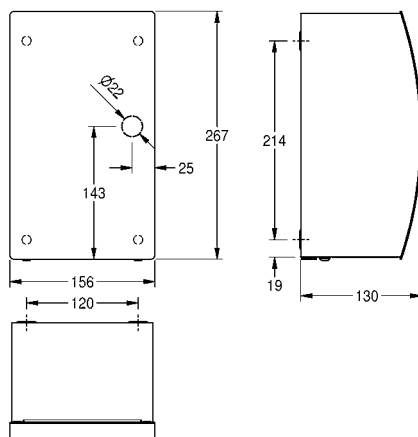

STR220	3600008862	845,00	A2

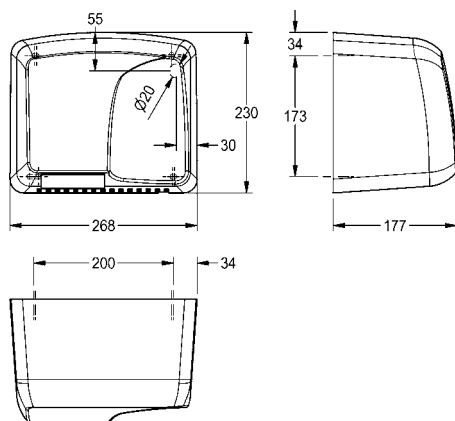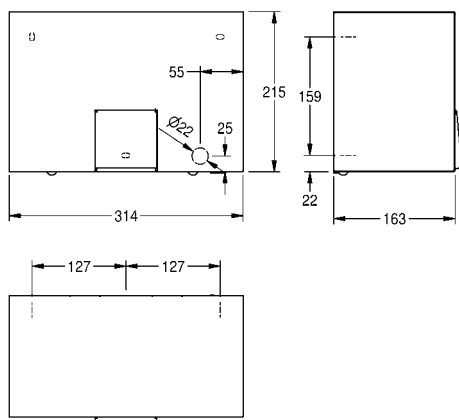

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

RODAN elektronische handdroger

Contactloze hetelucht-handdroger voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, infraroodsensor voor contactloze bediening, sensorbereik instelbaar van 10 tot 30 cm, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Netspanning 230 V, 50 Hz
 Totaal vermogen 2200 W
 Verwarming 2100 W
 Motor 100 W, 2850 t/min
 Luchtvolume 274 m³/h
 Luchtsnelheid 15,5 m/s
 Afmetingen 314 x 215 x 163 mm (B x H x D)

RODX310	2000090055	539,00 A2

Elektronische handdroger

Contactloze elektronische hetelucht-handdroger voor wandmontage, materiaaldikte 3 mm, infraroodsensor voor contactloze bediening, sensorbereik instelbaar van 10 tot 30 cm, automatische uitschakeling na 60 s, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Netspanning 230 V, 50 Hz
 Totaal vermogen 1800 W
 Verwarming 1720 W
 Motor 80 W, 2850 t/min
 Luchtvolume 255 m³/h
 Luchtsnelheid 14,5 m/s
 Afmetingen 268 x 230 x 177 mm (B x H x D)

ARTW410	2000056770	270,00 A2



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Hands-in handdroger

High Speed handdroger „Hands-in“ voor opbouwmontage, van antibacterieel ABS-kunststof, zilverkleurig, droogtijd 7-10 seconden, hygiënisch dankzij opto-elektronisch gestuurde bediening en geïntegreerde HEPA filter, luchtsnelheid instelbaar, warme- of koude lucht, automatische uitschakeling na 25 seconden, watertank- en afvoer kunnen separaat gereinigd worden, beschermingsklasse IP44. Exclusief kabel en stekker.

Aansluitspanning 220-240 V, 50-60 Hz

Totaal vermogen 1250-1650 W

Verwarming 550 W

Geluidsniveau 65-69 dB op 1 m afstand

Luchtsnelheid 75-100 m/s

Watertankcapaciteit 800 ml


Afmetingen 300 x 699 x 230 mm (B x H x D)



DRYX600	2030069907	1041,00	A1

Verbruiksartikelen

HEPA filter voor Hands-in handdroger

EDRYX503	2030037355	31,50	A1

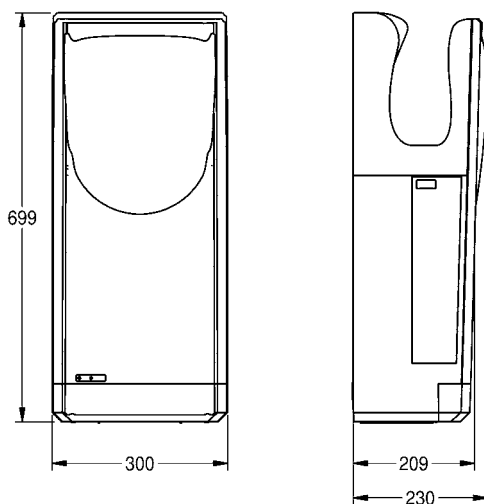

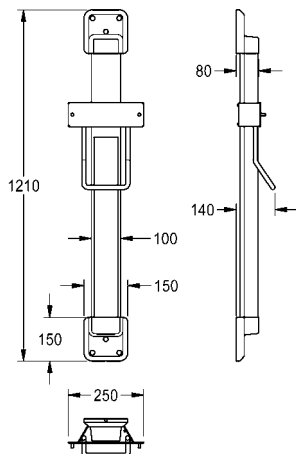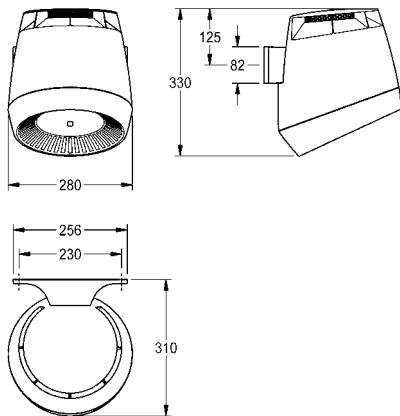

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

F5 haardroger

F5 haardroger voor wandmontage, opto-elektronisch bestuurd voor contactloze bediening, geïntegreerde ionentechnologie, borstelloze en onderhoudsvrije EC-motor. Sensorbereik en veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie instelbaar via optionele bidirectionele afstandsbediening. Van thermoplastische kunststof, behuizing en bevestiging kleur lichtgrijs, **binnenkant kap kleur wit** met 4 luchtuitlaten voor gelijkmatige warme-luchtverdeling.

Aansluitspanning 230 V AC, 50/60 Hz
 Totaal vermogen 1300 W
 Warmtevermogen 1200 W
 Beveiligingsgraad IP23
 Luchthoeveelheid 190 m³/h = 53 l/s
 Luchtsnelheid 8 m/s
 Geluidsniveau 66 db (A)
 Afmetingen 280 x 331 x 307 mm (B x H x D)

F5DR2001	2030050305	1492,00	A1
Kleur binnenkant kap basaltgrijs			
F5DR2002	2030052323	1927,00	A1
Kleur binnenkant kap parelmoerblauw			
F5DR2003	2030052324	1927,00	A1
Kleur binnenkant kap citroengeel			
F5DR2004	2030052327	1927,00	A1
Kleur binnenkant kap signaalrood			
F5DR2005	2030052328	1927,00	A1

Optionele toebehoren

Bidirectionele afstandsbediening			
ACEX9005	2030036654	291,00	A1

Hoogteverstelling voor F5 haardroger

Hoogteverstelling voor F5 haardroger, voor wandmontage, 600 mm traploos verstelbaar, met rolbandveer met constante kracht, geleiderail van geëloxeerd aluminium, met 4 mm dikke kristalspiegel, over het volledige oppervlak verlijmd, verborgen, vandalisme bestendige kabelgeleiding, **kleurcombinatie zilver/eindkappen wit**.

Afmetingen 250 x 1200 x 140 mm (B x H x D)

ACDR0001	2030052329	566,00	A1
Kleurcombinatie zilver/eindkappen basaltgrijs			
ACDR0002	2030052330	942,00	A1
Kleurcombinatie zilver/eindkappen parelmoerblauw			
ACDR0003	2030052331	942,00	A1
Kleurcombinatie zilver/eindkappen citroengeel			
ACDR0004	2030052332	942,00	A1
Kleurcombinatie zilver/eindkappen signaalrood			
ACDR0005	2030052333	942,00	A1



Barriërevrije uitrustingselementen

In barriërevrije sanitaire voorzieningen behoren stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid tot de belangrijkste thema's.


In medische instellingen, openbare toiletten of speciale voorzieningen bieden de bewegingshulpmiddelen zoals steun- en handgrepen, opklapbare douchezitjes, rugleuning, handdouchehouders of spiegels een stevige houvast.

Barriërevrije uitrustingselementen

MEDCARE Haakse handgreep	328
MEDCARE Douchezitje, rugleuning	330
MEDCARE Opklapbare handgreep	331
CONTINA Haakse handgreep	332
CONTINA Horizontale hoekgreep, opklapbare handgreep	334
CONTINA Douchezitting, douchekophouder	336
CONTINA Schap, spiegel	337

Meer barriërevrije uitrustingselementen kunt u vinden in de hoofdstukken 'Wasplaatsen van mineraal graniet' en 'Urinoirs en toiletten'.

KWC MEDCARE Haakse handgreep

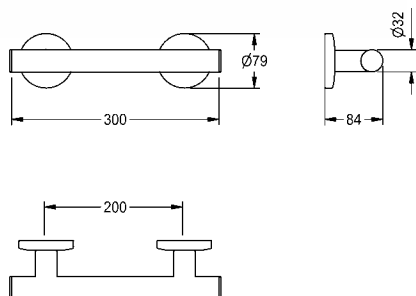


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

MEDCARE grijpstang

MEDCARE grijpstang voor wandmontage, voor barrièrevrije toepassingen, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,5 mm, afstand tot de wand 84 mm, met kunststof eindkappen, bevestiging door middel van chroomnikkelstalen cilinders en rozetten voor verborgen montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Lengte 300 mm
Afmetingen 300 x 79 x 84 mm (B x H x D)

MEDC0001	3600003768	103,00	A1
Lengte 600 mm			
MEDC0002	3600003769	129,00	A1
Lengte 750 mm			
MEDC0003	3600003770	141,00	A1
Lengte 900 mm			
MEDC0004	3600003771	154,00	A1

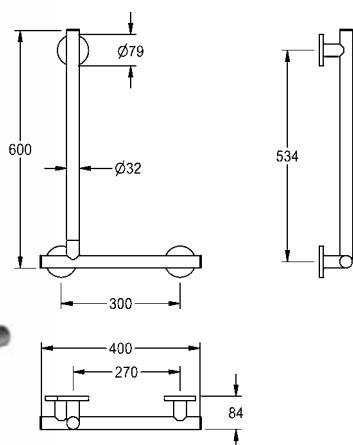


MEDCARE hoekgrijpstang 90°

MEDCARE hoekgrijpstang 90° voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,5 mm, afstand tot de wand 84 mm, met kunststof eindkappen, bevestiging met chroomnikkelstalen cilinders en rozetten voor verborgen montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Uitvoering rechts
Afmetingen 400 x 600 x 84 mm (B x H x D)

MEDC0007	3600003775	228,00	A1
Uitvoering links			
MEDC0008	3600003776	228,00	A1

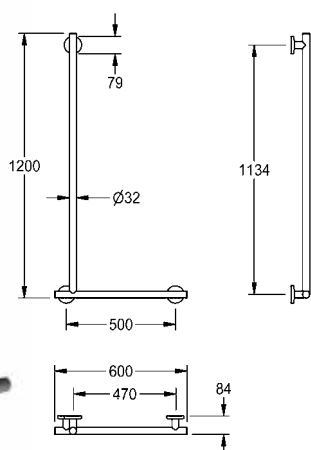

NEW

MEDCARE hoekgrijpstang 90°

MEDCARE hoekgrijpstang 90° voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,5 mm, afstand tot de wand 84 mm, met kunststof eindkappen, bevestiging met chroomnikkelstalen cilinders en rozetten voor verborgen montage, inclusief bevestigingsmateriaal.


Uitvoering rechts
Afmetingen 600 x 1200 x 84 mm (B x H x D)

MEDC0017	3600018613	310,00	A1
Uitvoering links			
MEDC0018	3600018617	310,00	A1

Optionele toebehoren

Handdouchehouder			
ZMEDC0002	3600018618	55,00	A1

KWC MEDCARE Haakse handgreep

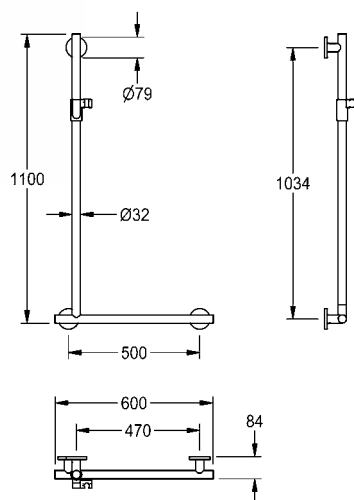

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

MEDCARE hoekgrijpstang 90° met handdouchehouder

MEDCARE hoekgrijpstang 90° met handdouchehouder, voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,5 mm, afstand tot de wand 84 mm, met kunststof eindkappen, bevestiging met chroomnikkelstalen cilinders en rozetten voor verborgen montage, uitgerust met kunststof douchehouder, kleur alpinewit, inclusief bevestigingsmateriaal.


Uitvoering rechts

Afmetingen 600 x 1100 x 84 mm (B x H x D)

MEDC0005 3600003772 **350,00** A1

Uitvoering links

MEDC0006 3600003774 **350,00** A1

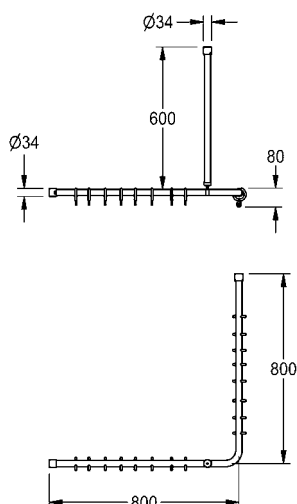

MEDCARE gordijnrail

MEDCARE gordijnrail, voor wand- en plafondmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, buisdiameter 27 mm, materiaaldikte 1,5 mm, bestaande uit twee rechthoekige, horizontale stangen en een plafondbevestiging, gordijnrail en plafondbevestiging kunnen ter plaatse worden ingekort, bevestigingscilinder van chroomnikkelstaal, oppervlak satijnglans, inclusief gordijnringsen, kleur wit, inclusief bevestigingsmateriaal. Uitvoering voor douchebak 800 x 800 mm

Afmetingen 800 x 600 x 800 mm (B x H x D)

MEDC0014 3600003784 **245,00** A1

Uitvoering voor douchebak 1500 x 1500 mm


MEDC0015 3600003785 **299,00** A1

Optionele toebehoren

MEDCARE Hoekstuk voor gordijnrail

ZMEDC0001 3600003786 **72,00** A1

KWC MEDCARE Douchezitje, rugleuning

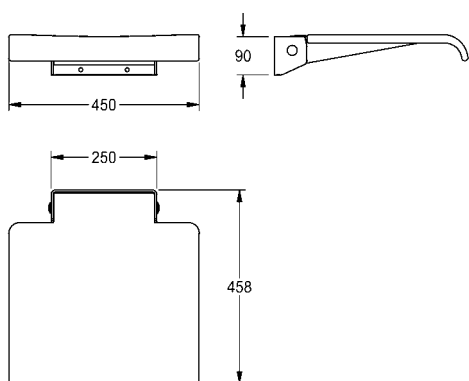

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

MEDCARE opklapbaar douchezitje

MEDCARE opklapbaar douchezitje voor wandmontage, met doorlopende, ergonomisch gevormde zitting van polyurethaan, kleur basaltgrijs, met geïntegreerd verstevigingsframe, bescherming tegen onbedoeld neerkappen, wandbevestigingssteun van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, belastbaar tot 150 kg, bevestigingsmateriaal door de klant te voorzien.

Afmetingen 450 x 90 x 458 mm (B x H x D)

MEDC0013	3600003783	522,00 A1




NEW

MEDCARE rugleuning



MEDCARE rugleuning voor wandmontage, voor barrièrevrije toepassingen, roestvrij staal, oppervlak basaltgrijs gecoat, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,5 mm, wandafstand 150 mm, met eindkappen van kunststof, rugleuning van polyurethaan, kleur basaltgrijs, bevestiging met roestvrijstaal cilinders en rozetten voor verborgen montage, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 210 x 150 mm (B x H x D)

MEDC0019	3600018671	416,00 A1

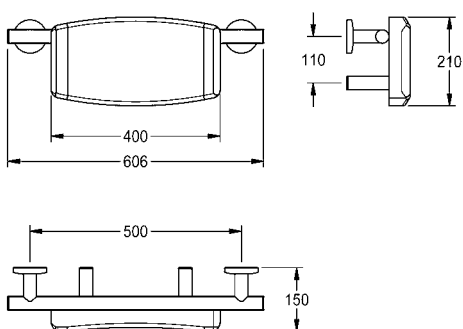

KWC MEDCARE Opklapbare handgreep

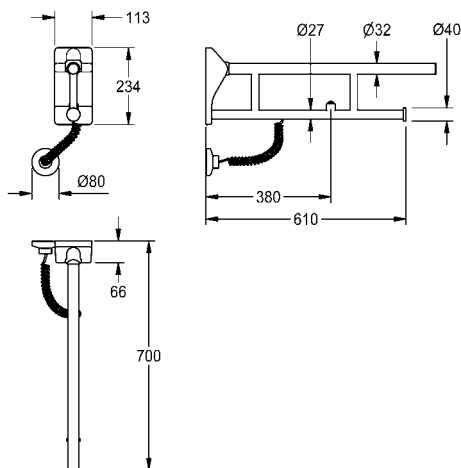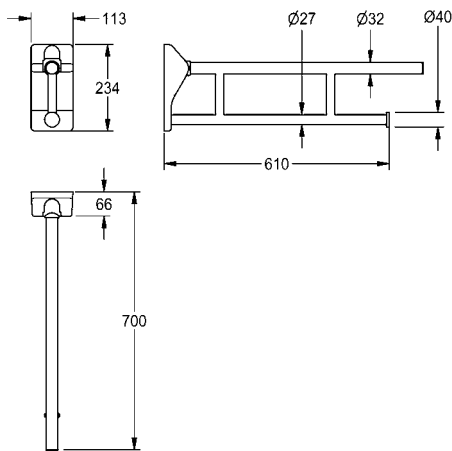

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

MEDCARE inklapbare grijpstang met toiletrolhouder

MEDCARE inklapbare grijpstang met toiletrolhouder voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, twee parallelle grijpstangen, bovenstang 32 mm, onderstang 27 mm, materiaaldikte 1,5 mm, kunststof eindkappen, bescherming tegen onbedoeld inklappen, chroomnikkelstalen bevestigingsplaat met polyamide afdekking in basaltgrijs, belastbaar tot 150 kg, bevestigingsmateriaal te voorzien door de klant.

Afmetingen 113 x 234 x 700 mm (B x H x D)

MEDC0009	3600003778	513,00	A1
Lengte 850 mm			
MEDC0010	3600003780	549,00	A1


MEDCARE inklapbare grijpstang met elektronische spoelactivering

MEDCARE inklapbare grijpstang met elektronische spoelbediening, voor wandmontage, chroomnikkelstaal, oppervlak basaltgrijs gecoat, twee parallelle grijpstangen, bovenstang 32 mm, onderstang 27 mm, materiaaldikte 1,5 mm, met kunststof eindkappen en geïntegreerde toiletrolhouder, beveiliging tegen onbedoeld neerklaan, chroomnikkelstalen bevestigingsplaat met polyamide afdekking in basaltgrijs, draagvermogen tot 150 kg, bevestigingsmateriaal door de klant te voorzien.

Afmetingen 113 x 234 x 700 mm (B x H x D)

MEDC0011	3600003781	777,00	A1
Lengte 850 mm			
MEDC0012	3600003782	813,00	A1

KWC CONTINA Haakse handgreep

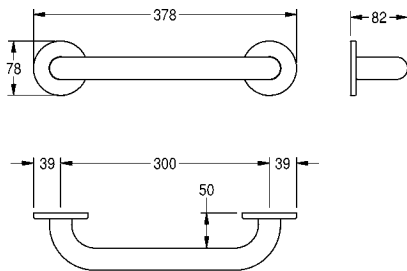

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)


CONTINA handgreep

Handgreep voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, met twee roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Uitvoering 300 mm

Afmetingen 378 x 78 x 82 mm (B x H x D)

CNTX300W	2030033995	98,00	A1
Uitvoering 450 mm			
CNTX450W	2030033978	104,00	A1
Uitvoering 600 mm			
CNTX600W	2030032985	110,00	A1
Uitvoering 750 mm			
CNTX750W	2030033997	124,00	A1
Uitvoering 900 mm			
CNTX900W	2030033990	126,00	A1
Uitvoering 1050 mm			
CNTX1050W	2030034502	188,00	A1
Uitvoering 1100 mm			
CNTX1100W	2030033994	208,00	A1

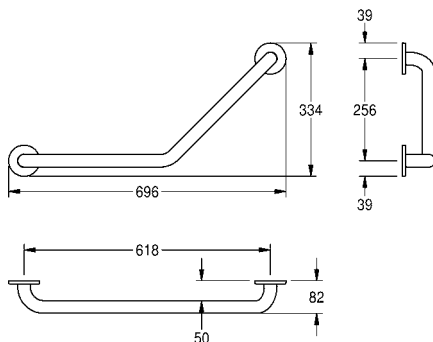


CONTINA hoekgreep 135°

Haakse handgreep 135° voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, afstand tot muur 82 mm, met twee roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 696 x 334 x 82 mm (B x H x D)

CNTX700WA	2030037502	124,00	A1

KWC CONTINA Haakse handgreep

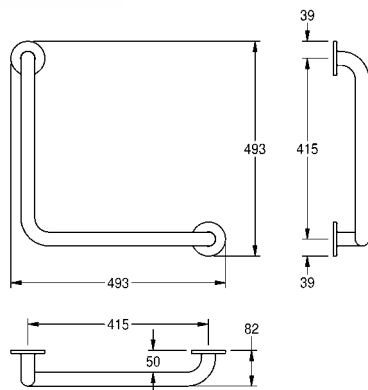


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

CONTINA hoekgreep 90°

Haakse handgreep 90° voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, afstand tot muur 82 mm, met twee roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 493 x 493 x 82 mm (B x H x D)

CNTX21W	2030038226	173,00	A1

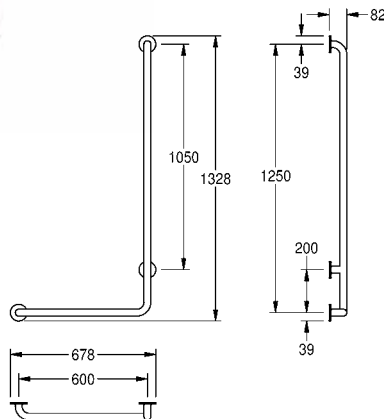

CONTINA hoekgreep 90° uitvoering links


Haakse handgreep 90° voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, afstand tot muur 82 mm, met drie roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Uitvoering links

Afmetingen 678 x 1328 x 82 mm (B x H x D)

CNTX20WL	2030038220	307,00	A1
Uitvoering rechts, afmetingen 678 x 1328 x 82 mm (B x H x D)			
CNTX20WR	2030038221	307,00	A1
Uitvoering links, afmetingen 493 x 828 x 82 mm (B x H x D)			
CNTX22WL	2030038223	259,00	A1
Uitvoering rechts, afmetingen 493 x 828 x 82 mm (B x H x D)			
CNTX22WR	2030038225	259,00	A1

KWC CONTINA Horizontale hoekgreep, opklapbare handgreep

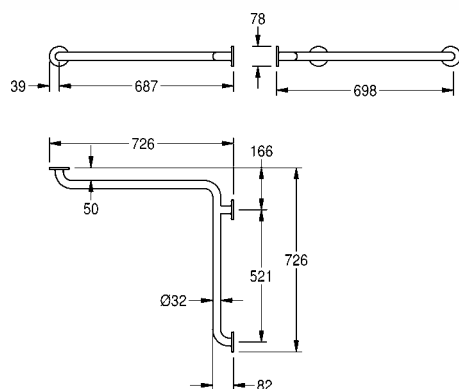


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

CONTINA hoekgreep

Horizontale hoekgreep voor opbouwmontage, horizontaal en verticaal, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, afstand tot muur 82 mm, met drie roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 726 x 78 x 726 mm (B x H x D)

CNTX52W	2030036235	259,00	A1

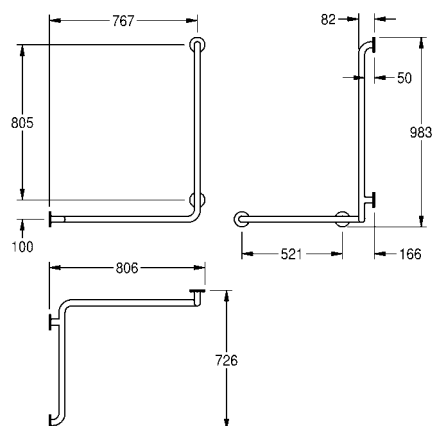

CONTINA hoekgreep - links

Haakse handgreep 90° voor opbouwmontage, horizontaal en verticaal, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, afstand tot muur 82 mm, met drie roestvrijstalen rozetten voor verborgen montage, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Uitvoering links

Afmetingen 806 x 983 x 726 mm (B x H x D)

CNTX50WL	2030038227	307,00	A1

Uitvoering rechts

CNTX50WR	2030038228	307,00	A1

KWC CONTINA Horizontale hoekgreep, opklapbare handgreep

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

CONTINA opklapbare handgreep

Opklapbare handgreep met toiletrolhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, beugelvorm, beveiligd tegen onbedoeld omlaag klappen, rubberen geluidsdemper, 4 mm dikke montageplaat met drie bevestigingsgaten, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 100 x 250 x 850 mm (B x H x D)

Volgens Norm ÖNORM B 1600:2011 (omhoog geklapt reikt greep max. 20 cm in de ruimte)

CNTX73A	2000103669	354,00	A1
Lengte 700 mm			
CNTX70C	2000057751	369,00	A1

CONTINA opklapbare handgreep

Opklapbare handgreep zonder toiletrolhouder voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, ruw gepolijst voor betere grip, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, beugelvorm, beveiligd tegen onbedoeld omlaag klappen, rubberen geluidsdemper, 4 mm dikke montageplaat met drie bevestigingsgaten, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 100 x 250 x 850 mm (B x H x D)

Volgens Norm ÖNORM B 1600:2011 (omhoog geklapt reikt greep max. 20 cm in de ruimte)

CNTX73B	2000103670	342,00	A1
Lengte 600 mm			
CNTX70E	2000057753	314,00	A1
Lengte 700 mm			
CNTX70D	2000057752	328,00	A1

CONTINA handgreep

Opklapbare handgreep met elektronische bediening van toiletspoeling. Voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm. Spoelbediening rechts, geslepen antislippoppervlak. Buisdiameter 32 mm, beugelvormig, met rolhouder. Elektronische spoelbediening vooraan de greep. Beveiligd tegen onbedoeld omlaag klappen. Aanslagdemper van rubber, montageplaat 4 mm dik met drie bevestigingsgaten, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.







Afmetingen 100 x 250 x 850 mm (B x H x D)

Beveiligingsgraad IP40

CNTX72F-R	2000103283	1768,00	A1
Spoelingsactivering links			
CNTX72F-L	2000103284	1768,00	A1

KWC CONTINA Douchezitting, douchekophouder

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

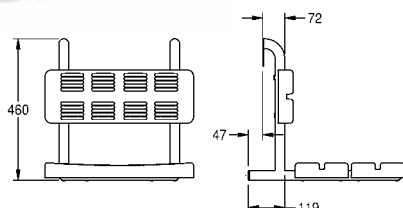

CONTINA doucheklapstoel

Douche-klapzitting voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, buisdiameter 32 mm, materiaaldikte 1,2 mm, montage via acht boorgaten, twee witte zitvlakken van polyethyleen, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen. Alleen geschikt voor betonmuur.

Afmetingen 484 x 115 x 526 mm (B x H x D)

CNTX400A	2000057738	992,00	A1

CONTINA douchezetzel

CONTINA hangende douchezetzel, chroomnikkelstalen frame, gesatineerd oppervlak, materiaaldikte 1,2 mm, buisdiameter 32 mm, zitting en rugleuning van polyethyleen, witte kleur, aanbevolen voor ophanging aan CONTINA handgrepen of wandleuningen, met diefstalbeveiliging voor het bevestigen van het douchezetzel aan de handgreep, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 484 x 460 x 508 mm (B x H x D)

CNTX400WB	2030041144	1045,00	A2


CONTINA douchekophouder

Douchekophouder voor montage aan handgrepen met 32 mm diameter, verchromd ABS kunststof, geschikt voor renovatie.

Afmetingen 183 x 65 x 66 mm (B x H x D)

CNTX268	2030038268	66,50	A1

KWC CONTINA Schap, spiegel




Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

CONTINA schap

Schap voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, exclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 140 x 50 x 370 mm (B x H x D)

CNTX007	2030021878	392,00 A1

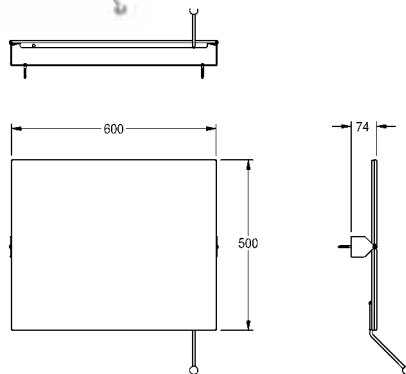


CONTINA kantelspiegel

Kantelspiegel voor opbouwmontage, spiegel en houder volledig van roestvrij staal, spiegel hoogglans gepolijst, houder zijdemat, materiaaldikte spiegel 8 mm / houder 4 mm, verstevigd met polystyreenplaat met verborgen bevestiging, extra versteviging middels 1,5 mm roestvrijstalen steun aan ommezijde, te kantelen met handgreep, handgreep links of rechts te monteren, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 600 x 500 x 74 mm (B x H x D)

CNTX91	2000057509	501,00 A1

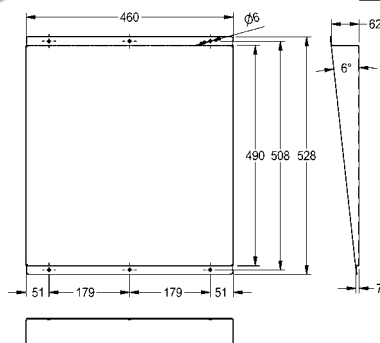

HEAVY-DUTY spiegel

Spiegel voor opbouwmontage, van roestvrij staal, hoogglans gepolijst oppervlak, materiaaldikte 1 mm, spiegel schuin naar beneden richting gebruiker afgesteld, zes zichtbare gaten ter bevestiging, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 460 x 528 x 62 mm (B x H x D)

M501HD	2000103195	215,00 A2



Serie voor hoge veiligheid

Veiligheidsaspecten staan centraal bij het inrichten van toiletvoorzieningen op parkeerplaatsen, in gevangenissen of in soortgelijke instellingen.

Alleen bijzonder gemakkelijk te onderhouden sanitaire uitrustingen van stevige materialen met intelligente, contactloze waterregeling, voor een deel speciaal ontwikkeld voor deze toepassingen, kunnen hier bedrijfszekerheid en hygiëne garanderen.

Serie voor hoge veiligheid

Wastafelkranen voor montage achter de wand en wandmontage	340
Wanduitlopen voor inbouw wastafelgarnituren	343
HEAVY-DUTY, ANIMA Wastafels	344
ALL-IN-ONE Wastafeleenheden	346
Douchekeuren voor montage achter de wand	348
Douchekeuren voor wandinbouw	349
Douchepanele, douchekoppen	351
Spoelkranen voor montage achter de wand	356
Spoelkranen voor wandinbouw	357
Toiletbediening voor reservoirs	358
HEAVY DUTY Toiletten	360
HEAVY DUTY Hurktoilet en urinoirs	362
HEAVY DUTY WC-wastafelcombinaties	363
HEAVY-DUTY Accessoires	368

KWC Wastafelkranen voor montage achter de wand en wandmontage

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5S-Mix Zelfsluitende wandkraan voor montage achter de wand

F5S-Mix zelfsluitende mengkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor wastafels voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag met terugslagbegrenzers en filters. Voor de aansluiting op koud en warm water. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Aansluitflens met draadstangenvoor wanddiktes van 50 tot 240 mm.


Andere wanddiktes op aanvraag.

F5SM1012 2030071618 **824,00** A1

Optionele toebehoren

Uitloopverlenging

AQRM909 2000101463 **45,90** A1

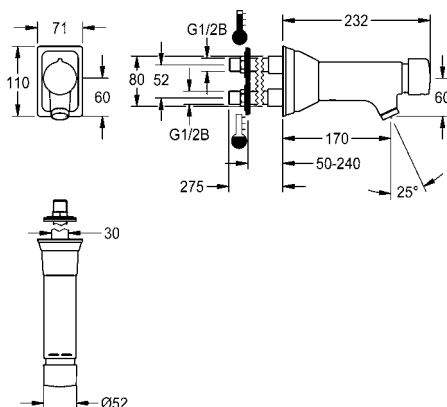

F3S Zelfsluitende wandkraan


F3S zelfsluitende wandkraan DN 15 met doordraaibeveiliging voor wassystemen. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitende patroon, hydraulisch gestuurd, zelfsluitend, doorstroomtijd instelbaar en antiblokkeersysteem 2 (ABS2) voor veiligheidsuitschakeling bij continu gebruik. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Rozet diameter 90 mm voor zichtbare bevestiging aan de voorkant, met doordraaibeveiliging voor wandkraan en bevestigingsmateriaal. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min.

F3SV1011 2030072636 **420,00** A1

Optionele toebehoren

Verlengstuk, stapelbaar (30 mm)

ZAQUA002 2000101433 **63,00** A1

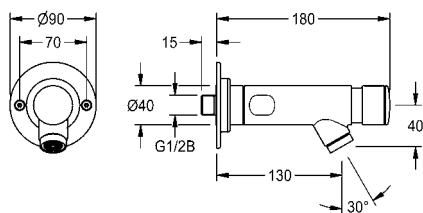

KWC Wastafelkranen voor montage achter de wand

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



F5E - A3000 open Elektronische wastafelfitting voor montage achter de wand

F5E - A3000 open wastafelmengkraan DN 15 voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met waterdichte elektronische module en elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, magneetventiel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, inclusief piëzodrukknop met start-/stopfunctie en verlengkabel van 2 m, evenals een uitsparing voor apart benodigde KWC-wandcontactdoos DN 15. Aansluiting en onderhoud via servicekamer. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.


Wanduitloop moet apart worden besteld.

F5EV1016	2030067882	595,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren	ACXX1008	2030071655	106,00	A1
Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren	ACXX1009	2030071654	100,00	A1
Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren	ACXX1010	2030071663	162,00	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

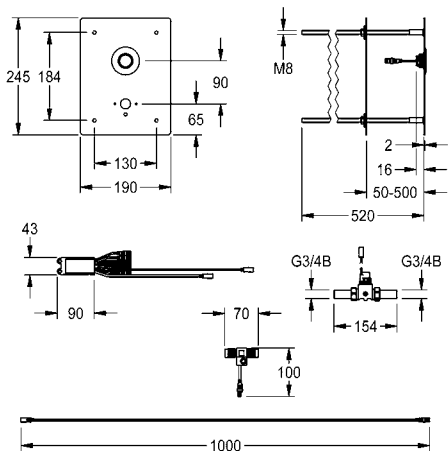

F3S Zelfsluitende wastafelfitting voor montage achter de wand


F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor wastafels, met afstandsbediening voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend bovendeel, hydraulisch bediend voor bediening op afstand, zuigerloze constructie, zelfsluitend, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, met uitsparing voor apart benodigde KWC-wandcontactdoos DN 15, voorgemonteerde drukknopbediening. Inbouwdoos, hydraulische stuurleidingen met lege bescherm slang (2 m) en bevestigingsmateriaal. Aansluiting en onderhoud via servicekamer.


Wanduitloop moet apart worden besteld.

F3SV1009	2030067876	362,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren	ACXX1008	2030071655	106,00	A1
Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren	ACXX1009	2030071654	100,00	A1
Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren	ACXX1010	2030071663	162,00	A1

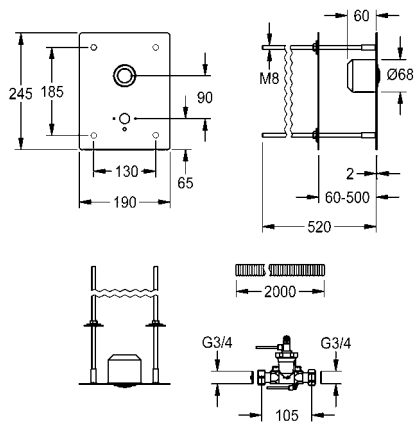

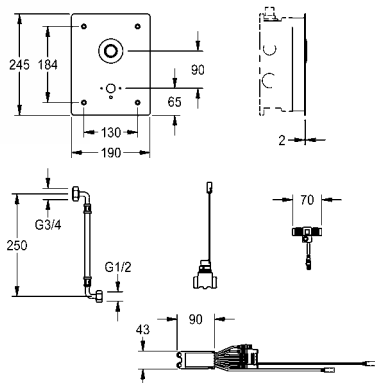


F5E - A3000 open Elektronische wastafelkraan voorwandinbouw

F5E - A3000 open wastafelmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor wastafels. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met waterdichte elektronische module en elektronisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, magneetventiel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm, bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, inclusief piëzodrukknop met start-/stopfunctie en uitsparing voor apart benodigde KWC-wandcontactdoos DN 15. Diepteverstelling 20 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

Wanduitloop moet apart worden besteld.

F5EV1017	2030067880	542,00	A1
Vereiste toebehoren (naar keuze)			
R3 systeembox voor kranen			
F3BV1001	2030036142	127,00	A1
Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren			
ACXX1008	2030071655	106,00	A1
Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren			
ACXX1009	2030071654	100,00	A1
Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren			
ACXX1010	2030071663	162,00	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

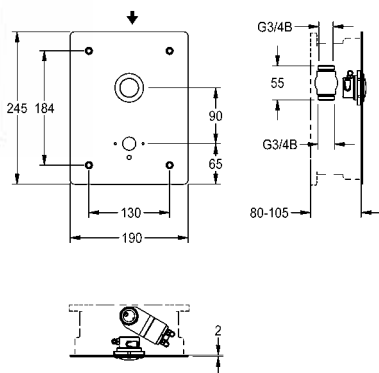

F3S Zelfsluitende wastafelkraan voor wandinbouw

F3S zelfsluitende kraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor wastafels. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend bovendeel, hydraulisch bediend voor bediening op afstand, zuigerloze constructie, zelfsluitend en voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm Bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, met uitsparing voor noodzakelijke KWC-wanduitloop DN 15, voorgemonteerd drukknopbediening. Hydraulische stuurleidingen, verbindingsslang naar de wandinbouwkraan en bevestigingsmateriaal. In diepte verstelbaar 25 mm.


Wanduitloop moet apart besteld worden.

F3SV1010	2030067885	427,00	A1
Vereiste toebehoren (naar keuze)			
R3 systeembox voor kranen			
F3BV1001	2030036142	127,00	A1
Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren			
ACXX1008	2030071655	106,00	A1
Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren			
ACXX1009	2030071654	100,00	A1
Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren			
ACXX1010	2030071663	162,00	A1




R3 Systeembox voor kranen

KWC R3 Systembox ruwbouwset voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 zonder mengkraan, voor wastafels. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. KWC systembox van kunststof, 174 x 225 mm, met aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole.

F3BV1001	2030036142	127,00	A1
Optionele toebehoren			
Schuif-lijmflens			
ACBX9002	2030041606	75,00	A1
Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopenheid 2 stuks			
ZCMPX006	2000106019	77,50	A1

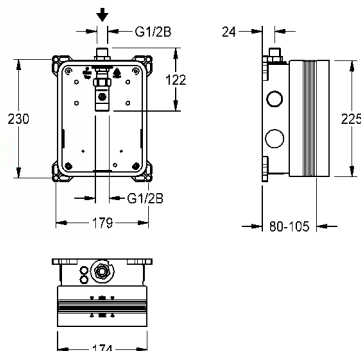

KWC Wanduitlopen voor inbouw wastafelgarnituren

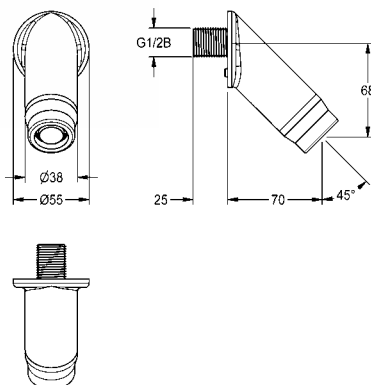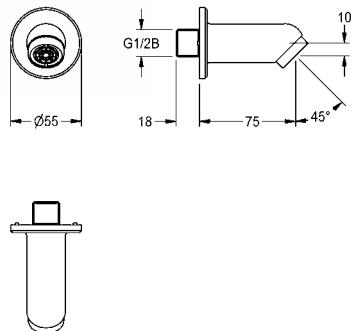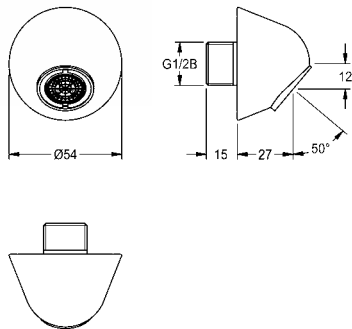

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren		
Wanduitloop DN 15 voor montage op inbouw wastafelkranen Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfmoordbestendige behuizing met doordraaibeveiliging, diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,8 l/min, hellingshoek 50°, uitloopsprong 27 mm. Gepolijst verchroomd messing met bevestigingsmateriaal.		
ACXX1009	2030071654	100,00 A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren		
Wanduitloop DN 15 voor montage op inbouw wastafelgarnituren Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Met doordraai-beveiliging, rozet, diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min, hellingshoek 45°, uitloopsprong 75 mm. Gepolijst verchroomd messing met bevestigingsmateriaal.		
ACXX1008	2030071655	106,00 A1

Wanduitloop voor inbouw wastafelgarnituren		
Wanduitloop DN 15 voor montage op inbouw wastafelgarnituren Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfmoordbestendige behuizing met doordraai-beveiliging, aangegoten rozet, diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min, SLIM design, hellingshoek 45°, uitloopsprong 69 mm, geborsteld chroomnikkelstaal met bevestigingsmateriaal.		
ACXX1010	2030071663	162,00 A1

Serie voor hoge veiligheid



HEAVY-DUTY wastafel



Wastafel voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste ovale kom, uit één stuk verzonken, afgeronde randen, verhoogde rand rondom, met kraanvlak (40 mm), zonder kraangat, zonder overloop, afvoerplug G 1 1/4 B, inclusief onzichtbaar bevestigde sifon DN 32. Bevestiging met 3 draadstangen vanuit serviceruimte, vandalisme bestendig, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 450 x 280 x 400 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 360 x 150 x 270 mm (D x H)

HDTX450

2000100349

845,00 A1

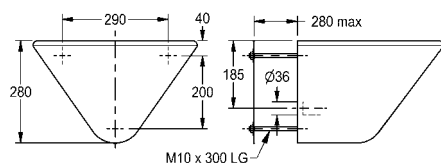

HEAVY-DUTY wastafel


Wastafel voor wandmontage, van roestvrij staal, voor personen met een handicap, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste ronde kom, uit één stuk verzonken, rechthoekig, afgeronde randen, zonder kraanvlak, zonder kraangat, zonder overloop, centrale afvoer, met naadloos ingelaste afvoerplug G 1 1/4 B en afvoerbuys DN 32, montage sifon (niet meegeleverd) in serviceruimte. Bevestiging met 4 draadstangen, vandalismebestendig, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 500 x 105/160 x 425 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 347 x 81 mm (D x H)

HDTX455

2000100058

1282,00 A1

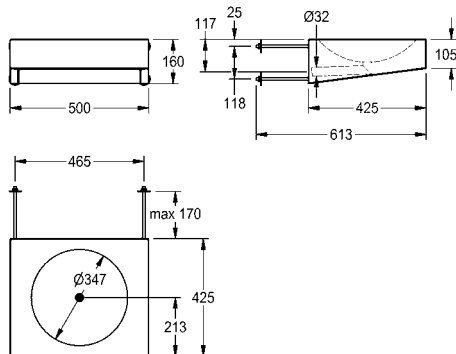

KWC ANIMA, HEAVY-DUTY Wastafels




ANIMA wastafel

Wastafel voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaal-dikte 1,2 mm, naadloos ingelaste halfronde waskom met kraanvlak, zonder kraangat, zonder overloop, centrale afvoer, inclusief sifon DN 40/50. Bevestiging aan voorzijde, inclusief bevestigingsmateriaal. Vandalbestendig en barrièrevrij.

Zonder kraangat
Afmetingen wastafel 460 x 170 x 490 mm (B x H x D)
Afmetingen waskom 420 x 140 x 360 mm (B x H x D)

ANMX460	2000102710	2103,00	A1
Uitvoering zonder kraanvlak, afmetingen 460 x 170/230 x 410 mm			
ANMX462	2000102712	2383,00	A1

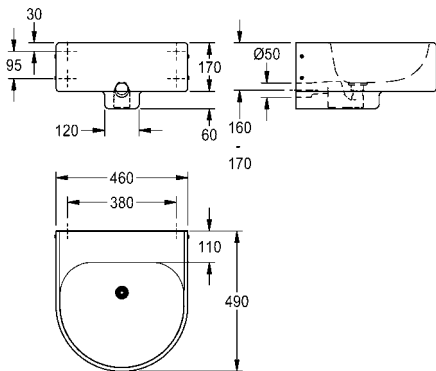




Wastafel

Wastafel voor wandmontage, van glasvezelversterkte, slagvaste kunststof, met onderhoudsvriendelijk gelcoatoppervlak, materiaaldikte 8 mm, kleurtoon wit (RAL 9016), naadloos, ovale kom zonder overloop en zonder kraangat, met draadstangen M12x300 mm voor vandalbestendige montage via technische ruimte, afvoer DN32, montage van sifon (niet meegeleverd) via technische ruimte.

Afmetingen 465 x 210 x 305 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 339 x 210 x 250 mm (B x H x D)

VR99-081	2030053464	1512,00	A1

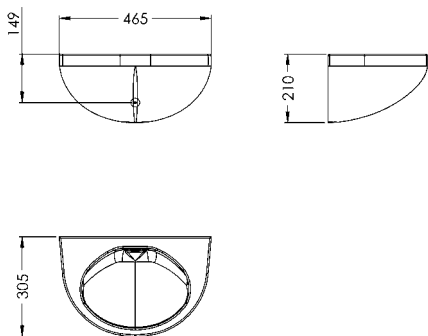

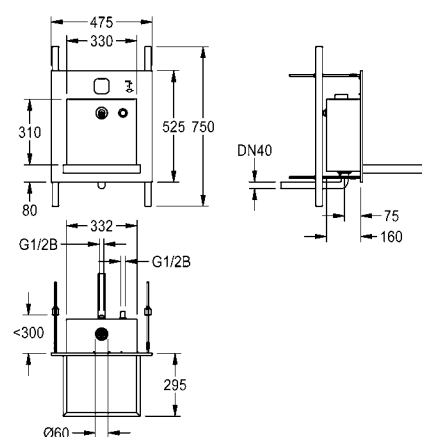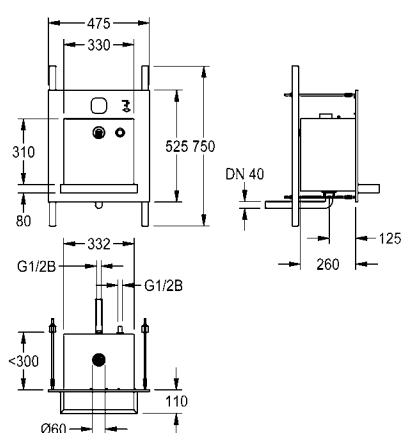

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



ALL-IN-ONE wastafeleenheid voor water- en zeep

Wasplaatseenheid voor water- en zeepafgifte, voor wandinbouw, vandalisme bestendig, in het bijzonder geschikt voor openbare toiletten in parkeerplaatsen en in parkeergarages. Functionele componenten via technische ruimte toegankelijk. Complete eenheid met behuizing, gebruiksruimte en bak van roestvrij staal, oppervlak geborsteld, gelast.

Afmetingen 475 x 530 x 390 mm (B x H x D)
Bak steekt 125 mm uit.

ALIO330	2000101445	2498,00	A1

Vereiste toebehoren

Elektronische kraancomponenten voor wasplaatseenheid voor contactloze sturing van de waterafgifte

AQUA121	2000101449	813,00	A1

Zeeptank voor bevestiging aan wand in de technische ruimte

ZAQUA083	2000101448	336,00	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"



ALL-IN-ONE wastafeleenheid, barrièrevrij, voor water en zeep

Wasplaatseenheid voor water- en zeepafgifte, voor wandinbouw, barrièrevrije uitvoering, vandalisme bestendig, in het bijzonder geschikt voor openbare toiletten op parkeerplaatsen en in parkeergarages. Functionele componenten via technische ruimte toegankelijk. Complete eenheid met behuizing, gebruiksruimte en bak van roestvrij staal, oppervlak geborsteld, gelast.

Afmetingen 475 x 530 x 470 mm (B x H x D)
Bak steekt 310 mm uit

ALIO335	2000101447	2542,00	A1

Vereiste toebehoren

Elektronische kraancomponenten voor wasplaatseenheid voor contactloze sturing van de waterafgifte



AQUA121	2000101449	813,00	A1

Zeeptank voor bevestiging aan wand in de technische ruimte

ZAQUA083	2000101448	336,00	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

KWC ALL-IN-ONE Wastafeleenheden

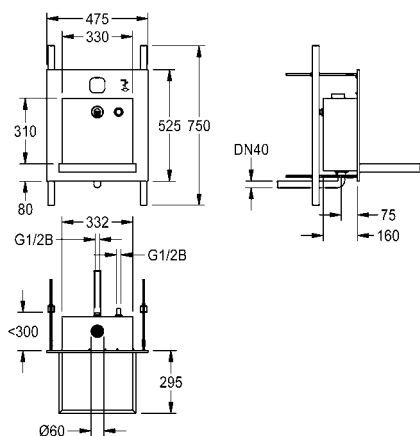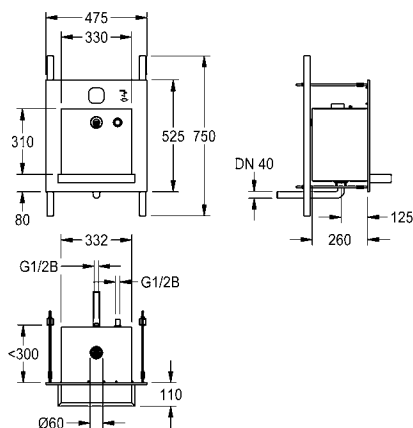

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



ALL-IN-ONE wastafeleenheid voor water, zeep, lucht

Wasplaatseenheid voor water- en zeepafgifte met volgordebesturing en handdroger, voor wandinbouw, vandalisme bestendig, in het bijzonder geschikt voor openbare toiletten op parkeerplaatsen en in parkeergarages. Functionele componenten via technische ruimte toegankelijk. Complete eenheid met behuizing, gebruiksruimte en bak van roestvrij staal, oppervlak geborsteld, gelast.

Afmetingen 475 x 530 x 390 mm (B x H x D)
Bak steekt 125 mm uit.

ALIO320	2000101444	2132,00	A1

Vereiste toebehoren

Elektronische kraancomponenten

PWC300002	2030048572	1703,00	A1

Zeeptank voor bevestiging aan wand in de technische ruimte

ZAQUA083	2000101448	336,00	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"



ALL-IN-ONE wastafeleenheid, barrièrevrij, voor water, zeep, lucht

Wasplaatseenheid voor water- en zeepafgifte met volgordebesturing en handdroger, voor wandinbouw, vandalisme bestendig, barrièrevrije uitvoering, in het bijzonder geschikt voor openbare toiletten op parkeerplaatsen en in parkeergarages. Functionele componenten via technische ruimte toegankelijk. Complete eenheid met behuizing, gebruiksruimte en bak van roestvrij staal, oppervlak geborsteld, gelast.

Bak steekt 310 mm uit.

ALIO325	2000101446	2455,00	A1

Vereiste toebehoren

Elektronische kraancomponenten

PWC300002	2030048572	1703,00	A1

Zeeptank voor bevestiging aan wand in de technische ruimte

ZAQUA083	2000101448	336,00	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"




F5E - A3000 open Elektronisch douchegarnituur voor montage achter de wand

F5E - A3000 open zelfsluitende kraan DN 15 voor douches, voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met waterdichte elektronische module en elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, magneetventiel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, inclusief piëzodrukknop met start-/stopfunctie en verlengkabel van 2 m. Aansluiting en onderhoud via servicekamer. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

F5EV2006	2030068173	595,00 A1


Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

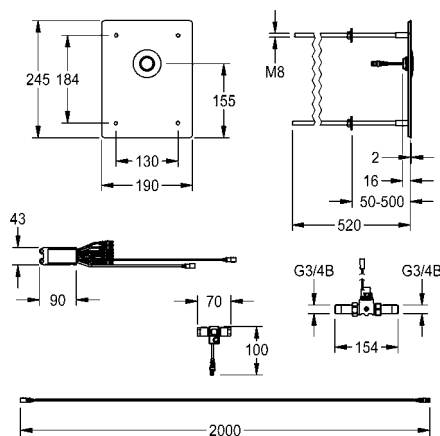


F3S Zelfsluitende douchegarnituur voor montage achter de wand

F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor douchesystemen, met afstandsbediening voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend bovendeel, hydraulisch bediend voor bediening op afstand, zuigerloze constructie, zelfsluitend, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, voormonteerde drukknopbediening. Inbouwdoos, hydraulische stuurleidingen met lege bescherm slang (2 m) en bevestigingsmateriaal. Aansluiting en onderhoud via servicekamer.

F3SV2010	2030068165	362,00 A1

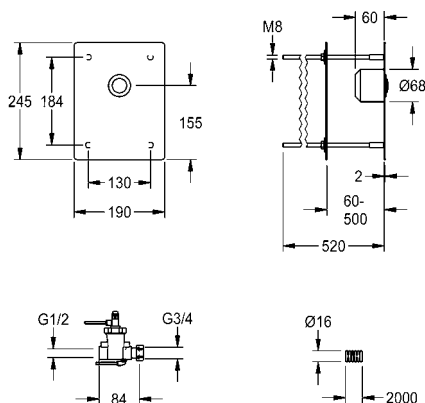

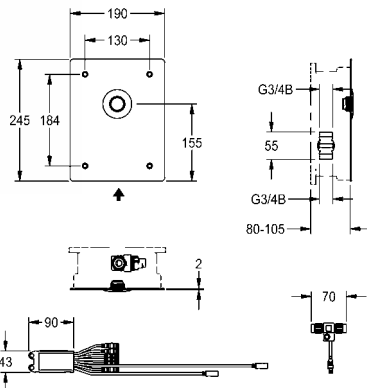

F5E - A3000 open Elektronische douchegarnituur voor wandinbouw

F5E - A3000 open kraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorge-mengd warm of koud water. Met waterdichte elektronische module en elektrisch T-verdeeltstuk voor aansluiting op de systeemkabel, magneetventiel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm, bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, inclusief piëzodrukknop met start-/stopfunctie. Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.


F5EV2007	2030068174	595,00	A1

Vereiste toebehoren

R5 systeembox voor inbouwventielen

F5BV2002	2030055925	222,00	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

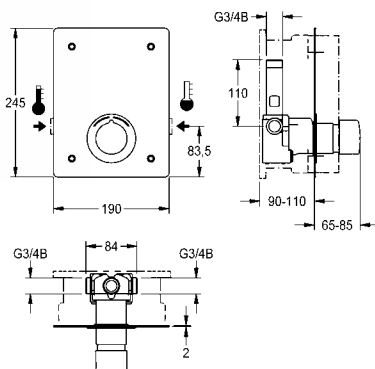

F5S-Mix Zelfsluitende douchemengkraan voor wandinbouw

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur-aanslag. Voor de aansluiting op koud en warm water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm. Bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, verchroomd rozet, terugslagbegrenzer en zeven. Diepteverstelling 20 mm.

F5SM2013	2030072468	591,00	A1

Vereiste toebehoren


R5 systeembox voor inbouwmengekranen

F5BX2001	2030028990	215,00	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 25 mm

ACSM2001	2030044781	118,00	A1

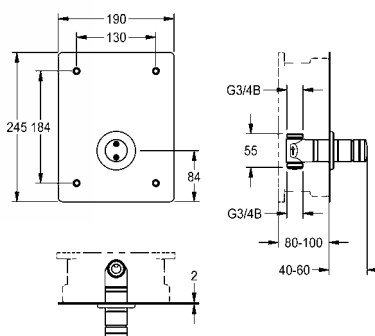

F3S Zelfsluitende douchekraan voor wandinbouw

F3S zelfsluitende kraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend functie-deel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Voor aansluiting aan voorge-mengd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, drukkapp met veiligheidsschroeven, zichtbare delen van gepolijst en verchroomd messing. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm Bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven en rozet. Diepteverstelling 20 mm.

F3SV2011	2030068215	404,00	A1

Vereiste toebehoren



R5 systeembox voor inbouwventielen

F5BV2002	2030055925	222,00	A1

Optionele toebehoren

Set met verlengstukken voor dieptecompensatie 33 mm

AQRM900	2000101451	63,00	A1

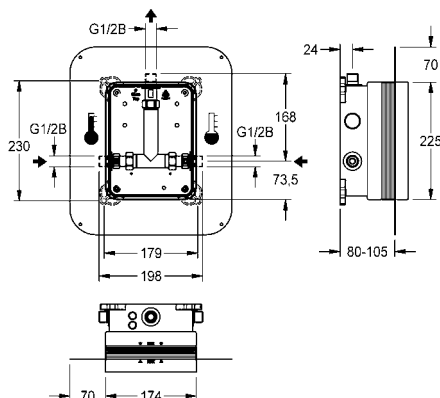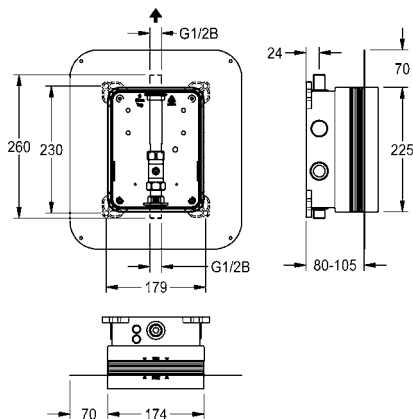

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



R5 systeembox voor inbouwventielen

KWC systeembox met afsluitbare aansluitingen en zelfklevende schuifflens, voor inbouwventielen

F5BV2002	2030055925	222,00 A1

Optionele toebehoren

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopenheid 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	77,50 A1



R5 systeembox voor inbouwmengkranen

KWC R5 Systembox ruwbouwset met schuif-lijmflens voor wandinbouw van afbouwsets DN 15 met mengkraan, voor douches. Voor aansluiting op warm en koud water. KWC systembox van kunststof, 174 x 225 mm, met afsluitbare aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole. Traploos verstelbare schuif-lijmflens met vormgesloten flexibele, 70 mm brede afdichtingsmanchet. Afdichtingsmanchet van waterbestendig, duurzaam elastisch, alkalibestendig en scheuroverbruggend thermoplastisch elastomeer met polypropyleenvlies voor aansluiting op afdichtingen in natte en droge omgevingen.

F5BX2001	2030028990	215,00 A1

Optionele toebehoren

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen met wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopenheid 2 stuks

ZCMPX006	2000106019	77,50 A1



F5S-Therm Douchepaneel van chroomnikkelstaal

F5S-Therm douchepaneel van chroomnikkelstaal voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douchekep. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water vanaf de achterkant. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitend FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmeerbare thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie, zichtbare onderdelen gepolijst verchromd. Aansluitleiding voor apart benodigde KWC-douchekep DN 15 met voormonteerde debietregelaar 9,0 l/min. Behuizing van chroomnikkelstaal, uit één stuk gesloten, inclusief veiligheidsschroeven. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 232 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekep moet apart worden besteld.

F5ST2043	2030068003	1145,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekep voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	119,00	A1

AQUAJET-Comfort douchekep voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	196,00	A1

MÜNCHEN douchekep voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	149,00	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	14,50	A1

Debietregelaar 12 l/min


ESHHE0002	2000104783	12,90	A1

Hygiënische eenheid voor F5S-Therm douchepaneel

ACST2004	2030057064	175,00	A1



Serie voor hoge veiligheid

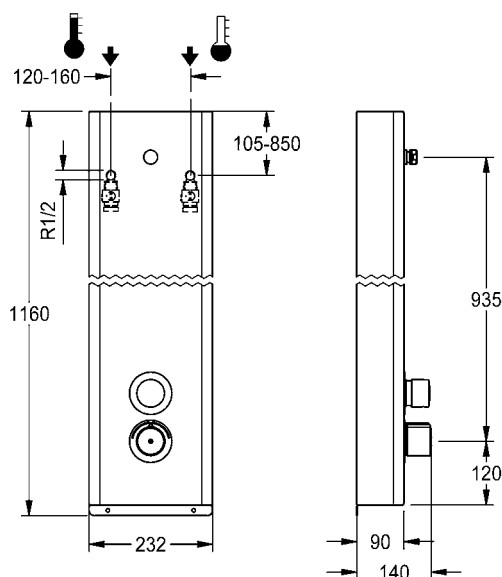

KWC Panelen voor voorzieningen met een risico op vandalisme

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5E - A3000 open Douchepaneel van chroomnikkelstaal

F5E - A3000 open douchepaneel van chroomnikkelstaal voor opbouwmontage met wandinbouwkraan en aansluitstuk voor douchekop. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water vanaf de achterkant. Aansluitleiding voor apart benodigde KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min. Behuizing van chroomnikkelstaal, ééndelig, inclusief veiligheidsschroeven. Met magneetventiel, piëzodrukknop met start-/stopfunctie, waterdichte elektronische module, elektrisch T-verdeelsstuk voor aansluiting op de systeemkabel, aansluitslang met vergrendelbare watertoeverregelaar en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering. Met mogelijkheid tot parametereinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

Behuizingafmeting 232 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5EV2008	2030070434	1067,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	119,00	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	196,00	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	149,00	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	14,50	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	12,90	A1


Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

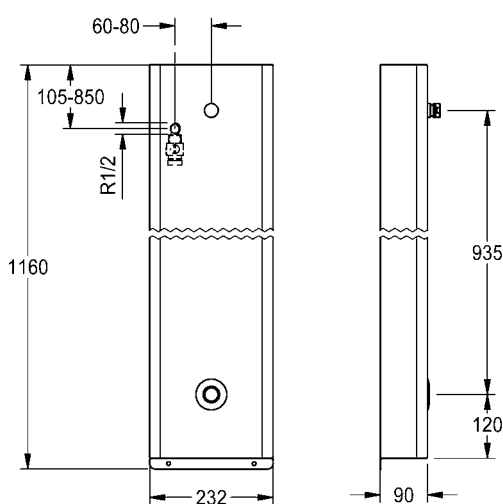

Type**Artikelnummer**

Brutoprijs in € (PG)



F5E-Therm - A3000 open Douchepaneel van chroomnikkelstaal

F5E-Therm - A3000 open douchepaneel van chroomnikkelstaal voor opbouwmontage met thermostaatmengkraan en aansluitstuk voor douchekop. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water vanaf de achterkant. Functieblok met geïntegreerde magneetventielpatroon, thermostaat en inrichting voor optionele bypass-magneetventielpatroon voor de uitvoering van een programmeerbare thermische desinfectie. Thermostaat met tegen diefstal beveiligde metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitleiding voor apart benodigde KWC-douchekop DN 15 met voorgesneden debietregelaar 9,0 l/min. Behuizing van chroomnikkelstaal, éénzijdig gesloten, inclusief veiligheidsschroeven. Piezodrukknop met start/stop-functie. Met waterdichte elektronische module, elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

Behuizingafmeting 232 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F5ET2041	2030070431	1450.00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	119,00	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	196,00	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	149,00	A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	14,50	A1

Debietregelaar 12 l/min

ESHHE0002	2000104783	12,90	A1

Set thermische desinfectie



ACXT2003	2030063990	205,00	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"



SHAC0011

SHMU0011

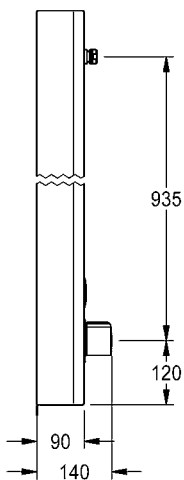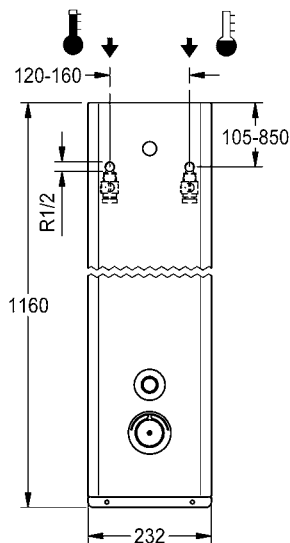

KWC Panelen voor voorzieningen met een risico op vandalisme

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F3S Douchepaneel van chroomnikkelstaal

F3S douchepaneel van chroomnikkelstaal voor opbouwmontage met zelfsluitende kraan DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op voorgesmeed warm of koud water vanaf de achterkant. Zelfsluitend functiedeel, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd instelbaar. Ventielbehuizing inclusief zitting voor wisselklep, zichtbare delen van gepolijst en verchroomd messing. Aansluitleiding voor apart benodigde KWC-douchekop DN 15 met voorgesmonteerde debietregelaar 9,0 l/min. Behuizing van chroomnikkelstaal, ééndelig gesloten, inclusief veiligheidsschroeven. Aansluitslang met vergrendelbare watertoevoerregelaar en zeef.

Behuizingafmetingen 232 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

F3SV2012	2030070435	1043,00	A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen

SHAS0011	2030054255	119,00	A1

AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen

SHAC0011	2030054254	196,00	A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen

SHMU0011	2030054793	149,00	A1


Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min

ESHHE0004	2030027586	14,50	A1

Debietregelaar 12 l/min


ESHHE0002	2000104783	12,90	A1

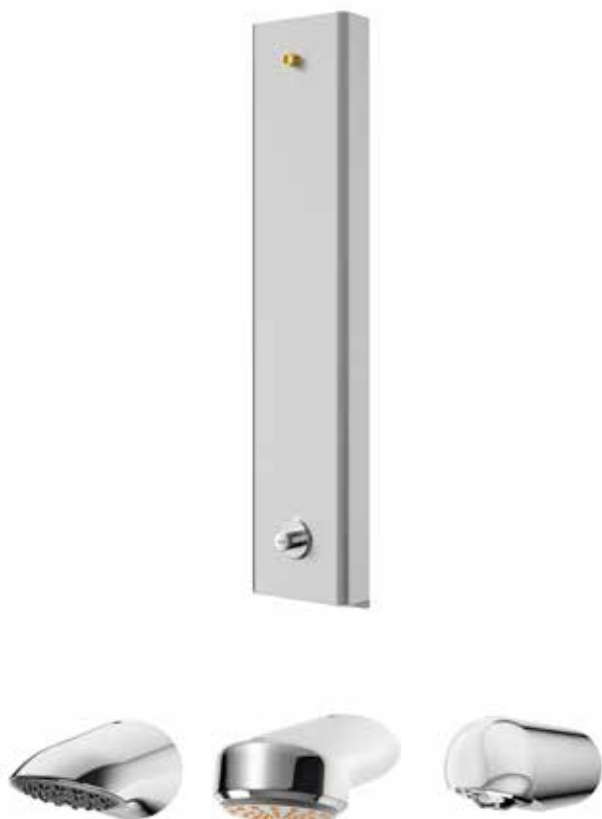


SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

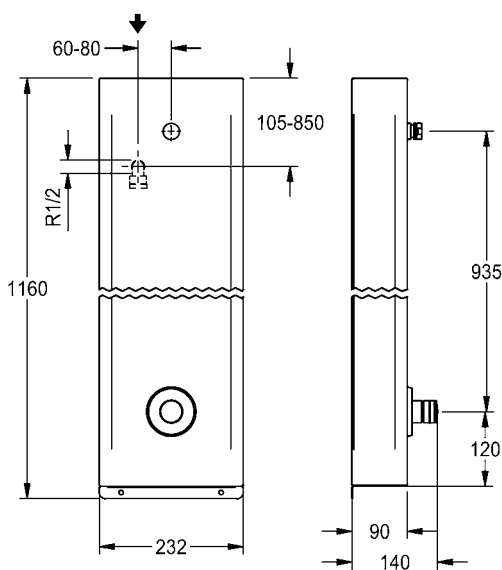




AQUAJET-Slimline Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

AQUAJET-Slimline douchekop met kunststof straalbodem met antikalksysteem en geringe aerosolvorming, voor montage aan KWC-douchepanelen en douche-installaties met voorgemonteerd aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, verchroomd gepolijst messing.


SHAS0011	2030054255	119,00 A1



MÜNCHEN Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

MÜNCHEN douchekop met traploos in hoek verstelbare straaldouche 9° - 21°, voor montage aan KWC-douchepanelen met aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing.

SHMU0011	2030054793	149,00 A1



AQUAJET-Comfort Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

AQUAJET-Comfort douchekop met traploos in hoek verstelbare kunststof straalbodem 13° - 23°, met antikalksysteem en geringe aerosolvorming. Voor montage aan KWC-douchepanelen met voorgemonteerd aansluitstuk DN 15, diameter 26 mm, behuizing verchroomd gepolijst messing.

SHAC0011	2030054254	196,00 A1



Aansluitleiding voor douchekop voor montage achter de wand

Montageplaat met aansluitleidingen voor douchekop DN 15 voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Roestvrijstalen plaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, met aansluitleiding met geïntegreerde debietregelaar 9,0 l/min, voor apart benodigde KWC-douchekop DN 15.

Douchekop moet apart besteld worden.

ACXX2023	2030068175	174,00 A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

AQUAJET-Slimline douchekop voor F5-douchepanelen	SHAS0011	2030054255	119,00 A1


AQUAJET-Comfort douchekop voor F5-douchepanelen	SHAC0011	2030054254	196,00 A1

MÜNCHEN douchekop voor F5-douchepanelen	SHMU0011	2030054793	149,00 A1

Optionele toebehoren

Debietregelaar 6 l/min	ESHHE0004	2030027586	14,50 A1

Debietregelaar 12 l/min	ESHHE0002	2000104783	12,90 A1

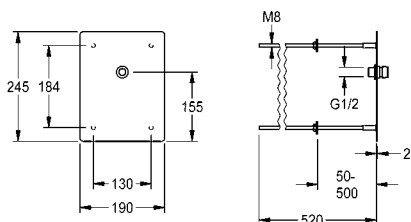

KWC Spoelkranen voor montage achter de wand

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



F5E - A3000 open Elektronische WC-spoelarmatuur voor montage achter de wand

F5E - A3000 open WC-spoelkraan voor montage achter de wand, elektronisch geregeld. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Met waterdichte elektronische module met extra ingang voor sensoren (drukknop) te voorzien door de klant, maximale afstand tot de elektronische module 5 m, magnetische spoelklep inclusief ingesloten doorstroombegrenzer voor het verminderen van het spoelvolumen, waterdichte elektrische T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor onzichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, inclusief piëzodrukknop en 2 m verlengkabel. Geactiveerde hygiënespoeling 24 uur na de laatste bediening. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

F5EF4004 2030068198 **971,00** A1

Optionele toebehoren


Spoelbuis van kunststof, met bocht voor aansluiting op wc-drukspoelkraan, 28x1 x 700 x 250 mm

ACXF4002 2030068209 **17,60** A1

Kunststof verlengstuk voor spoelbuis 28x1 x 400 mm

ACXF4003 3600003801 **14,00** A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

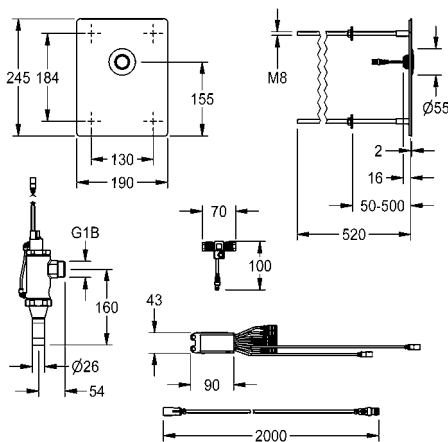

F3S WC-drukspoeler voor montage achter de wand

F3S WC-drukspoeler DN 20, voor wandclosets, beslaggroep 1, met afstandsbediening voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend bovendeel voor afstandsbediening, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch en terugslagvrij sluitend. Automatische doorspoelregeling en instelbaar spoelwatervolume. Spoeler compleet met spoelpijpaansluiting en schroefverbinding. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, voorgemonteerde drukknopbediening, inbouwdoos. Hydraulische stuurleidingen en lege buis (2 m) en bevestigingsmateriaal. Aansluiting en onderhoud via servicekamer.

F3SF4001 2030068191 **542,00** A1


Optionele toebehoren


Spoelbuis van kunststof, met bocht voor aansluiting op wc-drukspoelkraan, 28x1 x 700 x 250 mm

ACXF4002 2030068209 **17,60** A1

Kunststof verlengstuk voor spoelbuis 28x1 x 400 mm

ACXF4003 3600003801 **14,00** A1

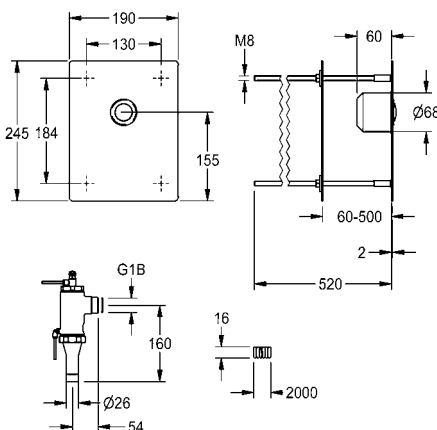

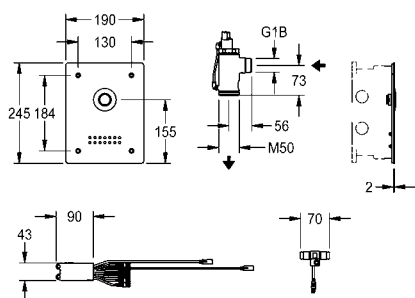

F5E - A3000 open Elektronische WC-spoelkraan voor wandinbouw

F5E - A3000 open WC-spoelgarnituur DN 20 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, elektronisch gestuurd. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Met waterdichte elektronische module met extra ingang voor sensoren (piëzo's) te voorzien door de klant, maximale afstand tot de elektronische module 5 m, magnetische drukspoeler incl. ingesloten doorstroombegrenzer voor het verminderen van het spoelvolumen, waterdichte elektrisch T-verdeelstuk voor aansluiting op de systeemkabel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm met ventilatiegaten, bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven, inclusief piëzodrukknop. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
F5EF4005	2030068203	950,00 A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeembox voor WC-drukspoelventiel	F3BF4001	2030068205	152,00 A1

Installatie-element voor wandhangend toilet	AQFX0012	3600005980	440,00 A1


Installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet	AQFX0013	3600005981	463,00 A1

Optionele toebehoren

Wandmontage-valpijp kunststof valpijp met styropormantel, inwendige breedte 45 mm

AQRM920	2000101466	33,00 A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"



F3S WC-drukspoelventiel voor wandinbouw

F3S WC-drukspoelkraan DN 20 als inbouwdeel voor wandinbouw in de inbouwset, voor wandhangende closetpotten, beslaggroep 1. Bijzonder geschikt voor voorzieningen met vandalismerisico. Zelfsluitend bovendeel hydraulisch bediend, zuigerloze constructie, zelfsluitend en niet-terugspringend. Automatische doorspoelregeling en instelbaar spoelwatervolume. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm. Montage aan de voorkant met veiligheidsschroeven, voorgemonteerde drukknopbediening. Hydraulische stuurlijnen en bevestigingsmateriaal. In diepte verstelbaar 20 mm.

F3SF4002	2030068201	452,00 A1

Vereiste toebehoren (naar keuze)

R3 Systeembox voor WC-drukspoelventiel	F3BF4001	2030068205	152,00 A1


Installatie-element voor wandhangend toilet	AQFX0012	3600005980	440,00 A1

Installatie-element voor barrièrevrij, wandhangend toilet	AQFX0013	3600005981	463,00 A1

Optionele toebehoren

Wandmontage-valpijp kunststof valpijp met styropormantel, inwendige breedte 45 mm

AQRM920	2000101466	33,00 A1

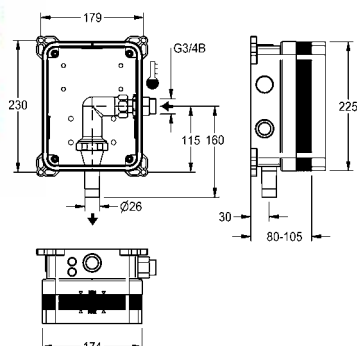

R3 Systeembox voor WC-drukspoelventiel

R3 Inbouwset voor wandinbouw van afbouwsets voor wc-inbouw DN 20. Systeembox van kunststof, 174 x 225 mm, met aansluitschroefverbindingen, ruwbouwbescherming, spoelstuk voor spoelen en dichtheidscontrole, zonder blokkeerventiel.

F3BF4001	2030068205	152,00 A1

Optionele toebehoren

Schuif-lijmflens	ACBX9002	2030041606	75,00 A1

Bevestigingsdwarsstang, in diepte verstelbaar, voor de montage van KWC kranen in wandinbouwkasten in wandpanelen, verkoopenheid 2 stuks	ZCMPX006	2000106019	77,50 A1



F5E - A3000 open Elektronische WC-bedieningseenheid voor inbouwreservoir voor montage achter de wand

F5E - A3000 open WC-bedieningseenheid voor inbouwreservoir voor montage achter de wand, elektronisch geregeld. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Met waterdichte elektronische module met extra ingang voor door de klant te voorziene sensoren (drukknop), maximale afstand tot elektronische module 5 m, servomotoreenheid, twee waterdichte elektrische T-verdeelstukken voor aansluiting op de systeemkabel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, inclusief piëzodrukknop en verlengkabel van 2 m. Aansluiting en onderhoud via servicekamer. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering. Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.


F5EF4003	2030068176	827,00	A1

Vereiste toebehoren

Jachtbak

FLSY0003	2030066229	210,00	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

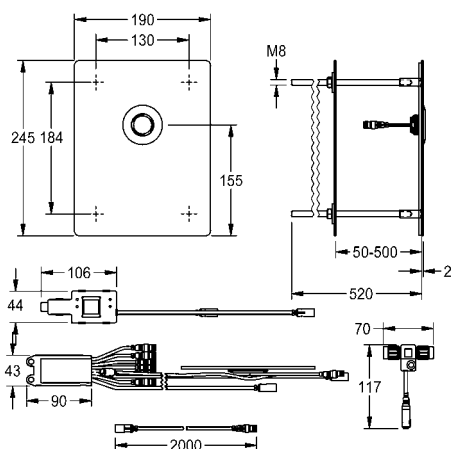

F5E - A3000 open Elektronische WC-bedieningseenheid voor inbouwreservoirs voor wandmontage

F5E - A3000 open WC-bedieningseenheid voor inbouwreservoir, elektronisch geregeld. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Met waterdichte elektronische module met extra ingang voor sensoren (drukknop) te voorzien door de klant, maximale afstand tot de elektronische module 5 m, servomotoreenheid, twee waterdichte elektrische T-verdeelstukken voor aansluiting op de systeemkabel, chroomnikkelstalen afdekplaat 190 x 140 x 2 mm, bevestiging aan de voorkant met veiligheidschroeven, inclusief piëzodrukknop. Geactiveerde hygiënische spoeling, 24 uur na laatste activering Met mogelijkheid tot parameterinstelling, uitschakelen van reiniging en communicatie via ECC2-functiecontroller, 24 V DC.


F5EF4006	2030068182	749,00	A1

Vereiste toebehoren


AQUAFIX Installatie-element met inbouwreservoir voor wc-installaties

AQFX0011	2030072936	592,00	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

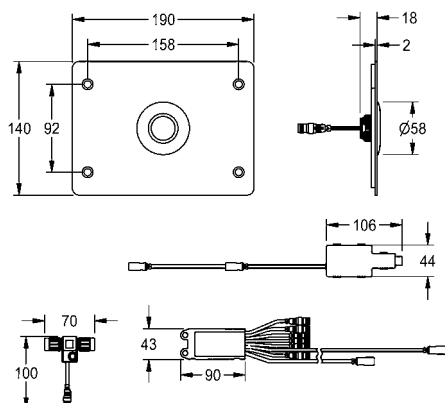

KWC Toiletbediening voor reservoirs

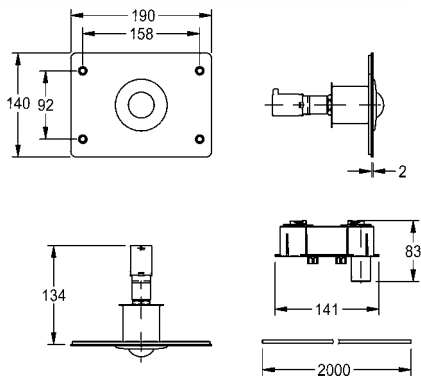

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Bedieningsplaat voor inbouwreservoirs voor wandmontage

Roestvrijstalen bedieningsplaat voor inbouwreservoir voor wandmontage in het AQUAFIX-inbouwelement. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Bedieningsknop voor enkelspoelen met start/stop, bevestiging aan de voorkant met veiligheidsschroeven.

Afmetingen 190 x 140 x 2 mm (B x H x D)

ACSF4001	2030068181	471,00	A1

Vereiste toebehoren

AQUAFIX Installatie-element met inbouwreservoir voor wc-installaties

AQFX0011	2030072936	592,00	A1



WC-bedieningsknop voor inbouwreservoir voor achterwandmontage


WC-sturing voor inbouwreservoir voor , voor montage achter de wand, pneumatisch bediend. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op van vandalisme. Afstandsbediening met drukknop voor enkelvoudige spoeling, zelfsluitend, voor wanddiktes van 60 tot 270 mm. Gepolijst en verchroomd messing in de bediening. Met pneumatische hefinrichting, pneumatische besturingslijn 2350 mm en bevestigingsmateriaal.

FLSY0004	3600005033	373,00	A1

Vereiste toebehoren


Jachtbak

FLSY0003	2030066229	210,00	A1

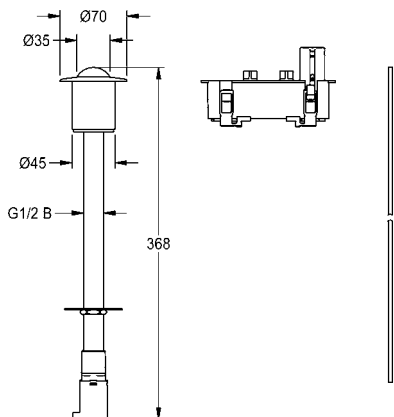

Serie voor hoge veiligheid


KWC HEAVY-DUTY Toiletten

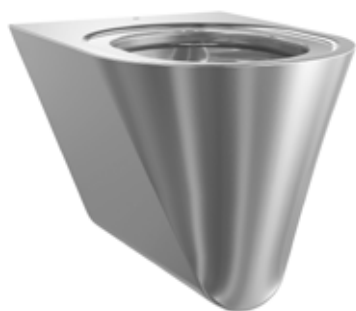

HEAVY-DUTY wandhangend toilet

Wandhangend diepspoeltoilet van roestvrij staal, onzichtbare bevestiging door montage met draadstangen, aansluiting en onderhoud via service-ruimte, materiaaldikte 1,5 mm, oppervlak zijdemat, spoeling conform EN 997 gecertificeerd, spoelcapaciteit min. 4 liter, horizontale afvoer naar achteren met roestvrijstalen sifon DN 100, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond, vandaalbestendig, montage met bijgeleverde roestvrijstalen draadstangen van 280 mm. Zonder zitting en deksel

Afmetingen 360 x 351 x 500 mm (B x H x D)

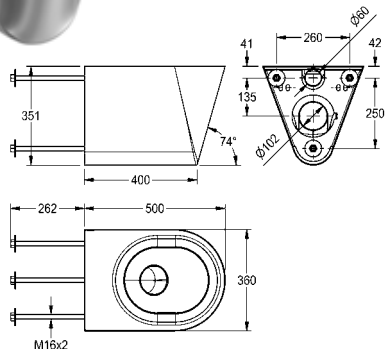

HDTX592

2000100447


1101,00 A1



HEAVY-DUTY wandhangend barrièrevrij toilet

Wandhangend diepspoeltoilet, barrièrevrij, roestvrij staal, onzichtbare bevestiging door montage met draadstangen, aansluiting en onderhoud via service-ruimte, materiaaldikte 1,5 mm, oppervlak zijdemat, spoeling conform EN 997 gecertificeerd, spoelcapaciteit min. 4 liter, horizontale afvoer naar achteren met roestvrijstalen sifon DN 100, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond, vandaalbestendig, montage met bijgeleverde roestvrijstalen draadstangen van 280 mm.

Afmetingen 360 x 351 x 700 mm (B x H x D)

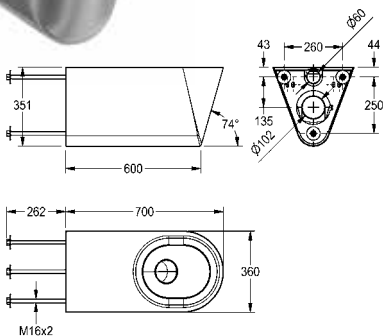

HDTX594

2000100444

1915,00 A1






HEAVY-DUTY vloerstaand toilet

Vloerstaand diepspoeltoilet met schort tot op de vloer, van roestvrij staal, zichtbare oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, met 4 draadstangen voor vandalismebestendige montage in service-ruimte. Spoeling gecertificeerd overeenkomstig EN 997, hoeveelheid spoelwater minimaal 4 liter. Horizontale uitlaat achteraan met sifon DN 100 van roestvrij staal, zitting naar binnen afhellend, overal afgerond.

Zonder zitting en deksel

Afmetingen 360 x 400 x 500 mm (B x H x D)

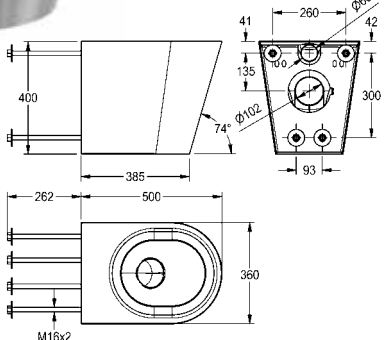

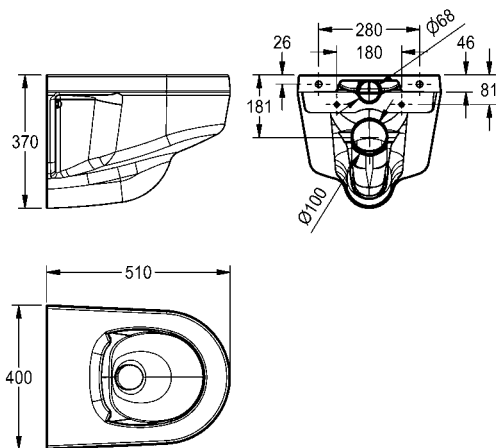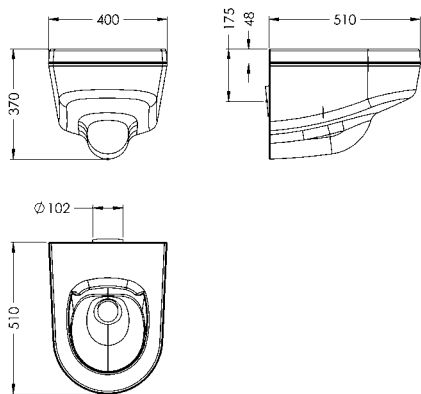

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



Wandhangend diepspoeltoilet

Wandhangend diepspoeltoilet zonder spoelrand, van glasvezelversterkte, slagvaste kunststof, met onderhoudsvriendelijk gelcoatoppervlak, materiaaldikte 8 mm, kleurtoon wit (RAL 9016), naadloos, zitting kleur wit (RAL 9016), met draadstangen M12 x 300 mm voor vandalismebestendige montage via technische ruimte, spoeling gecertificeerd volgens EN 997, hoeveelheid spoelwater minstens 4 liter, toevoer aan achterzijde 55 mm, horizontale afvoer aan achterzijde met sifon diameter 100 mm.

Afmetingen 400 x 370 x 510 mm (B x H x D)

VR99-017	2030039303	1759,00	A1

Optionele toebehoren

Wandhouder voor toilet

VR01-018	2030042528	297,00	A1





Toilet

Wandhangend diepspoeltoilet zonder spoelrand, van glasvezelversterkte, slagvaste kunststof, met onderhoudsvriendelijk gelcoatoppervlak, materiaaldikte 8 mm, kleurtoon wit (RAL 9016), naadloos, anti-suicidaal en vandalismebestendig voor gebruik in zwaar beveiligde omgevingen, spoeling gecertificeerd overeenkomstig EN 997, hoeveelheid spoelwater minstens 4 liter, toevoer aan achterzijde 55 mm, horizontale afvoer aan achterzijde met sifon diameter 100 mm, incl. roestvrij stalen montageplaat volgens EN33.

Afmetingen 400 x 370 x 510 mm (B x H x D)

VR99-086	2030053462	1741,00	A1

KWC HEAVY-DUTY Hurktoilet en urinoir

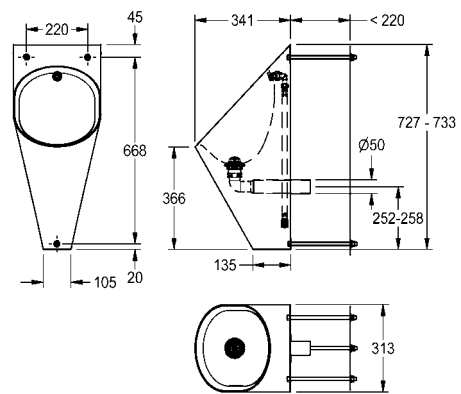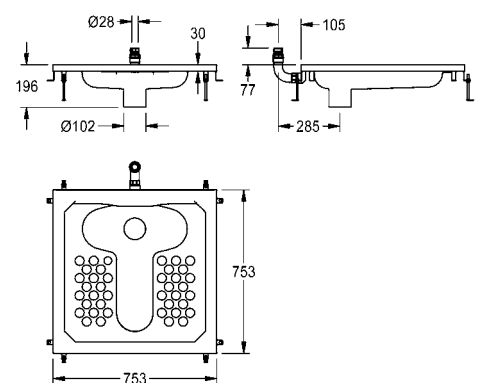

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)



HEAVY-DUTY Hurktoilet

Hurktoilet van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1mm, geschikt voor DN20 wandinbouw drukspoelers, spoelcapaciteit 9Liter, gevouwen rand (22 m) en spoelrand rondom, anti-suïcidaal. Verticale bevestiging aan achterzijde met schroeven 28mm diameter, interne DN 100-afvoer, inclusief bevestigingsmateriaal en hoogteverstelling.

Afmetingen 755 x 200 x 755 mm (B x H x D)

HDTX504	2000108804	3081,00	A2

Optionele toebehoren

Montagedrager van polysterol met wandaansluitelementen en kunststof bevestigingspennen, afmetingen 730 x 150 x 730 mm (B x H x D)

ZCMPX004	2000102731	417,00	A1

Sifon, afvoer loodrecht DN 100

ZCMPX002	2000102733	363,00	A1

Sifon, afvoer horizontaal DN 100

ZCMPX003	2000102734	342,00	A1

Opmerking: Voor bijpassende drukspoelers zie hoofdstuk "Spoelkranen"



HEAVY-DUTY Wandurinoir

Wandurinoir van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, ovale vorm, onzichtbare bevestiging door montage met draadstangen, aansluiting en onderhoud via serviceruimte, horizontale afvoer naar achteren, montage en bevestiging voldoen aan EN80. Verborgen schroeven, inclusief roestvrijstalen draadstangen. 4 liter-spoeling. Met roestvrijstalen sproeikop van 1/2".

Afmetingen 313 x 733 x 342 mm (B x H x D)

HDTX538	2000101023	992,00	A1

Uitvoering als wandurinoir met verborgen spoelregeling

HDTX538RS	2000103385	2542,00	A1





HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

WC-wastafelcombinatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, voor opstelling tegen aan achterzijde toegankelijke technische ruimte, met op afstand bediende beslagonderdelen, voor montage in technische ruimte, bevestiging aan achterzijde met draadstangen. Sokkel, materiaaldikte 2mm, met hoog opstaand achterpaneel en drukknopbediening, met naadloos ingelaste toiletroloping en naadloos ingegoten wasbak, met sifon, afvoer DN 40. Diepspoeltoilet, materiaaldikte 1,6 mm, schort over gehele bodemlengte, rangschikking links 45°, spoelrand beschermd tegen verbergen van voorwerpen, spoelverhouding conform EN 997 gecertificeerd, afvoer achter horizontaal DN 100. Zelfsluitende kraan met afstandsbediening voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water, onafhankelijk en terugslagvrij sluitend. Met spoelreservoir, bestand tegen condensatie, met doorspoeltechniek (9 of 6 l). inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen totaal 700 x 1000 x 670 mm (B x H x D)
Toilet links



HDTX805L	2000100953	4962,00	A1

Uitvoering met in het midden geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 390 x 1000 x 780 mm (B x H x D)

HDTX805M	2000100954	4962,00	A1

Uitvoering met rechts 45° geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x D)

HDTX805R	2000100955	4962,00	A1

Uitvoering met wc-drukspoeler DN20

Uitvoering met links 45° opgestelde diepspoeltoilet, afmetingen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x D)


HDTX0020	2000108112	5771,00	A1

Uitvoering met rechts 45° opgestelde diepspoeltoilet, afmetingen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x D)

HDTX0021	2000108113	5771,00	A1

Uitvoering met in het midden opgestelde diepspoeltoilet, afmetingen 390 x 1000 x 780 mm (B x H x D)

HDTX0022	2030005341	5771,00	A1

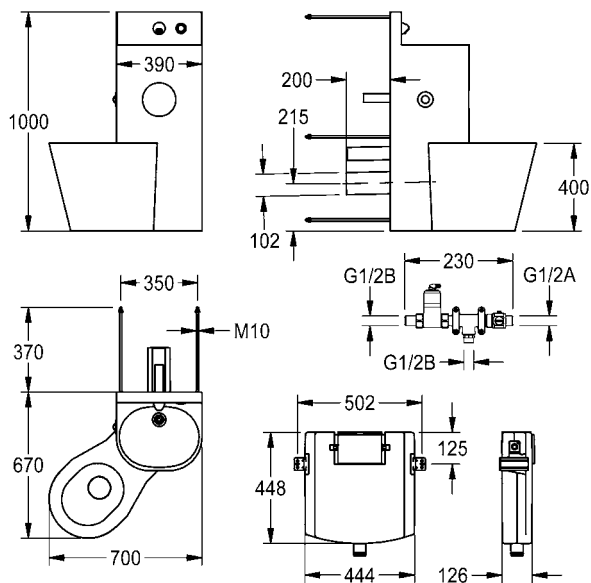




HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

WC-wastafelcombinatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, voor opstelling tegen wand, onzichtbare bevestiging met stokschroeven, afsluitbare inspectieopening. Sokkel, materiaaldikte 2 mm, met hoog opstaand achterpaneel en drukknoopbediening, met naadloos ingelaste toiletroloping en naadloos ingegoten ovaal wasbak met sifon, van kunststof. Diepspoeltoilet, materiaaldikte 1,6 mm, schort over gehele bodemlengte, rangschikking links 45°, spoelrand beschermd tegen verbergen van voorwerpen, spoelverhouding conform EN 997 gecertificeerd, afvoer achter horizontaal DN 100. Zelfsluitende kraan met afstandsbediening voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water, onafhankelijk en terugslagvrij sluitend. Met spoelreservoir, bestand tegen condensatie, met doorspoeltechniek (9 of 6 l), inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen totaal 810 x 1050 x 780 mm (B x H x D)

Toilet links

HDXTX815L	2000100965	5110,00	A1
Uitvoering met in het midden geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 500 x 1050 x 890 mm (B x H x D)			
HDXTX815M	2000100966	5110,00	A1
Uitvoering met rechts 45° geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 810 x 1050 x 780 mm (B x H x D)			
HDXTX815R	2000100967	5110,00	A1

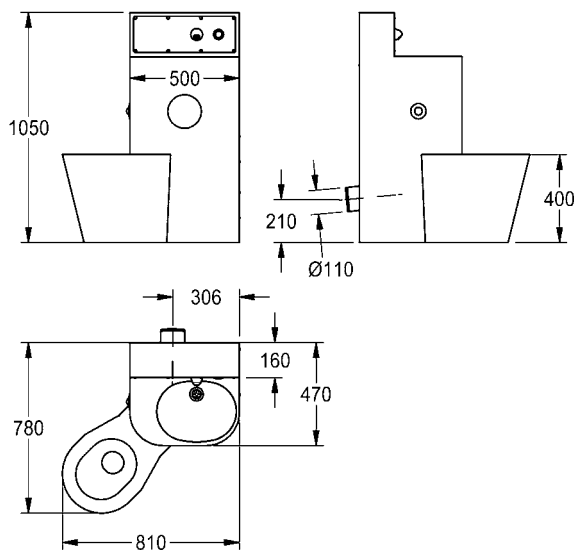




HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie

WC-wastafelcombinatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, voor opstelling tegen aan achterzijde toegankelijke technische ruimte, met op afstand bediende beslagonderdelen, voor montage in technische ruimte, bevestiging aan achterzijde met draadstangen. Sokkel, materiaaldikte 2 mm, met hoog opstaand achterpaneel en piëzo-drukknop met start/stop-functie, met naadloos ingelaste toiletroloping en naadloos ingegoten wasbak met sifon, afvoer DN 40. Diepspoeltoilet, materiaaldikte 1,6 mm, schort over gehele bodemplengte, rangschikking links 45°, spoelrand beschermd tegen verbergen van voorwerpen, met piëzo-drukknop voor WC-spoeling, spoelverhouding conform EN 997 gecertificeerd, afvoer achter horizontaal DN 100. Met magneetventiel voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. In de wand ingebouwde spoelbak, bestand tegen condensatie, met doorspoeltechniek (9 of 6 l). Aansluitspanning 24 V DC. inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen totaal 700 x 1000 x 670 mm (B x H x D)
Toilet links

HDTX806L	2000100956	4962,00	A1
Uitvoering met in het midden geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 390 x 1000 x 780 mm (B x H x D)			
HDTX806M	2000100957	4962,00	A1
Uitvoering met rechts 45° geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x D)			
HDTX806R	2000100958	4962,00	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

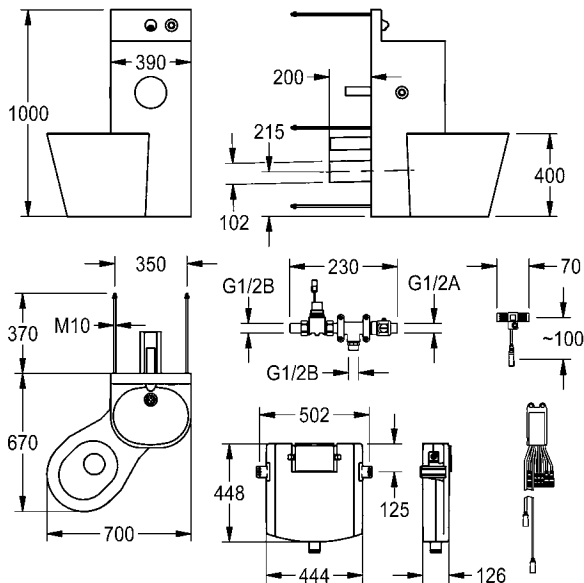




HEAVY-DUTY WC-wastafelcombinatie


WC-wastafelcombinatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, voor opstelling tegen wand, met geïntegreerde elektronische beslagonderdelen. Onzichtbare bevestiging met stokschroeven, afsluitbare inspectieopening. Sokkel, materiaaldikte 2 mm, met hoog opstaand achterpaneel en piëzo-druknop met start/stop-functie, met naadloos ingelaste toiletroloping en naadloos ingegoten wasbak, met sifon, van kunststof. Diepspoeltoilet, materiaaldikte 1,6 mm, met schort over gehele bodemlengte, rangschikking links 45°, spoelrand beschermd tegen verbergen van voorwerpen, met piëzo-druknop voor WC-spoeling, spoelverhouding conform EN 997 gecertificeerd, afvoer achter horizontaal DN 100. Met magneetventiel voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Met spoelreservoir, bestand tegen condensatie, met doorspoeltechniek (9 of 6 l). Aansluitspanning 24 V DC, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen totaal 810 x 1050 x 780 mm (B x H x D)
Toilet links

HDXTX816L	2000100968	5110,00	A1
Uitvoering met in het midden geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 500 x 1050 x 890 mm (B x H x D)			
HDXTX816M	2000100969	5110,00	A1
Uitvoering met rechts 45° geplaatste diepspoeltoilet, afmetingen 810 x 1050 x 780 mm (B x H x D)			
HDXTX816R	2000100970	5110,00	A1

Voor AQUA 3000 open-systeemaccessoires zie hoofdstuk "AQUA 3000 open"

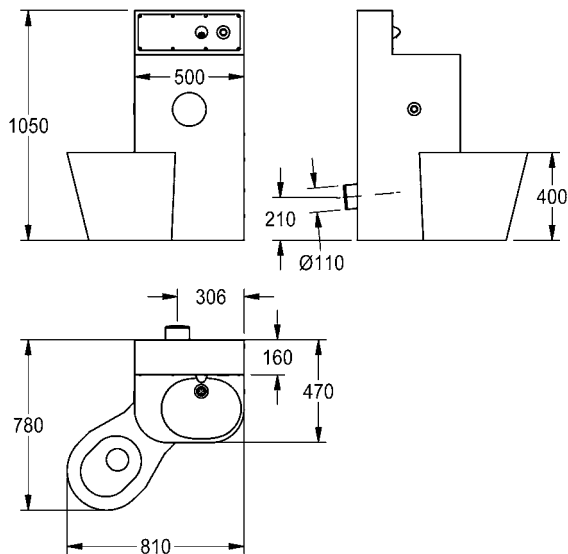

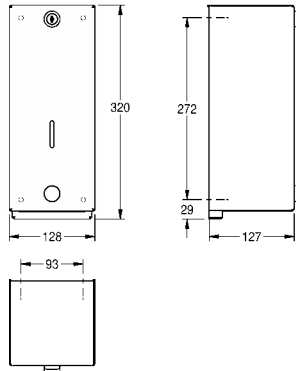

HEAVY-DUTY zeepdispenser

Zeepdispenser voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. De volledig gesloten behuizing wordt opgehangen aan de montageplaat en met behulp van het spindelslot met roestvrijstalen draadstang vastgeschroefd, met drukknop voor bediening aan voorzijde, navulbaar zeetankje van 1 liter, geschikt voor vloeibare zeppen en lotions. inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 128 x 320 x 127 mm (B x H x D)

SD300 2000057729 **394,00** A1


Verbruiksartikelen

Vloeibare zeep, 1 literfles, verpakkingseenheid 6 flessen.

SO1LP 2030058103 **93,00** A1

Vloeibare zeep in jerrycan, 10 liter

SO10L 2000057168 **79,50** A1

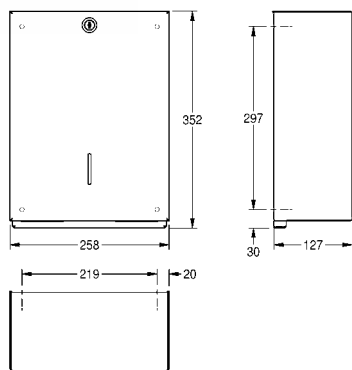

HEAVY-DUTY papierdispenser

Papierdispenser voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. De volledig gesloten behuizing wordt opgehangen aan de montageplaat en met behulp van het spindelslot met roestvrijstalen draadstang vastgeschroefd. Capaciteit 400-600 handdoekjes al naar gelang fabricaat en vouwwijze, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.


Afmetingen 258 x 352 x 127 mm (B x H x D)

TD350 2000057407 **505,00** A1

Verbruiksartikelen

Gevouwen papieren handdoeken, 225 stuks per pak, verpakkingseenheid 20 pakken.

FH70P 2030072378 **135,00** A1

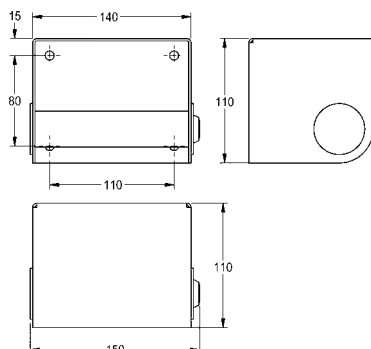


HEAVY-DUTY Toilethouder

Toilethouder voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, vervangbare spindelzekering met heavy-duty cilinderslot, voor 1 rol van max. 130 mm. breed. inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 140 x 110 x 110 mm (B x H x D)

HDTX0001 2030005623 **381,00** A2

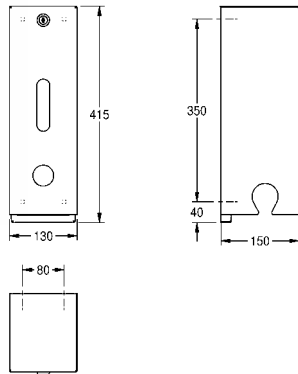

HEAVY-DUTY Toiletrolhouder


Toiletrolhouder voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. Vandaalbestendig, afsluitbaar, voor 3 rollen van max. 120 mm. breed bij max. 115 mm diameter. papierafgifte met getande scheurrand. De behuizing wordt opgehangen aan de montageplaat en met behulp van het spindelslot met roestvrijstalen draadstang vastgeschroefd. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 130 x 415 x 150 mm (B x H x D)

HDTX674

2000057081

532,00 A1

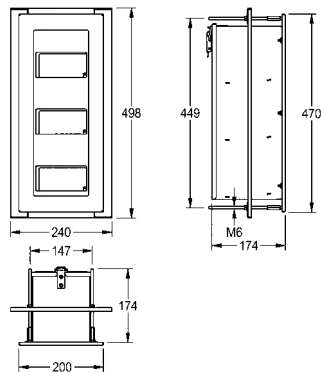

HEAVY-DUTY toilethouder


Drievoudige toiletrolhouder met spindelsysteem, inbouwmontage en bijvulling vanuit serviceruimte achter de wand, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, montage met roestvrijstalen draadstangen door de wand, voor 3 rollen met max. 120 mm diameter, rollen toegankelijk vanaf de voorzijde, inclusief roestvrijstalen bouten en moeren.

Afmetingen 240 x 498 x 174 mm (B x H x D)

HDTX675E

2000103188

587,00 A1

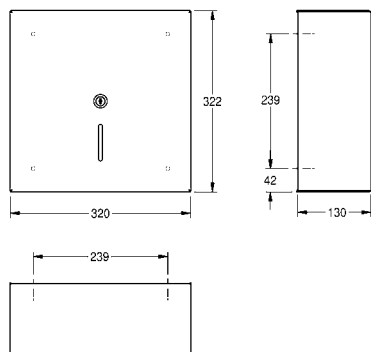

HEAVY-DUTY Jumbo toilethouder

Jumbo toiletrolhouder voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, met robuust spindelslot. Papierafgifte met 2 getande scheurranden, voor 1 rol van max. 300 mm diameter. De behuizing wordt opgehangen aan de montageplaat en met behulp van het spindelslot met roestvrijstalen draadstang vastgeschroefd. Inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 320 x 322 x 130 mm (B x H x D)

RH320

2000057717


487,00 A1



HEAVY-DUTY toiletrolhouder

Toiletrolhouder voor wandinstallatie van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. Ronde houder voor één toiletrol. Montage aan voorzijde. Met 4 montagegaten, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 180 x 180 x 105 mm (B x H x D)




HDTX673E	2000102704	272,00	A1



HEAVY-DUTY kledinghaak

Kledinghaak voor opbouwmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. Veiligheidshaak kantelt naar beneden bij overbelasting, sprong 30 mm vanaf wandplaat. Montage aan voorzijde. Inclusief bevestigingsschroeven (M6S kunststof pluggen door klant aan te leveren).

Afmetingen 108 x 108 x 52 mm (B x H x D)



HDTX692	2000090046	108,00	A1


Uitvoering voor de montage aan achterzijde met draadstangen voor vandalismebestendige montage via technische ruimte

HDTX693	2000090047	83,00	A1



HEAVY-DUTY Kledinghaak

Jashaak voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm. Montage via voorkant. Montageplaatje kan later worden weggewerkt, incl. roestvrijstalen schroeven en pluggen.




HDTX691	2030022465	115,00	A1



HEAVY-DUTY schap voor wandmontage

Schap voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, afgeronde randen, beschermende rand aan voorzijde, inclusief roestvrijstalen kruiskopschroeven en pluggen.

Afmetingen 213 x 60 x 80 mm (B x H x D)





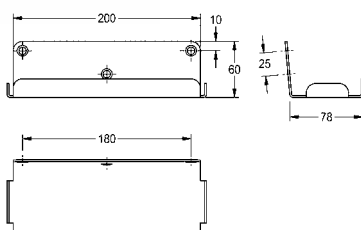


HDTX644	2000103076	79,50	A2

Optionele toebehoren

Beveiligingssysteem HD bestaande uit: 2 schroeven, 2 heavy-duty-pluggen, 1 sleutel (= set)

BF22HD	2000101366	21,70	A1



Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)



HEAVY-DUTY schap

Schap voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 2 mm, afgeronde randen, beschermende rand aan voorzijde, inclusief roestvrijstalen kruiskopschroeven en pluggen.

Afmetingen 300 x 30 x 80 mm (B x H x D)

AL300HD	2000056718	84,00	A1
Lengte 500 mm			
TA500HD	2000102702	99,00	A1
Lengte 600 mm			
TA600HD	2000090054	120,00	A1

Optionele toebehoren

Beveiligingssysteem HD bestaande uit: 2 schroeven, 2 heavy-duty-pluggen,
1 sleutel (= set)

BF22HD	2000101366	21,70	A1



HEAVY-DUTY Spiegel

Spiegel van Chroomnikelstaal, hoogglans gepolijst, materiaaldikte 1 mm, met omgezette randen van 7 mm, diefstabelemmerende montageset met polystyreen plaat en verborgen bevestiging (tape), incl. RVS schroeven en pluggen.

Afmetingen 390 x 290 x 7 mm (B x H x D)

HDTX0013	2030020885	142,00	A2
Afmetingen 490 x 390 x 7 mm (B x H x D)			
HDTX0014	2030020886	166,00	A2
Afmetingen 590 x 490 x 7 mm (B x H x D)			
HDTX0015	2030020887	250,00	A2



HEAVY-DUTY Spiegel

Spiegel voor opbouwmontage, van roestvrij staal, hoogglans gepolijst oppervlak, materiaaldikte 1 mm, spiegel schuin naar beneden richting gebruiker afgesteld, zes zichtbare gaten ter bevestiging, inclusief roestvrij-stalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 460 x 528 x 62 mm (B x H x D)

M501HD	2000103195	215.00	A2

Communicatiepreventie

Communicatiepreventie voor gevangenen, om communicatie tussen gevangencellen via WC-leidingen te voorkomen, voor aansluiting op WC-spoelbuizen DN 100, materiaal PE (lasbaar), in overeenstemming met EN 997, EN 476 en DIN 1389.

ZCMPX0001	2000102705	199.00	A1



Uitgietbakken en wastroggen





Een ruim aanbod van wastroggen, multifunctionele bakken, werkplaats- en slibopvangbakken tot en met reinigingsinstallaties voor schoenen en laarzen is beschikbaar voor gebruik in werkplaatsen, algemene industriële toepassingen, laboratoria, de detailhandel en de voedsel-verwerkende industrie.

De producten zijn gemaakt van roestvrij staal of breukvast kunstharsgebonden mineraal graniet. Ze zijn zeer eenvoudig te reinigen en gaan uiterst lang mee dankzij de gladde, poriënvrije oppervlakken.

Uitgietbakken en wastroggen van roestvrij staal en mineraal graniet

SIRIUS Wastroggen van roestvrij staal	374
SIRIUS Multifunctionele bakken	376
SIRIUS Inbouwbakken van roestvrij staal	382
SIRIUS Uitgietbakken van roestvrij staal	384
SIRIUS Werkplaatswastafels van roestvrij staal	386
SIRIUS Reinigingsinstallaties van roestvrij staal	387
Uitgietbakken van mineraal graniet	388
Multifunctionele wasbakken van mineraal graniet	390
Werkruimtewasbakken van mineraal graniet	391
Slibopvangbak, voetenwasbak van mineraal graniet	393
Reinigingsinstallaties voor schoenen en laarzen van mineraal graniet	394

KWC SIRIUS Wastroggen van roestvrij staal

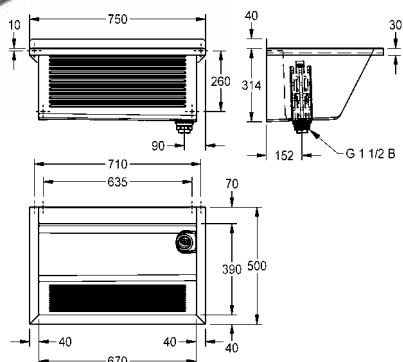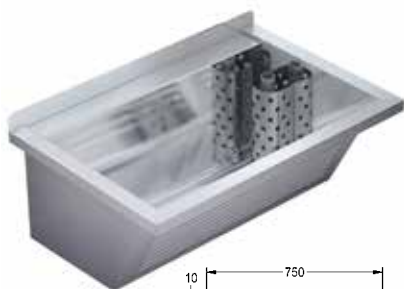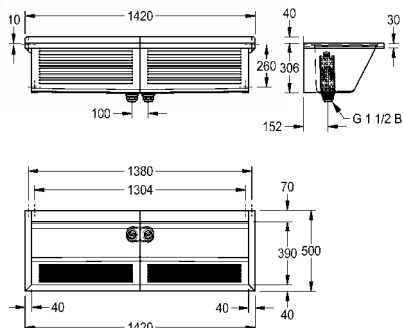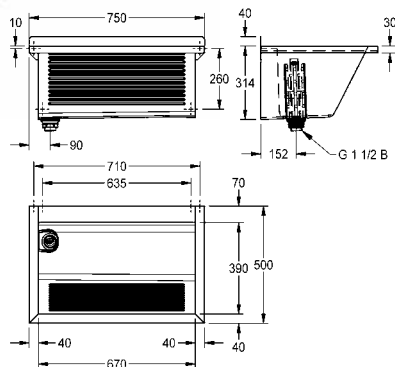

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS wastrog

Wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte wastrog 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen met geïntegreerde montagesteunen, naadloos gelast, geribbeld frontpaneel, verlaagd kraanvlak 70 mm, zonder overloop, opstaande achterrand (40 mm), afvoer links, kunststof standpijp G 1 1/2 B, verwijderbare hoekbeschermingsplaat, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 750 x 354 x 500 mm (B x H x D)
Afmelingen bak 670 x 314 x 390 mm (B x H x D)

BS313N	2030045753	774,00	A2
Afvoer rechts			
BS314N	2030045754	774,00	A2

Optionele toebehoren

Achterwand van roestvrij staal

ZSIRX0040	2030047341	145,00	A1

Emmerrooster (los) van roestvrij staal

ZSIRX001	2000102678	358,00	A1

SIRIUS wastrog

Wastrog met 2 bakken voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte wastrog 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen naadloos gelast met geïntegreerde montagesteunen, geribbeld frontpaneel, verlaagd kraanvlak (70 mm), zonder overloop, opstaande achterrand (40 mm), 2x centrale afvoer, 2 kunststof standpijpen G 1 1/2 B, verwijderbare hoekbeschermingsplaten, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1420 x 346 x 500 mm (B x H x D)
Afmelingen bakken 670 x 306 x 390 mm (B x H x D)

BS315N	2030045755	1342,00	A2

Optionele toebehoren

Emmerrooster (los) van roestvrij staal

ZSIRX001	2000102678	358,00	A1

SIRIUS wastrog

Wastrog voor wandmontage van chroomstaal, oppervlak hoog gepolijst, materiaaldikte wastrog 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen met geïntegreerde montagesteunen, naadloos gelast, geribbeld frontpaneel, verlaagd kraanvlak (70 mm), zonder overloop, opstaande achterrand (40 mm), afvoer rechts, kunststof standpijp G 1 1/2 B, verwijderbare hoekbeschermingsplaat, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 750 x 354 x 500 mm (B x H x D)
Afmelingen bak 670 x 314 x 390 mm (B x H x D)

CA210-2N	2030045758	625,00	A1
afvoer links			
CA210-7N	2030045759	625,00	A1

Optionele toebehoren



Achterwand van chroomstaal

ZSIRX0042	2030049575	130,00	A1

Emmerrooster (los) van roestvrij staal

ZSIRX001	2000102678	358,00	A1

KWC SIRIUS Wastroggen van roestvrij staal

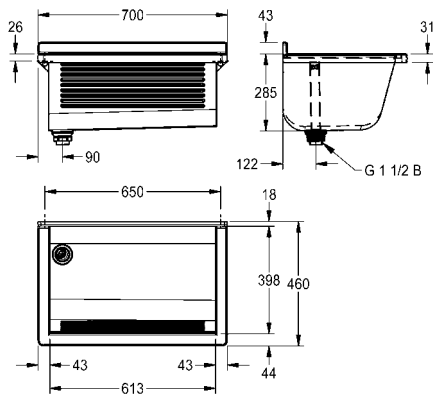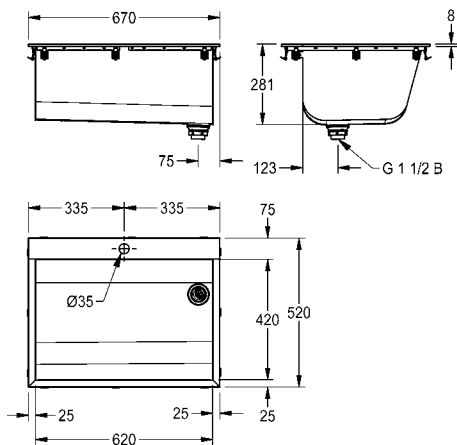

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS wastrog

Wastrog voor inlegmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte wastrog 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, naadloos gelast, geribbeld frontpaneel, kraanvlak (75 mm), met kraangat (35 mm), zonder overloop, afvoer rechts, kunststof standpijp G 1 1/2 B, inclusief afdichting en bevestigingsklemmen voor inbouwmontage.

Afmetingen 670 x 281 x 520 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 620 x 281 x 420 mm (B x H x D)
Afmetingen uitsnede 655 x 505 mm (B x D)

BS323N	2030045756	969,00	A2
zonder kraangat			
BS324N	2030045757	941,00	A2

SIRIUS wastrog




Wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte trog 0,8 mm / zijpanelen 1,2 mm, zijpanelen met geïntegreerde montagesteunen, naadloos gelast, geribbeld frontpaneel, zonder kraanvlak, zonder overloop, met grijze kunststof stootrand, opstaande achterrand van 43 mm, afvoer links, kunststof standpijp G 1 1/2 B, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 700 x 328 x 460 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 613 x 285 x 398 mm (B x H x D)

BS311N	2030045749	668,00	A2
Afvoer rechts			
BS312N	2030045750	668,00	A2

Uitgietbakken en
wastroggen

KWC SIRIUS Wastroggen van roestvrij staal

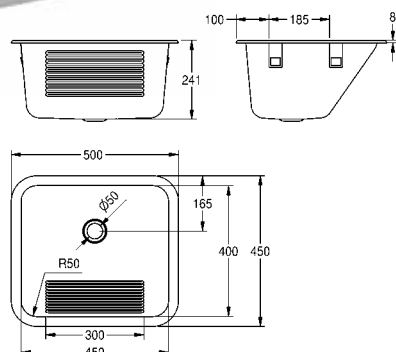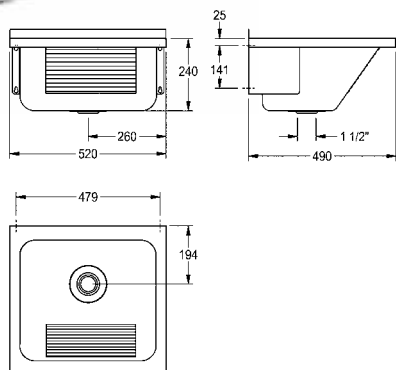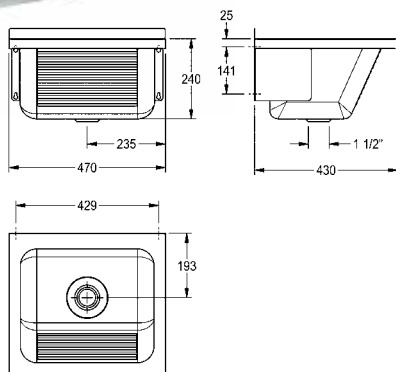

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS wastrog

Universele wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, geribbeld frontpaneel, zonder kraanvlak, centrale afvoer, afvoer- en overloopgarnituur DN 40 met overloop, opstaande rand (30 mm) aan achterzijde, Geïntegreerde montagesteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 470 x 270 x 430 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 400 x 240 x 340 mm (B x H x D)

LTJ450	2000057085	441,00	A1

SIRIUS wastrog

Universele wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, geribbeld frontpaneel, zonder kraanvlak, centrale afvoer, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, met opstaande rand (30 mm) aan achterzijde, met geïntegreerde montagesteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 520 x 270 x 490 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 450 x 240 x 400 mm (B x H x D)

LTJ500	2000057087	469,00	A1

Optionele toebehoren

Emmerrooster (los) van roestvrij staal

ZSIRX001	2000102678	358,00	A1




SIRIUS multifunctionele wastrog

Multifunctionele wastrog voor inlegmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, geribbeld frontpaneel, zonder kraanvlak, centrale afvoer, afvoerplug DN 40, zonder overloop, inclusief afdichting en klemmen voor inlegmontage.

Afmetingen 500 x 241 x 450 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 450 x 240 x 400 mm (B x H x D)
Afmetingen uitsnede 460 x 410 mm (B x D) afgerond

SIRX342	207.0000.055	325,00	A1

KWC SIRIUS Multifunctionele bakken van roestvrij staal

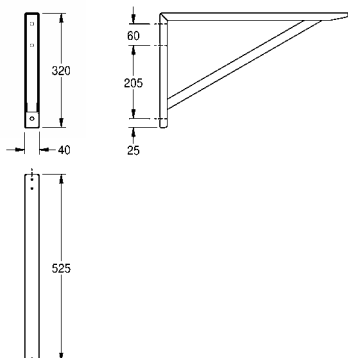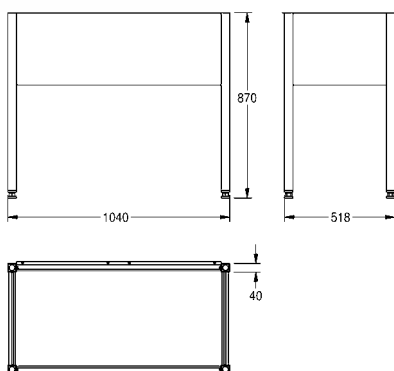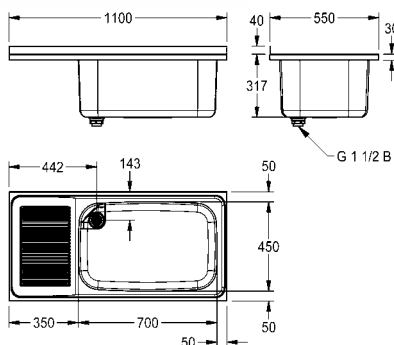

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS multifunctionele wastrog

Multifunctionele wastrog voor opbouw- of wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen, zonder kraanvlak, met opstaande rand aan achterzijde (40 mm), afvoer achter links, met kunststof standpijp DN 40 en hoekbeschermingsplaat. Geribbeld afdruiplak links naast wasbak. Onderstel voor montage aan onderzijde of met 2 montagesteunen, niet inbegrepen.

Afmetingen 1100 x 357 x 550 mm (B x H x D)
 Afmetingen bak 700 x 300 x 450 mm (B x H x D)
 Afdruiplak 350 mm (B)

BS351	2000100062	1679,00	A1
Druppelplaat rechts			
BS352	2000100063	1679,00	A1
2 bakken (centraal), 2 afdruiplak, lengte 2200 mm			
BS353	2000100064	3490,00	A1

SIRIUS onderstel

Onderstel voor multifunctionele wastrog van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, werkhooft inclusief wastrog 900 mm. Boorden rondom, 300 mm diep met materiaaldikte 0,9 mm. Vier verstelbare poten met materiaaldikte 1,2 mm. (De onderstellen worden gedemonteerd geleverd.)

Afmetingen 1040 x 870 x 518 mm (B x H x D)
 Past bij BS351 en BS352

U701V	2000100784	796,00	A1
Afmetingen 2140 x 870 x 518 mm (B x H x D), past bij BS353			
U702V	2000100785	787,00	A1




SIRIUS bevestigingssteun voor wandmontage

Bevestigingssteun voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, inclusief roestvrijstalen schroeven en pluggen.

Afmetingen 40 x 525 x 320 mm (B x H x D)

BS354	2000056824	210,00	A1

KWC SIRIUS Multifunctionele bakken van roestvrij staal

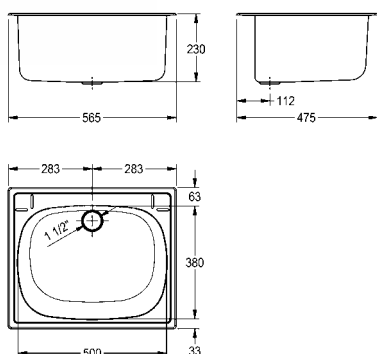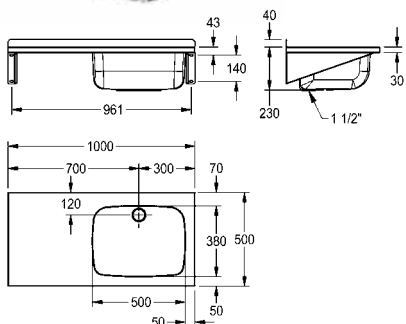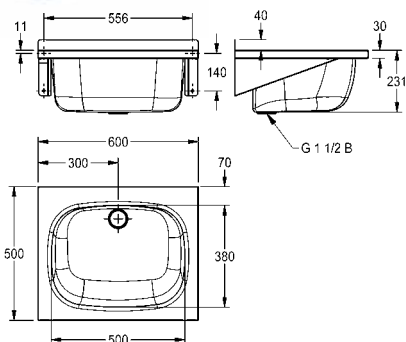

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS multifunctionele wastrog

Multifunctionele wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen, met kraanvlak (70 mm), met opstaande rand aan achterzijde (40 mm), afvoer achter in het midden, kunststof standpijp DN 40. Inclusief montagesteun en bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 600 x 271 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 500 x 231 x 380 mm (B x H x D)

BS330	207.0483.167	1062,00	A1

Optionele toebehoren

Emmerrooster (los) van roestvrij staal			
ZSIRX001	2000102678	358,00	A1

SIRIUS multifunctionele wastrog

Multifunctionele wastrog voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen, met kraanvlak (70 mm), met opstaande rand aan achterzijde (40 mm), afvoer achter in het midden, kunststof standpijp DN 40. Afdruipvlak links naast wasbak, glad. Geïntegreerde montagesteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1000 x 230 x 500 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 500 x 230 x 380 mm (B x H x D)
Afdruipvlak 450 mm (B)

BS332	2000100077	1915,00	A1

Afdruipvlak rechts

BS333	2000100078	1915,00	A1




SIRIUS multifunctionele wastrog

Multifunctionele wastrog voor inlegmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen, zonder kraanvlak, afvoer achter in het midden, kunststof standpijp DN 40. Inclusief sluitring en klemmen voor inlegmontage.

Afmetingen 565 x 230 x 475 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 500 x 230 x 380 mm (B x H x D)
Afmetingen uitsnede 540 x 450 mm (B x D)

BS340	2000057989	941,00	A1

KWC SIRIUS Multifunctionele bakken van roestvrij staal

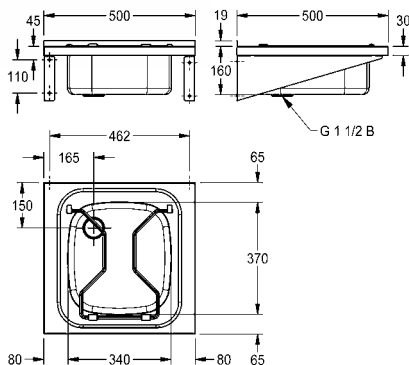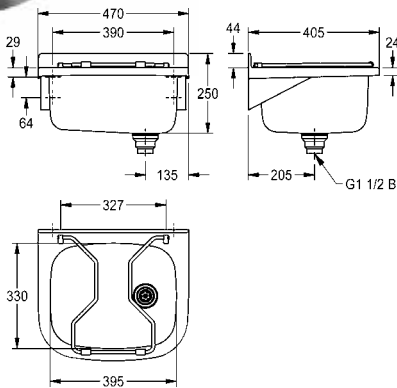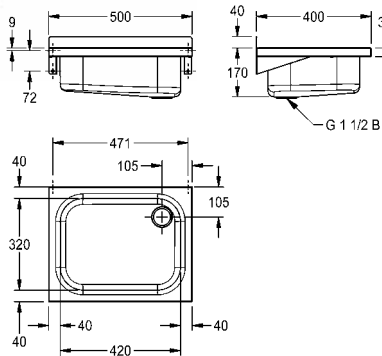

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS uitgietbak

Uitgietbak voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen, zonder opklapbaar emmerrooster, zonder kraanvlak, met opstaande rand (40 mm) aan achterzijde, afvoer achteraan rechts, met afvoerplug DN 40, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 500 x 215 x 400 mm (B x H x D)
Afmelingen bak 420 x 175 x 320 mm (B x H x D)

BS303	2000090080	541,00	A2
Met emmerrooster			
BS302	207.0000.057	560,00	A2

Optionele toebehoren

Achterwand, afmetingen 500 x 210 x 12 mm (B x H x D)

BS304	2000100939	139,00	A1

SIRIUS uitgietbak

SIRIUS Uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, afgeronde randen, met grijze kunststof omlijsting, met opklapbaar emmerrooster, met kunststof standpijp G 1 1/2 B, afvoer rechts achter, met opstaande rand 44 mm aan achterzijde, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 470 x 250 x 405 mm (B x H x D)
Afmelingen bak 395 x 200 x 330 mm (B x H x D)

BS300N	207.0599.542	632,00	A2
zonder opklapbaar emmerrooster			
BS301N	207.0599.545	521,00	A2

SIRIUS uitgietbak

Uitgietbak voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met roestvrijstalen opklapbaar emmerrooster, afvoer achteraan links, met kunststof standpijp DN 40, met opstaande rand (20 mm) aan achterzijde, met geïntegreerde montagesteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 500 x 180 x 500 mm (B x H x D)
Afmelingen bak 340 x 160 x 370 mm (B x H x D)

WB500GV	2000057408	551,00	A2

Optionele toebehoren

Achterpaneel vervaardigd van roestvrij staal, monteerbaar, past bij WB500GV, materiaaldikte 0,9 mm, afmetingen 500 x 250 mm (B x H)

F831	2000057029	106,00	A2

Uitgietbakken en wastroggen

KWC SIRIUS Multifunctionele bakken van roestvrij staal


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS uitgietskak

Uitgietskak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, naadloos ingelaste bak. Zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster en spatwand (436 x 300 mm), afvoer achter in het midden, zeef DN 40, zonder overloop. Met wandbeugel als ventielhouder, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 436 x 190 x 339 mm (B x H x D)
 Afmetingen bak 400 x 190 x 290 mm (B x H x D)
 Achterpaneel 436 x 300 mm (B x H)

WB440COP	2000100353	193,00 A2

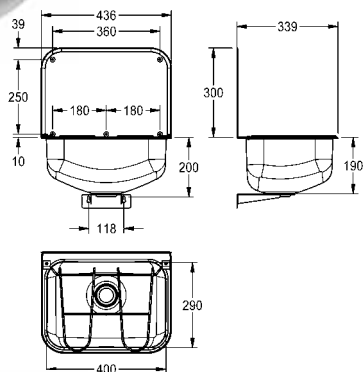


SIRIUS multifunctionele uitgietskak

Multifunctionele uitgietskak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster en spatwand (660 x 250 mm), afvoer rechts in het midden, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, met opstaande rand (20 mm) aan achterzijde. Met ophangbeugels, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 660 x 250 x 460 mm (B x H x D)
 Afmetingen bak 600 x 250 x 405 mm (B x H x D)

SIRX355	2000103647	1602,00 A1

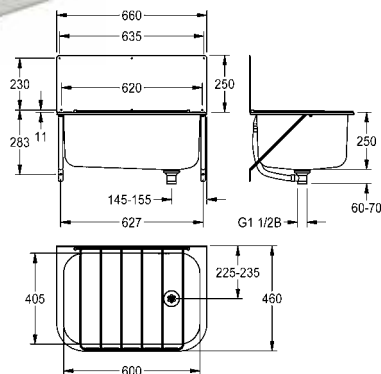


SIRIUS multifunctionele uitgietskak




Multifunctionele uitgietskak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster en spatwand (560 x 250 mm), afvoer links in het midden, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, met opstaande rand (20 mm) aan achterzijde. Met ophangbeugels, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 560 x 310 x 460 mm (B x H x D)
 Afmetingen bak 500 x 310 x 400 mm (B x H x D)

SIRX360	2000103649	1400,00 A1

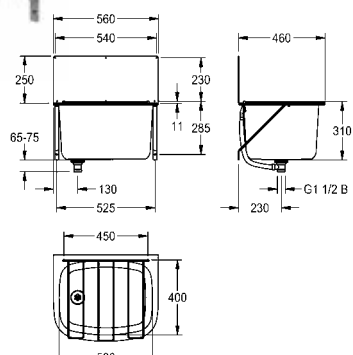

KWC SIRIUS Multifunctionele bakken van roestvrij staal

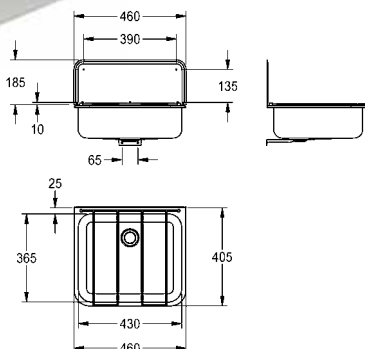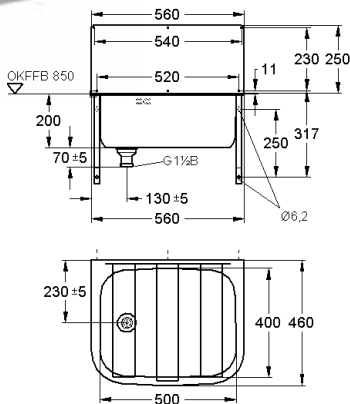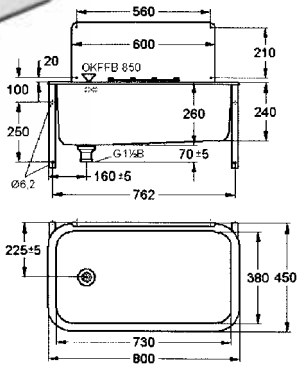

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS multifunctionele uitgietbak

Multifunctionele uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster en spatwand (600 x 250 mm), afvoer links in het midden, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, zonder opstaande rand aan achterzijde. Met ophangbeugels, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 800 x 260 x 450 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 730 x 260 x 380 mm (B x H x D)

SIRX356	2000103648	1483,00	A1

Optionele toebehoren

Kantenbeschermingsprofiel, van kunststof

ESIRX0036	2000105276	16,50	A1

SIRIUS uitgietbak

Uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met emmerrooster en spatwand, afvoer links in het midden, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, met opstaande rand aan achterzijde. Met bevestigingssteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 560 x 200 x 460 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 500 x 200 x 400 (B x H x D)

SIRX364	2000103260	1242,00	A1

SIRIUS uitgietbak

Uitgietbak voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste bak met afgeronde randen. Zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster en spatwand (460 x 185 mm), afvoer achter in het midden, afvoer- en overloopgarnituur DN 40, met overloop, met opstaande rand (20 mm). Met bevestigingssteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 460 x 135 x 405 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 430 x 135 x 365 (B x H x D)

SIRX368	2000103269	191,00	A1



Optionele toebehoren

Kantenbeschermingsprofiel, van kunststof

ESIRX0036	2000105276	16,50	A1

Uitgietbakken en
wastroggen

KWC SIRIUS Inbouwbakken van roestvrij staal

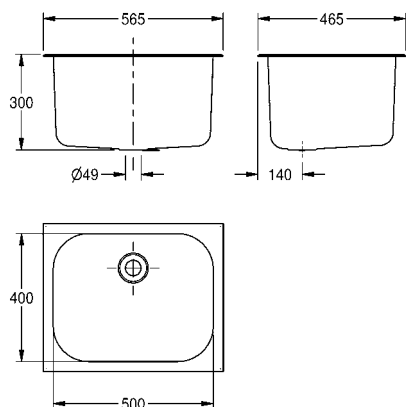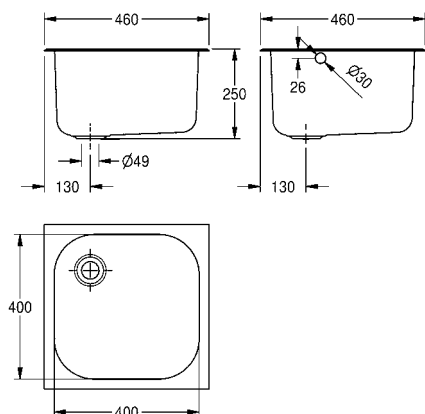

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS inbouwkuip

Inbouwkuip van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte, 1,2 mm, 30 mm buitenboord, met overloop en 38 mm afvoeropening inclusief bevestigingsclips. Exclusief afvoerplug, stop, ketting en overloopgarnituur.

OPMERKING: Het kan nodig zijn dat het werkblad voor de montage voorzien moet worden van een inkeping.

Afmetingen 460 x 250 x 460 mm (B x H x D)

Kuipmaat 400 x 250 x 400 mm (B x H x D)

Uitsparing 410 x 410 mm (B x D)

C20132W 3600005239 **405,00** A1

Afmetingen 460 x 300 x 460 mm (B x H x D)

C20133W 3600005240 **684,00** A1

Optionele toebehoren

38 mm afvoerset met stop en ketting voor inbouwkuip met overloop

F2119 203.0000.297 **14,50** A1

SIRIUS inbouwkuip

SIRIUS kleine inbouw kuip voor inbouw in een werkblad, roestvrij staal met satijnen afwerking, materiaaldikte 1,2 mm, afmeting kom 500 x 300 x 400 mm. De kom heeft een rand van 32 mm en is voorbereid voor een afvoer en overloop van 38 mm. Er zijn geen kraangaten, daarom moeten kranen door het werkblad of aan de muur worden gemonteerd, de uitsparing moet 510 x 410 mm zijn. Bevestigingsclips zijn inbegrepen. Exclusief afvoer, stop, ketting en overloop.

Afmetingen kom 500 x 300 x 400 mm (b x h x d)

Afmetingen 565 x 300 x 465 mm (B x H x D)



C20150W 3600005241 **512,00** A1

Optionele toebehoren

38 mm afvoerset met stop en ketting voor inbouwkuip met overloop

F2119 203.0000.297 **14,50** A1

KWC SIRIUS Inbouwbakken van roestvrij staal

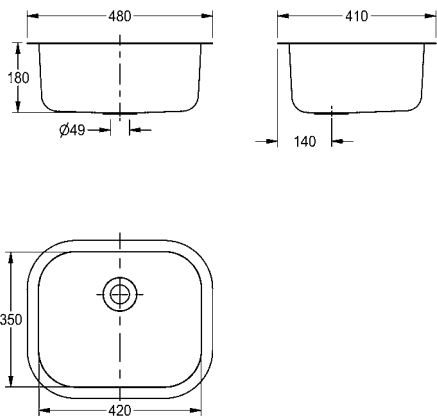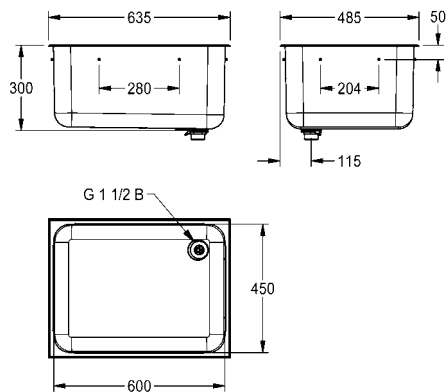

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS inbouwkuip

Inbouwkuip van chroomnikkelstaal geschikt voor inbouw in een werkblad. Materiaaldikte 1,2 mm, zijdemat. Aan de onderkant voorzien van een aardingslip. Geleverd met een G 1 1/2 B afvoerplug, roosteroverlooppijp en bevestigingsclips.

Kuipmaten 610 x 460 x 300 mm
Buitenmaten 648 x 495 x 300 mm
Met afvoer rechts

C20136R	2000100327	709,00	A1
Inbouwkuip met afvoer achteraan links, afmetingen 635 x 300 x 485 mm (B x H x D)			
C20136L	2000100326	709,00	A1

SIRIUS inbouwkuip

Inbouwkuip van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,9 mm, 17 mm buitenboord, met overloop en 38 mm afvoeropening inclusief bevestigingsclips. Exclusief afvoerplug, stop, ketting en overloopgarnituur.

OPMERKING: Het kan nodig zijn dat het werkblad voor de montage voorzien moet worden van een inkeping.
Afmetingen 480 x 180 x 410 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 420 x 180 x 350 mm (B x H x D)

C20137N	2000100324	411,00	A1

Optionele toebehoren

38 mm afvoerset met stop en ketting voor inbouwkuip met overloop

F2119	203.0000.297	14,50	A1

Uitgietbakken en wastroggen

KWC SIRIUS Uitgietbakken van roestvrij staal



Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS uitgietbak met geschroefd onderstel

Uitgietbak met geschroefd onderstel, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste waskom, met beschermende rand rondom, zonder kraanvlak, met opstaande rand (50 mm) aan achterzijde, afvoer achteraan links, met roestvrijstalen standpijp DN 40, inclusief roestvrijstalen opklapbaar emmerrooster (310 x 475 mm). Roestvrijstalen onderstel met volledig omrande schorten (300 mm), 4 poten (40 x 40 mm) in hoogte verstelbaar tot 25 mm, met dwarssteunen achteraan voor een betere stabiliteit. Werkhoogte 650 mm.


Afmetingen 600 x 700 x 598 mm (B x H x D)

Afmetingen bak 450 x 250 x 450 mm (B x H x D)

F832V 2000100061 **1485,00** A1

Uitgietbak met gelast onderstel

F832V-F 2000057046 **1485,00** A1

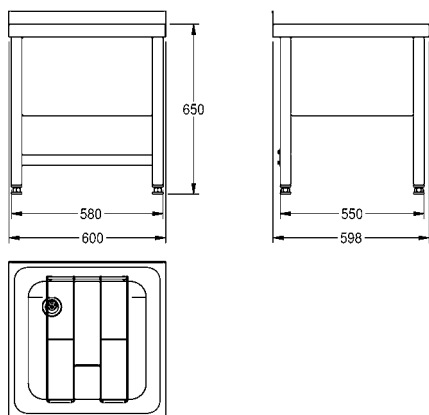

SIRIUS combinatie uitgietbak en wastafel

Combinatie van uitgietbak en wastafel, vrijstaand of voor wandmontage, roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, wastafel zonder overloop, afvoer achter in het midden, met afvoerplug DN 32, met kraangat rechts voor (35 mm), uitgietbak met beschermende rand rondom, centrale afvoer, met afvoerplug DN 40, inclusief roestvrijstalen opklapbaar emmerrooster (420 x 310 mm), afschroefbaar inspectieluik in achterwand, 4 poten (40 x 210 x 40 mm) in hoogte verstelbaar tot 25 mm voor een betere stabiliteit.

Afmetingen 500 x 880 x 570 mm (B x H x D)

Afmetingen wastafel 500 x 135 x 320 mm (B x H x D)


Afmetingen kom 360 x 135 x 272 mm (B x H x D)

Afmetingen uitgietbak 500 x 200 x 570 mm (B x H x D)



Afmetingen bak 420 x 180 x 350 mm (B x H x D)

Werkhoogte uitgietbak 410 mm

SIRX832 2000071907 **2107,00** A1

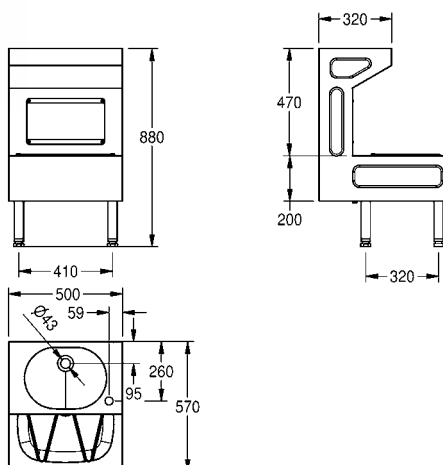

KWC SIRIUS Uitgietbakken van roestvrij staal

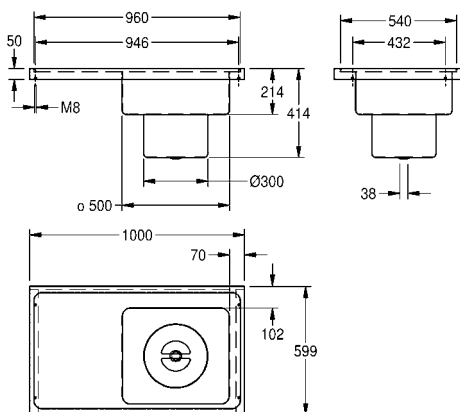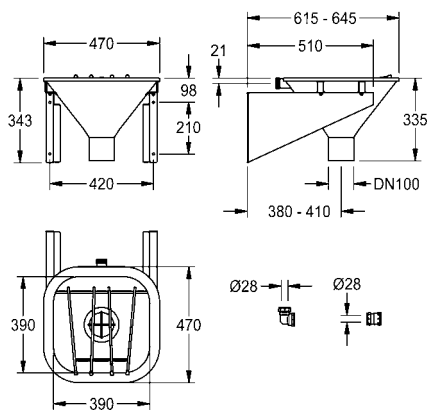

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS uitgietbak voor fecaliën

Slophopper van roestvrij staal, materiaal AISI 316Ti, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,5 mm, voor wandmontage, naadloos ingelaste kom, verborgen spoelrand rondom, valpijpaansluiting voor niet bijgeleverde drukspoeler, via insteekschroefkoppeling (28 mm), zonder kraanvlak, met opklapbaar emmerrooster van roestvrij staal, spoelwatervolume 6 l. Volumestroom 1 l/s, afvoer verticaal, met uitneembaar afvoerkruis, met bevestigingssteunen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 470 x 350 x 580 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 390 x 230 x 390 mm (B x H x D)
Afmetingen steunen 100 x 100 mm (diameter x H)

SIRX370	2000101175	3098,00	A1

Optionele toebehoren

Sifon, afvoer loodrecht DN 100			
ZCMPX002	2000102733	363,00	A1
Sifon, afvoer horizontaal DN 100			
ZCMPX003	2000102734	342,00	A1

SIRIUS gipsafscheider

Gipsafscheider voor opbouwmontage, roestvrij staal, oppervlakte mat, materiaaldikte 1,5 mm, naadloos ingelaste waskom met afmetingen 450 x 500 x 150 mm, waskom en afdruiplak met beschermende rand rondom, 1 1/2" opening voor centrale afvoer, uitneembare opvangkorf voor gips met afneembaar deksel.

Afmetingen 1000 x 420 x 600 mm (B x H x D)
Afdruiplak links

SIRX835	2000071901	2355,00	A1
Afdruiplak rechts			
SIRX836	2000071902	2355,00	A1

Optionele toebehoren

Voet voor gipsafscheider, roestvrij staal			
SIRX838	2000103301	477,00	A2
Consoleset voor gipsafscheider			
SIRX837	2000103337	287,00	A1

KWC SIRIUS Werkplaatswastafels van roestvrij staal



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, met standpijp G 1 1/2 en beschermende zeef, onderbouw als roestvrijstalen vierkant buisframe, in hoogte verstelbaar.

Afmetingen 1000 x 800 x 600 mm (B x H x D)

SIRX751	2000100068	2661,00	A1

Afmetingen 1500 x 800 x 600 mm (B x H x D),


Afmetingen bak 1420 x 300 x 520 mm (B x H x D)

SIRX752	2000100357	3029,00	A1

Afmetingen 2000 x 800 x 600 mm (B x H x D),

Afmetingen bak 1920 x 300 x 520 mm (B x H x D)

SIRX753	2000100359	3499,00	A1

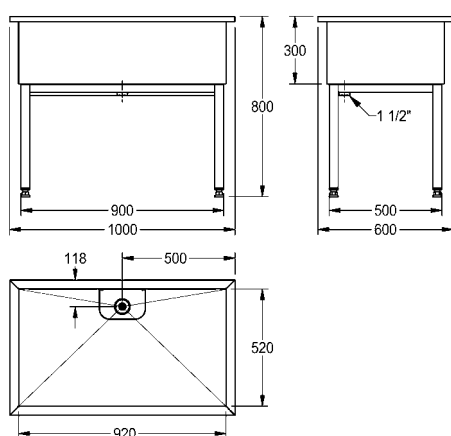

SIRIUS werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, afvoeropening met ingelaste afvoersteen en roestvrijstalen slibopvangemmer, overloop G 1 1/2 B en aansluitkraag G 1/2 B, aftap met balafsluiter G 1/2 B, onderbouw als roestvrijstalen vierkant buisframe, in hoogte verstelbaar.

Afmetingen 1000 x 800 x 600 mm (B x H x D)

Afmetingen bak 920 x 300 x 520 mm (B x H x D)

SIRX754	2000100360	4811,00	A1

Afmetingen 1500 x 800 x 600 mm (B x H x D),


Afmetingen bak 1420 x 300 x 520 mm (B x H x D)

SIRX755	2000100361	5161,00	A1



Afmetingen 2000 x 800 x 600 mm (B x H x D),

Afmetingen bak 1920 x 300 x 520 mm (B x H x D)

SIRX756	2000100362	5194,00	A1

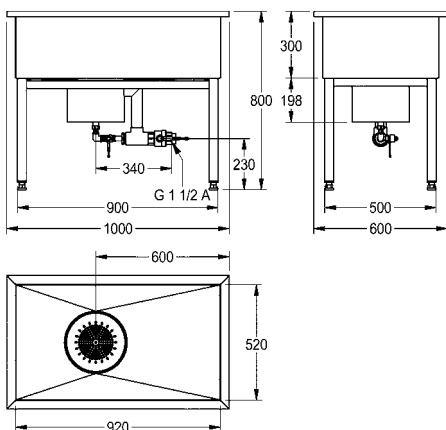

KWC SIRIUS Reinigingsinstallaties van roestvrij staal

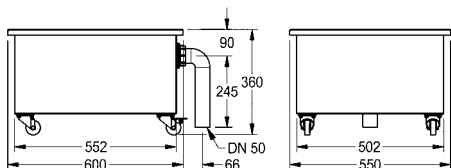



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS slijpvangbak

Slijpvangbak van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1.2 mm, op vergrendelbare wieltjes, met 2" afvoerplug en kunststof overloop.

Afmetingen 600 x 360 x 550 mm (B x H x D)

SIRX757	2000100363	1450,00 A1

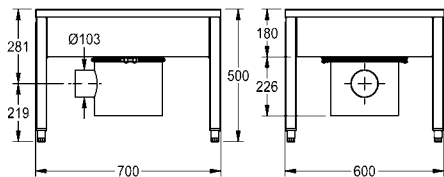

SIRIUS reinigingsinstallatie voor schoenen en laarzen


Schoenen- en laarzenwasinstallatie voor wandmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1,2 mm, met vierkante poten 40 x 40 mm, draaibare afloop, slijpvangemmer met sifon, aansluitventiel G 1/2". 1 wasplaats, inclusief hevel-bediende handborstel en terugslagklep.

Afmetingen 700 x 500 x 600 mm (B x H x D)

SIRX711C	2000100354	6442,00 A1
met 2 wasplaatsen, breedte 1400 mm		
SIRX721C	2000100355	8494,00 A1
met 3 wasplaatsen, breedte 2100 mm		
SIRX731C	2000100356	10175,00 A1
4 wasplaatsen, breedte 2800 mm		
SIRX741C	2000101549	12948,00 A1

Uitgietbakken en
wastroggen



KWC Uitgietbakken van mineraal graniet

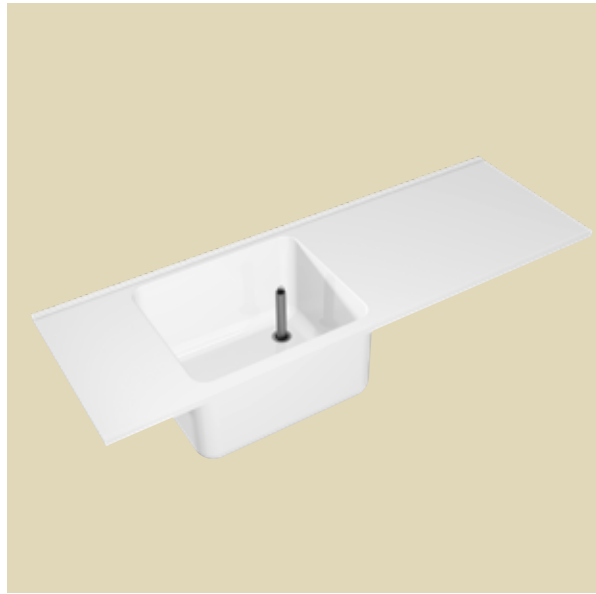

Sanitaire uitrustingsproducten van kunstharsgebonden mineraal graniet zijn naadloos uit één stuk vervaardigd en uitstekend geschikt voor het uitrusten van wasruimtes.

Onder de merknaam MIRANIT worden veel multifunctionele bakken voor zowel klaslokalen als werkplaatsen, uitgiet- en slibopvangbakken en reinigingsinstallaties voor schoenen en laarzen gemaakt, die uiterst eenvoudig te onderhouden zijn en veel kunnen hebben.

KWC Uitgietbakken van mineraal graniet



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Uitgietbak

Uitgietbak van kunstharsgebonden composiet (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Met afvoerplug DN 40, stalen wandophangbeugels, met poedercoating.



Afmetingen 500 x 215 x 400 mm (B x H x D)

SIRW810	2000101109	1517,00 A1

Optionele toebehoren

Emmerrooster van roestvrij staal voor wandbevestiging, afmetingen rooster 250 x 400 mm

ESIRW810	2000101110	193,00 A1



Klaslokaal-wastafel

Klaslokaal-wastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT, kleur alpinewit. Met naadloos gevormde bak, zonder overloop, met kraanvlak en kraangat, sponsplankje links, voorzijde licht gewelfd, waterkering achterzijde, afvoerplug DN 32, aansluiting van kunststof, inclusief schroeven en pluggen.


Afmetingen 600 x 150 x 450 mm (B x H x D)

Afmetingen kom 440 x 280 mm (B x D)

ANMW322	2000106177	643,00 A2

Zonder kraangat

ANMW323	2030006863	541,00 A2

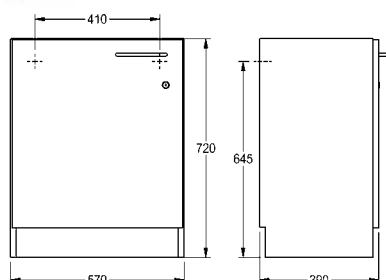

Onderkast

Onderbouwkast voor klaslokaalbakken van spaanplaten met een coating van melaminehars, kleur wit. Op de vloer staand, 3-zijdig gesloten, met zwarte sokkelstrip, nivelleerbare sokkelpoten, frontdeur met beugelgreep en cilinderslot.

Afmetingen 570 x 720 x 391 mm (B x H x D)

Deuraanslag links

WSPL0017	2000107663	845,00 A2

Deuraanslag rechts

WSPL0018	2000107664	845,00 A2

KWC Multifunctionele wasbakken van mineraal graniet

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)

VARIUSmed multifunctionele wastafel

Multifunctionele wastafel VARIUSmed van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), aan alle zijden gecoat. Kleur alpine wit. Met max. 2 naadloos gevormde bakken met grote binnenradius, zonder overloop. Variabele bakafstand. Overlooprand aan de voor- en achterkant. Met standpijpventiel DN 40 x 200 mm. Incl. bevestigingsmateriaal (schroeven, pluggen, wandhoek, consoles).

Afmetingen wasbak 600 x 350 x 500 mm (B x H x D)

Bij gebruik van roestvrij stalen consoles:

Afmetingen 800 - 3200 x 375 x 600 mm (B x H x D)
Middenafstand van de wasbakken min. 800 mm

Bij gebruik van MIRANIT-consoles:

Afmetingen 950 - 3200 x 375 x 600 mm (B x H x D)
Middenafstand van de wasbakken min. 950 mm

Voor objectspecifieke uitvoeringen

Detailspecificatie, zoals inbouwwijze en bakafstanden, etc. worden volgens order met planningsbladen (bij KWC Professional aanvragen) verstrekt.


Prijs op aanvraag

Wastobbe

Wastobbe van kunstharsgebonden composiet, kleur alpine wit. Wasvlak voorzijde met horizontale ribbels, stop DN 40, onderbouw van chroomnikkelstalen vierkante buizen, met poedercoating en in hoogte verstelbare poten. Incl. wandbevestiging.

Afmetingen 720 x 750 x 650 mm (B x H x D)

SIRW380 2000103287 **3004,00** A1

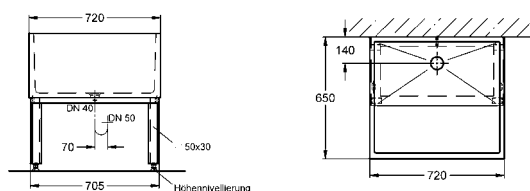

Reinigingstafel



Reinigingstafel van kunstharsgebonden composiet, kleur alpine wit. Bestaande uit enkele wastobbe SIRW380 en een werkblad met onderbouw en stalen haaksteun, met poedercoating in bakleur alpine wit. Plaatthoogte: 55 mm.

Afmetingen 2300 x 805 x 650 mm (B x H x D) (Lengte werkblad 1.600 mm)





SIRW384 2000103285 **5755,00** A1

Afmetingen 2700 x 805 x 650 mm (B x H x D), lengte werkblad 2.000 mm

SIRW385 2000103286 **5765,00** A1

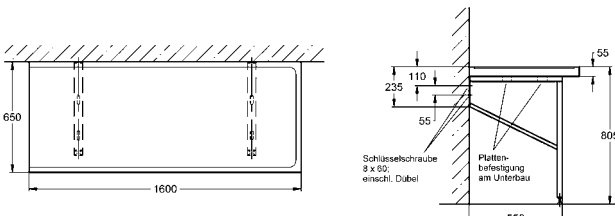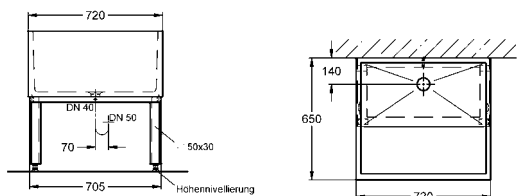

KWC Werkruimtewasbakken van mineraal graniet

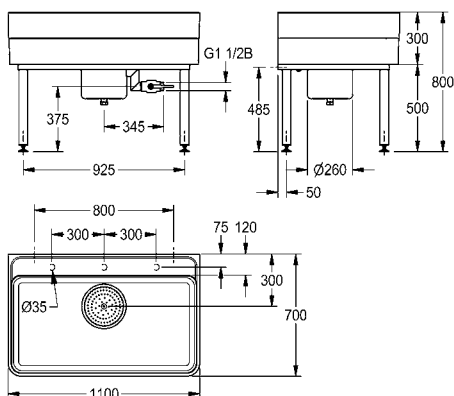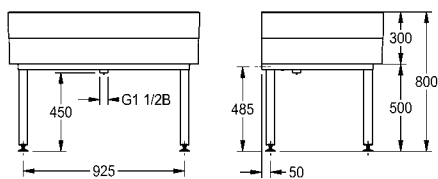

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel gemaakt van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Met geïntegreerd kraanvlak zonder kraangat maar met markeringen voor boorgaten aan de onderzijde. Gewelfd met aflopende (2°) bodem. Kleur alpinewit. standpijp DN 40 x 200 mm en beschermende zeef (afneembaar) van roestvrij staal. Gelast onderstel, poedercoating in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1100 x 300/800 x 700 mm (B x H x D)

Afmetingen bak 1060 x 283 x 555 mm (B x H x D)

SIRW770	2000102720	2528,00	A1

Afmetingen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x D)

SIRW772	2000102721	3584,00	A1

Optionele toebehoren

SIRIUS slibopvangbak

SIRW759	2000102726	1394,00	A1

Werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel gemaakt van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Met geïntegreerd kraanvlak zonder kraangat maar met markeringen voor boorgaten aan de onderzijde. Gewelfd met aflopende (2°) bodem. Kleur alpinewit. Afvoer met ondergeschroefde afvoerunit inclusief verwijderbare slibemmer, DN 40-overloop op afvoerunit en DN 25-aansluitkraag van roestvrij staal. Afvoerunit met DN 40-kogelkraan. Afvoerunit draaibaar over 90 °. Gelast onderstel, poedercoating in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1100 x 300/800 x 700 mm (B x H x D)



Afmetingen bak 1060 x 283 x 555 mm (B x H x D)

SIRW771	2000102722	4442,00	A1

Afmetingen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x D)

SIRW773	2000102723	5004,00	A1

KWC Werkruimtewasbakken van mineraal graniet

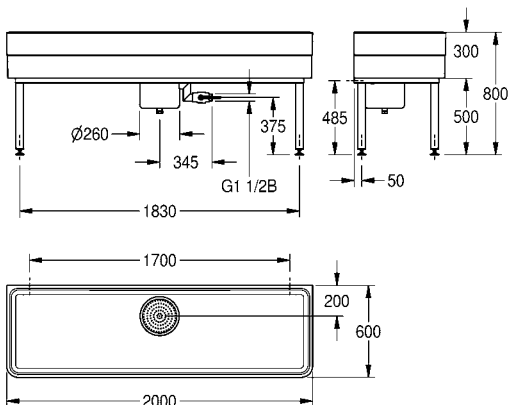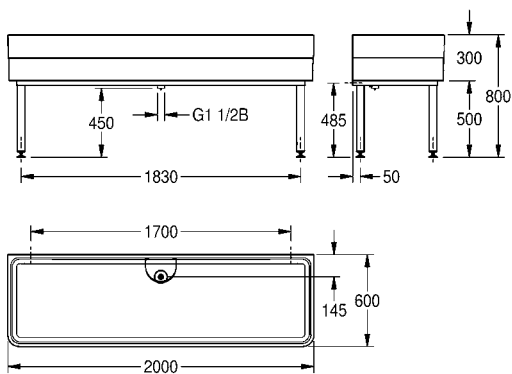

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80°C). Zonder kraanvlak. Gewelfd met aflopende (2°) bodem. Kleur alpinewit. standpijp DN 40 x 200 mm en beschermende zeef (afneembaar) van roestvrij staal. Gelast onderstel, poedercoating in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 2000 x 300/800 x 600 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 1960 x 283 x 560 mm (B x H x D)

SIRW774	2000102724	3387,00	A1

Optionele toebehoren

SIRIUS slibopvangbak

SIRW759	2000102726	1394,00	A1



Werkplaatswastafel

Werkplaatswastafel van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80°C). Zonder kraanvlak. Gewelfd met aflopende (2°) bodem. Kleur alpinewit. Afvoer met ondergeschroefde afvoerunit inclusief verwijderbare slibemmer, DN 40-overloop op afvoerunit en DN 25-aansluitkraag van roestvrij staal. Afvoerunit met DN 40-kogelkraan. Afvoerunit draaibaar over 90°. Gelast onderstel, poedercoating in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal..

Afmetingen 2000 x 300/800 x 600 mm (B x H x D)
Afmetingen bak 1960 x 283 x 560 mm (B x H x D)

SIRW775	2000102725	5388,00	A1

KWC Slibopvangbak, voetenwasbak van mineraal graniet

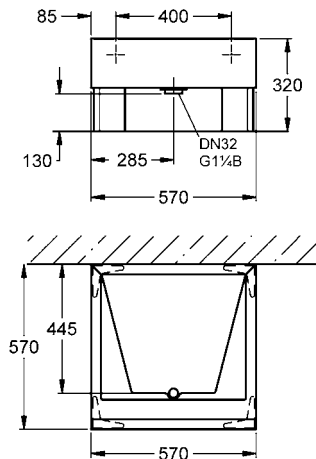
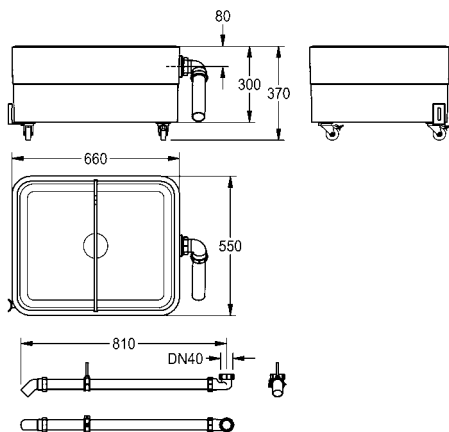


Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
SIRIUS slibopvangbak		
Slibopvangbak van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80°C). Gewelfd. Kleur alpinewit. Uitvoering met 2-kamersysteem met verwijderbare verdeler van kunststof, overloop voor een geregelde overloop in een door de klant geleverde vloergoot. Op afsluitbare rollen. DN 50-overloop met PVC-pijp en -elleboog aan zijkant. Inclusief bevestigingsmateriaal.		
Afmetingen 660 x 300/370 x 550 mm (B x H x D) Afmetingen bak 620 x 280 x 510 mm (B x H x D)		
SIRW759	2000102726	1394,00 A1

FLENSBURG voetenwasbak		
Voetenwasbak FLENSBURG van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak, kleur alpinewit. Met naadloos ingelaste rechthoekige bak, stopafloopventiel G 1 1/4 B. Hoekpoten van kunstharsgebonden composiet, inclusief bevestigingsmateriaal.		
Afmetingen 570 x 320 x 570 mm (B x H x D)		
SIRW840	2000101335	1482,00 A1

Uitgietsbakken en
wastroggen

KWC Reinigingsinstallaties voor schoenen en laarzen van mineraal graniet

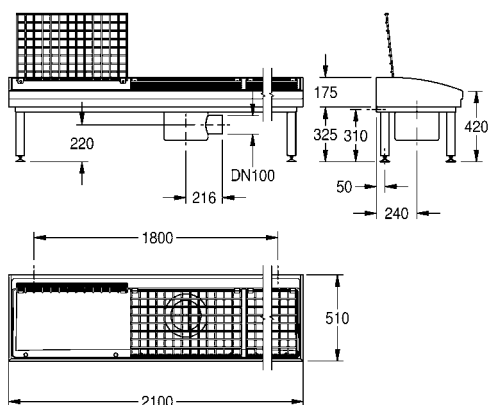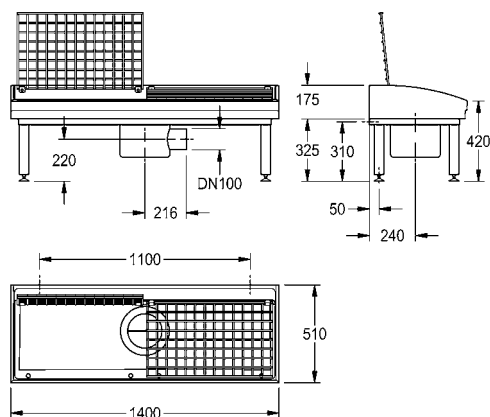

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS reinigingsinstallatie voor schoenen en laarzen

Schoen- en laarsreinigingsinstallatie van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Voor wandmontage. Gewelfd, bodem met 2° helling, met 2 wasplaatsen. Kleur alpinewit. Afvoer met ondergeschroefde afvoerunit met horizontale DN 100-aftrap inclusief verwijderbare roestvrijstalen slibemmer en met geïntegreerde roestvrijstalen sifon. Afvoerunit draaibaar over 90°. Een scharnierend rooster van roestvrij staal voor elke wasplaats. Gelast onderstel, gepoedercoat in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 1400 x 175/500 x 510 mm (B x H x D)

SIRW721A	2000102727	3814,00	A1

Voor sifon op montageplaats met 2 wasplaatsen, exclusief sifon

SIRW721B	2000102728	3776,00	A1

Optionele toebehoren

Aansluitset DN 15 voor wandmontage, met terugslagklep, beluchter en slangschroefaansluiting, gepolijst messing.

ZSIRW001	2000101470	117,00	A1

Haak voor ophangen van handborstel, van roestvrij staal.

ZSIRW002	2000101471	21,70	A1

Handborstel met hefboomafsluiter, sproeislang met 3 gescheiden gemonteerde borstелеlementen, met aansluitslang DN 8, G 1/2, lengte 1400 mm en doordraaibeveiliging.

ZSIRW003	2000101473	702,00	A1

SIRIUS reinigingsinstallatie voor schoenen en laarzen

Schoen- en laarsreinigingsinstallatie van kunstharsgebonden composiet MIRANIT met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C). Voor wandmontage. Gewelfd, bodem met 2° helling, met 3 wasplaatsen. Kleur alpinewit. Afvoer met ondergeschroefde afvoerunit met horizontale DN 100-aftrap inclusief verwijderbare roestvrijstalen slibemmer en met geïntegreerde roestvrijstalen sifon. Afvoerunit draaibaar over 90°. Een scharnierend rooster van roestvrij staal voor elke wasplaats. Gelast onderstel, gepoedercoat in bassinkleur, verstelbare poten. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 2100 x 175/500 x 510 mm (B x H x D)

SIRW731A	2000102729	4370,00	A1

Voor sifon op montageplaats met 3 wasplaatsen

SIRW731B	2000102730	4330,00	A1

Optionele toebehoren

Aansluitset DN 15 voor wandmontage, met terugslagklep, beluchter en slangschroefaansluiting, gepolijst messing.

ZSIRW001	2000101470	117,00	A1

Haak voor ophangen van handborstel, van roestvrij staal.

ZSIRW002	2000101471	21,70	A1

Handborstel met hefboomafsluiter, sproeislang met 3 gescheiden gemonteerde borstелеlementen, met aansluitslang DN 8, G 1/2, lengte 1400 mm en doordraaibeveiliging.

ZSIRW003	2000101473	702,00	A1

KWC Reinigingsinstallaties voor schoenen en laarzen van mineraal graniet



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

SIRIUS reinigingsinstallatie voor laarzen


Laarsreinigingsinstallatie gemaakt van kunstharsgebonden composiet met poriënvrij, glad oppervlak. Kleur antraciet. Met in hoogte verstelbare poten, gegalvaniseerd rooster, handborstel met hendelkraan, handgreep, zoolreinigingsborstels, sproeikoppen en DN 15-voetkraan. Met DN 100-afvoereenheid, slibemmer en sifon.

Afmetingen 600 x 425-450 x 900 mm (B x H x D)

SIRB714	2000101080	5476,00	A1
met afvoerelement DN 100, verticaal			
SIRB712	2000101084	6596,00	A1
met afvoerelement DN 100 en slibvanger			
SIRB715	2000101083	6764,00	A1

Uitvoering **zonder poten**, met afvoeraansluiting DN 100, horizontaal, Afmetingen 600 x 205 x 900 mm (B x H x D)

SIRB711	2000101085	4178,00	A1

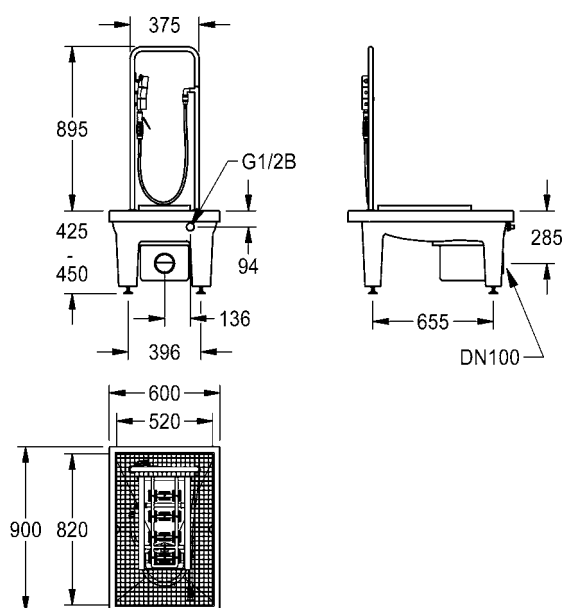

Uitgietbakken en
wastroggen



Industriële spoelbakken van roestvrij staal

Het assortiment kwalitatief hoogwaardige industriële spoelbakken wordt gekenmerkt door een ruime keuze, royale werkbakken en variabele aflegvlakken. Het aanbod wordt gecompleteerd door bijpassende onderstellen.

De industriële spoelbakken worden bij de professionele voedselverwerking en voor commerciële toepassingen gebruikt.

Industriële spoelbakken van roestvrij staal

MAXIMA Industriële spoelbakken, 600 mm breed	398
MAXIMA Industriële spoelbakken, 700 mm breed	402

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 600 mm breed

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afmetingen 600 x 382 x 600 mm (B x H x D)

MAXS100-60 2000057616 **693,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


MAXB600 2000057092 **131,00** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF60-60 2000057122 **423,00** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT60-60 2000057763 **272,00** A1

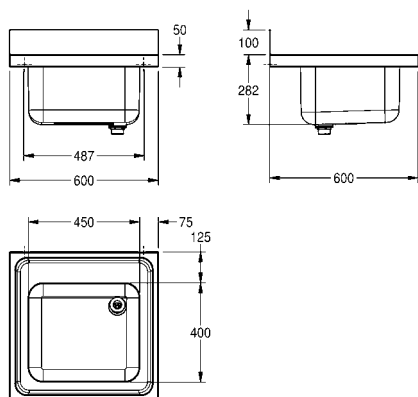

MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afmetingen 700 x 432 x 600 mm (B x H x D)

MAXS100-70 2000057639 **731,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


MAXB600 2000057092 **131,00** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF70-60 2000057124 **436,00** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT70-60 2000100003 **287,00** A1

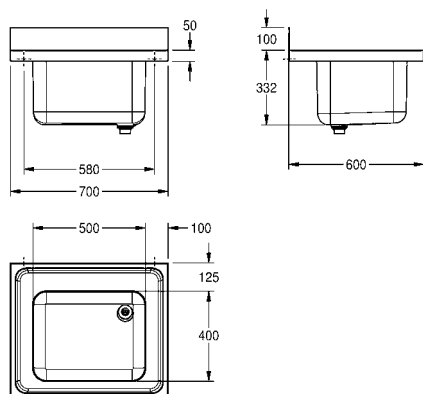

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 600 mm breed

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.)

Afmetingen 1200 x 432 x 600 mm (B x H x D)

MAXS200-120 2000057702 **1178,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


MAXB600 2000057092 **131,00** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF120-60 2000057101 **491,00** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT120-60 2000057716 **445,00** A1

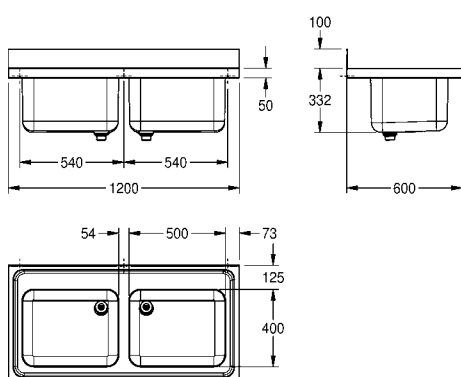

MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruiplak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afdruiplak rechts

Afmetingen 1200 x 382 x 600 mm (B x H x D)

MAXS112-120 2000057641 **845,00** A1

Afdruiplak links

MAXS117-120 2000057698 **845,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


MAXB600 2000057092 **131,00** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF120-60 2000057101 **491,00** A1


Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT120-60 2000057716 **445,00** A1

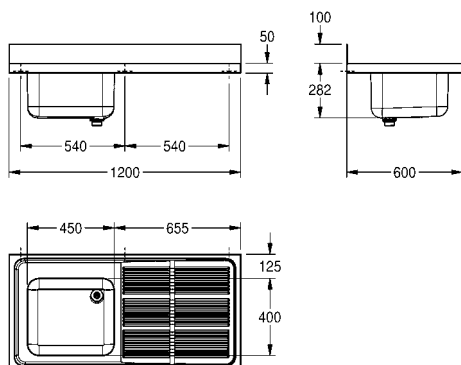

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 600 mm breed

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdroripvlak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afdroripvlak rechts
Afmetingen 1400 x 432 x 600 mm (B x H x D)

MAXS112-140 2000057662 **932,00** A1



Afdroripvlak links
MAXS117-140 2000057700 **932,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal
MAXB600 2000057092 **131,00** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal
MAXF140-60 2000057106 **501,00** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal
MAXT140-60 2000057756 **474,00** A1

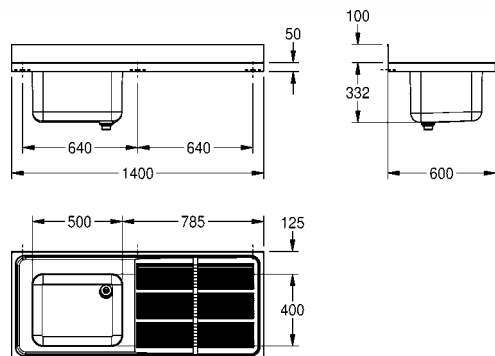

MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdroripvlak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afdroripvlak rechts
Afmetingen 1600 x 382 x 600 mm (B x H x D)

MAXS212-160 2000057704 **1323,00** A1


Afdroripvlak links
MAXS217-160 2000057708 **1323,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal
MAXB600 2000057092 **131,00** A1


Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal
MAXF160-60 2000057112 **522,00** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal
MAXT160-60 2000057758 **506,00** A1

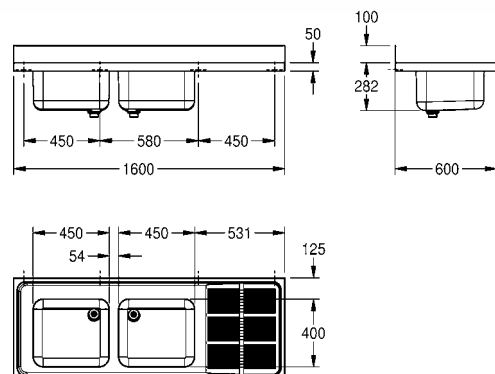

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 600 mm breed

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruiplak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.



Afdruiplak rechts

Afmetingen 2000 x 432 x 600 mm (B x H x D)

MAXS212-200 2000057706 **1516,00** A1

Afdruiplak links

MAXS217-200 2000057710 **1516,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


MAXB600 2000057092 **131,00** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF200-60 2000057114 **562,00** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT200-60 2000057759 **572,00** A1

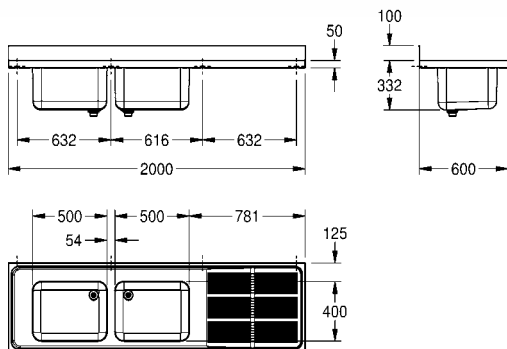

MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruiplak met waterkeringsrand, legvlak links of rechts, afdruiplak tegenover legvlak, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.



Afdruiplak rechts

Afmetingen 2600 x 432 x 600 mm (B x H x D)

MAXS222-260 2000057712 **2272,00** A1

Geribbeld afdruiplak links / vlak afdruiplak rechts

MAXS227-260 2000057714 **2272,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


MAXB600 2000057092 **131,00** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF260-60 2000057118 **946,00** A1


Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT260-60 2000057761 **788,00** A1

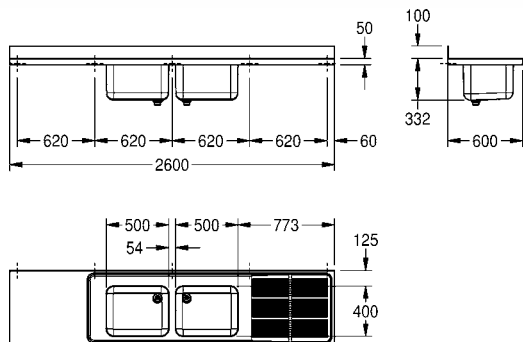

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 700 mm breed

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 100 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afmetingen 700 x 432 x 700 mm (B x H x D)

MAXL100-70 2000057144 **833,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal



MAXB700 2000057094 **127,00** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF70-70 2000057126 **450,00** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT70-70 2000100002 **328,00** A1

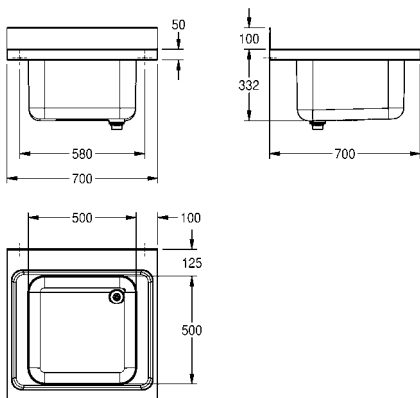

MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 100 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afmetingen 1200 x 432 x 700 mm (B x H x D)

MAXL200-120 2000057561 **1293,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


MAXB700 2000057094 **127,00** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF120-70 2000057104 **496,00** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT120-70 2000057755 **512,00** A1

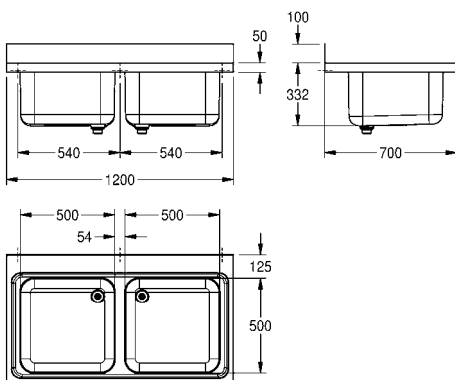

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 700 mm breed

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos ingelaste spoelbak, zonder overloop en met 100 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdroopvlak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afdroopvlak rechts

Afmetingen 1400 x 432 x 700 mm (B x H x D)

MAXL112-140 2000057159 **1105,00** A1

Afdroopvlak links

MAXL117-140 2000057556 **1105,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


MAXB700 2000057094 **127,00** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF140-70 2000057108 **518,00** A1

Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT140-70 2000057757 **551,00** A1

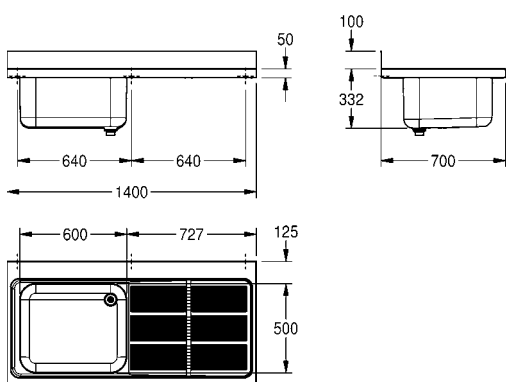

MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 100 mm kraanvlak, spoelbak links of rechts, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdroopvlak met waterkeringsrand, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afdroopvlak rechts

Afmetingen 2000 x 432 x 700 mm (B x H x D)

MAXL212-200 2000057584 **1744,00** A1

Afdroopvlak links

MAXL217-200 2000057586 **1744,00** A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


MAXB700 2000057094 **127,00** A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF200-70 2000057117 **571,00** A1


Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT200-70 2000057760 **676,00** A1

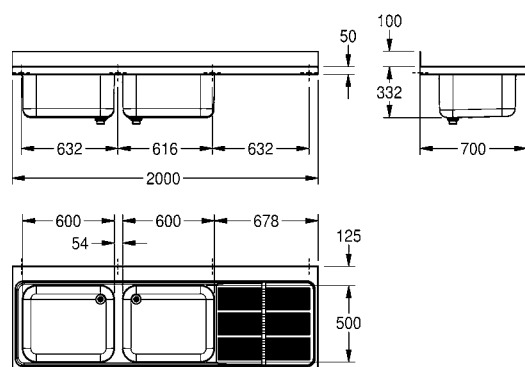

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 700 mm breed

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)



MAXIMA grootkeukenspoeltafel

Grootkeukenspoeltafel, te monteren als opbouwtafel of voor wandmontage van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, twee naadloos ingelaste spoelbakken, zonder overloop en met 100 mm kraanvlak, 1 1/2" afvoerventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruipvlak met waterkeringsrand, legvlak links of rechts, afdruipvlak tegenover legvlak, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, bevestigingssteunen optioneel verkrijgbaar, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afdruipvlak links

Afmetingen 2600 x 432 x 700 mm (B x H x D)



MAXL227-260	2000057613	2504,00	A1

Optionele toebehoren

Enkele console van roestvrij staal


MAXB700	2000057094	127,00	A1

Onderstel om vast te schroeven, van roestvrij staal

MAXF260-70	2000057120	982,00	A1


Schap voor het onderstel, van roestvrij staal

MAXT260-70	2000100004	836,00	A1

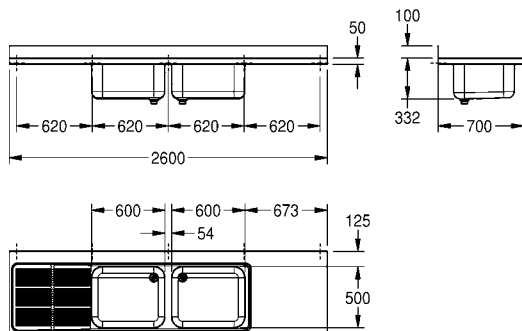

KWC MAXIMA Industriële spoelbakken, 700 mm breed

Type Artikelnummer Brutoprijs in € (PG)




MAXIMA grootkeukenspoeltafel met onderstel

Grootkeukenspoeltafel met aangelast onderstel van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 1 mm, naadloos gelaste wasbak, zonder overloop en met 80 mm kraanvlak, 1 1/2" ventiel en tweedelige overlooppijp, geribbeld afdruipvlak met waterkeringsrand, afdruipvlak met gelaste roestvrijstalen bevestigingssteun, 100 mm hoge naadloze achterwand als spatbescherming, onderstel met 300 mm volledig omrande schort, schort met uitsparing voor afwasmachine, poten 40 x 40 mm en in de hoogte verstelbaar tot 25 mm, dwarssteunen aan achterzijde voor een betere stabiliteit, voorzien van bevestigingsgaten voor wandmontage.

Afmetingen 1400 x 1000 x 700 mm (B x H x D)

MAXL140-70FDW 2000057560 **1848,00** A1

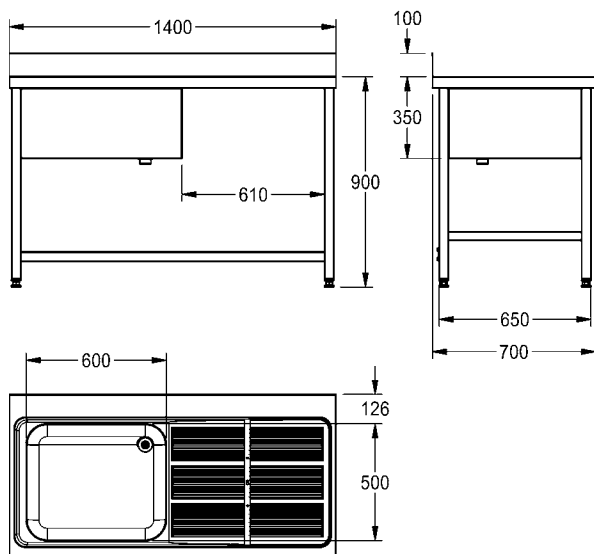



Nooddouchevoorzieningen

Nooddouchevoorzieningen worden toegepast in werkomgevingen waar de werknemers zijn blootgesteld aan ongevallenrisico's, zoals brandwonden of besmettingen. Het onmiddellijk en grondig spoelen met veel water helpt letsel te beperken en de daaruit voortvloeiende schade te voorkomen.

Het productaanbod omvat oog- en gezichtsouches, lichaamsouches met trekstangbediening, nooddouche-kranen en -koppen alsmede nooddouche combinaties.

Nooddouchevoorzieningen

Oog- en gezichtsouches	408
Nooddouche met trekstangbediening	410
Combinaties	414
Kranen, nooddouchekop	415
Toebehoren	416


KWC Oog- en gezichtsdouches

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Oog- en gezichtsdouche voor tafelmontage

Oog- en gezichtsdouche voor tafelmontage met handdouche en slang met roestvrijstalen mantel en tafelhouder. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2 en ANSI Z358.1 - 2014. Groene kunststof handdouche, EPS witte messing tafelhouder, stofkapje en gebruiksaanwijzing.


FAID100	2000101100	313,00 A1

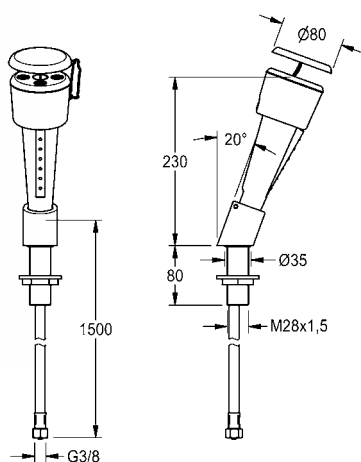

Oog- en gezichtsdouche

Oog- en gezichtsdouche voor wandmontage, met handdouche en slang met roestvrijstalen mantel. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2 en ANSI Z358.1 - 2014. Groene kunststof handdouche, witte houder, stofkapje en gebruiksaanwijzing.

FAID101	2000101101	246,00 A1

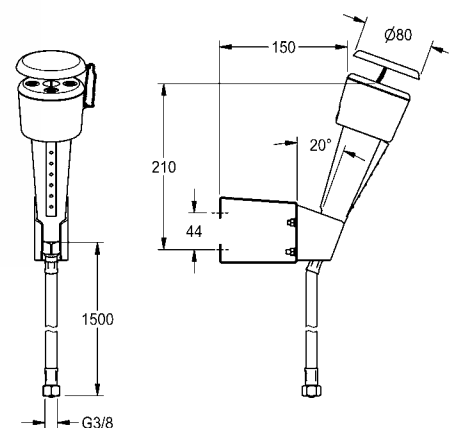


KWC Oog- en gezichtsouches

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Oog- en gezichtsdouche voor wandmontage

Oog- en gezichtsdouche voor wandmontage of montage op laboratorium-meubilair met handdouche en spiraalslang met roestvrijstalen mantel. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2 en ANSI Z358.1 - 2014. Groene kunststof handdouche met witte houder, stofkapje en gebruiksaanwijzing.

FAID103	2000101102	381,00 A1

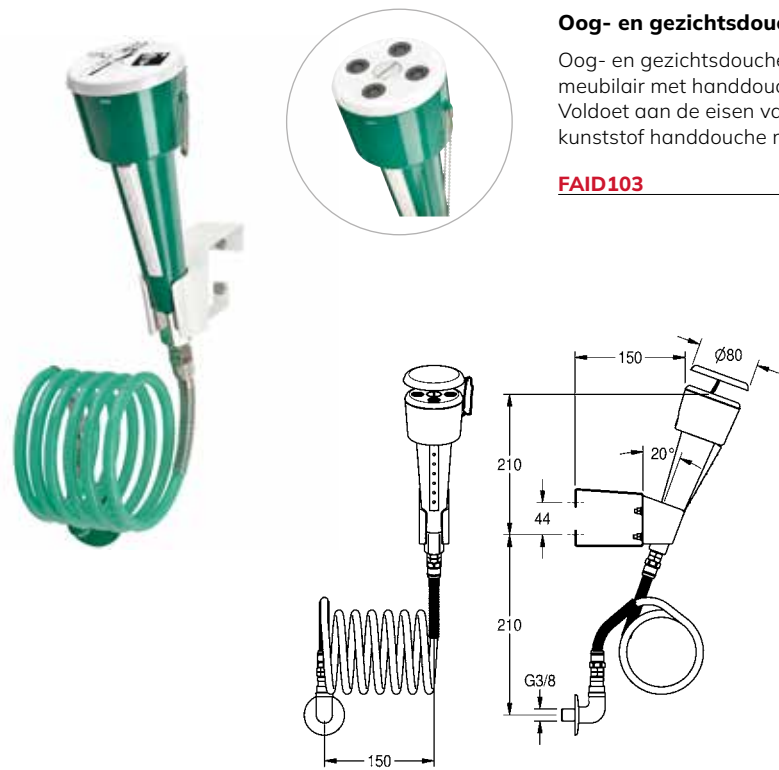

Oog- en gezichtsdouche met wasbak


Oog- en gezichtsdouche met wasbak, groen kunststof met beugel voor wandmontage. Handdouche met aansluiting voor slang. Voldoet aan de eisen van EN 15154-2 en ANSI Z358.1-2014. Groene kunststof handdouche, stofkapje en gebruiksaanwijzing. Inclusief bevestigingsmateriaal.

FAID108	2000101103	774,00 A1



Nooddouche-
voorzieningen

KWC Nooddouche met trekstangbediening

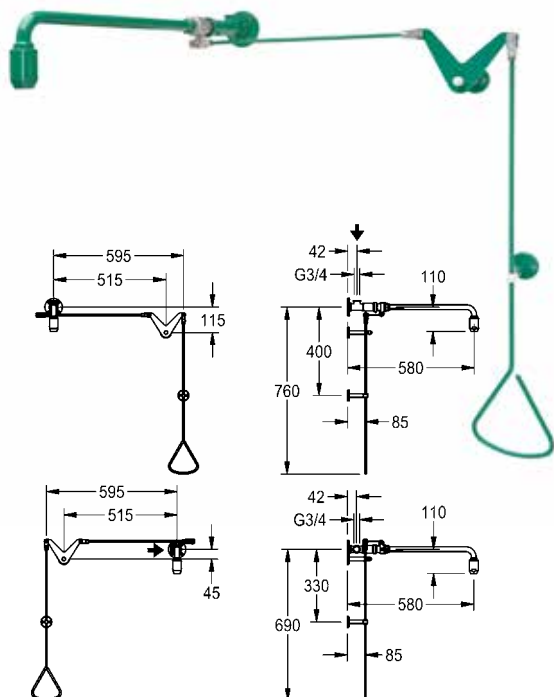

Type

Artikelnummer

Brutoprijs in € (PG)

Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, watertoevoer via plafond en bediening met driehoekige hendel rechts of watertoevoer via één van beide zijden met bediening links / rechts naast de deur. Afsluiter met wandsteun en nooddouchekop boven het midden van de deur. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ volgens ISO 3864-1.


Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar, aansluiting G 3/4.

FAID0003	2030019025	907,00	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	62,00	A1

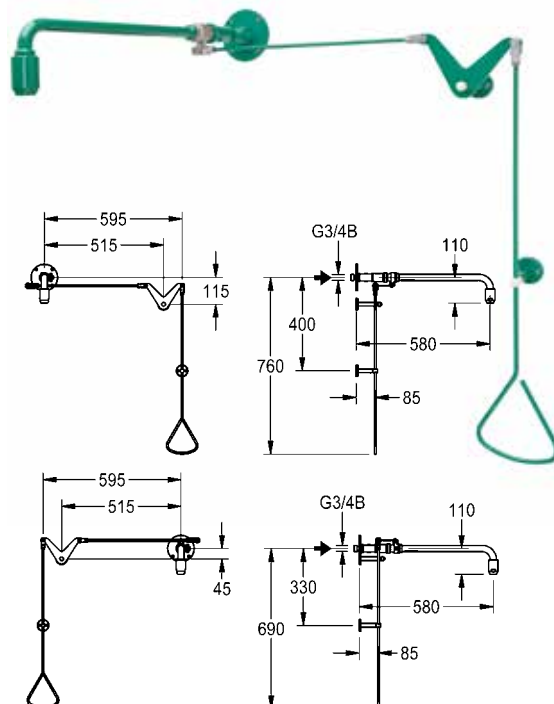

Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, watertoevoer via wand en bediening met driehoekige hendel rechts / links. Afsluiter met wandsteun en nooddouchekop boven het midden van de deur. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ conform ISO 3864-1.

Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar, aansluiting G 3/4 B.

FAID0004	2030019057	1003,00	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	62,00	A1

KWC Nooddouche met trekstangbediening



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, watertoevoer van links of rechts, bediening met driehoekige hendel rechts / links naast de deur. Montage afsluiter aan de zijkant, nooddouchekop en wandsteun boven het midden van de deur. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ conform ISO 3864-1.


Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar, aansluiting G 3/4 B.

FAID0005	2030019066	965,00	A1


Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	62,00	A1

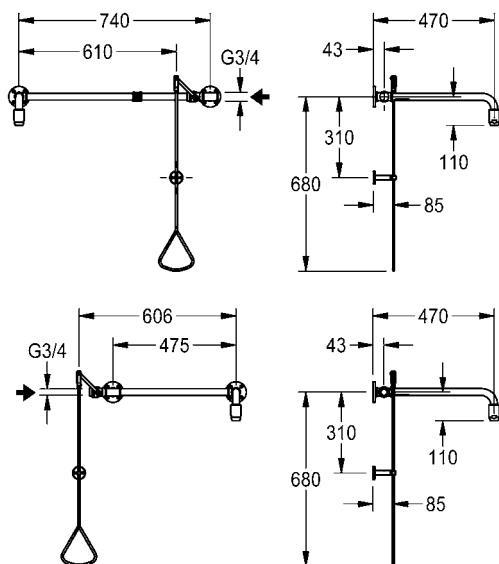

KWC Nooddouche met trekstangbediening

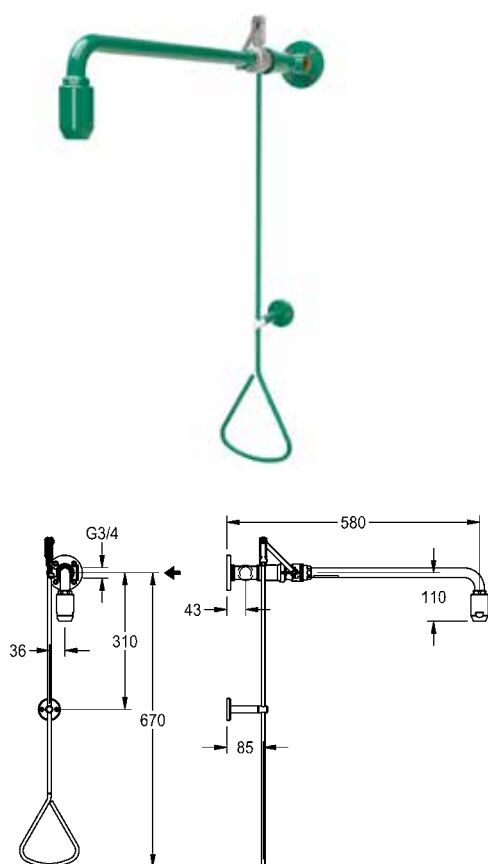

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, met watertoevoer via plafond of van rechts, bediening met driehoekige hendel. Met wandsteun en nooddouchekop. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ conform ISO 3864-1.


Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar, aansluiting G 3/4.

FAID0006	2030019084	682,00	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	62,00	A1

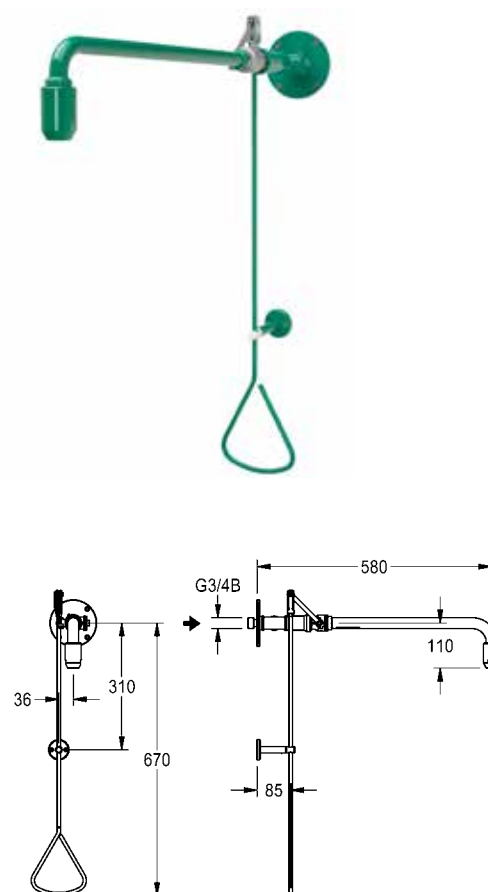

Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, met watertoevoer via wand en zij aansluiting (met stop afgesloten) voor oogdouche aansluiting. Bediening met driehoekige hendel. Met wandsteun en nooddouchekop. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ volgens ISO 3864-1.

Volumestroom ca. 50 l/min bij 1,5 bar, ca. 80 l/min bij 3,5 bar, aansluiting G 3/4 B.


FAID0007	2030019170	919,00	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	62,00	A1

KWC Nooddouche met trekstangbediening

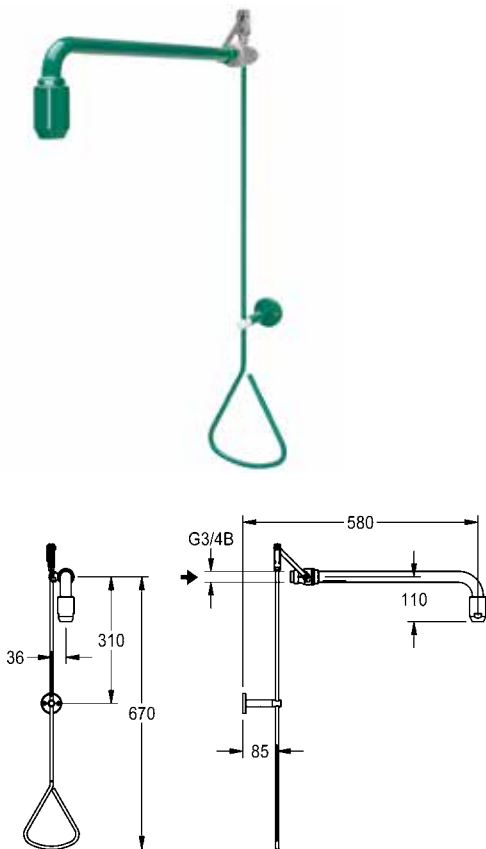

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, Bediening met driehoekige hendel. Met wandsteun en nooddouchekop. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ volgens ISO 3864-1.


Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar, aansluiting G 3/4 B.

FAID0008	2030019175	650,00	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	62,00	A1

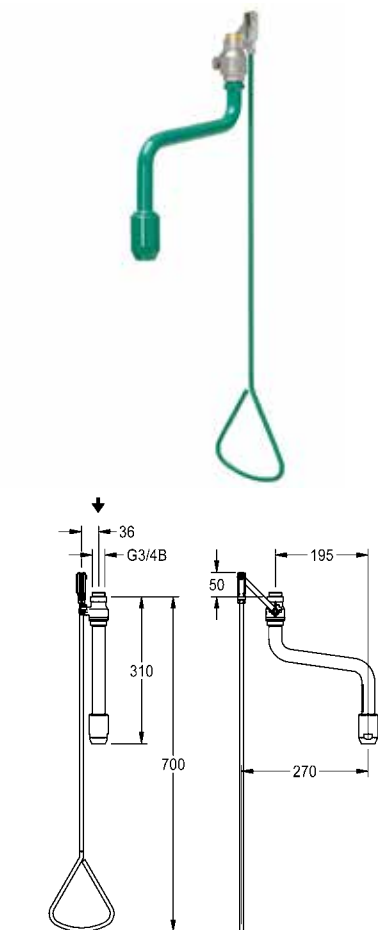

Nooddouche met trekstangbediening

Nooddouche met trekstang, voor plafondmontage naast deur, watertoevoer via plafond. Bediening met driehoekige hendel. Douchepijp met horizontale sprong waardoor trekstang buiten douchestraal komt. Douche-arm en nooddouchekop. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ volgens ISO 3864-1.


Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar, aansluiting G 3/4 B.

FAID0009	2030019182	538,00	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	62,00	A1

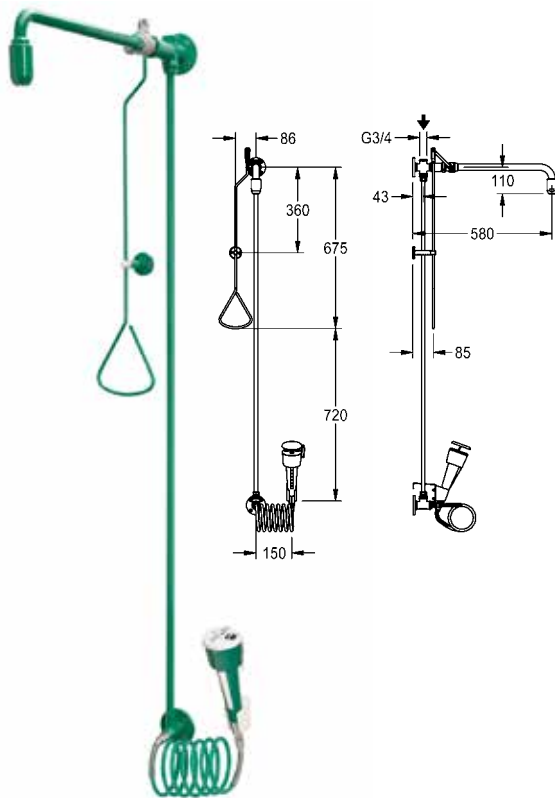

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Nooddouchecombinatie

Gecombineerde nooddouche en oogdouche voor opbouwmontage, met watertoevoer via plafond. Kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. Bediening nooddouche met driehoekige hendel, bediening handdouche met witte drukknop. Beiden sluiten niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken resp. de rode stopknop in te drukken. Met douche-arm en nooddouchekop. Oogdouche met mogelijkheid om positie nauwkeurig te bepalen, 20° schuin naar voor, met spiraalslang voor flexibel resp. stationair gebruik. Met geïntegreerde debietregelaar voor gelijkblijvende waterstraal-hoogte, terugslagklep, zeef en stofkapje met gebruiksaanwijzing. Oppervlakken nooddouche met groene EPS-coating (RAL 6032). Oogdouche van groen kunststof met witte drukknop. Voldoet aan de eisen van EN 15154-1 en -2. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ en „oogwasinstallatie“ volgens ISO 3864-1.

Volumestroom nooddouche: ca. 65 l/min bij 1,0 bar,

ca. 110 l/min bij 3,0 bar.

Volumestroom oogdouche: 9 l/min bij 1 bar,


aansluiting G 3/4.

FAID0010	2030019212	1380,00	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	62,00	A1

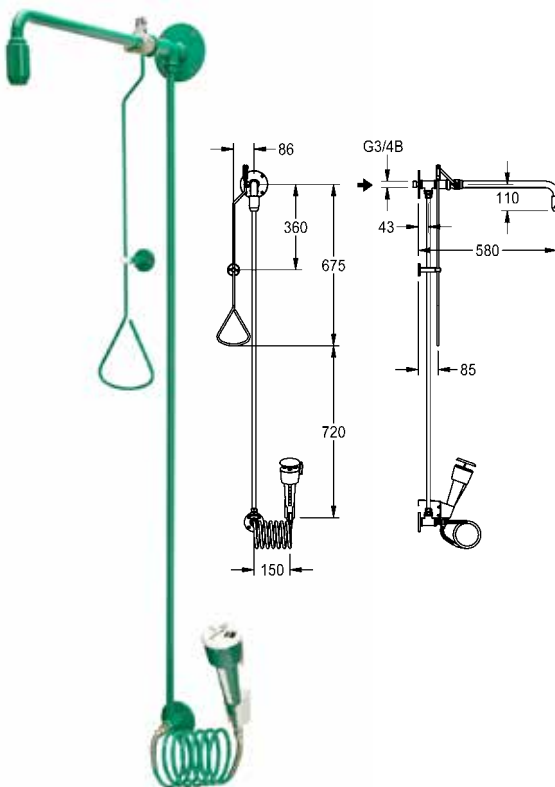

Nooddouchecombinatie

Gecombineerde nooddouche en oogdouche voor opbouwmontage, met watertoevoer via wand. Kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. Bediening nooddouche met driehoekige hendel, bediening handdouche met witte drukknop. Beiden sluiten niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken resp. de rode stopknop in te drukken. Met douche-arm en nooddouchekop. Oogdouche met mogelijkheid om positie nauwkeurig te bepalen, 20° schuin naar voor, met spiraalslang voor flexibel resp. stationair gebruik. Met geïntegreerde debietregelaar voor gelijkblijvende waterstraal-hoogte, terugslagklep, zeef en stofkapje met gebruiksaanwijzing. Oppervlakken nooddouche met groene EPS-coating (RAL 6032). Oogdouche van groen kunststof met witte drukknop. Voldoet aan de eisen van EN 15154-1 en -2. Inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ en „oogwasinstallatie“ volgens ISO 3864-1.

Volumestroom nooddouche: ca. 65 l/min bij 1,0 bar,

ca. 110 l/min bij 3,0 bar.

Volumestroom oogdouche: 9 l/min bij 1 bar,




aansluiting G 3/4 B.

FAID0011	2030019221	1429,00	A1

Optionele toebehoren

Koppel-/trekstangverlenging voor grotere deuropeningen, 500 mm lang.

ZFAID0003	2030061050	62,00	A1

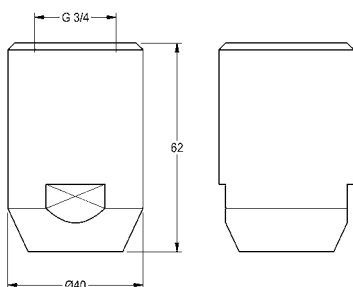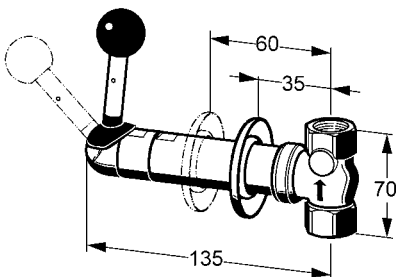

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Nooddouchekraan voor opbouwmontage

Nooddouchekraan DN 20 voor opbouwmontage met tap (afgesloten met een stop), balhendel, niet zelfsluitend. inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ conform ISO 3864-1 en gebruiksaanwijzing. Groene, EPS-gecoate messing (RAL 6032). Voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Volumestroom ongehinderd ca. 60 l/min bij 1 bar. Aansluiting G 3/4.

FAID675	2000101127	209,00	A1

Optionele toebehoren

Wandarm met rozet voor nooddouchekop DN 20

ZFAID0001	2030018827	184,00	A1

Nooddouchekraan voor wandinbouw

Nooddouchekraan DN 20 voor wandinbouw met rozet en tap (afgesloten met een stop), balhendel, niet zelfsluitend. inclusief veiligheidssticker „nooddouche“ conform ISO 3864-1 en gebruiksaanwijzing. Groene, EPS-gecoate messing (RAL 6032). Voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Volumestroom ongehinderd ca. 60 l/min bij 1 bar. Aansluiting G 3/4 installatiediepte 35 - 60 mm, aansluiting G 3/4.

FAID676	2000101128	277,00	A1

Inbouwdiepte 35-95 mm

FAID677	2000101129	331,00	A1

Optionele toebehoren

Wandarm met rozet voor nooddouchekop DN 20

ZFAID0001	2030018827	184,00	A1

Nooddouchekop


Nooddouchekop DN 20, loopt automatisch leeg, groene, EPS-gecoate messing (RAL 6032). Voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar.

FAID0001	2030018810	65,50	A1

Optionele toebehoren

Wandarm met rozet voor nooddouchekop DN 20

ZFAID0001	2030018827	184,00	A1




Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Nooddouchekop met douchearm

Nooddouchekop DN 20 met douchearm en rozet, loopt automatisch leeg, groene, EPS-gecoate messing (RAL 6032). Voldoet aan de eisen van EN 15154-1.

Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar.


FAID0002	2030018821	309,00 A1



Wandarm

Douchearm met rozet voor nooddouchekop DN 20, groene, EPS-gecoate messing (RAL 6032).

ZFAID0001	2030018827	184,00 A1




Wandarmhouder

Wandarmhouder voor nooddouche-wandarm DN 20 voor inbouw in muren van gipsplaten of als beveiliging tegen vandalisme, staalplaat EPS-deklaag (RAL 6032).

Afmetingen 270 x 170 x 240 mm (B x H x D)

ZFAID700	2030060157	62,00 A1



Wandaansluitstuk

Wandkoppelstuk voor wandsteun DN 20, met aansluiting op 1 nooddouchekraan voor opbouwmontage, bevestiging met 4 schroeven, groene EPS-gecoate messing (RAL 6032). Aansluiting G 3/4 x G 3/4.

ZFAID694	2000101156	90,50 A1



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Veiligheidsteken nooddouche

Veiligheidssticker „Nooddouche“ voor lichaamsdouches conform ISO 864-1, groen/wit, 105 x 130 mm (B x H).

FAID904	2000101152	6,20 A1



Veiligheidsteken

Veiligheidssticker „Oogwasinstallatie“ voor oog- en gezichtsouches conform ISO 3864-1, groen/wit, 105 x 130 mm (B x H).

FAID903	2000101153	6,20 A1



Toebehoren en functionele onderdelen

Tot het productaanbod van KWC Professional behoren een omvangrijk assortiment speciaal gereedschap, reinigings- en verzorgingsmiddelen alsmede de bijpassende functionele onderdelen voor de was-, douche- en spoelarmaturen.

Toebehoren en functionele onderdelen

Speciaal gereedschap	420
Magneetventielen	421
Functiedelen	422
Reinigingsmiddel	427



Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Pensleutel

Nokkensleutel, instelbaar.

ZAQUA093	2000102690	33,00 A1



Zijkniptang

Zijkniptang.

ZFITG0005	2000110478	90,50 A1



Pijpsleutel

Pijpsleutel 22 x 24.

ZFITG0003	2000106127	45,90 A1



Schroevendraaier

Schroevendraaier, grip 3 mm.



ZFITG0001	2000103570	11,90 A1



Inbussleutel

Inbussleutel sw 1,5 mm.


ZFITG0006	2000110479	23,70 A1



Magneetventielpatroon

Patroon voorzien van magneetklep DN 5, bistabiel, met waterbestendige stekker en zeef, 6 V DC.


ACXX9002	2030045522	134,00	A1



Bypassmagneetventiel

Bypassmagneetventiel bistabiel met waterdichte stop en filter als een set aanpassings-/reserveonderdelen voor thermostaatmengkraan en functieblok voor thermische desinfectie, 6 V DC.



ZAQT0002	2000109499	145,00	A1



Bypassmagneetventiel

bypassmagneetventiel met waterdichte stop en filter als retrofitting set met reserveonderdelen voor thermostaatmengkranen met functieblok, voor thermische desinfectie, 24V DC.



ZAQUA015	2000100431	142,00	A1



Bypassmagneetventiel

bypassmagneetventiel met waterdichte stop en geïntegreerde filter als retrofitting set voor thermische desinfectie, 24V DC.

ZCTRL0001	2000111145	141,00	A1



Functiedeel

Functiedeel DN 15, kleurherkenning geel, voor AQUALINE wastafel- en wandkranen (uitvoering vanaf 1999), AQUAMIX zelfsluitende eengreeps-mengkraan (uitvoering vanaf 1995) en AQUALINE urinoirdrukspoeler.

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)
ETAPS0001	2000104372	104,00 A1



Functiedeel

Functiedeel voor AQUALINE - wastafel- en wandkranen (uitvoering tot 1998).


EAQLN0002	2000104375	55,50 A1



Functiedeel

Functiedeel voor AQUAMIX- zelfsluitende eengreepsmengkraan (uitvoering tot 1994).

EAQMX0001	2000104377	81,50 A1



Functiedeel

Functiedeel DN 15 voor AQUALINE-S en- C- zelfsluitende wastafel- en wandkranen (uitvoering 2007 en later) alsook voor AQUAMIX-S en -C zelfsluitende eengreepsmengkraan (uitvoering 2007 en later).

ETAPS0002	2000104357	43,30 A1




Bovendeel

Bovendeel voor zelfsluitend ventiel **DN 15**, voor wastafelkranen.

ETAPS0003	2000104376	142,00 A1

DN 20

ETAPS0013	2000104402	142,00 A1




Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Bovendeel

Bovendeel voor zelfsluitend ventiel DN 15, met afstandsbediening.

ETAPS0007	2000104387	121,00	A1
DN 20			
ETAPS0008	2000104388	120,00	A1
DN 15 voor AQUALINE			
EAQLN0005	2000104403	142,00	A1



Keramisch patroon

Keramisch patroon met thermostatische beveiliging tegen verbranding, ingesteld op **41°C**, compleet met draadring, voor AQUAFIT-eengreepsmengkranen

EAQFT0002	2030008760	131,00	A1
Keramische patroon, ingesteld op 38 °C			
EAQFT0007	2030017123	131,00	A1



FRAMIC Zelfsluitend patroon

FRAMIC zelfsluitend patroon voor F5S zelfsluitende wastafelkraan en F5S-Therm zelfsluitende thermostatische mengkraan.

ASSX9001	2030046145	144,00	A1



FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon

FRAMIC Zelfsluitend mengpatroon voor F5S-Mix zelfsluitende wand- en inbouwkraan

ASSM9001	2030046185	169,00	A1



FRAMIC Zelfsluitend mengpatroon

FRAMIC Zelfsluitend mengpatroon voor F5S-Mix wastafel mengkraan


ASSM1001	2030046146	168,00	A1

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Zelfsluitend binnenwerk

Zelfsluitend binnenwerk DN 15 als onderdeel voor F3 kraanwerk voor wastafel- en wandmontage (uitvoering 2017 - 2023) bestaande uit een functiedeel, behuizingsbinnenwerk en een draadring.


ASSX1010	3600005964	54,50 A1

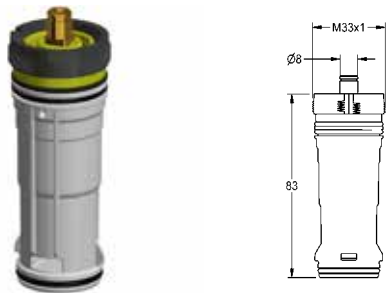

Bovendeel

Bovendeel met antiblokkeersysteem 2 (ABS2) voor veiligheidsuitschakeling bij duurbediening, voor AQUALINE-S wastafelkranen en F3S wastafel- en wandmengkranen en koudwaterkranen. Looptijd instelbaar.

ASSV1005	2030049138	215,00 A1

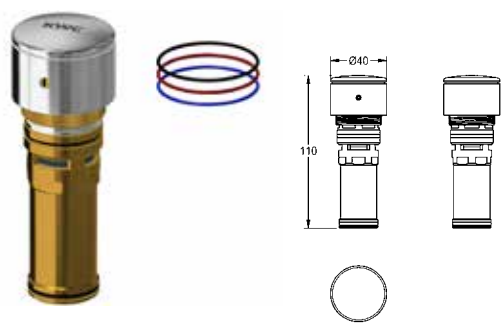


Bovendeel

Bovendeel voor zelfsluitend ventiel **DN 15**, voor douchekranen.

ESHOW0002	2000104353	137,00 A1

DN 20

ESHOW0006	2000104373	139,00 A1

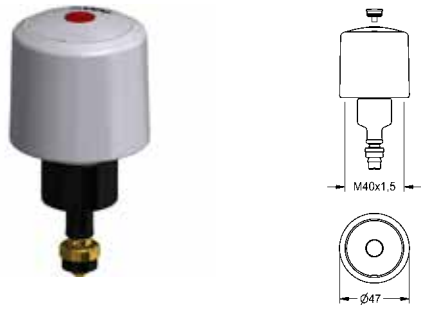

Functiedeel

Functiedeel voor AQUAMIX zelfsluitende douchemengkraan, versie tot 1996


ESHOW0003	2000104354	108,00 A1




Functiedeel

Functiedeel voor douchekranen, kleurherkenning blauw.

ESHOW0001	2000104352	72,00 A1

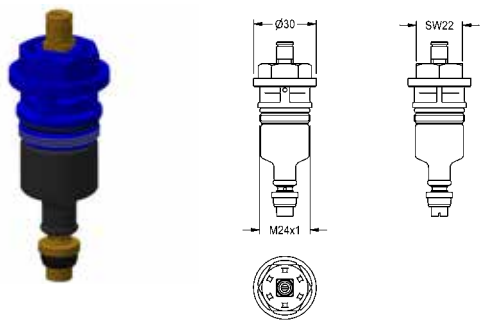

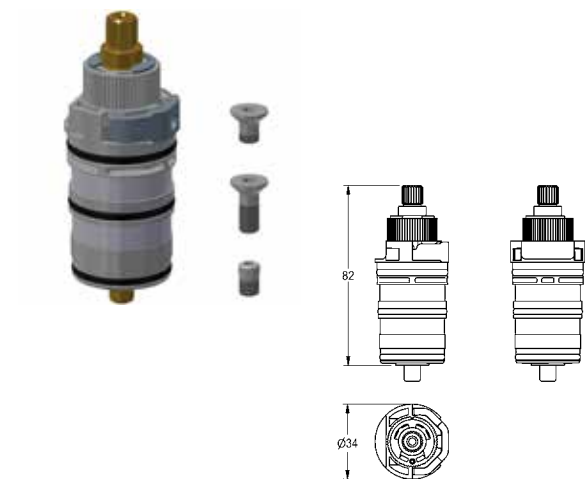

Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Thermokoppel

Thermokoppel voor thermostaalkranen met temperatuurhendel en SMARTWAVE douchepanelen.


EAQLT0004	2030003300	103,00 A1



Thermoelement compleet

Thermoelement compleet, met niet-stijgende spindel


ESHOW0065	2030050499	102,50 A1



Bovendeel

Bovendeel voor WC drukspoeler DN20, vanaf 1983.


EFLSY0002	2000104380	161,00 A1



Bovendeel

Bovendeel voor WC-drukspoeler DN 20 met geluidsklasse I, model AQUAREX 85

AQRM924	2000104396	161,00 A1




Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Bovendeel

Bovendeel voor WC-drukspoeler DN 20 met afstandsbediening.


EFLSY0005	2000104389	130,00 A1



Bovendeel

Bovendeel voor WC-drukspoeler DN 20 met afstandsbediening en geluidsklasse I.


EFLSY0004	2000104384	90,50 A1



Functiedeel

Compleet zelfsluitend patroonelement voor AQUALINE urinoir spoelkranen met afstandsbediening, (uitvoering 2002 en later).

EFLSY0036	2000105612	168,00 A1



Functiedeel


Functiedeel voor AQUALINE - WC-drukspoeler **DN 15**.

EAQLN0004	2000104394	126,00 A1

DN 20

EAQLN0001	2000104374	73,00 A1

KWC Functiedelen, reinigingsmiddel





Type	Artikelnummer	Brutoprijs in € (PG)

Bovendeel

Bovendeel voor zelfsluitend magneetventiel DN 15.

EFITG0007	2000104398	149,00 A1

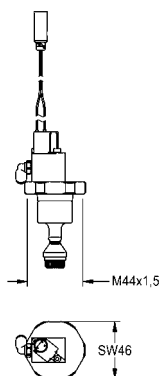

Bovendeel

Bovendeel voor WC-drukspoeler met geluidsklasse I, met magneetopzet en adapter, 24 V DC.

EFLSY0016	2000104418	290,00 A1



Reinigingsmiddel CHROMOL

Reinigings- en onderhoudsmiddel voor roestvrij staal, voor effectieve verwijdering van vuil. Laat film achter die bij regelmatig gebruik eenvoudige reiniging garandeert. Zuur- en alkalivrij, niet irriterend, pompverstuiver, 500 ml.

ZWSPL0023	2000105091	78,50 A1

Onderhoudssetje bestaande uit: sprayflacon Chromol voor roestvrij staal, 1 grove en 1 fijne schuurspons.

ZWSPL0024	2000109019	120,00 A1

Polijstmiddel

Polijstmiddel voor producten van MIRANIT / ROTOLITH met gelcoat oppervlakken (glanzend).

ZWSPL0025	2000110575	42,30 A1

DELABIE | **KWC**
Professional

Wij ondersteunen
uw project



Type index, algemene voorwaarden

- Zoekt u een product aan de hand van een concrete typeaanduiding?
- Wilt u meer informatie over onze algemene voorwaarden?

De antwoorden kunt u hier vinden.

Algemene informatie

Type index	430
Algemene voorwaarden	443

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
A		
A3OP0003	2030061587	227
A3OP0004	2030061589	227
ACBX9002	2030041606	165, 239, 342, 357
ACDR0001	2030052329	325
ACDR0002	2030052330	325
ACDR0003	2030052331	325
ACDR0004	2030052332	325
ACDR0005	2030052333	325
ACEF3001	2030056786	225, 233
ACEF3002	2030067532	234
ACEF3003	2030070859	234, 235
ACEF3004	2030072412	234, 235
ACEF4003	2030067649	226, 238, 239
ACEM1001	3600000504	39, 40, 41, 226
ACEM1002	3600000505	39, 40, 41, 226
ACET1002	2030041915	30, 225
ACET1003	2030041916	30, 225
ACET1004	2030041917	30, 225
ACET2001	2030041918	155, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 225
ACET2006	2030052502	205
ACET9001	2030039541	152
ACET9002	2030044782	30
ACET9003	3600008377	29, 153
ACEV1001	2030043823	45
ACEV1002	2030065092	31, 225
ACEV1004	2030068759	17, 19
ACEV2004	2030049353	154
ACEV2005	2030058735	205
ACEX1001	2030040334	24, 25, 26, 27, 60
ACEX1002	2030041520	25, 27, 225
ACEX1004	2030059118	25, 27, 225
ACEX1007	3600004310	17, 19
ACEX1008	3600004311	18, 20
ACEX1009	3600004313	18, 20
ACEX9001	2030039477	17, 18, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 39, 40, 41, 45, 47, 63, 154, 155, 164, 171, 173, 175, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 196, 198, 215, 233, 234, 235, 238, 239, 243
ACEX9003	2030039825	17, 18, 19, 20, 30, 37, 39, 40, 41, 233, 238
ACEX9004	2030036849	58, 59, 63, 85, 118, 132, 215, 242
ACEX9005	2030036654	58, 59, 63, 85, 118, 132, 215, 241, 242, 325
ACEX9006	2030041919	225, 226
ACEX9007	2030041920	225, 226
ACEX9010	2030043814	17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 39, 40, 41, 44, 45, 46,

Type	Artikelnummer	Pagina
		47, 48, 49, 50, 154, 155, 164, 171, 173, 175, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 196, 198, 233, 234, 235, 238, 239
ACEX9013	2030056669	225, 226
ACEX9017	2030072445	228
ACEX9018	2030072446	228
ACEX9019	2030072447	228
ACEX9020	3600001331	17, 18, 19, 20, 62
ACEX9022	3600002062	17, 18, 19, 20, 37, 39, 40, 41, 62
ACEX9023	3600002063	17, 18, 19, 20, 31, 37, 39, 40, 41, 62, 154, 155, 164, 171, 173, 175, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 196, 198, 214, 233, 234, 235, 238, 239, 242
ACEX9025	3600010734	17, 18, 19, 20, 62
ACLM1009	2030041324	32, 33, 36, 116, 120
ACLM1010	2030041325	32, 33, 36, 60
ACLM2001	2030041526	159
ACLM2002	2030044779	158, 159
ACLM2003	2030057065	191, 193, 195, 197, 199
ACLT9001	3600003861	35, 157
ACLX1001	2030068985	37
ACLX1003	2030068986	37
ACLX1005	2030068987	37
ACLX1007	2030068988	37
ACSF4001	2030068181	359
ACSM2001	2030044781	147, 349
ACSM2002	2030046031	163
ACST2001	2030041523	151
ACST2004	2030057064	172, 174, 177, 179, 181, 351
ACST9002	3600008376	23, 148, 149
ACSV1001	2030041946	42
ACSV2001	2000105938	160
ACSV2002	2030060823	161
ACSX1001	2030041519	21, 60
ACSX2001	2030039555	160, 162, 206, 207
ACSX2002	2030041522	146, 147, 148, 156, 157, 206, 207
ACXF3001	2030071742	243
ACXF3002	2030071743	243
ACXF4002	2030068209	356
ACXF4003	3600003801	356
ACXM1001	2000109145	28, 40, 48
ACXM1002	2030058762	54, 55
ACXM1003	2030058826	54, 55
ACXM1004	2030059971	54, 55
ACXT2001	2030057940	171, 172, 173, 175,

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
	176, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189	
ACXT2003	2030063990	353
ACXT2005	2030071564	150, 151, 155
ACXT9001	2030067889	150, 151, 154, 155, 164
ACXX1001	2030035383	21, 24, 25, 26, 27, 28, 43
ACXX1002	2030041326	61
ACXX1008	2030071655	341, 342, 343
ACXX1009	2030071654	341, 342, 343
ACXX1010	2030071663	341, 342, 343
ACXX1015	3600005556	22, 23, 29, 34, 35, 61
ACXX1016	3600005555	117, 118, 119, 121
ACXX2003	2030041525	152, 206, 207
ACXX2004	2030041561	146, 147, 148, 152, 156, 160, 162, 212
ACXX2005	2030050434	146, 147, 148, 152, 156, 157, 160, 162, 212
ACXX2006	2030050435	146, 147, 148, 152, 156, 157, 160, 162, 212
ACXX2008	2030051217	119, 121, 146, 148, 149, 153, 156, 157, 162, 175, 182, 185, 189, 209
ACXX2009	2030068123	121
ACXX2011	2030057066	211
ACXX2012	2030057067	211
ACXX2013	2030057068	211
ACXX2014	2030057069	211
ACXX2015	2030057070	211
ACXX2016	2030057071	211
ACXX2017	2030057072	211
ACXX2018	2030057073	211
ACXX2019	2030057075	211
ACXX2020	2030057076	211
ACXX2021	2030057077	166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 183, 184, 185, 190, 191, 192, 193, 200, 211
ACXX2023	2030068175	355
ACXX2107	3600012790	119, 121, 146, 148, 149, 153, 156, 157, 162, 175, 182, 185, 189, 209
ACXX9001	2030041416	43, 162
ACXX9002	2030045522	30, 421
AL300HD	2000056718	307, 371
ALIO320	2000101444	347
ALIO325	2000101446	347
ALIO330	2000101445	346
ALIO335	2000101447	346
ANMT2001	2030054380	93
ANMT2002	2030054381	93

Type	Artikelnummer	Pagina
ANMT4001	2030054382	92
ANMT4002	2030054383	92
ANMW0001N	2030073252	94, 129
ANMW0003N	2030073250	94, 129
ANMW0010N	2030073251	94
ANMW0036	2030058091	58, 59, 97
ANMW0038	2030070763	122
ANMW0039	2030070764	123
ANMW0040	2030072426	123
ANMW0041	2030072427	123
ANMW0042	2030072428	122
ANMW0043	2030072429	123
ANMW0044	2030072430	126
ANMW0045	2030072431	126
ANMW0046	2030070523	124
ANMW0047	2030070524	125
ANMW0048	2030072432	124
ANMW0049	2030072433	125
ANMW0050	2030072434	124
ANMW0051	2030072435	125
ANMW0052	2030072436	124
ANMW0053	2030072437	125
ANMW0054	2030072438	126
ANMW0055	2030072439	126
ANMW0056	2030072440	127
ANMW0057	2030072441	127
ANMW0064	3600015210	123
ANMW210	2000090004	98
ANMW211	2000090005	98
ANMW220	2000090006	98
ANMW221	2000090007	98
ANMW230	2000090008	99
ANMW231	2000090009	99
ANMW322	2000106177	389
ANMW323	2030006863	389
ANMW410	2000090010	96
ANMW411	2000090011	96
ANMW416	2000101159	96
ANMW417	2030036243	96
ANMW420	2000090012	97
ANMW421	2000090013	97
ANMW430	2000090014	97
ANMW431	2000090015	97
ANMW500	2030020956	106, 130
ANMW501	2030020958	106, 130
ANMW502	2030020959	106, 130
ANMW503	2030020961	106, 130
ANMW504	2030020962	106, 130
ANMW505	2030020963	106, 130
ANMX30U	213.0648.990	81
ANMX32L	213.0651.857	79
ANMX33L	213.0649.011	80
ANMX35L	2030072219	79
ANMX206	2000101025	72
ANMX210	2000056723	68, 77

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
ANMX216	2000101028	72
ANMX450	2000071857	67
ANMX460	2000102710	66, 345
ANMX461	2000102711	66
ANMX462	2000102712	66, 345
ANMX500	2000056724	66
ANMX501	2000056774	66
ANMX502	2030029755	66
ANMX600	2000100022	66
ANMX601	2000100023	66
ANMX-BT	213.0654.086	79, 80, 81, 82, 107
ANMX-BU	213.0654.085	79, 80, 81, 82, 107
ANMX-S1	213.0651.921	81
ANMX-S2	213.0651.922	80
AQFU0216	2030064892	51
AQFU0217	2030064895	51
AQFU0218	2030064897	51
AQFU0219	2030064898	51
AQFU0220	2030064899	51
AQFU0221	2030064904	51
AQFU0222	2030064903	51
AQFU0223	2030064907	51
AQFU0224	2030064912	51
AQFU0225	2030064917	51
AQFU0226	2030064918	52
AQFU0227	2030064919	52
AQFU0228	2030064920	52
AQFU0229	2030064921	52
AQFU0230	2030064965	52
AQFU0231	2030064966	52
AQFU0232	2030064967	52
AQFU0233	2030064969	52
AQFU0234	2030064971	52
AQFU0235	2030064973	53
AQFU0236	2030064974	53
AQFU0237	2030064977	53
AQFU0238	2030064979	53
AQFU0239	2030064984	53
AQFU0240	2030064986	53
AQFU0241	2030064987	53
AQFU0242	2030064988	53
AQFU0243	2030064992	53
AQFX0001	2030020123	233, 252
AQFX0002	2000110549	233, 252
AQFX0003	2030019966	254, 256, 257
AQFX0004	2030019974	254, 256, 257
AQFX0006	2030020126	241, 255
AQFX0007	2030020128	241, 256
AQFX0011	2030072936	358, 359
AQFX0012	3600005980	237, 238, 254, 357
AQFX0013	3600005981	237, 238, 254, 357
AQLN0006	2000107414	233
AQRM176	2000101062	48
AQRM304	2000101118	79, 80, 81, 82, 107
AQRM460	2000065995	232, 247

Type	Artikelnummer	Pagina
AQRM464	2000100071	232, 247
AQRM550	2000100076	236
AQRM551	2000100082	236
AQRM552	2000100083	236
AQRM553C	2000101061	237
AQRM554C	2000103712	237
AQRM559	2000066508	236
AQRM706	2000100899	208
AQRM707	2000100900	208
AQRM900	2000101451	161, 349
AQRM905	2000100805	60
AQRM906	2000100806	60
AQRM907	2000100809	60
AQRM908	2000101048	60
AQRM909	2000101463	42, 61, 340
AQRM913	2000101435	232, 247
AQRM914	2000101436	232
AQRM916	2000101438	232
AQRM917	2000101439	232
AQRM918	2000101440	232
AQRM920	2000101466	237, 238, 357
AQRM924	2000104396	425
AQRM927	2000105638	161
AQRM928	2000101441	213
AQRM940	2000101429	82
AQRM967	2000101454	161
AQUA121	2000101449	346
AQUA130	2000067773	49
AQUA131	2000067774	48
AQUA134	2000102693	50
AQUA135	2000102697	49
AQUA422N	3600002630	236
AQUA555	2000067493	240, 255, 256
AQUA557	2000067429	240, 255, 256
AQUA751	2000065932	207
AQUA757	2000103757	207
AQUA800	2000100340	205
AQUA801	2000100342	205
AQUA802	2000100418	205
AQUA803	2000100419	205
ARTW410	2000056770	323
ASEX1031	2030068573	214, 243
ASSM1001	2030046146	423
ASSM9001	2030046185	423
ASSV1005	2030049138	424
ASSX1010	3600005964	424
ASSX9001	2030046145	423
ASXX1008	2030041424	61
ASXX1042	2030071309	117, 118, 121
AT300051	2030021142	241, 255, 256
AT99-102	2030039046	134
AT99-103	2030039048	134
B		
B3022	205.0000.113	138
BF22HD	2000101366	307, 370, 371

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
BR300OU	2000100793	76
BS204	2000090016	70
BS204-M	2000103078	70
BS205	2000090017	70
BS205-M	2000103080	70
BS206	2000058442	70
BS300N	207.0599.542	379
BS301N	207.0599.545	379
BS302	207.0000.057	379
BS303	2000090080	379
BS304	2000100939	379
BS311N	2030045749	375
BS312N	2030045750	375
BS313N	2030045753	374
BS314N	2030045754	374
BS315N	2030045755	374
BS323N	2030045756	375
BS324N	2030045757	375
BS330	207.0483.167	378
BS332	2000100077	378
BS333	2000100078	378
BS340	2000057989	378
BS351	2000100062	377
BS352	2000100063	377
BS353	2000100064	377
BS354	2000056824	377
BS646	2000056910	306
BS648	2000057041	306
BS677	2000057045	283, 308
BS686	2000057078	309
BXSV6	2000056952	88
BXSV8	3600002772	88
BXSV10	2000056944	88
BXSV12	2000056946	88
BXSV16	2030046197	88
BXSV18	2000056950	88
BXSV21	2000056951	88
BXSV24	2000100088	88
BXSV30	2030046195	88
C		
C20132W	3600005239	382
C20133W	3600005240	382
C20136L	2000100326	383
C20136R	2000100327	383
C20137N	2000100324	383
C20150W	3600005241	382
CA210-2N	2030045758	374
CA210-7N	2030045759	374
CAMB10HP	2030057691	311
CAMB11HS	2030057693	311
CAMB20VP	2030057694	311
CAMB22VS	2030057695	311
CHRH401	2000056953	310
CHRH501	2000056955	310
CHRH601	2000056956	310

Type	Artikelnummer	Pagina
CHRX607	2000057137	305
CHRX608	2000057138	305
CHRX644	2000100804	306
CHRX669	2000060983	309
CHRX670	2000057141	309
CHRX675	2000057143	308
CHRX676N	2030028851	308
CHRX679	2000057146	308
CHRX690	2000057150	307
CM700N	3600005551	71
CM1400N	3600005552	71
CMEDC05P	3600003360	133
CMEDC05T	3600003362	133
CMEDC10P	3600003361	133
CMEDC10T	3600003363	133
CMPX136	2030020069	253
CMPX137	2030020070	253
CMPX150	2030020067	142
CMPX151	2030019961	143
CMPX152	2030019897	142
CMPX401N	2030068013	209
CMPX403	2000090029	134
CMPX404N	2030068014	209
CMPX502C	3600019481	249
CMPX503N	2030023692	249
CMPX504	2000102732	249
CMPX538	2000071872	246
CMPX538E	2000100769	247
CMPX538RS	2000103380	246
CMPX538WF	205.0000.057	246
CMPX539	2030066247	246
CMPX551	2000056957	247
CMPX552	2000056967	247
CMPX553	2000056969	247
CMPX555	2000056971	247
CMPX560	2000056972	247
CMPX592	2000100133	248
CMPX592BN	3600000629	248
CMPX592GN	3600000650	248
CMPX592S	2000100134	248
CMPX592WN	3600000651	248
CMPX594	2000100147	248
CMPX594BN	3600000652	248
CMPX594GN	3600000653	248
CMPX594S	2000100148	248
CMPX594WN	3600000654	248
CMPX597	2000100153	248
CMPX597BN	3600000655	248
CMPX597GN	3600000656	248
CMPX597S	2000100154	248
CMPX597WN	3600000657	248
CNTX007	2030021878	337
CNTX20WL	2030038220	333
CNTX20WR	2030038221	333
CNTX21W	2030038226	333

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
CNTX22WL	2030038223	333
CNTX22WR	2030038225	333
CNTX50WL	2030038227	334
CNTX50WR	2030038228	334
CNTX52W	2030036235	334
CNTX70C	2000057751	335
CNTX70D	2000057752	335
CNTX70E	2000057753	335
CNTX72F-L	2000103284	335
CNTX72F-R	2000103283	335
CNTX73A	2000103669	335
CNTX73B	2000103670	335
CNTX91	2000057509	337
CNTX268	2030038268	336
CNTX300W	2030033995	332
CNTX400A	2000057738	336
CNTX400WB	2030041144	336
CNTX450W	2030033978	332
CNTX600W	2030032985	332
CNTX700WA	2030037502	332
CNTX750W	2030033997	332
CNTX900W	2030033990	332
CNTX1050W	2030034502	332
CNTX1100W	2030033994	332
CUBX001HP	2000106345	317
CUBX002HP	2000106347	317
CUBX004HP	2000106351	317
CUBX005HP	2000106353	319
CUBX006HP	2000106355	318
CUBX007HP	2000106357	318
CUBX010HP	2000106359	318
CUBX012HP	2000106361	317
CUBX111HP	2000106363	318
CUBX211HP	2000106365	319
D		
DRYX600	2030069907	324
E		
EACCS055	2000103333	260, 289
EACCS198	2030062870	273
EANMX002	2000103407	78
EAQFT0002	2030008760	423
EAQFT0007	2030017123	423
EAQFU0001	2030003033	150, 155, 158, 190, 192, 194, 196, 198
EAQLN0001	2000104374	426
EAQLN0002	2000104375	422
EAQLN0004	2000104394	426
EAQLN0005	2000104403	423
EAQLT0004	2030003300	425
EAQMX0001	2000104377	422
E-BS602E	2000101106	305
ECAMB001	2030057745	311
ECMPX018	2000103391	209
EDRYX503	2030037355	324
EFITG0007	2000104398	427

Type	Artikelnummer	Pagina
EFLSY0002	2000104380	425
EFLSY0004	2000104384	426
EFLSY0005	2000104389	426
EFLSY0016	2000104418	427
EFLSY0036	2000105612	426
E-REDUKTION	2000101362	78
ERNDX003	2000103551	78
E-RNDX-SIPHON	2000101371	78
E-RODX605N	2030022424	294, 298, 299
E-RODX607	2000101350	295
ESHHE0002	2000104783	166, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 206, 207, 208, 351, 352, 353, 354, 355
ESHHE0004	2030027586	166, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 206, 207, 208, 351, 352, 353, 354, 355
ESHOW0001	2000104352	424
ESHOW0002	2000104353	424
ESHOW0003	2000104354	424
ESHOW0006	2000104373	424
ESHOW0065	2030050499	425
ESIRW810	2000101110	389
ESIRX0036	2000105276	381
E-STRX680	2000100018	284
E-STRX687	2000100020	283, 301
ETAPS0001	2000104372	422
ETAPS0002	2000104357	422
ETAPS0003	2000104376	422
ETAPS0007	2000104387	423
ETAPS0008	2000104388	423
ETAPS0013	2000104402	422
E-XINH VALVE	2000101365	78
E-XINH-VALVE-SS	2000101361	78
EXINX616FP	2030058766	262, 272, 289
EXO220B	3600008901	264, 322
EXO220W	3600008937	264, 322
EXO220X	3600008883	264, 322
EXO600B	3600008770	265
EXO600EB	3600008903	265
EXO600EW	3600008953	265
EXO600EX	3600008902	265
EXO600W	3600008791	265
EXO600X	3600008766	265
EXO602EB	3600008905	268
EXO602EW	3600008944	268
EXO602EX	3600008904	268
EXO605B	3600008763	266

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
EXO605EB	3600008907	266
EXO605EW	3600008943	266
EXO605EX	3600008906	266
EXO605W	3600008790	266
EXO605X	3600008760	266
EXO611B	3600008891	267
EXO611EB	3600008910	267
EXO611EW	3600008957	267
EXO611EX	3600008908	267
EXO611W	3600008893	267
EXO611X	3600008888	267
EXO616B	3600008776	262
EXO616EB	3600008912	262
EXO616EW	3600008956	262
EXO616EX	3600008911	262
EXO616W	3600008794	262
EXO616X	3600008775	262
EXO618B	3600008771	261
EXO618EB	3600008899	261
EXO618EW	3600008955	261
EXO618EX	3600008898	261
EXO618W	3600008792	261
EXO618X	3600008780	261
EXO625B	3600008774	260
EXO625EB	3600008923	260
EXO625EW	3600008954	260
EXO625EX	3600008922	260
EXO625W	3600008793	260
EXO625X	3600008772	260
EXO627X	3600008939	263
EXO629X	3600008938	263
EXO637B	3600008779	264
EXO637W	3600008796	264
EXO637X	3600008778	264
EXO670X	3600008889	269
EXO675X	3600008848	269
EXO676B	3600008926	268
EXO676EB	3600008925	268
EXO676EW	3600008952	268
EXO676EX	3600008924	268
EXO676W	3600008951	268
EXO676X	3600008900	268
EXO687X	3600008886	269
EXOS0027	2030036621	241, 255, 256
F		
F3BF4001	2030068205	237, 238, 239, 357
F3BV1001	2030036142	342
F3BV2001	2030040069	161, 165
F3BX2001	2030036141	163, 164, 165
F3EF3001	2030072417	232
F3EM1001	2030033388	46
F3EM1002	2030033389	46
F3EM1003	2030033545	47
F3EM1005	2030039469	47
F3EM1006	2030039470	46

Type	Artikelnummer	Pagina
F3EM1007	2030039471	46
F3EM1008	2030039472	47
F3EM1009	2030039473	47
F3ET2004	2030067170	164
F3EV1001	2030033385	44
F3EV1002	2030033387	44
F3EV1003	2030033544	45
F3EV1004	2030036177	45
F3EV1005	2030039459	45
F3EV1006	2030039462	44
F3EV1007	2030039463	44
F3EV1008	2030039464	45
F3EV1009	2030039465	45
F3EV1022	2030040224	45
F3SF4001	2030068191	356
F3SF4002	2030068201	254, 357
F3SF4003	3600005979	237, 254
F3SM1002	2030036195	43
F3SM1003	2030036196	43
F3SM1004	2030036197	43
F3SM1005	2030039562	43
F3SM1006	2030040037	43
F3SM1007	2030040038	43
F3SM1008	2030049136	43
F3SM1101	3600001425	43
F3SM2001	2030036198	162
F3SM2002	2030036202	162
F3SM2004	2030040074	163
F3SV1003	2030048760	42
F3SV1004	2030049135	42
F3SV1005	2030049137	42
F3SV1009	2030067876	341
F3SV1010	2030067885	342
F3SV1011	2030072636	340
F3SV1101	3600001423	42
F3SV1102	3600001424	42
F3SV2001	2030034414	160
F3SV2002	2030034415	160
F3SV2003	2030034416	161
F3SV2004	2030037525	160
F3SV2005	2030040072	161
F3SV2009	2030053188	161
F3SV2010	2030068165	348
F3SV2011	2030068215	349
F3SV2012	2030070435	354
F3SV2014	3600006748	202
F3SV2015	3600007158	200
F3SV2016	3600007159	201
F4ET1001	2030072424	118
F4ET1002	2030072425	118
F4LT1002	2030066749	120
F4LT1003	2030067801	120
F4LT1005	2030066753	121
F4LT1008	2030068119	120
F4LT1009	2030068120	120

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina	Type	Artikelnummer	Pagina
F4LT1010	2030072403	116	F5ET2026	2030056574	187
F4LT1011	2030072405	116	F5ET2031	2030067151	155
F4LT1015	2030072404	116	F5ET2040	2030071563	154
F4LT1016	2030072406	116	F5ET2041	2030070431	353
F4LT1024	2030072407	117	F5ET2049	2030062971	185
F4LT1025	2030072408	117	F5ET2050	2030062975	189
F4LT2003	2030066757	121	F5ET2103	3600004013	153
F4MT2001	3600000189	119	F5ET2108	3600008373	153
F5BV2002	2030055925	154, 161, 349, 350	F5EV1001	2030027922	24
F5BX1001	2030028992	30, 31	F5EV1002	2030035330	24
F5BX2001	2030028990	147, 150, 151, 154, 155, 158, 159, 163, 164, 349, 350	F5EV1003	2030035331	25
F5DR2001	2030050305	325	F5EV1004	2030036158	25
F5DR2002	2030052323	325	F5EV1005	2030039435	24
F5DR2003	2030052324	325	F5EV1006	2030039436	24
F5DR2004	2030052327	325	F5EV1007	2030039437	25
F5DR2005	2030052328	325	F5EV1008	2030039438	25
F5EF3002	2030062317	233	F5EV1013	2030062315	31
F5EF3008	2030067530	234	F5EV1016	2030067882	341
F5EF3009	2030067531	234	F5EV1017	2030067880	342
F5EF3010	2030067743	233, 252	F5EV2005	2030067748	154
F5EF4002	2030062326	239	F5EV2006	2030068173	348
F5EF4003	2030068176	358	F5EV2007	2030068174	349
F5EF4004	2030068198	356	F5EV2008	2030070434	352
F5EF4005	2030068203	254, 357	F5LM1033	2030066466	36
F5EF4006	2030068182	358	F5LM1034	2030066467	36
F5EF4007	3600005635	238, 254	F5LM1035	2030066468	36
F5EF4008	3600000383	238, 254	F5LME001	2030061048	39
F5EM1001	2030027923	26	F5LME002	2030061065	40
F5EM1002	2030035328	26	F5LME005	3600008404	41
F5EM1003	2030035329	27	F5LT1001	2030066480	32
F5EM1004	2030036159	27	F5LT1002	2030066481	32
F5EM1005	2030031350	28	F5LT1003	2030066482	33
F5EM1006	2030035332	28	F5LT1010	2030066301	33
F5EM1007	2030039427	26	F5LT1011	2030066489	33
F5EM1008	2030039431	26	F5LT1033	2030065268	51, 52, 53, 55
F5EM1009	2030039432	27	F5LT1104	3600003855	35
F5EM1010	2030039434	27	F5LT1105	3600003854	35
F5EM1015	2030058995	51, 52, 53, 54	F5LT1106	3600003856	35
F5ET1013	2030038681	30	F5LT1112	3600003809	34
F5ET1014	2030038682	30	F5LT1113	3600003807	34
F5ET1015	2030038683	30	F5LT1114	3600003852	34
F5ET1101	3600004009	29	F5LT2005	2030066500	159
F5ET1102	3600004010	29	F5LT2007	2030066501	158
F5ET1103	3600004011	29	F5LT2020	2030066509	190
F5ET1116	3600008354	29	F5LT2021	2030066510	192
F5ET1117	3600008356	29	F5LT2022	2030066541	191
F5ET1118	3600008357	29	F5LT2023	2030066542	193
F5ET2001	2030032990	152	F5LT2024	2030066543	194
F5ET2007	2030039547	152	F5LT2025	2030066544	198
F5ET2020	2030054250	183	F5LT2026	2030066546	196
F5ET2021	2030056562	184	F5LT2027	2030066547	195
F5ET2024	2030056563	186	F5LT2028	2030066548	199
F5ET2025	2030056573	188	F5LT2029	2030066549	197
			F5LT2101	3600003859	157
			F5LT2103	3600003860	157

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
F5LT2104	3600003857	156
F5LT2112	3600003858	156
F5SM1001	2030036163	21
F5SM1003	2030032991	22
F5SM1004	2030032992	22
F5SM1005	2030032993	22
F5SM1006	2030039396	21
F5SM1008	2030040314	22
F5SM1009	2030040316	22
F5SM1010	2030040317	22
F5SM1011	2030058991	51, 52, 53, 54
F5SM1012	2030071618	340
F5SM2001	2030032998	146
F5SM2002	2030036685	146
F5SM2003	2030036686	146
F5SM2004	2030029012	147
F5SM2005	2030036693	147
F5SM2013	2030072468	349
F5SM2014	2030056581	166
F5SM2015	2030056584	168
F5SM2016	2030056588	169
F5SM2020	2030054248	166
F5SM2021	2030056548	167
F5SM2024	2030056549	168
F5SM2025	2030056550	170
F5SM2026	2030056552	169
F5ST1101	3600008675	23
F5ST1102	3600008676	23
F5ST1103	3600008677	23
F5ST1104	3600008409	22
F5ST1105	3600008420	22
F5ST1106	3600008421	22
F5ST2020	2030055929	171
F5ST2021	2030056539	173
F5ST2022	2030056541	172
F5ST2023	2030056542	174
F5ST2024	2030056543	176
F5ST2025	2030056544	180
F5ST2026	2030054253	178
F5ST2027	2030056545	177
F5ST2028	2030056546	181
F5ST2029	2030056547	179
F5ST2032	2030067154	151
F5ST2034	2030067158	151
F5ST2037	2030067164	150
F5ST2043	2030068003	351
F5ST2046	3600004618	175
F5ST2047	2030067188	182
F5ST2101	3600008672	148
F5ST2102	3600008673	148
F5ST2103	3600008674	149
F5ST2109	3600008422	147
F5ST2111	3600008423	148
F5SV1001	2030036165	21
F5SV1002	2030039426	21

Type	Artikelnummer	Pagina
F7EM1001	3600001257	19
F7EM1002	3600001259	20
F7EV1001	3600001255	17
F7EV1002	3600001258	18
F831	2000057029	379
F832V	2000100061	137, 384
F832V-F	2000057046	137, 384
F2119	203.0000.297	382, 383
FAID0001	2030018810	415
FAID0002	2030018821	416
FAID0003	2030019025	410
FAID0004	2030019057	410
FAID0005	2030019066	411
FAID0006	2030019084	412
FAID0007	2030019170	412
FAID0008	2030019175	413
FAID0009	2030019182	413
FAID0010	2030019212	414
FAID0011	2030019221	414
FAID100	2000101100	408
FAID101	2000101101	408
FAID103	2000101102	409
FAID108	2000101103	409
FAID675	2000101127	415
FAID676	2000101128	415
FAID677	2000101129	415
FAID903	2000101153	417
FAID904	2000101152	417
FH70P	2030072378	265, 268, 275, 277, 280, 291, 292, 293, 298, 299, 368
FLSY0003	2030066229	358, 359
FLSY0004	3600005033	359
FRK10233	2030016320	307
FXCD1001M	2030063219	58
FXCT1001M	2030065018	59
G		
G22020N	2030013311	138
GLX2020	2030062801	260, 263, 273, 274, 289, 290
H		
HB140P	2030058765	284, 296, 297
HBD191BP	2030058764	296, 297, 301
HDTX0001	2030005623	368
HDTX0010	2030019878	310
HDTX0011	2030019884	310
HDTX0012	2030019886	310
HDTX0013	2030020885	371
HDTX0014	2030020886	371
HDTX0015	2030020887	371
HDTX0020	2000108112	364
HDTX0021	2000108113	364
HDTX0022	2030005341	364
HDTX450	2000100349	344
HDTX455	2000100058	344

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
HDTX504	2000108804	362
HDTX538	2000101023	362
HDTX538RS	2000103385	362
HDTX592	2000100447	360
HDTX594	2000100444	360
HDTX597	2000100729	360
HDTX644	2000103076	307, 370
HDTX673E	2000102704	370
HDTX674	2000057081	369
HDTX675E	2000103188	369
HDTX691	2030022465	370
HDTX692	2000090046	370
HDTX693	2000090047	370
HDTX805L	2000100953	364
HDTX805M	2000100954	364
HDTX805R	2000100955	364
HDTX806L	2000100956	366
HDTX806M	2000100957	366
HDTX806R	2000100958	366
HDTX815L	2000100965	365
HDTX815M	2000100966	365
HDTX815R	2000100967	365
HDTX816L	2000100968	367
HDTX816M	2000100969	367
HDTX816R	2000100970	367
HWTE0001	2030062338	132
L		
LP20	2000100059	73
LP21	2000057084	73
LTJ450	2000057085	376
LTJ500	2000057087	376
M		
M501HD	2000103195	310, 337, 371
MAXB600	2000057092	398, 399, 400, 401
MAXB700	2000057094	402, 403, 404
MAXF60-60	2000057122	398
MAXF70-60	2000057124	398
MAXF70-70	2000057126	402
MAXF120-60	2000057101	399
MAXF120-70	2000057104	402
MAXF140-60	2000057106	400
MAXF140-70	2000057108	403
MAXF160-60	2000057112	400
MAXF200-60	2000057114	401
MAXF200-70	2000057117	403
MAXF260-60	2000057118	401
MAXF260-70	2000057120	404
MAXL100-70	2000057144	402
MAXL112-140	2000057159	403
MAXL117-140	2000057556	403
MAXL140-70FDW	2000057560	405
MAXL200-120	2000057561	402
MAXL212-200	2000057584	403
MAXL217-200	2000057586	403
MAXL227-260	2000057613	404

Type	Artikelnummer	Pagina
MAXS100-60	2000057616	398
MAXS100-70	2000057639	398
MAXS112-120	2000057641	399
MAXS112-140	2000057662	400
MAXS117-120	2000057698	399
MAXS117-140	2000057700	400
MAXS200-120	2000057702	399
MAXS212-160	2000057704	400
MAXS212-200	2000057706	401
MAXS217-160	2000057708	400
MAXS217-200	2000057710	401
MAXS222-260	2000057712	401
MAXS227-260	2000057714	401
MAXT60-60	2000057763	398
MAXT70-60	2000100003	398
MAXT70-70	2000100002	402
MAXT120-60	2000057716	399
MAXT120-70	2000057755	402
MAXT140-60	2000057756	400
MAXT140-70	2000057757	403
MAXT160-60	2000057758	400
MAXT200-60	2000057759	401
MAXT200-70	2000057760	403
MAXT260-60	2000057761	401
MAXT260-70	2000100004	404
MEDC0001	3600003768	328
MEDC0002	3600003769	328
MEDC0003	3600003770	328
MEDC0004	3600003771	328
MEDC0005	3600003772	329
MEDC05L	3600003339	133
MEDC05S	3600003340	133
MEDC0006	3600003774	329
MEDC0007	3600003775	328
MEDC0008	3600003776	328
MEDC0009	3600003778	331
MEDC0010	3600003780	331
MEDC10L	3600003341	133
MEDC10S	3600003343	133
MEDC0011	3600003781	331
MEDC0012	3600003782	331
MEDC0013	3600003783	330
MEDC0014	3600003784	329
MEDC0015	3600003785	329
MEDC0017	3600018613	328
MEDC0018	3600018617	328
MEDC0019	3600018671	330
MEDX001HP	2000106243	314
MEDX002HP	2000106245	314
MEDX004HP	2000106247	314
MEDX005HP	2000106249	316
MEDX006HP	2000106251	315
MEDX007HP	2000106253	315
MEDX010HP	2000106255	315
MEDX012HP	2000106257	314

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
MEDX104HP	2000106385	315
MEDX0110HP	2000106261	316
MEDX111HP	2000106263	316
MISX0009HP	2000106381	319
MISX2009HP	2000106380	319
P		
PL6	2030043777	86
PL6SB	2030043805	87
PL6T	2030043784	86
PL6UEM	3600004041	85
PL6UEV	3600004027	85
PL6ULT	3600013109	84
PL6USM	3600013129	84
PL6USV	3600004023	83
PL8	2030043778	86
PL8SB	2030043806	87
PL8T	2030043785	86
PL10	2030046721	86
PL10SB	2030053706	87
PL10T	2030052439	86
PL12	2030043779	86
PL12SB	2030043807	87
PL12T	2030043786	86
PL12UEM	3600004043	85
PL12UEV	3600004028	85
PL12ULT	3600013130	84
PL12USM	3600013140	84
PL12USV	3600004024	83
PL14	2030046728	86
PL14SB	2030049941	87
PL14T	2030046737	86
PL16	2030043780	86
PL16SB	2030043808	87
PL16T	2030043787	86
PL18	2030043781	86
PL18SB	2030043809	87
PL18SU	2030043812	87
PL18T	2030043788	86
PL18UEM	3600004044	85
PL18UEV	3600004029	85
PL18ULT	3600013131	84
PL18USM	3600013141	84
PL18USV	3600004025	83
PL21	2030046734	86
PL21SB	2030054630	87
PL21T	2030046739	86
PL24	2030043782	86
PL24SB	2030043810	87
PL24T	2030043789	86
PL24UEM	3600004045	85
PL24UEV	3600004040	85
PL24ULT	3600013132	84
PL24USM	3600013142	84
PL24USV	3600004026	83
PL28	2030046736	86

Type	Artikelnummer	Pagina
PL28SB	2030053391	87
PL28T	2030054627	86
PL30	2030043783	86
PL30SB	2030043811	87
PL30T	2030043790	86
PREL214	2000100787	89
PREL321	2000100789	89
PRES212	2000100790	89
PRES318	2000100791	89
PRTRS0009	2030025078	50
PRTRS0011	2030025088	48
PURE0025	2000111051	213
PURE0026	2000111052	213
PURE0027	2000111053	213
PURE0031	2030012758	63
PWC300002	2030048572	347
R		
RDH200	3600009740	74
RDH260	3600009743	74
RDH300	3600009746	74
RDH360	3600009748	75
RDH380	3600009750	75
RDH420	3600009753	75
RDHO450	3600009755	76
RDHO451	3600009757	76
RDX200	3600009742	74
RDX260	3600009744	74
RDX300	3600009747	74
RDX360	3600009749	75
RDX380	3600009752	75
RDX420	3600009754	75
RDXO450	3600009756	76
RDXO451	3600009758	76
RH320	2000057717	369
RODX191	2000101218	296, 297, 301
RODX310	2000090055	291, 323
RODX600	2000090056	291
RODX600E	2000090057	291
RODX600ME	2000090058	292
RODX600TT	2000102672	292
RODX601	2000101221	293
RODX602	2000090059	298
RODX602E	2000090060	298
RODX604	2000101345	293
RODX604E	2000101347	293
RODX605	2000090061	294
RODX605E	2000090062	294
RODX605EE	2000101344	294
RODX605S	2000101236	294
RODX605SL	2000103806	296
RODX605TTH	2030064649	295
RODX606	2000101346	293
RODX607	2000101351	295
RODX607TT	2000101212	295
RODX608	2000101357	295

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
RODX611	2000090063	297
RODX612	2000101358	296
RODX612E	2000101359	297
RODX616	2000101222	289
RODX617	2000101219	299
RODX617E	2000101220	299
RODX618	2000090067	288
RODX618E	2000090066	289
RODX619EN	3600009362	288
RODX619N	3600009360	288
RODX625	2000090070	289
RODX627H	2030062868	290
RODX629	2030062579	290
RODX630	2000090071	292
RODX672	2000090072	300
RODX672E	2000090073	300
RODX674B	2030002104	300
RODX677	2030066921	301
RODX678	2030013026	300
RODX687	2000100000	301
S		
SANW0117	2000105049	111, 112
SANW0118	2000104999	111, 112
SANW0119	2030063270	111, 112
SANW0120	2030063271	111, 112
SANW200	2000103056	108
SANW205	2000103057	109
SANW211	2000103058	109
SANW212	2000103059	109
SANW215	2000106654	108
SANW1200	2030057405	111
SANW1400	2030057406	111
SANW1600	2030057407	111
SANW1800	2030057408	111
SANW2100	2030057409	111
SANW2400	2030057410	111
SANX600	2000100747	71
SANX605	2000100753	71
SB400	2000100065	68, 69, 77
SB450	2000100338	70, 73, 77
SB500	2000100066	68, 69, 77
SB600	2000100067	68, 69, 77
SD80	2000056721	304
SD99-009	2030039032	304
SD99-010	2030039038	304
SD99-012	2030054679	304
SD99-013	2030054678	304
SD110	2000102699	304
SD300	2000057729	368
SHAC0008	2030021283	206
SHAC0011	2030054254	166, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 210, 351, 352, 353, 354, 355

Type	Artikelnummer	Pagina
SHAC0013	2030055724	206
SHAS0011	2030054255	166, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 210, 351, 352, 353, 354, 355
SHHE0004	2030034417	208
SHMU0011	2030054793	166, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 210, 351, 352, 353, 354, 355
SHMU0012	2030055723	208
SIRB711	2000101085	395
SIRB712	2000101084	395
SIRB714	2000101080	395
SIRB715	2000101083	395
SIRW24D	2000105177	107
SIRW380	2000103287	390
SIRW384	2000103285	390
SIRW385	2000103286	390
SIRW721A	2000102727	394
SIRW721B	2000102728	394
SIRW731A	2000102729	394
SIRW731B	2000102730	394
SIRW759	2000102726	391, 392, 393
SIRW770	2000102720	391
SIRW771	2000102722	391
SIRW772	2000102721	391
SIRW773	2000102723	391
SIRW774	2000102724	392
SIRW775	2000102725	392
SIRW810	2000101109	389
SIRW840	2000101335	393
SIRX342	207.0000.055	376
SIRX355	2000103647	380
SIRX356	2000103648	381
SIRX360	2000103649	380
SIRX364	2000103260	381
SIRX368	2000103269	381
SIRX370	2000101175	136, 385
SIRX711C	2000100354	387
SIRX721C	2000100355	387
SIRX731C	2000100356	387
SIRX741C	2000101549	387
SIRX751	2000100068	386
SIRX752	2000100357	386
SIRX753	2000100359	386
SIRX754	2000100360	386
SIRX755	2000100361	386
SIRX756	2000100362	386
SIRX757	2000100363	387
SIRX832	2000071907	137, 384

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
SIRX835	2000071901	136, 385
SIRX836	2000071902	136, 385
SIRX837	2000103337	136, 385
SIRX838	2000103301	136, 385
SO1LP	2030058103	260, 261, 272, 273, 277, 288, 289, 293, 299, 304, 368
SO10L	2000057168	260, 261, 272, 273, 277, 288, 289, 293, 299, 304, 368
SOLX1200	203.0000.217	99
SOLX1200T	203.0000.226	99
SOLX1800	2030005465	99
SOLX1800T	203.0000.238	99
STR220	3600008862	275, 322
STR600	3600008935	275
STR601	3600008934	277
STR602E	3600008932	280
STR605	3600008931	278
STR607	3600008930	278, 279
STR608	3600008919	279
STR611	3600008914	279
STR611E	3600008913	280
STR615	3600008869	284
STR616	3600008870	272
STR618	3600008894	272
STR619EN	3600008890	273
STR619N	3600008892	272
STR624	3600008867	284
STR625	3600008887	273
STR627	3600008861	274
STR629	3600008781	274
STR630	3600008885	277
STR635B	3600008865	276
STR637	3600008866	276
STR670	3600008884	282
STR671	3600008882	281
STR671E	3600008881	281
STR671L	3600008880	281
STR672	3600008879	282
STR672E	3600008878	282
STR680	3600008877	284
STR687	3600008876	283
STRX673E	2000057422	283
STRX692	2000057979	285
STRX694	2000057985	285
T		
TA500HD	2000102702	307, 371
TA600HD	2000090054	307, 371
TB60	2000101452	88
TB80	2030046200	88
TD350	2000057407	368
THUB0600	2030030953	138

Type	Artikelnummer	Pagina
U		
U701V	2000100784	377
U702V	2000100785	377
V		
VR01-018	2030042528	361
VR99-017	2030039303	361
VR99-081	2030053464	345
VR99-086	2030053462	361
W		
WB260WM	2030072330	70
WB440COP	2000100353	380
WB500GV	2000057408	379
WSPL0017	2000107663	389
WSPL0018	2000107664	389
WT310E	203.0499.146	67
WT360C	203.0500.578	67
WT400A	203.0500.577	69
WT400A-M	2000103762	69
WT400C	203.0499.147	68
WT400C-M	2000103763	68
WT450	2000100365	70
WT500A	203.0000.154	69
WT500A-M	2000103764	69
WT500C	203.0499.148	68
WT500C-M	2000103094	68
WT600A	203.0000.155	69
WT600A-M	2000103765	69
WT600C	203.0500.572	68
WT600C-M	2000103766	68
X		
XINX140	2000057417	59, 78, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99
Z		
ZA30P0011	2000108123	222, 229
ZA30P0021	2030002428	224
ZA30P0022	2030016282	222, 229
ZA30P0027	2030030081	223
ZA30P0034	2030068513	222
ZA30P0035	2030069338	222
ZA30P0036	2030072185	222
ZACCS0001	2030067925	59
ZANMW0030	2030057337	59, 92, 93, 94, 97, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129
ZANMW0031	2030057339	59, 92, 93, 94, 97, 122, 123, 124, 125, 127, 129
ZANMW0050	3600001266	92, 93, 94, 122, 123, 124, 125, 127, 129
ZANMW900	2000100861	96, 97, 98, 99, 106, 130

Type index

Type	Artikelnummer	Pagina
ZANMW901	2000100854	96, 97, 98, 99, 106, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131
ZANMW902	2000100932	96, 97, 98, 99
ZAQCT0002	2000109499	421
ZAQFU0001	2030021225	52, 53
ZAQFU0002	2030021234	52, 53
ZAQRP001	2000100751	205
ZAQUA002	2000101433	42, 340
ZAQUA003	2000101432	42
ZAQUA004	2000101108	206, 207
ZAQUA006	2000100977	223
ZAQUA007	2000100375	223
ZAQUA011	2000104272	223, 229
ZAQUA012	2000104274	223, 229
ZAQUA013	2000100857	224
ZAQUA014	2000100847	223
ZAQUA015	2000100431	421
ZAQUA017	2000100972	224
ZAQUA020	2000100975	224
ZAQUA021	2000100976	224
ZAQUA022	2000102675	214
ZAQUA026	2000101173	228, 229
ZAQUA029	2000101182	226
ZAQUA030	2000101183	227
ZAQUA031	2000101509	227
ZAQUA032	2000101328	227
ZAQUA033	2000100914	208
ZAQUA073	2000101055	223, 224, 225, 226
ZAQUA075	2000100853	224
ZAQUA076	2000101176	229
ZAQUA077	2000100801	223, 229
ZAQUA078	2000100852	223, 229
ZAQUA083	2000101448	346, 347
ZAQUA084	2000101054	31, 233, 239
ZAQUA087	2000101160	61
ZAQUA091	2000101087	48, 49, 50
ZAQUA093	2000102690	420
ZAQUA701	2000101467	206, 207, 208, 212
ZCMPX0001	2000102705	371
ZCMPX002	2000102733	136, 249, 362, 385
ZCMPX003	2000102734	136, 249, 362, 385
ZCMPX004	2000102731	249, 362
ZCMPX005	2000104310	206, 207, 208
ZCMPX006	2000106019	31, 159, 165, 239, 342, 350, 357
ZCMPX0008	2000101123	247
ZCMPX0010	2000102739	236, 247
ZCMPX0011	2030027861	249
ZCMPX0012	2030030368	249
ZCMPX0099	2030048654	247
ZCMPX140	2000100867	142, 143, 252, 253, 254, 255, 256, 257
ZCMPX152-1	2000100941	142, 143
ZCTRL0001	2000111145	214, 421

Type	Artikelnummer	Pagina
ZFAID0001	2030018827	415, 416
ZFAID0003	2030061050	410, 411, 412, 413, 414
ZFAID694	2000101156	416
ZFAID700	2030060157	416
ZFITG0001	2000103570	420
ZFITG0003	2000106127	420
ZFITG0005	2000110478	420
ZFITG0006	2000110479	420
ZFLSY0003	2030033825	228
ZMEDC0001	3600003786	329
ZMEDC0002	3600018618	328
ZPURE0003	2030021893	63
ZSHOW0006	2000104916	213
ZSIRW001	2000101470	394
ZSIRW002	2000101471	394
ZSIRW003	2000101473	394
ZSIRX001	2000102678	374, 376, 378
ZSIRX0040	2030047341	374
ZSIRX0042	2030049575	374
ZTAPS0004	2000107291	60
ZTAPS0005	2000104778	22, 23, 29, 30, 33, 34, 35, 42, 43, 116, 120
ZWSPL0023	2000105091	427
ZWSPL0024	2000109019	427
ZWSPL0025	2000110575	427

Algemene Voorwaarden van KWC Aquarotter GmbH

Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") gelden voor alle producten, accessoires of diensten ("Goederen") die verkocht worden door KWC Aquarotter GmbH ("Verkoper") aan de klant ("Klant").

Door een order te plaatsen bij Verkoper aanvaardt de Klant uitdrukkelijk de onderhavige AV. Daarbij ziet Klant ervan af eigen algemene voorwaarden te laten gelden die afwijken van het hier bepaalde.

Het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden die afwijken van de AV van Verkoper, vereist te allen tijde voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Afwijkende algemene voorwaarden worden geen onderdeel van de overeenkomst tussen Verkoper en de Klant, wanneer zij als bijlage bij een order worden meegestuurd

I. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Onze offertes zijn vrijblijvend en niet bindend, indien ze niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid.
2. Tenzij het contract individueel werd onderhandeld, vormt de bestelling van de klant slechts een bindende offerte. Er komt in dit geval slechts een overeenkomst tot stand met onze orderbevestiging (bijv. Via fax of EDI-file) of een andere manier van aanvaarding.

II. Onderwerp van de prestatie

1. Voor de inhoud en de omvang van de door ons verschuldigde prestaties, is onze schriftelijke orderbevestiging of elke andere individueel onderhandelde overeenkomst maatgevend.
2. We behouden ons het recht voor op veranderingen voor de aanpassing aan de actuele stand van de techniek bij de uitvoering van het onderwerp van de prestaties ("Goederen") zonder voorafgaandelijke toestemming indien de totaliteit van de goederen hierdoor niet wezenlijk worden veranderd. We zullen de klant vooraf over dergelijke veranderingen informeren.

III. Plaats en tijdstip van uitvoering

1. Indien niets anders schriftelijk is overeengekomen, voeren we onze prestaties af fabriek uit. Indien de klant de levering van de Goederen op een andere plaats wenst ("Verkoop inclusief levering"), gebeurt de levering op risico en, conform het bepaalde in Hoofdstuk V, punt 3, op kosten van de klant.
2. De door ons geplande leveringsafspraken en -termijnen zijn indicatief, indien er niet uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen.
3. Indien we in de orderbevestiging een leveringstermijn die in dagen of weken is uitgedrukt, uitdrukkelijk als bindend hebben toegezegd, dan begint deze termijn slechts te lopen nadat alle details die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht volledig en duidelijk zijn kenbaar gemaakt aan KWC.
4. We zijn onder voorbehoud van de bepalingen van Hoofdstuk IX niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van of vertraging bij de uitvoering, wanneer en indien deze te wijten zijn aan overmacht of andere bij het afsluiten van de overeenkomst niet voorzienbare, noch opzettelijke of grof nalatige door ons of onze aangestelde veroorzaakte handelingen (bijv. Werkingsstoringen van om het even welke aard, problemen bij de aanvoer van materiaal of energie, vertragingen tijdens het transport, stakingen, uitblijvende, verkeerde of vertraagde levering door onze leveranciers, ...)

Indien dergelijke gevolgen slechts van voorbijgaande duur zijn, wordt de als bindend overeengekomen leveringstermijnen verlengd met de duur van de hinder plus een redelijke aanloopte-

riode. We zullen de klant onmiddellijk over de gevolgen van de hinder informeren

Indien dergelijke gevolgen de voltooiing van de prestaties in ernstige mate bemoeilijken of onmogelijk maken en de hinder niet van voorbijgaande duur is, hebben we het recht om de overeenkomst te annuleren

5. In het geval van een verkoop inclusief levering is het moment van de overdracht van de goederen aan de expediteur, transporteur of een andere met het transport belaste derde, bepalend voor het respecteren van de leveringstermijnen en -afspraken.
6. In het geval van een verkoop inclusief levering de verzending van de goederen op vraag van de klant of door omstandigheden die aan hem te wijten zijn en ondanks de mededeling dat goederen klaar staan voor verzending, wordt vertraagd berekenen we de klant vanaf de maand die volgt op die mededeling, de door de opslag ontstane kosten aan met een minimum van 0,25% van de nettowaarde van de goederen per week vertraging. De klant draagt de bewijslast dat er geen of slechts een geringe schade is ontstaan.
7. We hebben het recht om gedeeltelijke prestaties te leveren, maar zullen hierbij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de klant.

IV. Risico-overdracht

1. Het risico op een toevallige vernietiging of de toevallige verslechteringen van de goederen gaat onder voorbehoud van punt 2, ten laatste bij de overdracht van de goederen aan de klant over op deze laatste.
2. In geval van een verkoop inclusief levering, gaat het risico in afwijking van punt 1 ten laatste over bij de overdracht aan de expediteur, transporteur of andere met het transport belaste derde
3. Indien de klant verzuimt de goederen in ontvangst te nemen op het overeengekomen moment en wij aan onze leveringsverplichtingen hebben voldaan, gaat het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de goederen op dat moment over op de klant, ongeacht of de feitelijke levering heeft plaatsgevonden.

V. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. De prijzen gelden voor de in onze orderbevestiging vermelde prestaties.
2. Alle prijzen zijn, indien niets anders bepaald is, in Euro, af fabriek, exclusief de geldende BTW en andere wettelijke toeslagen (rechten, heffingen, ...)
3. In het geval van een verkoop met levering (zie sectie III nr. 1), draagt de klant de kosten voor de verpakking en verzending van de goederen af fabriek. Dit omvat alle andere kosten in verband met de levering (bijv. vergoedingen, enz.). De kosten die volgens artikel III.1 voor rekening van de klant komen, worden afzonderlijk op de factuur vermeld.
4. Indien er niets anders uitdrukkelijk is overeengekomen behouden we ons het recht voor om op grond van gewijzigde loon-, materiaal- en verkoopkosten redelijke prijsaanpassingen te doen op goederen waarvan de levering meer dan 4 maanden na het afsluiten van de overeenkomst gebeurt.
5. Onze facturen zijn binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur betaalbaar, voor zover er niets anders is overeengekomen. Bij betaling binnen 14 dagen staan we een korting van 2% toe, waarbij de valutatdatum waarop de betaling op onze rekening komt bepalend is voor de tijdigheid van de betaling. Bij voorafbetaling (m.a.w. Bij betaling voor het opmaken van de factuur) staan we korting van 2% toe. Het recht op korting bestaat niet zolang er oudere, vervallen facturen onbetaald zijn. Betalingen met wissels worden niet geaccepteerd

Algemene Voorwaarden van KWC Aquarotter GmbH

zolang er oudere, vervallen facturen onbetaald zijn. Betalingen met wissels worden niet geaccepteerd.

6. Indien de klant bij de betaling in gebreke blijft, is hij een vertragingsinterest verschuldigd ter hoogte van 9% boven de actuele basisinterest. Daarnaast moet de klant een vertragingsforfait ten belope van € 40 betalen. De aanspraak op hogere interesten en bijkomende schadevergoeding op grond van de vertraging worden hierdoor niet beïnvloed.

7. Indien na het afsluiten van de overeenkomst een duidelijke verslechtering in de solvabiliteit van de klant optreedt en dit onze vorderingen op de klant in gevaar brengt, hebben we het recht onze leveringen van andere prestaties van een voorafbetaling of het stellen van een zekerheid te laten afhangen.

Daarvoor zullen we de klant een redelijke termijn stellen waarbinnen hij stap voor stap de overdracht van de goederen, nadat hij naar zijn keuze een voorafbetaling heeft gedaan of een relevante zekerheid heeft gesteld, moet uitvoeren. Indien de klant aan dit verzoek niet tijdig tegemoetkomt, hebben we het recht de overeenkomst te annuleren. De klant beschikt hierbij, met uitzondering van de bepalingen van Hoofdstuk IX, niet over een vordering tot schadevergoeding tegenover ons

8. Verrekeningen door de klant zijn uitgesloten, behalve wanneer zijn tegenvordering onbetwist en rechtsgeldig is vastgesteld

VI. Terugname van goederen

1. De door ons geleverde goederen worden in principe niet teruggenomen tenzij we daartoe worden verplicht in het kader van onze aansprakelijkheid voor gebreken of een andere wettelijke verplichting
2. Indien we ons in geval van uitzondering na schriftelijke instemming in een enkel geval bereid verklaren tot een vrijwillige terugname, zal een er behandelskosten van 30% van de waarde van de goederen, verhoogd met de wettelijk BTW, worden aangerekend. In dit geval moet de retourzending, verpakt in een niet gecontamineerde verpakking van normale handelskwaliteit aan ons worden teruggestuurd. Eventueel noodzakelijke kosten voor bewerking en nieuwe verpakking worden afzonderlijk afge-rekend. De klant draagt de kosten en het risico van het transport tijdens de terugzending.
3. Speciaal voor de klanten geproduceerde, specifieke producten zijn in ieder geval van een vrijwillige terugname uitgesloten.

VII. Eigendomsvoorbehoud

1. We behouden de eigendom voor op de goederen uit de betreffende zakenrelatie voor tot de volledige vervulling van alle op het ogenblik van de overeenkomst ontstane vorderingen die op basis van om het even welke rechtsgrond ontstaan. De goederen en ook de volgens punt 3 a) in hun plaats tredende producten worden in dit Hoofdstuk VII hierna afzonderlijk of samen de "Voorbehouden goederen" genoemd
2. Inpandgevingen of zekerheidstellingen van de voorbehouden goederen door de klant aan derden is niet toegelaten.
3. De klant heeft het recht om de voorbehouden goederen in een normaal handelsproces verder te verkopen en /of te verwerken. In dit geval zijn de volgende bepaling aanvullend van toepassing:
 - a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich voor hun volledige waarde ook uit over de door verwerking, verbinding of menging met de voorbehouden goederen ontstane producten. In de voorbehouden goederen worden verwerkt, gebeurt de verwerking voor ons als producent, in onze naam en voor onze rekening. Indien bij een verwerking, vermenging of verbinding

van de voorbehouden goederen met voorwerpen van derden, de eigendomsrechten van deze laatste blijven bestaan, verkrijgen wij de mede-eigendom op het hierdoor ontstane product in verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen ten opzichte van de eveneens gebruikte voorwerpen van derden. De aldus ontstane producten gelden voor ons eveneens als voorbehouden goederen.

b) Op ons eerste verzoek is de klant verplicht om mee te werken aan het vestigen van een pandrecht ten behoeve van ons op alle vorderingen die de klant verkrijgt of zal verkrijgen op derden uit hoofde van de (door)verkoop, verwerking of anderszins gebruik van goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd door ons. Dit pandrecht zal worden gevestigd bij afzonderlijke notariële of geregistreerde onderhandse akte, waarbij de klant tevens verplicht is medewerking te verlenen aan periodieke registratie voor zover vereist.

c) Zolang de klant zijn betalingsverplichtingen aan ons nakomt, is hij gemachtigd om de veiligheidshalve aan ons overgedragen vorderingen in eigen naam uit te oefenen

We blijven daarnaast verder tot invordering gerechtigd maar zullen de vorderingen niet uitoefenen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen aan ons correct nakomt.

Indien de klant ten opzichte van ons een betalingsachterstand oploopt, hebben we het recht de machtiging tot invordering te herroepen, de overdracht aan de afnemer van de klant aan te tonen en de voorbehouden goederen terug te nemen of in voorkomend geval de overdracht te eisen van de op de voorbehouden goederen bestaande -vorderingen van de klant tegen derden. De klant is in dit geval verplicht om zijn afnemer onmiddellijk van onze vordering tot overdracht op de hoogte te stellen en ons de nodige informatie en documentatie voor de invordering van de overgedragen vorderingen ter beschikking te stellen. Onze terugname van voorbehouden goederen betekent geen annulering van de overeenkomst. De transport- en andere kosten die door de terugname ontstaan, vallen ten laste van de klant. Ons recht om de overeenkomst op basis van de wettelijke voorschriften te annuleren, blijft hierdoor onaangetast.

4. Bij inpandgevingen of ander beslag van derden zal de klant de uitvoerende ambtenaar of de derde onverwijld op onze eigendom wijzen. Tegelijk zal hij over het beslag door de uitvoerende ambtenaar of door de derde informeren, om aan ons de uitoefening van ons eigendomsrecht mogelijk te maken.

VIII. Rechten van de klant bij gebreken aan de goederen

1. Indien de goederen bij de risico-overdracht (Hoofdstuk IV) gebreken vertonen, zal het gebrek door onze eigen klantendienst als a posteriori nakoming worden verholpen, tenzij we op basis van de wettelijke voorschriften het recht hebben om de a posteriori nakoming te weigeren.

Het verhelpen van het gebrek door onze eigen klantendienst gebeurt naar onze keuze ofwel door een herstelling of door een nalevering van de goederen.

Indien de a posteriori nakoming buiten het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland moet gebeuren, gebeurt dit naar onze keuze ofwel door onze eigen klantendienst of door een zich in het buitenland bevindend partner-bedrijf dat van ons de opdracht daartoe heeft gekregen.

2. Wanneer de a posteriori nakoming (in het bijzonder na een tweede vruchteloze poging) niet gelukt is, wanneer we de a posteriori nakoming weigeren of wanneer de a posteriori nakoming wegens andere redenen niet binnen de door ons bepaalde redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de klant het recht om de overeenkomst te annuleren of op een vermindering van de aankoop prijs. De annulering is uitgesloten wanneer het gebrek niet relevant is.

Algemene Voorwaarden van KWC Aquarotter GmbH

3. De rechten van de klant op basis van punt 1 en 2 veronderstellen dat hij de volgende controle- en klachtverplichtingen correct is nagekomen:

De klant moet de goederen binnen 48 uur na ontvangst controleren. Zichtbare gebreken moeten onmiddellijk aan ons worden aangetoond. Anders geldt het product ondanks de zichtbare gebreken als goedgekeurd.

Indien er later een bij de levering niet vast te stellen gebrek opduikt, moet de kennisgeving onmiddellijk na de vaststelling volgen. Anders geldt het product ondanks dit gebrek als goedgekeurd.

Deze veronderstelde goedkeuring geldt niet wanneer en indien we het gebrek opzettelijk verzwegen hebben.

4. Er wordt onder voorbehoud van de bepalingen van Hoofdstuk IX geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebreken te wijten zijn aan een ongeschikt of oneigenlijk gebruik van de goederen, een gebrekkige montage of inbedrijfstelling door de klant, een foutieve of nalatige behandeling, ongeschikte bedrijfsmiddelen of chemische, elektro-chemische of elektrische invloeden.
5. De verjaringstermijn voor vorderingen op basis van gebreken bedraagt twee jaar. Hij begint bij de levering van de goederen.
6. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Hoofdstuk IX zijn aanspraken op schadevergoeding door de klant in verband met gebreken aan de goederen uitgesloten. Hetzelfde geldt voor vorderingen voor vergoeding van vervangingskosten door de klant met uitzondering van de vorderingen na a posteriori nakoming.

IX. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. We zijn alleen aansprakelijk voor vergoeding van de schade, wanneer en in zoverre onze aangestelden opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. In geval van gewone nalatigheid zijn we alleen aansprakelijk voor
- a) schade als gevolg van overlijden, lichamelijke letsels en schade aan de gezondheid en voor
 - b) Schade als gevolg van een inbreuk van een hoofdverplichting (een essentiële contractuele verplichting, waarvan de vervulling in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarvan de klant rekent en kan rekenen op de uitvoering ervan); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter begrensd op de vergoeding van de voorzienbare, typische voorkomende schade
2. De voorgaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet wanneer en indien we een gebrek opzettelijk hebben verzwegen of een garantie voor de geschiktheid van het product hebben gegeven.
3. Onze aansprakelijkheid op basis van de wetgeving op de productaansprakelijkheid blijft hierdoor onaangetast.

X. Vorderingen tegen de klant door derden

1. Indien de klant door zijn afnemer in gebreke wordt gesteld op grond van een gebrek aan de door ons geleverde goederen, moet dit schriftelijk aan ons worden bewezen. Hetzelfde geldt wanneer de klant door zijn afnemer aangetoond wordt dat hij op zijn beurt door zijn klant om een a posteriori nakoming wordt gevraagd.
2. Indien de vraag tot a posteriori nakoming van de afnemer en/of zijn klant gerechtvaardigd en bestond het gebrek reeds op het tijdstip van de risico-overdracht aan onze klant (Hoofdstuk IV), dan zal de a posteriori nakoming door onze eigen klantendienst en op onze kosten gebeuren op basis van Hoofdstuk VIII, punt 1

3. Indien er op basis van de wettelijke bepalingen de demontage en montage in het kader van de a posteriori nakoming verschuldigd is, gebeuren deze ook bij de eindklant door onze eigen klantendienst of bij een a posteriori nakoming in het buitenland op onze kosten door een partnerbedrijf dat daartoe van ons de opdracht heeft gekregen.

4. Wat bijkomende vorderingen van onze klant tegen ons betreft, gelden de bepalingen van Hoofdstuk VIII en IX.

XI. Specifieke producten

Indien wij ons hebben verbonden tot de productie van goederen op specificatie van de klant, die van onze serieproducten afwijken, dan geldt bijkomend het volgende:

1. De klant kan het contract te allen tijde opzeggen totdat het werk is voltooid. Als de klant het contract opzegt, hebben wij het recht om de overeengekomen vergoeding op te eisen; wij zullen in dat geval echter alle kosten aftrekken die wij door de opzegging van het contract hebben bespaard of die wij door een andere inzet van onze arbeid verkrijgen of opzettelijk niet verkrijgen. Voor het nog niet uitgevoerde deel van het werk wordt aangenomen dat wij recht hebben op 5% van de overeengekomen vergoeding.
2. Een vrijwillige terugname van de goederen (zie Hoofdstuk VI) is uitgesloten.

XII. Informatie volgens de Wet op elektrische en elektronische toestellen (ElektroG)

Volgens de Wet op de elektrische en elektronische toestellen (ElektroG) zijn de bezitters van versleten toestellen, dus ook de afnemers van onze elektrische verdeelsystemen (zeep/lucht/papier) en muntautomaten, ertoe verplicht om voor een van het huishoudelijk afval gescheiden verwerking te zorgen.

Toestellen die gemarkeerd zijn met het passende symbool voor elektrische en elektronische toestellen (doorkruiste vuilnisbak op wielen, zie Bijlage 3 aan de ElektroG), mogen daarom niet bij het huisvuil worden geplaatst. Verder moeten gebruikte batterijen en gebruikte accu's, die niet door het versleten toestel zijn omhuld, voor de afgifte op het inzamelpunt uit het versleten toestel worden verwijderd.

We aanvaarden de door ons geleverde verdeelsystemen (zeep/lucht/papier) en de muntautomaten in onze fabriek

Parkstraße 1-5 D-14974 Ludwigsfelde (Inzamelpunt)

zonder kosten terug en zorgen voor de afvoer ervan indien ze op kosten van de bezitter van het oude apparaat naar het inzamelpunt werden getransporteerd en daar werden afgegeven.

Ons registratienummer luidt: WEEE-REG.-Nr. DE 94919569

XIII. Gegevensbescherming en -verwerking

1. Het begrip 'persoonsgegevens' wordt volgens de betreffende verordeningen met betrekking tot persoonsbescherming gedefinieerd als informatie die tot de identificatie of tot de mogelijke identificatie van een natuurlijk persoon leidt ('betroffen persoon').
2. KWC slaat persoonsgegevens op, verwerkt deze en gebruikt deze volgens de betreffende wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens. Alle werknemers, de andere ondernemingen binnen de KWC Groep en externe dienstverleners die toegang tot persoonsgegevens hebben, worden verplicht deze persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

Algemene Voorwaarden van KWC Aquarotter GmbH

3. Als KWC persoonsgegevens verlangt en deze van de besteller of een verkooplocatie (zgn. 'point of sale') voor de beschreven doeleinden ter beschikking gesteld heeft gekregen, is KWC het onafhankelijke, verantwoordelijke orgaan in de zin van de betreffende wetgeving met betrekking tot de persoonsbescherming.
4. KWC slaat persoonsgegevens alleen op als deze door de besteller zijn doorgegeven via een aanmelding, het invullen van formulieren of per e-mail, in het kader van het bestellen van producten of services, after-sale services bij producten of services, bij aanvragen van of situaties met producten die u wilt bestellen of in het kader van vergelijkbare situaties, waarin de betroffen persoon heeft besloten informatie aan KWC of via een verkooplocatie door te geven.
5. Aan KWC doorgegeven persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) worden voor marketing-, reclame- of verkoopbevorderende doeleinden verwerkt. Wij zijn van mening dat het in het belang van beide partijen is, met name in dat van de besteller of de betroffene, een goede zakelijke relatie te onderhouden. De betroffen persoon kan tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor dit doel te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bezwaar aantekenen door contact met KWC op te nemen.
6. Het kan zijn dat sommige van deze persoonsgegevens op servers in andere rechtsgebieden worden opgeslagen of verwerkt, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar de wetten met betrekking tot persoonsbescherming van de hier geldende wetten afwijken. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat er geschikte beschermingsmaatregelen zijn ingevoerd, volgens welke de verwerker in dit land de gegevensbescherming garandeert met behulp van maatregelen die overeenkomen met die van de landen waar KWC zich heeft gevestigd.
7. De besteller verplicht zich ertoe elke verkooplocatie of de klanten te informeren dat de betreffende bepalingen van de wetgeving tot persoonsbescherming worden nageleefd en dat persoonsgegevens ook door KWC volgens de bepalingen en beperkingen van deze clausule worden verwerkt. De besteller verdedigt KWC bij schadeveroorzakende incidenten die terug te voeren zijn op het doorgeven van persoonsgegevens of op inbreuk van de betreffende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming door de besteller en vrijwaart KWC daarvoor.
8. U vindt onze privacyverklaring op onze website www.kwc-professional.com

XIV. Afsluitende bepalingen

1. De rechtbanken van Potsdam zijn bevoegd voor alle geschillen uit de zakenrelatie tussen ons en onze klanten. We hebben echter het recht op klanten hiervan afwijkend op de plaats van hun hoofdzetel aan te klagen. Dwingende wettelijke bepalingen over exclusief bevoegde rechtbanken worden hierdoor niet beïnvloed.
2. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Het Internationaal Privaatrecht en de CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods van 11.04.1980) zijn niet van toepassing.
3. In geval van een vertaling van deze AV is de Duitse versie doorslaggevend.
4. Wijzigingen of aanvullingen aan deze overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk gebeuren om toepasselijk te zijn. Dit geldt eveneens voor de schriftelijke vormvereiste.
5. Indien individuele bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk niet toepasbaar zijn of worden, blijft de toepasbaarheid van de andere bepalingen hierdoor onaangetast. De niet toepasbare bepaling wordt in dit geval en voor zover dit wettelijk is toegelaten, beschouwd als te zijn vervangen door de toepasbare bepaling die het beoogde economische doel het dichtst benadert. Dezelfde geldt voor eventuele hiaten in deze AV.

KWC Aquarotter GmbH

Versie augustus 2025

