


KWC ANIMA Umyvadlo

Modell-Linie: ANIMA | ANMX500
Umyvadla | Umyvadla

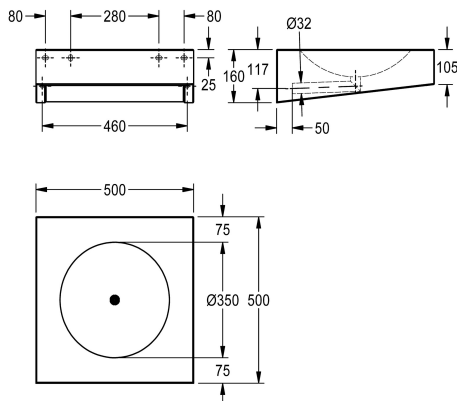

KWC-No.

2000056724

bez otvoru pro baterii

2000056774

s otvorem pro baterii 35 mm

2000100022

šířka 600 mm, bez otvoru pro baterii

2000100023

s otvorem pro baterii 35 mm

Celková šířka

500 mm

500 mm

1

600 mm

600 mm

1

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromiklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, beze spár vevařená prohlubeň s průměrem 350 mm, s plochou pro baterii, beze spár přivařený síťkový odtok a odtoková trubka DN 32, montáž sifonu pod omítku - není přiložen, dole uzavřené umyvadlo s revizní

klapkou, integrované montážní konzoly s roztečí 280 mm podle EN 31, včetně vrtutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 500 x 160 x 500 mm (š x v x h)
bez otvoru pro baterii

Technické údaje

Typ umyvadla

koupelnové umyvadlo

Umístění umyvadla

středový

Umyvadlo - výška

81 mm

Celková délka umyvadla

hedvábně matný

Umyvadlo - hloubka

350 mm

Tvar umyvadla

kruhový

Umyvadlo - šířka

350 mm

Barva

bezbarvý

Materiál

ušlechtilá ocel

Kód materiálu

1.4301

Tloušťka materiálu

1.2 mm

Celková hloubka

500 mm

Celková výška

160 mm

Celková šířka

500 mm

Přepad

Ne

Zadní lišta

Ne

Průměr sifonu

DN 32

Včetně sifonu

Ne

Otvor přepadu

Ne

Zadní stěna

Ne





KWC ANIMA

Umyvadlo

Modell-Linie: ANIMA | ANMX500

Umyvadla | Umyvadla

Povrch	hedvábně matný
Místo pro armaturu	ano
ATT-WS-TAPLEDGE-POS	OPPOSING
Způsob montáže	montáž na stěnu
Typ odpadové sady	přivařený perforovaný odtok (nevyjímatelný)
Umístění odtoku	centrální
Vzdálenost odpadu od zdi	250 mm
Včetně odpadové sady	ano
Velikost odpadu	DN 32
ATT-WS-WASTESLEEVEINCL	Ne