


KWC SIRIUS
Ausgussbecken

Modell-Linie: SIRIUS | WB500GV
Reinigungsbecken, Waschröge, Ausgüsse | Reinigungsbecken

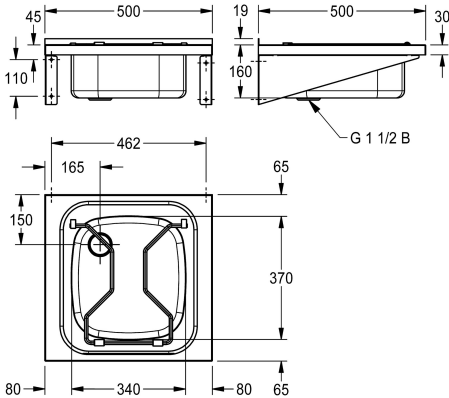

KWC-Nr.

2000057408
Abmessungen 500 x 160 x 500 mm (B x H x T)

Wandausgussbecken, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost aus Chromnickelstahl, Ablauf hinten links, mit Standrohrventil G 1 1/2 B, aus Kunststoff, mit hinterer

Aufkantung 20 mm (H). Mit zwei Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 500 x 180 x 500 mm (B x H x T)
Muldenmaße 340 x 160 x 370 mm (B x H x T)

Technische Daten

Spritzschutzhöhe
Beckenposition
Beckendesign
Becken: Höhe
Oberflächenbehandlung des Beck
Becken: Tiefe
Becken: Breite
Bürsten
Abtropffläche oder Ablage
Rost
Rostmaterial
Material
Materialtyp
Materialtyp Rost
Materialstärke
Anzahl der Abläufe
Abganggröße
Gesamttiefe
Gesamthöhe
Gesamtbreite
Überlauf
Schwallrand
Riffelung
Überlaufkanal
Rückwand

20 mm
mittig
runde Ecken
160 mm
seidenmatt
370 mm
340 mm
ohne Bürsten
nein
klappbar
Edelstahl
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
1.4301 Chromnickelstahl V2A
1.5 mm
1
G 1 1/2 B
500 mm
180 mm
500 mm
Standrohrüberlauf
nein
nein
nein
optional




KWC SIRIUS
Ausgussbecken

Modell-Linie: SIRIUS | WB500GV
Reinigungsbecken, Waschtröge, Ausgüsse | Reinigungsbecken

Schlamm-sammelbehälter	nein
Schlammfangkorb	nein
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Armaturenbank	nein
Art der Montage	Wandmontage
Typ des Mehrzweckbecken	Reinigungsbecken
Typ der Ablaufgarnitur	Standrohrventil
Anzahl der Waschplätze	1
Position Ablauf	links hinten
Ausladung Ablauf	150 mm
Ablaufgarnitur inklusive	ja
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 40
IgPosNumber	63FQ24A

Optionales Zubehör



SIRIUS Rückwand

2000057029
F831
