


KWC PROTRONIC-S Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA131
Kranen | Elektronische kranen

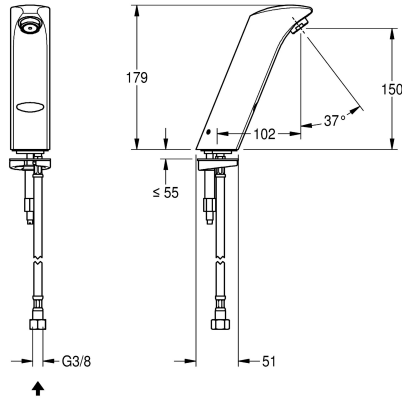

KWC-No.

2000067774

PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, onafhankelijk van elektriciteitsnet, geluidsklasse 1, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor

aansluiting op voorgemengd warm of koud water, messing gepolijst verchroomd, 6V batterij.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Standaard instelling hygiënespoeling

Standaard looptijd

Drukloos

met filter

Weringsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Aantal batterijen

Parametrisatie

ATT-WS-POPUPWASTESET

Voedingsspanning

Spanningsaansluiting

ATT-WS-POWTYPE

IP bescherming

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

uitloop

Lengte uitloop

Neen

0,1 l/s

NOT-ACTIVATED

60 Seconds

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Neen

1

Afstandsbediening

Neen

BATTERY-6-V

Van onderkant

Batterij

IP65

Neen

Ja

Neen

vast

102 mm



KWC PROTRONIC-S Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA131
Kranen | Elektronische kranen

Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.1 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

Afstandsbediening

2000101087
ZAQUA091