


KWC

Urinaalin elektroninen huuhteluventtiili piiloasennuksella

Modell-Linie: FLUSHING-TAPS-ELEC | AQUA420

Huuhtelujärjestelmät | Elektroniset urinaalin huuhtelujärjestelmät

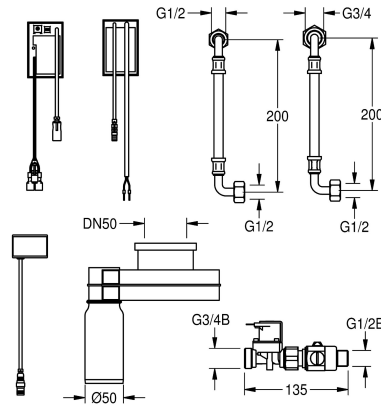

KWC-No.

2000071169


Huuhteluventtiili

Piiloasennettava sähköisesti ohjattu urinaalihuhteluventtiili KWC ruostumattomasta teräksestä valmistettujen urinaalien kosketusvapaaseen huuhtelemiseen. Joustava letku,

magneettiventtiili, elektroniikkamoduli, vesilukko ja sen ulkopuolelle asennettu sensori, joka ei ole yhteydessä veteen, hygieenihuuhdeltu 24 tuntia viimeisen huuhtelun jälkeen, 230 V AC

Tekniset tiedot

Juomaveden laskentavirtaama	0,3 l/s
Esiasesnettu automaattinen hygienihuuhdeltu	24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen
ATT-WS-FLUVOLUME	Ei
Toiminnallinen periaate	ELECTRONIX-C
Nimellinen halkaisija	DN 15
Sisääntuloaukon koko	G 1/2 B
liittimen materiaali	Synteettinen
Maximi virtauspaine	5 baari
Maximi huuhteluvirtaus	0,7 l/s
Maximi virtausmäärä	10,5 Litra
Minimi virtauspaine	1 baari
Minimi huuhteluvirtaama	0,3 l/s
Minimi huuhteveden määrä	1,2 Litra
Parametrisointi	Käsiikäyttöinen läpödesinfointi
Tehon syöttö liitäntä	230 V AC
Energian kulutus	0,5 Voltiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Suoja järjestelmä IP	IP65 / 40
Ääni eristys	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Kyllä
Huuhtelujärjestelmän tyyppi	Urinaali
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Tutka-elektroninen tunnistin
Vesiliitäntä	THREAD
Perusväri	Muut



KWC

Urinaalin elektroninen huuhteluventtiili piiloasennuksella


Modell-Linie: FLUSHING-TAPS-ELEC | AQUA420

Huuhtelujärjestelmät | Elektroniset urinaalin huuhtelujärjestelmät

IviCode

0

Valinnaiset lisävarusteet



Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814

ACEX9010