


KWC Siphon à déclenchement électronique

Modell-Linie: **FLUSHING-TAPS-ELEC | AQUA420**
Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage électroniques pour urinoirs

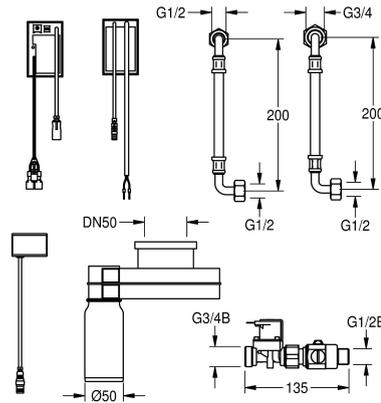

KWC-No.


2000071169

Siphon d'urinoir à déclenchement électronique pour installation cachée. Déclenchement sans contact manuel pour urinoirs en inox KWC. Fourni avec tuyau flexible haute pression, électrovanne,

module électronique, siphon avec cellule externe sans contact avec l'eau. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation. 230 V C.A.

Données techniques

Calcul de débit de l'eau froide	0.3 l/s
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	24 heures après la dernière activité
ATT-WS-FLUVOLUME	Non
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique électronique
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G 1/2 B
Matière de l'installation	Synthétique
Pression dynamique maximale	5 Bar
Débit de rinçage maximum	0.7 l/s
Volume de rinçage maximum	10.5 litre
Pression dynamique minimale	1 Bar
Volume min de rinçage	0.3 l/s
Volume de rinçage minimum	1.2 litre
Paramétrage	Désinfection thermique manuel
Connexion au boîtier d'alimentation	230 V AC
Consommation d'alimentation	0.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Système de protection IP	IP65 / 40
Isolation sonore	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Oui
Type d'installation de rinçage	Urinoir
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur radar-électronique
Raccordement à l'eau	THREAD
Couleur de base	Autres



Accessoires en option



Rallonge 5 m

2030043814

ACEX9010
