


## KWC Elektronische sifonsturing

Modell-Linie: **FLUSHING-TAPS-ELEC | AQUA420**  
Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen

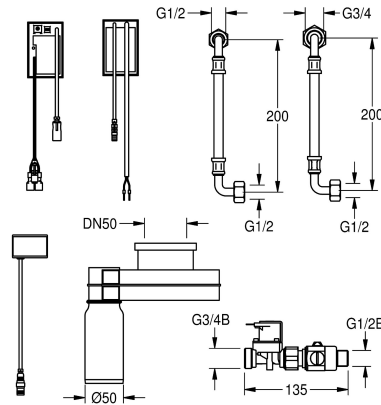

### KWC-No.

**2000071169**


Elektronische sifonsturing voor onzichtbare installatie, voor contactloze spoeling van KWC roestvrijstalen urinoirs. Met aansluitslangen, magneetventiel, elektronische module en sifon met

extern gemonteerde sensor zonder watercontact, hygiënische spoeling 24 uur na laatste gebruik, 230 V AC.

### Technical Data

Debiet koud water
Standaard instelling hygiënespoeling
ATT-WS-FLUVOLUME
Werkingsprincipe
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Materiaal montage
Maximale dynamische druk
Maximaal spoeldebiet
Maximaal spoelwatervolume
Minimum dynamische druk
Minimum spoeldebiet
Minimale spoelwatervolume
Parametrisatie
Voedingsspanning
Opgenomen vermogen
ATT-WS-POWTYPE
IP bescherming
Geluidsisolatie
ATT-WS-TRANSFORMER
Type spoelinstallatie
Type montage
Type bediening
Type sensor
Wateraansluiting
Basiskleur

0.3 l/s
24 uur na de laatste operatie
Neen
Elektronisch zelfsluitend
DN 15
G 1/2 B
Kunststof
5 bar
0.7 l/s
10.5 Liter
1 bar
0.3 l/s
1.2 Liter
Manuele thermische desinfectie
230 V AC
0.5 Voltampère
TRANSFORMER
IP65 / 40
Neen
Ja
Urinoir
Wandmontage
Werking sensor
Radar-elektronische sensor
THREAD
Andere




## KWC

Elektronische sifonsturing

Modell-Linie: FLUSHING-TAPS-ELEC | AQUA420  
Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen

### Optionele toebehoren



### Verlengkabel 5 m

---

**2030043814**  
ACEX9010

---