


KWC HEAVY-DUTY

Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806L

Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

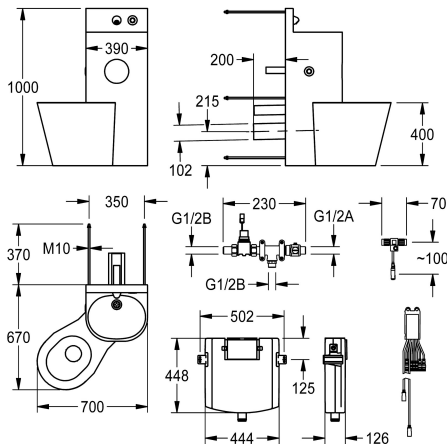

KWC-No.

2000100956

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

2000100957

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed, rozměry 390 x 1000 x 780 mm (š x v x h)

2000100958

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°, rozměry 700 x 1000 x 670 mm (š x v x h)

Pozice WC

levý, - á, -é

střední

pravý

WC kombinované s umyvadlem k instalaci před servisní místností přístupné ze zadu, s elektronickými komponenty armatur k montáži v servisní místnosti. Skryté upevnění WC kombinovaného s umyvadlem zezadu pomocí závitových tyčí. Stojan z chromikové oceli, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně montovaného nástěnného vývodu, s beze spáry vytvarovanou, oválnou umyvadlovou mísou, s beze spáry přivařenou příhradkou na roli toaletního papíru a přivařeným WC s hlubokým splachováním z chromikové oceli, tloušťka materiálu 1,6

mm. Se splachovací nádrží k montáži pod omítku (9 nebo 6 l), přenos aktivní funkce prostřednictvím piezoelektrického tlačítka s jednotkou servomotoru, vždy s jedním piezoelektrickým tlačítkem pro umyvadlovou armaturu a splachování WC. Včetně upevňovacích materiálů.

Rozměry 700 x 1000 x 670 mm (š x v x h) provedení s vlevo pod úhlem 45° umístěným WC s hlubokým splachováním

Technické údaje

Šířka
Přední panel
Podlahová fixační deska
Velikost přívodní trubky
Materiál
Kód materiálu
Tloušťka materiálu těla
Tloušťka materiálu WC
Velikost odtokové trubky
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
Přepad
Materiál potrubí
Samouzavírací tlačný ventil
Průměr držáku toaletního papíru
Kryt konstrukce
Miska na mýdlo

390 mm
Ne
Ne
DN 15
ušlechtilá ocel
1.4301
2 mm
1.5 mm
DN50#DN100
669 mm
1.000 mm
699 mm
Ne
nerezová ocel
elektronická
153 mm
kulatý tvar
Ne



KWC HEAVY-DUTY

Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806L

Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

Délka ramínka	83 mm
Povrch	hedvábně matný
Baterie s integrovaným bulblátkem	Ne
Typ splachovací armatury	WC
Způsob montáže	šroub upevňovací svorník
Typ WC sedátka	NO-SEAT
Typ WC	na podlahu
Výška horní hrany umyvadla	850 mm
Hloubka do zdi nad umyvalem	20 mm
Výška nad umyvadlem	150 mm
Výška WC	400 mm
Pozice WC	levý, - á, - é

Nezbytné příslušenství



Funkční řídicí jednotka ECC2

2000108123
ZA3OP0011



Funkční řídicí jednotka ECC2

2030016282
ZA3OP0022



Kompaktní systémový síťový zdroj

2000100375
ZAQQA007



Kompaktní systémový síťový zdroj

2000102691
ZAQQA094



Systémový kabel

2000100801
ZAQQA077



Systémový kabel

2000100852
ZAQQA078



Systémový kabel

2000104272
ZAQQA011




Systémový kabel

2000104274
ZAQQA012

Náhradní díly

KWC HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806L
Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace



Piezo Switch

2000104441
EAT300001




Nástěnný vývod DN 15

2000107291
ZTAPS0004



Elektronický T-rozdělovač

2000100853
ZAQUA075



**Elektromagnetický průtokový ventil –
A3000 open**

2000101328
ZAQUA032



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSPL0024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023