


KWC HEAVY-DUTY

Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M

Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

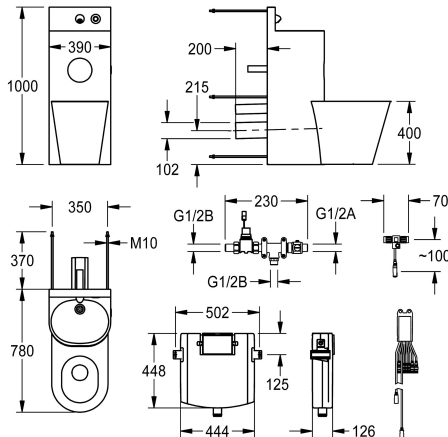

KWC-No.

2000100956

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

2000100957

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed, rozměry 390 x 1000 x 780 mm (š x v x h)

2000100958

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°, rozměry 700 x 1000 x 670 mm (š x v x h)

Pozice WC

levý, - á, -é

střední

pravý

Kombinace WC a umyvadla z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, k instalaci před servisní místností, komponenty armatur se vzdáleným ovládáním k montáži v servisní místnosti, upevnění zezadu pomocí závitových tyčí. Stojan, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně nástěnného ventilu a piezoelektrického tlačítka s funkcí start/stop, s beze spár vevařeným otvorem na roli toaletního papíru a s beze spár vytvarovaným umyvadlem, se sifonem, odtok DN 40. WC s hlubokým splachováním, tloušťka materiálu 1,6 mm, s opláštěním až na zem, umístění uprostřed 90°, splachovací okraj chráněný proti

ukrytí předmětů, s piezoelektrickým tlačítkem na splachování WC, splachování certifikováno podle EN 997, odpad vzadu vodorovný DN 100. S elektromagnetickým ventilem k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Podomítková splachovací nádrž, izolovaná proti kondenzaci vody, s jednomnožstevní technikou splachování (9 nebo 6 l). Napájecí napětí 24 V DC. Včetně upevňovacího materiálu.

Celkové rozměry: 390 x 1000 x 780 mm (š x v x h)

Technické údaje

Šířka
Přední panel
Podlahová fixační deska
Velikost přívodní trubky
Materiál
Kód materiálu
Tloušťka materiálu těla
Tloušťka materiálu WC
Velikost odtokové trubky
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
Přepad
Materiál potrubí
Samouzavírací tlačný ventil
Průměr držáku toaletního papíru
Kryt konstrukce

390 mm
ano
Ne
DN 15
ušlechtilá ocel
1.4301
2 mm
1.5 mm
DN50#DN100
775 mm
1.000 mm
390 mm
Ne
nerezová ocel
elektronická
153 mm
kulatý tvar



KWC HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M
Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

Miska na mýdlo	Ne
Délka ramínka	83 mm
Povrch	hedvábně matný
Baterie s integrovaným bulblátkem	Ne
Typ splachovací armatury	WC
Způsob montáže	šroub upevňovací svorník
Typ WC sedátka	NO-SEAT
Typ WC	na podlahu
Výška horní hrany umyvadla	850 mm
Hloubka do zdi nad umyvalem	20 mm
Výška nad umyvadlem	150 mm
Výška WC	400 mm
Pozice WC	střední

Nezbytné příslušenství



Funkční řídicí jednotka ECC2

2000108123
ZA3OP0011



Funkční řídicí jednotka ECC2

2030016282
ZA3OP0022




Kompaktní systémový síťový zdroj

2000100375
ZAQUA007




Kompaktní systémový síťový zdroj

2000102691
ZAQUA094



Systémový kabel

2000100801
ZAQUA077



Systémový kabel

2000100852
ZAQUA078



Systémový kabel

2000104272
ZAQUA011




Systémový kabel

2000104274
ZAQUA012

Náhradní díly

KWC HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M
Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace



Piezo Switch

2000104441
EAT300001




Nástěnný vývod DN 15

2000107291
ZTAPS0004



Elektronický T-rozdělovač

2000100853
ZAQUA075



**Elektromagnetický průtokový ventil –
A3000 open**

2000101328
ZAQUA032



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSPL0024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023