


KWC HEAVY-DUTY

Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816L

Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

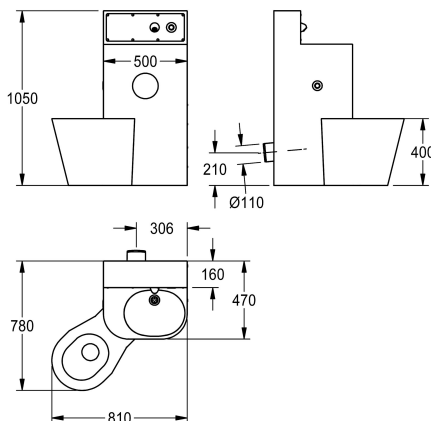

KWC-No.

2000100968

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

2000100969

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed, rozměry 500 x 1050 x 890 mm (š x v x h)

2000100970

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°, rozměry 810 x 1050 x 780 mm (š x v x h)

Pozice WC

levý, - á, - é

střední

pravý

WC kombinované s umyvadlem, k instalaci před stěnou, s integrovanými elektronickými komponenty armatur. Skryté upevnění WC kombinovaného s umyvadlem pomocí kotevních šroubů přístupných přes nevystupující, uzamykatelný revizní otvor v tělese. Stojan z chromikové oceli, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně montovaného nástěnného vývodu, s beze spáry vytvarovanou, oválnou umyvadlovou mísou, s beze spáry přivařenou příhrádkou na roli toaletního papíru a přivařeným WC z chromikové oceli s hlubokým splachováním, tloušťka materiálu 1,6 mm. Se splachovací nádrží k montáži pod omítku (9

nebo 6 l), přenos aktivační funkce prostřednictvím piezoelektrického tlačítka s jednotkou servomotoru, vždy s jedním piezoelektrickým tlačítkem pro umyvadlovou armaturu a splachování WC. Včetně upevňovacího materiálu. Předem smontované přívodní a odpadové vnitřní potrubí. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 810 x 1050 x 780 mm (š x v x h)
provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

Technické údaje

Šířka	500 mm
Přední panel	ano
Podlahová fixační deska	Ne
Velikost přívodní trubky	DN 15
Materiál	ušlechtilá ocel
Kód materiálu	1.4301
Tloušťka materiálu těla	2 mm
Tloušťka materiálu WC	1.5 mm
Velikost odtokové trubky	DN50#DN100
Celková hloubka	780 mm
Celková výška	1.050 mm
Celková šířka	810 mm
Přepad	Ne
Materiál potrubí	nerezová ocel
Samouzavírací tlačný ventil	elektronická
Průměr držáku toaletního papíru	153 mm
Kryt konstrukce	šikmé rohy

Šířka	500 mm
Přední panel	ano
Podlahová fixační deska	Ne
Velikost přívodní trubky	DN 15
Materiál	ušlechtilá ocel
Kód materiálu	1.4301
Tloušťka materiálu těla	2 mm
Tloušťka materiálu WC	1.5 mm
Velikost odtokové trubky	DN50#DN100
Celková hloubka	780 mm
Celková výška	1.050 mm
Celková šířka	810 mm
Přepad	Ne
Materiál potrubí	nerezová ocel
Samouzavírací tlačný ventil	elektronická
Průměr držáku toaletního papíru	153 mm
Kryt konstrukce	šikmé rohy



KWC HEAVY-DUTY

Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816L

Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

Miska na mýdlo	Ne
Délka ramínka	83 mm
Povrch	hedvábně matný
Baterie s integrovaným bulblátkem	Ne
Typ splachovací armatury	nádržka WC
Způsob montáže	montáž na stěnu
Typ WC sedátka	NO-SEAT
Typ WC	na podlahu
Výška horní hrany umyvadla	850 mm
Hloubka do zdi nad umyvalem	160 mm
Výška nad umyvadlem	200 mm
Výška WC	400 mm
Pozice WC	levý, -á, -é

Nezbytné příslušenství



Funkční řídicí jednotka ECC2

2000108123
ZA3OP0011



Funkční řídicí jednotka ECC2

2030016282
ZA3OP0022




Kompaktní systémový síťový zdroj

2000100375
ZAQUA007



Kompaktní systémový síťový zdroj

2000102691
ZAQUA094



Systémový kabel

2000100801
ZAQUA077



Systémový kabel

2000100852
ZAQUA078



Systémový kabel

2000104272
ZAQUA011




Systémový kabel

2000104274
ZAQUA012

Náhradní díly

KWC HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816L
Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace



Piezo Switch

2000104441
EAT300001




Nástěnný vývod DN 15

2000107291
ZTAPS0004



Elektronický T-rozdělovač

2000100853
ZAQUA075



**Elektromagnetický průtokový ventil –
A3000 open**

2000101328
ZAQUA032



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSPL0024