


KWC HEAVY-DUTY

Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816R

Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

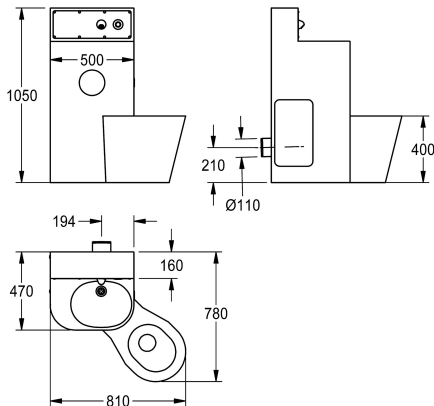

KWC-No.

2000100968

Rozměry 810 × 1050 × 780 mm (š x v x h), provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

2000100969

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed, rozměry 500 × 1050 × 890 mm (š x v x h)

2000100970

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°, rozměry 810 × 1050 × 780 mm (š x v x h)

Pozice WC

levý, - á, - é

střední

pravý

Kombinace WC a umyvadla z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, k instalaci před stěnou, s integrovanými elektronickými komponenty armatur. Skryté upevnění pomocí závitových tyčí, uzamykatelný revizní otvor. Stojan, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně nástěnného vývodu a piezoelektrického tlačítka s funkcí start/stop, s beze spár vevařeným otvorem na roli toaletního papíru a s beze spár vytvarovaným umyvadlem, se sifonem z plastu. WC s hlubokým splachováním, tloušťka materiálu 1,6 mm, s opláštěním až na zem, umístění vpravo pod úhlem 45°, splachovací okraj chráněný proti

ukrývání předmětů, s piezoelektrickým tlačítkem na splachování WC, splachování certifikováno pole EN 997, odpad vzadu vodorovný DN 100. S elektromagnetickým ventilem k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Podomítková splachovací nádrž, izolovaná proti kondenzaci vody, s jednoznačnou technikou splachování (9 nebo 6 l). Napájecí napětí 24 V DC. Včetně upevňovacího materiálu.

Celkové rozměry 810 x 1050 x 780 mm (š x v x h)

Technické údaje

Šířka	500 mm
Přední panel	ano
Podlahová fixační deska	Ne
Velikost přívodní trubky	DN 15
Materiál	ušlechtilá ocel
Kód materiálu	1.4301
Tloušťka materiálu těla	2 mm
Tloušťka materiálu WC	1.5 mm
Velikost odtokové trubky	DN50#DN100
Celková hloubka	780 mm
Celková výška	1.050 mm
Celková šířka	810 mm
Přepad	Ne
Materiál potrubí	nerezová ocel
Samouzavírací tlačný ventil	elektronická
Průměr držáku toaletního papíru	153 mm
Kryt konstrukce	kulatý tvar

Šířka	500 mm
Přední panel	ano
Podlahová fixační deska	Ne
Velikost přívodní trubky	DN 15
Materiál	ušlechtilá ocel
Kód materiálu	1.4301
Tloušťka materiálu těla	2 mm
Tloušťka materiálu WC	1.5 mm
Velikost odtokové trubky	DN50#DN100
Celková hloubka	780 mm
Celková výška	1.050 mm
Celková šířka	810 mm
Přepad	Ne
Materiál potrubí	nerezová ocel
Samouzavírací tlačný ventil	elektronická
Průměr držáku toaletního papíru	153 mm
Kryt konstrukce	kulatý tvar



KWC HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816R
Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

Miska na mýdlo	Ne
Délka ramínka	83 mm
Povrch	hedvábně matný
Baterie s integrovaným bulblátkem	Ne
Typ splachovací armatury	nádržka WC
Způsob montáže	montáž na stěnu
Typ WC sedátka	NO-SEAT
Typ WC	na podlahu
Výška horní hrany umyvadla	850 mm
Hloubka do zdi nad umyvalem	160 mm
Výška nad umyvadlem	200 mm
Výška WC	400 mm
Pozice WC	pravě

Nezbytné příslušenství



Funkční řídicí jednotka ECC2

2000108123
ZA3OP0011



Funkční řídicí jednotka ECC2

2030016282
ZA3OP0022




Kompaktní systémový síťový zdroj

2000100375
ZA3QA007




Kompaktní systémový síťový zdroj

2000102691
ZA3QA094



Systémový kabel

2000100801
ZA3QA077



Systémový kabel

2000100852
ZA3QA078



Systémový kabel

2000104272
ZA3QA011



Systémový kabel

2000104274
ZA3QA012


Náhradní díly

KWC HEAVY-DUTY

Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816R

Príslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace



Piezo Switch

2000104441
EAT300001




Nástěnný vývod DN 15

2000107291
ZTAPS0004



Elektronický T-rozdělovač

2000100853
ZAQUA075



Elektromagnetický průtokový ventil – A3000 open

2000101328
ZAQUA032



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSP0023



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSP0024