


KWC
Asennussyvyys 35 - 60 mm

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID676
Hätäsuihkut | Vartalosuihkut

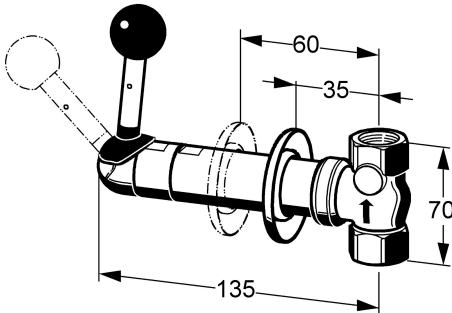

KWC-No.
2000101128
Asennussyvyys 35–60 mm (vakiomalli)
2000101129
Asennussyvyys 35–95 mm

Hätäsuihkuventtiili DN 20 pinta-asennukseen rosetilla, tulpattu poistoauko, manuaalinen pallokahvallinen kallistusvipu. Sisältää "hätäsuihku" tarra-symbolin ISO 3864 mukaisesti, osa 1 ja käyttöohjeet, vihreä EPS-päällystetty messinki (RAL 6032).

Täyttää EN 15154 vaatimukset, Osa 1. Tilavuusvirtausnopeus n. 60 l/min 1 barin paineella.
Asennussyvyys 35 - 60 mm, liitäntä G 3/4

Tekniset tiedot
IviCode

6418218

Valinnaiset lisävarusteet



Itsetyhjentyvä hätäsuihkun pää
2030018821
FAID0002

Hätäsuihkun pää
2030018810
FAID0001

Seinäkannake
2030018827
ZFAID0001

Seinävarren pidike
2030060157
ZFAID700


Varaosat



KWC

Asennussyvyys 35 - 60 mm

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID676
Hätäsuihku | Vartalosuihku



KWC

Hätäsuihku -symboli

2000101152
FAID904