


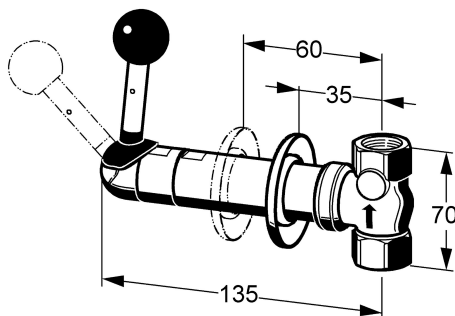

#### KWC-No.

##### **2000101128**

Zawór do natrysków ratunkowych, montaż podtynkowy, głębokość montażu 35-60 mm (wersja standardowa)

##### **2000101129**

Głębokość montażu 35-95 mm

Zawór podtynkowy DN 20 przeznaczony do natrysków ratunkowych z przesuwną rozetą. Otwór spustowy z zatyczką i dźwignią z uchwytem kulkowym. Nie zamyka się samoczynnie. W komplecie piktogram "natrysk ratunkowy do ciała" na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1) oraz instrukcja obsługi. Zawór z mosiądzu pokrytego warstwą EPS w kolorze zielonym

(RAL 6032). Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1. Po całkowitym otwarciu zaworu natężenie przepływu wody wynosi ok. 60 l/min przy ciśnieniu roboczym 1 bar, głęb. zabudowy 35-60 mm. Złącze: gwint wewnętrzny G 3/4.

#### Akcesoria opcjonalne



#### Głowica do natrysków ratunkowych na wysięgniku

##### **2030018821**

FAID0002

#### Głowica do natrysków ratunkowych

##### **2030018810**

FAID0001

#### Ramię ścienne

##### **2030018827**


ZFAID0001

#### Uchwyt do wysięgnika ściennego

##### **2030060157**

ZFAID700

#### Części zamienne



KWC

**Piktogram "Natrysk ratunkowy do ciała"**

---

**2000101152**  
FAID904

---