


KWC PROTRONIC-S Eldriven beröringsfri tvättställsblandare

Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA134
Kranar | Elektroniska kranar

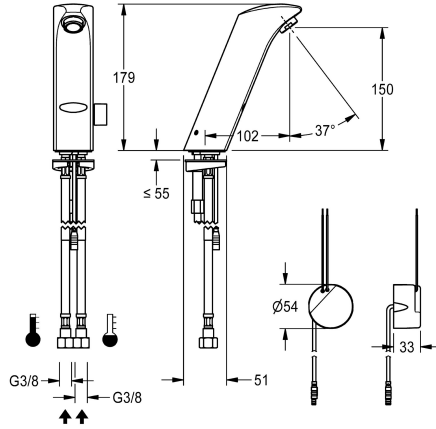

KWC-No.

2000102693


PROTRONIC-S eldriven beröringsfri tvättställsblandare, DN 15 med luftare och integrerad flödeskontroll, för anslutning till varm- och kallvatten, polerad krompläterad mässing. Med spak för

temperaturval, konverteringsuppsättning för dold blandarenhet med strömförsörjning för installation i väggen, 230 V AC.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Beräknat flöde för dricksvatten
Beräknat flöde för varmt dricksvatten
Standard automatisk hygien spolning
Felaktig flödestid
Nedtryckt
med filter
Funktionell princip
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Låsmekanism
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
Parametrisering
ATT-WS-POPUPWASTESET
Kraft försörjnings anslutning
Kraftanslutning
ATT-WS-POWTYPE
Skydds system IP
ATT-WS-ROSETTES
Säkerhetsavstängning
Ljud isolering
ATT-WS-SPOUT
Sprut kastare

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
NOT-ACTIVATED
60 Sekunder
Nej
Ja
Elektronisk självstängande
Ja
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mässing
1 bar
Ja
Fjärrkontroll
Nej
230 V AC
Från botten
TRANSFORMER
IP55
Nej
Ja
1
FIXED
102 mm



KWC PROTRONIC-S Eldriven beröringsfri tvättställsblandare

Modell-Linie: **PROTRONIC-S | AQUA134**
Kranar | Elektroniska kranar

yt finish
Passande ytfinish
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
terminal för desinfektion
ATT-WS-TRANSFORMER
Typ av montering
Typ av operation
Typ av sensor
Typ av kran
Volymflöde vid 3 bar
Vattenanslutning
Accentfärg
Basfärg

Förkromad
POLISHED
Ja
Nej
Ja
TAPHOLE
Sensor styrning
Utan elektronisk sensor
PILLAR-TAB
0.1 l/s
HOSE
utan
Kromat utseende (glansigt)

Extratillbehör



PURETHERM under-table thermostat

2030012758
PURE0031




Remote control

2000101087
ZAQUA091



Aerator

2000101160
ZAQUA087



Extension cable 5 m

2030043814
ACEX9010

Reservdelar



In-wall power supply

2030039825
ACEX9003