


## KWC PROTRONIC-S Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA135  
Kranen | Elektronische kranen

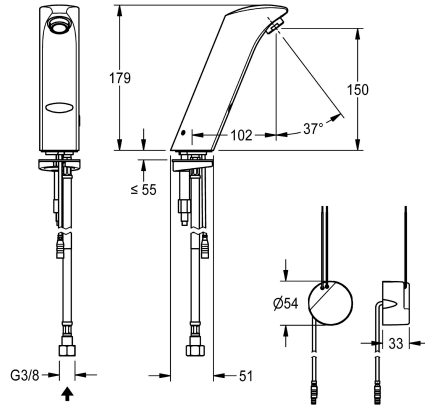

### KWC-No.

**2000102697**


PROTRONIC-S elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, afhankelijk van elektriciteitsnet, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op voorgegemengd

warm of koud water, messing gepolijst verchromd, met inbouw voedingseenheid 230 V AC.

### Technical Data

|                                      |
|--------------------------------------|
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER             |
| Debiet koud water                    |
| Standaard instelling hygiënespoeling |
| Standaard looptijd                   |
| Drukloos                             |
| met filter                           |
| Werkingsprincipe                     |
| Hygiënespoeling                      |
| Diameter nominaal                    |
| Inlaat omvang                        |
| Vergrendelmechanisme                 |
| Materiaal montage                    |
| Minimum dynamische druk              |
| Type menging                         |
| Parametrisatie                       |
| ATT-WS-POPUPWASTESSET                |
| Voedingsspanning                     |
| Spanningsaansluiting                 |
| ATT-WS-POWTYPE                       |
| IP bescherming                       |
| ATT-WS-ROSETTES                      |
| Veiligheidsuitschakeling             |
| Geluidsisolatie                      |
| uitloop                              |
| Lengte uitloop                       |
| Oppervlaktebehandeling               |

|                           |
|---------------------------|
| Neen                      |
| 0.1 l/s                   |
| NOT-ACTIVATED             |
| 60 Seconden               |
| Neen                      |
| Ja                        |
| Elektronisch zelfsluitend |
| Ja                        |
| DN 15                     |
| G3-8                      |
| TOP-NONCERAMIC            |
| Messing                   |
| 1 bar                     |
| Neen                      |
| Afstandsbediening         |
| Neen                      |
| 230 V AC                  |
| Van onderkant             |
| TRANSFORMER               |
| IP55                      |
| Neen                      |
| Ja                        |
| yes                       |
| vast                      |
| 102 mm                    |
| Verchromd                 |



## KWC PROTRONIC-S Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: **PROTRONIC-S | AQUA135**  
Kranen | Elektronische kranen

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Montageoppervlak        | POLISHED                  |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Neen                      |
| Thermische desinfectie  | Neen                      |
| ATT-WS-TRANSFORMER      | Ja                        |
| Type montage            | Ventielboring             |
| Type bediening          | Werking sensor            |
| Type sensor             | Opto-elektronische sensor |
| Type kraan              | Wastafelkraan             |
| Volumestroom bij 3 bar  | 0.1 l/s                   |
| Wateraansluiting        | HOSE                      |
| Accentkleur             | zonder                    |
| Basiskleur              | Chroom-look (glanzend)    |

### Optionele toebehoren



#### Afstandsbediening

**2000101087**  
ZAQUA091




#### Perlator 6,0 l/min

**2000101160**  
ZAQUA087



#### PURETHERM onderbouw-thermostaat

**2030012758**  
PURE0031



#### Verlengkabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Reserve onderdelen



#### Set reserveonderdelen

**2000105106**  
EPRTR0009



#### Netvoeding voor wandinbouw

**2030039825**  
ACEX9003