


KWC PROTRONIC-S Electronic pillar tap with in-wall power supply

Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA135
Kranar | Elektroniska kranar

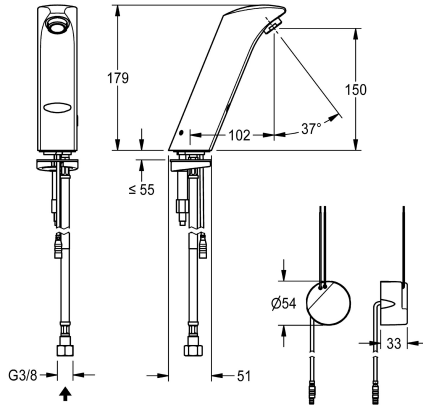

KWC-No.

2000102697


PROTRONIC-S PROTRONIC-S eldriven beröringsfri tvättställsblandare, DN 15 med luftare och integrerad flödeskontroll, för anslutning till förblandat varmt eller kallt vatten,

polerad krompläterad mässing. Med strömförsörjning för installation i väggen, 230 V växelström.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Beräknat flöde för dricksvatten
Standard automatisk hygien spolning
Felaktig flödestid
Nedtryckt
med filter
Funktionell princip
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Låsmekanism
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
Parametrisering
ATT-WS-POPUPWASTESET
Kraft försörjnings anslutning
Kraftanslutning
ATT-WS-POWTYPE
Skydds system IP
ATT-WS-ROSETTES
Säkerhetsavstängning
Ljud isolering
ATT-WS-SPOUT
Sprut kastare
yt finish

Nej
0.1 l/s
NOT-ACTIVATED
60 Sekunder
Nej
Ja
Elektronisk självstängande
Ja
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mässing
1 bar
Nej
Fjärrkontroll
Nej
230 V AC
Från botten
TRANSFORMER
IP55
Nej
Ja
1
FIXED
102 mm
Förkromad



KWC PROTRONIC-S

Electronic pillar tap with in-wall power supply

Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA135

Kranar | Elektroniska kranar

Passande ytfinish

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

terminal för desinfektion

ATT-WS-TRANSFORMER

Typ av montering

Typ av operation

Typ av sensor

Typ av kran

Volymflöde vid 3 bar

Vattenanslutning

Accentfärg

Basfärg

POLISHED

Nej

Nej

Ja

TAPHOLE

Sensor styrning

Utan elektronisk sensor

PILLAR-TAB

0.1 l/s

HOSE

utan

Kromat utseende (glansigt)

Extratillbehör



Remote control

2000101087
ZAQUA091




Aerator

2000101160
ZAQUA087



PURETHERM under-table thermostat

2030012758
PURE0031



Extension cable 5 m

2030043814
ACEX9010

Reservdelar



In-wall power supply

2030039825
ACEX9003