


KWC CAMPUS
Pisuar

Modell-Linie: CAMPUS | CMPX538RS
Pisuary i miski ustępowe | Pisuar pojedynczy

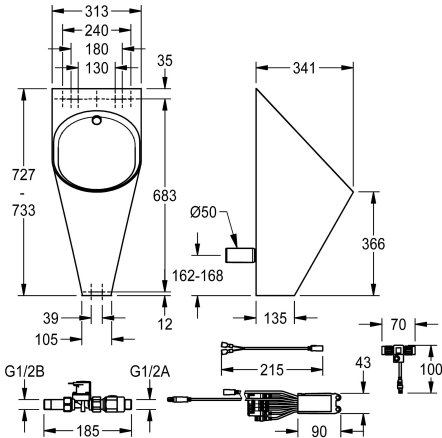

KWC-No.

205.0000.057

Wersja jako pisuar ścienny, bezwodny, z kolaniem DN 50, listwa montażowa i zawór ze stali szlachetnej, z membraną gumową pełniącą funkcję syfonu

2000103380

Wersja do montażu od przodu, z listwą montażową i mocowaniem ukrytym

Rodzaje zestawów
odpływowych

Bezwodny, płaski zawór
sitkowy

Sitkowy zawór odpływowy

Pisuar ścienny ze stali szlachetnej, powierzchnia matowa, grubość materiału 1,2 mm, owalny kształt komory, głowica sputkująca G 1/2 B, odpływ poziomy. Montaż i mocowanie zgodne z EN80, ukryte mocowanie. W komplecie: elementy armatury (czujnik pierścieniowy, zawór magnetyczny i akcesoria), zestaw

montażowy, odpływ DN 50 (90°) i zawór sitkowy. Podłączenie 24 V DC.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 313 x 341 x 732 mm

Dane techniczne

Średnica dopływu
Materiał
Kod materiałowy
Grubość materiału
Średnica odpływu
Łączna głębokość
Łączna wysokość
Łączna szerokość
Syfon w komplecie
Wykończenie powierzchni
Rodzaj sputkiwania
Rodzaj montażu
Rodzaje pisuarów
Rodzaje zestawów odpływowych
Dopływ wody
Ujście wody

G 1/2 B
Stal szlachetna
1.4301
1.2 mm
DN 50
341 mm
732 mm
313 mm
Tak
Matowe
Sputkiwany wodą
Montaż naścienny
Pisuar pojedynczy
Sitkowy zawór odpływowy
Montaż ukryty
Montaż ukryty