


KWC AQUALINE Bouton-poussoir de WC

Modell-Linie: AQRM554C

Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage temporisés pour WC

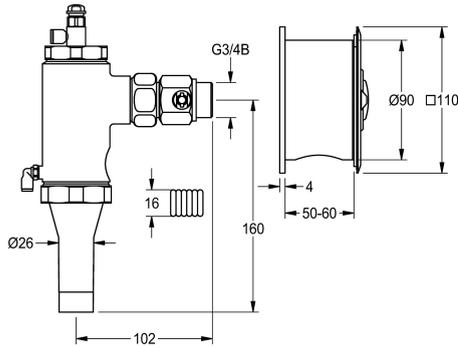

KWC-No.

2000103712

Isolation sonore

yes

Robinet de chasse d'eau pour WC AQUALINE, DN 20, classe de bruit I, avec télécommande, résistant au vandalisme. Installation à l'extérieur de la pièce d'utilisation, télécommande dans le boîtier

d'installation mural avec plaque de recouvrement en inox et bouton-poussoir métallique.

Données techniques

Calcul de débit de l'eau froide	1 l/s
Hauteur de la plaque de recouvrement	110 mm
Largeur de la plaque de recouvrement	110 mm
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique hydraulique
Diamètre intérieur	DN 20
Matière du boîtier	Acier inoxydable
Code matériel du boîtier	1.4301
Matière de l'installation	Laiton
Pression dynamique maximale	4 Bar
Débit de rinçage maximum	1.3 l/s
Volume de rinçage maximum	9 litre
Pression dynamique minimale	1.2 Bar
Volume min de rinçage	1 l/s
Volume de rinçage minimum	6 litre
Arrêt de sécurité	Non
Isolation sonore	yes
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Non traité
Type d'installation de rinçage	WC
Type de montage	Montage encastré
Type d'opération	Opération manuelle
Raccordement à l'eau	THREAD
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	0

Pièces de rechange

KWC AQUALINE Bouton-poussoir de WC

Modell-Linie: AQRM54C
Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage temporisés pour WC




Soupape

2000104780
EFLSY0027



Partie supérieure

2000104384
EFLSY0004



Flexible

2000104803
EAQLN0019