


KWC AQUALINE

Flussometro wc comando remoto

Modell-Linie: AQRM554C

Rubineria di flussaggio | Flussometri manuali per wc

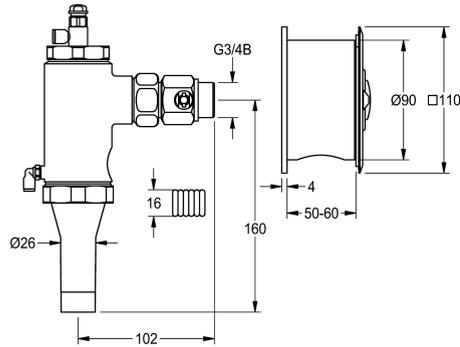

KWC-No.

2000103712

Isolamento sonoro

yes

AQUALINE flussometro temporizzato per wc, raccordo da 3/4", conforme alle norme DIN 3265, con comando remoto collegato da tubo pneumatico da installare lateralmente a vaso wc (disabili) o al di fuori dell'ambiente di utenza (celle di sicurezza), pulsante di flussaggio in metallo in scatola incassata a parete con piastra di

copertura in acciaio inox 18/10. Adatto per gli ambienti a rischio di atti vandalici.

Rumorosità Gruppo I

Dati tecnici

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

1 l/s

Altezza della piastra di copertura

110 mm

Larghezza della piastra di copertura

110 mm

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

Diametro mandata

DN 20

Materiale della copertura

Acciaio inox

codice materiale involucro

1.4301

Materiale connessioni

Ottone

Pressione massima di flusso

4 bar

Volume max di acqua per risciacquo

1.3 l/s

Volume massimo di flusso

9 Litro

Pressione portata minima

1.2 bar

Flussaggio minimo

1 l/s

Volume minimo di flusso

6 Litro

Interruzione di sicurezza

No

Isolamento sonoro

yes

Finitura della superficie esterna

Finitura satinata

Finitura della superficie

Grezzo

Tipo connessioni di flussaggio

WC

Tipo di montaggio

Installazione ad incasso

Funzionamento

Comando manuale

Collegamento all'acqua

THREAD

Colore di base

Acciaio inox

teamNumber

0

KWC AQUALINE

Flussometro wc comando remoto

Modell-Linie: AQRM554C

Rubineria di flussaggio | Flussometri manuali per wc

Pezzi di ricambio




Valvola di azionamento

2000104780
EFLSY0027



Elemento superiore

2000104384
EFLSY0004



Flessibile per doccia

2000104803
EAQLN0019