


## KWC AQUALINE

### Flussometro wc comando remoto

**Modell-Linie: AQRM554C**

Rubineria di flussaggio | Flussometri manuali per wc

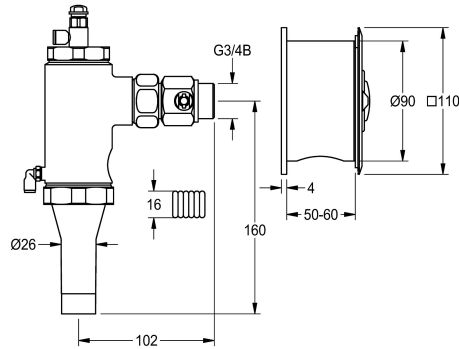

#### KWC-No.

**2000103712**

**2000101061**  
Flussometro WC AQUALINE

AQUALINE flussometro temporizzato per wc, raccordo da 3/4", conforme alle norme DIN 3265, con comando remoto collegato da tubo pneumatico da installare lateralmente a vaso wc (disabili) o al di fuori dell'ambiente di utenza (celle di sicurezza), pulsante di flussaggio in metallo in scatola incassata a parete con piastra di

#### Isolamento sonoro

yes

No

copertura in acciaio inox 18/10. Adatto per gli ambienti a rischio di atti vandalici.

Rumorosità Gruppo I

#### Dati tecnici

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

1 l/s

Altezza della piastra di copertura

110 mm

Larghezza della piastra di copertura

110 mm

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

Diametro mandata

DN 20

Materiale della copertura

Acciaio inox

codice materiale involucro

1.4301

Materiale connessioni

Ottone

Pressione massima di flusso

4 bar

Volume max di acqua per risciacquo

1.3 l/s

Volume massimo di flusso

9 Litro

Pressione portata minima

1.2 bar

Flussaggio minimo

1 l/s

Volume minimo di flusso

6 Litro

Interruzione di sicurezza

No

Isolamento sonoro

yes

Finitura della superficie esterna

Finitura satinata

Finitura della superficie

Grezzo

Tipo connessioni di flussaggio

WC

Tipo di montaggio

Installazione ad incasso

Funzionamento

Comando manuale

Collegamento all'acqua

THREAD

Colore di base

Acciaio inox

## KWC AQUALINE

Flussometro wc comando remoto

**Modell-Linie: AQRM554C**


Rubineria di flussaggio | Flussometri manuali per wc

### Pezzi di ricambio




**Valvola di azionamento**

**2000104780**  
EFLSY0027

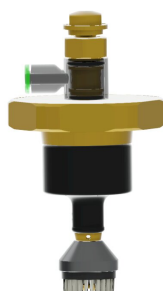

**Elemento superiore**

**2000104384**  
EFLSY0004



**Flessibile per doccia**

**2000104803**  
EAQLN0019