


KWC AQUATIMER - A3000 open Robinetterie de douche

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AQUA609
Douches | Douches à fermeture électronique

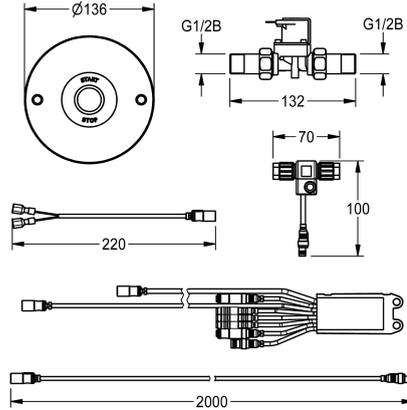

KWC-No.

2000104291

AQUATIMER A3000 open - Robinetterie de douche électronique à commande temporisée DN 15 pour une installation dissimulée, avec contrôle électronique du temps et possibilité de distribution d'eau payante avec des contrôleurs AQUAPAY fonctionnant à pièces et de contrôle externe des options telles que les réglages de la robinetterie et la communication via un contrôleur de fonction ECC. Pour un raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide. Durée du débit réglable jusqu'à la seconde. Unité mixte

avec module électronique étanche, commutateur piézoélectrique avec fonction Marche/Arrêt pour une installation murale sur un boîtier de commutation fourni par le client avec plaque de recouvrement en acier inoxydable comprenant des goujons et des vis TORX, une jonction T électrique étanche pour un branchement au câble du système, un groupe robinet électromagnétique et filtre à impuretés. Intégrale avec rallonge de capteur de 2 m, 24 V DC. rallonge de capteur de 2 m, 24 V DC.

Données techniques

Connexions supplémentaires
avec clapet antiretour
Calcul de débit de l'eau froide
Circulation
Connexion avec distributeur d'eau payante
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Durée d'écoulement réglée d'usine
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
pour douche à main
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Code matériel du boîtier
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale
Durée d'écoulement minimum
Type de mélangeur
Paramétrage

Non
Non
0.2 l/s
Non
Un seul compartiment
24 heures après la dernière activité
30 Secondes
Oui
Oui
Fermeture automatique électronique
Non
Oui
DN 15
G-1-2-A
élément supérieur non céramique
Acier inoxydable
1.4301
Synthétique
6,500 Secondes
1 Bar
1 Secondes
Non
NETWORK

KWC AQUATIMER - A3000 open Robinetterie de douche

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AQUA609
Douches | Douches à fermeture électronique

Connexion au boîtier d'alimentation	A3000 open 24 VDC
Consommation d'alimentation	7 Voltampère
Type d'alimentation	Transformateur
Système de protection IP	IP68 / 40
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface de l'armature	sans
butée de température	Non
Désinfection thermique	Oui
Inclinaison d'angle réglable	Non
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de montage	Montage encastré
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur piezo-électronique
Type de douches	Équipement encastré
Débit volumétrique à 3 bar	0.5 l/s
Raccordement à l'eau	Raccord fileté (filetage mâle)
Couleur d'accent	Rouge
Couleur de base	Acier inoxydable

Accessoires nécessaires



Câble système

2000100801
ZAQUA077




Câble système

2000100852
ZAQUA078



Câble système

2000104272
ZAQUA011



Câble système

2000104274
ZAQUA012





KWC AQUATIMER - A3000 open
Robinetterie de douche

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AQUA609
Douches | Douches à fermeture électronique

Contrôleur de fonctions ECC2

2000108123
ZA3OP0011
