



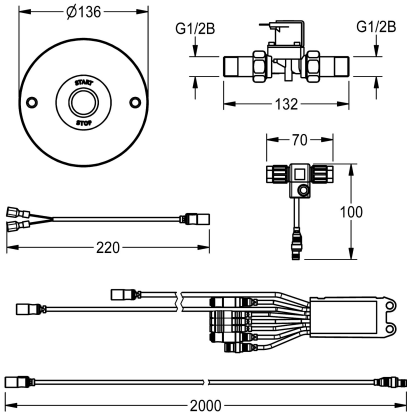

KWC AQUATIMER - A3000 open
Douchekraan

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AQUA609
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

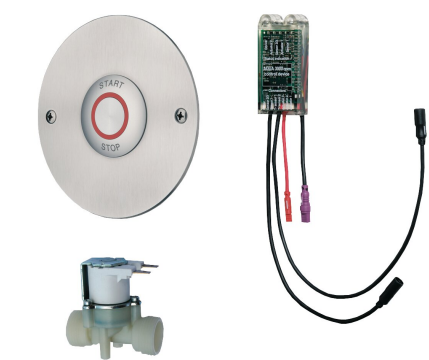

KWC-No.

2000104291

AQUATIMER - A3000 open gecombineerde douchekraanset DN 15 voor inbouwmontage, met elektronische tijdstelling en mogelijkheid voor betaald gebruik van water met AQUAPAY-muntautomaten en externe besturing van opties zoals armatuurinstellingen en communicatie via ECC-functiecontroller. Voor aansluiting op voorgemengd warm water of koud water. Looptijd instelbaar tot op de seconde. Gecombineerde unit met waterdichte elektronische

module, piëzotoets met start- en stopfunctie, voor inbouwmontage met aanwezige schakelkast, met roestvrijstalen afdekplaat inclusief pluggen en torxschroeven, waterdicht elektrisch T-stuk voor aansluiting op systeemkabel,

magneetventiel en vuilfilter.
Compleet met 2 m lange sensorverlengkabel, 24 V DC.

Technical Data

Extra aansluitingen
met terugslagklep
Debiet koud water
Circulatie
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd
met filter
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Materiaalcode omhulsel
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd
Type menging
Parametrisatie
Voedingsspanning

Neen
Neen
0.2 l/s
Neen
Enkele waskom
24 uur na de laatste operatie
30 Seconden
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Neen
Ja
DN 15
G-1-2-A
Bovenste gedeelte niet keramisch
Roestvrij staal
1.4301
Kunststof
6,500 Seconden
1 bar
1 Seconden
Neen
Netwerk
A3000 open 24 V DC




KWC AQUATIMER - A3000 open
Douchekraan

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AQUA609
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Opgenomen vermogen	7 Voltampère
Type voeding	Transformator
IP bescherming	IP68 / 40
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdegls
Montageoppervlak	zonder
temperatuuraanslag	Neen
Thermische desinfectie	Ja
Verstelbare schuine hoek	Neen
met transformator/stroomadapter	Neen
Type montage	Verdekte montage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Piezo-elektronica sensor
Type douche	Wandinbouw fitting
Volumestroom bij 3 bar	0.5 l/s
Wateraansluiting	Schroefdraadaansluiting (buitendraad)
Accentkleur	Rood
Basiskleur	Roestvrijstalen look

Vereiste toebehoren

			
Systemekabel 2000100801 ZAQUA077	Systemekabel 2000100852 ZAQUA078	Systemekabel 2000104272 ZAQUA011	Systeemleiding 2000104274 ZAQUA012





KWC AQUATIMER - A3000 open
Douchekraan

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AQUA609
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

ECC2-functiecontroller

2000108123
ZA3OP0011