


KWC - installationselement för urinaler

Instalační prvek s podomítkovou splachovací armaturou pro pisoáry z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0002

Instalační prvky | Instalační prvky pro pisoáry

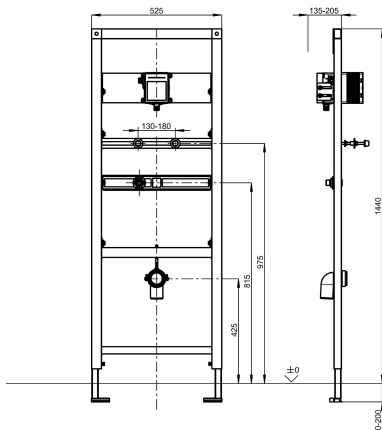

KWC-No.

2000110549

Instalační prvek pro pisoáry z ušlechtilé oceli se splachovací armaturou k montáži pod omítku

AQUAFIX Instalační prvek pro pisoáry z ušlechtilé oceli, s předmontovanou armaturou sadou pro hrubou stavbu pro podomítkové pisoárové splachovací armatury, ručně nebo bezdotykově ovládané, optoelektronicky řízené. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, s certifikátem TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasuška, výškově

nastavitelné upevnění pisoáru i připojení armatury a odtoku, zvukově izolovaná stěnová průchodka G 1/2, univerzální odpadní koleno DN 50, závitové tyče k upevnění pisoáru, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 525 x 1440 mm (š x v)

Technické údaje

Použití	pisoáry
Bezbariérové	Ne
ATT-WS-BUILTINMODEL	BUILT-IN
Nastavení výšky	200 mm
Nominální průměr	DN 15
Materiál	ocel
Minimální tloušťka zdi	135 mm
Typ směšování	Ne
Velikost odtokové trubky	DN 50
Celková hloubka	135 mm
Celková výška	1,440 mm
Celková šířka	525 mm
Umístění elektrické přípojky	ze strany
Typ	Montážní prvek
Způsob montáže	zeď a montáž na podlahu

pisoáry
Ne
BUILT-IN
200 mm
DN 15
ocel
135 mm
Ne
DN 50
135 mm
1,440 mm
525 mm
ze strany
Montážní prvek
zeď a montáž na podlahu

Nezbytné příslušenství

KWC -installationselement för urinaler

Instalační prvek s podomítkovou splachovací armaturou pro pisoáry z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0002

Instalační prvky | Instalační prvky pro pisoáry



**F5E Elektronická pisoárová
splachovací armatura k montáži pod
omítku**

2030067743

F5EF3010

Volitelné příslušenství



AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků

2000100867

ZCMPX140