


KWC

Nooddouche met trekstangbediening

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0003

Nooddouches | Lichaamsdouches

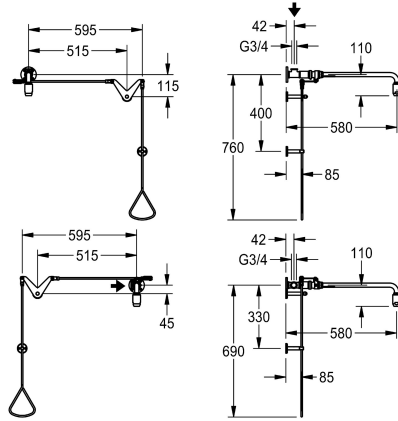

KWC-No.

2030019025

Volumestroom bij 65 l/min bij 1,0 bar dynamische druk, ca. 110 l/min bij 3,0 bar dynamische druk, wateraansluiting G 3/4

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, watertoevoer via plafond en bediening met driehoekige hendel rechts of watertoevoer via één van beide zijden met bediening links / rechts naast de deur. Afsluiter met wandsteun en nooddouchekop boven het midden van de deur. Sluit niet automatisch, uitzetten door

trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker "nooddouche" volgens ISO 3864-1. Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar, aansluiting G 3/4.

Technical Data

Kleur	GREEN
Lengte uitloop	588 mm
Type aansluiting	Pijpverbinding
Type fitting	TO-DOORS
ATT-WS-VOLFLOWRATE1	1.08 l/s
Volumestroom bij 3 bar	1.83 l/s

Kleur	GREEN
Lengte uitloop	588 mm
Type aansluiting	Pijpverbinding
Type fitting	TO-DOORS
ATT-WS-VOLFLOWRATE1	1.08 l/s
Volumestroom bij 3 bar	1.83 l/s

Optionele toebehoren



Koppel-/trekstangverlenging

2030061050

ZFAID0003

Reserve onderdelen

KWC

Nooddouche met trekstangbediening

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0003

Nooddouches | Lichaamsdouches



KWC

Nooddouchekop

2030018810
FAID0001

Veiligheidsteken nooddouche

2000101152
FAID904