


## KWC AQUAFIX

### Stelaż podtynkowy do umywalek

Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX152

Stelaże podtynkowe | Stelaże podtynkowe, umywalki

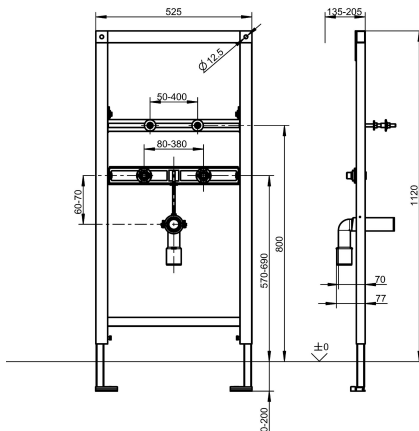

#### KWC-No.

**2030019897**

Stelaż podtynkowy do umywalek Wymiary 525 x 1120 mm (szer. x wys.)

Stelaż podtynkowy AQUAFIX do umywalek z armaturą stojącą. Samonośna, powlekana proszkowo rama stalowa. Produkt sprawdzony przez niemiecki TÜV. Do zabudowy pojedynczej – suchej. Mocowanie umywalki, przyłącza do armatury i uchwyt do odpływu z regulacją wysokości. Izolowany akustycznie przepust ścienny G 1/2. W komplecie: uniwersalne kolano odpływowe DN 50, sworznie do mocowania umywalki, osłona ochronna na czas

budowy i zestaw montażowy.

Wymiary (szer. x wys.): 525 x 1120 mm

Regulacja wysokości: 0 – 200 mm

Regulacja głębokości: 135 – 205 mm przy zastosowaniu uchwytów montażowych

#### Dane techniczne

Zastosowanie

Bez barier

ATT-WS-BUILTINMODEL

Regulacja wysokości

Średnica nominalna

Materiał

Minimalna grubość ściany

Średnica odpływu

Łączna głębokość

Łączna wysokość

Łączna szerokość

Rodzaj

Rodzaj montażu

Umywalka

Nie

BUILT-IN

200 mm

DN 15

Stal

135 mm

DN 50

135 mm

1,120 mm

525 mm

Element instalacyjny

Montaż naścienny i przypodłogowy

#### Akcesoria opcjonalne

## KWC AQUAFIX

Stelaż podtynkowy do umywalek

Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX152

Stelaże podtynkowe | Stelaże podtynkowe, umywalki



**AQUAFIX Kątownik ścienny**

**2000100867**  
ZCMPX140



**Uchwyt AQUAFIX do montażu**

**2000100941**  
ZCMPX152-1