


## KWC AQUAFIX

Instalační prvek pro bezbariérová umyvadla

Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX151

Instalační prvky | Instalační prvky pro umyvadla

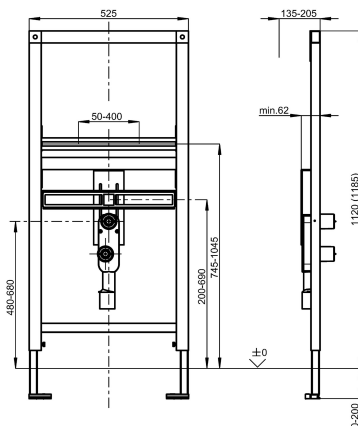

### KWC-No.

**2030019961**

Instalační prvek pro bezbariérová umyvadla, rozměry 525 x 1120 mm (š x v)

AQUAFIX - instalační prvek pro bezbariérová umyvadla se stojánkovými armaturami, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, výškově nastavitelné upevnění umyvadla i připojení armatury a odtoku, zvukově

izolované stěnové průchodky G 1/2, sifon DN 50 / DN 40 k montáži pod omítku, závitové tyče k upevnění umyvadla, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.


Rozměry 525 x 1120 mm (š x v)

### Technické údaje

Použití
Bezbariérové
ATT-WS-BUILTINMODEL
Nastavení výšky
Nominální průměr
Materiál
Minimální tloušťka zdi
Velikost odtokové trubky
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
Typ
Způsob montáže

umyvadlo
ano
BUILT-IN
200 mm
DN 15
ocel
135 mm
DN 50
135 mm
1.120 mm
525 mm
Montážní prvek
zeď a montáž na podlahu

### Volitelné příslušenství

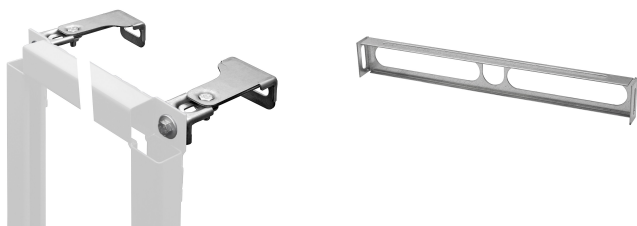



## KWC AQUAFIX

Instalační prvek pro bezbariérová umyvadla

Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX151

Instalační prvky | Instalační prvky pro umyvadla

### AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků

**2000100867**

ZCMPX140

### AQUAFIX Upevňovací modul pro nástěnné armatury na omítce

**2000100941**

ZCMPX152-1