


## KWC AQUAFIX

### Stelaż podtynkowy do umywalk bez barier

Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX151

Stelazę podtynkowe | Stelazę podtynkowe, umywalki

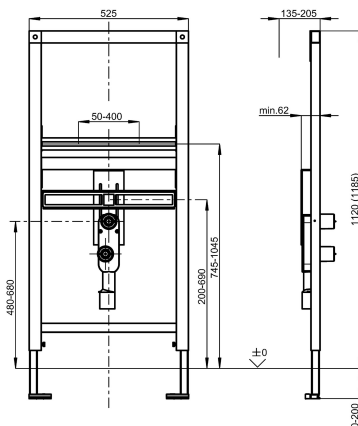

#### KWC-No.

**2030019961**

Stelaż podtynkowy do umywalk dla niepełnosprawnych Wymiary 525 x 1120 mm (szer. x wys.)

Stelaż podtynkowy AQUAFIX do umywalk z armaturą stojącą przystosowanych do łazienek bez barier. Samonośna, powlekana proszkowo rama stalowa. Produkt sprawdzony przez niemiecki TÜV. Do zabudowy pojedynczej – suchej. Mocowanie umywalki, przyłącza do armatury i uchwyt do odpływu z regulacją wysokości. Izolowany akustycznie przepust ścienny G 1/2. W komplecie: syfon podtynkowy DN 50/DN 40, sworznie do mocowania umywalki,

osłona ochronna na czas budowy i zestaw montażowy.

Wymiary (szer. x wys.): 525 x 1120 mm.  
Regulacja wysokości: 0 – 200 mm  
Regulacja głębokości: 135 – 205 mm przy zastosowaniu uchwytów montażowych

#### Dane techniczne

Zastosowanie
Bez barier
ATT-WS-BUILTINMODEL
Regulacja wysokości
Średnica nominalna
Materiał
Minimalna grubość ściany
Średnica odpływu
Łączna głębokość
Łączna wysokość
Łączna szerokość
Rodzaj
Rodzaj montażu

Umywalka
Tak
BUILT-IN
200 mm
DN 15
Stal
135 mm
DN 50
135 mm
1,120 mm
525 mm
Element instalacyjny
Montaż naścienny i przypodłogowy

#### Akcesoria opcjonalne

## KWC AQUAFIX

Stelaż podtynkowy do umywalek bez barier

Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX151

Stelaże podtynkowe | Stelaże podtynkowe, umywalki



**AQUAFIX Kątownik ścienny**

**2000100867**  
ZCMPX140



**Uchwyt AQUAFIX do montażu**

**2000100941**  
ZCMPX152-1