
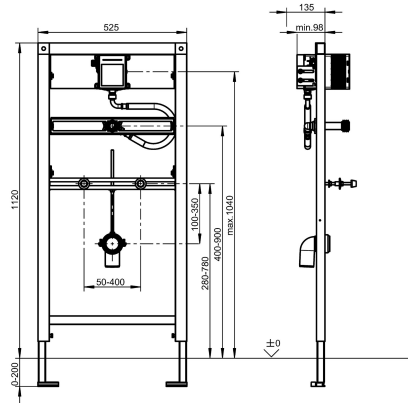


KWC AQUAFIX

Elemento di installazione dotato di flussometro ad incasso per orinatoi in ceramica

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0001

Elementi d'installazione | Elementi di installazione per orinatoi

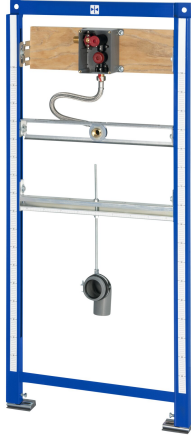

KWC-No.

2030020123

Elemento di installazione per orinatoi in ceramica, con rubinetteria per orinatoio con montaggio a parete

Elemento di installazione AQUAFIX per orinatoi in ceramica, con kit incasso pre-assemblato per flussometro a comando opto-elettronico e con azionamento manuale o senza contatto. Telaio autoportante in acciaio rivestito a polvere, testato TÜV, per montaggio singolo su parete in cartongesso, attacco regolabile in altezza, raccordo e supporto scarico, condotto con isolamento

acustico con connettore tubo di cacciata, attacco scarico DN 50 universale, viti di ancoraggio orinatoio, placca protettiva e materiale di fissaggio.

Dimensioni 525 x 1120 mm (L x A)

Dati tecnici

Applicazione
Senza barriere
ATT-WS-BUILTINMODEL
Regolazione in altezza
Diametro mandata
Materiale
Spessore parete minimo
Tipologia della miscelazione
Dimensione scarico
Profondità totale
Altezza totale
Larghezza complessiva
Posizione della connessione elettrica
Tipo
Tipo di montaggio

Orinatoi
No
BUILT-IN
200 mm
DN 15
Acciaio
135 mm
No
DN 50
135 mm
1,120 mm
525 mm
Dal lato
Elemento di installazione
Installazione a parete e pavimento

Accessori necessari

KWC AQUAFIX

Elemento di installazione dotato di flussometro ad incasso per orinatoi in ceramica

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0001

Elementi d'installazione | Elementi di installazione per orinatoi



F5E Flussometro elettronico per orinatoio per installazione a parete

2030067743
F5EF3010

Accessori opzionali



Staffe a parete AQUAFIX

2000100867
ZCMPX140