
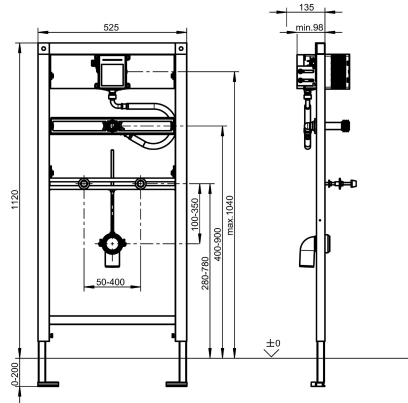


KWC AQUAFIX

Stelaż podtynkowy z puszką montażową do podtynkowej armatury spłukującej do pisuarów ceramicznych

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0001

Stelaże podtynkowe | Stelaże podtynkowe, pisuary

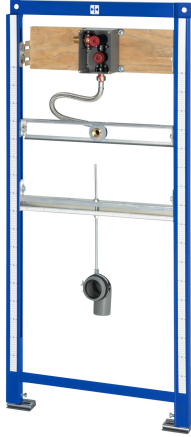

KWC-No.

2030020123

Stelaż podtynkowy do pisuarów ceramicznych wyposażonych w podtynkową armaturę spłukującą

AQUAFIX Stelaż podtynkowy do pisuarów ceramicznych, z zamontowaną fabrycznie puszką montażową do podtynkowej manulanej lub bezdotykowej optoelektronicznej armatury spłukującej do pisuarów. Samonośna, powlekana proszkowo rama stalowa, certyfikowana przez niemiecki TÜV, do zabudowy pojedynczej – suchej, mocowanie pisuaru, przyłącze do armatury i

uchwyt do odpływu wyposażone w regulację wysokości, izolowany akustycznie przepust ścienny z łącznikiem do rury spłukującej, uniwersalne kolano odpływowe DN 50, króćce do montażu pisuaru, osłony ochronne na czas budowy i zestaw montażowy.

Wymiary 525 x 1120 mm (szer. x wys.)

Dane techniczne

Zastosowanie	Pisuary
Bez barier	Nie
ATT-WS-BUILTINMODEL	BUILT-IN
Regulacja wysokości	200 mm
Średnica nominalna	DN 15
Materiał	Stal
Minimalna grubość ściany	135 mm
Sposób mieszania	Nie
Średnica odpływu	DN 50
Łączna głębokość	135 mm
Łączna wysokość	1,120 mm
Łączna szerokość	525 mm
Umiejscowienie zasilania w energię elektryczną	Z boku
Rodzaj	Element instalacyjny
Rodzaj montażu	Montaż naścienny i przypodłogowy

Niezbędne akcesoria

KWC AQUAFIX

Stelaż podtynkowy z puszką montażową do podtynkowej armatury spłukującej do pisuarów ceramicznych

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0001

Stelaże podtynkowe | Stelaże podtynkowe, pisuary



**F5E Elektroniczna armatura
spłukująca do pisuarów do montażu
podtynkowego**

2030067743

F5EF3010

Akcesoria opcjonalne



AQUAFIX Kątownik ścienny

2000100867

ZCMPX140