


KWC PROTRONIC-S

Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: PROTRONIC-S | PRTRS0011

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

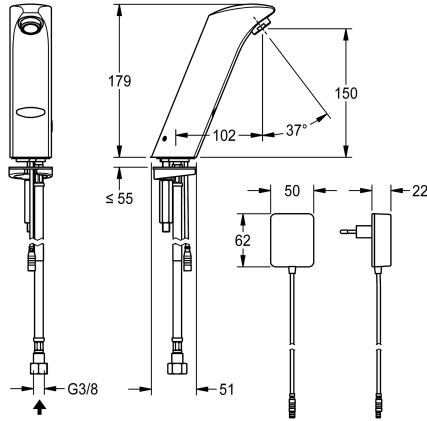

KWC-No.

2030025088

Sterowana optoelektronicznie armatura umywalkowa PROTRONIC-S DN 15. I klasa głośności. Podłączenie do wody ciepłej wstępnie zmieszanej lub wody zimnej. Przystosowana do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza. Zasilanie w

energię elektryczną za pomocą wtyczkowego zasilacza sieciowego 230 V AC. Obudowa wykonana w całości z metalu. Korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Normatywny wypływ zimnej wody

Wstępne ustawienia s płukiwanie higienicznego

Wstępne ustawienie czasu przepływu

Bezciśnienowy

z filtrem

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Wymagane ciśnienie robocze

Sposób mieszania

Parametryzacja

ATT-WS-POPUPWASTESSET

Napięcie przyłączeniowe

Umiejscowienie zasilania w energię elektryczną

ATT-WS-POWTYPE

System ochrony IP

ATT-WS-ROSETTES

Wyłączenie awaryjne

Izolacja akustyczna

ATT-WS-SPOUT

Długość wylewki

Wykończenie powierzchni

Nie

0.1 l/s

NOT-ACTIVATED

60 Sekundy

Nie

Tak

ELECTRONIX-C

Tak

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Mosiądz

1 bar

Nie

Pilot zdalnego sterowania

Nie

230 V prąd zmienny

Od spodu

TRANSFORMER

IP55 / 22

Nie


Tak

Nie

FIXED

102 mm

Chromowany



KWC PROTRONIC-S

Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: PROTRONIC-S | PRTRS0011

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Wykończenie powierzchni montażowej | POLISHED |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Nie |
| Dezynfekcja termiczna | Nie |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Tak |
| Rodzaj montażu | Otwór na armaturę |
| Rodzaj obsługi | Działanie czujnika |
| Rodzaj czujnika | Czujnik opto-elektroniczny |
| Rodzaje baterii | Bateria stojąca |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach | 0.1 l/s |
| Podłączenie wody | HOSE |
| Akcent kolorystyczny | bez |
| Kolor podstawowy | Chromowany wygląd (błyszczący) |

Akcesoria opcjonalne



Pilot zdalnego sterowania

2000101087
ZAQUA091




Perlator

2000101160
ZAQUA087



PURETHERM Termostat podblatowy

2030012758
PURE0031



Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

Części zamienne



Części zamienne

2000105106
EPRTR0009



Zasilacz wtyczkowy

360002062
ACEX9022