


KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

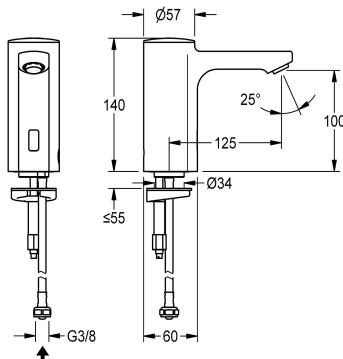

KWC-No.

2030027922

2030039435

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s

Objemový průtok při 3 barech

0.08 l/s

0.05 l/s

integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ne

Výpočet průtoku studené vody

0.1 l/s

A3000 open-kompatibilní

Ne

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Ovládní

electronically self-closing

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

ano

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G3-8

Uzamykací mechanismus

TOP-NONCERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Minimální tlak průtoku

1 bar

Typ směšování

Ne

Počet baterií

1

Parametrizace

Dálkové ovládní

ATT-WS-POPUPWASTESET

Ne

Napájení

Baterie 6 V

Spotřeba energie

1.5 Voltampér

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

Systém ochrany IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Ne



KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Bezpečnostní vypnutí	ano
Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	125 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
Objemový průtok při 3 barech	0.08 l/s
Připojení vody	hadice
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005




Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004



Nástavec

2030040334
ACEX1001

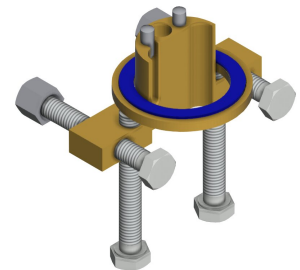

Pojistka proti přetočení

2030035383
ACXX1001



PURETHERM Podumyvadlový termostat




Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424



Aerator 1.8 l/min

2030041442

KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury




2030012758
PURE0031

2030041326
ACXX1002

ASXX1008

ACXX1005

Náhradní díly



Regulátor proudu vody 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Krytka

2030041558
ASEX1007

Zátka červená

2030041951
ASEX1009

Zátka modrá

2030041952
ASEX1010



Přihrádka na baterii

3600002063
ACEX9023

Lithiová baterie 6 V



2000104846
EPRTR0008

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

2030045522
ACXX9002

Hadice

2030041311
ASXX1008



Rychlosvorka

2030043596
ASEX1013

Přívod vody

2030041949
ASEX1008

Snímač, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Mounting key

2030041329
ACXX1003



KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury