


## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques

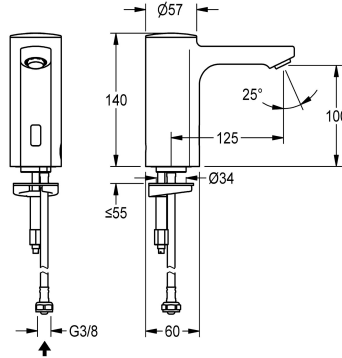

### KWC-No.

2030027922

2030039435

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

### Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antivol, construction SLIM,

avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul du débit de l'eau froide

A3000 open-compatible

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Nombre de piles

Paramétrage

ATT-WS-POPUPWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Non

0.1 l/s

Non

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

1 Bar

Non

1

Télécommande

Non

BATTERY-6-V

1.5 Voltampère

pile

59K

Non

Oui



## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.08 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

### Accessoires en option



#### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005




#### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



#### Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

**2030040334**  
ACEX1001

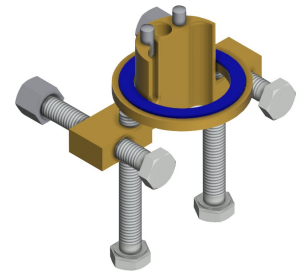

#### Protection anti-torsion pour F5E

**2030035383**  
ACXX1001



#### Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031




#### Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

**2030041326**  
ACXX1002



#### Mousseur 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008

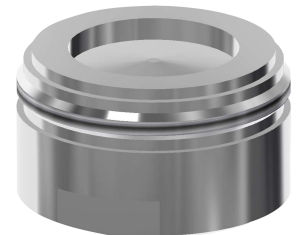

#### Mousseur 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005


## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques

### Pièces de rechange




Mousseur 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004




Bouchon de fermeture

**2030041558**  
ASEX1007



Bonde rouge

**2030041951**  
ASEX1009



Bonde bleue

**2030041952**  
ASEX1010



Compartiment à pile

**3600002063**  
ACEX9023



Pile au lithium 6V

**2000104846**  
EPRTR0008




Cartouche d'électrovanne

**2030045522**  
ACXX9002



Tuyau de raccordement

**2030041311**  
ASXX1005




Fermeture rapide

**2030043596**  
ASEX1013



Conduite d'eau

**2030041949**  
ASEX1008



Détecteur, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



Clé de montage

**2030041329**  
ACXX1003