


KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Kranen | Elektronische kranen

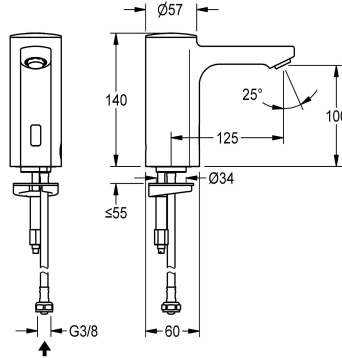

KWC-No.

2030027922

2030039435

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Volumestroom bij 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchromd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde

debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

A3000 open-compatibel

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Aantal batterijen

Parametrisatie

ATT-WS-POPUPWASTESET

Voedingsspanning

Opgenomen vermogen

ATT-WS-POWTYPE

IP bescherming

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Neen

0.1 l/s

Neen

24 uur na de laatste operatie

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Neen

1

Afstandsbediening

Neen

BATTERY-6-V

1.5 Voltampère

Batterij

59K

Neen

Ja



KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Kranen | Elektronische kranen

Geluidsisolatie	Neen
uitloop	vast
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.08 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005




Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004



Sokkel

2030040334
ACEX1001

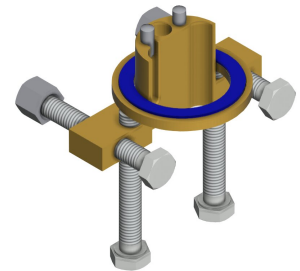

Doordraaibeveiliging voor F5S

2030035383
ACXX1001



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031




Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Perlator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005

KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Kranen | Elektronische kranen

Reserve onderdelen




Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Afsluitkap

2030041558
ASEX1007



Stop rood

2030041951
ASEX1009



Stop blauw

2030041952
ASEX1010



Batterijvak

3600002063
ACEX9023



Lithium batterij, 6 V

2000104846
EPRTR0008




Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Slang

2030041311
ASXX1005




Snelbevestiger

2030043596
ASEX1013



Watergeleiding

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Montagesleutel

2030041329
ACXX1003