


KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Kranen | Elektronische kranen

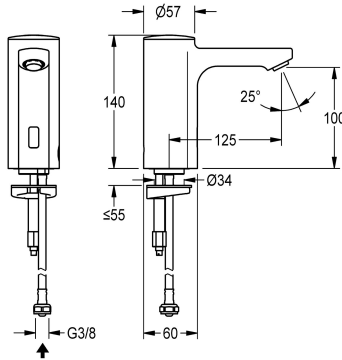

KWC-No.

2030027922

2030039435

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Volumestroom bij 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde

debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

A3000 open-compatibel

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Aantal batterijen

Parametrisatie

ATT-WS-POPUPWASTESET

Voedingsspanning

Opgenomen vermogen

ATT-WS-POWTYPE

IP bescherming

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Neen

0.1 l/s

Neen

24 uur na de laatste operatie

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Neen

1

Afstandsbediening

Neen

BATTERY-6-V

1.5 Voltampère

Batterij

59K

Neen

Ja



KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Kranen | Elektronische kranen

Geluidsisolatie	Neen
uitloop	vast
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.08 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren




Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Sokkel

2030040334
ACEX1001



Doordraaibeveiliging voor F5S

2030035383
ACXX1001



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031




Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Perlator 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1001
Kranen | Elektronische kranen

Reserve onderdelen




Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Afsluitkap

2030041558
ASEX1007



Stop rood

2030041951
ASEX1009




Stop blauw

2030041952
ASEX1010



Batterijvak

3600002063
ACEX9023



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Slang

2030041311
ASXX1005




Snelbevestigiger

2030043596
ASEX1013



Watergeleiding

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Montagesleutel

2030041329
ACXX1003