


KWC F5E-Mix Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

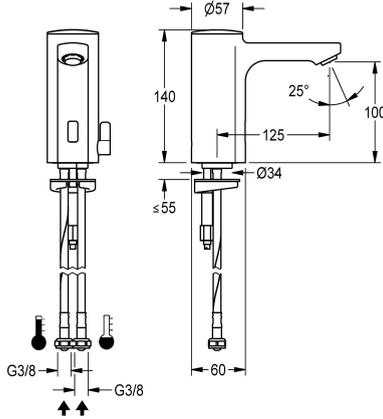

KWC-No.

2030027923

2030039427

Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

Caudal volumétrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión al agua caliente y fría mediante tubos flexibles con válvulas de retención y filtros integrados. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Palanca para la selección de la temperatura con tope de temperatura ajustable y

protegido antigiro, así como cubierta de cierre para dispositivo mezclador oculto. Aireador con protección antirrobo, forma SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

A3000 open-compatible

Programación de descarga

Sin presión

con filtro

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

Número de baterías

Parametrización

ATT-WS-POWUPWASTESET

Conexión de alimentación

ATT-WS-POWTYPE

Sistema de protección de propiedad

ATT-WS-ROSETTES

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

24 horas después de la última operación

No

Si

ELECTRONIX-C

Si

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Latón

1 bar

Si

1

Telemando

No

BATTERY-6-V

Pila

59K

No



KWC F5E-Mix

Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EM1001

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Apagado de seguridad	Si
Insonorización	No
caño	Fijado
Vaciado del desagüe	125 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	TAPHOLE
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	PILLAR-TAB
Caudal volumétrico a 3 bar	0.08 l/s
Conexión de agua	HOSE
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005




Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Zócalo

2030040334
ACEX1001



Protección antigiro

2030035383
ACXX1001



Termostato bajo lavabo PURETHERM

2030012758
PURE0031



Aireador de 5,0 l/min, orientable

2030041326
ACXX1002



Aireador de 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Piezas de recambio



Aireador de 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Llave de montaje

2030041329
ACXX1003



Tapa atornillable

2030041558
ASEX1007




Compartimento para batería

3600002063
ACEX9023



Batería de litio de 6 V

2000104846
EPRT0008



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002



Palanca selector de temperatura

2030041431
ASEM1001



Tubo flexible

2030041320
ASXM1001




Sistema de fijación rápida

2030043596
ASEX1013




Alimentación de agua

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Tapón azul

2030041952
ASEX1010




KWC F5E-Mix

Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EM1001

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



Tapón rojo

2030041951

ASEX1009
