


## KWC F5E-Mix Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EM1001  
Hanat | Elektroniset hanat

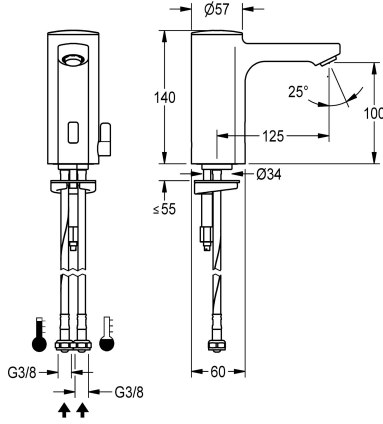

### KWC-No.

**2030027923**

Optoelektronisesti ohjattava

F5E-Mix-pylväshana, DN 15, pesuaitaisiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla yhdessä integroitujen takaisvirtauksen estimien ja sihtien kanssa. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Lämpötilansäätövipu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä

### Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.08 l/s

suojatulla lämpötilanrajoittimella. Varkaussuojattu SLIM-poresuutin, integroidulla virtaaman säätimellä 5,0 l/min. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Parametrisointi

ATT-WS-POPUPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Hätä salku

Ääni eristys

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Kyllä

1

Kaukosäädin

Ei

BATTERY-6-V

BATTERY

59K

Ei

Kyllä

Ei



## KWC F5E-Mix Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EM1001  
Hanat | Elektroniset hanat

Spout	Kiinnitetty
Putken ulkonema	125 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Hanareikä
Taiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.08 l/s
Vesiliitäntä	HOSE
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

### Valinnaiset lisävarusteet



**Kaksisuuntainen kaukosäädin**

**2030036654**  
ACEX9005




**2-painikkeinen kaukosäädin**

**2030036849**  
ACEX9004



**Rungon jatko-osa**

**2030040334**  
ACEX1001

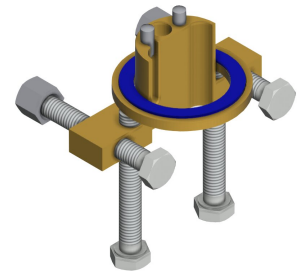

**Vääntösuoja**

**2030035383**  
ACXX1001



**Pöytälevyn alle sijoitettava  
PURETHERM-termostaatti**

**2030012758**  
PURE0031



**Varkausuojattu poresuutin 5,0 l/min,  
säädettävä kulma**

**2030041326**  
ACXX1002



**Poresuutin**

**2030041424**  
ASXX1008

## KWC F5E-Mix Elektroninen pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EM1001  
Hanat | Elektroniset hanat

### Varaosat



#### Asennusavain

**2030041329**  
ACXX1003

#### Paristokotelo 6V paristolla

**360002063**  
ACEX9023

#### Magneettiventtiili

**2030045522**  
ACXX9002