


## KWC EXOS. Handdroger

**Modell-Linie: EXOS | EXOS220X**  
Hand- en haardrogers | Handdrogers

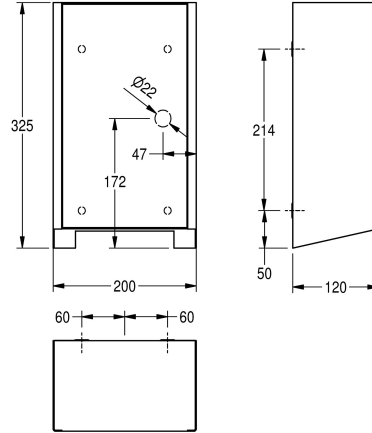

### KWC-No.

**2030027981**

Front met InoxPlus oppervlakteveredeling

**2030034622**

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt zwart veiligheidsglas

**2030034660**

Behuizing met InoxPlus oppervlakteveredeling, front van versterkt wit veiligheidsglas

### Accentkleur

STAINLESSSTEEEL

Zwart

Wit

Handdroger voor opbouwmontage, van roestvrij staal, oppervlak zijdemat, InoxPlus oppervlaktebehandeling voor minder vingerafdrukken en met 'easy to clean' eigenschappen, materiaaldikte 1.2 mm, met contactloze opto-elektronisch gestuurde sensor, verstelbare warme luchttemperatuur. Sensorbereik instelbaar van 10 tot 25 cm, instelbare luchtsnelheid, automatische uitschakeling na 60 s, kabel en stekker niet bijgeleverd.

Aansluitspanning 230 V, 50-60 Hz  
Totaal vermogen 1000 W  
Verwarming 500 W  
Motor 500 W  
Luchtvolume 80 m<sup>3</sup>/h  
Luchtsnelheid 95-115 m/s  
Afmetingen 200 x 325 x 120 mm (B x H x D)

### Technical Data

Luchtsnelheid
Luchtdebiet
Ingangsspanning Hz
Ingangsspanning V
ATT-WS-ELINVMAX
ATT-WS-ELINVMIN
Verwarmingsvermogen
Materiaal
Materiaalcode
Materiaaldikte
Motor vermogen
Totale diepte
Totale hoogte
Totale breedte
IP bescherming
Geluidsdruk
Oppervlaktebehandeling
Vermogen
Type bevestiging

Verstelbaar
80 Cubic Meter/Hour
50 Hertz (1/seconden)
220 Volt
240 Volt
220 Volt
500 Watt
Roestvrij staal
1.4301
1.2 mm
500 Watt
120 mm
325 mm
200 mm
IPX1
76.2 Decibel (A-waardering)
INOXPLUS
1.000 Watt
Geschroefd

**INOX  
PLUS**



## KWC EXOS. Handdroger

Modell-Linie: EXOS | EXOS220X  
Hand- en haardrogers | Handdrogers

Type montage  
Type bediening  
Accentkleur

Wandmontage  
Werking sensor  
STAINLESSSTEEEL

### Optionele toebehoren



EXOS. frontafdekking met zwart  
veiligheidsglas

**2030035359**  
ZEXOS220B



EXOS. frontafdekking met wit  
veiligheidsglas

**2030035360**  
ZEXOS220W