


KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb für Speicher

Modell-Linie: F5E | F5EM1005
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

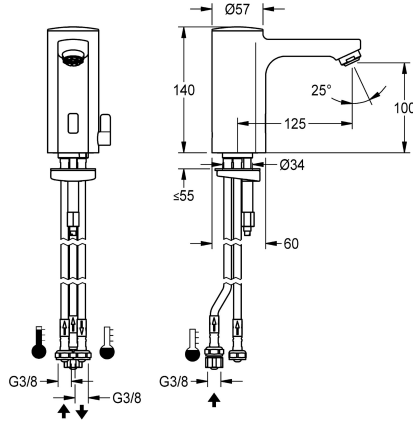

KWC-Nr.

2030031350

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss mittels Schläuchen an offene Untertischspeicher. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für

verdeckte Mischeinrichtung. Mit Strahlformer. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Anzahl Batterien
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf

ja
0.08 l/s
nein
24 Stunden nach der letzten Betätigung
ja
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
ja
1
Fernbedienung
nein
Batterie 6 V
1.5 Voltampere
Batterie
IP59K
nein
ja
nein
fest



KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb für Speicher

Modell-Linie: F5E | F5EM1005
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005




2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Druckloser Kleinspeicher

2000109145
ACXM1001

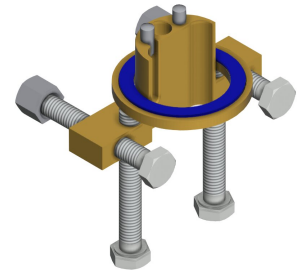

Verdrehsicherung für F5S


2030035383
ACXX1001

Ersatzteile




Verschlusskappe

2030041558



Stopfen rot

2030041951



Stopfen blau

2030041952



Batteriefach

3600002063

KWC F5E-Mix

Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb für Speicher

Modell-Linie: F5E | F5EM1005

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen


ASEX1007



Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPRTR0008


ASEX1009



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002

ASEX1010



Temperaturwahlhebel

2030041431
ASEM1001

ACEX9023



Schlauch

2030041311
ASXX1005



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Schlauch

2030041313
ASXX1006




Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013



Wasserführung

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012