


## KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1005

Robinetteries | Robinets électroniques

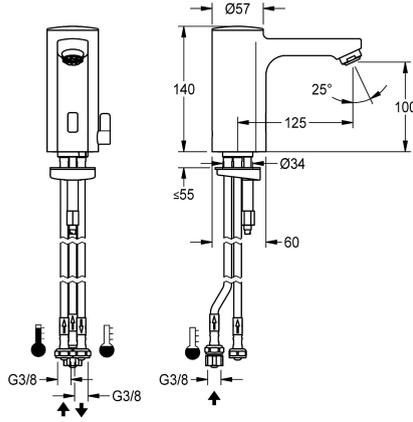

### KWC-No.

**2030031350**

F5E-Mix mitigeur sur plage DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement par des flexibles aux chauffe-eaux domestiques à faible niveau. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Levier de sélection de la température avec butée

de température réglable sans torsion, ainsi que cache pour mécanisme mélangeur dissimulé. Avec contrôleur du jet. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul de débit de l'eau froide

A3000 open-compatible

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Nombre de piles

Paramétrage

ATT-WS-POPOPWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

goulot

Oui

0.08 l/s

Non

24 heures après la dernière activité

Oui

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

1 Bar

Oui

1

Télécommande

Non

BATTERY-6-V

1.5 Voltampère

pile

59K

Non

Oui

Non

Fixe



## KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1005

Robinetteries | Robinets électroniques

Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.08 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

### Accessoires en option



#### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005




#### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



#### Petit réservoir sans pression

**2000109145**  
ACXM1001



#### Protection anti-torsion pour F5S


**2030035383**  
ACXX1001

### Pièces de rechange




#### Bouchon de fermeture

**2030041558**  
ASEX1007



#### Bonde rouge

**2030041951**  
ASEX1009



#### Bonde bleue

**2030041952**  
ASEX1010



#### Compartment à pile

**3600002063**  
ACEX9023

## KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage


Modell-Linie: F5E | F5EM1005

Robinetteries | Robinets électroniques



Pile au lithium 6V

**2000104846**  
EPRT0008



Cartouche d'électrovanne

**2030045522**  
ACXX9002



Lever de sélection de la tempé

**2030041431**  
ASEM1001



Tuyau de raccordement

**2030041311**  
ASXX1005



Tuyau de raccordement

**2030041313**  
ASXX1006




Fermeture rapide

**2030043596**  
ASEX1013



Conduite d'eau

**2030041949**  
ASEX1008



Détecteur, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005