


KWC

F3E-Therm Batería de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3ET1002

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

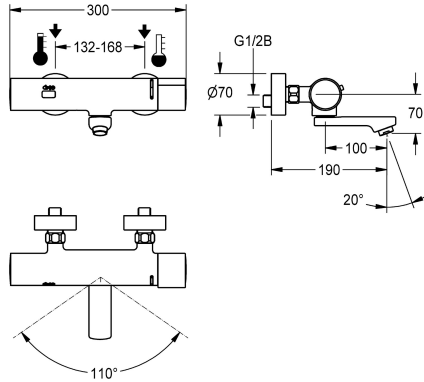

KWC-No.

2030032506

Longitud de 190 mm

2030032507

Longitud de 130 mm

2030026612

Longitud de 250 mm

Vaciado del desagüe

190 mm

130 mm

250 mm

F3E-Therm Batería de termostato DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable para instalaciones de lavabo. Con control optoelectrónico, accionamiento mediante reflexión manual. Termostato con mango de metal, con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Con la posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Para la conexión al agua caliente y fría. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa

totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables con válvulas de retención, filtros y rosetas atomillables. Longitud de 190 mm. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

A3000 open-compatible

Programación de descarga

Programación de descarga

Sin presión

con filtro

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Tiempo de descarga máximo

Presión de caudal mínimo

Descarga mínima

Mezcla

Número de baterías

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

24 horas después de la última operación

10 Segundos

No

Si

Si

ELECTRONIX-C

Si

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Latón


255 Segundos

1 bar

1 Segundos

Con termostato

1



KWC

F3E-Therm Batería de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3ET1002

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Parametrización

ATT-WS-POPUPWASTESET

Conexión de alimentación

Consumo de energía

ATT-WS-POWTYPE

Sistema de protección de propiedad

ATT-WS-ROSETTES

Apagado de seguridad

Insonorización

caño

Vaciado del desagüe

Tratamiento de la superficie

Acabado de la superficie de montaje

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Desinfección térmica

ATT-WS-TRANSFORMER

Tipo de batería

Tipo de montaje

Tipo de operación

Tipo de sensor

Tipo de grifo

Caudal volumétrico a 3 bar

Conexión de agua

Color acento

Color primario

Telemando

No

BATTERY-6-V

1.5 Voltioamperio

Pila

59K

Si

Si

No

ROTATING-BOT

190 mm

Cromado

brillo

Si

Desinfección térmica manual

No

CR-P2

Montaje a pared

Funcionamiento del sensor

sensor opto electrónico

Grifo mural

0.1 l/s

Conexiones S

sin

Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Carcasa perlador con protección antirrobo

2000104778
ZTAPS0005



Tubo de conexión

2030041416
ACXX9001

Piezas de recambio

KWC

F3E-Therm Batería de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3ET1002

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



Plaquetas de cubierta

2030003258
EAQLT0002



Compartimento para batería

3600002063
ACEX9023



Batería de litio de 6 V

2000104846
EPRTR0008




Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002



Película de revestimiento

2030053034
ASET2010



Sensor, ID 02/00001

2030041449
ASET1001



Regulador de chorro laminar

2030012352
ETAPS0037




Salida orientable, 100 mm

2030032671
ASXX1001




Set de montaje

2030003401
EAQLT0009



Termopar

2030003300
EAQLT0004



Tope de temperatura

2030003296
EAQLT0003