


KWC F5S-Therm

Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu seinähana

Modell-Linie: F5S | F5ST1003

Hanat | Itsulkeutuvat hanat

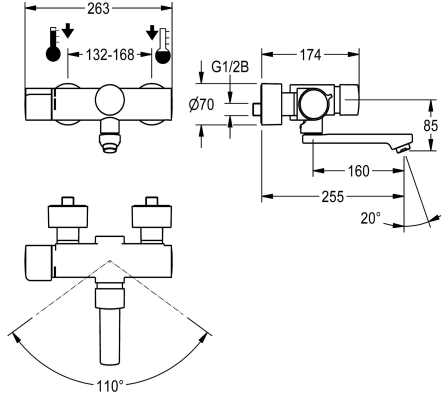

KWC-No.

2030032963

Ulkonema 195 mm

2030032959

Ulkonema 135 mm

2030032967

Ulkonema 255 mm

Putken ulkonema

195 mm

135 mm

255 mm

Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu F5S-Therm-seinähana, DN 15, seinäkiinnityksellä ja kääntösäteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, pesualtaisiin. Hydraulinen, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Valinnaisen hygieniayksikön liittäntämahdollisuudella automaattisen hygieniahuuhtelun suorittamiseen sekä tilastotietojen tallennukseen. Hydraulinen itsesulkeutuva FRAMIC-toimiosa vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkokitektiikalla, erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti

metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen termisen desinfiointin suorittamisen mahdollisuudella. Palovammaturvallinen Safe-Touch-runko. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Pyörteeton virtauksensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, jotka peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä. Ulkonema 255 mm.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Valmistettu

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki

35 Sekunnit

1 baari

5 Sekunnit

Termostaattilla

Ei

Kyllä



KWC F5S-Therm


Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu seinähana

Modell-Linie: F5S | F5ST1003

Hanat | Itsesulkeutuvat hanat

Hätä salku	Ei
Ääni eristys	Ei
Spout	ROTATING-BOT
Putken ulkonema	255 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Käsi­käyt­ttöinen läpödesinfiointi
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsi­käyt­ttöinen toiminta
Hanan tyyppi	Seinähana
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.1 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Hygieniayksikkö

2030041162

ACST9001

Varaosat



FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

2030046145



KWC F5S-Therm

Itsesulkeutuva termostaatilla varustettu seinähana

Modell-Linie: F5S | F5ST1003

Hanat | Itsulkeutuvat hanat

ASSX9001
