


KWC F5S-Therm Itsesulkeutuva termostaattihana

Modell-Linie: F5S | F5ST2001

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

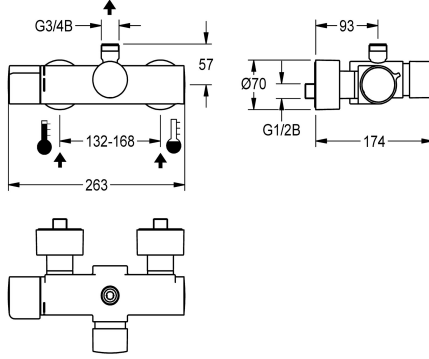

KWC-No.

2030032978

G 3/4 B.

Suihkuputki kuivaus

Ei

Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu F5S-Therm-seinähana, DN 15, seinäkiinnityksellä, suihkutiloihin. Hydraulisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Valinnaisen hygieniayksikön liittäminen mahdollisuudella automaattisen hygieniahuuhtelun suorittamiseen sekä tilastotietojen tallennukseen. FRAMIC-toimiosa; hydraulisesti ohjattu, vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekotteknikalla, erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti metallikahvalla.

säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella sekä manuaalisen termisen desinfiointin suorittamisen mahdollisuudella. Palovammaturvallinen Safe-Touch-runko ylöspäin suuntautuvalla poistoputkella, G 3/4 B, poistokaareen tai seinän sisäiseen putkeen asennettavaksi. Täysmetallirakenne kromattua ja kiillotettua messinkiä. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdellä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä joiden syvyys on säädettävissä.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Kierto

A3000 open-yhteensopiva

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Suihkuputki kuivaus

Ei

Kyllä

0.15 l/s

0.15 l/s

Ei

Ei

Ei mahdollinen

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

Valmistettu

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki

35 Sekunnit

1 baari

5 Sekunnit

Termostaattilla

Kyllä

Ei

Ei



KWC F5S-Therm Itsesulkeutuva termostaattihana

Modell-Linie: F5S | F5ST2001
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Ääni eristys	Ei
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Käsiikäyttöinen lämpödesinfiointi
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Seinä asennus
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.3 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Vesiliitäntän sijainti	Takapuolelta
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Bent outlet

2030050434
ACXX2005



Taivutettu poistoputki

2030050435
ACXX2006



Suihkuputki

2030041522
ACSX2002



Slimline suihkupää

2000103757
AQUA757




Comfort suihkupää

2030021283
SHAC0008



Suihkuvaihdin

2030041561
ACXX2004



Hygieniayksikkö

2030041162
ACST9001

Varaosat

KWC F5S-Therm Itsesulkeutuva termostaattihana

Modell-Linie: F5S | F5ST2001
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

2030046145
ASSX9001
