


KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique à fermeture automatique

Modell-Linie: F5S | F5ST2001

Douches | Douches à commande hydraulique

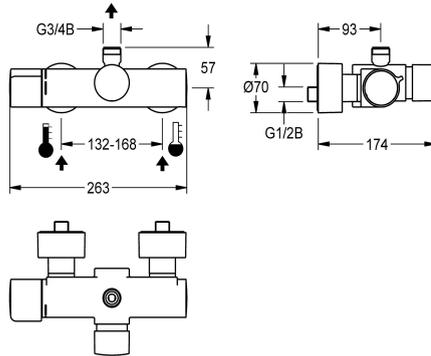

KWC-No.

2030032978

2030036208

Avec vidange automatique du tuyau de douche

Tuyau de vidage de douche

Non

Oui

Mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique F5S-Therm DN 15, pour douches. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Avec un mécanisme pour une unité hygiénique optionnelle permettant un rinçage hygiénique de l'eau automatique et une sauvegarde des données statistiques. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermeture automatique et indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en

continu. Thermostat avec poignée métallique avec butée de température réglable et sans torsion, possibilité de réalisation d'une désinfection thermique manuelle. Boîtier « Safe Touch » avec protection contre l'ébouillantage et sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage d'un coude de sortie ou d'un tube de douche mural. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccords ajustables sans torsion possible, clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur.

Données techniques

Connexions supplémentaires

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul débit de l'eau froide

Calcul débit de l'eau chaude

Circulation

A3000 open-compatible

Connexion avec distributeur d'eau payante

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

pour douche à main

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Durée d'écoulement minimum

Type de mélangeur

ATT-WS-ROSETTES

Non

Oui

0.15 l/s

0.15 l/s

Non

Non

Pas possible

Oui

Oui

Fermeture automatique hydraulique

Non

Préparé

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Laiton

35 Secondes

1 Bar

5 Secondes

Avec thermostatique

Oui



KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique à fermeture automatique

Modell-Linie: F5S | F5ST2001

Douches | Douches à commande hydraulique

Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Désinfection thermique manuel
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Installation murale
Débit volumétrique à 3 bar	0.3 l/s
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Position de la connexion de l'eau	De l'autre côté
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

Accessoires en option



Coude de sortie

2030050434
ACXX2005



Coude de sortie

2030050435
ACXX2006



Tuyau de douche

2030041522
ACSX2002



Pomme de douche AQUAJET-Slimline

2000103757
AQUA757



Pomme de douche AQUAJET Comfort

2030021283
SHAC0008



Inverseur pour pomme de douche

2030041561
ACXX2004



Unité d'hygiène

2030041162
ACST9001

KWC F5S-Therm Mitigeur thermostatique à fermeture automatique

Modell-Linie: F5S | F5ST2001
Douches | Douches à commande hydraulique

Pièces de rechange



Plaque de recouvrement

2030003258
EAQLT0002



Poignée de température

2030050541
ASXT9004



Arret de température

2030003296
EAQLT0003



Thermocouple

2030003300
EAQLT0004



Rosette à vis

2030046777
ASXX9003



Kit de montage

2030003401
EAQLT0009



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Bouchon chromé

2030053006
ASXX9004



Bouchon de pression

2030050542
ASST9001



Bague de sécurité

2030048357
ASSX9003



Cartouche FRAMIC temporisé

2030046145
ASSX9001



Vidange de tuyau de douche

2000105095
ASXX2009