


## KWC F5S-Therm Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST2001  
Duschar | Självstängande duschar

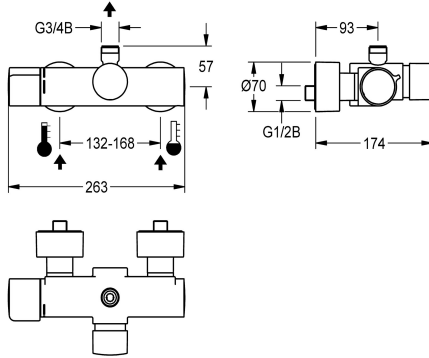

### KWC-No.

2030032978

2030036208

with automatic shower pipe draining

### Dusch rör dränering

Nej

Ja

F5S-Therm väggmonterad självstängande termostatenhet DN 15 för utanpåliggande montering, för duschanläggningar. Hydraulstyrning, för anslutning till varm- och kallvatten. Med förberedelse för hygienhet (tillval) för automatisk hygienspolning och lagring av statistiska data. Självstängande FRAMIC-patron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckberoende tack vare mediaseparerande konstruktion. Steglöst inställbar

flödestid. Termostat med metallhandtag med inställbart och vridskyddat temperaturstopp, med möjlighet att genomföra manuell termisk desinfektion. Skållningskyddat Safe-Touch-hus med utmatning uppåt, G 3/4 B, för montering av böjt utmatningsrör eller väggmonterat duschrör. Utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Med justerbara och låsbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup.

### Technical Data

extra anslutning

Nej

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ja

Beräknat flöde för dricksvatten

0.15 l/s

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

0.15 l/s

Cirkulation

Nej

A3000 open-kompatibel

Nej

Samband med lön myntopererad behållare

Inte möjligt

med filter

Ja

Justerbar flödestid

Ja

Funktionell princip

Hydrauliskt självstängande

för handdusch

Nej

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

förberädd

Nominell diameter

DN 15

Inbyggnadsmått

G 1/2 B

Låsmekanism

TOP-CERAMIC

Material delar

Mässing

Maximal flödestid

35 Sekunder

Minimalt flödestryck

1 bar

Minimal flödes tid

5 Sekunder

Typ av blandning

Med termostat

ATT-WS-ROSETTES

Ja

Säkerhetsavstängning

Nej



## KWC F5S-Therm Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: **F5S | F5ST2001**  
Duschar | Självstängande duschar

Dusch rör dränering	Nej
Ljud isolering	Nej
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	MANUAL
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av dusch	Väggbeslag
Volymflöde vid 3 bar	0.3 l/s
Vattenanslutning	S-anslutningar
Vattenanslutning	Från baksidan
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

### Extratillbehör



**Bent outlet**

**2030050434**  
ACXX2005



**Bent outlet**

**2030050435**  
ACXX2006



**Shower pipe**

**2030041522**  
ACSX2002




**AQUAJET-Slimline Stömlinjeformat duschhuvud**

**2000103757**  
AQUA757



**AQUAJET-Comfort shower head**

**2030021283**  
SHAC0008



**Hygiene unit for F5S-Therm**

**2030041162**  
ACST9001

### Reservdelar

## KWC F5S-Therm

Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST2001

Duschar | Självstängande duschar



### FRAMIC Self-closing cartridge

**2030046145**

ASSX9001