


## KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5ET1001  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

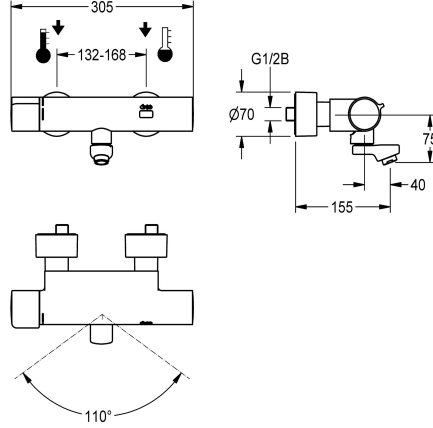

KWC-Nr.
<b>2030032981</b> Ausladung 215 mm
<b>2030032980</b> Ausladung 155 mm
<b>2030032983</b> Ausladung 275 mm
<b>2030039527</b> mit Ausladung 155 mm und vormontierter Desinfektionseinheit
<b>2030039528</b> mit Ausladung 215 mm und vormontierter Desinfektionseinheit
<b>2030039529</b> mit Ausladung 275 mm und vormontierter Desinfektionseinheit

Ausladung des Auslaufs
215 mm
155 mm
275 mm
155 mm
215 mm
275 mm


Thermische Desinfektion
ja
ja
ja
autom. therm. Desinfektion
autom. therm. Desinfektion
autom. therm. Desinfektion

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im verbrüfungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, Messing poliert

verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Ausladung 155 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Ausladung 155 mm

Technische Daten
mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
Voreinstellung Fließzeit
drucklos
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur

ja
0.07 l/s
0.07 l/s
nein
24 Stunden nach der letzten Betätigung
10 Sekunden
nein
ja
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 1/2 B
Oberteil nicht keramisch
Messing



## KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb

**Modell-Linie: F5E | F5ET1001**  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

maximale Fließzeit	255 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Anzahl Batterien	1
Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgamitur	nein
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	155 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom Bypass PWH 3 bar	0.05 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

### Optionales Zubehör



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004



**Thermische Desinfektionseinheit für F5E-Therm Elektronik-Wandbatterien**

**2030039541**  
ACET9001




**Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse**

**2000104778**  
ZTAPS0005

## KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5ET1001  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

### Ersatzteile




**Abdeckplättchen**

**2030003258**  
EAQLT0002




**Temperaturwahlgriff**

**2030047082**  
ASXT9003




**Temperaturanschlag**

**2030003296**  
EAQLT0003



**Thermoelement**

**2030003300**  
EAQLT0004




**Schwenkauslauf, 40 mm**

**2030035159**  
ASXX1003



**Laminarstrahlregler**

**2030012352**  
ETAPS0037



**Sensor, ID 02/00002**

**2030041459**  
ASXT9001



**Magnetventilkartusche**

**2030045522**  
ACXX9002




**Batteriefach**

**3600002063**  
ACEX9023



**Lithium-Batterie 6V**

**2000104846**  
EPRTR0008



**Schraubrosette**

**2030046777**  
ASXX9003




**Montage-Set**

**2030003401**  
EAQLT0009

## KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5E | F5ET1001  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



**Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm**

**2000104706**  
ASXX9011



**Adapterkabel für F5-Armaturen**

**2030055550**  
ACEX9012



**Sechskant-Steckschlüssel**

**2030047722**  
ACEX9011