


## KWC F5E-Therm Elektronische thermostaat-wandkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET1001  
Kranen | Elektronische kranen

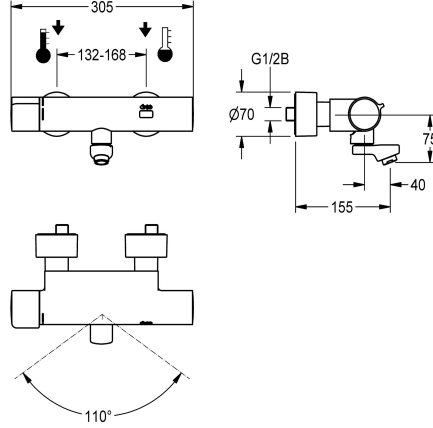

KWC-No.
<b>2030032981</b> Uitloopsprong 215 mm
<b>2030032980</b> Uitloopsprong 155 mm
<b>2030032983</b> Uitloopsprong 275 mm
<b>2030039527</b> Uitvoering met vooraf gemonteerde desinfectie-eenheid uitloopsprong 155 mm
<b>2030039528</b> Uitloopsprong 215 mm
<b>2030039529</b> Uitloopsprong 275 mm

Langte uitloop
215 mm
155 mm
275 mm
155 mm
215 mm
275 mm

Thermische desinfectie
Ja
Ja
Ja
Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd
Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd
Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd


F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor thermische desinfectie, handmatig of automatisch via optionele desinfectie-eenheid. Voor aansluiting op warm en koud water. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, messing gepolijst

verchroomd. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 155 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en op slag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Debiet koud water
Debiet warm water
A3000 open-compatibel
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd
Drukloos met filter
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
Neen
24 uur na de laatste operatie
10 Seconden
Neen
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC



## KWC F5E-Therm Elektronische thermostaat-wandkraan

**Modell-Linie: F5E | F5ET1001**  
Kranen | Elektronische kranen

Materiaal montage	Messing
Maximale looptijd	255 Seconden
Minimum dynamische druk	1 bar
Minimale looptijd	1 Seconden
Type menging	Met thermostaat
Aantal batterijen	1
Parametrisatie	Afstandsbediening
ATT-WS-POPOPWASTESET	Neen
Voedingsspanning	BATTERY-6-V
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	Batterij
IP bescherming	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
uitloop	ROTATING-BOT
Lengte uitloop	155 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Dienstkraan
Debiet bypass	0.05 l/s
Volumestroom bij 3 bar	0.1 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

### Optionele toebehoren



#### Bidirectionele afstandsbediening

**2030036654**  
ACEX9005



#### Afstandsbediening

**2030036849**  
ACEX9004



#### Thermische desinfectie-eenheid voor F5E-Therm

**2030039541**



#### Diefstalbestendige perlator


**2000104778**  
ZTAPS0005

## KWC F5E-Therm Elektronische thermostaat-wandkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET1001  
Kranen | Elektronische kranen

ACET9001

### Reserve onderdelen




Afdekplaatje

2030003258  
EAQLT0002




Temperatuurhendel

2030047082  
ASXT9003



Temperatuuraanslag

2030003296  
EAQLT0003



Thermokoppel

2030003300  
EAQLT0004



Zwenkuitloop, 40 mm

2030035159  
ASXX1003



Laminaire straalregelaar

2030012352  
ETAPS0037



Sensor, ID 02/00002

2030041459  
ASXT9001



Magneetventielpatroon

2030045522  
ACXX9002




Batterijvak

3600002063  
ACEX9023




Lithium batterij, 6 V

2000104846  
EPRTR0008



Schroefrozet

2030046777  
ASXX9003



Montageset

2030003401  
EAQLT0009