


KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET1003

Hanat | Elektroniset hanat

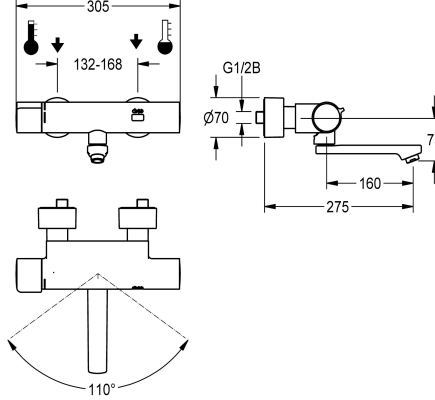

KWC-No.

2030032981

Uloottuma 215 mm, ilman desinfiointiyksikköä

2030032980

Uloottuma 155mm, ilman desinfiointiyksikköä

2030032983

Uloottuma 275 mm, ilman desinfiointiyksikköä

2030039527

Uloottuma 155 mm, desinfiointiyksiköllä

2030039528

Uloottuma 215 mm, desinfiointiyksiköllä

2030039529

Uloottuma 275 mm, desinfiointiyksiköllä

Putken ulkonema

215 mm

155 mm

275 mm

155 mm

215 mm

275 mm

Lämpö desinfiointi

Kyllä

Kyllä

Kyllä

AUTO

AUTO

AUTO

Itsesulkeutuva F5L -Therm -seinähana, DN 15, seinäkiinnityksellä ja kääntösäteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, pesuaitaisiin. Opto-elektronisesti ohjattava, aktivointi tapahtuu käden heijastuksella. Termostaatti metallikahvalla ja säädettävällä, tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus lämpödesinfiointin suorittamiseen manuaalisesti tai automaattisesti valinnaisella desinfiointiyksiköllä. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili, 6 V:n litiumparisto(CR-P2) ja sensori palovammaturvallisessa Safe-Touch -rungossa.

Täysmessinkinen, korkeakiiltainen kromattu hanarunko. Pyörteetön virtauksensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdellä, jotka peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä. Uloottuma 275 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastietojen tallennus, mahdollisuuden parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

takaisinvirtauksenestimellä

Kyllä

Juomaveden laskentavirtaama

0.07 l/s

Kuuman veden laskentavirtaama

0.07 l/s

A3000 open-yhteensopiva

Ei

Esiasesnettu automaattinen hygieniahuuhtelu

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Esiasesnettu virtausaika

10 Sekunnit

Paineistettu

Ei

suodattimella

Kyllä

Säädettävä virtausaika

Kyllä

Toiminnallinen periaate

Elektroninen itsestään sulkeutuva

Hygieniahuuhtelu

Kyllä

Nimellinen halkaisija


DN 15

Sisääntuloaukon koko

G 1/2 B

Lukitusmekanismi

Yläosa ei-kerääminen



KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET1003

Hanat | Elektroniset hanat

liittimen materiaali	Messinki
Maksimi virtausaika	255 Sekunnit
Minimi virtauspaine	1 baari
Minimi virtausaika	1 Sekunnit
Sekoituksen tyyppi	Termostaattilla
Paristojen lukumäärä	1
Parametrisointi	Kaukosäädin
ATT-WS-POPUWASTESET	Ei
Tehon syöttö liitäntä	6 V akku
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
Virtalähteen tyyppi	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ruusukkeilla/peitelevyllä	Kyllä
Hätä sulku	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Spout	Kääntyvyys alta
Putken ulkonema	275 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
muuntaja/verkkosovitin	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Seinähana
Ohivirtaama	0.05 l/s
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.1 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin



2-painikkeinen kaukosäädin



Terminen desinfiointiyksikkö F5E-Thermille

KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET1003

Hanat | Elektroniset hanat

2030036654

ACEX9005

2030036849

ACEX9004

2030039541

ACET9001

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522

ACXX9002

Paristokotelo 6V paristolla

360002063

ACEX9023
