


Modell-Linie: F5E | F5ET2001

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

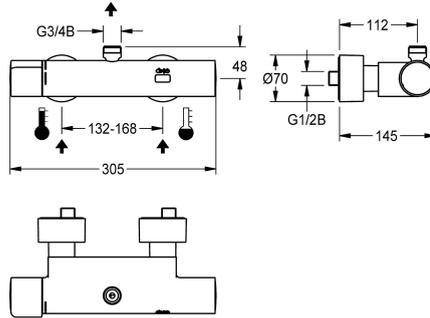

KWC-No.

2030032990

2030039547

Con unidad de desinfección térmica

Desinfección térmica

Si

Desinfección térmica automática instalada

F5E-Therm Grifo mural de termostato DN 15 para instalación en superficie, para instalaciones de ducha. Con control electrónico, para conexión a las tuberías de agua caliente y fría. Termostato con mango de metal y tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Con la posibilidad de realizar una desinfección térmica, en forma manual o automática mediante la unidad de desinfección opcional. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor táctil en carcasa Safe-Touch con protección antiquemaduras, con salida

hacia arriba, G 3/4 B, para montaje de arco de salida o tubo de ducha en superficie. Versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atomillables con ajuste de profundidad. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos

Conexiones adicionales

No

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Cálculo del caudal de agua fría

0.15 l/s

Cálculo del caudal de agua caliente

0.15 l/s

Circulation

No

conexión con dispensador de prepago

No es posible

Programación de descarga

24 horas después de la última operación

Programación de descarga

30 Segundos

con filtro

Si

Tiempo de flujo ajustable

Si

Mecanismo de activación

ELECTRONIX-C

para teleducha

No

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diámetro de entrada

DN 15

Diámetro de entrada

G 1/2 B

Mecanismo de cierre

TOP-NONCERAMIC

Material

Latón

Material

Latón

Tiempo de descarga máximo


255 Segundos

Presión de caudal mínimo

1 bar

Descarga mínima

1 Segundos



Modell-Linie: F5E | F5ET2001

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

Mezcla	Con termostato
Número de baterías	1
Parametrización	Telemando
Conexión de alimentación	BATTERY-6-V
Consumo de energía	1.5 Voltioamperio
ATT-WS-POWTYPE	Pila
Sistema de protección de propiedad	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	Si
Dispositivo de evacuación	No
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Cromado
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de ducha	Montaje de pared
Bypass de flujo	0.05 l/s
Caudal volumétrico a 3 bar	0.23 l/s
Conexión de agua	Conexiones S
Conexión para el agua	Parte posterior
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Arco de salida

2030050434
ACXX2005



Arco de salida

2030050435
ACXX2006



Tubo de ducha

2030041525
ACXX2003



Cabezal de ducha AQUAJET-Slimline

2000103757
AQUA757

KWC

F5E-Therm Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET2001

Duchas | Duchas con control remoto electrónico



Cabezal de ducha AQUAJET-Comfort

2030021283
SHAC0008



Unidad de desinfección térmica para F5E-Therm

2030039541
ACET9001



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004

Piezas de recambio




Plaquetas de cubierta

2030003258
EAQLT0002



Mango selector de temperatura

2030047082
ASXT9003



Tope de temperatura

2030003296
EAQLT0003




Termopar

2030003300
EAQLT0004



Sensor, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



Cartucho de válvula electromagnética

2030003033
EAQFU0001



Compartimento para batería

3600002063
ACEX9023



Batería de litio de 6 V

2000104846
EPRTR0008

KWC

F5E-Therm Grifo mural de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5ET2001

Duchas | Duchas con control remoto electrónico



Roseta enroscable

2030046777
ASXX9003

Set de montaje

2030003401
EAQLT0009